

# Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Domande?  
Contatta  
Philips

InSightHD M115E

InSightHD M115G



## Manuale utente

**PHILIPS**



# Sommario

---

<b>1</b>	<b>Importanti istruzioni sulla sicurezza</b>	<b>3</b>
	Sicurezza	3
	Conformità	4
	Salvaguardia dell'ambiente	4
	Avviso	5
	Offerta scritta	5
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Il nuovo monitor</b>	<b>7</b>
	Panoramica	7
	Montaggio su un treppiede	8
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Installazione</b>	<b>9</b>
	Configurazione del monitor	9
	Gestione delle unità di monitoraggio	11
	Aggiunta di un monitor	11
	Condivisione di un monitor	12
	Eliminazione di un monitor	14
	Ridenominazione di un monitor	14
	Passaggio a un altro account	15
	Uscita dall'account	15
	Ripristino	16
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>18</b>
	Verifica della connessione di rete	18

Visualizzazione video in diretta	20
Utilizzo dell'applicazione InSightHD	20
Utilizzo del browser Web	23
Impostazione delle notifiche	23
Visualizzazione delle notifiche	24
<hr/>	
<b>5 Verifica della presenza di aggiornamenti</b>	<b>26</b>
Verifica della disponibilità di aggiornamenti del firmware del monitor	26
Aggiornamento del monitor online	26
Verifica della presenza di aggiornamenti dell'applicazione	27
<hr/>	
<b>6 Dati tecnici</b>	<b>28</b>
<hr/>	
<b>7 Garanzia</b>	<b>30</b>

# 1 Importanti istruzioni sulla sicurezza

---

## Sicurezza

Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.

Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.

Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.

Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).

Nel prodotto, la connettività Wi-Fi può essere interrotta dalle interferenze elettromagnetiche o da altre interferenze. In questo caso, la connettività Wi-Fi riprende tre minuti dopo che le interferenze scompaiono e il sistema ritorna normale.

**La modifica del prodotto può causare radiazioni EMC pericolose o un tipo di funzionamento non sicuro.**



### Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte del prodotto.
- Non posizionare mai il prodotto su un'altra apparecchiatura elettrica.
- Tenere lontano il prodotto dalla luce diretta del sole, fiamme vive o calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare il prodotto dall'alimentazione.
- Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.

## Conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti della direttiva 1999/5/CE.



### Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'apparecchio.

### Dichiarazione di conformità

Con la presente, Gibson Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Salvaguardia dell'ambiente

### Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali di imballaggio e apparecchiature obsolete.

### Smaltimento del prodotto



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

---

## Avviso

### Esclusione di responsabilità

- Se si utilizza una connessione di rete Wi-Fi o 3G remota, si può verificare un ritardo di 10-15 secondi nello streaming video ed audio sullo smartphone. L'utilizzo di **Philips InSightHD**, fornito da iVideon Inc., è a rischio esclusivo dell'utente. Gibson Innovations e le relative società affiliate (individualmente e collettivamente "Gibson Innovations") non sono responsabili del funzionamento di **Philips InSightHD** o del relativo utilizzo da parte dell'utente, pertanto Gibson Innovations non ha alcuna responsabilità nei confronti dell'utente relativamente a tale utilizzo.
- Questo monitor per la casa è da intendersi come aiuto. Non si tratta di un dispositivo sostitutivo per la supervisione della sicurezza di casa e non deve quindi essere utilizzato a questo scopo.

\* Le funzioni wireless e LAN Ethernet sono autorizzate solo per l'utilizzo in interni.

---

## Offerta scritta

Gibson Innovations offre, con la presente, di spedire su richiesta una copia del codice sorgente completo corrispondente per i pacchetti software open source protetti da copyright utilizzati per questo prodotto, per il quale tale offerta è prevista dalle rispettive licenze.


Questa offerta è valida fino a tre anni dall'acquisto del prodotto. Per ottenere il codice sorgente, scrivere un'e-mail all'indirizzo [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Se si preferisce non utilizzare questo metodo o non si riceve una ricevuta di conferma entro una settimana dall'invio del messaggio a questo indirizzo e-mail, scrivere a

Open Source Team, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Se non si riceve alcuna risposta per lettera, inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica specificato sopra.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V. Gibson Innovations si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.

## 2 Il nuovo monitor

### Panoramica

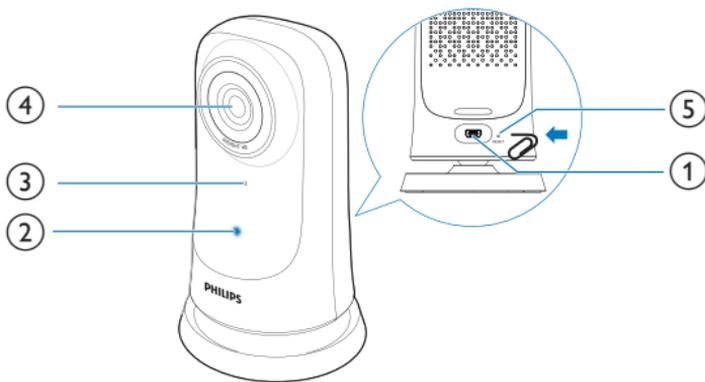


- ① **Connettore USB**
  - per il collegamento con l'alimentatore CA/CC in dotazione tramite un cavo USB
- ② **Indicatore di stato**
- ③ **Microfono**
- ④ **Obiettivo della fotocamera**
- ⑤ **RESET**
  - Premere il foro utilizzando la punta di una graffetta (vedere 'Ripristino' a pagina 16).

## Montaggio su un treppiede


1



2



3

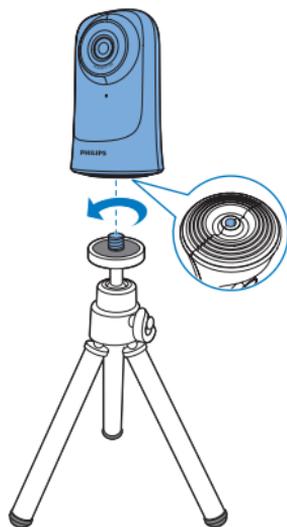


Se necessario, è possibile montare il monitor su un treppiede (non incluso nella confezione).

# 3 Installazione

## Configurazione del monitor

Con l'applicazione **Philips InSightHD** è possibile ascoltare e vedere cosa accade nella propria abitazione attraverso il proprio dispositivo mobile.

- 1 Per una connessione ottimale, l'unità di monitoraggio deve trovarsi il più vicino possibile al router wireless.

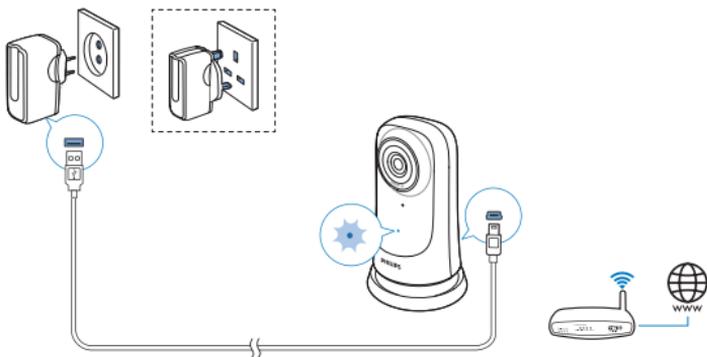

- 2 Scaricare e installare l'applicazione **Philips InSightHD**.

- ① Creare il proprio account.
- ② Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.



---

Ambra lampeggiante lentamente	Pronto per la configurazione tramite Wi-Fi e codice QR
Verde lampeggiante veloce	Codice QR ricevuto dall'applicazione <b>Philips InSightHD</b>
Verde fisso	Connessione tramite l'app <b>Philips InSightHD</b> riuscita

---

↳ Una volta stabilito il collegamento, registrare il monitor con il proprio account nell'applicazione **Philips InSightHD**.

---

## Gestione delle unità di monitoraggio

Nell'applicazione **Philips InSightHD** è possibile aggiungere/rimuovere i monitor dal proprio account e condividerli con familiari e amici.

---

### Aggiunta di un monitor

**1** Nella schermata principale, toccare **+**.



- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (vedere 'Configurazione del monitor' a pagina 9).


#### Nota

- Accertarsi che il monitor sia supportato dall'applicazione **Philips InSightHD**

---

## Condivisione di un monitor

- 1 Andare sulla schermata di riproduzione. (vedere 'Utilizzo dell'applicazione InSightHD' a pagina 20)
- 2 Toccare  /  per selezionare .
- 3 Toccare **Add** (Aggiungi).

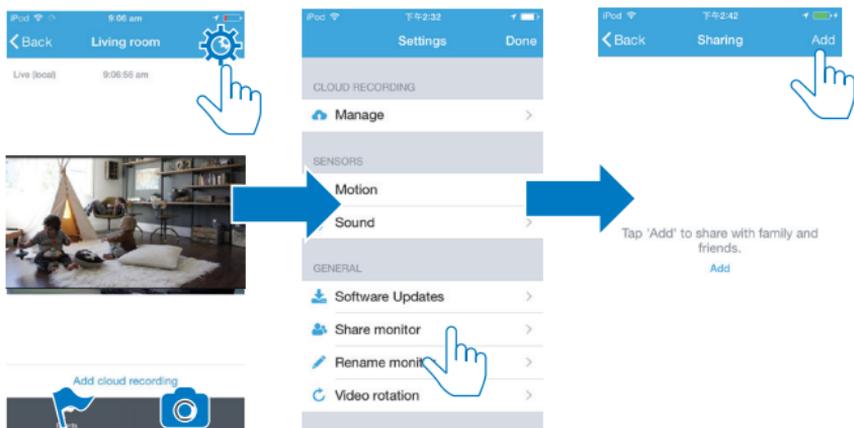


- 4 Seguire le istruzioni sullo schermo per inserire un'e-mail.
- ↳ Viene inviato un invito al destinatario.
  - ↳ Per diventare un utente, il destinatario deve creare un account seguendo le istruzioni visualizzate.

### Interruzione della condivisione del monitor


Rimuovere un utente per interrompere la condivisione del monitor:

- In , selezionare l'utente e quindi toccare  .

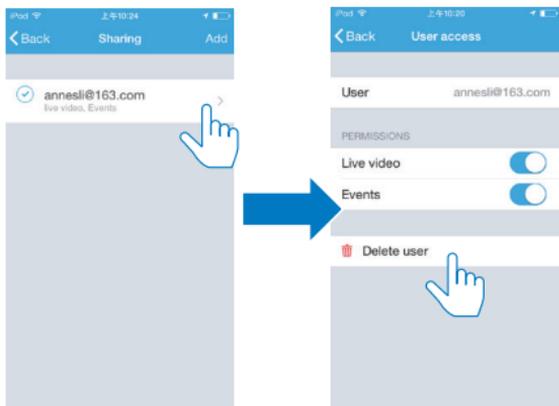

## Eliminazione di un monitor

- Andare sulla schermata di riproduzione. (vedere 'Utilizzo dell'applicazione InSightHD' a pagina 20) Toccare  /  per selezionare .

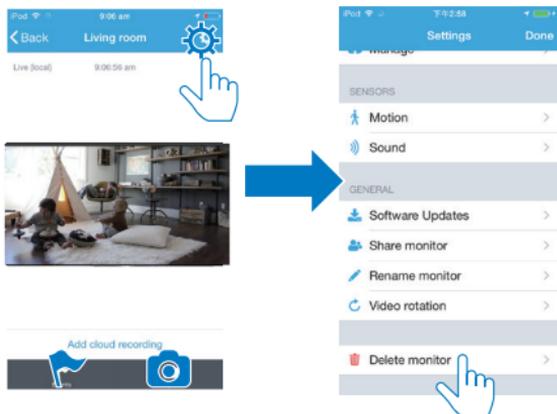


### Suggerimento

- Eliminare il monitor dal proprio account quando si passa a un altro account.

## Ridenominazione di un monitor

- Andare sulla schermata di riproduzione. (vedere 'Utilizzo dell'applicazione InSightHD' a pagina 20) Toccare  /  per selezionare .

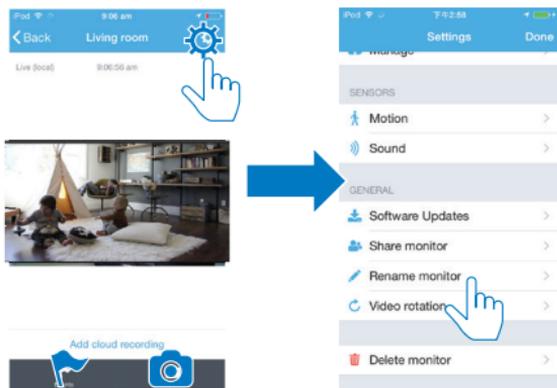

---

## Passaggio a un altro account


- 1 Eliminare i monitor dall'account attuale (vedere 'Eliminazione di un monitor' a pagina 14).
- 2 Sul dispositivo mobile, lanciare l'applicazione **Philips InSightHD**. Accedere al nuovo account.
- 3 Aggiungere i propri monitor (vedere 'Aggiunta di un monitor' a pagina 11).

---

## Uscita dall'account

Per eseguire l'accesso a un altro account, eseguire le operazioni indicate di seguito per uscire dall'account corrente.

- Nella schermata principale toccare ☰ e selezionare ⇨.

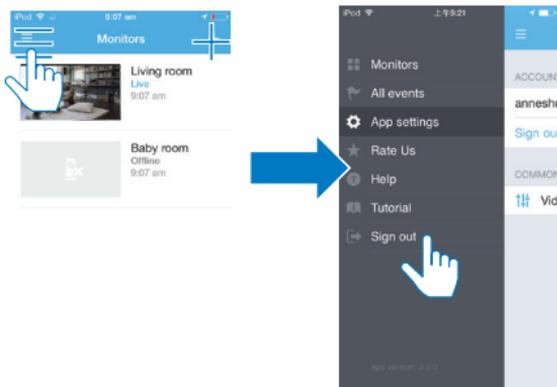


## Ripristino

Ripristinare la connessione Wi-Fi quando:

- si riscontrano problemi di connessione Wi-Fi con il monitor:

Spia	Stato del monitor
Ambra lampeggiante lentamente	Connessione Wi-Fi locale persa

- Usando la punta di una graffetta, premere brevemente il foro **RESET** e quindi rilasciarlo.
  - ↳ L'indicatore di stato diventa di color ambra e rimane fisso.
  - ↳ Quando l'indicatore di stato lampeggia lentamente con una luce di colore ambra seguire la procedura di configurazione visualizzata sullo schermo (vedere 'Configurazione del monitor' a pagina 9).
  - ↳ Quando l'indicatore di stato diventa verde fisso, la connessione è stata completata correttamente.

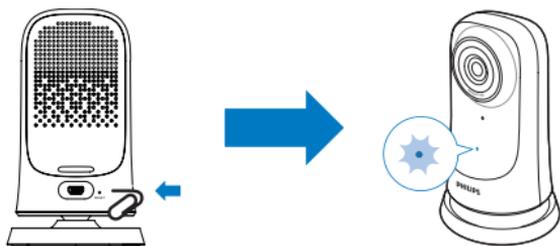


## 4 Utilizzo

### Verifica della connessione di rete

Una volta stabilita la connessione tramite l'app **Philips InSightHD**, il monitor consente di guardare o ascoltare ciò che accade nella propria abitazione su dispositivo mobile tramite rete Wi-Fi locale e tramite rete mobile in modalità remota.

- Sul monitor, assicurarsi che l'indicatore di stato sia di colore verde fisso.

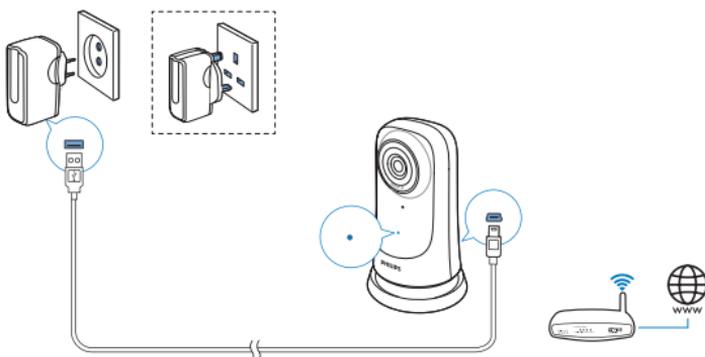

Se l'indicatore di stato si trova in uno dei seguenti stati, verificare i problemi di connessione del monitor:

Indicatore di stato	Ambra lampeggiante lentamente
Problemi	Problemi con la connessione alla rete Wi-Fi locale
Soluzione	Ripristinare la connessione Wi-Fi (vedere 'Ripristino' a pagina 16)



## Suggerimento


- Se è stato installato un nuovo router wireless, seguire i passaggi da 1 a 3 della procedura guidata per collegare il monitor al nuovo router (vedere 'Aggiunta di un monitor' a pagina 11).

<b>Indicatore di stato</b>	Verde lampeggiante lentamente
----------------------------	-------------------------------

<b>Problemi</b>	Problemi con la connessione a Internet
-----------------	--

<b>Soluzione</b>	Verificare la connessione a Internet della rete a cui è connesso il monitor.
------------------	--

- Sul dispositivo mobile, verificare la connessione di rete tramite il rilevamento online/offline dell'applicazione **Philips InSightHD**.

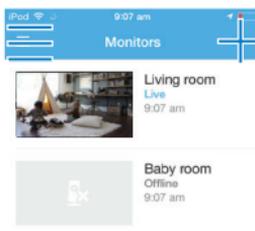

Se il monitor viene visualizzato come offline sul proprio dispositivo mobile, controllare la connessione Internet della rete a cui è connesso il dispositivo mobile.


---

# Visualizzazione video in diretta

---

## Utilizzo dell'applicazione InSightHD

- 1 Nella schermata principale, toccare l'anteprima per guardare il video in diretta.

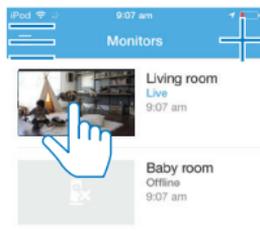

↳ Andare alla pagina di riproduzione.

- 2 Nella schermata di riproduzione del video in diretta, toccare il video per mettere in pausa e riprendere la riproduzione video.



- 3** Toccare le icone sulle schermate per selezionare le opzioni:
- + : consente di aggiungere altri monitor per l'account corrente nell'applicazione **Philips InSightHD**.
  - ☰ : consente di andare al menu delle opzioni.
  - ⋮ / ⚙️ : consente di selezionare le opzioni di impostazione per il monitor corrente.
  - 🚩 : consente di controllare la presenza di notifiche.
  - 📷 : consente di scattare istantanee della scena corrente.

### **Selezione della qualità video**


Selezionare la qualità del video per migliorare le prestazioni dello streaming video negli ambienti con reti di bassa qualità.

- 1** Nella schermata principale, toccare ☰.



## 2 Selezionare > .

- **AUTO**: il monitor determina l'impostazione migliore per lo streaming video.
- **Low/Medium/High (Bassa/Media/Alta)**: selezionare la qualità del video in base alla connessione Internet corrente.

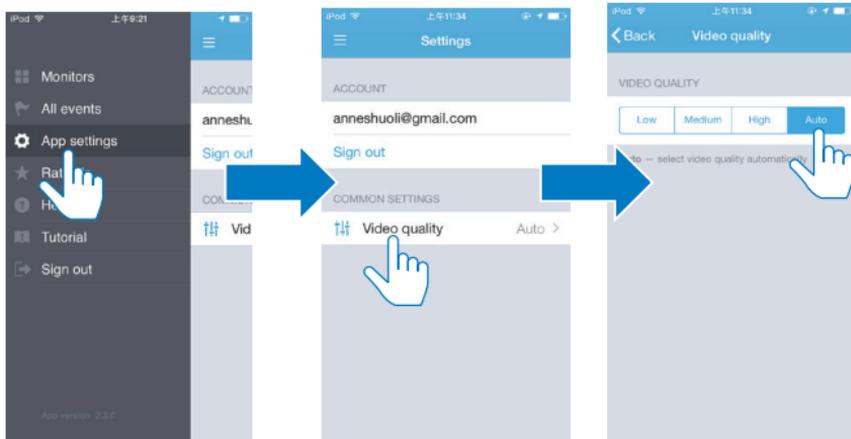

---

## Utilizzo del browser Web


Andare su <http://insight.ivideon.com> per guardare il video in diretta. Accedere al proprio account in **Philips InSightHD**.

---

## Impostazione delle notifiche


Grazie agli avvisi di movimento e a quelli audio, è possibile essere sempre informati sui cambiamenti che avvengono all'interno dell'abitazione. Selezionare il livello di sensibilità.

- 1** Per impostare le notifiche, assicurarsi che il monitor sia online (vedere 'Verifica della connessione di rete' a pagina 18).  
↳ Quando il monitor è online, è possibile selezionare le opzioni per le notifiche.
- 2** Sulla schermata di riproduzione, toccare **:** / **⚙**.
- 3** Toccare **👤** o **🔊** per andare al menu delle opzioni per il rilevamento audio e del movimento:
  - ①** Trascinare il cursore per accendere/spengere.
  - ②** Selezionare il livello di sensibilità.
  - ③** Per il rilevamento dei movimenti, trascinare gli angoli della cornice per selezionare l'area di rilevamento.

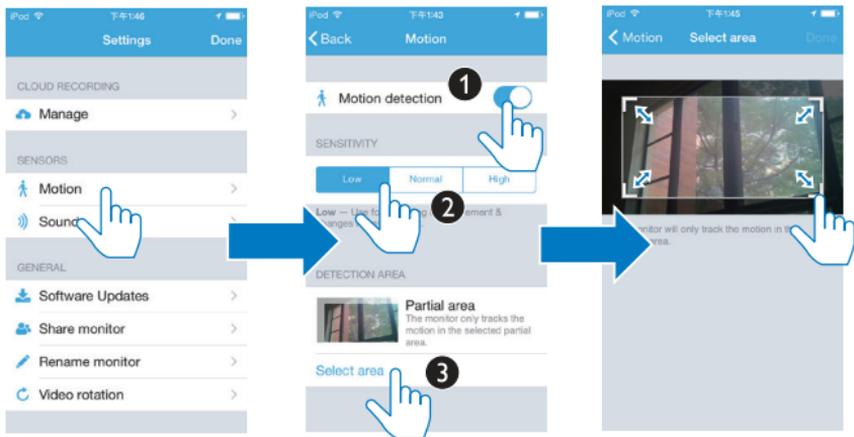


## Visualizzazione delle notifiche

- Per gli eventi che vengono attivati dal rilevamento di movimenti o segnali audio, è possibile ricevere notifiche push sul proprio dispositivo mobile.
- Per verificare l'elenco degli eventi, effettuare le seguenti operazioni:  
Nella schermata principale, toccare ☰ > 🚩.

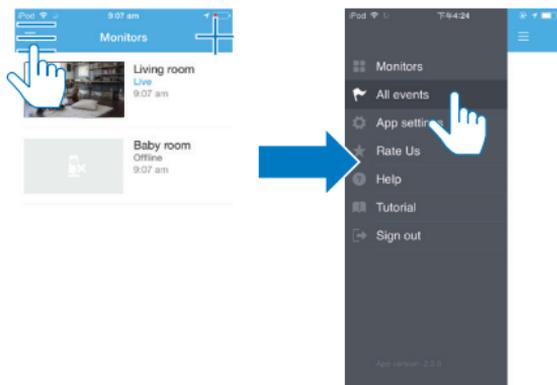

↳ È possibile controllare l'elenco degli eventi su tutti i monitor.  
In alternativa, toccare 🚩 sulla schermata di riproduzione.



↳ È possibile controllare l'elenco degli eventi sul monitor corrente.

### Visualizzazione delle notifiche tramite abbonamento

Con un abbonamento ai servizi, è possibile registrare i video e memorizzarli su cloud per gli eventi che sono stati attivati dal rilevamento di movimenti o segnali audio.

1 Sulla schermata di riproduzione, toccare  /  e selezionare .



2 Selezionare un'opzione di abbonamento a seconda delle proprie necessità.

## 5 Verifica della presenza di aggiornamenti

---

### Verifica della disponibilità di aggiornamenti del firmware del monitor

- Andare sulla schermata di riproduzione. (vedere 'Utilizzo dell'applicazione InSightHD' a pagina 20) Toccare **⋮** / **⚙** > **📶**.


---

### Aggiornamento del monitor online

- 1 Collegare il dispositivo mobile a una rete Wi-Fi.



- 2 Andare sulla schermata di riproduzione. (vedere 'Utilizzo dell'applicazione InSightHD' a pagina 20) Toccare **⋮** / **⚙** > **📶**.

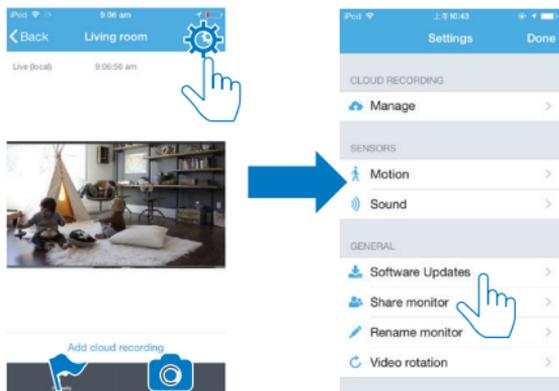

- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.

---

## Verifica della presenza di aggiornamenti dell'applicazione

Per gli aggiornamenti dell'applicazione **Philips InSightHD** è possibile ricevere messaggi sul proprio dispositivo mobile. Seguire le istruzioni visualizzate per completare l'aggiornamento.

## 6 Dati tecnici

### Assorbimento

- Alimentatore CA  
Modello: ASUC30a-050060 (a = e, b, a, c, i, f, g)  
un alimentatore ad inserimento diretto con terminale di uscita USB ed una spina per un altro paese (e = spina UE, b = spina Regno Unito, a = spina Stati Uniti, c = spina Australia, i = spina Cina, k = spina Corea, J = spina Giappone )  
Ingresso: 100-240 V CA~ 50/60 Hz, 0,3 A  
Uscita: 5 V CC, 0,6 A

### Temperatura e umidità

- Temperatura e umidità di funzionamento**  
0 °C - 40 °C, 30% - 80%

### Connettività

Wi-Fi 802,11 b/g/n, 2,4 GHZ

### App

Piattaforma: iOS 7 o versione successiva (compresi iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad 3a generazione, iPad 4a generazione, iPad Air, iPad Air 2, iPod touch 5a generazione), Android 4.1 o versioni successive

### Obiettivo

- Modalità di messa a fuoco**  
Fissa
- Apertura**  
F2.6 ± 5%
- Angolo di visualizzazione (diagonale)**  
58 ± 5% gradi
- Gamma di messa a fuoco**  
Da 0,6 m a infinito

### Video

- Risoluzione**  
Riproduzione mediante Wi-Fi: 720 p (alta definizione)
- Formato video**  
H. 264

### Audio

- Ingresso**  
Microfono mono ad alta sensibilità

- **Formato audio**  
AAC

## 7 Garanzia

Per informazioni sulla garanzia del proprio prodotto, andare sul sito Internet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).





2015 © Gibson Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.

