


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite  
pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**DC 220**



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## Saugumas

### Svarbūs saugumo nurodymai

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykitės visų nurodymų.
5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikšči būtų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
10. Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.
12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietu ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
14. **Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS:** norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sužeisti, sugadinti jūsų daiktus ar patį prietaisą, imkitės šių saugumo priemonių:
  - Įdėkite baterijas teisingai, + ir kaip parodyta ant prietaiso.
  - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir pan.)
  - Išimkite baterijas, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką.
  - Baterijoms pavojingas karštis, toks kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ir panašūs.



## 9. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Atsargiai

- Niekuomet nardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojant šią sistemą, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

### Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.

### Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.
- Prietaisas nereaguoja
- Atjunkite ir vėl prijunkite elektros maitinimo laidą ir iš naujo įjunkite prietaisą.

### Radijo priėmimas prastas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar video grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.

### Laikmatis neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

### Laikrodžio nustatymas išsitraęs

- Energijos tiekimas buvo sutrikęs arba elektros maitinimo laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį.

## ... SVARBU

15. Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.

16. Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).

17. Šiame prietaise gali būti švino ir gyvsidabrio. Šių medžiagų išmetimas gali būti reguliuojamas aplinkosaugos reikalavimais. Norėdami gauti informacijos apie išmetimą ar perdirbimą, susisiekite su vietinėmis institucijomis arba Elektroninių pramonės šakų aljansu: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

18. Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

### Įspėjimas

- Niekuomet nepašalinkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengvą priėjimą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

### Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus. Šis prietaisas atitinka šias direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

### Perdirbimas

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



## ... SVARBU

Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Prašome pasidomėti apie vietinę baterijų surinkimo sistemą.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite senų baterijų kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.



### Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojame nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.

### Pastaba

- Informacinę plokštelę rasite prietaiso apačioje.

## 8. PRIETAISO INFORMACIJA

### Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

### Charakteristikos


#### Stiprintuvas

Išvesties galia	.....2 x 2,5 W RMS
Dažnis	.....125 Hz – 16 KHz, ± 3 dB
Signalų triukšmo santykis	.....> 55 dB
MP3 link	.....500 mV RMS 10 kΩ

#### Radijo imtuvas

Diapazonas	.....87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis	.....50 KHz
Jautrumas	
Mono, 26dB S/T santykis	.....<22 dBu
Stereo, 46 dB S/T santykis	.....<45 dBu
Paieškos pasirenkamumas	.....<36 dBu
Bendras harmoninis iškraipymas	.....<3%
Signalų triukšmo santykis	.....>45 dB

#### Bendra informacija

AC energija (adapteris)	.....AS190-090-AI180 Įvestis: 100 – 240V~, 50/60Hz, 0,7 A; Class II; Išvestis: 9,0 V  1,8 A
Energijos suvartojimas veikimo metu	.....10W
Energijos suvartojimas budėjimo režime	.....<1W
Išmatavimai	
Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)	...216,9 x 105 x 139,4 mm
Svoris	
Pagrindinio prietaiso	.....0,75 kg

## ... KITOS FUNKCIJOS

### Nustatyti miego laikmatį

Šis prietaisas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą po nustatyto laikotarpio.

1. Spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laiko trukmę (minutėmis).
  - ↳ Miego laikmatis įjungtas.
  - ↳ Ekrane rodoma **zZz**.
  - ↳ Garsumas ima pamažu mažėti per paskutines 5 minutes prieš miego laikmačio suveikimą.
  - ↳ Prietaisas persijungia į budėjimo režimą kai pasiekia nustatytą laiką.

### Išjungti miego laikmatį

1. Spauskite **SLEEP** pakartotinai kol **[OFF]** parodoma.
  - ↳ **zZz** dingsta iš ekrano.

### Pareguliuoti ekrano ryškumą

1. Pakartotinai spauskite **BRIGHTNESS / REP ALM** norėdami pasirinkti skirtingus ekrano ryškumo lygius.

## 7. PAREGULIUOKITE GARSA

### Pareguliuoti garsumo lygį

1. Grojimo metu spauskite **VOL +/-** norėdami padidinti / sumažinti garsumo lygį.

### Sustiprinti bosus

1. Grojimo metu spauskite **DBB** norėdami įjungti / išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.
  - ↳ Kai DBB įjungtas, [DBB] rodoma ekrane.

## 2. JŪSŲ LAIKRODIS-RADIJAS, SKIRTAS IPHONE / IPOD

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Ižanga

Su šiuo prietaisu jūs galite mėgautis audio iš iPod grotuvų, iPhone, kitų audio prietaisų ar radijo.

Radijas, iPod ar iPhone gali būti nustatyti kaip žadintuvus. Jūs galite nustatyti du žadintuvus, kad jie suveiktų skirtingu metu.


### Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- 1 x elektros maitinimo laidas
- 1 x MP3 LINK laidas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė
- Trumpas gidas

### Pagrindinio prietaiso apžvalga

#### Vaizdas iš viršaus

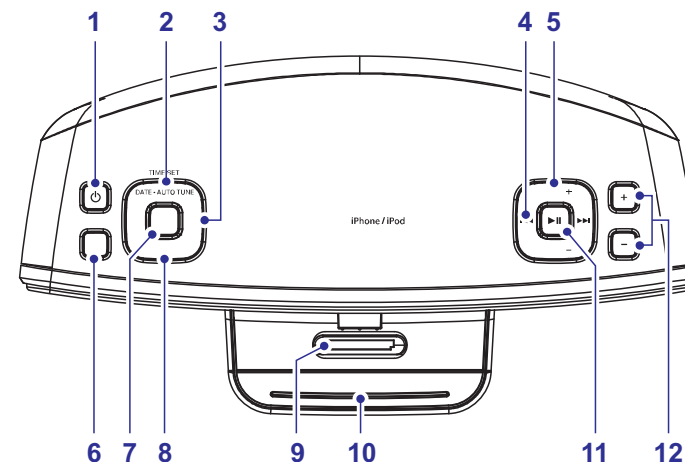

#### 1. POWER

- Įjungti prietaisą arba perjungti į budėjimo režimą.
- Išjungti miego laikmatį.
- Sustabdyti žadintuvą.

## ... JŪSŲ LAIKRODIS-RADIJAS, SKIRTAS IPHONE / IPOD

### 2. DATE · AUTO TUNE / TIME SET

- Nustatyti datą ir laiką.
- Automatiškai ieškoti ir programuoti radijo stotis.

### 3. AL 1 / AL 2

- Nustatyti žadintuvą.
- Išjungti žadintuvo toną.
- Peržiūrėti žadintuvo nustatymus.

### 4. ⏮ / ⏭

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio audio failo.
- Ieškoti audio faile.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.
- Pareguliuoti laiką.

### 5. TUNING + / -

- Nustatyti radijo stotį.
- Pareguliuoti laiką.

### 6. VOL + / -

- Pareguliuoti garsumą.

### 7. ▶||

- Pradėti arba padaryti pauzę iPod / iPhone grojime.

### 8. REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

- Kartoti žadintuvą.
- Pareguliuoti ekrano ryškumą.

### 9. iPod / iPhone dokas

- Įstatyti iPod / iPhone

### 10. DBB

- Įjungti / išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

### 11. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

## ... KITOS FUNKCIJOS

Kai maitinimas prijungiamas vėl, prietaisas persijungia iš atsarginio baterijų režimo į budėjimo režimą.

### ☰ Pastaba

- Prietaisas atsarginiu baterijų režimu gali veikti daugiau nei tris mėnesius.
- Kai baterijos baigia išsekti, ekrane rodoma "bAtt Lo" iki baterijos visiškai išsenka ir prietaisas išsijungia automatiškai. Tokiu atveju pakeiskite baterijas atsarginių baterijų skyrelyje dviem naujomis 1,5 V AAA / R03 / UM4 baterijomis.

## Įdėkite atsargines baterijas

### ⚠ Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo saulės spindulių ar ugnies. Niekomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika sugadinti prietaisą! Kai prietaisas nenaudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas.

1. Atidarykite baterijų skyrelį prietaiso galinėje dalyje.
2. Įdėkite dvi 1,5 V R03 / UM-4 / AAA tipo baterijas atsižvelgdami į poliškumą.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

### ☰ Pastaba

- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jomis reikia tinkamai atsikratyti.

## ... KITOS FUNKCIJOS

### Švelnus pabudimas

Švelnaus pabudimo funkcija pažadina jus švelniai didindama žadintuvo garsumą.

- Jei pasirinktas žadintuvo tonas yra iPhone / iPod, iPhone / iPod grojaraštis arba FM, garsumas palaipsniui didės.
- Jei pasirinkote pypsėjimą, žadintuvas didins pypsėjimo tono dažnį kas keletą sekundžių.

### Žadintuvo kartojimas

1. Kai žadintuvas skamba, spauskite **BRIGHTNESS / REP ALM.**  
↳ Žadintuvas vėl ima skambėti po keleto minučių.

### Patarimas

- Jūs galite spausti  norėdami pareguliuoti intervalą, po kurio kartojamas žadintuvas.

### Išjungti žadintuvo toną

1. Kai žadintuvas skamba, spauskite atitinkamai **AL 1** arba **AL 2**.  
↳ Žadintuvas nustoja skambėti, tačiau jo nustatymai išlieka.

### Peržiūrėti žadintuvo nustatymus

1. Spauskite **AL 1** arba **AL 2**.

### Atsarginis baterijų režimas

Esant normalioms sąlygoms, prietaisui energija turėtų būti teikiama per maitinimo laidą. Jei maitinimo laidas atjungiamas, prietaisas automatiškai persijungia į atsarginį baterijų režimą.

Veikiant atsarginiam baterijų režimui:


- Prietaiso ekranas veikia taip pat, kaip budėjimo režime, išjungus ekrano apšvietimą.
- Vienintelės galimos funkcijos:
  - Laikrodis
  - Žadintuvas

### Pastaba

- Žadintuvo šaltinis automatiškai nustatomas į pypsėjimą, kai prietaisas veikia atsarginiu baterijų režimu.

## ... JŪSŲ LAIKRODIS-RADIJAS, SKIRTAS IPHONE / IPOD

### Galinis vaizdas

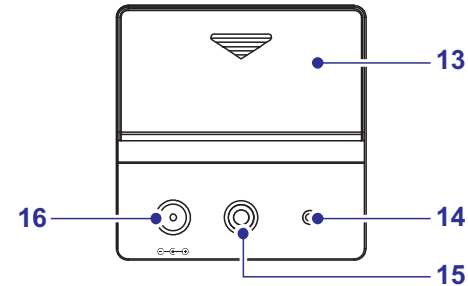

#### 13. Atsarginių baterijų skyrelis

- Įdėkite 2 AAA / R03 / UM4, 1,5V baterijas.

#### 14. FM AERIAL

- Pagerinti FM priėmimą.

#### 15. MP3-LINK

- Lizdas išoriniam audio prietaisui.

#### 16. DC IN

- Energijos tiekimo lizdas.

### 3. NUO KO PRADĖTI

#### ⚠ Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: \_\_\_\_\_


Serijos numeris: \_\_\_\_\_

### Prijunkite energijos tiekimą

#### ⚠ Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

1. Prijunkite maitinimo laidą prie **DC IN** lizdo pagrindiniame prietaise.
2. Prijunkite kitą laido galą į rozetę sienoje.

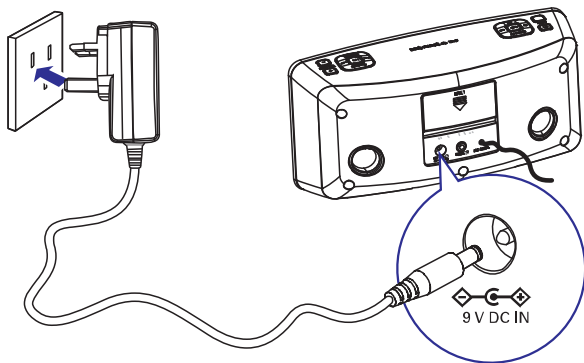

#### ☰ Pastaba

- Įtampa ir energijos reitingo informaciją rasite prietaiso apačioje.

### 6. KITOS FUNKCIJOS

#### Nustatykite žadintuvą

Jūs galite nustatyti du žadintuvus, kad jie skambėtų skirtingu metu.

1. Įsitinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.
2. Nuspauskite ir palaikykite **AL 1** ar **AL 2** dvi sekundes.  
↳ [**AL 1**] (žadintuvas 1) arba [**AL 2**] (žadintuvas 2) mirksi.
3. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti žadintuvo garso šaltinį: iPod / iPhone, iPod / iPhone grojaraštis, FM imtuvas arba pypsėjimas.
4. Spauskite **AL 1** arba **AL 2**.  
↳ Valandų skaičiai mirksi.
5. Spauskite **TUNING + / -** arba **◀◀ / ▶▶** pakartotinai norėdami nustatyti valandas.
6. Spauskite **AL 1** arba **AL 2** norėdami patvirtinti.  
↳ Minučių skaičiai mirksi.
7. Pakartokite 5-6 žingsnius norėdami nustatyti minutes.
8. Pakartokite 5-6 žingsnius norėdami pasirinkti žadintuvo kartojimą visą savaitę, tik darbo dienomis arba tik savaitgaliais.
9. Pakartokite 5-6 žingsnius norėdami nustatyti žadintuvo garsumą.

#### ✳ Patarimas

- Jei norite atsibusti su tam tikru takeliu iš iPod / iPhone, nustatykite iPod / iPhone kaip žadintuvo šaltinį, tuomet sukurkite grojaraštį savo grotuve, pavadintą "PHILIPS", naudodamiesi iTunes programa ir nukopijuokite pageidaujamus takelius į šį grojaraštį.
- Jei grojaraštis nesukuriamas arba jame nėra takelių, prietaisas gros muziką pagal paskutinius naudotus nustatymus jūsų iPhone / iPod.

#### Aktyvuoti žadintuvo laikmatį

1. Spauskite **AL 1** arba **AL 2** pakartotinai norėdami aktyvuoti ar išjungti laikmatį.  
↳ Jei laikmatis aktyvuotas, [**AL 1**] (žadintuvas 1) arba [**AL 2**] (žadintuvas 2) rodoma.  
↳ Jei laikmatis išjungiamas, **!** prieš [**AL 1**] (žadintuvas 1) arba [**AL 2**] (žadintuvas 2) dingsta.



### Programuoti radijo stotis rankiniu būdu

Jūs galite užprogramuoti ne daugiau kaip 20 radijo stočių.

1. Nustatykite pageidaujama radijo stotį.
2. Spauskite **DATE · AUTO TUNE / TIME SET** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.  
↳ PR01 pradeda mirksėti.
3. Spauskite **DATE · AUTO TUNE / TIME SET** norėdami patvirtinti.
4. Pakartokite aukščiau esančius žingsnius norėdami užprogramuoti kitas radijo stotis.

#### Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

### Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį

1. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami pasirinkti stoties numerį.

### Nustatykite laiką ir datą

1. Įstatykite iPod / iPhone į prietaisą.
2. Atidarykite iPod / iPhone.  
↳ Laiko ir datos informacija iPod grotuve / iPhone automatiškai perkeliama į prietaisą.

#### Norėdami nustatyti laiką ir datą rankiniu būdu:

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **DATE · AUTO TUNE / TIME SET** dvi sekundes.  
↳ [24 HR] pradeda mirksėti.
2. Spauskite **TUNING + / -** arba **◀◀ / ▶▶** norėdami pasirinkti 12 / 24 valandų formatą.
3. Spauskite **DATE · AUTO TUNE / TIME SET** norėdami patvirtinti.  
↳ Valandų skaičius ima mirksėti.
4. Spauskite **TUNING + / -** arba **◀◀ / ▶▶** norėdami nustatyti valandas.
5. Spauskite **DATE · AUTO TUNE / TIME SET** norėdami patvirtinti.  
↳ Minučių skaičius ima mirksėti.
6. Pakartokite 4-5 žingsnius norėdami nustatyti minutes, metus, mėnesį ir dieną.

### Įjunkite

1. Spauskite **POWER**.  
↳ Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

### Perjunkite į budėjimo režimą

1. Spauskite **POWER** dar kartą norėdami perjungti prietaisą į budėjimo režimą.  
↳ Laikas ir data (jei nustatyti) pasirodo ekrane.

## 4. GROKITE

### Grojimas iš iPod / iPhone

Jūs galite mėgautis audio iš iPod / iPhone per šį prietaisą.

### Suderinami iPod / iPhone

Apple iPod ir iPhone modeliai su 30 kaištelių lizdais:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5th generation (video), iPod su spalvotu ekranu, iPod mini.
- iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS.

### Klauskite iPod / iPhone

1. Įdėkite iPod / iPhone į dėklą.
2. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti iPod / iPhone kaip šaltinį.
  - ↳ Prijungtas iPod / iPhone groja automatiškai.
  - Norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą, spauskite ►||.
  - Norėdami peršokti takelį, spauskite ◀◀ / ▶▶.
  - Norėdami ieškoti takelyje, nuspauskite ir palaikykite ◀◀ / ▶▶, tuomet atleiskite, kad būtų tęsiamas įprastas grojimas.

### Įkrauti iPod / iPhone

Kai prietaisas yra prijungtas prie elektros tinklo, įdėtas iPod / iPhone pradeda krauti.

#### Pastaba

- Kai kuriems iPod modeliams gali užtrukti iki minutės, kol krovimo indikatorius parodomas.

### Grojimas iš išorinio prietaiso

Jūs taip pat galite klausytis išorinio audio prietaiso per šį prietaisą.

1. Spauskite **SOURCE** pakartotinai norėdami pasirinkti AUX kaip šaltinį.
2. Prijunkite priedamą MP3 link laidą prie:
  - **MP3 LINK** lizdo (3,5 mm) prietaiso galinėje dalyje.
  - ausinių lizdo išoriniame prietaise.
3. Pradėkite grojimą prietaise (žiūrėkite prijungto prietaiso naudojimosi instrukcijų knygelę).

## 5. KLAUSYKITĖS RADIOJŲ

#### Pastaba

- Tik FM radijo priėmimas galimas šiame prietaise.

### Nustatyti radijo stotį

#### Patarimas

- Anteną statykite kuo toliau nuo televizoriaus, vaizdo grotuvo ar kitų spinduliavimo šaltinių.

#### Pastaba

- Optimaliam priėmimui, pilnai ištempkite ir pareguliuokite anteną.

1. Spauskite **SOURCE** norėdami pasirinkti FM.
2. Nuspauskite ir palaikykite **TUNING + / -** ilgiau nei dvi sekundes.
  - ↳ **[SRCH]** (paieška) rodoma ekrane.
  - ↳ Radijas nustato stotį su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
3. Pakartokite 2 žingsnį norėdami surasti daugiau stočių.
  - Norėdami pareguliuoti silpną stotį, spauskite **TUNING + / -** pakartotinai, kol surasite optimalų priėmimą.

### Programuoti radijo stotis automatiškai

Jūs galite užprogramuoti ne daugiau kaip 20 radijo stočių.

1. Radijo imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite **DATE · AUTO TUNE / TIME SET** ilgiau nei dvi sekundes norėdami aktyvuoti automatinio programavimo režimą.
  - ↳ **[AUTO]** (automatinis) pasirodo ekrane.
  - ↳ Visos galimos stotys užprogramuojamos priėmimo stiprumo tvarka.
  - ↳ Pirma užprogramuota stotis imama transliuoti automatiškai.