

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PhotoFrame

7FF2FPA




TR Kullanıcı kılavuzları 1

PHILIPS


İçindekiler

1. Kutuda neler var	2
2. Bağlanın	3
2.1 Standı Bağlayın	3
2.2 Güç adaptörünü bağlayın	3
3. Ayarlar	3
3.1 Fotoğraf çerçevesini açın	4
3.2 Dil seçin	4
4. Keyfini çıkarın	4
4.1 Önceden kaydedilmiş fotoğrafları görüntüleyin	4
4.2 Bellek kartınızdaki fotoğrafları görüntüleyin	5
4.3 Bellek kartınızdan fotoğraf kopyalayın veya tüm fotoğrafları kopyalayın	5
4.4 Bellek kartınızdan fotoğraf silin veya tüm fotoğrafları silin	6
4.5 Bilgisayarınıza bağlayarak fotoğrafları Kopyalayın/Silin	6
4.6 Saat ve Tarih Ayarla fonksiyonları	7
4.7 Otomatik açılma/kapanma zamanlayıcı ayarı fonksiyonları	7
5. Sıkça Sorulan Sorular	9
6. Servis ve Garanti	9


1. Kutuda neler var




fotoğraf çerçevesi




Güç Adaptörü



Кабель USB




Kullanıcı kılavuzları



Çerçeve Standı

Başka nelere ihtiyacınız var



Elektrik prizi




Hafıza kartında ya da PC'de dijital fotoğraflar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

2. Bağlanın

2.1 Standı Bağlayın


- Standın baş kısmını sokete yerleştirin.
- Stand yerine oturana kadar saat yönünün tersine çevirin.

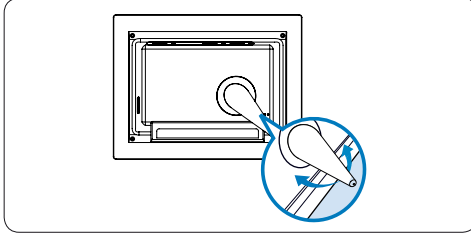

! Dikkat:
Hasar görmesini engellemek için, çerçeveyi standdan tutmayın. Çerçeveyi iki elinizle sıkıca tutun.

2.2 Güç adaptörünü bağlayın


- Birlikte verilen güç adaptörünü fotoğraf çerçevesine bağlayın ve ardından bir prize takın.

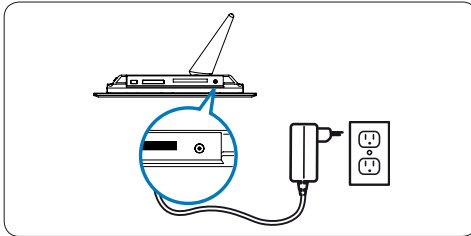

3. Ayarlar

Kumanda tuşlarını bulun

Kumanda tuşları çerçevenin arkasındadır ve LCD ekranda gösterilen ilgili simgeler, menüler arasında gezinmenizi ve ayarlarınızı özelleştirmenizi sağlar.

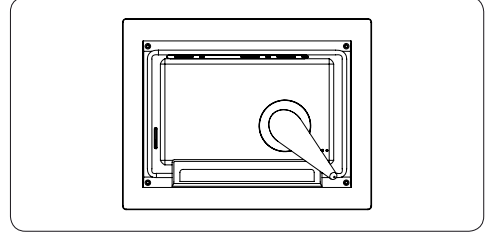


- | | |
|--------------------------|------------|
| ← Geri/Sol | ↑ yukarı |
| → İleri/Sağ | ↓ Aşağı |
| 🏠 Ana Menü | ✓ Gir |
| Gezinme Modu | 🕒 Saat |
| ≡ Fotoğraf menüsü | ↶ Geri dön |
| ■ Küçük Resim Modu | |
| ▶ Kaydırma Modu | |
| ⓘ Göster/Gizle Menüsü | |
| ☑ Fotoğraf Ekle/İptal Et | |

⚠ Not:
Tüm simgeler ekranda aynı anda gösterilmez.

3.1 Fotoğraf çerçevesini açın


- Çerçevenin arkasındaki güç düğmesine yaklaşık 2 saniye basın.

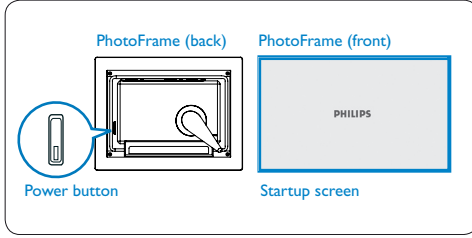

3.2 Dil seçin

Menü düğmeleri fotoğraf çerçevesinin arkasındadır. Simgeler, panelin arkasında bulunan düğmelerin konumlarını belirtir.

- SETTINGS (AYARLAR) seçeneğini seçmek için , tuşlarına basın. Girmek için tuşuna basın.
- Language (Dil) ayarlarını seçmek için , tuşlarına basın. Girmek için tuşuna basın.
- Seçmek için , tuşlarına basın. Dilinizi seçmek için tuşuna basın.
- Geri dönmek ve SETTINGS (AYARLAR) bölümünden çıkmak için tuşuna basın.

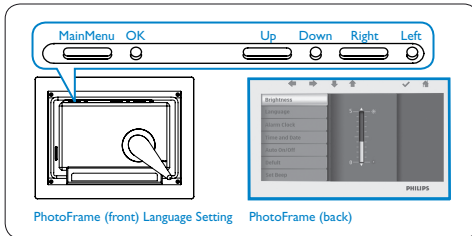

4. Keyfini çıkarın

4.1 Önceden kaydedilmiş fotoğrafları görüntüleyin

Aralarında seçim yapabileceğiniz 3 görüntüleme modu vardır:

Gezinme Modu: fotoğrafların tek tek manuel olarak gösterilmesi.



Küçük Resim Modu: tüm fotoğrafların listesi.




Slayt Modu: fotoğrafların otomatik geçişli gösterimi



- PHOTO (FOTOĞRAF) seçeneği için  ,  tuşlarına basın. Girmek için  tuşuna basın.
- Internal Memory (Dahili Bellek) seçimini yapmak için  ,  tuşlarına basın. Girmek için  tuşuna basın.
- Album (Albüm) seçeneği için  ,  tuşlarına basın. Thumbnail (Küçük Resim) Moduna girmek için  tuşuna basın ve Slide (Slayt) Moduna girmek için  tuşuna, Browse (Gezinme) Moduna girmek için  tuşuna basın.
- Ayrıca, ana menüden  tuşuna basarak da doğrudan Slide (Slayt) Moduna girebilirsiniz.

4.2 Bellek kartınızdaki fotoğrafları görüntüleyin

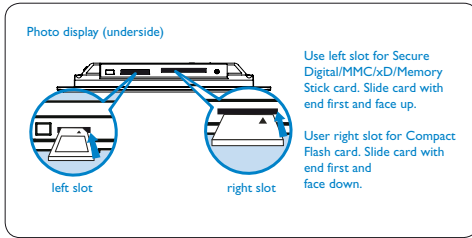

- FOTOĞRAF seçmek için  ,  tuşlarına basın. Girmek için  tuşuna basın.
- Takılı bellek kartını seçmek için  ,  tuşlarına basın. Girmek için  tuşuna basın.
- Album (Albüm) seçeneği için  ,  tuşlarına basın. Thumbnail (Küçük Resim) Moduna girmek için  tuşuna basın. Birkaç saniye sonra, bellek kartınızdaki fotoğraflar görüntülenir.
- Ardından, Slide (Slayt) Moduna girmek için  tuşuna, Browse (Gezinme) moduna girmek için  tuşuna basın.

Bellek kartı güç AÇIK konumuna getirilmeden önce takılırsa, Slayt Gösterisi otomatik olarak başlar.


4.3 Bellek kartınızdan fotoğraf kopyalayın veya tüm fotoğrafları kopyalayın

Fotoğraf kopyalanıyor modu


- 1 • Küçük resim modunda fotoğrafı seçmek için  ,  tuşlarını kullanın.
 - Seçili fotoğrafları eklemek/iptal etmek için  , tuşuna basın. Seçim yaptıktan sonra, fotoğraf menüsünü görüntülemek için  tuşuna basın.



- 2 Bellek kartınıza Copy to (Kopyala) veya Copy all (Tümünü Kopyala) işlemleri için  ,  tuşlarına basın.

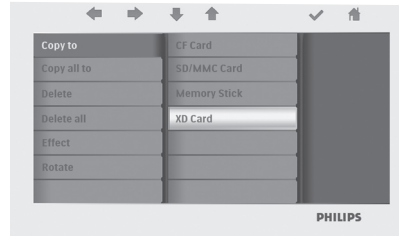

3 Kopyalamak için ✓ tuşuna basın.

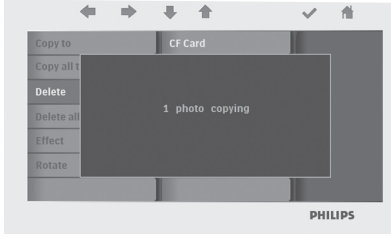

Fotoğraf çerçevesi dahil bellek dolana kadar fotoğrafınızın boyutu değiştirilmiş bir kopyasını saklar (mesaj gösterilir).


4.4 Bellek kartınızdan fotoğraf silin veya tüm fotoğrafları silin.

Fotoğraf silme modu

- 1 • Küçük resim modunda fotoğraf seçmek için ← , → tuşlarını kullanın.
- Seçili fotoğrafları eklemek/iptal etmek için [X] , tuşuna basın. Seçim yaptıktan sonra, fotoğraf menüsünü görüntülemek için [Menu] tuşuna basın.



2 Bellek kartınızdan fotoğraf Delete (Sil) veya Delete all (Tüm fotoğrafları sil) işlemleri için ↑ , ↓ tuşlarına basın.

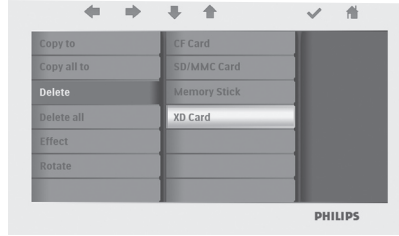


3 Silmek için ✓ tuşuna basın.




4.5 Bilgisayarınıza bağlayarak fotoğrafları Kopyalayın/Silin.

Fotoğraf çerçevesini verilen UBS kablusuyla bilgisayara bağlayarak fotoğrafları kopyalayabilir, silebilir ve taşıyabilirsiniz.

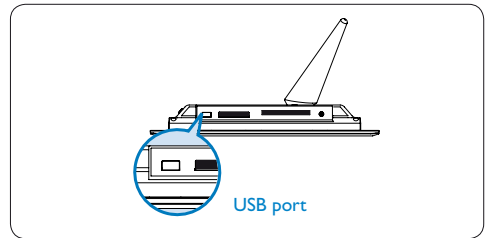

- Fotoğraf çerçevesine güç verin ve USB kablusunun küçük ucunu fotoğraf çerçevesinin alt kısmındaki USB portuna takın.
- USB kablusunun diğer ucunu bilgisayarın USB portuna takın.

4.6 Saat ve Tarih Ayarla fonksiyonları

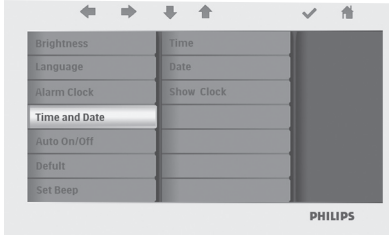

Saat Ayarla fonksiyonları


- SETTINGS (AYARLAR) seçeneğini seçmek için , tuşlarına basın. Girmek için tuşuna basın.
- Time and Date (Saat ve Tarih) seçimini yapmak için , tuşlarına basın. Girmek için tuşuna basın.
- Time (Saat) ayarını yapmak için , tuşlarına basın. Saati ve dakikayı ayarlamak için tuşuna basın.



Ana menüye dönmek ve SETTINGS (AYARLAR) bölümünden çıkmak için tuşuna basın.

Tarih Ayarla fonksiyonları

- SETTINGS (AYARLAR) seçeneğini seçmek için , tuşlarına basın. Girmek için tuşuna basın.
- Time and Date (Saat ve Tarih) seçimini yapmak için , tuşlarına basın. Girmek için tuşuna basın.
- Date (Tarih) ayarını yapmak için , tuşlarına basın. Yılı ayı ve günü ayarlamak için tuşuna basın.

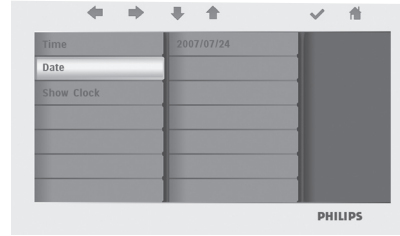


Ana menüye dönmek ve SETTINGS (AYARLAR) bölümünden çıkmak için tuşuna basın.

! Dikkat:
Fotoğraf çerçevesi prizden çıkarılırsa tarih ve saat ayarları silinir.

4.7 Otomatik açılma/kapanma zamanlayıcı ayarı fonksiyonları

Fotoğraf çerçevesi her gün önceden ayarlanmış saatlerde açılmak ve kapanmak üzere ayarlanabilir.


- 1 • SETTINGS (AYARLAR) seçeneğini seçmek için  ,  tuşlarına basın. Girmek için  tuşuna basın.
- Auto On/Off (Otomatik Açma/Kapama) seçeneğini seçmek için  ,  tuşlarına basın. Girmek için  tuşuna basın.

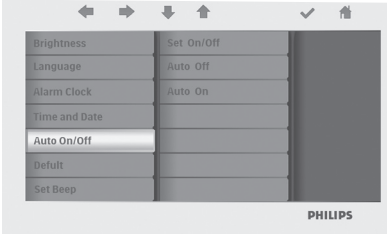

- 2 Set On/Off (Açma/Kapama Ayarı) seçeneklerini seçmek için  ,  tuşlarına basın. Açık veya Kapalı ayarını yapmak için  tuşuna ve ardından enter tuşuna basın.



- 3 Otomatik açılma veya otomatik kapanma zamanlarını seçmek için  ,  tuşlarına basın.

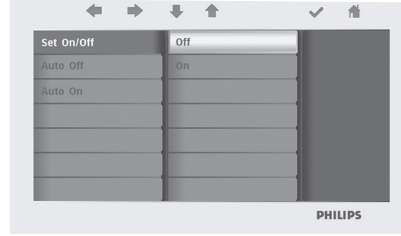

Ana menüye dönmek ve SETTINGS (AYARLAR) bölümünden çıkmak için  tuşuna basın.

! Dikkat:

Fotoğraf çerçevesi prizden çıkarıldığında otomatik açılma/kapanma ayarları silinir.

5. Sıkça Sorulan Sorular

LCD ekran dokunmatik mi?

LCD ekran dokunmatik değildir. Dijital fotoğraf ekranına kumanda etmek için çerçevenin arkasındaki tuşları kullanın.

Fotoğrafları kopyaladıktan sonra, fotoğrafların kaydedilip kaydedilmediğini nasıl kontrol edebilirim?

Ekrendeki "Finished" ("Tamamlandı") onay mesajı, fotoğrafların kopyalandığını gösterir. Bu fotoğrafları dahili bellekte inceleyebilirsiniz.

Farklı bellek kartları kullanarak farklı fotoğraf slayt gösterileri arasında geçiş yapabilir miyim?

Evet, fotoğraf çerçevesi bağlı karttaki slayt gösterisi fotoğraflarını gösterir.

Fotoğraf çerçevesini hafıza kartındaki fotoğrafları silmek için kullanabilir miyim?

Evet, harici cihazlardaki fotoğrafları silme işlemleri desteklenmektedir.

Dijital fotoğraf ekranında fotoğraf basabilir miyim?

Hayır, doğrudan fotoğraf basma işlemini desteklemez.

Yardıma ihtiyaç mı duyuyorsunuz?

support web site

Online Yardım: www.philips.com/welcome

6. Servis ve Garanti

Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors.

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark.

In U.S.A., Philips Consumer Electronics North America has contributed funds for the Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Project and state recycling initiatives for end-of-life electronics products from household sources. In addition, the Northeast Recycling Council (NERC) - a multi-state non-profit organization focused on promoting recycling market development - plans to implement a recycling program.

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

For help and service, please read the section of Service and Warranty or the following team of Environmental specialist can help.

Mr. Job Chiu - Environment manager
Philips Electronics Industries (Taiwan) Ltd,
Monitor Business Unit
E-mail: job.chiu@philips.com
Tel: +886 (0) 3 454 9839

Mr. Maarten ten Houten - Senior
Environmental Consultant
Philips Consumer Electronics
E-mail: marten.ten.houten@philips.com
Tel: +31 (0) 40 27 33402

Ms. Delmer F. Teglas
Philips Electronics North America
E-mail: butch.teglas@philips.com
Tel: +1 865 521 4322

Banned Substance Declaration

This product comply with RoHs and Philips
BSD (AR17-G04-5010-010) requirements

CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under
our responsibility that the product is in
conformity with the following standards

- EN60950:2000 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)following provisions of directives applicable
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
- 89/336/EEC (EMC Directive)
- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RF/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC Declaration of Conformity

Model Number: FF2

Trade Name: Philips

Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America P.O. Box 671539 Marietta, GA 30006-00261-888-PHILIPS (744-5477)

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only

Trade Name Model Number



Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)

Note:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de class B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.

Caution:

Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

Les raccordements à cet appareil doivent être réalisés avec des câbles blindés à protections métalliques pour les connecteurs RFI/EMI afin de maintenir la conformité avec les Règlements et la Législation du FCC.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítáno uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést takové opatření, aby rušení odstranil.

VCCI Notice (Japan Only)

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

Class B ITE



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づいたクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Polish Center for Testing and Certification Notice

- The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit(a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.
- The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).
- To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.
- A protection mark “B” confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączeniem obwodów ochronnych (gniazdo z trzema stykami). Wszystkie urządzenia, które pracują razem (komputer, monitor, drukarka itp.) powinny mieć ten sam zasilacz.

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć kabel zasilający z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza, że urządzenie jest zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w normach PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek odłączających lub innych kabli obwodów ochronnych z wtyczką, która nie posiada trzech styków (gniazda z trzema stykami).
- Wszelkie komponenty należy odłączyć przed naprawą, demontowaniem urządzenia lub przed jego użyciem, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przepięciem.
- Należy unikać uderzeń, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT
HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR
LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN
UTRUSTNING PÅ PLATS.
Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR,
AT NETLEDNINGENS STIK OG
STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ
VERKKOJOHTO VOIDAAN
TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA
PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES,
MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

End-of-Life Disposal

- Your new product contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.
- Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.
- (For customers in Canada and U.S.A.) Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.



Waste Electronics and Electrical Equipment (WEEE)

This product is labelled with this symbol in accordance with European Directive 2002/96/EG to indicate that it must not be disposed of with your other household waste. Please check your local city office or waste disposal service for the return and recycling of this product.

End of life directives - Recycling

Your new TV contains several materials that can be recycled for new uses.

Like all LCD products, this set contains a lamp with Mercury, please dispose of according to all Local, State and Federal laws.

Votre nouveau téléviseur contient plusieurs matériaux qui peuvent être recyclés pour de nouvelles utilisations.

Comme tous les produits ACL, cette appareille contenant une petit quantité de mercure, SVP se débarrasser en accord avec les lois fédéral et gouvernemental.

