

Micro Hi-Fi System

DC146

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

User manual

Mode d'emploi

Manual del usuario

Benutzerhandbuch

Gebruiksaanwijzing

Manuale utente

Användarhandbok

Brugervejledning

Käyttöopas

Manual do utilizador

Εγχειρίδιο χρήσης



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1** Remove fuse cover and fuse.
- 2** Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3** Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\frac{1}{2}$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio DC146 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge




Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

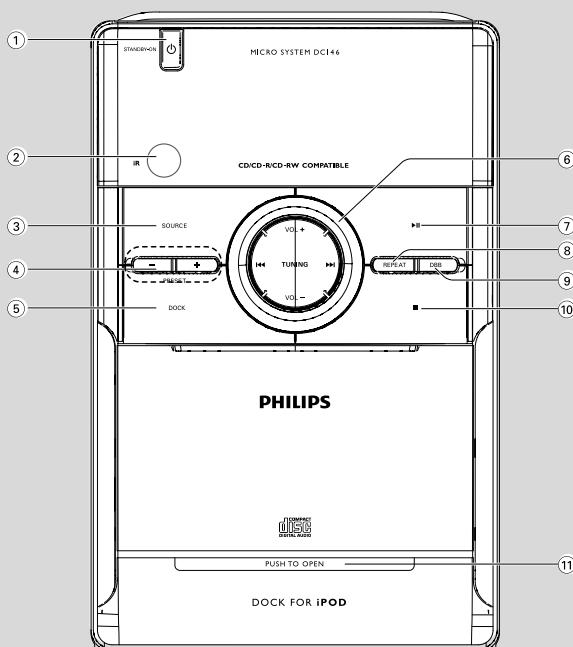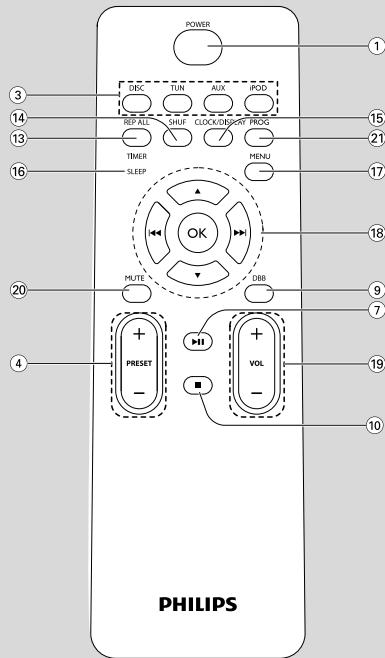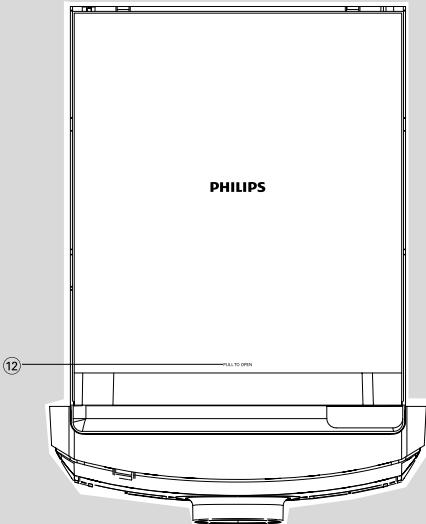

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion.
Undgå utsættelse for stråling.

Bemerk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den inbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittäville näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alittiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytetty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytettyynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Index

English ----- 6

Français ----- 22

Español ----- 38

Deutsch ----- 54

Nederlands ----- 70

Italiano ----- 86

Svenska ----- 102

Dansk ----- 118

Suomi ----- 134

Português ----- 150

Ελληνικά ----- 166

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano

Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

Περιεχόμενα

Γενικές Πληροφορίες

Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	167
Περιβαλλοντικές πληροφορίες	167
Πληροφορίες Ασφαλείας	167
Ασφάλεια ακοής	168

Προετοιμασία

Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος	169
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο	170
Χρήση του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία του συστήματος	170

Πλήκτρα

Πλήκτρα στο σύστημα και στο τηλεχειριστήριο	171
Κουμπιά ελέγχου διαθέσιμα μόνο στο τηλεχειριστήριο	171

Μασικες Λειτουργιες

Έναρξη λειτουργίας του συστήματος	172
Αυτόματη ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής	172
Ρύθμιση της έντασης και του ήχου	172

Λειτουργία CD

Τοποθέτηση δίσκου	173
Βασικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής	173
Διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής:	
SHUFFLE και REPEAT	174
Προγραμματισμός τραγουδιών	174
Ανασκόπηση του προγράμματος	174
Διαγραφή προγράμματος	174

Ραδιοφωνική λήψη

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	175
Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	175

Αυτόματος προγραμματισμός

Προγραμματισμός με το χέρι

Συντονισμός σε προεπιλεγμένους

σταθμούς

iPod

Αναπαραγωγή από iPod ΗοΗεασ με χρήση της βάσης	176
Συμβατότητα με iPod player	
Προσαρμογέας βάσης	
Αναπαραγωγή από iPod	
Φόρτιση της μπαταρίας του iPod με χρήση της βάσης	176

Συντήρηση	177
-----------------	-----

Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση του ρολογιού	178
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη	178
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη	178
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη ύπνου	178

Προδιαγραφές	179
--------------------	-----

Αντιμετώπιση Προβλημάτων ...	180-181
------------------------------	---------

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις ραδιοφωνικές παρεμβολές.

Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα

- 2 ηχεία
- Υγλεχειριστήριο
- 4 προσαρμογές βάσης

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί περιπτή συσκευασία. Προσπαθήσαμε ώστε η συσκευασία να διαχωρίζεται σε τρία υλικά: χαρτόνι (κιβώτιο), αφρολέξ από πολυυστερίνη και πολυεθυλανίο (σακκούλες, προστατευτικά φύλλα).

Υα υλικά αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, καμμένων μπαταριών και παλιών συσκευών.

Πληροφορίες Ασφαλείας

- Προτού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας, που υποδεικνύεται στην πινακίδα ένδειξης του τύπου, (ή η ένδειξη της τάσης δίπλα από τον επιλογέα τάσης) του συστήματός σας ταυτίζεται με την τάση του δικτύου της περιοχής σας. Εάν η τάση δεν είναι η ίδια, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Τοποθετήστε το σύστημα πάνω σε μία επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Εγκαταστήστε μονάδα κοντά στην έξοδο AC (εναλλασσόμενο ρεύμα) και σε σημείο που επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα παροχής ρεύματος AC.
- Τοποθετήστε το σύστημα σε μέρος όπου εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός του, για να αποτρέψετε την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες) απόσταση από το πίσω και από το πάνω μέρος της μονάδας και 5 εκ. (2 ίντσες) από την κάθε πλευρά.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπέζια, κουρτίνες, κλπ.
- Μην εκθέτετε το σύστημα, τις μπαταρίες ή τους δίσκους σε υπερβολική υγρασία, βροχή, άμμο ή σε πηγές θερμότητας όπως συσκευές θέρμανσης ή η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.
- Εάν το σύστημα μετακινηθεί απ' ευθείας από ένα ψυχρό σε ένα ζεστό περιβάλλον, ή εάν τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωμάτιο, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία στα πάνω στους φακούς της μονάδας δίσκου στο εσωτερικό του συστήματος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής ΓΔ δεν θα λειτουργεί κανονικά. Αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για μία ώρα περίπου, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα στη μονάδα, ωστόσο καταστεί δυνατή η κανονική αναπαραγωγή.
- Τα μηχανικά μέρη του συστήματος περιλαμβάνουν αυτο-λιπανόμενα ρουλεμάν και δεν πρέπει να γρασσάρονται ή να λιπανόνται.
- **Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνει κάποια ενέργεια. Για να αποσυνδέσετε εντελώς το σύστημα από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.**

Γενικές Πληροφορίες

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάντε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφύλασσετε ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικινδυνές καταστάσεις.

- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτερπορντ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.




Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχόφορου διαγραμμένου κάδου απορριμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σημειώσεις για την απόρριψη μπαταριών

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

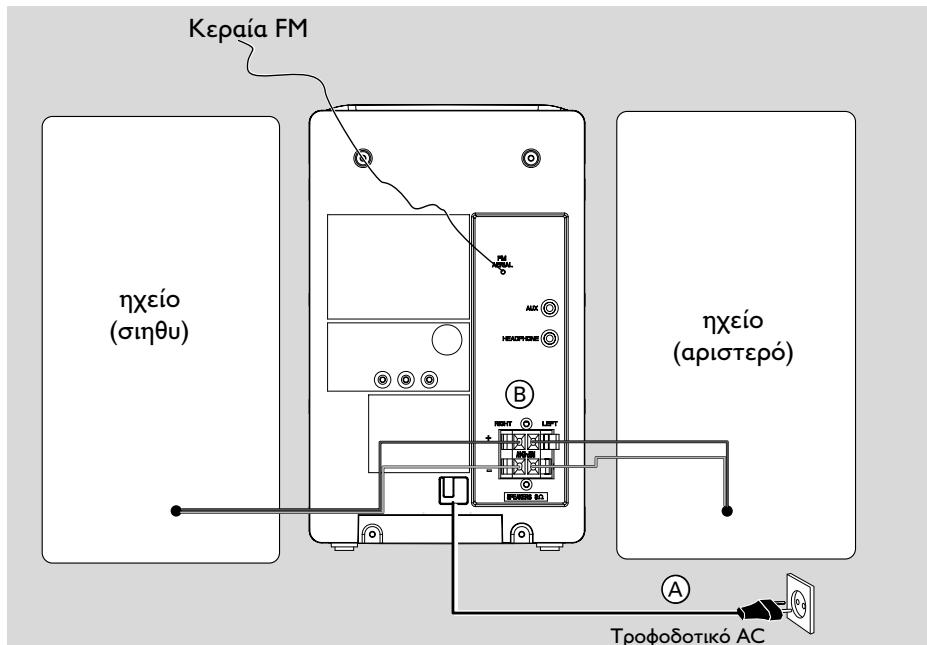

Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος

H πινακίδα ένδειξης του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.

Ⓐ Ρεύμα

Προτού συνδέσετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άλλες συνδέσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε μόνο το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος.
- Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν ο διακόπτης ρεύματος είναι ανοιχτός.

Για να αποτρέπεται η υπερθέρμανση, το σύστημα διαθέτει ένα ενσωματωμένο κύκλωμα ασφαλείας. Κατά συνέπεια, το σύστημα σας μπορεί να μεταβεί αυτομάτως σε κατάσταση Αναμονής υπό ακραίες συνθήκες. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε το σύστημα να κρυώσει προτού το επαναχρησιμοποιήσετε (δεν διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις).

Ⓑ Σύνδεση ηχείων

Εμπρός ηχεία

Συνδέστε τα καλώδια των ηχείων στους ακροδέκτες των εμπρός ηχείων SPEAKERS, το δεξί ηχείο στον ακροδέκτη "RIGHT", και το αριστερό ηχείο στον ακροδέκτη "LEFT", το χρωματιστό καλώδιο (με την ένδειξη) στο "+" και το μαύρο καλώδιο (χωρίς ένδειξη) στο "-".

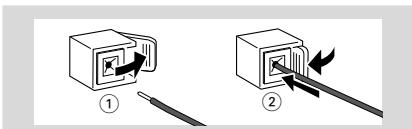

- Στερεώστε το γυμνό κομμάτι του καλωδίου του ηχείου όπως φαίνεται.


Σημειώσεις:

- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση ήχου χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα ηχεία.
- Μην συνδέετε περισσότερα από ένα ηχεία σε κάθε ζεύγος ακροδεκτών ηχείων +/-.
- Μην συνδέετε ηχεία που έχουν μικρότερη αντίσταση από την αντίσταση των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προδιαγραφές" στο παρόν εγχειρίδιο.

Προετοιμασία

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

- ① Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών.
- ② Τοποθετήστε δύο μπαταρίες (τύπου R03 ή AAA) μέσα στο τηλεχειριστήριο με τη σωστή πολικότητα, σύμφωνα με τις ενδείξεις “+” και “-” που αναγράφονται στο εσωτερικό του χώρου των μπαταριών.
- ③ Κλείστε το καπάκι.

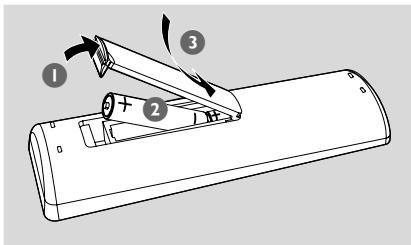

Χρήση του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία του συστήματος

- ① Στρέψτε το τηλεχειριστήριο κατ' ευθείαν προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου (iR) που βρίσκεται στην πρόσοψη.
- ② Μην τοποθετείτε αντικείμενα ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD την ώρα που η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν εξαντληθεί ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε συγχρόνως μεταχειρισμένες και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και, συνεπώς, θα πρέπει να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.

Πλήκτρα στο σύστημα και στο τηλεχειριστήριο

① STANDBY-ON2 (POWER)

- πραγματοποιεί μετάβαση του συστήματος σε λειτουργία αναμονής ή ενεργοποίησης.

② iR SENSOR

- αισθητήρας υπέρυθρων ακτινών για το τηλεχειριστήριο.

③ SOURCE

- επιλογή της πηγής ήχου CD/iPod/TUNER/AUX.
- θέση σε λειτουργία της συσκευής.

④ PRESET +/-

για radio επιλογή προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.

⑤ DOCK

- για επιλογή πηγής iPod.

⑥ TUNING ▲◀ ▶▶

για Tuner συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.
 για CD/iPod ... επιλογή της αρχής του τρέχοντος / προηγούμενου / επόμενου τραγουδιού.
 αναζήτηση προς τα μπροστά και πίσω μέσα στο ίδιο τραγούδι / CD.
 για clock/timer ρυθμίζει τις ώρες ή ρύθμιση των λεπτών.

VOL +/-

- ρύθμιση της έντασης.

⑦ ►II

- ξεκινάτε ή διακόπτετε την αναπαραγωγή.

⑧ REPEAT

- Επανάληψη ενός κομματιού/δίσκου/όλων των προγραμματισμένων κομματιών.

⑨ DBB(Dynamic Bass Boost)

- ενίσχυση των μπάσων.

⑩ ■

- διακοπή της αναπαραγωγής του CD και διαγραφή του προγράμματος του CD.

⑪ ΠΦΤΘ ΥΟ ΟΠΕΞ

- για άνοιγμα/κλείσιμο της βάσης.

⑫ PULL TO OPEN

- άνοιγμα / κλείσιμο της υποδοχής του CD.

Υποδοχή AUX (βρίσκεται στην πίσω πλευρά)

- Υποδοχή εισόδου ήχου 3,5 mm (υποδοχή 3,5 mm)

HEADPHONE (βρίσκεται στην πίσω πλευρά)
 - συνδέεται σε ακουστικό.

Κουμπιά ελέγχου διαθέσιμα μόνο στο τηλεχειριστήριο

⑬ REP ALL

- Επανάληψη ενός κομματιού/δίσκου/όλων των προγραμματισμένων κομματιών.

⑭ SHUF

- ναπαραγωγή των τραγουδιών του CD σε τυχαία σειρά.

⑮ CLOCK/DISPLAY

- για ρύθμιση/προβολή ρολογιού.

⑯ TIMER/SLEEP

- ρυθμίζει τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη
- ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη ύπουν - επιλογή του χρονοδιακόπτη ύπουν.

⑰ MENU

- για iPod για είσοδο σε μενού iPod.

⑯ ▲ / ▼

- για iPod για πλοήγηση σε μενού iPod.

◀◀ ▶▶

- για CD/iPod ... επιλογή της αρχής του τρέχοντος / προηγούμενου / επόμενου τραγουδιού.

- αναζήτηση προς τα μπροστά και πίσω μέσα στο ίδιο τραγούδι / CD.

- για Tuner συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- για clock/timer ρυθμίζει τις ώρες ή ρύθμιση των λεπτών.

OK

- για iPod για επιβεβαίωση της επιλογής μενού.

⑯ VOL +/-

- ρύθμιση της έντασης.


⑳ MUTE

- διακοπή και επαναφορά της αναπαραγωγής ήχου.

㉑ PROG

- για CD προγραμματισμός τραγουδιών και ανασκόπηση του προγράμματος.

- για Δέκτης προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών, αυτόματα ή με το χέρι.

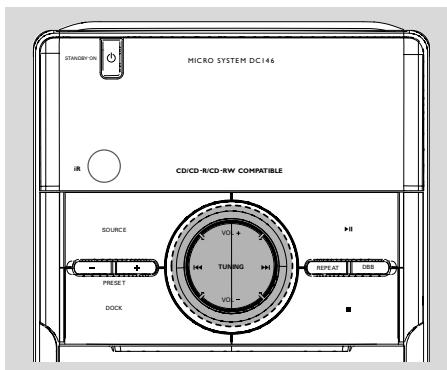

Σημαντικό:

Πριν λειτουργήσετε το σύστημα, ολοκληρώστε τις διαδικασίες της προετοιμασίας.

Έναρξη λειτουργίας του συστήματος


- Πατήστε **STANDBY-ON**  ή **SOURCE** (**POWER** στο τηλεχειριστήριο).
→ Το σύστημα θα επανέλθει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
- Πατήστε **DISC**, **TUN**, **iPOD** ή **AUX** στο τηλεχειριστήριο.
→ Το σύστημα θα μεταβεί στην επιλεγμένη πηγή.
- Για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής (standby)
Πατήστε **STANDBY-ON**  στη συσκευή (ή **POWER** στο τηλεχειριστήριο).


Αυτόματη ενεργοποίηση της κατάστασης αναμονής

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή τίθεται αυτόμata στην κατάσταση αναμονής (standby), αν περάσουν 15 λεπτά μετά το τέλος της κασέτας ή του CD χωρίς να πατηθεί κάποιο πλήκτρο.

Ρύθμιση της έντασης και του ήχου


- ❶ Πατήστε **VOL +/−** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
→ Η οθόνη δείχνει τη στάθμη του ήχου **VOL** και έναν αριθμό από 0-32.
- ❷ Πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την ενίσχυση των μπάσων.
→ Η οθόνη δείχνει την ένδειξη **DBB** αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία DBB.
- ❸ Πατήστε **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να διακόψετε αμέσως την αναπαραγωγή ήχου.
→ Η αναπαραγωγή συνεχίζεται χωρίς ήχο.
- Για να επανενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ήχου μπορείτε:
 - να ξαναπατήσετε **MUTE**;
 - να αλλάξετε τη ρύθμιση της έντασης;
 - να αλλάξετε την πηγή ήχου.



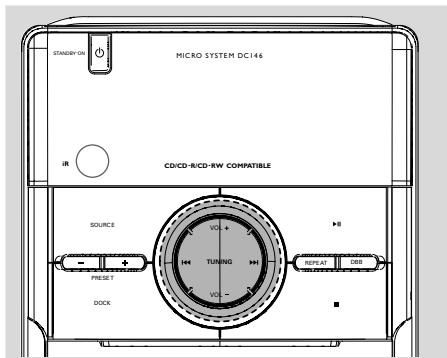

Σημαντικό:


Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φάκο του CD πραξεσ!

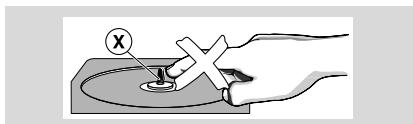

Τοποθέτηση δίσκου

Αυτή η συσκευή CD πραξεσ είναι σε θέση να αναπαράγει δίσκους Audio, συμπεριλαμβανομένων και των δίσκων CD-Recordable και CD-Rewritable.

- Ωστόσο, η αναπαραγωγή δίσκων CD-ROM, CD-I, CDV, MP3, VCD, DVD ή CD ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι δυνατή.
- ① Επιλέξτε την πηγή ήχου CD.
- ② Σηκώστε το πορτάκι του CD στο πάνω μέρος του συστήματος για να ανοίξετε το διαμέρισμα του CD.
→ Υπό μήνυμα OPEν εμφανίζεται μόλις ανοίξετε την υποδοχή του CD.
- ③ Υποθετήστε ένα CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα επάνω και πιέστε στο σημείο **PULL TO OPEN** για να κλείσετε το καπάκι της υποδοχής του CD.
→ Η ένδειξη REAd εμφανίζεται ενώ το CD player πραγματοποιεί σάρωση των περιεχόμενών ενός δίσκου και, στη συνέχεια, εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των κομματιών.



Βασικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή δίσκου CD

- Πατήστε ►II για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
→ Ο αριθμός του τρέχοντος κομματιού και το εικονίδιο PLAY εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή του δίσκου.

Επιλογή άλλου τραγουδιού

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **TUNING** (◀◀ ◀▶) (◀◀ / ◀▶ στο τηλεχειριστήριο) μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη.

Αναζήτηση αποσπάσματος τραγουδιού

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TUNING** (◀◀ ◀▶) (◀◀ / ◀▶ στο τηλεχειριστήριο).
→ Υπό CD αναπαράγεται σε υψηλή ταχύτητα και σε χαμηλή ένταση.
- ② Μόλις αναγνωρίσετε το απόσπασμα που φάχνετε, αφήστε το πλήκτρο **TUNING** (◀◀ ◀▶) (◀◀ / ◀▶ στο τηλεχειριστήριο).
→ Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή

- Μπορείτε να παύσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατώντας ►II.
→ Η οθόνη παγώνει και το εικονίδιο PLAY αναβοσβήνει σε περίπτωση διακοπής της αναπαραγωγής.
→ Ξαναπατήστε ►II για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

- Πατήστε το ■.

Σημείωση: Η αναπαραγωγή θα σταματήσει επίσης:

- μόλις ανοίξετε την υποδοχή του CD.
- όταν φτάσει το CD στο τέλος.
- αν επιλέξετε κάποια άλλη πηγή: TUNER, iPod ή AUX.
- αν επιλέξετε την κατάσταση αναμονής.

Διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής: SHUFFLE και REPEAT

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε τους διάφορους τρόπους λειτουργίας πριν την αναπαραγωγή ή κατά τη διάρκειά της. Δεν είναι δυνατός ο συνδυασμός των λειτουργιών αναπαραγωγής με τη λειτουργία PROGRAMME (Πρόγραμμα).

SHUF τα τραγούδια ολόκληρου του CD αναπαράγονται σε τυχαία σειρά

REP ALL επανάληψη ολόκληρου του CD ή του προγράμματος

REP συνεχής αναπαραγωγή του τρέχοντος τραγουδιού.

- ➊ Για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής, πατήστε **REPEAT** στην κύρια μονάδα ή **REP ALL** στο πλεχειριστήριο.
- ➋ Για να επιλέξετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής, πατήστε **SHUF** στο πλεχειριστήριο.
- ➌ Αν βρίσκεστε στην κατάσταση **STOP**, πατήστε **▶II** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
→ Αν έχετε επιλέξει **SHUFFLE**, η αναπαραγωγή ξεκινάει αμέσως.
- ➍ Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο **REPEAT** (στην κύρια μονάδα), **REP ALL** ή **SHUF** (στο πλεχειριστήριο) μέχρι να σβήσουν οι διάφορες ενδείξεις των λειτουργιών **SHUFFLE/ REPEAT** στην οθόνη.
- ➎ Πατήστε **■** μία φορά κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να διακόψετε την επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή.
- ➏ Πατήστε **■** ξανά για να ακυρώσετε τη λειτουργία επανάληψης/τυχαίας αναπαραγωγής.

Σημείωση:

- Οι λειτουργίες **SHUFFLE** (Τυχαία αναπαραγωγή) και **REPEAT** (Επανάληψη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

Προγραμματισμός τραγουδιών

Πραγματοποιήστε τον προγραμματισμό στην κατάσταση **STOP** για να αποθηκεύσετε τα τραγούδια του CD στην επιθυμητή σειρά. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποιο τραγούδι περισσότερες φορές. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 20 διαδρομές στη μνήμη.

- ➊ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **TUNING** 
 /  στο πλεχειριστήριο) για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό τραγουδιού.
- ➋ Πατήστε το **PROG** για αποθήκευση.
→ Θέση: **PROG** Αναβοσβήνει η ένδειξη  και εμφανίζεται σύντομα το και, στη συνέχεια, ο αριθμός του κομματιού που επιλέξατε.
- ➌ Επαναλαμβάνετε τα βήματα **1-2** για την επιλογή και αποθήκευση όλων των επιθυμητών τραγουδιών.
- ➍ Για να αρχίσετε την αναπαραγωγή του προγράμματός σας, πατήστε **▶II**.


Ανασκόπηση του προγράμματος

- ➊ Διακόψτε την αναπαραγωγή και πατήστε **PROG**.

Διαγραφή προγράμματος

Μπορείτε να διαγράψετε το πρόγραμμα:

- ➊ πατώντας μία φορά το πλήκτρο **■** στην κατάσταση **STOP**.
- ➋ πατώντας δύο φορές το πλήκτρο **■** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- ➌ ανοίγοντας την υποδοχή του CD.
→ Θα σβήσει η ένδειξη **prog** στην οθόνη.

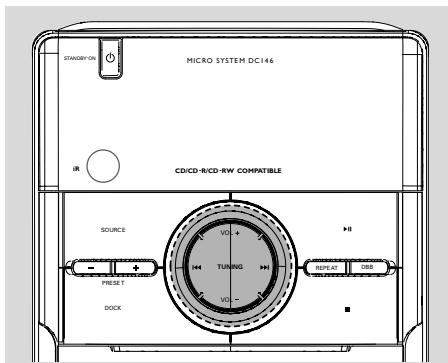

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- ❶ Πατήστε **SOURCE** στη συσκευή ή Πατήστε **TUN** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων.
- ❷ Πατήστε **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** στο τηλεχειριστήριο) και αφήστε το πλήκτρο.
→ Οδέκτης συντονίζεται αυτόμata στον πλησιέστερο ραδιοφωνικό σταθμό με αρκετά ισχυρό σήμα. Ενδειχη στην οθόνη κατά τη διάρκεια του αυτόματου συντονισμού:
5γρ. Κ.
- ❸ Αν είναι αναγκαίο, επαναλαμβάνετε το τρίτο βήμα μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.
- ❹ Για να συντονίσετε τον δέκτη σε έναν σταθμό με αδύναμο σήμα, πατήστε σύντομα και επανειλημμένα το πλήκτρο **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** στο τηλεχειριστήριο) μέχρι να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 20 κομμάτια, σε οποιαδήποτε επιθυμητή σειρά. Αν θέλετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ίδιο κομμάτι περισσότερες φορές.

Αυτόματος προγραμματισμός

Ο αυτόματος προγραμματισμός θα ξεκινήσει από τον επιλεγμένο αριθμό προεπιλογής. Από αυτόν τον αριθμό προεπιλογής και πέρα, θα διαγραφούν όλοι οι ραδιοφωνικοί

σταθμοί που είχαν προγραμματιστεί νωρίτερα. Η συσκευή θα προγραμματίσει μόνο σταθμούς που δεν βρίσκονται ήδη αποθηκευμένοι στη μνήμη.

- ❶ Πατήστε **RESET + / -** για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλογής από τον οποίο θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος προγραμματισμός.

Σημείωση:

- Αν δεν επιλέξετε κάποιον αριθμό προεπιλογής, ο προγραμματισμός θα αρχίσει αυτόμata από την αριθμό προεπιλογής 1, και όλες οι παλιές προεπιλογές σας θα διαγραφούν.

- ❷ Πατήστε **PROG** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.

→ Εμφανίζεται η ένδειξη AUtO και οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται σύμφωνα με την ισχύ λήψεως της περιοχής συχνοτήτων. Στη συνέχεια αναπαράγεται ο τελευταίος σταθμός προεπιλογής που αποθηκεύτηκε.

Προγραμματισμός με το χέρι

- ❶ Συντονίστε το ραδιόφωνο στον επιθυμητό σταθμό (δείτε "Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς").
- ❷ Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Αναβοσβήνει η ένδειξη PROG στην οθόνη.
- ❸ Πατήστε **RESET + / -** για να δώσετε σ' αυτόν τον σταθμό έναν αριθμό από το 1 έως το 20.
- ❹ Ξαναπάτήστε **PROG** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
→ Σβήνει η ένδειξη PROG και εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- ❺ Επαναλαμβάνετε τα τέσσερα παραπάνω βήματα για την αποθήκευση περισσότερων σταθμών.
- ❻ Μπορείτε να διαγράψετε οποιονδήποτε προεπιλεγμένο σταθμό αποθηκεύοντας κάποια άλλη συχνότητα στη θέση του.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένους σταθμούς

- ❶ Πατήστε **RESET + / -** μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός προεπιλογής του επιθυμητού σταθμού.

Αναπαραγωγή από iPod με χρήση της βάσης

Το σύστημα διατίθεται με βάση για χρήση με iPod. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της συνδεδέμένης στη βάση συσκευής αναπαραγωγής μέσω των ισχυρών ηχείων του συστήματος.

Συμβατότητα με iPod πραξεις

- Μοντέλα Apple iPod με υποδοχή βάσης 30 ακροδιεκτών, όπως τα παρακάτω:
Nano 1ης / 2ης/ 3ης γενιάς, iPod 5ης γενιάς (βίντεο), iPod touch και iPod classic.

Προσαρμογέας βάσης

Πριν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στη βάση, εφαρμόστε καλά στη βάση τον κατάλληλο προσαρμογέα, για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Επιλογή του σωστού προσαρμογέα βάσης

- Περιλαμβάνονται 4 προσαρμογίες βάσης iPod. Κάθε προσαρμογέας ταιριάζει σε διαφορετικούς τύπους iPod.

Αναπαραγωγή από iPod

- 1 Πατήστε **PUSH TO OPEN** για να ανοίξετε τη βάση.
 - 2 Επιλέξτε το σωστό τύπο και μέγεθος προσαρμογέα βάσης και εφαρμόστε τον στη βάση (δείτε "Προσαρμογέας βάσης").
 - 3 Τοποθετήστε σωστά στη βάση το iPod.
 - 4 Πατήστε **SOURCE** επανειλημμένα ή **DOCK** στη συσκευή (iPOD στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε πηγή iPod.
- Η συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής θα αρχίσει αυτόματα την αναπαραγωγή.


Σημειώσεις:

– Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά (▶II,◀I,▶I και **VOLUME**) στο DC146 και το τηλεχειριστήριο του, διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκου: Αναπαραγωγή/Παύση, επιλογή επόμενου/προηγούμενου κομματιού, γρήγορη προώθηση / επιστροφή (διατίθεται μόνο στο Apple iPod) και αλλαγή ήχου.

– Τα κουμπιά (▶II,◀I,▶I και **VOLUME**) στο DC146 και στο τηλεχειριστήριο του λειτουργούν μόνο για αναπαραγωγή του ηχητικού περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο στη συνδεδεμένη στη βάση συσκευή αναπαραγωγής.
– Η λειτουργία διακοπής (■) της αναπαραγωγής δίσκου δεν είναι διαθέσιμη για τη συνδεδεμένη στη βάση συσκευή αναπαραγωγής.
– Για πλοήγηση στο μενού iPod, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα **MENU**, **▲▼** και **OK** στο τηλεχειριστήριο του DC146.
– Για λειτουργίες και χαρακτηριστικά του iPod ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστης του iPod player
– Αυτό το σύστημα δεν υποστηρίζει έξοδο βίντεο από iPod.

Φόρτιση της μπαταρίας του iPod με χρήση της βάσης

Συνδέοντας τα iPod στη βάση και, στη συνέχεια, τη βάση στο DC146, μπορείτε να φορτίσετε τα iPod στη λειτουργία αναμονής και στη λειτουργία ενεργοποίησης του DC146.

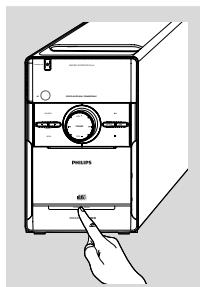

Καθαρισμός του περιβλήματος

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ελαφρά υγραμένο με διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αιθέρα, αμμωνία ή στιλβωτικά.


Καθαρισμός των δίσκων

- Καθαρίστε τυχόν ακάθαρτους δίσκους με ένα ύφασμα καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με φορά από το κέντρο προς τα έξω. Μην τον σκουπίζετε με κυκλική κίνηση.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως π.χ. βενζίνη, διαλυτικό, προϊόντα καθαρισμού που διατίθενται στο εμπόριο ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.



Καθαρισμός των φακών του δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες ή σκόνη πάνω στους φακούς του δίσκου. Για να διασφαλίσετε την καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε τους φακούς με το προϊόν καθαρισμού CD Lens Cleaner της Philips ή με άλλο καθαριστικό που διατίθεται στο εμπόριο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το καθαριστικό.

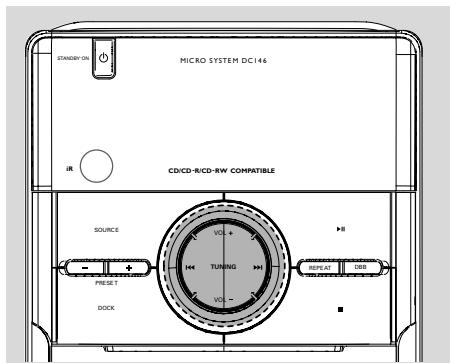

Ρύθμιση του ρολογιού

- ① Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **CLOCK/DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα.
- ② Πατήστε **PROG** για να επιλέξετε 12-ωρη ή 24-ωρη μορφή εμφάνισης.
- ③ Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** ξανά για επιβεβαίωση.
→ Αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία των ωρών.
- ④ Πατήστε **TUNING ↵ ↷** (↖ ↷) στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τις ώρες.
- ⑤ Ξαναπατήστε **CLOCK/DISPLAY**.
→ Αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.
- ⑥ Πατήστε **TUNING ↵ ↷** (↖ ↷) στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- ⑦ Πατήστε **CLOCK/DISPLAY** στο τηλεχειριστήριο.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

- Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χυπνητήρι, ενώ το CD, το iPod ή το TUNER ενεργοποιείται σε καθορισμένη ώρα. Η ώρα του ρολογιού πρέπει να ρυθμιστεί για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
- ① Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **TIMER/SLEEP** για περίπου 2 δευτερόλεπτα στο τηλεχειριστήριο.

- ② Πατήστε **SOURCE** (ή **DISC/iPOD/TUN** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε μία από τις δύο πηγές ήχου.
- ③ Πατήστε **TIMER** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
→ Τα ψηφία των ωρών αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- ④ Πατήστε **TUNING ↵ ↷** (↖ ↷) στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τις ώρες.
- ⑤ Ξαναπατήστε **TIMER/SLEEP**.
→ Αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.
- ⑥ Πατήστε **TUNING ↵ ↷** (↖ ↷) στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- ⑦ Πατήστε **TIMER/SLEEP** για να επιβεβαιώσετε την ώρα.
→ Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί και ενεργοποιηθεί.

Σημείωση:

- Αν έχετε επιλέξει πηγή CD και δεν υπάρχει δίσκος στην υποδοχή CD ή ο δίσκος έχει κάποιο σφάλμα, θα γίνει αυτόματη επιλογή TUNER.
- Εάν επιλεγεί πηγή iPod και δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή iPod, θα πραγματοποιηθεί αυτόματη επιλογή του TUNER.


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

- Στην κατάσταση αναμονής ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **TIMER/SLEEP** once.
→ Η οθόνη δείχνει την ένδειξη ④ αν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης, και σβήνει αν είναι απενεργοποιημένος.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Οχρονοδιακόπτης ύπνου παρέχει στη συσκευή τη δυνατότητα να σβήνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας.

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **TIMER/SLEEP** στο τηλεχειριστήριο.
→ Η οθόνη δείχνει την ένδειξη „z“ και μία από τις επιλογές του χρονοδιακόπτη ύπνου, με τη σειρά: 60, 45, 30, 15, 0, 60... αν έχετε επιλέξει κάποια ώρα.



- Για απενεργοποίηση, πατήστε **TIMER/SLEEP** στο τηλεχειριστήριο μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί το "0" ή πατήστε **STANDBY ON** στο σύστημα (ή **POWER** στο τηλεχειριστήριο).
→ Στην οθόνη κυλάει το μήνυμα .

Προδιαγραφές

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου	2 x 1.5W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο \geq 60 dBA (IEC)	
Απόκριση συχνότητας	125 – 16000 Hz
Σύνθετη αντίσταση ηχειών	8Ω

Συσκευή CD PLAYER

Περιοχή συχνοτήτων	125 – 16000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	65 dBA

TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)

Περιοχή FM	87.5 – 108 MHz
Περιοχή MW	531 – 1602 kHz
Ευαισθησία στα 75 Ω	
– FM 26 dB Ευαισθησία	20 µV
– MW 26 dB Ευαισθησία.....	5 mV/m
Συνολική παραμόρφωση αρμονικών	\leq 5%

ΗΧΕΙΑ

Σύστημα βαττ σεζμεω	
Διαστάσεις (Π x Υ x Μ)	134 x 230 x 152 (mm)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΘΠΦΟΠΙΕΣ

Τροφοδοσία AC	220 – 230 V / 50 Hz
Διαστάσεις (Π x Υ x Μ)	148 x 233 x 216 (mm)
νάρος (με / χωρίς ηχεία)	

..... περίπου 3.65 / 1.53 kg

Κατανάλωση ισχύος:

Σε λειτουργία 15 W

Σε αναμονή < 2 W

Οι προδιαγραφές και η εξωτερική εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμά περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα, διότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγχετε πρώτα τα παρακάτω σημεία, προτού πάτε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το σέρβις.

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "NO CD".	<ul style="list-style-type: none">✓ Τοποθετήστε έναν δίσκο.✓ Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.✓ Περιμένετε έως ότου οι υδρατμοί που έχουν συμπυκνωθεί στους φακούς εξατμιστούν.✓ Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο: ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση".✓ Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD-RW ή CD-R.
Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.	<ul style="list-style-type: none">✓ Εάν το σήμα είναι πολύ ασθενές, προσαρμόστε την κεραία.✓ Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στο μίνι στερεοφωνικό σας σύστημα και την τηλεόραση ή το βίντεο.
Το σύστημα δεν αντιδρά όταν πατάτε τα κουμπιά.	<ul style="list-style-type: none">✓ Αφαιρέστε το βύσμα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Θέστε πάλι το σύστημα σε λειτουργία.
Δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο ή ο ήχος δεν είναι καλής ποιότητας.	<ul style="list-style-type: none">✓ Ρυθμίστε την ένταση.✓ Αποσυνδέστε τα ακουστικά.✓ Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά.✓ Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό καλώδιο του ηχείου έχει στερεωθεί καλά.
Οι έξοδοι ήχου έχουν αντιστραφεί.	<ul style="list-style-type: none">✓ Ελέγχετε τις συνδέσεις των ηχείων και τη θέση τους.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	<ul style="list-style-type: none">✓ Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, CD ή TUNER), προτού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (►II, ▶◀◀, ▶▶▶).✓ Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το σύστημα.✓ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/−), όπως φαίνεται.✓ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.✓ Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του αισθητήρα IR του συστήματος.
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none">✓ Ρυθμίστε το ρολόι σωστά.✓ Πιέστε TIMER/SLEEP για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
Η ρύθμιση Ρολογιού/Χρονοδιακόπτη έχει σβηστεί.	<ul style="list-style-type: none">✓ Έχει γίνει διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί. Επαναρυθμίστε το ρολόι και το χρονοδιακόπτη.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano


Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά



**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

DC146_12 UM V3.0_1014.2