


PHILIPS

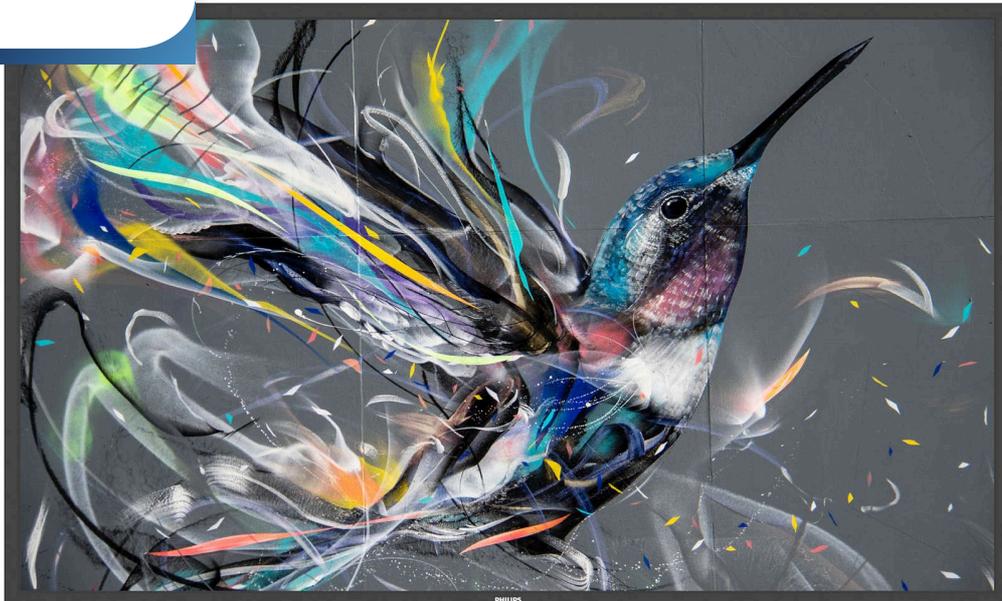

Q-Line תצוגת

Signage Solutions

אינץ' 43

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Ultra HD



43BDL3511Q

התבלט

צג 18/7 בהתקנה קלה

של פיליפס. ניתן Q-Line מסדרה Ultra HD להעביר מידע ולרתק עם הצג המקצועי ברזולוציית להכניס פתרון אמין זה לפעולה במהירות ובקלות

פתרון מערכת חסכוני

- שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל
- USB נגן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן
- מבטיח שהתוכן מוצג תמיד FailOver
- שליטה קלה. נהל מרחוק צגים המחוברים לרשת

הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה


- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- SmartPlayer תזמן כל שתרצה ומתי שתרצה עם

תמונה מעולה. בהירות גבוהה במיוחד

- תמונות עשירות. ניגודיות מהממת. Ultra-HD.

Highlights

CMND & Control



הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

FailOver



מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מאפשר לצג המקצועי של פיליפס FailOver. מסך ריק שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

בגן מדיה משולב

הצג המקצועי של USB-תזמן בקלות תוכן להצגה מ פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

SmartPlayer



שלך להתקן שילוט דיגיטלי חסכוני USB-הפוך את ה באמת. פשוט שמור את התוכן שלך (סרטים, מוזיקה, לצג. צור את רשימת USB-והכנס את ה USB-תמונות) ב ההשמעה/הקרנה שלך ותזמן את התוכן באמצעות התפריט שעל המסך ותיהנה בכל עת ובכל מקום מרשימות ההשמעה שיצרת בעצמך.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 108 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 42.5 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9
2160 x רזולוציית הפנל: 3840
0.2451 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.2451
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
400 cd/m² בהירות: 400
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1:1200
יחס ניגודיות דינמי: 1:500,000
8 ms זמן תגובה (טיפוסי): 8
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
IPS: טכנולוגיית הלוו
D-Image תמונה קלינית: הגדרות שמורות מראש
(נתמך part 14 DICOM)
Haze: 1%

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2) כניסת וידאו:
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
IR, RJ45, בקרה חיצונית: שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה)
RS232C שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה)

נחות

הצבה: לרוחב (18/7), לאורך (18/7)
x1 מטריצה מדורגת: עד 15
בקרת מקלדת: נסתה, ניתן לנעילה
אות משלט רחוק: ניתן לנעילה
IR לולאת, RS232, לולאת אותות
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל
RS232, RJ45: ניתן לבקרה ברשת
Boot on, הפעלה: השהיית הפעלה, סטטוס הפעלה
source
חלון הפעלה: הפעלה / השבתה של סמל פיליפס

צליל

(RMS) ואט x 10 רמקולים מובנים: 2

חשמל

רשת החשמל: 100-240V~, 50/60Hz
W תצרוכת (טיפוסי): 105
צריכה (מרבית): 155 ואט
W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.5
Smart Power: תכונות חיסכון בחשמל
G: תויות סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

x הרץ, 60, 67, 72, 75 720 x תבניות מחשב: 640
x הרץ, 60, 72, 75 832 x הרץ, 60, 70 800 x הרץ, 60, 70 800
x הרץ, 60, 70, 75 1152 x הרץ, 60, 70, 75 1152
x הרץ, 60, 720, 1280 x הרץ, 60, 75, 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280
x הרץ, 60, 1024, 1440 x הרץ, 60, 1280 x 800, 60
x הרץ, 60, 1050, 1680 x הרץ, 60, 1200, 1600 x הרץ, 60, 900
x הרץ, 60, 1080, 1920 x הרץ, 60, 1080
x הרץ, 60, 576, 576 קהרץ, 60 480 ותבניות וידאו:
x הרץ, 60, 576 קהרץ, 60 576 קהרץ, 60 1080
x הרץ, 60, 1080 קהרץ, 60 576 קהרץ, 60 720
x הרץ, 60, 3840, 3840 x הרץ, 60, 1080p, 50, 60, 30
x הרץ, 60, 2160, 2160

מידות

רוחב המקלט: 973.0 מ"מ
משקל המוצר: 10.7 ק"ג
גובה המקלט: 561.2 מ"מ
עומק המקלט: 63.5 מ"מ
'רוחב המקלט (אינץ')': 38.31 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ')': 22.09 אינץ'
200, M6 x התקנה על קיר: 200 מ"מ
'עומק המקלט (אינץ')': 2.50 אינץ'
(Even bezel) מ"מ רוחב המסגרת: 13.9
משקל מוצר (קילו): 23.59 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 50,000 hour(s)
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60
(ללא פיצוי) RH: 20 ~ 80% [RH]: טווח לחות (בהפעלה)
(ללא פיצוי) RH: 5 ~ 95% [RH]: טווח לחות (באחסון)

יישומי מולטימדיה

USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3 הקרנת וידאו דרך
USB: BMP, JPEG, PNG הצגת תמונה דרך
USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC השמעת שמע דרך

אביזרים

IR אביזרים כלולים: כבל חישן
מדרוך התחלה, AC מכסה מתג, AC פיליפס, כבל מתח
כבל חיבור, AAA שלט רחוק וסוללות, (x1) מהירה
כיסוי ובורג x 1, (x1) RS232 (daisy chain) משורשר
(3x) חבק לחוטים, USB
BM05922 (אופציונאלי): מעמד

