Philips
Monitor LCD

140 cm (55")
Full HD

BDL5571V

# Apresentar imagens deslumbrantes

## com um LCD de 140 cm (55") de moldura fina

Transmita as suas mensagens de marketing com estilo com o ecrã LCD de 140 cm (55") de moldura fina. Tão elegante, que o seu público não resistirá a parar e olhar.

### Otimizado para apresentação pública
- Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p
- Design de moldura fina para um aspecto elegante
- Alta luminosidade para imagens mais nítidas

### Alta qualidade de imagem e vídeo
- Painel de 120 Hz

### Flexibilidade operacional
- Módulo para capacidades de saída DVI
- Várias funções. Um fio
- DisplayPort para suporte gráfico mais rápido
- Controlo de rede: RJ45
- A função zoom melhorada suporta aplicações de matriz em mosaico
- Smart insert na tampa traseira para colocar um pequeno PC

PHILIPS

# Destaques

### Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p
Este visor tem uma resolução conhecida como Full HD. Graças à tecnologia de ponta, o ecrã LCD, dispõe duma resolução panorâmica total de alta definição de 1080 linhas progressivas, cada uma com 1920 pixeis. Esta tecnologia permite-lhe obter a melhor qualidade de imagem possível para sinais de entrada de alta definição até 1080 linhas. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

### Moldura fina
Um design de moldura fina confere um aspecto elegante a um ecrã público para uma adaptação harmoniosa a qualquer ambiente. Para além disso, este design torna este ecrã ideal para matrizes de vídeo em mosaico de parede.

### Smart Insert
Os PC profissionais fazem parte da maioria das instalações de sinalização públicas. Frequentemente, estes implicam uma profundidade adicional do ecrã e criam uma grande confusão de cabos. Por isso, concebemos este ecrã com Smart insert na cobertura traseira que é ideal para a integração de um PC profissional de dimensões reduzidas. Para além disso, o sistema de arrumação de cabos oferece uma óptima solução para manter seus cabos arrumados e com um aspecto profissional.

### Módulo DVI opcional
Crie uma matriz de vídeo digital com até 9 ecrãs numa configuração de 3 x 3 com o módulo DVI opcional. Basta introduzir o módulo na ranhura na parte lateral do ecrã e, em seguida, ligar a porta de saída DVI a uma entrada DVI noutro ecrã para criar o efeito de matriz de vídeo mais fascinante.

### Um fio
Controle totalmente o seu ecrã, efectuando todos os comandos operacionais e controlando o sinal de vídeo através de apenas um cabo HDMI. Esta funcionalidade única assegura um funcionamento e uma manutenção perfeitos do seu ecrã, de forma simples e cómoda. Os comandos do Controlo de Electrónica de Consumo (CEC) tornam a descoberta de informações importantes sobre o seu ecrã numa verdadeira brincadeira de crianças.

### RJ45
A gestão simples do seu ecrã é possível graças à introdução de uma porta LAN (RJ45). Pode configurar cada ecrã ou determinar o estado de cada dispositivo de forma rápida e cómoda através de uma ligação RJ45.

### Painel de 120 Hz
Desfrute de imagens de vídeo surpreendentemente nítidas graças ao painel de 120 Hz. Mesmo as cenas de acção mais rápidas podem ser vistas sem desfocagem, melhorando a sua experiência de visualização.

### DisplayPort
Desfrute de imagens nítidas com o suporte gráfico de banda larga do DisplayPort. Para além de transmitir vídeos em Full HD, o DisplayPort também transmitirá áudio, tornando os cabos extra desnecessários.

### Alta luminosidade
Desfrute de uma imagem mais nítida em áreas com um maior brilho ambiente, graças ao painel de 700 nits. O seu público pode desfrutar de uma melhor qualidade de imagem em locais afastados da luz solar, mas que têm uma luminosidade superior à média, optimizando a experiência de visualização.

### Função zoom para matriz em mosaico
A função de zoom interno permite uma implementação fácil de uma matriz de vídeo de parede, sem a necessidade de equipamento externo dispendioso. Com capacidade para muitas configurações diferentes, a criação de uma matriz de vídeo fascinante tornou-se num sinónimo de simplicidade.


Slim Bezel

Smart Insert




VIDIWALL
SmartPower

Portrait Mounting

Lead Free

Monitor LCD
140 cm (55") Full HD

BDL5571V/00

# Especificações

### 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 140 cm
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 55 polegada
- Rácio de visualização: 16:9
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Espaçamento de píxeis: 0,63 x 0,63 mm
- Óptima resolução: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Luminosidade: 700 cd/m²
- Cores do ecrã: 1,06 mil milhões de cores
- Rácio de contraste (típico): 1300:1
- Tempo de resposta (típico): 10 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 graus
- Ângulo de visão (vertical): 178 graus
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Filtro Digital 3D, Desentrelaçamento movimento compensado, Varrimento progressivo, Desentrelaçamento MA 3D, Melhoramento do contraste dinâmico
- Tecnologia de ecrã: Painel de 120 Hz

### Conetividade

- PC: 15HD D-Sub entrada VGA, 15HD D-Sub saída VGA, DVI-D x1, D-Sub9 RS232, Saída D-sub9 RS232, Entrada áudio PC 3,5 mm x1, RJ45
- Entrada AV: HDMI x1, Áudio (L/R) x2, Componente (BNC) x1
- Saída AV: Áudio (E/D) x1
- Outras ligações: DisplayPort, USB, Saída CA, Conector externo de altifalante

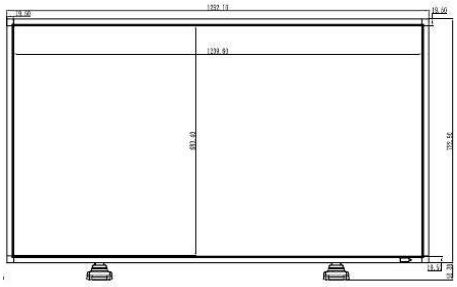

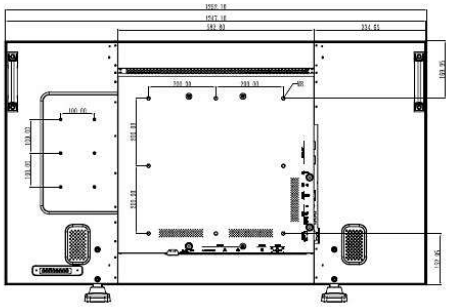

Monitor LCD
140 cm (55") Full HD

BDL5571V/00

# Especificações

## Funcionalidades
- Colocação: Vertical, Horizontal
- Imagem na imagem (PIP): PBP, PIP, POP
- Matriz em mosaico: 5 x 5
- Funções de proteção de ecrã: Mudança de pixel, baixo brilho
- Controlo de teclado: Oculto, Bloqueável
- Sinal do telecomando: Bloqueável
- "Loop through" de sinal: RS232, VGA, DVI (opcional)
- Facilidade de instalação: Saída CA, Pegas de transporte, Smart Insert
- Funções de poupança de energia: Sensor de luz ambiente, Smart Power
- Funções do controlo de segurança: Controlo de calor, Sensor de temperatura
- Desempenho de imagem: Controlo de cor avançado
- Controlável em rede: RS232, RJ45
- Embalagem: Caixa reutilizável

## Som
- Colunas incorporadas: 2 x 12 W (8 ohm)

## Potência
- Consumo (Modo ligado): Tip. 214 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W (Um fio e RS232 activo)

## Resolução suportada do ecrã
- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

## Dimensões
- Espessura da moldura: 19,5 mm (0,8")
- Montagem do Smart Insert: 300 x 320 x 64
- Altura do conjunto (com suporte): 773.2 mm
- Smart insert em polegadas (LxAxP): 11,81 x 11,89 x 2,52
- Altura da unidade (com suporte) (pol.): 30.4 polegada
- Largura do conjunto: 1252,1 mm
- Peso do produto: 38,7 kg
- Profundidade do conjunto (com suporte): 405.1 mm
- Altura do conjunto: 722,9 mm
- Profundidade do conjunto: 121,8 mm
- Profundid. unidade (c/ suporte) (pol.): 15.95 polegada
- Largura da Unidade (pol.): 49,3 polegada
- Altura da Unidade (pol.): 28.5 polegada
- Montagem na parede: 400x400 mm (conjunto), 100x100 mm (Smart insert)
- Profundidade da Unidade (pol.): 4,8 polegada
- Peso do produto (lb): 85,1 lb

## Dimensões do produto
- Largura: 125 cm
- Comprimento: 72.29 cm
- Profundidade: 12.3 cm
- Peso: 26.4 kg
- Altura (com suporte): 102.2 cm
- Profundidade (com suporte): 42.3 cm
- Peso (com suporte): 55.5 kg

## Condições de funcionamento
- Limite de temperaturas (funcionamento): 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 hora(s)
- Humidade relativa: 5 - 90 %

## Acessórios
- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação CA, Cabo VGA, Guia do Utilizador em CD-ROM, Manual de início rápido
- Acessórios opcionais: Módulo da saída DVI (CRA71)
- Suporte: BM05211

## Diversos
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polaco, Turco, Russo, Chinês Simplificado
- Garantia: Europa/América do Norte: 3 anos
- Aprovações regulamentares: CE, FCC, Classe B, CCC, ROHS, UL/cUL

## Dimensões da embalagem
- Comprimento: 105 cm
- Largura: 167 cm
- Profundidade: 30 cm
- Peso líquido: 38.7 kg
- Peso bruto: 42.3 kg
- Tara: 3.6 kg
- EAN: 87 12581 57932 6
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

Data de publicação
2024-04-28

Versão: 13.0.6

EAN: 87 12581 57932 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

**www.philips.com**