PHILIPS

USB-C 搭載カーブド
UltraWide 液晶モニター

B Line

34 インチ（86.36 cm）

3440 x 1440（WQHD）

346B1C

よく見える。もっとできる。

フィリップス B Line 34" カーブド UltraWide ディスプレイは、湾曲した画面にオールインワン USB-C と人間工学に基づいたスタンドデザインを備え、快適な作業環境を実現。TUV 認証の目にやさしい機能が目の疲れを軽減します。

作業方法に合わせて設計

- 傾きや高さ、回転の調整で、視聴に最適なポジションに
- 目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
- 目に優しいローブルーモード
- 活字を読むのに最適な EasyRead モード
- 目の疲れを軽減する TUV Eye Comfort 認証
- USB-C ドッキングステーション内蔵

環境に配慮した設計

- 完璧な鮮明度を最小限の電力で実現する LightSensor
- 電力消費量を 70% 節約する PowerSensor

優れた表示で生産性が向上

- Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現
- UltraWide QHD 3440 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な画像
- 簡単にソースを切り替えられる内蔵 KVM スイッチ
- 同時デュアル接続と表示が可能な MultiView

特長

超ワイドで極めて鮮明な画像

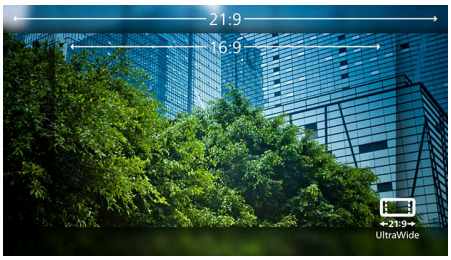

このフィリップスディスプレイは、3440 x 1440 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像を実現します。高ピクセル密度の高性能パネルと視野角 178／178 度を採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。また UltraWide 21:9 フォーマットにより、スプレッドシートを左右に並べて比較したり、より多くの列を表示することができるため、作業効率が向上します。CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスのディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。

MultiView テクノロジー

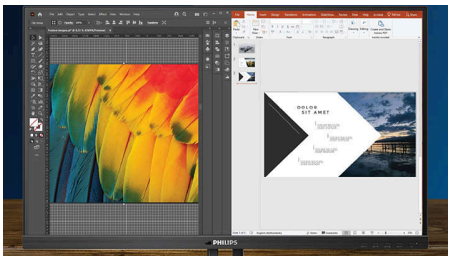

超高解像度のフィリップス MultiView ディスプレイにより、オフィスでもご自宅でも接続で手こずることはなくなります。MultiView では、アクティブなデュアル接続と表示が可能なため、たとえば PC とノートブックで同時に作業を進め、複雑なマルチタスクを簡単にこなすことができます。

マルチクライアント統合型 KVM

マルチクライアント統合型 KVM スイッチなら、1 組のモニター、キーボード、マウスをセットアップするだけで、2 台の PC を制御可能。便利なボタンですばやくソースを切り替えることができます。PC 2 台分の演算能力を必要とする場合や、それぞれの PC の表示用に 1 台の大きなモニターを共有したい場合などにも、設定が簡単です。

USB-C ドッキングステーション内蔵

このディスプレイは、電源供給可能な USB type-C ドッキングステーションを内蔵しています。スリムで裏表の区別のないコネクターが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現。キーボードやマウス、RJ-45 イーサネットケーブルなど、あらゆる周辺機器をモニターのドッキングステーションにスッキリ接続します。USB-C ケーブルでノート PC をモニターに接続すれば、ノート PC に電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

Adaptive-Sync テクノロジー

ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

TUV Rheinland Eye Comfort

フィリップスのディスプレイは、長時間のコンピュータ使用による眼精疲労を防ぐ TUV Rheinland Eye Comfort 規格に準拠しています。TUV Eye Comfort 認証を取得済みのフィリップスのディスプレイは、ちらつき防止、ローブルーモード、反射防止などの目にやさしい機能を搭載し、広い視野角でどの角度から見ても画質の低下が少なく、人間工学に基づいたスタンドデザインで、理想的な視聴体験を実現します。目の健康を維持し、生産性を高めましょう。

ちらつき防止テクノロジー

LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

WQHD | Multiview | MultiClient Integrated KVM | USB-C Docking | Adaptive -Sync | Eye Comfort TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com | Flicker-free | LowBlue Mode

特長

ローブルーモード

臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

PowerSensor

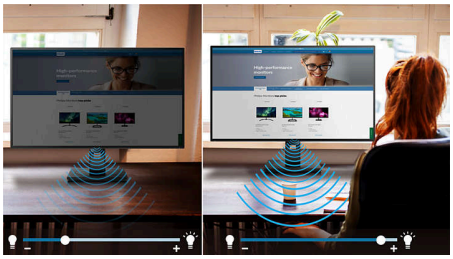

PowerSensor は組み込み型の「人センサー」です。無害の赤外線信号を発信・受信して、ユーザーの在席を確認し、ユーザーが机から離れている時には自動的にモニターの明るさを落とします。それによって、電力消費量を最大 70% 節約し、モニターの寿命を延ばします。

LightSensor

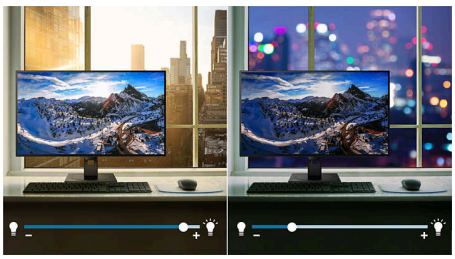

LightSensor はスマートセンサーを採用しており、室内照明の状態に応じて画像輝度を調節し、完璧な鮮明度の画像を最小限の電力で表示します。

VA ディスプレイ

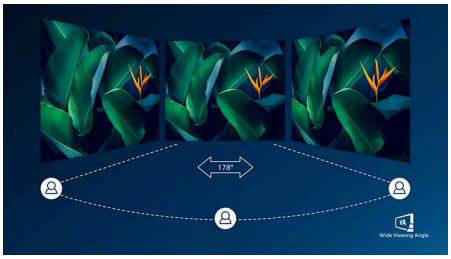

フィリップスの VA LED ディスプレイは、高度なマルチドメイン化によるバーティカルアライメント（垂直配向）テクノロジーを採用し、極めて鮮明で明るい画像向けに非常に高いスタティックコントラスト比を実現します。このディスプレイは、標準的なオフィス用途はもちろんのこと、特に写真、ウェブの閲覧、映画、ゲーム、要求の厳しいグラフィックス系用途に最適です。最適化されたピクセル管理テクノロジーにより 178/178 度の超広視野角を提供し、画像をくっきりと表示します。

コンパクト Ergo ベース

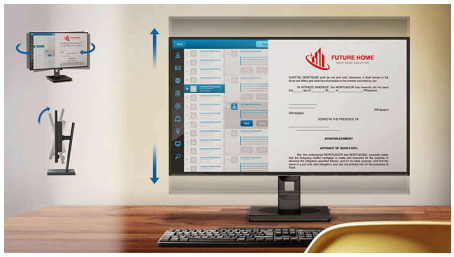

コンパクト Ergo ベースは、傾きや回転、高さの調整により、視聴者が最も快適で見やすい位置へと導く、人に優しいフィリップスのモニターベースです。

EasyRead モード

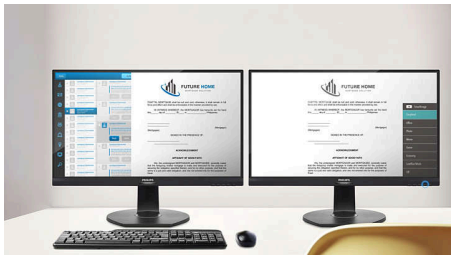

活字を読むのに最適な EasyRead モード

WQHD | Multiview | MultiClient Integrated KVM | USB-C Docking | Adaptive -Sync | Eye Comfort TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com

仕様

画像／表示
パネルサイズ: 34 インチ／86.36 cm
縦横比: 21:9
液晶パネルの種類: VA LCD
バックライトの種類: W-LED システム
ピクセルピッチ: 0.23175 x 0.23175 mm
明るさ: 300 cd/m²
表示色数: 約 1677 万色
色域（標準値）: NTSC 100%*、sRGB 119%*、Adobe RGB 90%*
コントラスト比（標準値）: 3,000:1
SmartContrast: 80,000,000:1
応答時間（標準値）: 4 ミリ秒（GTG）*
表示角度: 178º（横）／178º（縦）, @ C/R > 10
画像拡張: SmartImage
最大解像度: 3440 x 1440 @ 100 Hz*
有効表示領域: 797.2（横）x 333.7（縦）- 1500R 湾曲率*
スキャン周波数: 30～160 kHz（横）／48～100 Hz（縦）
sRGB: 有
色差: < 2（sRGB）
Flicker-Free: 有
ピクセル密度: 110 PPI
LowBlue モード: 有
ディスプレイ画面コーティング: アンチグレア、2H、ヘイズ 25%
SmartUniformity: 93～105%
EasyRead: 有
Adaptive sync: 有

コネクティビティー
信号入力: DisplayPort 1.2 x 1、HDMI 2.0 x 1、USB-C 3.2 Gen 1 x 1（アップストリーム、最大 90 W の電源供給に対応）
同期入力: 個別の同期
オーディオ（入力／出力）: ヘッドホン出力
RJ45: イーサネット LAN 最大 1G*、Wake on LAN
USB：: USB-C x 1、USB-B x 1（アップストリーム）、USB 3.2 x 4（ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2）
HDCP: HDCP 1.4（DP / USB-C）、HDCP 2.2（HDMI）

USB
電源供給: USB PD バージョン 3.0
超高速: データおよびビデオ転送
DP: Display Port Alt モード対応
USB-C 最大電源供給: 最大 90W（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A）
USB-C: 裏表の区別のないリバーシブルプラグコネクター

利便性
内蔵スピーカー: 5 W x 2
プラグアンドプレイ対応: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
ユーザーの利便性: SmartImage, 入力, ユーザー, メニュー, 電源オン／オフ
OSD 言語: ポルトガル語（ブラジル）, チェコ語, オランダ語, 英語, フランス語, フィンランド語, ドイツ語, ギリシャ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポルトガル語, ポーランド語, ロシア語, 簡体字中国語, スペイン語, スウェーデン語, 繁体字中国語, トルコ語, ウクライナ語
その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
制御ソフトウェア: SmartControl
MultiView: PIP／PBP モード, デバイス x 2

スタンド
高さ調整: 180 mm
回転機構付き: -180/180 度
傾斜: -5/30 度

電源
ECO モード: 34 W（typ.）
電源: 内蔵, 100～240VAC、50～60Hz
オフモード: ゼロスイッチによるゼロワット
通常動作時: 28.36 W（typ.）（EnergyStar テスト方式）
スタンバイモード: 0.3 W（標準）
電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト, スタンバイモード- ホワイト（点滅）

質量／寸法
梱包、mm（幅 x 高さ x 奥行き）: 980 x 527 x 226 mm
スタンド未使用時（mm）: 807 x 367 x 110 mm
スタンド付き製品（最大高さ）: 807 x 601 x 250 mm

仕様

重量
製品（梱包を含む）（kg）: 16.92 kg
スタンド使用時（kg）: 11.49 kg
スタンド未使用時（kg）: 7.79 kg

動作条件
高度: 動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
動作温度範囲: 0～40℃ ℃
相対湿度: 20～80% %
保管温度範囲: -20～60℃ ℃
MTBF（実証済み）: 70,000 時間（バックライト不使用）

耐久性
環境およびエネルギー: PowerSensor, LightSensor, EnergyStar 8.0, TCO 認定, RoHS
リサイクル可能な梱包素材: 100 %
特定の物質: 水銀フリー, PVC／BFR フリーのハウジング

適合性および規格
規制認可: CB, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE マーク, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort 認証, PSE, VCCI

キャビネット
仕上げ: 独特の質感
脚部: ブラック
フロントベゼル: ブラック
リアカバー: ブラック

* ディスプレイの湾曲半径（ミリ単位）
* 最大解像度は、USB-CHDMI、DP、または HDMI 入力のいずれかで有効です。
* このモニターの USB C 入力の USB ハブデフォルト設定は「USB 3.2」です。USB 3.2 がサポートする解像度は 3440 x 1440 @ 60 Hz で、USB 2.0 に切り替えた場合は 3440 x 1440 @ 100 Hz になります。
* 応答時間値は SmartResponse に相当
* NTSC 領域（CIE1976）
* sRGB 領域（CIE 1931）
* CIE1976 に基づく Adobe RGB 範囲
* USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイスで USB-C DP Alt モードへの対応が必要
* インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオやオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネットワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハードウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンスによって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まります。
* USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノート PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応している必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアルを参照していただくか、メーカーまでお問い合わせください。
* イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。
* 実際のモニターは図と異なる場合があります。

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-03-07
バージョン: 8.8.1

UPC: 6 09585 25369 8