Philips
LCD 宽屏幕显示器

20.1 英寸宽

WSXGA

200WS8FS

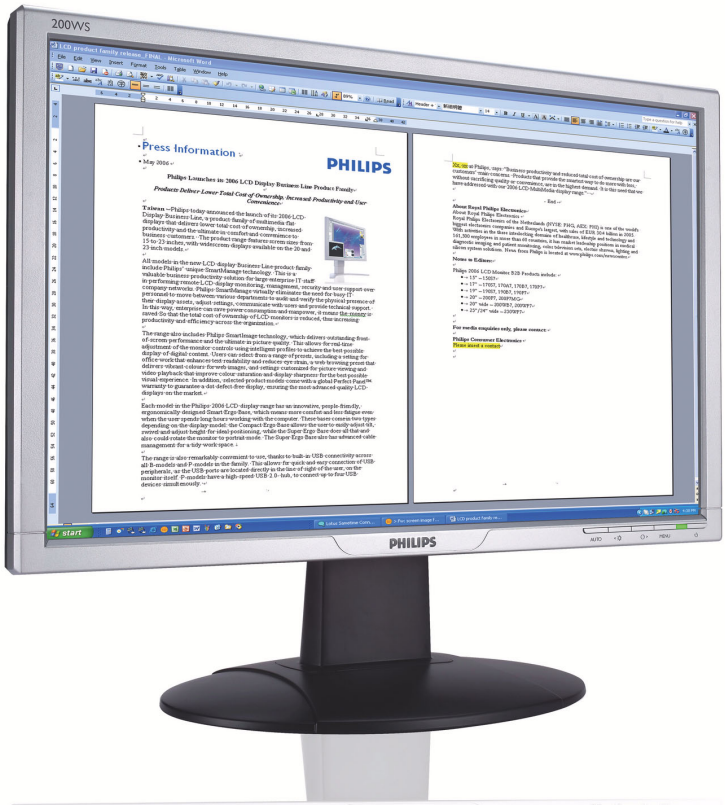

支持 Vista 的宽屏幕，提升业务绩效

成本不变，品质更高！借助高分辨率和更大、更宽的视图区域，这款超薄飞利浦 200WS8 不仅能够提升您的业务绩效，并且可以随时升级至 Windows Vista。

为带来最高效率而设计

- 超大宽屏，宽达两页 A4 纸并排放置的显示效果
- 显示更多图像和内容，无需滚动查看

最佳的总体拥有成本解决方案

- 通过 Windows Vista 认证
- 符合 RoHS 标准，对环境无害
- 全行业最低的耗电量

出众的屏幕性能

- WSXGA，宽屏， 1680x1050 分辨率，显示更清晰
- 5 毫秒快速响应时间
- DVI-D 输入和 HDCP 支持

卓越的便利性

- 双路输入，可同时接收模拟 VGA 和数字 DVI 信号
- 嵌入式电源使您无需使用外部电源适配器
- 用热键或屏幕控制调节显示设置

PHILIPS
sense and simplicity

LCD 宽屏幕显示器
20.1 英寸宽 WSXGA

200WS8FS/93

规格

图片 / 显示
- LCD 面板类型 : 1680 x 1050 像素 , 防眩偏振 , RGB 垂直条纹
- 面板尺寸 : 20.1 英寸 /51 厘米
- 有效显示区 : 433.4 x 270.9 毫米
- 像素间距 : 0.258 x 0.258 毫米
- 亮度 : 300 堪 / 平方米
- 对比度 （标准） : 800:1
- 显示屏颜色 : 16.7 米
- 视角 : 160° （水平） / 160° （垂直） , @ C/R > 10
- 响应时间 （标准） : 5 毫秒
- 色温， 6500K: x = 0.313 / y = 0.329
- 色温， 9300K: x = 0.283 / y = 0.297
- 最高分辨率 : 1680 x 1050 @ 60Hz
- 推荐的分辨率 : 1680 x 1050 @ 60Hz
- 视频点频 : 205 MHz
- 水平扫描频率 : 30 - 93 kHz
- 垂直扫描频率 : 56 - 76 Hz
- 宽高比 : 16:10
- sRGB

连通性
- 信号输入 : 模拟 (VGA), DVI-D
- 视频同步输入信号 : 复合同步 , 单独同步 , 同步时呈绿色
- 视频输入阻抗 : 75 欧姆
- 同步输入阻抗 : 2.2k 欧姆
- 视频输入信号电平 : 0.7 Vpp

便利性
- 便利性增强 : 屏幕显示
- 显示器控制 : 自动 , 亮度 （左） , 对比度 （右） , 菜单 , 打开 / 关闭电源
- OSD 语言 : 英语 , 法语 , 德语 , 意大利语 , 简体中文 , 西班牙语
- 其它便利性 : 兼容 Kensington 锁
- 即插即用兼容性 : DDC/CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- 法律许可范围 : CE 标记 , 能源之星 , FCC B 级 , SEMKO, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, UL/cUL
- 倾斜 : -5° 至 25°
- VESA 安装 : 100 x 100 毫米

配件
- 随附配件 : 电源线 , VGA 信号线
- 用户手册

尺寸
- 包装盒尺寸 (（宽 x 高 x 厚）): 555 x 190 x 472 毫米
- 包装盒尺寸 （英寸）(（宽 x 高 x 厚）): 21.9 x 7.5 x 18.6 英寸
- 装置尺寸 （宽 x 高 x 厚）(（宽 x 高 x 厚）): 472.89 x 310.23 x 73 毫米
- 电视机尺寸 （英寸）(（宽 x 高 x 厚）): 18.6 x 12.2 x 2.9 英寸
- 电视机尺寸 （带支架）(（宽 x 高 x 厚）): 472.89 x 400.42 x 213.59 毫米
- 电视机尺寸 （带支架）（英寸）(（宽 x 高 x 厚）): 18.6 x 15.8 x 8.4 英寸
- MTBF: 50,000 小时
- 相对湿度 : 20% - 80%
- 温度范围 （工作） : 5°C 至 35°C
- 温度范围 （存储） : -20°C 至 60°C
- 产品重量 （含座架） : 5.3 千克
- 产品重量 （含支架）（磅） : 11.7 磅
- 重量 （含包装） : 6.1 千克
- 重量 （含包装）（磅） : 13.4 磅

电源
- 符合 : 能源之星
- 功耗 : < 43 瓦 （标准）
- 关闭模式 : < 1 瓦
- 电源 LED 指示灯 : 运行 - 绿色, 待机/休眠 - 琥珀色
- 电源 : 内置 , 100-240VAC， 50/60Hz

产品集锦

宽银幕
宽达两页 A4 纸并排显示的超大宽银幕显示屏，提高您的工作效率。

超大视图区域
视图区域是显示器屏幕用于显示数据的可视部分。

通过 Windows Vista 认证
飞利浦 Vista 预置显示器支持这款视觉效果突出、对配置要求极高的全新 Windows 操作系统，能够显示特有的鲜艳色彩以及令人赞叹的画面，为您带来前所未有的娱乐体验，使您不仅更有工作效率，同时帮助您在家中和办公室内控制计算机操作体验，更轻松快捷地浏览、查找和整理工作或娱乐信息。

符合 RoHS 标准
飞利浦显示器的产品设计与生产是严格按照有害物质限制 (RoHS) 标准进行的，杜绝了铅和其它对环境有害的一切有毒物质。

前所未有的低功耗
耗电量更低，可减少操作设备所需的能源，为所有者节省运营成本和节约电力资源。

WSXGA、宽屏 1680x1050
宽屏、超级扩展图形阵列 (WSXGA) 是一种具有 1680 x 1050 分辨率或接近 170 万像素的显示器规格。

5 毫秒响应时间
开 | 关响应时间是指液晶晶元从活动 （黑色）变为不活动 （白色），然后再变回活动 （黑色）所需的时间。它是以毫秒计量的。响应越快越好：响应时间越短，则说明过渡越快，从而使文本和图形过渡显示中的可见伪像更少。在文档、图形和照片等商业内容的显示方面，开 | 关响应时间是一项尤其重要的衡量标准。

HDCP ready
高带宽数字内容保护 (HDCP) 是融合到 DVI 连接器中的版权保护系统。它帮助阻止非授权复制受版权保护的内容。HDCP 允许您播放受保护的内容媒体，例如电影和音乐会。它检查信号以保护隐私，只允许显示合法的内容副本。

双路输入
双路输入提供了可同时接收模拟 VGA 信号和数字 DVI 信号的接口。

嵌入式电源
嵌入式电源是内置在显示设备中的电源适配器，用于代替体积较大的外部电源适配器。

用户友好的热键和屏幕显示
用户友好的热键和屏幕显示控制是一种双重系统，便于微调显示设置，使其满足您的多种需要。按下显示器外壳上的热键可自动显示图像、快速对比以及控制亮度，也可以使用屏幕显示功能微调您的显示设置。

发行日期 2007-11-15
版本 : 1.0
12 NC: 8670 000 32901
EAN: 87 12581 35622 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com