Philips
Ecrã LED

119 cm (47")
LEDs nos rebordos
Full HD

BDL4785SL

Excelente qualidade de imagem. Design super fino.

Grande no desempenho

Transmita as suas mensagens de marketing com estilo com este ecrã Full HD de 119 cm (47") ultra fino. Ideal para locais onde o espaço é fundamental, mas sem comprometer o desempenho e a qualidade de imagem.

Custo total de manutenção mais reduzido
- SmartPower para poupar energia

Otimizado para apresentação pública
- Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p

Flexibilidade operacional
- Retroiluminação LED nos rebordos
- Painel de 120 Hz
- Design ultra fino
- Várias funções. Um fio
- Sistema de cadeia DVI
- DisplayPort para suporte gráfico mais rápido
- Controlo de rede: RJ45

PHILIPS

Destaques

Sistema de cadeia DVI



Crie uma matriz de vídeo digital com até 150 ecrãs numa configuração de 15 x 10 com um sistema de cadeia DVI. Basta ligar a porta de saída DVI a uma entrada DVI noutro ecrã para criar o efeito de matriz de vídeo mais fascinante.

Retroiluminação LED nos rebordos

Experimente uma distribuição de luz uniforme com tecnologia LED de ponta. Os LEDs (díodos emissores de luz) brancos são posicionados à volta do rebordo do painel para proporcionar uma distribuição uniforme da luz. Isto resulta num consumo de energia ainda mais baixo, numa menor acumulação de calor para dissipar e numa gama de cores real e uniforme.

Um fio

Controle totalmente o seu ecrã, efectuando todos os comandos operacionais e controlando o sinal de vídeo através de apenas um cabo HDMI. Esta funcionalidade única assegura um funcionamento e uma manutenção perfeitos do seu ecrã, de forma simples e cómoda. Os comandos do Controlo de Electrónica de Consumo (CEC) tornam a descoberta de informações importantes sobre o seu ecrã numa verdadeira brincadeira de crianças.

RJ45

A gestão simples do seu ecrã é possível graças à introdução de uma porta LAN (RJ45). Pode configurar cada ecrã ou determinar o estado de cada dispositivo de forma rápida e cómoda através de uma ligação RJ45.

DisplayPort

Desfrute de imagens nítidas com o suporte gráfico de banda larga do DisplayPort. Para além de transmitir vídeos em Full HD, o DisplayPort também transmitirá áudio, tornando os cabos extra desnecessários.

Painel de 120 Hz

Desfrute de imagens de vídeo surpreendentemente nítidas graças ao painel de 120 Hz. Mesmo as cenas de acção mais rápidas podem ser vistas sem desfocagem, melhorando a sua experiência de visualização.

SmartPower

A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.

Visor LCD Full HD de 1920 x 1080p

Este visor tem uma resolução conhecida como Full HD. Graças à tecnologia de ponta, o ecrã LCD, dispõe duma resolução panorâmica total de alta definição de 1080 linhas progressivas, cada uma com 1920 pixeis. Esta tecnologia permite-lhe obter a melhor qualidade de imagem possível para sinais de entrada de alta definição até 1080 linhas. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com uma luminosidade ideal e cores fantásticas. Esta imagem vibrante e nítida proporciona-lhe uma experiência de visualização melhorada.

Design ultra fino

Com uma profundidade global inferior a 4 cm, pode instalar o seu ecrã de sinalização de forma discreta em qualquer lugar. Este ecrã combina um design extraordinário com uma estrutura ultra fina para a maior flexibilidade.





Ecrã LED
119 cm (47") LEDs nos rebordos, Full HD

BDL4785SL/00

Especificações

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Tamanho do ecrã na diagonal (métrico): 119.3 cm
- Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 47 polegada
- Rácio de visualização: 16:9
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Espaçamento de píxeis: 0,54 x 0,54 mm
- Óptima resolução: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Luminosidade: 450 cd/m²
- Cores do ecrã: 1,07 mil milhões de cores
- Rácio de contraste (típico): 1600:1
- Tempo de resposta (típico): 12 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 graus
- Ângulo de visão (vertical): 178 graus
- Melhoramento de imagem: Redução de movimento 3/2 - 2/2, Desentrelaçamento movimento compensado, Varrimento progressivo, Melhoramento do contraste dinâmico

Conetividade

- PC: 15HD D-Sub entrada VGA, 15HD D-Sub saída VGA, RJ45, D-Sub9 RS232, Saída D-sub9 RS232
- Entrada AV: DVI-D x1, Componente (BNC) x1
- Saída AV: Áudio (E/D) x1
- Outras ligações: Saída CA, DisplayPort, USB, HDMI

Funcionalidades

- Colocação: Vertical, Horizontal
- Imagem na imagem (PIP): PBP, PIP, POP
- Matriz em mosaico: Até 5 x 5
- Controlo de teclado: Oculto, Bloqueável
- Sinal do telecomando: Bloqueável
- "Loop through" de sinal: DVI, VGA, RS232
- Funções de poupança de energia: Sensor de luz ambiente, Smart Power
- Controlável em rede: RS232, RJ45
- Embalagem: Caixa reutilizável

Potência

- Consumo (Modo ligado): Tip. 104 W
- Consumo de energia em modo de espera: <1W

Resolução suportada do ecrã

- Formatos de computador: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensões

- Espessura da moldura: 20 mm
- Largura do conjunto: 1085 mm
- Peso do produto: 18,8 kg
- Altura do conjunto: 632 mm
- Profundidade do conjunto: 38 mm
- Largura da Unidade (pol.): 42,7 polegada
- Altura da Unidade (pol.): 24.8 polegada
- Montagem na parede: 400 x 200 mm
- Profundidade da Unidade (pol.): 1,5 polegada
- Peso do produto (lb): 41,4 lb

Condições de funcionamento

- Limite de temperaturas (funcionamento): 0 - 40 °C
- MTBF: 60 000 hora(s)
- Humidade relativa: 5 - 90 %

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação CA, Cabo VGA, Guia do Utilizador em CD-ROM, Manual de início rápido
- Acessórios opcionais: Altifalantes

Diversos

- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polaco, Turco, Russo, Chinês Simplificado
- Garantia: Europa/América do Norte: 3 anos
- Aprovações regulamentares: CE, FCC, Classe B, UL/cUL, CCC, ROHS

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 60486 8
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa

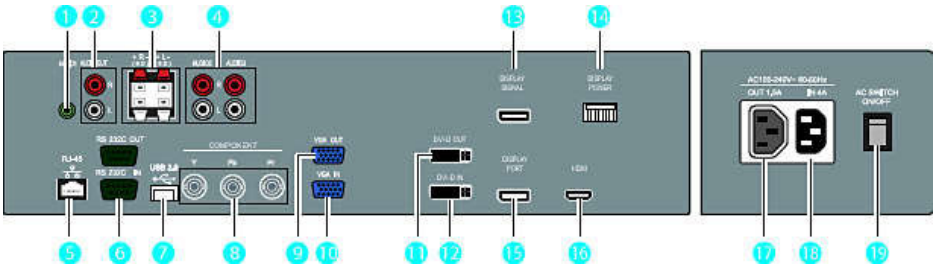

Data de publicação
2024-04-27

Versão: 15.2.2

EAN: 87 12581 60486 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com