

# EVNIA

27M2N6501L



## RO Manualul de utilizare

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# PHILIPS

# Cuprins

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Important .....                                                                                 | 1  |
| 1.1 Măsuri de siguranță și<br>întreținere .....                                                    | 1  |
| 1.2 Descrieri ale notațiilor.....                                                                  | 3  |
| 1.3 Eliminarea produsului și a<br>ambalajelor aferente.....                                        | 4  |
| 2. Configurarea monitorului .....                                                                  | 5  |
| 2.1 Instalare.....                                                                                 | 5  |
| 2.2 Utilizarea monitorului .....                                                                   | 7  |
| 2.3 Scoaterea ansamblului bazei<br>pentru montarea VESA .....                                      | 11 |
| 2.4 MultiView .....                                                                                | 12 |
| 3. Optimizarea imaginilor.....                                                                     | 15 |
| 3.1 SmartImage .....                                                                               | 15 |
| 3.2 SmartContrast.....                                                                             | 17 |
| 3.3 Personalizați spațiul și valoarea<br>de culoare.....                                           | 18 |
| 4. Compatibil NVIDIA® G-SYNC®                                                                      | 19 |
| 5. Ambiglow .....                                                                                  | 20 |
| 6. Windows Iluminare dinamică..                                                                    | 21 |
| 7. HDR .....                                                                                       | 23 |
| 8. Întreținerea ecranului .....                                                                    | 24 |
| 9. Specificații tehnice.....                                                                       | 28 |
| 9.1 Rezoluție și moduri presetate.                                                                 | 31 |
| 10. Gestionarea consumului de<br>energie .....                                                     | 33 |
| 11. Centre de asistență pentru<br>clienți și garanție .....                                        | 34 |
| 11.1 Politica Philips privind<br>defectele de afișare a pixelilor<br>pentru monitoarele plate..... | 34 |
| 11.2 Asistență pentru clienți și<br>garanție .....                                                 | 37 |
| 12. Depanare și întrebări frecvente<br>.....                                                       | 38 |
| 12.1 Depanare .....                                                                                | 38 |
| 12.2 Întrebări frecvente generale ...                                                              | 39 |
| 12.3 Întrebări frecvente legate de<br>caracteristica MultiView .....                               | 42 |
| 12.4 Metoda de curățare a ecranului<br>OLED.....                                                   | 43 |

# 1. Important

Acest ghid de utilizare electronic este destinat tuturor persoanelor care utilizează monitorul Philips. Citiți cu atenție acest manual de utilizare, înainte de a utiliza monitorul. Acesta conține informații și observații importante referitoare la funcționarea monitorului.

Garanția Philips se aplică dacă produsul este manevrat corespunzător și utilizat în scopul pentru care a fost proiectat, în conformitate cu instrucțiunile de operare și dacă este prezentată factura sau chitanța în original, care să ateste data achiziției, numele distribuitorului, numărul produsului și numărul de model.

## 1.1 Măsurile de siguranță și întreținere

---

### Avertismente

Utilizarea altor dispozitive de control, reglaje sau proceduri decât cele specificate în acest document poate cauza expunerea la scurtcircuite, pericole electrice și/sau pericole mecanice.

Citiți și respectați aceste instrucțiuni la conectarea și utilizarea monitorului pentru computer.

### Mod de operare

- Nu expuneți monitorul la lumină solară directă, surse de lumină puternică sau la acțiunea unor surse de încălzire. Expunerea îndelungată la acest tip de mediu poate avea drept rezultat decolorarea și deteriorarea monitorului.
- Țineți afișajul departe de ulei. Uleiul poate să deterioreze capacul de plastic al displayului și poate să anuleze garanția.
- Este necesară îndepărtarea obiectelor ce ar putea cădea în orificiile de ventilație, precum și a celor care pot împiedica răcirea componentelor electronice ale monitorului.
- A nu se bloca orificiile de ventilație ale carcasei.
- În momentul poziționării monitorului, asigurați-vă că ștecherul și priza electrică pot fi accesate ușor.
- În cazul închiderii monitorului prin debranșarea cablului de alimentare de la sursa de curent alternativ sau continuu, se va aștepta 6 secunde anterior recuplării acestuia, pentru o funcționare normală a monitorului.
- A se utiliza numai cablul de alimentare corespunzător, furnizat, de fiecare dată, de către Philips. Dacă lipsește cablul de alimentare, se va contacta centrul de service local. (Vă rugăm să consultați informațiile de contact pentru Service, afișate în manualul Informații importante.)
- Conectați produsul la o sursă de alimentare care respectă specificațiile. Asigurați-vă că monitorul este conectat la o sursă de alimentare care respectă specificațiile. Utilizarea unei tensiuni incorecte va cauza defecțiuni și poate provoca incendii sau electrocutări.
- Protejați cablul. Nu trageți și nu îndoiți cablul de alimentare și cablul de semnal. Nu amplasați monitorul sau alte obiecte grele pe cabluri. Dacă sunt deteriorate, cablurile pot provoca incendii sau electrocutări.
- Nu supuneți monitorul la vibrații mari sau la șocuri puternice pe parcursul manevrării.

- Pentru a evita deteriorarea accidentală, de exemplu, desprinderea panoului de pe cadru, asigurați-vă că monitorul nu este înclinat în jos cu mai mult de -5 grade. Dacă se depășește unghiul de înclinare în jos de -5 grade, defecțiunea monitorului nu va fi acoperită de garanție.
- A nu se lovi sau scăpa monitorul în timpul funcționării sau transportului.
- Utilizarea excesivă a monitorului poate cauza disconfort vizual. Este mai bine să faceți pauze mai scurte și mai dese la stația de lucru decât pauze mai lungi și mai rare; de exemplu, o pauză de 5 - 10 minute după o utilizare continuă a ecranului timp de 50 - 60 de minute este probabil mai bună decât o pauză de 15 minute la fiecare două ore. Încercați să vă protejați ochii de oboseală în timpul utilizării constante a ecranului prin următoarele acțiuni:
  - Priviți în depărtare la diverse distanțe după o perioadă lungă de concentrare asupra ecranului.
  - Clipiți voluntar des în timp ce lucrați.
  - Închideți ușor și rotiți ochii pentru a-i relaxa.
  - Repoziționați ecranul la o înălțime și un unghi corespunzătoare, în funcție de înălțimea dvs.
  - Ajustați luminozitatea și contrastul la un nivel corespunzător.
  - Ajustați iluminarea mediului la un nivel similar luminozității ecranului, evitați iluminarea fluorescentă și suprafețele care nu reflectă prea multă lumină.
  - Consultați un medic dacă simptomele nu dispar.

## Întreținere

- Pentru a vă proteja monitorul de posibile deteriorări, nu supuneți ecranul QD OLED la presiuni mari. Atunci când deplasați monitorul, apucați-l de ramă. Nu ridicați monitorul plasând palma sau degetele pe ecranul QD OLED.
- Soluțiile de curățare pe bază de ulei pot deteriora părțile de plastic și să anuleze garanția.
- În cazul în care monitorul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată, acesta se va debransa de la sursă.
- Dacă este necesar, monitorul se va curăța cu o cârpă umedă după debransare. Ecranul poate fi șters cu o cârpă uscată când nu este sub tensiune. Totuși, pentru curățarea monitorului, nu se vor folosi niciodată solvenți organici, precum alcool, sau soluții pe bază de amoniac.
- Pentru a se evita riscul apariției suprasarcinii electrice și deteriorării permanente a monitorului, acesta nu se va expune la praf, ploaie, apă sau medii cu umezeală excesivă.
- Dacă monitorul este expus la umezeală, va fi șters cu o cârpă umedă, cât mai curând posibil.
- Dacă în monitor pătrund substanțe străine sau apă, se va întrerupe imediat sursa de alimentare și se va debransa cablul de la priză. Apoi, se va îndepărta substanța respectivă, urmând ca monitorul să fie trimis la centrul de service.
- Nu depozitați și nu utilizați monitorul în locuri expuse la căldură, la lumina directă a soarelui sau la frig excesiv.
- Pentru asigurarea funcționării optime permanente a monitorului și prelungirea duratei sale de viață,

acesta va fi plasat într-un spațiu ai cărui parametri de temperatură și umiditate se situează în următoarea gamă de valori.

- Temperatură: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
- Umiditate: 20% ~ 80% UR

### Informații importante despre imaginea remanentă/fantomă

- Vă rugăm să activați întotdeauna funcțiile Screen Saver și Pixel Orbiting din meniul de afișare pe ecran (OSD). Pentru informații suplimentare, consultați capitolul 9 privind întreținerea ecranului.
- „Imaginea arsă”, „ imaginea remanentă” sau „ imaginea fantomă” reprezintă un fenomen binecunoscut în tehnologia ecranelor QD OLED. În majoritatea cazurilor, „ imaginea arsă” sau „ imaginea remanentă” sau „ imaginea fantomă” va dispărea treptat într-un interval de timp după deconectarea de la alimentarea cu energie electrică.

### Avertisment

Este foarte recomandat să activați întotdeauna funcția Screen Saver și Pixel Orbiting din meniul de afișare pe ecran (OSD) pentru a proteja cât mai bine ecranul.

### Service

- Carcasa trebuie desfăcută numai de către personalul calificat din service.
- Dacă este necesar un document pentru reparație sau integrare, se va contacta centrul de service local. (Vă rugăm să consultați informațiile de contact pentru Service, afișate în manualul Informații importante.)
- Pentru informații referitoare la transport, consultați rubrica „Specificații tehnice”.

- A nu se lăsa monitorul în mașină/ portbagaj sub acțiunea directă a razelor solare.

### Notă

În cazul în care monitorul nu funcționează normal sau dacă nu știți cum să procedați după ce ați aplicat instrucțiunile din acest manual, consultați un specialist în service.

## 1.2 Descrieri ale notațiilor

---

Următoarele subcapitole descriu convențiile de notație utilizate în acest document.

### Observații, atenționări și avertismente

Unele fragmente de text din acest ghid sunt însoțite de pictograme și pot apărea cu caractere aldine sau italice. Fragmentele respective conțin observații, atenționări sau avertismente. Acestea sunt utilizate după cum urmează:

### Notă

Această pictogramă indică informații și sfaturi importante care vă pot ajuta să utilizați mai eficient computerul.

### Atenție

Această pictogramă indică informații despre modalități de evitare a eventualelor defecțiuni ale hardware-ului și a pierderii de date.

### Avertisment

Această pictogramă indică riscul potențial de vătămare corporală și prezintă modalități de evitare a problemelor.

Anumite avertismente pot apărea în diferite formate și este posibil să nu fie însoțite de pictograme. În aceste situații, prezentarea specifică a avertismentului este impusă de autoritatea de reglementare legală.

### 1.3 Eliminarea produsului și a ambalajelor aferente

---

Deșeuri de echipamente electrice și electronice (WEEE)



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for

### Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit:

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. Configurarea monitorului

### 2.1 Instalare

#### 1 Conținutul pachetului



Screw  
M4 x 4



Power



\*HDMI



\*DP




\*USB A-B


\*Diferă în funcție de regiune

#### 2 Instalarea suportului de bază

1. Plasați monitorul cu față în jos pe o suprafață moale. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați ecranul.

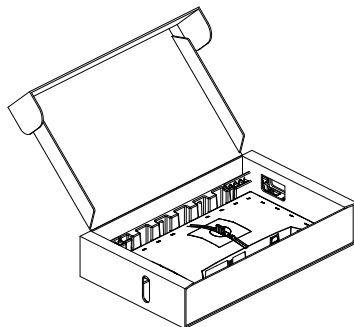


2. Țineți suportul cu ambele mâini.
  - (1) Fixați cu grijă baza pe suport.
  - (2) Folosiți degetele pentru a strânge șurubul situat în partea de jos a bazei, și fixați bine baza de coloană.
  - (3) Atașați cu atenție suportul în zona de montare VESA până când dispozitivul de fixare blochează suportul.

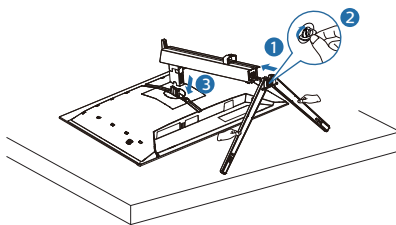


#### ⚠ Avertisment

Plasați monitorul cu față în jos pe o suprafață moale. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați ecranul.


### 3 Conectarea la calculator

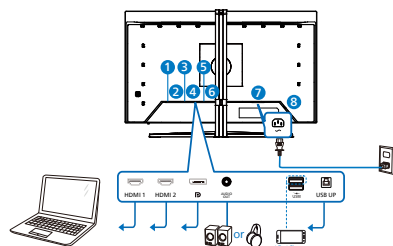

USB hub



Headphone hook

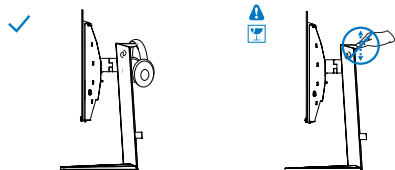

- 1 Intrare HDMI 1
- 2 Intrare HDMI 2
- 3 Intrare Displayport
- 4 Ieșire audio
- 5 USB descendent/Încărcător USB
- 6 USB UP
- 7 Intrare alimentare AC
- 8 Încuietoare Kensington antifurt

### Conectarea la PC


1. Conectați ferm cablul de alimentare în spatele monitorului.
2. Opriți computerul și deconectați cablul de alimentare al acestuia.
3. Conectați cablul de semnal al monitorului la conectorul video din partea posterioară a computerului.
4. Conectați cablurile de alimentare ale computerului și monitorului la o priză din apropiere.
5. Porniți computerul și monitorul. Dacă este afișată o imagine pe monitor, instalarea este finalizată.

#### Notă

Suportul pentru căști este integrat în siguranță cu suportul pentru monitor și este special conceput pentru depozitarea căștilor. Vă rugăm să rețineți că tragerea/tragerea excesivă a cârligului, care depășește efectiv utilizarea prevăzută, poate duce la deteriorarea acestuia.

## 2.2 Utilizarea monitorului

### 1 Descrierea butoanelor de control

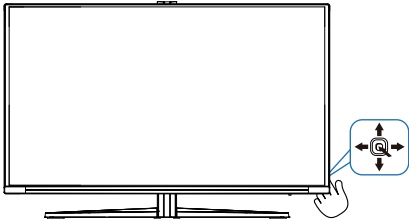


|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  | Apăsați pentru a porni afișajul. Apăsați mai mult de 3 secunde pentru a închide afișajul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 |  | Acces la meniul OSD.<br>Confirmați reglajul OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 |  | Ajustați modul de joc.<br>Reglează meniul OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 |  | Modifică sursa de intrare a semnalului.<br>Reglează meniul OSD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 |  | Meniul Joc SmartImage. Există mai multe selecții: Standard, Ilustrator, FPS, Racing (Curse), RTS, Movie (Film), LowBlue Mode (Mod lumină albastră redusă), EasyRead, Economy (Economic), Jucător1 și Jucător2. Când monitorul primește semnal HDR, SmartImage va afișa meniul HDR. Există mai multe selecții: HDR Joc, HDR Film, HDR Vivid, Personal și Dezactivat.<br>Revine la nivelul OSD anterior. |

### 2 Descrierea afișării pe ecran (OSD)

Ce înseamnă OSD (afișarea pe ecran)?

Toate monitoarele QD OLED Philips dispun de caracteristica OSD (afișare pe ecran). Acest lucru permite utilizatorului final să selecteze funcțiile monitorului direct de pe ecran, prin intermediul unei ferestre de instrucțiuni. Mai jos este prezentată o interfață OSD, ușor de utilizat:

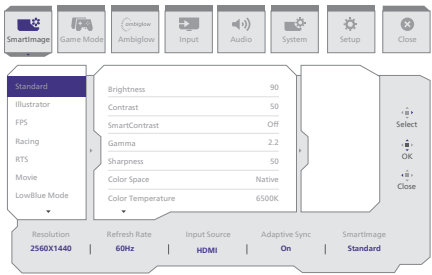

Instrucțiuni fundamentale și simple referitoare la tastele de control

Pentru a accesa meniul OSD pe acest afișaj Philips, folosiți butonul de pe spatele afișajului. Butonul unic funcționează ca un joystick. Pentru a deplasa cursorul, comutați butonul în patru direcții. Apăsați butonul pentru a selecta opțiunea dorită.

#### Meniul OSD

Mai jos este ilustrată imaginea generală a structurii interfeței OSD. O puteți folosi pentru consultare atunci când doriți să efectuați mai târziu diferite reglaje.

| Main menu                                                                                                                                                                                  | Sub menu                                                                                      |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SmartImage                                                                                                                                                                                 | Standard, Illustrator, FPS, Racing, RTS, Movie, LowBlue Mode, EasyRead, Economy, Game1, Game2 | Brightness               | 0-100                                                                                            |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Contrast                 | 0-100                                                                                            |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | SmartContrast            | On, Off                                                                                          |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Gamma                    | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6                                                                          |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Sharpness                | 0-100                                                                                            |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Color Space              | Native, sRGB, DCI-P3, Adobe RGB                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Color Temperature        | Native, Preset, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K                                        |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | R.G.B. Settings          | On, Off                                                                                          |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Red                      | 0-100                                                                                            |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Green                    | 0-100                                                                                            |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Blue                     | 0-100                                                                                            |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Reset                    | Yes, No                                                                                          |                                     |                                                                 |
| SmartImage(HDR) (HDR source)                                                                                                                                                               | HDR Game, HDR Movie, HDR Vivid, Personal                                                      | Brightness               | 0-100                                                                                            |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Contrast                 | 0-100                                                                                            |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Light Enhancement        | 0-3                                                                                              |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Color Enhancement        | 0-3                                                                                              |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Reset                    | Yes, No                                                                                          |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Off                      |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Game Mode                | Adaptive Sync, Crosshair, Stark ShadowBoost, Smart Sniper, Low Input Lag, SmartFrame             | Adaptive Sync On, Adaptive Sync Off |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                          |                                                                                                  | Off, On, Smart Crosshair On         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                          |                                                                                                  | Off, Level 1, Level 2, Level 3      |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                          |                                                                                                  | Size                                | Off, 1.0, 1.5, 2.0                                              |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                          |                                                                                                  | Position                            | Top, Central                                                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                          |                                                                                                  | Low Input Lag On, Low Input Lag Off |                                                                 |
| SmartFrame Off                                                                                                                                                                             |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| SmartFrame On                                                                                                                                                                              |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Size                                                                                                                                                                                       | 1.2, 3.4, 5, 6, 7                                                                             |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Brightness                                                                                                                                                                                 | 0-100                                                                                         |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Contrast                                                                                                                                                                                   | 0-100                                                                                         |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| H. Position                                                                                                                                                                                | 0-Max                                                                                         |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| V. Position                                                                                                                                                                                | 0-Max                                                                                         |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Ambiglow                                                                                                                                                                                   | Light Mode, Ambiglow Setting, Reset, Ambiglow Off                                             | Follow Video             |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Color Shift              |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Color Wave               |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Color Breathing          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Starry Night             |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Static Mode              |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Colors                   | Rainbow, White, Red, Rose, Magenta, Violet, Blue, Azure, Cyan, Aqua, Green, Pear, Yellow, Orange |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Brightness               | Bright, Brighter, Brightest                                                                      |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Speed                    | Low, Normal, High                                                                                |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Yes, No                  |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Input                    |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Input                    | Input                                                                                            | HDMI 1                              |                                                                 |
| HDMI 2                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| DisplayPort                                                                                                                                                                                |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Auto                                                                                                                                                                                       | On, Off                                                                                       |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Volume(0-100)                                                                                                                                                                              | 0-100                                                                                         |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Mute On, Mute Off                                                                                                                                                                          |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort                                                                                                                                                                |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Audio                                                                                                                                                                                      | Volume, Mute, Audio Source                                                                    |                          |                                                                                                  | HDMI 1                              | 144Hz, 240Hz                                                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                          |                                                                                                  | HDMI 2                              | 144Hz, 240Hz                                                    |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                          |                                                                                                  | Horizontal                          | 0-100                                                           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                          |                                                                                                  | Vertical                            | 0-100                                                           |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               |                          |                                                                                                  | Transparency                        | Off, 1, 2, 3, 4                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | OSD Time out             | 5s, 10s, 20s, 30s, 60s                                                                           |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | PIP/PBP Mode             | Off, PIP, PBP                                                                                    |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | PIP/PBP Input            | HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort                                                                      |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | PIP-Size                 | Small, Middle, Large                                                                             |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | PIP Position             | Top-R, Top-L, Bottom-R, Bottom-L                                                                 |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Swap                     |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | System                   | HDMI Refresh Rate, OSD Setting, PIP/PBP, Smart Size, Over Scan                                   | Screen Size                         | 27"W, 24"W, 23"W, 22"W, 21.5"W, 20"W, 19.5"W, 19"W, 18.5"W, 17" |
| 11                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| 4.3                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Over Scan On, Over Scan Off                                                                                                                                                                |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| 0-4                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| English, Deutsch, Español, Български, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Pyczw., Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Языки, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Resolution Notice On, Resolution Notice Off                                                                                                                                                |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Screen Saver                                                                                                                                                                               | Off, Slow, Fast                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Pixel Orbiting                                                                                                                                                                             | Off, Slow, Normal, Fast                                                                       |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Auto Pixel Refresh                                                                                                                                                                         | On, Off                                                                                       |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Pixel Refresh                                                                                                                                                                              | Proceed                                                                                       |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Setup                                                                                                                                                                                      | Power LED, Language, Resolution Notice, OLED Panel Care                                       |                          |                                                                                                  | UnIBright                           | On, Off                                                         |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Multi-Logo Protection    | Off, 1, 2, 3, 4                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Boundary Dimmer          | Off, 1, 2, 3, 4                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Taskbar Dimmer           | Off, 1, 2, 3, 4                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Thermal Protection       | On, Off                                                                                          |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Working Time             |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Time after Pixel Refresh |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Pixel Refresh Counts     |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Model                    |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | SN                       |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Yes, No                  |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | Reset                    |                                                                                                  |                                     |                                                                 |
| Close                                                                                                                                                                                      |                                                                                               |                          |                                                                                                  |                                     |                                                                 |

## Notă

- **Mod joc** Acest model este echipat cu funcții noi în OSD care vă oferă o experiență vizuală de înaltă calitate.
- **Stark ShadowBoost**  
Această funcție îmbunătățește scenele întunecate fără a supraexpune zonele luminate. Funcția Stark Shadowboost are trei niveluri selectabile care oferă imagini texturizate cu o saturație mai bună a culorilor, cu un contrast mai mare, astfel încât să puteți vedea mai bine atât în medii luminoase, cât și în cele întunecate. În plus, această funcție vă ajută să vă reglați bine vederea, astfel încât inamicii să fie descoperiți mai repede în timpul jocului.
- **Smart Crosshair**  
Culoarea țintei este setată în mod implicit. Atunci când funcția Smart Crosshair este activată, culoarea se va schimba ca o culoare complementară celei de fundal. Smart Crosshair îmbunătățește acuratețea țintirii, astfel încât să poți repera mai ușor inamicii.
- **Smart Sniper**  
Această funcție suprapune o fereastră de zoom cu mărire de 1,0x, 1,5x sau 2,0x pentru o țintire precisă. Poate fi plasat în centrul sau în partea de sus a ecranului.
- Pentru detalii despre îngrijirea panoului OLED consultați capitolele 8 din Întreținerea ecranului
- Acest monitor Philips este certificat NVIDIA® G-SYNC® compatible. Tehnologia este utilizată pentru a potrivi rata de reîmprospătare a monitorului cu cardurile grafice. Oferind cea mai lină experiență de joc prin reducerea sau eliminarea

vibrației, a ruperii și întretuperii imaginii.

Activarea Adaptive-Sync din meniul de pe afișaj, ca activa automat tehnologia potrivită în funcție de placa grafică instalată în sistem: Dacă folosiți placă grafică NVIDIA GeForce, se va activa G-SYNC compatible.

- Accesați [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pentru a descărca ultima versiune a instrucțiunilor pentru a primi mai multe informații despre certificările G-SYNC compatible.

## **3** Indicarea rezoluției

Acest monitor oferă performanțe maxime la rezoluția sa nativă de 2560 x 1440. Dacă monitorul este utilizat cu o altă rezoluție, pe ecran este afișat un mesaj de avertizare: Use 2560 x 1440 for best results.

Afișarea alertei de rezoluție nativă se poate dezactiva în Setup (Configurare) din meniul OSD.

## **4** Firmware


Actualizarea firmware-ului over-the-air (OTA) se face prin intermediul software-ului Evnia Precision Center și poate fi descărcat cu ușurință de pe site-ul web al Philips. Ce face Evnia Precision Center? Este un software suplimentar care ajută la controlul setărilor fotografiilor, al sunetului și al altor setări grafice de pe ecran ale monitorului.

În secțiunea "Setup" (Configurare), puteți verifica ce versiune de firmware aveți în prezent și dacă trebuie sau nu să faceți o actualizare. În plus, este important să rețineți că actualizările de firmware trebuie efectuate prin intermediul software-ului Evnia Precision Center. Este necesar să fiți conectat la o rețea atunci când


actualizați firmware-ul pe Evnia Precision Center over-the-air (OTA).

## 5 Funcția fizică


### Înclinat

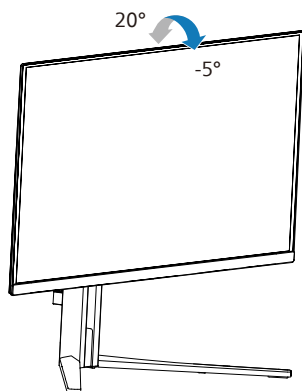


### Pivotare

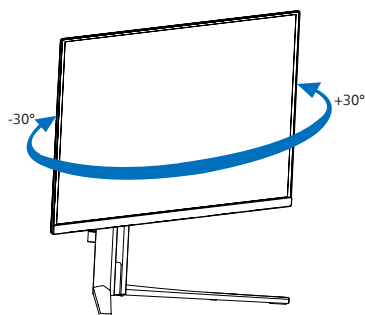

### Reglare pe înălțime

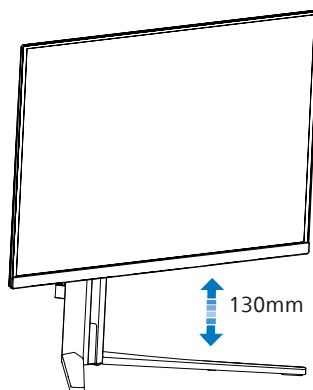

### Pivot




### ⚠ Avertisment

- Pentru a evita deteriorarea accidentală a ecranului, precum desprinderea panoului, asigurați-vă că monitorul nu este înclinat în jos cu mai mult de -5 grade.
- Nu apăsați pe ecran atunci când reglați unghiul monitorului. Atingeți doar cadrul.


## 2.3 Scoaterea ansamblului bazei pentru montarea VESA

Înainte de a începe dezamblarea bazei monitorului, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a evita deteriorarea monitorului sau vătămarea corporală.


1. Plasați monitorul cu fața în jos pe o suprafață moale. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați ecranul.

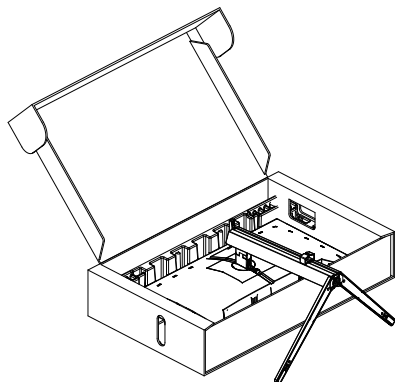


2. Ținând apăsat butonul de deblocare, înclinați și glisați baza în afară.

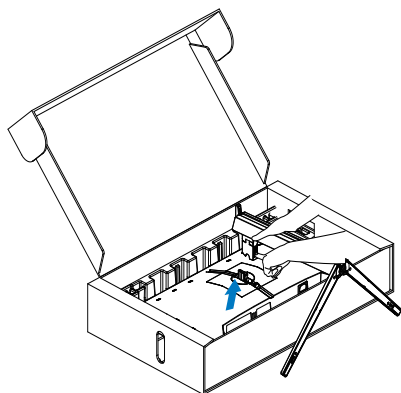

3. Apăsați butonul pentru a îndepărta capacul stâlpului din spate.


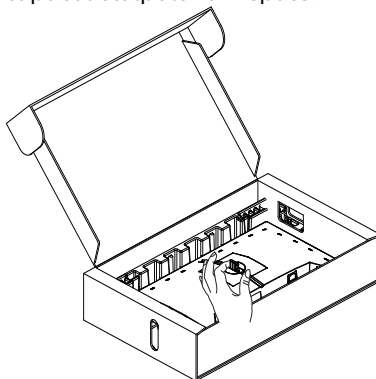


4. Eliminați montarea VESA.

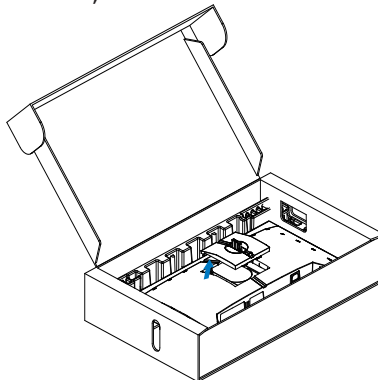

### ⓘ Notă

- Interfață de montare conformă cu VESA. Șurub montare VESA M4. Întotdeauna luați legătura cu producătorul pentru instalarea pe perete.
- Cele două dimensiuni din partea stângă a coloanei filetate montate pe perete sunt de 7,8 mm, iar cele două din partea dreaptă sunt de 14,2 mm. Adâncimea orificiilor de instalare (inclusiv dimensiunea capacului posterior) pe partea stângă este de 11,5 mm, iar pe partea dreaptă este de 16,3 mm.

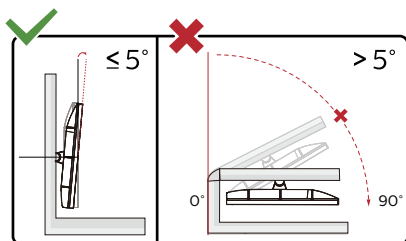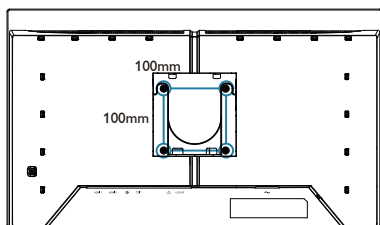

\* Designul afișajului poate diferi de ilustrație.

#### ⚠ Avertisment

- Pentru a evita deteriorarea accidentală a ecranului, precum desprinderea panoului, asigurați-vă că monitorul nu este înclinat în jos cu mai mult de -5 grade.
- Nu apăsați pe ecran atunci când reglați unghiul monitorului. Atingeți doar cadrul.

## 2.4 MultiView




### 1 Ce este?

Caracteristica MultiView permite conectarea activă a mai multe dispozitive, astfel încât dumneavoastră să puteți lucra simultan cu mai multe dispozitive, precum un PC și un notebook. Acest lucru face ca sarcinile complexe să poată fi realizate mult mai ușor.

### 2 De ce am nevoie de acesta?

Datorită afișajului Philips MultiView cu rezoluție extrem de ridicată, vă puteți bucura de conectivitate deplină în cel mai confortabil mod posibil, fie că vă aflați la birou sau acasă. Cu acest afișaj, puteți să vă delectați cu mai multe surse de conținut, care vor fi afișate pe un singur ecran. De exemplu: Poate doriți să aruncați o privire asupra fluxului audio-video cu știri în direct în fereastra mică, iar în același timp să lucrați la cel mai recent blog al dumneavoastră. Sau poate doriți să editați un fișier Excel aflat pe dispozitivul dumneavoastră ultrabook în timp ce sunteți conectat la rețeaua securizată intranet a companiei, pentru a accesa fișiere cu ajutorul unui desktop.

### 3 Cum se poate activa caracteristica MultiView prin utilizarea meniului OSD?

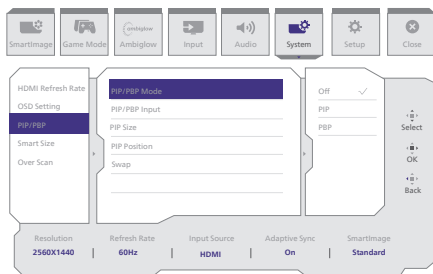

1. Comutați la dreapta pentru a accesa ecranul meniului OSD.
2. Comutați la stânga sau la dreapta pentru a selecta meniul principal [Sistem], apoi comutați în sus sau în jos pentru a selecta [PIP / PBP], apoi comutați la dreapta pentru a confirma.
3. Comutați în sus sau în jos pentru a selecta [PIP / PBP Mode] (Mod PIP/PBP), apoi comutați la dreapta pentru a confirma.
4. Comutați în sus sau în jos pentru a selecta [PIP], [PBP] apoi comutați la dreapta.
5. Acum puteți să vă deplasați înapoi pentru a seta [PIP/PBP Input] (Intrare PIP/PBP Win), [PIP size] (Dimensiune PIP), [PIP Position] (Pozitie PIP) sau [Swap] (Schimbare).


Comutați la dreapta pentru a confirma selecția.

### 4 MultiView în meniul OSD


- PIP / PBP Mode (Modul PIP/PBP): Există două moduri disponibile pentru caracteristica MultiView: [PIP] și [PBP].

### [PIP]: Picture in Picture

Deschideți o fereastră secundară pentru o altă sursă de semnal.




Când nu a fost detectată sursa secundară:



### [PBP]: Picture by Picture

Deschideți o fereastră secundară, alăturată, pentru o altă sursă de semnal.



Când nu a fost detectată sursa secundară:



### ⓘ Observație


Benziile negre afișate în partea de sus și în partea de jos a ecranului permit obținerea raportului de aspect corect în modul PBP. Dacă doriți să vizualizați imaginile pe întregul ecran, alăturate, ajustați rezoluțiile dispozitivelor dvs. conform informațiilor din fereastra pop-up. Veți putea vedea ecranele sursă pentru două dispozitive proiectate pe acest afișaj, alăturate, fără benzi negre. Rețineți că afișarea semnalului analogic pe întregul ecran în modul PBP nu este acceptată.

Input PIP (imagine în imagine) / PBP (imagini alăturate): Puteți alege diferite inputuri video ca sursă de subafișare: [HDMI 1], [HDMI 2], [DP].


Consultați tabelul de mai jos pentru detalii despre compatibilitatea dintre sursa principală și cea secundară.

| MultiView               | Intrări SUB SOURCE POSSIBILITY |        |        |             |
|-------------------------|--------------------------------|--------|--------|-------------|
|                         | (xl)                           | HDMI 1 | HDMI 2 | DisplayPort |
| (Sursă principală (xl)) | HDMI 1                         | •      | •      | •           |
|                         | HDMI 2                         | •      | •      | •           |
|                         | DisplayPort                    | •      | •      | •           |

- PIP Size (Dimensiune PIP): Când funcția PIP este activată, puteți alege dintre trei dimensiuni pentru fereastra secundară: [Small] (Mică), [Middle] (Medie), [Large] (Mare).




- PIP Position (Pozitie PIP): Când funcția PIP este activată, puteți alege dintre patru poziții pentru fereastra secundară.

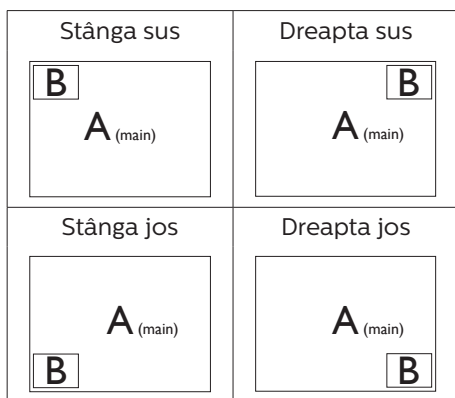


- Swap (Comutare): Sursa principală și sursa secundară vor fi comutate pe afișaj.


Comutarea surselor A și B în modul [PIP]:



Comutarea surselor A și B în modul [PBP]:



- Off (Dezactivat): Oprirea funcției MultiView.



**Observație**  
Când folosiți funcția Comutare, sursa audio și cea video vor fi comutate în același timp.

## 3. Optimizarea imaginilor

### 3.1 SmartImage

#### 1 Ce este?

SmartImage oferă presetări care optimizează afișajul pentru diferite tipuri de conținut, reglând dinamic luminozitatea, contrastul, culoarea și claritatea în timp real. Indiferent dacă lucrați cu aplicații de text, de afișare de imagini sau urmăriți un videoclip, Philips SmartImage vă asigură o performanță excelentă și optimizată a monitorului.


#### 2 De ce am nevoie de acesta?

Dacă vă doriți un monitor care vă asigură afișarea optimizată a tuturor tipurilor de conținut, software-ul SmartImage vă reglează în mod dinamic și în timp real luminozitatea, contrastul, culorile și claritatea pentru a vă îmbunătăți experiența vizuală cu acest monitor.

#### 3 Cum funcționează?


SmartImage este o tehnologie exclusivă, de ultimă generație, de la Philips care analizează conținutul afișat pe ecranul dvs. Bazat pe un scenariu pe care îl selectați chiar dvs., SmartImage îmbunătățește în mod dinamic contrastul, saturația culorilor și claritatea imaginilor, astfel încât calitatea conținutului afișat să fie îmbunătățită – toate acestea în timp real și prin apăsarea unui singur buton.

#### 4 Cum se activează SmartImage?

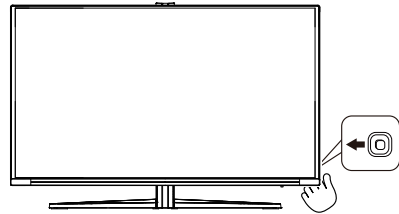

1. Mutați butonul unic către stânga pentru a activa afișajul SmartImage.
2. Comutați în sus sau în jos pentru a selecta între modurile smartImage.
3. Afișajul SmartImage rămâne pe ecran timp de 5 secunde sau puteți deplasa butonul către dreapta pentru a confirma.

Există mai multe selecții: Standard, Ilustrator, FPS, Racing (Curse), RTS, Movie (Film), LowBlue Mode (Mod lumină albastră redusă), EasyRead, Economy (Economic), Jucător1 și Jucător2.

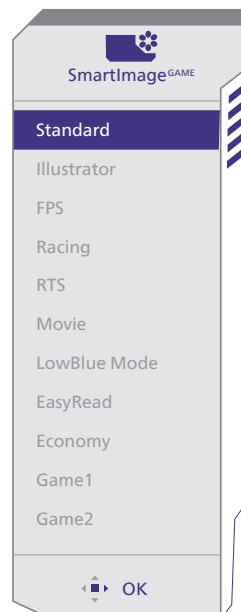


- **Standard:** Îmbunătățește calitatea textului și reduce luminozitatea pentru a crește lizibilitatea și a reduce stresul asupra ochilor. Acest mod îmbunătățește semnificativ lizibilitatea și productivitatea atunci când lucrați cu foi de calcul, fișiere PDF, articole scanate sau alte aplicații generale de birou.
- **Illustrator:** Destinată creatorilor, această setare le permite utilizatorilor să selecteze un spațiu de culoare care se potrivește cel mai bine nevoilor lor.
- **FPS:** Pentru a juca jocuri FPS (Tir subiectiv). Îmbunătățește detaliile nivelului de negru al temelor întunecate.
- **Racing (Curse):** Pentru a juca jocuri de Curse. Asigură un timp de răspuns rapid și o saturație ridicată a culorilor.
- **RTS:** Pentru a juca jocuri RTS (Strategie în timp real), se poate evidenția o porțiune selectată de utilizator pentru jocuri RTS (prin SmartFrame). Calitatea imaginii poate fi reglată pentru porțiunea evidențiată.
- **Movie (Film):** Luminozitatea crescută, saturația de culoare mai mare, contrastul dinamic și claritatea accentuată afișează toate detaliile din zonele întunecate ale înregistrărilor video fără culori șterse în zonele mai luminoase, menținând valori naturale dinamice pentru o afișare video de cea mai bună calitate.
- **LowBlue Mode (Mod lumină albastră redusă):** Mod lumină albastră redusă pentru productivitate cu impact redus asupra ochilor. Studiile au arătat că, la fel cum razele ultraviolete pot cauza vătămarea ochilor, razele de lumină albastră cu unde

scurte emise de afișajele LED pot să cauzeze vătămarea ochilor și să afecteze vederea în timp. Dezvoltată pentru sănătate, setarea Philips Mod lumină albastră redusă utilizează o tehnologie software inteligentă pentru a reduce lumina albastră cu unde scurte dăunătoare.

- **EasyRead:** Contribuie la îmbunătățirea citirii textului din aplicații bazate pe text, ca de exemplu a cărților PDF în format electronic. Utilizând un algoritm special care mărește contrastul și claritatea marginilor conținutului de tip text, afișarea este optimizată astfel încât cititul să fie extrem de plăcut, prin reglarea luminozității, contrastului și temperaturii de culoare a monitorului.
- **Economy (Economic):** În acest profil, luminozitatea și contrastul sunt reglate, iar retroiluminarea este reglată fin pentru afișarea corectă a aplicațiilor de birou de zi cu zi și reducerea consumului de energie.
- **Game 1 (Jucător 1):** Setările preferințelor utilizatorului salvate ca Jucător 1.
- **Game 2 (Jucător 2):** Setările preferințelor utilizatorului salvate ca Jucător 2.

Când acest afișaj primește semnal HDR de la dispozitivul conectat, selectați un mod de imagine care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs.

Există mai multe selecții: HDR Joc, HDR Film, HDR Vivid, Personal și Dezactivat.



## 3.2 SmartContrast

### 1 Ce este?

Tehnologie unică ce analizează dinamic conținutul afișat și optimizează automat raportul de contrast al monitorului pentru claritate vizuală maximă și experiență vizuală încântătoare, crescând retroiluminarea pentru imagini mai clare, mai contrastante și mai luminoase sau reducând retroiluminarea pentru afișarea clară a imaginilor pe fundaluri întunecate.

### 2 De ce am nevoie de acesta?

Doriți cea mai bună claritate vizuală și confort de vizualizare pentru fiecare tip de conținut. SmartContrast controlează dinamic contrastul și reglează retroiluminarea pentru ca imaginile jocurilor și cele video să fie clare, contrastante și luminoase sau afișează text clar, lizibil pentru munca de birou. Prin reducerea consumului electric al monitorului, puteți reduce costurile cu energia și prelungi durata de viață a monitorului.

### 3 Cum funcționează?

Atunci când activați SmartContrast, acesta va analiza în timp real conținutul afișat pentru a ajusta culorile și pentru a controla intensitatea iluminării de fundal. Această funcție va îmbunătăți în mod dinamic contrastul pentru o experiență de divertisment grozavă atunci când vizionați videoclipuri sau vă jucați.

- **HDR Joc:** Setare ideală pentru optimizarea jocurilor video. Cu un alb mai strălucitor și un negru mai închis, scena de jocuri este vie și dezvăluie mai multe detalii, puteți astfel observa cu ușurință dușmanii care se ascund în colțuri întunecate și umbre.
- **HDR Film:** Setare ideală pentru vizionarea filmelor HDR. Oferiți un contrast și luminozitate mai bune, pentru o experiență de vizualizare mai realistă și captivantă.
- **HDR Vivid:** Îmbunătățirea culorilor roșu, verde și albastru pentru imagini realiste.
- **Personal:** Modificați setările. disponibile în meniul imagine.
- **Dezactivat:** Nici o optimizare SmartImage HDR.

### ⓘ Notă

Pentru a opri funcția HDR, vă rugăm să dezactivați de la dispozitivul de intrare și conținutul acestuia.

Setările HDR inconsistente între dispozitivul de intrare și monitor pot cauza imagini nesatisfăcătoare.

### 3.3 Personalizați spațiul și valoarea de culoare

---

Puteți selecta manual modul de spațiu de culoare apropiat pentru a afișa conținutul vizualizat în mod corespunzător.

**1** Selectați modul de spațiu de culoare corespunzător pentru a se potrivi cu conținutul vizualizat:

1. Apăsați  pentru a accesa meniul OSD.
2. Apăsați butonul  sau  pentru a selecta meniul principal [SmartImage], după care apăsați butonul OK.
3. Apăsați pe butonul  sau  pentru a selecta [Color Space (Spațiu culoare)].
4. Selectați unul dintre modurile de culoare.
5. Apăsați pe butonul **OK** pentru a confirma selecția.

**2** Există conexiuni multiple:

- **Nativ:** Gama completă de culori de care este capabil afișajul.
- **sRGB:** Cele mai multe aplicații și jocuri pentru calculatoare personale, internet și design web.
- **DCI-P3:** Proiectoare digitale de cinema, unele filme și jocuri și produse Apple. Fotografie.
- **Adobe RGB:** Aplicații grafice.

#### Notă

HDR și modul de spațiu de culoare nu poate fi activat în același timp. Vă rugăm să dezactivați HDR înainte de a selecta unul sau mai multe moduri de spații de culoare.

## 4. Compatibil NVIDIA® G-SYNC®




Atunci când jucați jocuri intense cu rate de reîmprospătare mare, poate să apară rupere de imagine fără sincronizare grafică optimă. Certificat compatibil NVIDIA® G-SYNC®, rata de reîmprospătare variabilă (VRR) reduce ruperea de imagine și sincronizează cu rata de reîmprospătare a plăcii grafice pentru o experiență de joacă mai bună. Scenele apar instant, obiectele arată mai clare și jocul este mai lin, oferind o experiență vizuală fantastică și competitivitate serioasă.

### Notă

- Pentru cea mai bună performanță de ieșire vă rugăm să vă asigurați că placa grafică este capabilă să atingă rezoluția și rata de înprospătare maximă al acestui afișaj Philips.
- Interfață suport NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.
- Asigurați-vă că placa grafică suportă NVIDIA® G-SYNC®
- Asigurați-vă să actualizați driverul NVIDIA® G-SYNC® la ultima versiune, pentru mai multe informații vezi pagina web NVIDIA: <https://www.nvidia.com/>.
- ©2019 NVIDIA, logoul NVIDIA, și NVIDIA G-SYNC sunt mărci comerciale și/sau mărci înregistrate ale NVIDIA Corporation în SUA și în alte țări.

## 5. Ambiglow

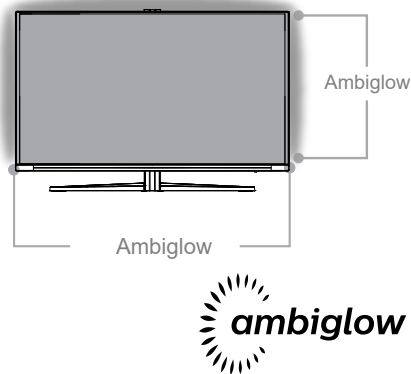

### 1 Ce este?

Ambiglow dă o nouă dimensiune experienței dvs. de vizualizare. Procesorul Ambiglow inovator reglează continuu culorile și intensitatea luminii pentru a se potrivi cu imaginea de pe ecran. Opțiunile disponibile utilizatorului, cum ar fi modul Auto (Automat) și setările de luminozitate în 3 trepte permit setarea ambianței conform dorinței dvs. și suprafeței disponibile a peretelui. Indiferent dacă jucați jocuri sau vizionați filme, Philips Ambiglow vă oferă o experiență de vizualizare unică și captivantă.

### 2 Cum funcționează?


Pentru efect maxim, se recomandă să reduceți iluminarea din încăpere. Asigurați-vă că funcția Ambiglow este setată la modul „on” (pornit). Începeți un film sau jucați un joc pe computer. Monitorul va reacționa cu culori adecvate, creând un efect de halo, potrivindu-se cu imaginea de pe ecran. De asemenea, puteți selecta manual modul Bright (Strălucitor), Brighter (Mai strălucitor), Brightest (Strălucire

maximă) sau modul de dezactivare a funcției Ambiglow în funcție de preferințe, ceea ce ajută la reducerea oboselei ochilor în urma utilizării prelungite.

### 3 Cum se activează funcția Ambiglow?

Funcția Ambiglow poate fi accesată prin meniul OSD. Pentru a o activa, urmați acești pași:

1. Deplasați joystick-ul spre dreapta pentru a deschide meniul OSD și navigați la secțiunea Ambiglow.
2. Activați Ambiglow și alegeți din diferite efecte de iluminare (implicit: Ambiglow Oprit).
3. Apăsați din nou joystick-ul la dreapta pentru a confirma selecția.

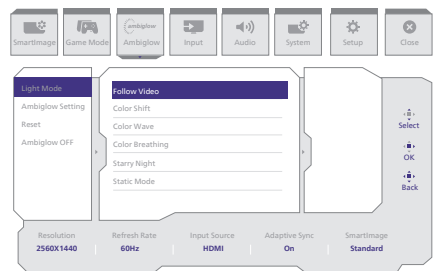

### Notă

Pentru a utiliza funcția Ambiglow, asigurați-vă că funcția de iluminare dinamică de pe computerul dvs. este dezactivată. Dacă iluminarea dinamică este activată pe dispozitivul dvs., faceți clic pe butonul Setări Windows de pe pagină pentru a accesa rapid setările de iluminare dinamică ale laptopului dvs. și pentru a le dezactiva.

## 6. Windows Iluminare dinamică

Acest monitor este echipat cu funcția Microsoft Windows Iluminare dinamică, care permite utilizatorilor cu Windows 11 sau o versiune ulterioară să sincronizeze și să gestioneze iluminarea RGB a tuturor monitoarelor și perifericelor lor dintr-un singur meniu. Astfel, funcția de iluminare dinamică creează un ecosistem de iluminare RGB complet și consecvent cu Philips Evnia Ambiglow pe toate dispozitivele, care, în cele din urmă, contribuie la o experiență personalizabilă a utilizatorului.

### 1 Cum funcționează?

Din computer, utilizatorii trebuie să selecteze funcția din meniul de sistem al laptopului. Sub secțiunea Setări > Personalizare > Iluminare dinamică.


Există câteva elemente disponibile care pot fi personalizate în funcție de preferințele utilizatorului. Pentru informații suplimentare despre aceste elemente, vă rugăm să consultați explicațiile fiecărui element personalizat în pașii de mai jos. După acești pași, funcția este activată.

#### Step1

Pur și simplu conectați cablul USB de la laptop la portul USB B sau USB C al monitorului.

#### Step2

Utilizatorii trebuie să activeze funcția de iluminare dinamică de pe laptop, accesând Setări > Personalizare > Iluminare dinamică.


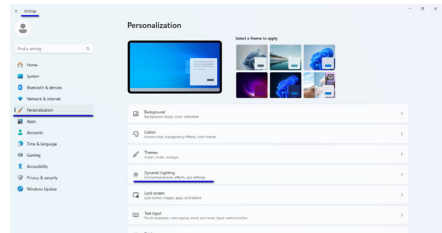


#### Step3

Când găsiți setările de iluminare dinamică, faceți selecția în funcție de preferințele dvs. personale.

- Utilizați iluminarea dinamică pe dispozitivele conectate: Activați sau dezactivați iluminarea dinamică. Atunci când iluminarea dinamică este dezactivată, dispozitivele ar trebui să funcționeze cu comportamentul lor implicit de iluminare nondinamică. Iluminarea dinamică include un set încorporat de efecte de bază.
- Aplicațiile compatibile din prim-plan controlează întotdeauna iluminatul: Activează sau dezactivează comportamentul implicit al aplicației Iluminare dinamică. Atunci când această caracteristică este dezactivată, o aplicație în fundal poate controla dispozitivele chiar și atunci când o aplicație în prim-plan care dorește controlul este activă.
- Controlul luminii de fundal: Această secțiune vă permite să prioritizați aplicațiile instalate care s-au înregistrat ca controlori de fundal ambiantal.
- Luminozitate: Aceasta vă permite să setați luminozitatea LED-urilor de pe dispozitivele dvs. Selectarea Resetare pentru toate dispozitivele va reseta luminozitatea la valoarea implicită.

- Efecte: Selectarea acestei opțiuni va deschide un dropdown care vă permite să selectați culori și efecte pentru dispozitivele conectate.

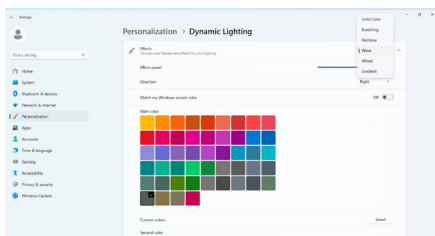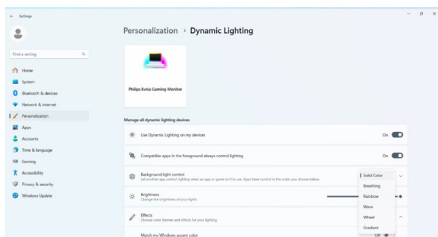

## ⚠ Notă

- Funcția este disponibilă numai pentru dispozitivele/aplicațiile aprobate de Windows.
- Computerul conectat trebuie să fie echipat cu un sistem de operare Windows 11 sau ulterior.

## 7. HDR

### Setări HDR pentru sistemul Windows11/10

#### Pași



1. Faceți clic dreapta pe desktop și accesați-l pentru afișarea setărilor
2. Selectați afișajul/monitorul
3. Selectați un display capabil HDR în meniul Rearanjare afișaje.
4. Selectați setările Windows HD Color.
5. 5. Ajustați opțiunea Brightness (Luminozitate) pentru conținutul SDR

#### Notă:

Trebuie să aveți instalată ediția Windows11/10; actualizați întotdeauna la versiunea cea mai recentă.

Pentru informații suplimentare de pe site-ul oficial Microsoft accesați link-ul de mai jos.

<https://support.microsoft.com/en-au/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings>

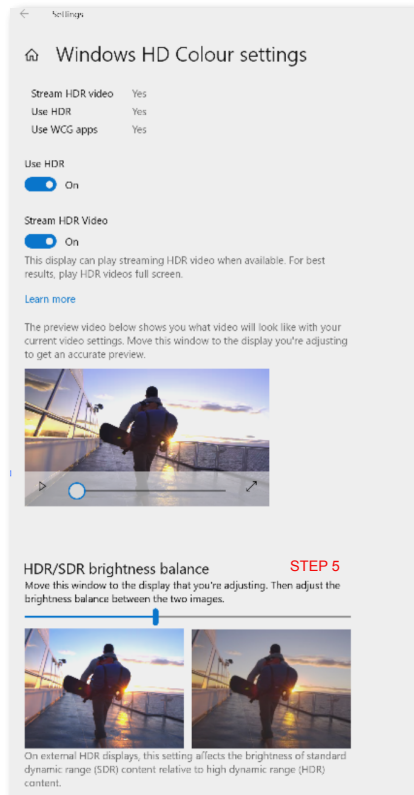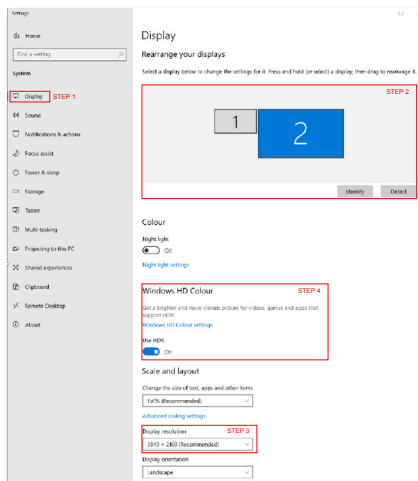


#### Notă

Pentru a opri funcția HDR, vă rugăm să dezactivați de la dispozitivul de intrare și conținutul acestuia. Setările HDR inconsistente între dispozitivul de intrare și monitor pot cauza imagini nesatisfăcătoare.

## 8. Întreținerea ecranului

Ca urmare a caracteristicilor ecranelor OLED, există mecanisme automate utilizate pentru a proteja ecranul și pentru a reduce efectul de persistență a imaginii, ceea ce poate solicita o sesiune de reîmprospătare. Aceste setări ale mecanismului pot fi ajustate în meniul On-Screen Display (OSD) la secțiunea QD OLED Panel Care (Îngrijirea panoului QD OLED).

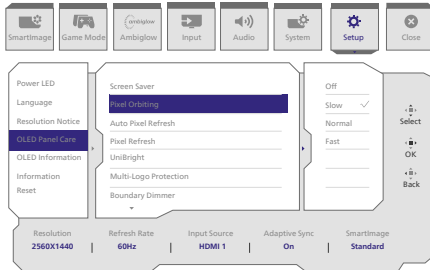

- **Screen Saver (Economizor ecran)**

Când se detectează o imagine statică pentru o anumită perioadă de timp, funcția de economisire a ecranului va reduce luminozitatea ecranului pentru a proteja panoul împotriva blocării imaginii, care ar putea duce la arderea ecranului. În schimb, când se detectează o imagine în mișcare, monitorul va restabili luminozitatea la starea de funcționare anterioară. Setarea implicită pentru funcția de economizor de ecran este setată la lent și poate fi modificată la rapid, dacă este necesar.

- **Pixel Orbiting (Orbitarea pixelilor)**

Funcția Pixel Orbiting (Orbitarea pixelilor) deplasează imaginea cu câțiva pixeli la intervale regulate pentru a evita potențiala blocare a imaginii. În circumstanțe normale, această caracteristică nu este vizibilă. Setarea implicită pentru Pixel Orbiting (Orbitarea pixelilor) este lentă și puteți selecta normal sau rapid pentru a regla frecvența de deplasare. Este recomandat ca funcția Pixel Orbiting (Orbitarea pixelilor) să rămână întotdeauna activă pentru a proteja ecranul și monitorul împotriva arderii.

- **Pixel Refresh (Actualizarea pixelilor)**

Funcția Pixel Refresh (Actualizarea pixelilor) ajută la prevenirea apariției arsurilor pe monitor. Când utilizarea cumulată ajunge la 24 ore, ecranul se va actualiza automat. În plus, vor apărea mesaje de avertizare cu numărătoare inversă înainte de atingerea limitei de 24 ore, după care actualizarea va avea loc automat. Nu este posibilă omiterea Pixel Refresh (Actualizarea pixelilor), deoarece aceasta este o caracteristică necesară pentru a asigura îngrijirea corespunzătoare a monitorului dvs.

Atunci când este activată funcția Pixel Refresh (Actualizarea pixelilor), ecranul intră în modul de așteptare în timp ce procesul se finalizează, iar indicatorul LED va clipi. După finalizarea Pixel Refresh (Actualizarea pixelilor), indicatorul LED nu va mai clipi, iar monitorul va reveni la activitatea normală. Vă rugăm să rețineți că, dacă monitorul rămâne în modul de așteptare mai mult de 15 minute sau dacă utilizatorul oprește monitorul (cu o utilizare cumulată mai mare de 16 ore), Pixel Refresh (Actualizarea

pixelilor) se va executa automat. Acest lucru ajută la menținerea unei performanțe optime a afișajului și reduce retenția imaginii.

În meniul On-Screen Display (afișare pe ecran) există mementouri pentru actualizarea automată a pixelilor (implicit: Pornit). Înainte de atingerea limitei de utilizare de 24 de ore a ecranului, vor apărea mai multe mesaje de avertizare cu numărătoare inversă. Când numărătoarea inversă se termină, ecranul va efectua actualizarea pixelilor.

This message is to notify you that Pixel Refresh will begin in 10 minutes:  
It is mandatory for proper care of your panel and cannot be skipped.

The Pixel Refresh process will take a few minutes to complete and will be  
indicated by a blinking power LED light.

Do not unplug the power cable while this process is underway.

- **Protecție multi-logo**

Atunci când pe ecran sunt detectate mai multe logo-uri statice, se recomandă să activați Protecția multi-logo, care va reduce intensitatea ecranului pentru a proteja panoul de lipirea imaginii în cazul în care sunt detectate logo-uri.



**Multi-Logo  
Detected**

- **Dimmer de limită**

Pentru rapoartele de aspect speciale care au o zonă neagră în cadrul ecranului sau un ecran divizat, funcția de atenuare a limitelor poate detecta și reduce automat luminozitatea unor zone specifice cu o diferență mare între nivelurile de luminozitate.



**Black Letter Detected**




**Black Pillar Detected**



- **Dimmer pentru bara de activități**


Tehnologia Taskbar Dimmer va reduce luminozitatea zonei barei de activități de pe ecran. Nu se va observa nicio modificare a luminozității în alte zone decât în bara de activități.

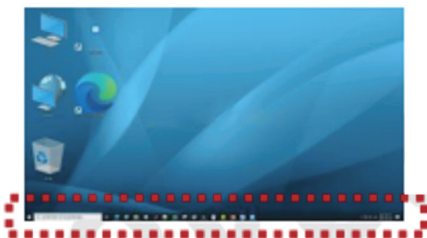

**Taskbar Detected**

• **Protecție termică**


Atunci când temperatura monitorului depășește 60 de grade Celsius, funcția de protecție termică va reduce automat luminozitatea ecranului pentru a asigura o disipare corespunzătoare a căldurii. Se recomandă să activați această funcție pentru monitor.

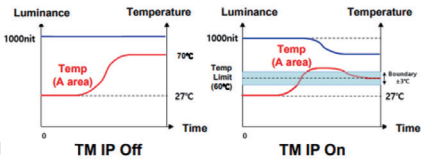

 **Notă**

Vă rugăm să rețineți că, dacă temperatura din interiorul carcasei monitorului atinge o temperatură de peste 45 de grade Celsius, nu pot fi activate nici funcția Pixel Refresh, nici Panel Refresh.

**Indicator LED**

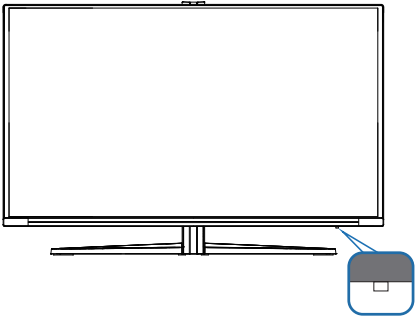

Vă rugăm să consultați tabelul de mai jos pentru a verifica diferitele stări ale indicatorului LED.

| Stare                                  | Culoare LED          |
|----------------------------------------|----------------------|
| Pixel Refresh (Actualizarea pixelilor) | Alb (clipire rapidă) |
| Eroare detectată la panou              | Portocaliu (Stabil)  |
| Alimentare                             | Alb (stabil)         |
| În așteptare                           | Lumină respiratoare  |
| Oprit                                  | Fără culoare/lumină  |

## 9. Specificații tehnice

| Imagine/Afișaj                    |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip de ecran de monitor           | QD OLED                                                                                                                                                                           |
| Dimensiune panou                  | 26,5" (67,3 cm)                                                                                                                                                                   |
| Raport aspect                     | 16:9                                                                                                                                                                              |
| Distanța dintre pixeli            | 0,2292 (H) mm x 0,2292 (V) mm                                                                                                                                                     |
| Contrast Ratio (typ.)             | 1.5M:1                                                                                                                                                                            |
| Rezoluție recomandată             | 2560 x 1440 @ 60 Hz                                                                                                                                                               |
| Rezoluție maximă                  | 2560 x 1440 @ 240 Hz                                                                                                                                                              |
| Unghi de vizualizare (tipic)      | 178° (O) / 178° (V) la C/R > 10000 (tip.)                                                                                                                                         |
| Îmbunătățire imagine              | SmartImage Game / SmartImage HDR                                                                                                                                                  |
| Rată de împrăștiere pe verticală  | 48 Hz - 240 Hz                                                                                                                                                                    |
| Frecvență orizontală              | 30 KHz - 390 KHz                                                                                                                                                                  |
| sRGB                              | DA                                                                                                                                                                                |
| Funcție de eliminare a tremurului | DA                                                                                                                                                                                |
| Tehnologia SoftBlue               | DA <sup>2</sup>                                                                                                                                                                   |
| Culori monitor                    | 1,07 B (10 biți) <sup>1</sup>                                                                                                                                                     |
| G Sync                            | DA                                                                                                                                                                                |
| EasyRead                          | DA                                                                                                                                                                                |
| Delta E                           | DA                                                                                                                                                                                |
| HDR                               | DA                                                                                                                                                                                |
| Ambiglow                          | DA                                                                                                                                                                                |
| Actualizare firmware over-the-air | DA                                                                                                                                                                                |
| Conectivitate                     |                                                                                                                                                                                   |
| Sursa de intrare a semnalului     | HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                 |
| Conectori                         | 2 x HDMI 2.1 (HDCP 1.4, HDCP 2.3)<br>1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.3)<br>1 x Audio lăptă<br>1 x USB-B (ascendent)<br>2 x USB-A (descendent cu x1 BC 1.2 încărcător rapid) |
| Intrare semnal                    | Sincronizare separată                                                                                                                                                             |
| USB                               |                                                                                                                                                                                   |
| Porturi USB                       | USB UP x1 (ascendent)<br>USB-A x 2 (descendent cu x1 BC 1.2 încărcător rapid)                                                                                                     |
| Livrarea energiei                 | USB A:<br>x1 fast charge B.C 1.2, up to 7.5W (5V/1.5A)                                                                                                                            |
| USB SuperSpeed                    | USB-A: USB 3.2 Gen1, 5 Gbps                                                                                                                                                       |
| Confort                           |                                                                                                                                                                                   |
| Multi View                        | PIP/PBP Mode (Mod PIP/PBP), 2xdispozitive                                                                                                                                         |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Limbi OSD                             | Engleză, Germană, Spaniolă, Greacă, Franceză, Italiană, Maghiară, Olandeză, Portugheză, Portugheză (Brazilia), Poloneză, Rusă, Suedeză, Finlandeză, Turcă, Cehă, Ucraineană, Chineză Simplificată, Chineză Tradițională, Japoneză, Coreeană |                                              |                                              |
| Alte avantaje                         | Montare VESA (100 x 100mm), sistem blocare Kensington                                                                                                                                                                                       |                                              |                                              |
| Compatibilitate Plug & Play           | DDC/CI, sRGB, Windows 11/10, Mac OSX                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                              |
| Suport                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                              |
| Înclinare                             | -5 / +20 grade                                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                              |
| Pivotare                              | -30 / +30 grade                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                              |
| Reglare pe înălțime                   | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                              |
| Pivot                                 | -90 / +90 de grade                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                              |
| Alimentare                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                              |
| Consum energie                        | Tensiune de intrare c.a. la 100 V c.a., 60Hz                                                                                                                                                                                                | Tensiune de intrare c.a. la 115 V c.a., 60Hz | Tensiune de intrare c.a. la 230 V c.a., 50Hz |
| Funcționare normală                   | 61,8W (tipic)                                                                                                                                                                                                                               | 61,3W (tipic)                                | 61,7W (tipic)                                |
| Inactiv (Mod standby)                 | 0,5W                                                                                                                                                                                                                                        | 0,5W                                         | 0,5W                                         |
| Mod Oprit                             | 0,3W                                                                                                                                                                                                                                        | 0,3W                                         | 0,3W                                         |
| Disipare căldură*                     | Tensiune de intrare c.a. la 100 V c.a., 60Hz                                                                                                                                                                                                | Tensiune de intrare c.a. la 115 V c.a., 60Hz | Tensiune de intrare c.a. la 230 V c.a., 50Hz |
| Funcționare normală                   | 210,92 BTU/h (tipic)                                                                                                                                                                                                                        | 209,22 BTU/h (tipic)                         | 210,58 BTU/h (tipic)                         |
| Inactiv (Mod standby)                 | 1,71 BTU/h                                                                                                                                                                                                                                  | 1,71 BTU/h                                   | 1,71 BTU/h                                   |
| Mod Oprit                             | 1,02 BTU/h                                                                                                                                                                                                                                  | 1,02 BTU/h                                   | 1,02 BTU/h                                   |
| Indicator LED alimentare              | Mod pornit: Alb, mod de veghe/Mod repaus: Alb (intermitent)                                                                                                                                                                                 |                                              |                                              |
| Alimentare                            | Încorporată, 100-240 V c.a., 50/60Hz                                                                                                                                                                                                        |                                              |                                              |
| Dimensiuni                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                              |
| Produs cu suport (LxÎxA)              | 609 x 531 x 261 mm                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                              |
| Produs fără suport (LxÎxA)            | 609 x 355 x 61 mm                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                              |
| Produs cu ambalaj(LxÎxA)              | 730 x 445 x 139 mm                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                                              |
| Greutate                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                              |
| Produs cu suport                      | 5,98 kg                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                              |
| Produs fără suport                    | 4,19 kg                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                              |
| Produs cu ambalaj                     | 8,89 kg                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                              |
| În stare de funcționare               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                              |
| Interval de temperatură (funcționare) | de la 0°C la 40°C                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                              |

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| Umiditate relativă (în funcțiune)                | 20%–80%                         |
| Presiune atmosferică (în funcțiune)              | 700–1060 hPa                    |
| Altitudine (în funcțiune)                        | 0~ 5000 m (0~ 16404ft )         |
| Interval de temperatură (nefuncționare)          | între -20°C la 60°C             |
| Umiditate relativă (când nu este în funcțiune)   | între 10% și 90%                |
| Presiune atmosferică (când nu este în funcțiune) | 500–1060 hPa                    |
| Altitudine (când nu este în funcțiune)           | 0~ 12192 m (0~ 40000ft )        |
| <b>Mediu și energie</b>                          |                                 |
| RoHS                                             | DA                              |
| Ambalare                                         | 100% reciclabil                 |
| Substanțe specifice                              | Conținut 100% materiale PVC BFR |
| <b>Carcasă</b>                                   |                                 |
| Culoare                                          | Alb                             |
| Emailat                                          | Textură                         |

<sup>1</sup> Pentru mai multe informații, consultați capitolul 9.1 privind formatul de intrare al afișajului.

<sup>2</sup> Acest monitor dispune de tehnologia SoftBlue. Această caracteristică integrată oferă confort vizual sporit și protecție împotriva efectelor adverse asupra sănătății cauzate de expunerea prelungită la lumina albastră. Cu panoul cu lumină albastră redusă, raportul dintre emisia de lumină a ecranului în intervalul 415-455 nm și emisia ecranului de 400-500 nm trebuie să fie mai mic de 50%. În plus, utilizează o tehnologie unică de polarizare circulară, care produce o lumină mai naturală în comparație cu polarizarea liniară tradițională. Acest monitor oferă confort vizual optim, minimizează oboseala ochilor și susține concentrarea prelungită.

#### Notă

1. Aceste date pot suferi modificări fără notificare. Accesați [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pentru a descărca ultima versiune a instrucțiunilor.
2. Pentru a actualiza firmware-ul monitorului la cea mai recentă versiune, vă rugăm să descărcați software-ul Evnia Precision Center de pe site-ul web Philips. Este necesar să fiți conectat la o rețea atunci când actualizați firmware-ul pe Evnia Precision Center over-the-air (OTA).

## 9.1 Rezoluție și moduri presetate

| Frecvență H (kHz) | Rezoluție                | Frecvență V (Hz) |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| 31,47             | 640 x 480                | 59,94            |
| 35,00             | 640 x 480                | 66,67            |
| 37,86             | 640 x 480                | 72,81            |
| 37,50             | 640 x 480                | 75,00            |
| 31,47             | 720 x 400                | 70,09            |
| 35,16             | 800 x 600                | 56,25            |
| 34,19             | 800 x 600                | 60,32            |
| 48,08             | 800 x 600                | 72,19            |
| 46,88             | 800 x 600                | 75,00            |
| 49,73             | 832 x 624                | 74,55            |
| 48,36             | 1024 x 768               | 60,00            |
| 56,48             | 1024 x 768               | 70,07            |
| 60,02             | 1024 x 768               | 75,03            |
| 44,77             | 1280 x 720               | 59,86            |
| 63,98             | 1280 x 1024              | 60,02            |
| 79,98             | 1280 x 1024              | 75,03            |
| 89,45             | 1280 x 1440<br>PBP model | 59,91            |
| 67,50             | 1920 x 1080              | 60,00            |
| 88,86             | 2560 x 1440              | 60,00            |
| 183,00            | 2560 x 1440              | 120,00           |
| 222,19            | 2560 x 1440              | 144,00           |
| 247,67            | 2560 x 1440              | 165,00           |
| 300,20            | 2560 x 1440              | 200,00           |
| 364,80            | 2560 x 1440              | 240,00           |

### Notă

Nu uitați că afișajul dvs. funcționează cel mai bine la rezoluția sa nativă de 2560 x 1440. Pentru imagini de calitate optimă, respectați recomandarea referitoare la rezoluție.

Pentru performanțe optime de ieșire, vă rugăm să vă asigurați că placa grafică este capabilă să atingă rezoluția și rata de înprospătare maximă al acestui afișaj Philips.

Format intrare afișaj

|                            | 444/RGB  | 444/RGB |
|----------------------------|----------|---------|
|                            | HDMI 2.1 | DP1.4   |
| 2560 x 1440@ 240Hz, 10bits | OK*      | OK*     |
| 2560 x 1440@ 240Hz, 8bits  | OK       | OK      |
| 2560 x 1440@ 200Hz, 10bits | OK       | OK      |
| 2560 x 1440@ 200Hz, 8bits  | OK       | OK      |
| Minimum:1920 x 1080@ 60Hz  | OK       | OK      |

\*Acest monitor este capabil să proceseze culori pe 10 biți, dar necesită un GPU și dispozitive compatibile pentru a funcționa corect. Performanța reală de ieșire a culorilor poate varia în funcție de culorile afișate pe monitor.

 Notă

Pentru ca monitorul să funcționeze corect, placa grafică a PC-ului dvs. trebuie să suporte următoarele: HDMI 2.1 FRL cu o lățime de bandă de până la 48 Gbps (Fixed Rate Link), DisplayPort 1.4 cu compresie Display Stream Compression (DSC). Rezoluția ecranului și rata de reîmprospătare depind, de asemenea, de capacitatea plăcii grafice a computerului.

## 10. Gestionarea consumului de energie

Dacă aveți placă video sau program software conforme cu VESA DPM instalate pe PC, monitorul poate reduce automat consumul de energie atunci când nu este utilizat. Dacă este detectată o introducere de la tastatură, mouse sau alt dispozitiv de intrare, monitorul se va „trezi” automat. Următorul tabel indică consumul de energie și semnalizarea acestei funcții de economisire automată a energiei:

| Definiție gestionare alimentare |        |        |        |                                 |                |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|----------------|
| Mod VESA                        | Video  | Sinc O | Sinc V | Energie consumată               | Culoare LED    |
| Activ                           | PORNIT | Da     | Da     | 61,3 W (tipic), 101,0 W (maxim) | Alb            |
| Inactiv (Mod standby)           | OPRIT  | Nu     | Nu     | 0,5 W                           | Alb (clipitor) |
| Mod Oprit                       | OPRIT  | -      | -      | 0,3 W                           | OPRIT          |

Configurarea următoare este utilizată pentru a măsura consumul de energie al acestui monitor.

- Rezoluție nativă: 2560 x 1440
- Contrast: 50%
- Luminozitate: 90%
- Temperatură de culoare: 6500 k la alb rece complet


### Notă

Aceste date pot suferi modificări fără notificare.

## 11. Centre de asistență pentru clienți și garanție

### 11.1 Politica Philips privind defectele de afișare a pixelilor pentru monitoarele plate

Philips depune eforturi deosebite pentru a livra produse de cea mai bună calitate. Utilizăm unele dintre cele mai avansate procese de fabricație din această industrie și practicăm un control al calității foarte strict. Cu toate acestea, defectele de afișare a pixelilor și a subpixelilor pe ecranele TFT utilizate la monitoarele plate sunt uneori inevitabile. Niciun producător nu poate garanta că toate ecranele vor funcționa fără defecte de afișare a pixelilor, însă Philips garantează că toate monitoarele cu un număr de defecte inacceptabil vor fi reparate sau înlocuite conform condițiilor de garanție. Această notificare explică diferitele tipuri de defecte de afișare a pixelilor și definește nivelurile acceptabile pentru fiecare tip de defect. Pentru a intra sub incidența condițiilor prevăzute de garanție pentru reparare sau înlocuire, numărul de defecte de afișare a pixelilor pe un ecran TFT trebuie să depășească aceste niveluri acceptabile. De exemplu, un monitor nu trebuie să aibă defecti mai mult de 0,0004% dintre subpixeli. Philips fixează standarde de calitate și mai ridicate pentru anumite tipuri sau combinații de defecte de afișare a pixelilor, care sunt mai ușor de observat decât altele. Această politică este valabilă în întreaga lume.

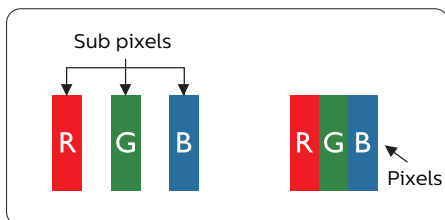

#### Pixeli și subpixeli


Un pixel sau un element de imagine este compus din trei subpixeli în culorile primare roșu, verde și albastru. Un număr mare de pixeli formează împreună o imagine. La aprinderea tuturor subpixelilor dintr-un pixel, cei trei subpixeli colorați sunt percepuți ca un singur pixel alb. Când toți subpixelii sunt stinși, cei trei subpixeli colorați sunt percepuți ca un singur pixel negru. Diverse alte combinații de subpixeli aprinși și stinși sunt percepute ca pixeli singuri de diverse culori.

#### Tipuri de defecte de afișare a pixelilor


Defectele de afișare a pixelilor și subpixelilor apar pe ecran în diferite moduri. Există două categorii de defecte de afișare a pixelilor și mai multe tipuri de defecte de afișare a subpixelilor în cadrul fiecărei categorii.

#### Defectele de tip „punct luminos”

Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce sunt permanent aprinși sau „în funcțiune”. Cu alte cuvinte, un punct luminos este un subpixel ce iese în evidență pe ecran, atunci când este afișată o imagine de culoare închisă. Defectele de tip punct luminos sunt de următoarele tipuri.

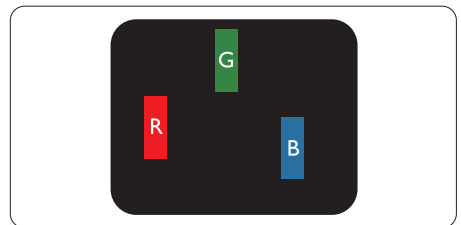


Un subpixel aprins, de culoare roșie, verde sau albastră.

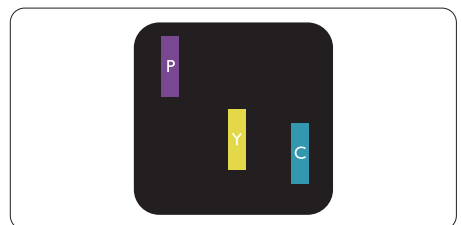

Doi subpixeli adiacenți aprinși:

- Roșu + Albastru = Violet
- Roșu + Verde = Galben
- Verde + Albastru = Cian (Albastru deschis)

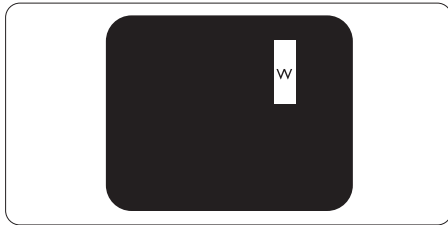


Trei subpixeli adiacenți aprinși (un pixel alb).

ⓘ **Notă**  
Punctele luminoase roșii sau albastre sunt cu peste 50% mai strălucitoare decât cele învecinate, în timp ce punctele verzi sunt cu 30% mai strălucitoare.


Defectele de tip „punct negru”

Aceste defecte apar ca pixeli sau subpixeli ce sunt permanent întunecați sau „stinși”. Cu alte cuvinte, un punct întunecat este un subpixel ce iese în evidență pe ecran, atunci când este afișată o imagine de culoare deschisă. Defectele de tip punct negru sunt de următoarele tipuri.

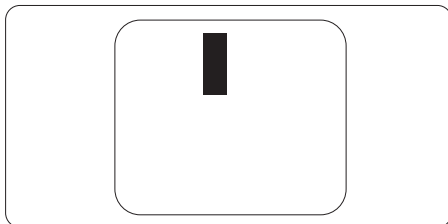

Proximitatea defectelor de afișare a pixelilor

Deoarece defectele de același tip ale pixelilor și subpixelilor alăturați sunt mai ușor de sesizat, Philips precizează și limite de toleranță pentru proximitatea defectelor de afișare a pixelilor.

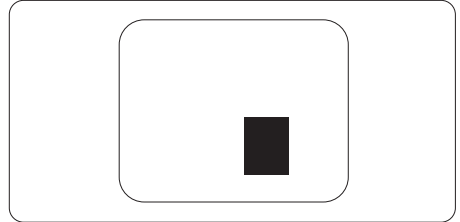

Toleranțe pentru defectele de afișare a pixelilor

Pentru ca produsul să intre sub incidența condițiilor pentru reparare sau înlocuire din cauza defectelor de afișare a pixelilor în perioada de garanție, ecranul TFT al unui monitor plat Philips trebuie să aibă defecte de afișare a pixelilor sau subpixelilor care să depășească limitele de toleranță listate în următoarele tabele.

| DEFECTE DE AFIȘARE DE TIP „PUNCT LUMINOS”                            | NIVEL ACCEPTABIL |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 subpixel aprins                                                    | 0                |
| 2 subpixeli adiacenți aprinși                                        | 0                |
| 3 subpixeli adiacenți aprinși (un pixel alb)                         | 0                |
| Distanța dintre două defecte de afișare de tip „punct luminos”*      | 0                |
| Numărul total de defecte de afișare de tip „punct luminos”           | 0                |
| DEFECTE DE AFIȘARE DE TIP „PUNCT ÎNTUNECAT”                          | NIVEL ACCEPTABIL |
| 1 subpixel stins                                                     | 5 sau mai puțini |
| 2 subpixeli adiacenți stinși                                         | 2 sau mai puțini |
| 3 subpixeli adiacenți stinși                                         | 1 sau mai puțini |
| Distanța dintre două defecte de afișare de tip „punct întunecat”*    | ≥5 mm            |
| Numărul total de defecte de afișare de tip „punct întunecat”         | 5 sau mai puțini |
| NUMĂRUL TOTAL DE DEFECTE DE AFIȘARE A PUNCTELOR                      | NIVEL ACCEPTABIL |
| Numărul total de defecte de afișare (puncte luminoase și întunecate) | 5 sau mai puțini |

 **Notă**

1 sau 2 subpixeli adiacenți defecti = 1 defect de afișare a punctelor

## 11.2 Asistență pentru clienți și garanție

Pentru informații referitoare la acoperirea garanției și la asistență suplimentară pentru validarea în regiunea dvs, vizitați site-ul Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pentru detalii sau contactați centrul Philips de asistență pentru clienți.

Pentru detalii despre perioada de garanție, consultați declarația de garanție din manualul cu informații importante.

Dacă doriți să extindeți perioada de garanție generală, vi se oferă un pachet de servicii în afara garanției, prin intermediul centrului de service autorizat.

Dacă doriți să utilizați acest serviciu, asigurați-vă că achiziționați serviciul în decurs de 30 de zile calendaristice de la data achiziției inițiale. În perioada de garanție extinsă, serviciile includ preluarea, repararea și returnarea. Cu toate acestea, utilizatorul va suporta toate costurile acumulate.

Dacă partenerul de service autorizat nu poate efectua reparațiile necesare în baza garanției extinse oferită, vom găsi soluții alternative pentru dvs., dacă este posibil, în perioada de garanție extinsă pe care ați achiziționat-o.

Pentru mai multe detalii, contactați reprezentantul Philips de asistență pentru clienți sau centrul de contact local (folosind numărul de client).

Mai jos găsiți numărul la care puteți contacta centrul Philips de asistență pentru clienți.

| • Perioadă de garanție standard locală | • Perioadă de garanție extinsă | • Perioadă de garanție totală             |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| • Depinde de regiune                   | • + 1 an                       | • Perioada de garanție standard locală +1 |
|                                        | • + 2 ani                      | • Perioada de garanție standard locală +2 |
|                                        | • + 3 ani                      | • Perioada de garanție standard locală +3 |

\*\*Este necesară dovada achiziției inițiale și dovada achiziției garanției extinse.

### Notă

Consultați manualul cu informații importante pentru a găsi numărul de service regional, care este disponibil și pe site-ul web de asistență Philips.

## 12. Depanare și întrebări frecvente

### 12.1 Depanare

Această pagină tratează probleme care pot fi corectate de un utilizator. Dacă problema persistă după ce ați încercat aceste soluții, contactați reprezentantul de service pentru clienți Philips.

#### 1 Probleme obișnuite

Fără imagine (LED-ul de alimentare este stins)

- Verificați dacă ați conectat cablul de alimentare la priza electrică și în spatele monitorului.
- Prima dată asigurați-vă că butonul de alimentare de pe spatele afișajului este în poziția OFF, după care apăsați în poziția ON.

Fără imagine (LED de alimentare alb)

- Verificați dacă ați pornit computerul.
- Verificați dacă ați conectat corect cablul de semnal la computerul dvs.
- Verificați dacă pe partea de conectare a cablului monitorului sunt pini îndoiți. Dacă da, reparați sau înlocuiți cablul.
- Funcția Economisire Energie poate fi activată.

Pe ecran se afișează



Check cable connection

- Verificați dacă ați conectat corect cablul de semnal la computerul dvs. (Consultați și Ghidul de pornire rapidă.)
- Verificați dacă pinii cablului monitorului sunt îndoiți.
- Verificați dacă ați pornit computerul.

Semne vizibile de fum sau scântei

- Nu executați niciunul dintre pașii de depanare
- Deconectați imediat, pentru siguranță, monitorul de la sursa principală de alimentare
- Contactați imediat serviciul de relații cu clienții Philips.

#### 2 Probleme cu imaginea

Imaginea vibrează pe ecran

- Verificați dacă ați fixat corect cablul de semnal la placa grafică sau la PC.

Imaginea este neclară, vagă sau prea întunecată

- Reglați contrastul și luminozitatea din afișajul de pe ecran.

O „imagine persistentă”, o „imagine arsă” sau o „imagine fantomă” rămâne după oprirea alimentării.

- Afișarea neîntreruptă a imaginilor statice pe o perioadă extinsă de timp poate cauza „arderea”, cunoscută și ca „persistența imaginii” sau crearea unei „imagini fantomă”, pe ecranul dvs. „Imaginea arsă”, „imaginea persistentă” sau „imaginea fantomă” reprezintă un fenomen binecunoscut în tehnologia ecranelor QD OLED. În majoritatea cazurilor, „imaginea arsă” sau „persistența imaginii” sau „imaginea fantomă” va dispărea treptat într-o perioadă de timp după ce alimentarea este oprită.
- Vă rugăm să activați întotdeauna funcțiile Screen Saver și Pixel Orbiting din meniul de afișare pe ecran (OSD). Pentru informații suplimentare, consultați capitolul 8 privind întreținerea ecranului.
- Nerespectarea indicației de activare a unui economizor ecran sau a unei aplicații de reîmprospătare

periodică a ecranului poate avea ca efect apariția simptomelor grave de „imagine statică”, „imagine remanentă” sau „imagine fantomă” care nu mai dispar și nici nu se pot remedia. Deteriorarea menționată mai sus nu este acoperită de garanție.

Imaginea este distorsionată. Textul este neclar sau încetșosat.

- Setati rezoluția de afișare a PC-ului la același mod cu rezoluția nativă recomandată a monitorului.

Pe ecran apar puncte verzi, roșii, albastre, întunecate și albe

- Punctele remanente sunt o caracteristică normală a cristalelor lichide utilizate în tehnologia actuală. Pentru mai multe detalii, consultați politica referitoare la pixeli.

\* Indicatorul „alimentare pornită” este prea puternic și deranjant

- Puteți regla indicatorul „alimentare pornită” utilizând meniul Configurare aferent LED-ului de alimentare în Comenzi principale OSD.

Pentru mai multe detalii, consultați informațiile de contact pentru Service, afișate în manualul Informații importante și contactați reprezentantul de asistență clienți Philips.

\* Funcționalitatea diferă în funcție de afișaj.

## 12.2 Întrebări frecvente generale

Î1: Când instalez monitorul, ce trebuie să fac dacă se afișează ecranul „Cannot display this video mode” (Acest mod video nu poate fi afișat)?

Răsp.: Rezoluția recomandată pentru acest monitor: 2560 x 1440l.

- Deconectați toate cablurile, apoi conectați PC-ul dvs. la monitorul pe care l-ați utilizat anterior.
- În meniul Start al Windows, selectați Settings (Setări)/Control Panel (Panou de control). În fereastra Panou de control, selectați pictograma Display (Afișare). În Panou de control Display (Afișaj), selectați fila „Settings” (Setări). Sub fila de setări, în caseta cu eticheta „desktop area” (zonă desktop), mutați bara laterală la 2560 x 1440.
- Deschideți „Advanced Properties” (Proprietăți complexe) și setați Refresh Rate (Rată de înprospătare) la 60 Hz, apoi faceți clic pe OK.
- Reporniți computerul și repetați pașii 2 și 3 pentru a verifica dacă PC-ul este setat la 2560 x 1440.
- Opriti computerul, deconectați monitorul vechi și reconectați monitorul QD OLED Philips.
- Porniți monitorul și apoi porniți PC-ul.

Î2: Care este rata de înprospătare recomandată pentru monitorul QD OLED?

Răsp.: Rata de înprospătare recomandată pentru monitoare QD OLED este de 60 Hz. În caz de perturbări pe ecran, o puteți seta până la 100 Hz pentru a vedea dacă perturbarea dispare.

Î3: Ce sunt fișierele .inf și .icm? Cum instalez driverele (.inf și .icm)?

Răsp.: Acestea sunt fișierele driverului monitorului. La prima instalarea al monitorului calculatorul poate să ceară driverul monitorului (fișiere .inf și .icm fâjlok). Urmași instrucțiunile din manualul de utilizare, driverul monitorului (fișierele .inf și .icm) se vor instala automat.

Î4: Cum reglez rezoluția?

Răsp.: Driverul pentru placa video/ grafică împreună cu monitorul determină rezoluțiile disponibile. Puteți selecta rezoluția dorită din Control Panel (Panoul de control) din Windows® cu „Display properties” (Proprietăți afișaj).

Î5: Ce se întâmplă dacă mă încurc atunci când reglez monitorul din meniul OSD?

Răsp.: Apăsați butonul ➡ , apoi selectați [Configurare], apăsați butonul ↓ , apoi selectați [Resetare] pentru a rechema toate setările originale din fabrică.

Î6: Este ecranul QD OLED rezistent la zgărieturi?

Răsp.: În general, se recomandă ca suprafața ecranului să nu fie supusă șocurilor excesive și să fie protejată împotriva obiectelor ascuțite sau tăioase. Atunci când manipulați monitorul, asigurați-vă că nu este aplicată forță sau presiune pe suprafața panoului. Acest lucru poate afecta condițiile de garanție.

Î7: Cum trebuie să curăț suprafața panoului QD OLED?

Răsp.: Ștergeți suprafața într-o singură direcție cu o cârpă curată din microfibră. Pentru instrucțiuni detaliate de curățare, consultați

secțiunea 12.4 Metoda de curățare a ecranului OLED.

Î8: Pot să schimb setarea culorii monitorului meu?

Răsp.: Da, puteți să schimbați setarea culorilor prin comenzi OSD conform următoarei proceduri.

- Apăsați pe ➡ pentru afișarea meniului OSD (Afișaj pe ecran)
- Selectați [SmartImage], apăsați butonul ↓ , apoi apăsați butonul ➡ pentru a selecta opțiunea [Temperatură de culoare], apoi apăsați butonul ➡ pentru a intra în setarea culorilor, există opt setări, după cum urmează.

1. Temperatură de culoare:  
Setările sunt următoarele. Nativ, Presetare, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, și 11500K. Cu setările din intervalul 5000K, imaginea pare „caldă”, cu o nuanță de culoare roșu-alb, în timp ce temperatura 11500K redă o „nuanță rece, albastru-alb”.
2. sRGB: Aceasta este o setare standard pentru asigurarea schimbului corect de culori între diferite dispozitive (de ex. camere digitale, monitoare, imprimante, scanere etc.).
3. Definit de utilizator: Utilizatorul își poate alege R.G.B. preferat. Setări prin ajustarea culorilor roșu, verde și albastru.

#### ⓘ Notă

O cuantificare a culorii luminii radiate de un obiect în timp ce este încălzit. Această cuantificare este exprimată pe scară absolută, (grade Kelvin). Temperaturi Kelvin mai mici precum 2004 K reprezintă roșul; temperaturi mai mari precum 9300 K reprezintă albastrul. Temperatura neutră este alb,

## la 6504 K.

Î9: Pot conecta monitorul QD OLED la orice PC, stație de lucru sau Mac?

Răsp.: Da. Toate monitoarele QD OLED Philips sunt complet compatibile cu PC-urile, Mac-urile și stațiile de lucru standard. S-ar putea să aveți nevoie de un adaptor de cablu pentru a conecta monitorul la sistemul Mac. Vă recomandăm să contactați reprezentantul de vânzări Philips pentru mai multe informații.

Î10: Monitoarele QD OLED Philips sunt plug-and-play?

Răsp.: Da, monitoarele sunt de tip plug-and-play, compatibile cu Windows 10, Windows 11, Mac OSX.

Î11: Ce înseamnă aderența imaginii, arderea imaginii, remanența imaginii sau imaginea fantomă la ecranele QD OLED?

Răsp.: Afișarea continuă a unor imagini statice o perioadă îndelungată poate produce „imagini arse”, cunoscute și ca „imagini remanente” sau „imagini fantomă” pe ecranul dvs. „Imaginea arsă”, „imagini remanente” sau „imagini fantomă” reprezintă un fenomen binecunoscut în tehnologia ecranelor QD OLED. Vă rugăm să activați întotdeauna funcțiile Screen Saver și Pixel Orbiting din meniul de afișare pe ecran (OSD). Pentru informații suplimentare, consultați capitolul 8 privind întreținerea ecranului.

## ⚠ Avertisment

Nerespectarea indicației de activare a unui economizor ecran sau a unei aplicații de reîmprospătare periodică a ecranului poate avea ca efect apariția simptomelor grave de „imagine statică”, „imagine remanentă” sau „imagine fantomă” care nu mai dispar și nici nu se pot remedia. Deteriorarea menționată mai sus nu este acoperită de garanție.

Î12: De ce ecranul meu nu afișează text clar și caracterele afișate nu sunt uniforme?

Răsp.: Monitorul QD OLED funcționează cel mai bine la rezoluția sa nativă de 2560 x 1440. Pentru cea mai bună afișare, utilizați această rezoluție.

Î13: Cum să deblochez/blochez tasta rapidă?

Răsp.: Apăsați pe ⬇ timp de 10 secunde pentru a debloca/bloca tasta rapidă. În urma acestei acțiuni, monitorul va afișa mesajul „Atenție” pentru a indica dacă tasta rapidă este deblocată sau blocată, conform ilustrațiilor de mai jos.

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked

Î14: Unde pot găsi manualul cu informații importante menționate în EDFU?

Răsp.: Manualul cu informații importante poate fi descărcat de pe pagina web de asistență Philips.

## 12.3 Întrebări frecvente legate de caracteristica MultiView

---

Î1: Pot mări fereastra secundară în modul PIP?

Răsp.: Da, aveți la dispoziție 3 dimensiuni din care puteți alege: [Small] (Mică), [Middle] (Medie), [Large] (Mare). Puteți apăsa pe ➡ pentru a accesa meniul OSD. Selectați preferința pentru opțiunea [PIP Size] (Dimensiune PIP) din meniul principal [PIP / PBP].

Î2: Cum se poate asculta sursa audio, independent sau legat de sursa video?

Răsp.: În mod normal, sursa audio este legată de sursa imaginii principale. Dacă doriți să schimbați sursa audio (de exemplu: să ascultați independent piese aflate pe playerul MP3, indiferent de sursa video de la care se primește semnal), puteți apăsa pe ➡ pentru a accesa meniul OSD. Selectați preferința pentru opțiunea [Audio Source] (Sursă audio) din meniul principal [Audio].

Rețineți că la următoarea pornire a monitorului, acesta va selecta în mod implicit sursa audio pe care ați ales-o data trecută. În cazul în care doriți să schimbați din nou sursa audio, va trebui să parcurgeți din nou pașii de selecție pentru a seta noua sursă audio ca implicită.

Î3: De ce ferestrele secundare prezintă scintilații atunci când activez funcția PIP/PBP?

Răsp.: Acest lucru se întâmplă deoarece sursa video a ferestrelor secundare este cu sincronizare

întreșesută (i-timing). Schimbați sursa semnalului pentru ferestrele secundare la sincronizarea progresivă (P-timing).

## 12.4 Metoda de curățare a ecranului OLED

- Unelte de curățare:

|                   | Permis                                                                                                                                            | Interzis                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cârpă de curățare | Cârpă din microfibră (curată, moale, fără praf)                                                                                                   | Șervețel de hârtie sau hârtie igienică<br>Lavetă pentru curățarea ochelarilor<br>Tifon                                                                                                              |
| Curățător         | Apă purificată/distilată<br>Apă neutră/ detergent alcalin (cum ar fi detergentul de spălat vase)<br>Detergent pentru ecran LCD/LED (fără acetonă) | Toluen   acetonă / solvenți<br>Detergent pentru sticlă<br>Produse de curățare pentru gospodărie<br>Soluții abrazive de curățare<br>Spray-uri<br>Produse de curățare care conțin peroxid de hidrogen |

- Metoda de curățare pentru pete (amprente)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pete minore       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ștergeți suprafața filmului pe rând, într-o singură direcție, cu o cârpă uscată disponibilă, pentru a îndepărta petele și praful.</li><li>2. Umeziți o cârpă cu apă distilată și ștergeți suprafața peliculei într-o singură direcție.</li><li>3. Ștergeți suprafața filmului cu o cârpă uscată disponibilă pentru a îndepărta orice umezeală rămasă.</li></ol>                                                                                                                                                                        |
| Pete încăpățănate | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ștergeți suprafața filmului pe rând, într-o singură direcție, cu o cârpă uscată disponibilă, pentru a îndepărta petele și praful.</li><li>2. Aplicați o cantitate mică (0,3-0,5 ml, 1-2 picături) din detergentul disponibil pe cârpă și apoi ștergeți suprafața filmului într-o direcție.</li></ol> <p>* Nu pulverizați produsul de curățare direct pe suprafața filmului.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Ștergeți suprafața filmului cu o cârpă uscată disponibilă pentru a îndepărta orice umezeală rămasă.</li></ol> |

### Notă

1. Dacă petele persistă după utilizarea detergentului, aplicați o cantitate mică (0,3-0,5 ml, 1-2 picături) de alcool izopropilic 70% (IPA) pe o cârpă și apoi ștergeți suprafața filmului. Cu toate acestea, ștergerea prelungită sau expunerea la IPA poate cauza deteriorarea filmului.
2. Atunci când se acumulează reziduuri de ulei, devine dificil de curățat folosind metodele normale de curățare. Prin urmare, se recomandă ștergerea imediată a amprentelor digitale de pe suprafața filmului ori de câte ori acestea sunt observate.



2025 © TOP Victory Investments Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest produs a fost fabricat și vândut sub responsabilitatea Top Victory Investments Ltd., iar Top Victory Investments Ltd. garantează pentru acest produs. Philips și sigla Philips Shield sunt mărci comerciale înregistrate a Koninklijke Philips N.V și sunt folosite sub licență.

Specificațiile tehnice pot fi modificate fără preaviz.