


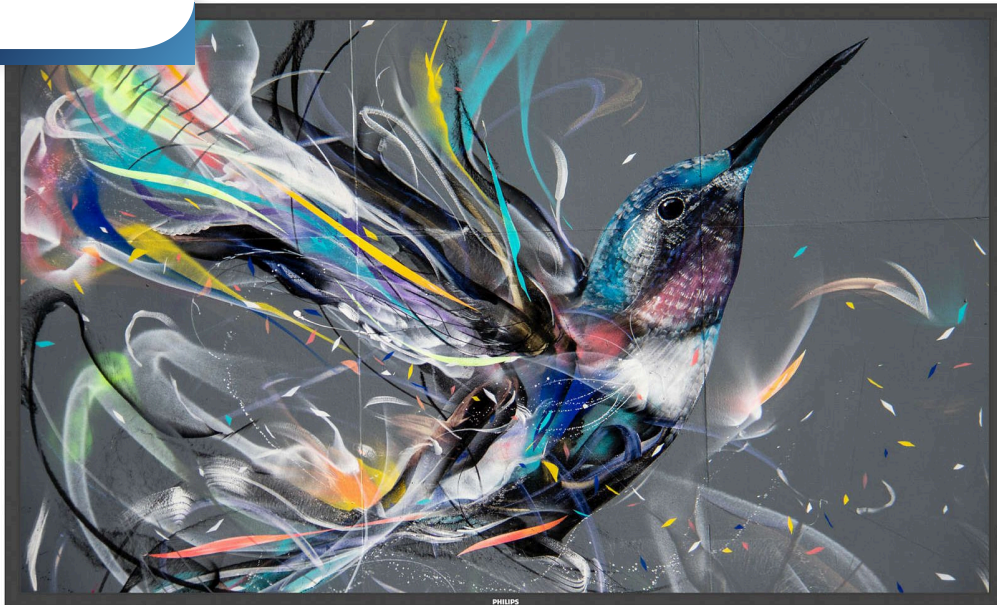

Q-Line תצוגת

Signage Solutions

אינץ' 75

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Ultra HD



75BDL3550Q

התבלט

צג 18/7 בהתקנה קלה

של פיליפס. ניתן Q-Line מסדרת Ultra HD להעביר מידע ולרתק עם הצג המקצועי ברזולוציית להכניס פתרון אמין זה לפעולה במהירות ובקלות.

פתרון מערכת חסכוני

- USB גנן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן
- מבטיח שהתוכן מוצג תמיד FailOver
- שליטה קלה. נהל מרחוק צגים המחוברים לרשת

הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה.

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- פתח ושלח את התוכן שלך. CMND & Create
- מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים OPS חריץ

חכם וחזק

- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט. Android של SoC מעבד
- להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן

תמונה מעולה. בהירות גבוהה במיוחד.

- תמונות עשירות. ניגודיות מהממת. Ultra-HD.

Highlights

CMND & Control




(LAN). הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

בן מדיה משולב

הצג המקצועי של USB-תזמן בקלות תוכן להצגה מ פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.


FailOver

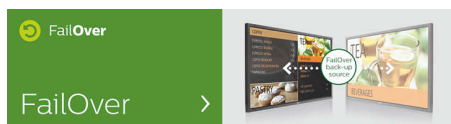

מחדד המתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מאפשר לצג המקצועי של פיליפס FailOver. מסך ריק שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני

וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

חריץ OPS



המופעל על ידי CRD50 שלב מחשב אישי מלא או מודול -ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה Android מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל OPS את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל

CMND & Create



ממשק CMND & Create שלוש תוכן שלך בעזרת גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות

טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבטיחים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.

Powered by Android 8

שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים ממוטבים Android של פיליפס המופעלים על ידי מקורות, וניתן להתקין גם Android לאפליקציות Android 8 אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת חדשה מבטיחה את השמירה על אבטחת התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.

SmartBrowser

אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס HTML5 באמצעות דפדפן ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה, Chromium, אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן פשוט לחבר את fullHD לאורך או לרוחב, עם רזולוציית RJ45, או עם כבל WiFi הצג לאינטרנט באמצעות וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 189.3 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 74.5 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9
2160 x 2160 רזולוציית הפנל:
מ"מ 0.4296 x 0.4296: מרווח בין פיקסלים
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
400 cd/m² בהירות:
צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוס): 1200:1
יחס ניגודיות דינמי: 500,000:1
8 ms זמן תגובה (טיפוס):
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
motion pull down, 3D שיפור תמונה: 2/2 - 3
Combfilter, Motion compens. deinterlacing, 3
MA deinterlacing, פרוגרסיבית, 3 שיפור
ניגודיות דינמי
ADS: טכנולוגיית הלוח
Android 8.0: מערכת הפעלה
D-Image תמונה קלינית: הגדרות שמורות מראש
(נתמך DICOM part 14)

קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
כניסת וידאו: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2), VGA (D-Sub (x1)
כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
חיבורים אחרים: OPS
RS232C, בקרה חיצונית: שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה)
IR, RJ45 שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה)

נחות

הצבה: לרוחב (18/7), לאורך (18/7)
15 x מטריצה מדורגת: עד 15
בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה

אות משלט רחוק: ניתן לנעילה

IR לולאת, RS232, לולאת אותות
קלות ההתקנה: תוספת חכמה
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל
RS232, RJ45: ניתן לבקרה ברשת
Boot on, הפעלה: ההשיית הפעלה, סטטוס הפעלה
source
חלון הפעלה: הפעלה / השבתה של סמל פיליפס

ציליל

(RMS) ואט 10 x רמקולים מובנים: 2

חשמל

100 רשת החשמל: 240V~, 50/60Hz
160 W תצרוכת (טיפוסית):
310 W צריכה (מרבית):
צריכת חשמל במצב המתנה: 0.5 ואט
Smart Power: תכונות חיסכון בחשמל
G: תווית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

1050 x הרץ, 60 1680 x הרץ, 60 1080 x תבניות מחשב: 1920
הרץ, 60 900 x הרץ, 60 1440 x הרץ, 60 1200 x הרץ, 60 1600
הרץ, 60 1280 x הרץ, 60 800 x הרץ, 60 1280 x הרץ, 60 1024 x
הרץ, 60 720 x הרץ, 60 870 x הרץ, 60 1152 x הרץ, 60 720 x
הרץ, 60 75 800 x הרץ, 60 56, 60, 72, 75 720 x הרץ, 60 400,
70 640 x הרץ, 60 480, 60, 67, 72, 75 1152 x הרץ, 60 864,
75Hz, 832 x 624, 75Hz
2160 x 2160, 60 הרץ, 3840 x תבניות וידאו: 3840
הרץ, 60 576 x קהרץ, 50 576, 50 קהרץ, 30 576
הרץ, 60 1080 x קהרץ, 50 1080, 50 קהרץ, 60 1080
720p, 50, 60 Hz

מידות

רוחב המקלט: 1683.5 מ"מ
משקל המוצר: 37.5 ק"ג
גובה המקלט: 961.7 מ"מ
עומק המקלט: 69.5 מ"מ (בהתקנה על הקיר) / 91.8 מ"מ (בידית) מ"מ
'רוחב המקלט (אינץ'): 66.28 אינץ'
'גובה המקלט (אינץ'): 37.86 אינץ'
M8, 400 מ"מ x התקנה על קיר: 600
'עומק המקלט (אינץ'): 2.74 (בהתקנה על הקיר)
'אינץ' (בידית): 3.61
(Even bezel) רוחב המסגרת: 14.9 מ"מ
משקל מוצר (קילו): 82.67 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40
hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF: 30,000
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60
RH (בהפעלה) (ללא פיצוי) 20 ~ 80% RH [RH]: טווח לחות (בהפעלה)
RH (באחסון) (ללא פיצוי) 5 ~ 95% RH [RH]: טווח לחות (באחסון)

יישומי מולטימדיה

USB: הקרנת וידאו דרך: MPEG, H.264, H.263, H.265
USB: הצגת תמונה דרך: BMP, JPEG, PNG
USB: השמעת שמע דרך: AAC, HEAAC, MPEG

בנ פנימי

CPU: Dual Core Cortex A53 1.1G Hz, Dual Core
Cortex A73 1.15G Hz
GPU: ARM Mali G51
גיגה-בייט, 8 גיגה בייט DDR3 זיכרון: 2

אביזרים

שלט RS232, כבל AC, אביזרים כלולים: כבל מתח
רחוק, סוללה לשלט רחוק, מדריך התחלה מהירה
כבל חיבור, (x1) (1.8 מ') IR אביזרים כלולים: כבל חישן
בורג, (X1) M3 בורג, RS232 (daisy-chain) משורשר
(x1) USB הלוגו של פיליפס, כיסוי, (X1) M4

שונות

שפות מוצגות על המסך: סינית מפושטת, סינית
German, Italian, מסורתית, ספרדית, צרפתית
פולנית, רוסית, ספרדית, טורקית, יפנית, ערבית
אחריות: 3 שנות אחריות
אישורים תקינות: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC,
Class A, PSB, VCCI

Philips 75BD3550Q
Version 1.0
Release Date: 2020/03/18

