



## Video Wall תצוגת

## Signage Solutions

אינץ' 49

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Full HD

קנדלה/מ"ר 500



49BDL2105X

## השאירו חותם

### חוויות קמעונאיות יוצאות דופן לאורך היום והלילה

לקירות וידאו תוכנן לפעולה רציפה 24/7, ומושך את תשומת לב Philips של X-Line הצג מסדרת הופכת את ניהול התוכן הקמעונאי CMND הלקוחות באמצעות תוכן דינמי וסוחף. מערכת והמבצעים שלכם לפשוט וקל, בעוד שמנגנון הגיבוי האוטומטי מעניק לכם שקט נפשי רב יותר.

#### הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה.

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- אופציונאלי CRD50 עם מודול Android הוסף כוח עיבוד של

#### פתרון מערכת עוצמתי

- שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל
- מאפשר לבצע שילוב של מחשב ללא כבלים OPS חריץ
- בכל גודל Kמצב פרישה. יוצר פרישה של קירות וידאו 4

#### תמונות נהדרות. אינסוף אפשרויות.

- תמונות נהדרות. ניגודיות ברורה. Full HD. צגים ברזולוציית
- עקביות של צבעים עשירים מכל זווית: IPS לוח
- מסגרות צג צרות במיוחד. לתמונות ללא הסחות דעת

#### פתרון מערכת חסכוני

- מבטיח שהתוכן מוצג תמיד FailOver


# Highlights

## CMND & Control



הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי (LAN). מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.


## FailOver

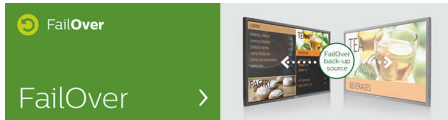

מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מאפשר לצג המקצועי של פיליפס FailOver. מסך ריק שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני

וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

## OPS חריץ



המופעל על ידי CRD50 שלב מחשב אישי מלא או מודול -ישירות בצג פיליפס המקצועי שלך. חריץ ה Android מכיל את כל החיבורים שאתה צריך כדי להפעיל OPS את הפתרון-בחריץ שלך, כולל אספקת חשמל

## אופציונלי CRD50 מודול

בצג Android של (SoC) שלב מערכת-על-שבב CRD50 המקצועי של פיליפס שברשותך. מודול שמאפשר לקבל כוח OPS האופציונלי הוא התקן

ללא צורך בכבלים. פשוט החלק אותו Android עיבוד המכיל את כל החיבורים הדרושים, OPS-לתוך חריץ ה כדי להפעיל את המודול (כולל אספקת חשמל)

## מצב פרישה

חבר שני צגים מקצועיים של פיליפס או יותר כדי ליצור פרישה של קיר וידאו - ללא צורך בהתקנים חיצוניים. גגן יחיד מטפל בתוכן, בין שברשותך ארבעה מסכים או 40 נתמך באופן מלא, ואם אתה מציג את התוכן איתוך 4 dot-by-dot על ארבעה מסכים, תקבל את הרזולוציה הטובה ביותר האפשרית.

## Pure Colour Pro

מספק Pure Colour Pro שפרו את איכות התמונה עם בהירות גבוהה יותר באמצעות הגדרות טמפרטורת צבע בהתאמה אישית וכיול גמא מתקדם. התוכן נראה חד יותר ובוהק יותר, ונוצרת תחושה של ריאליזם מדהים עם אלמנטים ויזואליים שכמעט יוצאים מהמסך.

# Specifications

## תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטריות): 123 ס"מ  
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 48.5 אינץ'  
יחס רוחב-גובה: 9:16  
1,920 X רזולוציית הפנל: 1,080p  
0.55926 מ"מ מרווח בין פיקסלים: 0.55926 ואט  
הרץ 1,080 x 1,920 רזולוציה אופטימלית: 104  
500 cd/m<sup>2</sup> בהירות: 500  
1.07 B צבעי התצוגה:  
יחס ניגודיות (טיפוסי): 1000:1  
יחס ניגודיות דינמי: 500,000:1  
8 ms זמן תגובה (טיפוסי):  
זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות  
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות  
Haze: 3%

## קישוריות

(x1) יציאת שמע: שקע מיני 3.5 מ"מ  
HDMI 2.0 (x1), DVI-D (x1), כניסת וידאו: יציאת צג 1.2  
(x1) (אנלוגי D-Sub), VGA (x2)  
(x1) כניסת שמע: שקע מיני 3.5 מ"מ  
חיישן תרמי, OPS, USB 2.0 (x1): חיבורים אחרים  
(x1) יציאת וידאו: יציאת צג 1.2  
LAN, בקרה חיצונית: שקע 3.5 (כניסה) אינפרא-אדום  
RJ45 (x2)

## נחות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (24/7)  
15 x מטריצה מדורגת: עד 15  
פונקציות לחיסכון בחשמל: החלפת פיקסלים, בהירות  
נמוכה  
DisplayPort, RJ45: לולאת אותות

קלות ההתקנה: ידיות נשיאה, תוספת חכמה  
Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל  
LAN (RJ45): ניתן לבקרה ברשת

## צליל

(RMS) ואט 10 x רמקולים מובנים: 2

## חשמל

64 W צריכה (במצב מופעל):  
100 W תצרוכת (טיפוסית):  
230 W צריכה (מרבית):  
0.5 W צריכת חשמל במצב המתנה:  
G: תויות סיווג אנרגיה

## רזולוציית תצוגה נתמכת

600, 60 x הרץ, 720 x 400 תבניות מחשב:  
60, 768 x 768, 60, 75 x הרץ, 1024 x 1280  
60, 960 x הרץ, 1,280 x 800, 60, 1280 x  
הרץ, 60, 1366 x הרץ, 60, 1366 x 1024, 60  
1080, 60, 1920 x הרץ, 60, 1200 x הרץ, 60, 1600 x  
60, 480, 72, 60, 75 x הרץ, 60, 640  
הרץ, 25, 30, 30, 1,080, 50, 60, 720  
הרץ, 50, 60, 2160 P הרץ, 1080p, 50, 60  
(HDMI/OPS/DP)

## מידות

100xM4xL6 מ"מ, 6 x הרכבת תוסף חכם: 100 מ"מ  
רוחב המקלט: 1077.6 מ"מ  
משקל המוצר: 21.7 ק"ג  
גובה המקלט: 607.8 מ"מ  
103.3/103.3 (בתליה על הקיר D) עומק המקלט: 93.3 מ"מ  
מ"מ (בידית D) מ"מ

'רוחב המקלט (אינץ')': 42.44 אינץ'  
'גובה המקלט (אינץ')': 23.94 אינץ'  
400, M6 x התקנה על קיר:  
3.68 (D@WallMount)/4.1 עומק המקלט (אינץ'):  
'אינץ' (D@Handle)  
רוחב המסגרת: 2.3 מ"מ + 1.2 מ"מ

## תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ'  
°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 - 40  
50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF  
°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 - 60  
(ללא עיבוי) [RH]: 20-80% טווח לחות (בהפעלה)  
(ללא עיבוי) [RH]: 5-95% טווח לחות (באחסון)

## אביזרים

3 IR (מ' 1.8), כבל חיישן אביזרים כלולים: פד תרמי  
(x1) שלט רחוק וסוללות, (x1) מדריך התחלה מהירה, (x1)  
כבל, (3x) חבק לחוטים, RS232 / RJ45 ממיר, AAA  
פין ליישור, כבל RJ45 (x1), כבל DP חשמל, כבל  
(x2) Kit -1 (x1), Kit -2 (x2)

## שונות

שפות מוצגות על המסך: ערבית, ספרדית, צרפתית,  
יפנית, פולנית, רוסית, ספרדית, סינית, German, Italian,  
מפושטת, טורקית, סינית מסורתית  
אחריות: 3 שנות אחריות  
הגבלות: CE, FCC, Class A, RoHS: אישורים תקינותיים  
(חומרים מסוכנים), CB, ETL, BSMI

