

PHILIPS

Radio awaryjne TAR3500



Instrukcja obsługi

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie pod adresem:
www.philips.com/support


Spis treści

1	Ważne	2	7	Słuchanie radia AM	6
	Bezpieczeństwo	2		Dostosowanie odbioru radiostacji AM	6
2	Twoje radio awaryjne	2		Automatyczne zapisywanie stacji radiowych AM	6
	Wprowadzenie	2		Ręczne zapisywanie stacji radiowych AM	6
	Zawartość opakowania	2		Wybieranie wstępnie ustawionej radiostacji	6
	Przegląd radia awaryjnego	3			
3	Rozpoczynanie	4	8	Słuchanie radia WB (Tylko Ameryka Północna)	7
	Ładowanie wbudowanego akumulatora	4		Dostosowanie odbioru radiostacji WB	7
	Montaż baterii	4			
	Włączanie/wyłączanie lub przełączanie do trybu gotowości	5	9	Inne funkcje	7
	Regulowanie głośności	5		Latarka	7
	Regulacja jasności wyświetlacza	5		SOS	7
4	Ustawienie zegara	5		Lampka do czytania	7
	Ustawianie zegara	5		Port USB-A do ładowania urządzeń	7
5	Ustawienie alarmu	5		Wyjście słuchawkowe	7
	Ustawianie zegara alarmu	5		Ustawienia fabryczne	7
	Aktywowanie/dezaktywowanie zegara alarmu	5	10	Specyfikacja produktu	7
	Drzemka alarmu	5			
	Wyciszenie dźwięku alarmu	5	11	Rozwiązywanie problemów	8
6	Słuchanie radia FM	6	12	Informacja	8
	Dostosowanie odbioru radiostacji FM	6			
	Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM	6			
	Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM	6			
	Wybieranie wstępnie ustawionej radiostacji	6			

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- Przeczytaj tę instrukcję.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
- Postępuj zgodnie z instrukcją.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Produkt należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, otwartego ognia i źródeł ciepła.
- Produkt nie może być narażony na kapanie ani zachlapanie.
- Produkt należy umieścić na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Nie umieszczać na produkcie żadnych źródeł zagrożenia (np. naczyń wypełnionych cieczą, zapalonych świec).
- Nigdy nie umieszczać produktu na innym sprzęcie elektrycznym.
- Używaj wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nigdy nie zdejmować obudowy produktu; wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwis jest wymagany, jeśli produkt został w jakikolwiek sposób uszkodzony, np. uszkodzony został przewód zasilający lub wtyczka, do urządzenia dostała się ciecz lub wpadły przedmioty, urządzenie było narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.
- Nie wystawiaj baterii (zainstalowanych lub w opakowaniu) na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje ryzyko wybuchu. Wymień tylko na taki sam lub równoważny typ.
- Bateria w skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze podczas użycia, przechowywania lub przewożenia oraz w niskim ciśnieniu powietrza na dużej wysokości może stanowić zagrożenie.
- Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na nieprawidłowy typ.
- Nie wymieniaj baterii na niewłaściwy typ, niezgodny z zasadami bezpieczeństwa (np. niektóre baterie litowe).
- Wszystkie baterie należy instalować prawidłowo.
- Pozostawienie baterii w skrajnie wysokiej temperaturze otoczenia lub skrajnie niskim ciśnieniu powietrza może skutkować jej wybuchem lub wyciekaniem łatwopalnych cieczy lub gazu.
- Baterie zawierają substancje chemiczne. Należy je odpowiednio utylizować.
- Jeśli podejrzewasz, że mogło nastąpić połknięcie baterii lub znalazły się wewnątrz organizmu, natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.
- Podczas wymiany, baterie zarówno nowe, jak i używane, należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Upewnij się, że po wymianie komora baterii jest prawidłowo zabezpieczona.
- Jeśli nie możesz prawidłowo zabezpieczyć komory baterii, zaprzestań korzystania z tego produktu. Trzymaj poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.
- Produkt nie może być narażony na kapanie ani zachlapanie.
- Nie umieszczać na produkcie żadnych źródeł zagrożenia (np. naczyń wypełnionych cieczą, zapalonych świec).
- Z urządzenia należy korzystać w sposób bezpieczny, w temperaturze otoczenia od 0 °C do 40 °C.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru, produkt należy zasilać wyłącznie zewnętrznym źródłem zasilania zgodnym z PS1 (o mocy wyjściowej poniżej 15 W).
- Moc dostarczana przez ładowarkę musi wynosić od minimum 5 W wymaganych przez radio awaryjne do maksimum 15 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.



- Proszę zauważyć, że urządzenie zawiera wbudowane baterie litowe. Pojemność ładowania baterii litowych będzie się zmniejszać z czasem z powodu ich charakterystyki samorozładowania. Aby zapewnić długowieczność baterii urządzenia, **zalecamy ładowanie wbudowanej akumulator litowo-jonowy do około 50 % co 6 miesięcy, gdy urządzenie nie jest używane.**

2 Twoje radio awaryjne

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt pod adresem www.philips.com/support.

Wprowadzenie





Za pomocą tego radia awaryjnego można

- Słuchać radia FM/AM/WB (Tylko Ameryka Północna)
- Ustawić alarm
- Ładować urządzenie mobilne przez USB
- Korzystać z wbudowanej latarki
- Korzystać z Lampka do czytania
- Wezwać pomoc w nagłych przypadkach

Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:








- Główny moduł
- Kabel ładowania TYPE-C
- Pasek na rękę
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta bezpieczeństwa
- Karta gwarancyjna

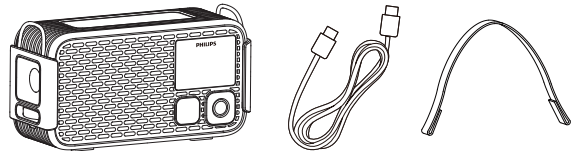

Uwaga

- Zdjęcia, ilustracje i rysunki przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może różnić się wyglądem.

Przegląd radia awaryjnego

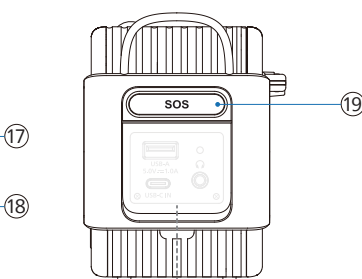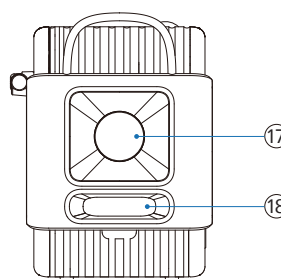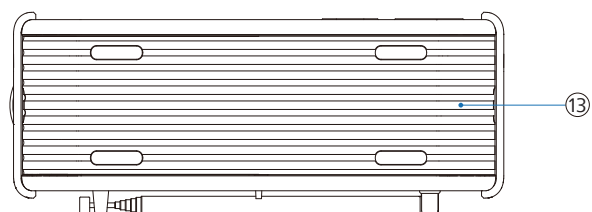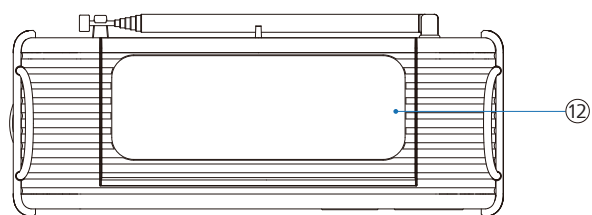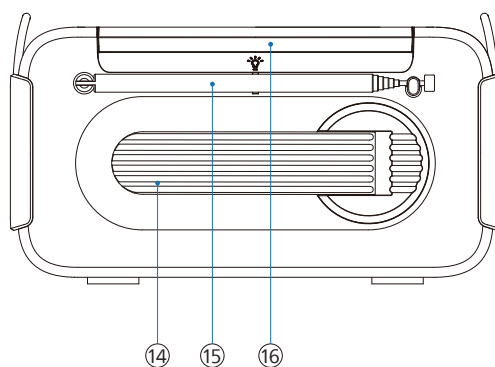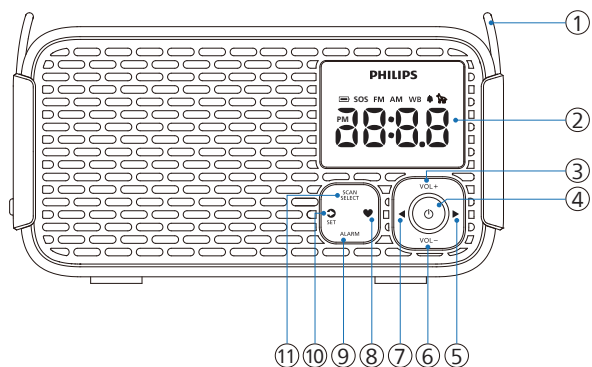

- ① **Klamra paska na rękę**
 - Zamocuj dołączony pasek dla wygodnego przenoszenia
- ② **Panel wyświetlacza**
 - Wyświetla aktualny stan
- ③ **VOL+**
 - Zwiększa poziom głośności
- ④ **⏻**
 - Włączanie/wyłączanie, przejście do trybu gotowości lub zatrzymanie alarmu
- ⑤ **▶**
 - Krótkie naciśnięcie: Zwiększanie częstotliwości (MHz)
 - Naciśnij i przytrzymaj: Automatyczne wyszukiwanie stacji w górę
- ⑥ **VOL-**
 - Zmniejsza poziom głośności
 - Regulacja jasności wyświetlacza w trybie gotowości
- ⑦ **◀**
 - Krótkie naciśnięcie: Zmniejszanie częstotliwości (MHz)
 - Naciśnij i przytrzymaj: Automatyczne wyszukiwanie stacji w dół
- ⑧ **♥**
 - Krótkie naciśnięcie: Wybór zaprogramowanej stacji
 - Naciśnij i przytrzymaj: Zapisanie bieżącej stacji jako zaprogramowanej
- ⑨ **ALARM**
 - Krótkie naciśnięcie: Włączanie/wyłączanie alarmu lub zatrzymanie alarmu
 - Naciśnij i przytrzymaj: Wejście do ustawień alarmu
- ⑩ **⏸/SET**
 - Krótkie naciśnięcie: Przelączenie źródła FM/AM/WB (Tylko Ameryka Północna)
 - Krótkie naciśnięcie: Drzemka alarmu przez 10 min
 - Naciśnij i przytrzymaj: Wejście do trybu ustawiania zegara
- ⑪ **SCAN/SELECT**
 - Automatyczne skanowanie i zapisywanie stacji radiowych
 - Potwierdza wybór
- ⑫ **Panel słoneczny**
- ⑬ **Pokrywa komory baterii**
- ⑭ **Korba ręczna**
 - Kręć, aby naładować wbudowaną baterię litowo-jonową
- ⑮ **Antena teleskopowa**
 - Poprawa odbioru radia FM/AM/WB (Tylko Ameryka Północna)
- ⑯ **☼**
 - Lampka do czytania
- ⑰ **Latarka**
- ⑱ **Pokrętło latarki**
 - Włączanie/wyłączanie latarki oraz regulacja jej jasności
- ⑲ **SOS**
 - Włączanie lub wyłączanie trybu SOS i gwizdka dla psa
- ⑳ **🎧**
 - Gniazdo słuchawkowe
- ㉑ **🔌**
 - Użyj kabla USB-C do ładowania radia awaryjnego
- ㉒ **🔌**
 - Użyj kabla USB do ładowania urządzenia zewnętrznego

3 Rozpoczynanie

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.

Ładowanie wbudowanego akumulatora

Radio awaryjne jest zasilane przez wbudowany akumulator.


Uwaga

- Gdy poziom baterii jest niski, pojawia się czerwona ikona baterii . Należy jak najszybciej naładować wbudowany akumulator.

Ładowanie USB-C

Użyj dostarczonego kabla ładującego USB Type-C i podłącz go do zasilacza 5 V = 2 A (brak w zestawie). Następnie podłącz kabel do radia awaryjnego, aby rozpocząć ładowanie.

- ↳ Podczas ładowania radia awaryjnego pojawi się ikona ładowania .
- ↳ Gdy radio awaryjne będzie w pełni naładowane, ikona ładowania zgaśnie.

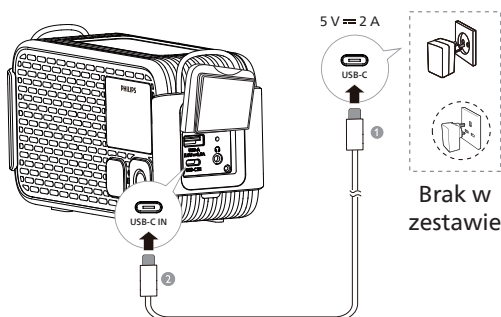

Uwaga


- Pełne ładowanie trwa około 3,5 godziny.
- Po pełnym naładowaniu urządzenie może działać nieprzerwanie przez 60 godzin (głośność ustawiona na 5).

Ładowanie solarne

Umieść produkt w bezpośrednim świetle słonecznym, aby rozpocząć ładowanie solarne. Pojawi się ikona ładowania solarnego .

W trybie gotowości:

- ↳ Wyświetlacz wyłączy się po 10 sekundach, z wyjątkiem ikony ładowania solarnego , która pozostanie widoczna.



Ostrzeżenie


- Nie zakrywaj panelu słonecznego podczas ładowania.

Ładowanie za pomocą korby ręcznej

Wbudowany akumulator można ładować, obracając generator korbowy ręczny, zostanie wyświetlona ikona .

Jeśli w trybie gotowości:

- ↳ Wyświetlacz wyłączy się po 10 sekundach, z wyjątkiem ikony .

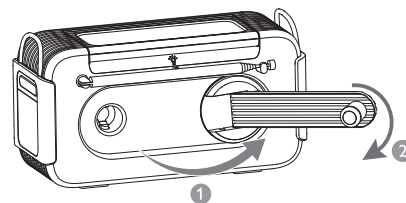


Uwaga

- Ładowania solarne i ręczne należy używać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

Montaż baterii




! Przewaga

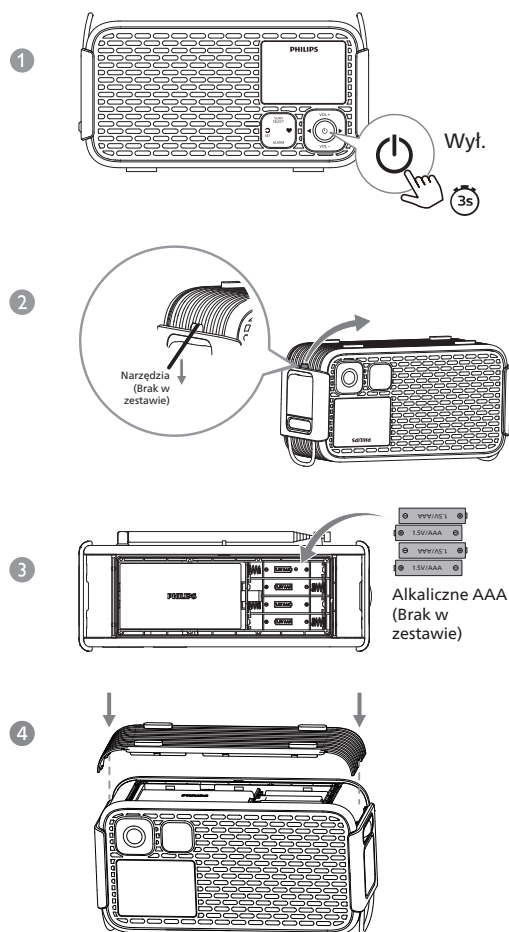- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie trzymaj z dala od źródeł ciepła, promieni słonecznych i ognia. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je odpowiednio utylizować.
- W celu poprawy działania zaleca się używanie baterii alkalicznych AAA.
- Nie mieszaj różnych typów baterii: np. alkalicznych z cynkiem węglowym. Do zestawu należy używać wyłącznie baterii tego samego typu.




- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć radio awaryjne.
- 2 Otwórz pokrywę baterii na spodzie radia awaryjnego za pomocą narzędzi (brak w zestawie), np. śrubokręta itp.
- 3 Włóż 4 baterie alkaliczne AAA zgodnie z oznaczoną polaryzacją (+/-).
- 4 Zamknij pokrywę baterii i dociśnij jej krawędzie, aby upewnić się, że jest dobrze zamocowana.

Włączanie/wyłączanie lub przełączanie do trybu gotowości

- Naciśnij , aby włączyć radio awaryjne.
↳ Radio awaryjne przełączy się na ostatnio wybrane źródło.
- Naciśnij , aby przełączyć radio awaryjne do trybu gotowości.
↳ Godzina (jeśli zegar jest ustawiony) będzie wyświetlana przez 10 sekund, a następnie wyświetlacz wyłączy się, gdy urządzenie nie będzie ładowane przez USB-C.
↳ Naciśnij dowolny przycisk oprócz przycisku , aby aktywować wyświetlacz na 10 sekund, gdy podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone.

Uwaga

- W dowolnym trybie naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby bezpośrednio wyłączyć radio awaryjne. Ekran wyświetlacza wyłączy się.

Regulowanie głośności

Podczas słuchania naciśnij **VOL +/VOL -**, aby wyregulować głośność (poziom głośności: V00-V16).

Regulacja jasności wyświetlacza

W trybie gotowości naciśnij **VOL -**, aby wybrać inny poziom jasności lub wyłączyć ekran wyświetlacza.





- Wysoki
- Średni
- Niski
- Wyl.

Uwaga

- Jeśli wybierzesz tryb wyłączony (wyświetlacz wyłączony), wyświetlacz zaświeci się ze średnią jasnością po naciśnięciu dowolnego przycisku, a następnie automatycznie wyłączy się ponownie po 10 sekundach.

4 Ustawienie zegara

Ustawianie zegara

- W trybie włączenia lub gotowości naciśnij i przytrzymaj **SET** przez 3 sekundy, aby aktywować tryb ustawiania zegara, zacznie migać „24H”.
- Naciśnij / , aby wybrać format godziny <12H> lub <24H>, a następnie naciśnij **SET**, aby potwierdzić. Godzina będzie migać.
- Naciśnij , aby ustawić godzinę, oraz , aby ustawić minuty. Następnie naciśnij **SET**, aby potwierdzić.
↳ Czas jest teraz ustawiony.

Uwaga










- Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, radio awaryjne opuści tryb ustawiania zegara bez zapisywania ustawień.

5 Ustawienie alarmu

Ustawianie zegara alarmu

Uwaga



- Upewnij się, że zegar został ustawiony prawidłowo.

- Naciśnij i przytrzymaj **ALARM** przez 3 sekundy, aby aktywować tryb ustawiania alarmu. Ikona  i czas alarmu będą migać.
- Naciśnij , aby ustawić godzinę, oraz , aby ustawić minuty, a następnie naciśnij **ALARM**, aby potwierdzić. Ikona  oraz „BUZ” (źródło alarmu) będą migać.
- Naciśnij / , aby wybrać źródło alarmu: brzęczyk lub radio (FM), a następnie naciśnij **ALARM**, aby potwierdzić.
 - Jeśli jako źródło alarmu wybrano radio (FM), ikona  oraz numer zaprogramowanej stacji radiowej będą migać. Naciśnij / , aby wybrać zaprogramowaną stację radiową, a następnie naciśnij **ALARM**, aby potwierdzić.
 - Domyślnym źródłem alarmu jest brzęczyk.




Wskazówka

- Alarm wyłączy się po 60 minutach, jeśli użytkownik nie wykona żadnej czynności.
- Jeśli alarm radiowy zostanie wybrany bez zaprogramowanej stacji, automatycznie włączy się brzęczyk.
- Jeśli alarm nie zostanie wyłączony, domyślnie będzie uruchamiany codziennie.


Aktywowanie/dezaktywowanie zegara alarmu

Naciśnij **ALARM**, aby aktywować lub dezaktywować timer alarmu.
↳ Gdy timer alarmu jest aktywowany, pojawia się ikona alarmu .
↳ Gdy timer alarmu jest dezaktywowany, ikona alarmu  znika.

Drzemka alarmu

- Gdy alarm się włączy, naciśnij **SET**.
↳ Alarm przejdzie w tryb drzemki i zadzwoni ponownie po 10 minutach (ustawienie domyślne). Ikona drzemki  będzie migać.
 - W czasie drzemki alarmu naciśnij **SET**, aby wybrać inny czas drzemki (w minutach) przed ponownym alarmem.

- W czasie drzemki alarmu naciśnij  lub **ALARM**, aby anulować drzemkę.
↳ Alarm zostanie zatrzymany.

Wyciszenie dźwięku alarmu




Gdy alarm się włączy, naciśnij  lub **ALARM**.
↳ Alarm zostanie zatrzymany, ale ustawienie alarmu pozostanie aktywne.


6 Słuchanie radia FM

Uwaga


- Trzymaj radio awaryjne z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Aby uzyskać lepszy odbiór, całkowicie wysuń i ustaw teleskopową antenę.

Dostosowanie odbioru radiostacji FM

- 1 Naciśnij , aby włączyć radio awaryjne.
- 2 Naciśnij , aby wybrać tryb FM.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy.
↳ Radio awaryjne automatycznie dostroi się do stacji o silnym sygnale.
- 4 Powtórz krok 3, aby dostroić dodatkowe stacje radiowe.

W celu ręcznego dostrojenia stacji:
Naciśnij , aby wybrać częstotliwość.

Uwaga

- Krok strojenia radia awaryjnego wynosi 50 kHz. Każde naciśnięcie  spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie częstotliwości wyświetlanej na ekranie o 50 kHz.



Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

W trybie FM naciśnij i przytrzymaj **SCAN** przez 3 sekundy.
↳ Radio automatycznie zapisze wszystkie dostępne stacje FM i odtworzy pierwszą stację.

Uwaga

- Możesz zachować maksymalnie 20 stacji radiowych FM.


Ręczne zapisywanie stacji radiowych FM

- 1 W trybie FM dostrój radio do stacji FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby aktywować tryb programowania.
↳ Numer wstępnego ustawienia zacznie migać.
- 3 Naciśnij , aby wybrać numer.
- 4 Naciśnij przycisk **SELECT**, aby potwierdzić wybór.
- 5 Powtórz kroki od 2 do 4, aby zapisać dodatkowe stacje radiowe.

Wskazówka

- Aby usunąć zaprogramowaną stację, zapisz inną stację w tym samym miejscu pamięci.

Wybieranie wstępnie ustawionej radiostacji

Metoda 1
W trybie FM naciśnij , aby wybrać numer zaprogramowanej stacji.




- Metoda 2**
- 1 W trybie FM naciśnij .
 - 2 Naciśnij , aby wybrać zaprogramowaną stację radiową.


7 Słuchanie radia AM

Uwaga


- Trzymaj radio awaryjne z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Aby uzyskać lepszy odbiór, całkowicie wysuń i ustaw teleskopową antenę.

Dostosowanie odbioru radiostacji AM

- 1 Naciśnij , aby włączyć radio awaryjne.
- 2 Naciśnij , aby wybrać tryb AM.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy.
↳ Radio awaryjne automatycznie dostroi się do stacji o silnym sygnale.
- 4 Powtórz krok 3, aby dostroić więcej stacji radiowych.

W celu ręcznego dostrojenia stacji:
Naciśnij , aby wybrać częstotliwość.

Uwaga

- Siatka strojenia radia awaryjnego wynosi 10 kHz. Częstotliwość radia awaryjnego na panelu wyświetlacza zmniejszy się/zwiększy o 10 kHz po naciśnięciu .



Automatyczne zapisywanie stacji radiowych AM

W trybie AM naciśnij i przytrzymaj **SCAN** przez 3 sekundy.
↳ Radio awaryjne automatycznie zapisuje wszystkie dostępne stacje radiowe AM i odtwarza pierwszą stację.

Uwaga

- Możesz zachować maksymalnie 20 stacji radiowych AM.



Ręczne zapisywanie stacji radiowych AM

- 1 W trybie AM dostrój radio do stacji AM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy, aby aktywować tryb programowania.
↳ Numer wstępnego ustawienia zacznie migać.
- 3 Naciśnij , aby wybrać numer.
- 4 Naciśnij przycisk **SELECT**, aby potwierdzić wybór.
- 5 Powtórz kroki od 2 do 4, aby zapisać dodatkowe stacje radiowe AM.

Wskazówka

- Zaprogramowana stacja zostanie automatycznie potwierdzona po 3 sekundach.

Wybieranie wstępnie ustawionej radiostacji




W trybie AM naciśnij , aby wybrać numer zaprogramowanej stacji. Naciśnij ponownie, aby przejść do następnej zaprogramowanej stacji, lub użyj , aby dokonać wyboru.

8 Słuchanie radia WB (Tylko Ameryka Północna)

Uwaga

- Trzymaj radio awaryjne z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Aby uzyskać lepszy odbiór, całkowicie wysuń i ustaw teleskopową antenę.
- Kraje Ameryki Północnej obejmują: Stany Zjednoczone, Kanadę i Meksyk.


Dostosowanie odbioru radiostacji WB

- 1 Naciśnij , aby włączyć radio awaryjne.
- 2 Naciśnij , aby wybrać tryb WB.
- 3 Naciśnij , aby wybrać stację radiową.
↳ Odtwarzana jest aktualna stacja radiowa.


9 Inne funkcje

Latarka

Obróć pokrętkę latarki z boku, aby włączyć lub wyłączyć latarkę i wyregulować jej jasność.

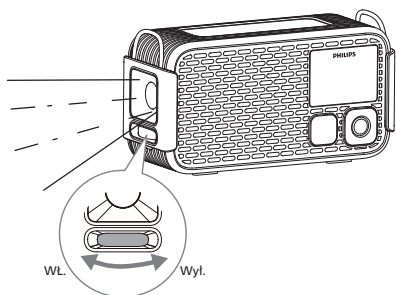


SOS


W przypadku uwięzienia urządzenie może emitować sygnały lokalizacyjne przy minimalnym wysiłku fizycznym, umożliwiając psom ratowniczym odnalezienie osób.
Naciśnij **SOS** z boku radia awaryjnego, aby włączyć lub wyłączyć tryb SOS i gwizdka dla psa.
Po włączeniu:
↳ Zostanie wyemitowany dźwięk syreny.
↳ Latarka włączy się i zacznie migać.
↳ Wskaźnik „SOS” zaświeci się na czerwono, a na wyświetlaczu pojawi się ikona .

Lampka do czytania

Otwórz lub zamknij górną pokrywę radia awaryjnego, aby włączyć lub wyłączyć Lampka do czytania.




Port USB-A do ładowania urządzeń

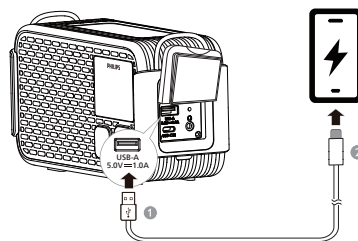




Możesz używać tego radia awaryjnego do ładowania telefonu komórkowego lub innych małych urządzeń w sytuacjach awaryjnych. Podłącz standardową końcówkę kabla USB (brak w zestawie) do portu USB-A z boku radia awaryjnego, a następnie podłącz drugi koniec do portu ładowania urządzenia.

Wyście słuchawkowe

- 1 Podłącz słuchawki/earphones do gniazda słuchawkowego  z boku radia.
- 2 Naciśnij **VOL +/VOL -**, aby wyregulować głośność.

Ustawienia fabryczne

- 1 W trybie gotowości naciśnij **VOL -**, aby ustawić jasność wyświetlacza na „Niska”.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj  przez 3 sekundy.
↳ Zostanie wyświetlona wersja oprogramowania sprzętowego.
- 3 Naciśnij , a wszystkie znaki i ikony na wyświetlaczu zaświecą się.
- 4 Naciśnij ponownie , aby przywrócić wszystkie ustawienia radia do ustawień fabrycznych.
↳ Na ekranie wyświetli się [--:--].

10 Specyfikacja produktu

Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wzmacniacz

Moc znamionowa wyjścia 3 W RMS (THD 10 %)

Tuner

Zakres tunera (FM) 87,5 - 108 MHz

Siatka strojenia 50 kHz

Zakres tunera (AM) 520 - 1710 kHz

Siatka strojenia 10 kHz

Czułość

- Mono, 26 dB, stosunek sygnału do szumu < 22 dB

Całkowite zniekształcenie harmoniczne < 10 %

Stosunek sygnału do szumu > 50 dBA

Informacje ogólne

Port wejściowy USB-C 5 V \equiv 2 A

Port wyjściowy USB-A 5,0 V \equiv 1,0 A

Bateria litowa 3,65 V/5200 mAh

Wymiary (szer. x wys. x dł.) 186 x 103 x 77 mm

Masa (jednostka główna) 670 g

11 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, aby zachować ważność gwarancji. W przypadku problemów z urządzeniem, sprawdź następujące punkty przed oddaniem urządzenia do serwisu. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany przejdź do witryny internetowej Philips www.philips.com/support. Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że radio awaryjne jest w pełni naładowane.
- Upewnij się, że gniazdo USB radia awaryjnego jest prawidłowo podłączone.

Brak dźwięku

- Wyreguluj głośność radia awaryjnego.

Brak reakcji radia awaryjnego

- Uruchom ponownie radio awaryjne.

Słaby sygnał transmisji

- Trzymaj radio awaryjne z dala od innych urządzeń elektronicznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Całkowicie wysuń antenę i wyreguluj pozycję anteny.

Alarm nie działa

- Ustaw prawidłowo zegar/alarm.

Usunięto ustawienia zegara/alarmu

- Zresetuj zegar/alarm.

12 Informacja

Zgodność

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z produktu. Firma TP Vision Europe B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy RED 2014/53/UE oraz brytyjskich przepisów dotyczących urządzeń radiowych SI 2017 No 1206. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.



Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi zakłóceń radiowych Wspólnoty Europejskiej.



Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i komponentów, które można poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać.



Ten symbol oznacza, że nie można wyrzucać produktu z odpadami domowymi i należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru celem poddania recyklingowi. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani akumulatorów z normalnymi odpadami domowymi.


Prawidłowa utylizacja starych produktów i akumulatorów pomaga zapobiegać konsekwencjom wywieranym na środowisko i ludzkie zdrowie.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie objęte rozporządzeniem europejskim 2023/1542, które nie mogą być usuwane razem z normalnymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Usuwanie zintegrowanych baterii

Upewnij się, że produkt jest odłączony od zasilania przed usunięciem zintegrowanej baterii.

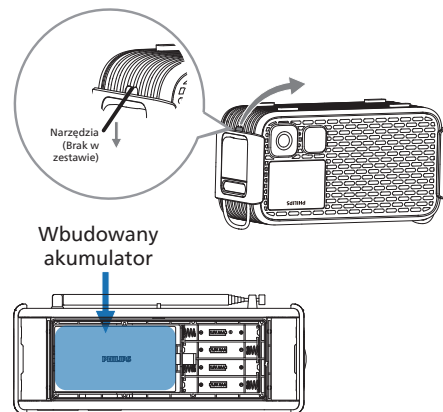

Tylko do celów ilustracyjnych



MMD Hong Kong Holding Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Philips oraz Philips Shield Emblem są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V. i są używane na zasadzie licencji. Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

