


リモコンとリモ
コン用単4乾電池




保証書




クイックスタ
ートガイド




電源ケーブル




RS232 ケーブル



RS232 デイジーチ
ェーンケーブル



IR センサーケーブル



D-sub ケーブル




USB カバー




ネジ x1






Philips ロゴ



1

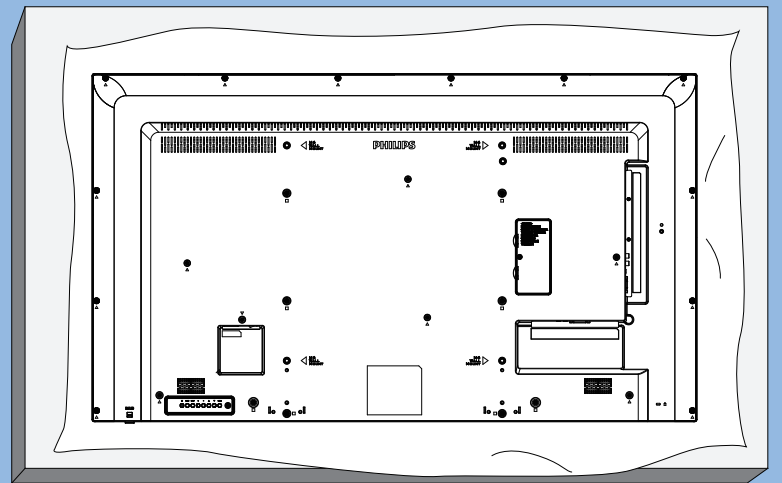

2

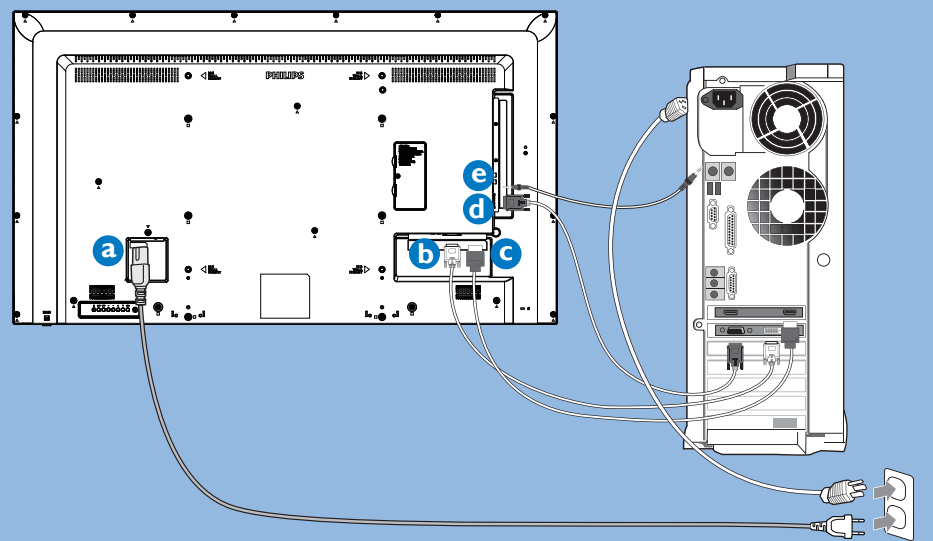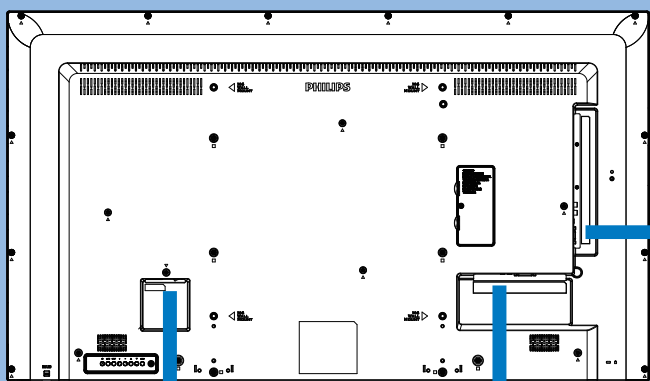

AC IN



DVI



HDMI



VGA



Audio



RS232 IN RS232 OUT RJ45 IR-IN IR-OUT DVI IN HDMI 1 IN HDMI 2 IN



VGA IN



PC LINE IN



AUDIO OUT



USB 2.0







USB 3.0



MICRO SD

3

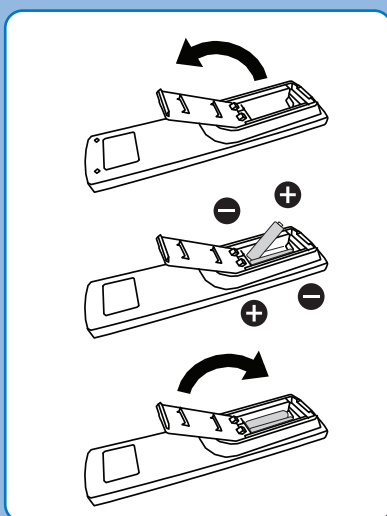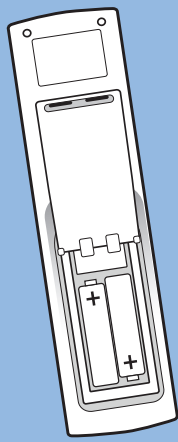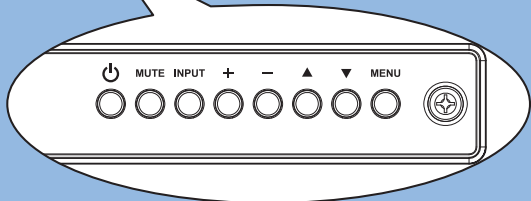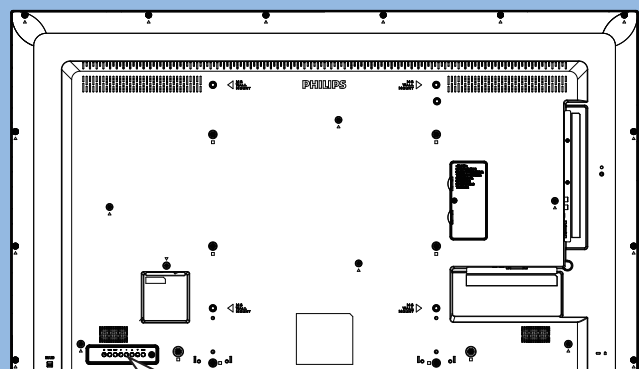

PHILIPS

Professional
Display Solutions

Q line


50BDL3050Q/11



Quick Start

Register your product and get support at
<http://www.philips.co.jp/>

4

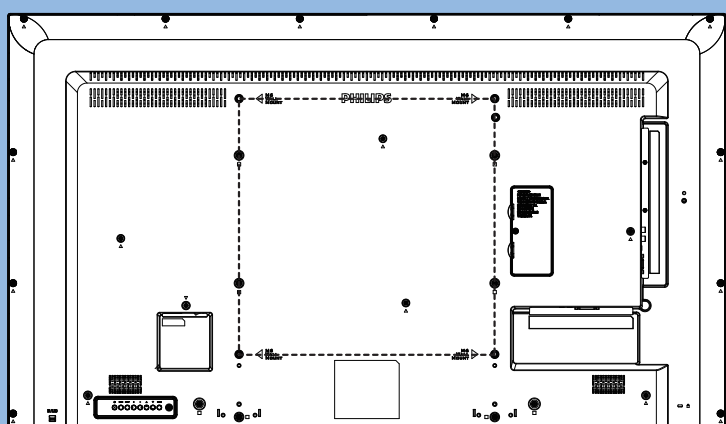

M6 * (10+X) mm
 (X=Thickness of Wall mount BKT)

50BDL3050Q: 400mmx400mm



© 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

Specifications are subject to change without notice.

Version: V1.00 2020-06-09



Q41G50M181308A