



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

ZH 使用手冊	1
客戶服務與保固	16
疑難排解與常見問答集	23

**PHILIPS**

# 目錄

1.	重要	1
1.1	安全措施與維護	1
1.2	標誌說明	2
1.3	產品與包裝材料的棄置方式	3
2.	安裝顯示器	4
2.1	安裝	4
2.2	操作顯示器	6
2.3	MHL（行動高畫質連結）簡介	8
3.	影像最佳化	9
3.1	SmartImage Lite	9
3.2	SmartContrast	10
4.	技術規格	11
4.1	解析度與預設模式	14
5.	電源管理	15
6.	客戶服務與保固	16
6.1	Philips平面顯示器像素瑕疵 規定	16
6.2	客戶服務與保固	18
7.	疑難排解與常見問答集	23
7.1	疑難排解	23
7.2	一般常見問答集	24
7.3	MHL常見問題	26

# 1. 重要

本電子使用指南旨在為使用 Philips 顯示器的使用者提供說明。請在使用顯示器之前，詳細閱讀本使用手冊。本手冊內容包括操作顯示器的重要資訊及注意事項。

Philips 保固資格條件：1. 必須是產品依正常操作程序使用下所造成的損壞，2. 必須出示具有購買日期、經銷商名稱、型號與產品生產批號的原始發票或收據。

## 1.1 安全措施與維護

### ⚠ 警告

**若進行本文件未說明之控制、調整或操作程序，則可能導致休克、觸電和／或機械危害。**

**使用過度恐傷害視力。**

連接和使用電腦顯示器時，請閱讀並遵循以下說明。

### ❗ 注意

(1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。

(2) 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

### 操作

- 請避免顯示器遭受陽光直射，並遠離強光及其他熱源。若長時間接觸此類環境，顯示器可能會褪色及損壞。
- 請移開任何可能落入通風口內或使顯示器無法正常散熱的物體。
- 請勿遮蓋機殼上的通風口。
- 決定顯示器的擺設位置時，請確定電源插頭可輕易插入電源插座。
- 如果您已拔下電源線或 DC 電源線的方式關閉顯示器電源，再次接上電源線或 DC 電源線前，請至少等待 6 秒鐘以確保顯示器能正常操作。

- 請務必使用Philips附贈的合格電源線。如果電源線遺失，請與當地的服務中心聯絡。（請洽「客戶資訊服務中心」）
- 操作時，請勿讓顯示器受到強烈震動或劇烈撞擊。
- 在操作或運送過程中，請勿敲擊顯示器或使顯示器摔落至地面上。

### 維護

- 為了保護顯示器避免損壞，請勿對 LCD 面板施力過大。移動顯示器時，請握住外框將顯示器抬起；請勿將手或手指放在面板上抬起顯示器。
- 如果長時間不使用顯示器，請拔下顯示器電源插頭。
- 需要以稍微沾濕的抹布清潔顯示器時，請拔下顯示器電源插頭。關閉電源後，即可使用乾布擦拭螢幕。但是，請勿使用酒精或腐蝕性液體等有機溶劑清潔顯示器。
- 為了避免本機遭受撞擊或永久損壞的危險，請勿將顯示器用於多灰塵、下雨、有水或潮濕的環境中。
- 如果不慎將水潑灑到顯示器上，請盡快用乾布擦乾。
- 如果有異物或液體進入顯示器內，請立即關閉電源，並拔下電源線；接下來，請拿出異物或擦乾液體，並將顯示器送交維護中心處理。
- 請勿將顯示器存放於高熱、陽光直射或寒冷的地方，也請勿在這類處所使用顯示器。
- 為了維持顯示器的最佳效能，延長顯示器的使用壽命；請於以下溫度與濕度範圍內使用顯示器。

## 1. 重要

- 溫度: 0-40°C 32-104°F
- 濕度: 20-80% RH
- 重要: 不使用顯示器時, 請務必啟動動態螢幕保護程式。如果顯示器會顯示靜止的靜態內容, 請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。長時間不斷顯示靜態影像會導致螢幕產生「灼影」、「殘影」或「鬼影」的情況。
- 「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下, 「灼影」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後, 會隨著時間逐漸消失。

### ⚠ 警告

若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式, 將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象, 且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

### 維修

- 機蓋只能由合格服務人員開啟。
- 如需任何修護或整合紀錄文件的相關資訊, 請洽詢當地服務中心。(請參考「消費者資訊中心」)
- 有關搬運的相關資訊, 請參閱「技術規格」。
- 請勿將顯示器留置於受陽光直接曝曬的車內。

### ≡ 註

如果顯示器無法正常操作, 或是在依本手冊中的說明操作後不確定該採取什麼程序, 請洽詢技術服務人員。

## 1.2 標誌說明

以下小節說明此文件採用的標誌慣例。

### 註、注意、警告

在本指南中, 文字段落可能會配備圖示並以黑體或斜體書寫, 並標有「註」、「注意」或「警告」字句; 詳細說明如下:

#### ≡ 註

此圖示標示重要資訊和提示, 幫助您提升電腦的使用效率。

#### ❗ 注意

此圖示標示如何避免硬體損壞或資料遺失的資訊。

#### ⚠ 警告

此圖示標示可能造成人員受傷的風險, 以及如何避免發生問題的資訊。

某些小心警告可能以不同格式出現, 也可能未附任何圖標。在此類情況下, 小心警告的具體顯示由管理機關規定。

## 1.3 產品與包裝材料的棄置方式

### 廢電機電子設備指令 - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

#### Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. 安裝顯示器

### 2.1 安裝

#### 1 包裝內容物

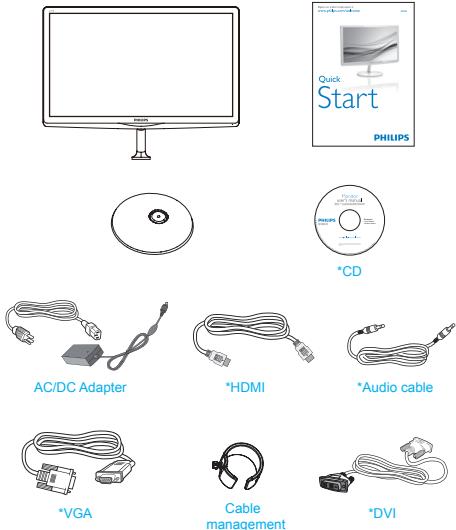

\* 依各國不同。


#### 2 註

227E6QS/227E6QDS/227E6LDS: 僅限使用以下 AC/DC 變壓器機型：Philips ADPC1936


227E6LDA: 僅限使用以下 AC/DC 變壓器機型：Philips ADPC1945

#### 2 安裝底座支架

- 將顯示器的正面朝下放置於平坦的表面上，以避免刮傷或損壞螢幕。




- 請用雙手緊握底座支架，並將底座支架確實裝入底座安裝座中。
  - 輕輕將底座裝入底座安裝座中，直到卡榫鎖住底座。
  - 以手指鎖緊底座底部的螺絲，將底座緊緊固定於安裝座中。

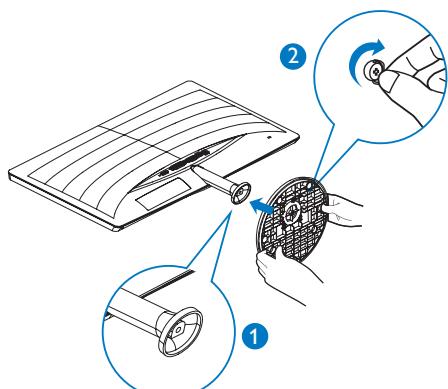

## 2. 安裝顯示器

### 3. 連接電腦

227E6Q:

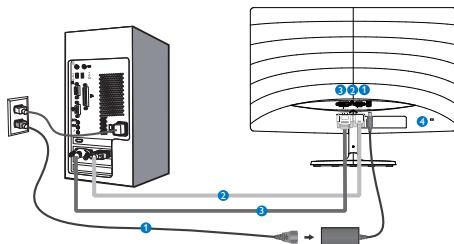

- ① AC/CC 電源輸入
- ② VGA 輸入
- ③ DVI 輸入
- ④ Kensington 防盜鎖

① AC/CC 電源輸入

② VGA 輸入

③ DVI 輸入

④ HDMI 或 MHL 輸入

⑤ HDMI 音訊輸出


⑥ Kensington 防盜鎖

⑦ 耳機插孔


### 連接電腦

1. 將電源線穩固地連接至顯示器背面。
2. 先關閉電腦，再拉出電源線。
3. 將顯示器訊號線連接至電腦背面的視訊接頭。
4. 將電腦及顯示器的電源線插入最接近的插座內。
5. 開啟電腦及顯示器，若顯示器出現影像，即表示已完成安裝。

227E6QD/227E6LDS:

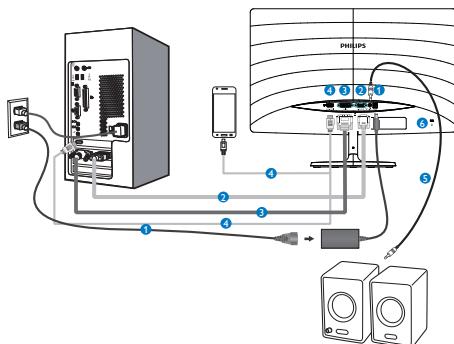


227E6LDA:

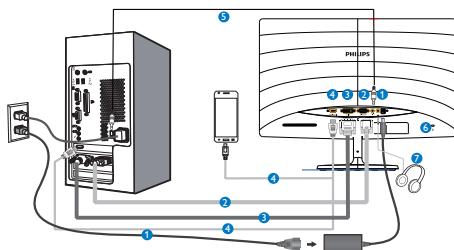


## 2.2 操作顯示器


### 1 產品正面說明

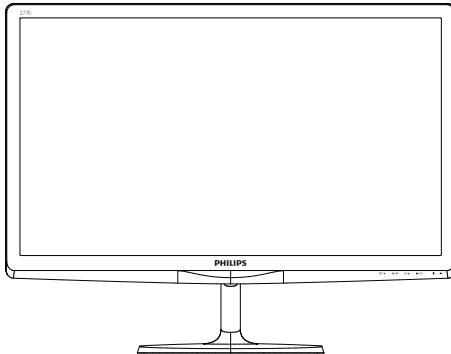

227E6Q/227E6QD/227E6LDS

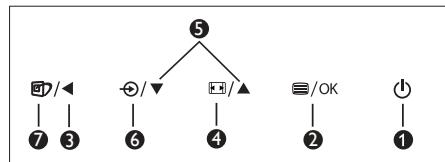

227E6LDA

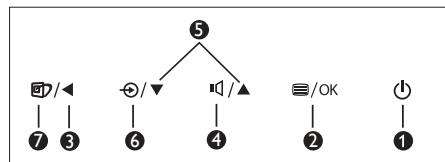

①	⊕	開啟和關閉顯示器的電源。
②	≡/OK	進入螢幕顯示選單。 確認 OSD 調整項目。
③	◀	返回上一層螢幕顯示選單。
④	▣	變更顯示格式。
⑤	▲▼	調整喇叭音量。
⑥	▶	進入螢幕顯示選單。
⑦	⊕	變更輸入訊號源。




### 2 螢幕顯示選單說明

#### 什麼是螢幕顯示 (OSD) 選單？

螢幕顯示選單 (OSD) 是所有 Philips LCD 顯示器都具有的功能，方便使用者透過螢幕上的說明視窗，直接調整螢幕效能或選擇顯示器的功能。下圖為方便使用者進行設定的螢幕顯示選單介面：

227E6Q:

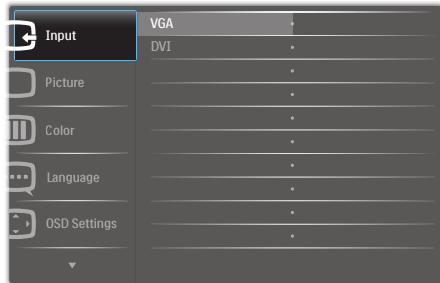

227E6QD/227E6LDS/227E6LDA:



#### 控制按鍵的簡要基本說明

在上圖所顯示的 OSD 中，使用者可以按下顯示器前基座上的▼▲按鈕移動游標，並按 OK 按鈕確認選擇或變更。

## 2. 安裝顯示器

### 螢幕顯示選單

下圖為螢幕顯示選單的總體結構圖，可作為之後進行各種調整之參考。

Main menu	Sub menu
Input	VGA DVI MHL-HDMI (available for selective models)
Picture	Picture Format — Wide Screen, 4:3, 1:1 (available for selective models) Brightness — 0~100 Contrast — 0~100 Sharpness — 0~100 (available for selective models) SmartResponse — Off, Fast, Faster, Fastest (available for selective models) SmartContrast — On, Off Gamma — 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 Pixel Orbiting — On, Off (available for selective models) Over Scan — On, Off (available for selective models) Volume — 0~100 Stand-Alone — On, Off (available for selective models) Mute — On, Off Audio Source — Audio In, MHL-HDMI (available for selective models)
Audio (available for selective models)	Color Temperature — 6500K, 9300K sRGB User Define — Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100
Color	Color Temperature — 6500K, 9300K sRGB User Define — Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100
Language	English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings	Horizontal — 0~100 Vertical — 0~100 Transparency — Off, 1, 2, 3, 4 OSD Time Out — 5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup	Auto H.Position — 0~100 V.Position — 0~100 Phase — 0~100 Clock — 0~100 Resolution Notification — On, Off Reset — Yes, No Information


### 3 解析度變更通知

本顯示器的設計可在使用原始解析度 1920 × 1080 @ 60Hz 的情況下發揮最佳效能。顯示器以不同解析度開機時，畫面上會顯示提示訊息：Use 1920 × 1080 @ 60Hz for best results (最佳顯示解析度為 1920 × 1080 @ 60Hz)。

如果要關閉原始解析度提示訊息，請在螢幕顯示選單的設定中進行設定。

### 4 機體功能

#### 傾斜



## 2.3 MHL (行動高畫質連結) 簡介

227E6QD/227E6LDS/227E6LDA

### 1 這是什麼？

行動高畫質連結 (MHL) 是一種行動音訊／視訊介面，可將行動電話及其他可攜式裝置直接連接至高解析度顯示器。

選購的 MHL 纜線可讓您將 MHL 行動裝置連接至這款大型 Philips MHL 顯示器，以全數位音效欣賞栩栩如生的 HD 視訊。現在，您不僅能在大螢幕上盡情使用手機的遊戲、相片、影片或其他應用程式，還能同時替行動裝置充電，避免發生中途沒電的窘境。

### 2 如何使用 MHL 功能？

若要使用 MHL 功能，您必須擁有 MHL 認證行動裝置。如需 MHL 認證裝置的資訊，請造訪 MHL 官方網站 (<http://www.mhlconsortium.org>)


此外，您還需要具備選購的 MHL 認證專用纜線，才能使用此功能。

### 3 如何運作？(如何連接？)

將選購的 MHL 纜線連接至行動裝置的 mini USB 連接埠，以及顯示器上標示的 [MHL-HDMI] 連接埠。現在您可在大螢幕顯示器上欣賞影像並操作行動裝置的所有功能，例如上網、玩遊戲、瀏覽相片等。若您的顯示器具有喇叭功能，您將可同時聽見伴隨的聲音。連接 MHL 纜線或關閉行動裝置時，MHL 功能將會自動停用。

### 註

- 標示 [MHL-HDMI] 的連接埠是顯示器上唯一支援 MHL 功能的連接埠 (連接 MHL 纜線時)。請注意，MHL 認證纜線不同於標準 HDMI 纜線。
- 您必須另行購買通過 MHL 認證的行動裝置。
- 如果有其他裝置正在使用中並連接至可用的輸入端，您必須手動將顯示器切換至 MHL-HDMI 模式才能啟動顯示器。
- ErP 待機／關機節能模式不適用於 MHL 充電功能。
- 本款 Philips 顯示器通過 MHL 認證。但如果您的 MHL 裝置無法連接或正常使用，請查詢 MHL 裝置常見問題或直接聯繫廠商以取得協助。根據裝置製造商的原則，您可能需要購買該品牌指定的 MHL 纜線或變壓器才可順利使用。

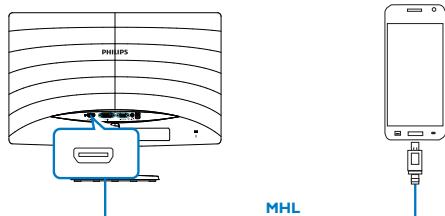

### 3. 影像最佳化

#### 3.1 SmartImage Lite

##### 1 這是什麼？

SmartImage Lite 提供的預設值可依據不同內容類型，透過即時動態調整亮度、對比度、色彩和銳利度等方式最佳化顯示器。無論您是要使用文字應用程式、展示影像或觀賞影片，Philips SmartImage Lite 都能呈現最佳化至極致顯示器效能。


##### 2 對我有何益處？

您需要的顯示器必須能完美顯示您最愛的各類內容，SmartImage Lite 軟體可即時動態調整亮度、對比度、色彩及銳利度，進一步提升您顯示器的使用體驗。

##### 3 如何運作？

SmartImage Lite 是 Philips 獨家尖端技術，能分析畫面顯示的內容。只要您按下按鈕，SmartImage Lite 即可根據您選取的情境即時動態增強影像的對比度、色彩飽和度以及銳利度，進而呈現更完美的影像。


##### 4 如何啟用 SmartImage Lite ？



1. 按  啟動 SmartImage Lite，使其出現於畫面中；
2. 按住   可切換 Standard（標準）、Internet（網路）、Game（遊戲）。

3. 畫面中的 SmartImage Lite 會停留 5 秒，您也可以按OK按鈕確認。

共有三種模式可供選取：Standard（標準）、Internet（網路）、Game（遊戲）。



- **Standard（標準）**：可增強文字並降低亮度，提高清晰度並減輕眼睛的疲勞程度。處理試算表、PDF 檔案、掃描文章或其他一般辦公室應用程式時，此模式可大幅提高清晰度和生產力。

- **Internet（網路）**：此設定檔結合色彩飽和度、動態對比度及銳利度增強功能，可透過清晰而鮮明的色彩顯示相片和其他影像，完全不會出現人工修改及退色等瑕疪。
- **Game（遊戲）**：此設定檔能夠啟動超載迴路並使回應時間最佳化，減少螢幕上快速移動物體的鋸齒狀邊緣，以及強化亮暗部分的對比度；從而為玩家帶來最佳的遊戲體驗。

## 3.2 SmartContrast

### 1 這是什麼？

這是一項獨一無二的技術，能動態分析畫面顯示內容，進而自動最佳化 LCD 顯示器的對比度比例，讓您在觀看時能感受到最大的清晰度及觀賞娛樂；此項技術強化背光功能，可讓影像呈現更清晰、生動與明亮的效果，亦可調暗背光，清楚顯現出黑暗背景中的影像。

### 2 對我有何益處？

無論是哪一種的內容類型，您都需要看得清楚、舒適。SmartContrast 能動態控制對比度並調整背光，既可呈現清晰、明亮的遊戲畫面與視訊影像，又能顯示清楚易讀的辦公文件文字。只要減少顯示器的耗電量，您不但可以節省能源成本，還能延長顯示器的使用壽命。

### 3 如何運作？

SmartContrast 啟動後就會即時分析畫面顯示的內容，並且調整色彩及控制背光深淺。此項功能可動態強化對比度，讓您在觀賞影片或玩遊戲時能獲得絕佳的娛樂體驗。

## 4. 技術規格

畫面／顯示器	
顯示器面板類型	IPS 技術 (227E6QS/227E6QDS); TFT LCD (227E6LDS/227E6LDA/227E6QDS)
背光	W-LED 系統
面板尺寸	21.5" W (54.6 公分)
長寬比	16:9
像素間距	0.248 x 0.248 mm
SmartContrast	20,000,000:1
回應時間 (一般)	14ms(227E6QS/227E6QDS); 5ms(227E6LDS/227E6LDA)
SmartResponse	5ms(GtG)(227E6QS/227E6QDS); 2ms(GtG(BW))(227E6LDA) 1ms(GtG)(227E6LDS)
最佳解析度	1920 x 1080 @ 60Hz
視角	178° (水平) / 178° (垂直) @ C/R > 10 (227E6QS/227E6QDS) 170° (水平) / 160° (垂直) @ C/R > 10 (227E6LDS/227E6LDA)
畫質增強功能	SmartImage Lite
顯示色彩	1670 萬色
垂直更新頻率	56Hz - 75Hz
水平頻率	30kHz - 83kHz
MHL	1080P @ 30Hz (227E6QDS/227E6LDS) 1080P @ 60Hz (227E6LDA)
sRGB	符合
連接方式	
輸入訊號	227E6QS： VGA (類比)、DVI (數位) 227E6QDS/227E6LDS/227E6LDA： VGA (類比)、DVI (數位)、MHL-HDMI
音效輸入／輸出	227E6QDS/227E6LDS：HDMI 音訊輸出 227E6LDA: PC 音效輸入、耳機輸出
輸入訊號	個別同步、綠色同步
便利性	
使用便利性	227E6Q/227E6QD/227E6LDS:  227E6LDA: 
內建喇叭	227E6LDA: 1W x 2

#### 4. 技術規格

螢幕顯示選單語言	英文、德文、西班牙文、希臘文、法文、義大利文、匈牙利文、荷蘭文、葡萄牙文、巴西葡萄牙文、波蘭文、俄文、瑞典文、芬蘭文、土耳其文、捷克文、烏克蘭文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文
其他便利功能	Kensington 防盜鎖
隨插即播相容性	DDC/CI, sRGB, Windows 7/8/8.1/10, Mac OSX
支架	
傾斜	-5° / +20°

電源			
耗電量	使用 100VAC 交流輸入電壓時為 50Hz	使用 115VAC 交流輸入電壓時為 60Hz	使用 230VAC 交流輸入電壓時為 50Hz
正常操作	19.88 W (一般)	20.08 W (一般)	19.98 W (一般)
睡眠 (待命)	< 0.5 W (一般)	< 0.5 W (一般)	< 0.5 W (一般)
關閉	< 0.5 W (一般)	< 0.5 W (一般)	< 0.5 W (一般)
散熱*	使用 100VAC 交流輸入電壓時為 50Hz	使用 115VAC 交流輸入電壓時為 60Hz	使用 230VAC 交流輸入電壓時為 50Hz
正常操作	67.85 BTU/hr (一般)	68.53 BTU/hr (一般)	68.19 BTU/hr (一般)
睡眠 (待命)	<1.71 BTU/hr (一般)	<1.71 BTU/hr (一般)	<1.71 BTU/hr (一般)
關閉	<1.71 BTU/hr (一般)	<1.71 BTU/hr (一般)	<1.71 BTU/hr (一般)
電源 LED 指示燈	「開啟」模式：白色，「待命」/「睡眠」模式：白色 (閃爍)		
電源供應器	外接式，100 - 240VAC、50 - 60Hz		

大小	
產品含支架 (寬 x 高 x 深)	511 x 400 x 212 mm
產品不含支架 (寬 x 高 x 深)	511 x 318 x 36 mm
產品含包裝 (寬 x 高 x 深)	120 x 466 x 569 mm(CH) 106 x 466 x 562 mm(WW)
重量	
產品含支架	2.95kg
產品不含支架	2.58kg
產品含包裝材料	4.51kg

操作條件	
溫度範圍 (操作中)	0°C 到 40 °C
相對濕度 (操作)	20% 到 80%

#### 4. 技術規格

大氣壓力（操作）	700 到 1060hPa
溫度範圍（非操作中）	-20°C 到 60°C
相對濕度（非操作中）	10% 到 90%
大氣壓力（非操作中）	500 到 1060hPa

#### 環保

ROHS (電子電機設備有害物質限用指令)	符合
EPEAT (選購)	符合 ( <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> ) 如需詳細資訊請參閱附註 1
包裝材料	100% 可回收
特定物質	100% 無 PVC BFR 外殼
能源之星 (選購)	符合

#### 法規與標準

法規核准	227E6Q/227E6LDS/227E6LDA: CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, TCO Certified, ETL, BSMI, ISO9241-307, SASO, KUCAS, RCM 227E6QD: CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, TCO Certified, ETL, ISO9241-307, SASO, KUCAS, EPA (選購), KCC, VCCI CLASS B, RCM, BSMI
------	--

#### 機箱

色彩	黑櫻桃色 / 白
表面處理	亮面

#### 註

1. EPEAT 金獎或銀獎僅在飛利浦註冊產品的所在地有效。有關所在國家的註冊狀態，請瀏覽 [www.epeat.net](http://www.epeat.net)。
2. 上述資料如有更動，恕不另行通知。請至 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 下載最新版型錄。
3. 智慧反應時間是在 GtG 或 GtG (BW) 測試中的最佳值。

## 4.1 解析度與預設模式

### 1 最大解析度

1920 × 1080 @ 60Hz (類比輸入)

1920 × 1080 @ 60Hz (數位輸入)

### 2 建議解析度

1920 × 1080 @ 60Hz (數位輸入)

水平頻率 (kHz)	解析度	垂直頻率
31.47	720×400	70.09
31.47	640×480	59.94
35.00	640×480	66.67
37.86	640×480	72.81
37.50	640×480	75.00
37.88	800×600	60.32
46.88	800×600	75.00
48.36	1024×768	60.00
60.02	1024×768	75.03
63.89	1280×1024	60.02
79.98	1280×1024	75.03
55.94	1440×900	59.89
70.64	1440×900	74.98
65.29	1680×1050	59.95
67.50	1920×1080	60.00

### ■ 註

請注意，使用 1920 × 1080 @ 60Hz 的原始解析度時，顯示器可達到最佳效能。若要讓顯示器使用最佳畫質，請依建議解析度使用顯示器。

## 5. 電源管理

如果您的電腦中裝有符合 VESA DPM 規範的顯示卡或軟體，顯示器可在未使用時自動減少耗電量。只要偵測到鍵盤、滑鼠或其他輸入裝置的輸入動作，顯示器就會自動「喚醒」。下表顯示此項自動省電功能的耗電量和訊號：

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	20.08W (一般) 46.0W (最大)	白色
睡眠	關閉	沒有	沒有	0.5W (一般)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	0.5W (一般)	關閉

下列為測量本顯示器耗電量時採用的設定。

- 原始解析度：1920x1080
- 對比度：50%
- 亮度：100%;
- 色溫：6500k (使用全白模式)


### 註

本項資料如有變動，恕不另行通知。

## 6. 客戶服務與保固

### 6.1 Philips平面顯示器像素瑕疵規定

Philips 致力於提供最優質的產品。本公司運用同業中最先進的製造程序，實行嚴格的品質管理。不過，有時平面顯示器的TFT顯示器面板，也會出現像素或次像素瑕疵的情形，此為無法完全避免的現象。儘管沒有任何廠商能保證所有的螢幕皆無像素瑕疵，但是 Philips 保證任何顯示器，若出現超過不可接受的瑕疵量，必將根據保固範圍提供維修或替換服務。此須知將說明不同種類的像素瑕疵，以及規定每一種類可接受的瑕疵水準。為符合獲得維修或替換保固服務的條件，TFT 顯示器面板上的像素瑕疵量必須超過這些可接受水準。例如：顯示器的次像素瑕疵率不得超過 0.0004%。此外，由於特定像素瑕疵種類或組合比其他更引人注意，Philips 將對此種瑕疵訂定更高的品質標準。本規定全球適用。

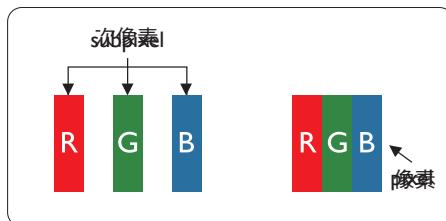

#### 像素和次像素


一個像素（或稱圖像元素）由三個屬於紅綠藍主顏色的次像素組成。許多像素在一起形成一個圖像。像素中的所有次像素全部亮起時，三個有色次像素會合成為單一白色像素。全部變暗時，三個有色次像素則會合成為單一黑色像素。其他類的明暗次像素組合則會合成為其他顏色的單個像素。

#### 像素瑕疵種類


像素和次像素瑕疵會在螢幕上以不同形式出現。像素瑕疵分為兩種，而每一類又細分為多種次像素瑕疵。

#### 亮點瑕疵

亮點瑕疵就是始終亮著或「開啟」的像素或次像素。也就是說，亮點是顯示器顯示暗色圖形時，會突顯出來的次像素。以下是亮點瑕疵的幾種類型。

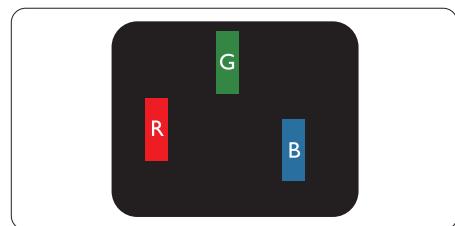


一個亮起的紅綠藍次像素。

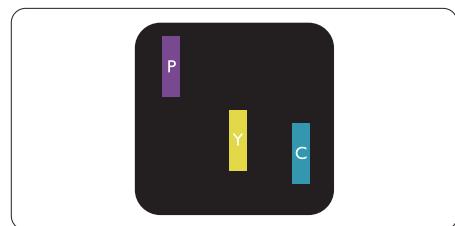

二個亮起的相鄰次像素：

- 紅 + 藍 = 紫
- 紅 + 綠 = 黃
- 綠 + 藍 = 氙（淺藍）

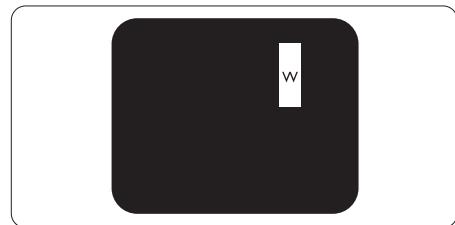


三個亮起的相鄰次像素（一個白色像素）。

### 註

紅色或藍色亮點必須比鄰近點亮 50% 以上，而綠色亮點則比鄰近點亮 30% 以上。


### 黑點瑕疵

黑點瑕疵就是始終暗著或「關閉」的像素或次像素。也就是說，暗點是顯示器顯示亮色圖形時，會突顯出來的次像素。以下是黑點瑕疵的幾種類型。

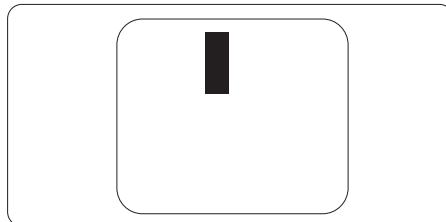

### 緊湊像素瑕疵

由於彼此相鄰的同類像素和次像素瑕疵更引人注意，Philips 同樣制訂了緊湊像素瑕疵的容許規格。

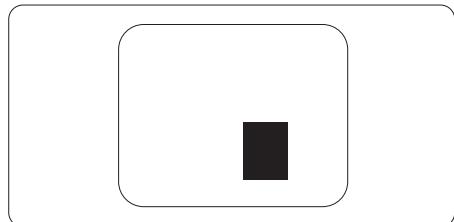

### 像素瑕疵容許規格

Philips 平面顯示器的 TFT 顯示器面板必須有超過下表所列容許規格的像素和次像素，才符合保固期間的像素瑕疵維修或替換條件。

亮點瑕疵	可接受的程度
1 個亮起的次像素	3
2 個亮起的鄰接次像素	1
3 個亮起的鄰接次像素（1 個白色像素）	0
兩個亮點瑕疵之間的距離 *	>15 mm
所有類型的亮點瑕疵總數	3
黑點瑕疵	可接受的程度
1 個變暗的次像素	5 或以下
2 個變暗的鄰接次像素	2 或以下
3 個變暗的鄰接次像素	0
兩個黑點瑕疵之間的距離 *	>15 mm
所有類型的黑點瑕疵總數	5 或以下
瑕疵點總數	可接受的程度
所有類型的亮點或黑點瑕疵總數	5 或以下

### 註

- 1 或 2 個鄰近次像素瑕疵 = 1 點瑕疵
- 本顯示器符合 ISO9241-307 規範。(ISO9241-307: 符合電子顯示器的人體工學規定，通過分析及符合性測試方法)

## 6.2 客戶服務與保固

如需保固範圍資訊及當地的其他支援需求，請上網站 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 瞭解詳細資訊，或電洽當地的Philips客戶服務中心。

關於延長保固，如果您想延長一般保固期，本公司的認證服務中心有提供過保服務套件。

如果您想使用此服務，請在原購買日期 30 天內選購此服務。在延長保固期間，本服務包含到府收送及維修服務，不過使用者應負責所有相關費用。

如果本公司的認證服務中心於延長保固套件生效期間進行必要的維修工作，我們將盡可能為您提供替代解決方案，直到您購買的延長保固期到期為止。

如需詳細資訊，請聯絡Philips客戶服務代表或當地的服務中心（請查閱客服專線）。

Philips客戶服務中心聯絡電話如下所列。

• 當地標準保固期	• 延長保固期	• 總保固期
• 視所在地區而有不同	• + 1 年	• 當地標準保固期 +1
	• + 2 年	• 當地標準保固期 +2
	• + 3 年	• 當地標準保固期 +3

\*\*需要原購買及延長保固購買證明。

西歐地區聯絡資訊：

國家	CSP	專線號碼	價格	營業時間
Austria	RTS	+43 0810 000206	€ 0.07	Mon to Fri : 9am - 6pm
Belgium	Ecare	+32 078 250851	€ 0.06	Mon to Fri : 9am - 6pm
Cyprus	Alman	+800 92 256	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Denmark	Infocare	+45 3525 8761	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Finland	Infocare	+358 09 2290 1908	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
France	Mainteq	+33 082161 1658	€ 0.09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Germany	RTS	+49 01803 386 853	€ 0.09	Mon to Fri : 9am - 6pm
Greece	Alman	+30 00800 3122 1223	Free of charge	Mon to Fri : 9am - 6pm
Ireland	Celestica	+353 01 601 1161	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm
Italy	Anovo Italy	+39 840 320 041	€ 0.08	Mon to Fri : 9am - 6pm
Luxembourg	Ecare	+352 26 84 30 00	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Netherlands	Ecare	+31 0900 0400 063	€ 0.10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Norway	Infocare	+47 2270 8250	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Poland	MSI	+48 0223491505	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Portugal	Mainteq	+800 780 902	Free of charge	Mon to Fri : 8am - 5pm

## 6. 客戶服務與保固

Spain	Mainteq	+34 902 888 785	€ 0.10	Mon to Fri : 9am - 6pm
Sweden	Infocare	+46 08 632 0016	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
Switzerland	ANOVO CH	+41 02 2310 2116	Local call tariff	Mon to Fri : 9am - 6pm
United Kingdom	Celestica	+44 0207 949 0069	Local call tariff	Mon to Fri : 8am - 5pm

### 拉丁美洲地區聯絡資訊：

國家	客服中心	客服專線
Brazil	Vermont	0800-7254101
Argentina		0800 3330 856

### 中國聯絡資訊：

國家	客服中心	客服專線
China	PCCW Limited	4008 800 008

### 中歐及東歐地區的聯絡資訊：

國家	客服中心	CSP	客服專線
Belarus	N/A	IBA	+375 17 217 3386 +375 17 217 3389
Bulgaria	N/A	LAN Service	+359 2 960 2360
Croatia	N/A	MR Service Ltd	+385 (01) 640 1111
Czech Rep.	N/A	Asupport	+420 272 188 300
Estonia	N/A	FUJITSU	+372 6519900(General) +372 6519972(workshop)
Georgia	N/A	Esabi	+995 322 91 34 71
Hungary	N/A	Profi Service	+36 1 814 8080(General) +36 1814 8565(For AOC&Philips only)
Kazakhstan	N/A	Classic Service I.I.c.	+7 727 3097515
Latvia	N/A	ServiceNet LV	+371 67460399 +371 27260399
Lithuania	N/A	UAB Servicenet	+370 37 400160(general) +370 7400088(for Philips)
Macedonia	N/A	AMC	+389 2 3125097
Moldova	N/A	Comel	+37322224035
Romania	N/A	Skin	+40 21 2101969

## 6. 客戶服務與保固

Russia	N/A	CPS	+7 (495) 645 6746
Serbia&Montenegro	N/A	Kim Tec d.o.o.	+381 11 20 70 684
Slovakia	N/A	Datalan Service	+421 2 49207155
Slovenia	N/A	PC Hand	+386 1 530 08 24
the republic of Belarus	N/A	ServiceBy	+375 17 284 0203
Turkey	N/A	Tecpro	+90 212 444 4 832
Ukraine	N/A	Topaz	+38044 525 64 95
Ukraine	N/A	Comel	+380 5627444225

北美洲聯絡資訊：

國家	客服中心	客服專線
U.S.A.	EPI - e-center	(877) 835-1838
Canada	EPI - e-center	(800) 479-6696

## 6. 客戶服務與保固

### 亞太、中東暨非洲地區聯絡資訊：

國家	ASP	客服專線	營業時間
Armenia Azerbaijan Georgia Kyrgyzstan Tajikistan	Firebird service centre	+97 14 8837911	Sun.~Thu. 09:00 - 18:00
Australia	AGOS NETWORK PTY LTD	1300 360 386	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Hong Kong Macau	Company: Smart Pixels Technology Ltd.	Hong Kong: Tel: +852 2619 9639 Macau: Tel: (853)-0800-987	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
India	REDINGTON INDIA LTD	Tel: 1 800 425 6396 SMS: PHILIPS to 56677	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm
Indonesia	PT. CORMIC SERVISINDO PERKASA	+62-21-4080-9086 (Customer Hotline) +62-8888-01-9086 (Customer Hotline)	Mon.~Thu. 08:30-12:00; 13:00-17:30 Fri. 08:30-11:30; 13:00-17:30
Israel	Eastronics LTD	1-800-567000	Sun.~Thu. 08:00-18:00
Korea	Alphascan Displays, Inc	1661-5003	Mon.~Fri. 9:00am-5:30pm Sat. 9:00am-1:00pm
Malaysia	R-Logic Sdn Bhd	+603 5102 3336	Mon.~Fri. 8:15am-5:00pm Sat. 8:30am-12:30am
New Zealand	Visual Group Ltd.	0800 657447	Mon.~Fri. 8:30am-5:30pm
Pakistan	TVONICS Pakistan	+92-213-6030100	Sun.~Thu. 10:00am-6:00pm
Philippines	EA Global Supply Chain Solutions ,Inc.	(02) 655-7777; 6359456	Mon.~Fri. 8:30am~5:30pm
Singapore	Philips Singapore Pte Ltd (Philips Consumer Care Center)	(65) 6882 3966	Mon.~Fri. 9:00am-6:00pm Sat. 9:00am-1:00pm
South Africa	Computer Repair Technologies	011 262 3586	Mon.~ Fri. 08:00am~05:00pm

## 6. 客戶服務與保固

Taiwan	FETEC.CO	0800-231-099	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Thailand	Axis Computer System Co., Ltd.	(662) 934-5498	Mon.~Fri. 08:30am~05:30pm
Turkmenistan	Technostar Service Centre	+(99312) 460733, 460957	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Uzbekistan	Soniko Plus Private Enterprise Ltd	+99871 2784650	Mon.~Fri. 09:00 - 18:00
Vietnam	FPT Service Informatic Company Ltd. - Ho Chi Minh City Branch	+84 8 38248007 Ho Chi Minh City +84 5113.562666 Danang City +84 5113.562666 Can tho Province	Mon.~Fri. 8:00-12:00, 13:30-17:30 Sat. 8:00-12:00
Japan	フィリップスマニター・サポートセンター	0120-060-530	Mon.~Fri. 10:00 - 17:00

## 7. 疑難排解與常見問答集

### 7.1 疑難排解

本頁資訊適用於解決使用者可自行修正的問題。嘗試下列所有解決方法後，如問題仍持續發生，請與 Philips 客戶服務代表聯絡。

#### 1 一般常見問題


##### 沒有畫面（電源 LED 未亮起）

- 請確認已將電源線插入電源插座及顯示器背面。
- 首先，請確認顯示器正面的電源按鈕位置為關閉，再將按鈕按至開啟位置。

##### 沒有畫面（電源 LED 呈現白色）

- 請確認已開啟電腦電源。
- 請確認已將訊號線正確連接至電腦。
- 請確認顯示器纜線連接端的針腳沒有彎折現象。若發生此現象，請修復或更換纜線。
- 節能功能可能已啟動

##### 螢幕顯示



- 請確認已將顯示器纜線正確連接至電腦。（另請參閱《快速安裝指南》）。
- 請檢查顯示器纜線的針腳是否發生彎折現象。
- 請確認已開啟電腦電源。

##### 「Auto (自動)」按鈕無作用

- 自動功能僅適用於VGA類比模式。若您對結果不滿意，可透過螢幕顯示選單手動調整。

#### 2 註

「Auto (自動)」功能不適用於「DVI-Digital (DVI 數位)」模式（無必要）。

##### 明顯冒煙或出現火花

- 請勿執行任何疑難排解步驟
- 立即停止顯示器主電源的供電，以策安全。
- 請立即聯絡Philips客戶服務代表。

#### 2 影像問題

##### 影像沒有置中

- 請使用螢幕顯示選單主控制項中的「Auto (自動)」調整影像位置。
- 請使用螢幕顯示選單主控制項中「Setup (設定)」的「Phase/Clock (相位／時脈)」調整影像位置。此功能僅適用於VGA模式。

##### 螢幕上的影像會振動

- 請檢查訊號線是否已確實插入顯示卡或電腦。

##### 出現閃爍的垂直條紋



- 請使用螢幕顯示選單主控制項中的「Auto (自動)」調整影像。
- 請使用螢幕顯示選單主控制項中「Setup (設定)」的「Phase/Clock (相位／時脈)」消除垂直條紋。此功能僅適用於VGA模式。

##### 出現閃爍的水平條紋



- 請使用螢幕顯示選單主控制項中的「Auto (自動)」調整影像。
- 請使用螢幕顯示選單主控制項中「Setup (設定)」的「Phase/Clock (相

## 7. 疑難排解與常見問答集

位／時脈）」消除垂直條紋。此功能僅適用於VGA模式。

### 影像模糊不清或太暗

- 請在螢幕顯示選單調整對比度及亮度。

### 關閉電源後會出現「殘影」、「灼影」或「鬼影」

- 長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致螢幕產生「灼影」現象，此現象亦稱為「殘影」或「鬼影」。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是LCD面板技術中的普遍現象。在大多數情況下，電源關閉一段時間後，「灼影」、「殘影」或「鬼影」就會逐漸消失。
- 不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。
- 如果LCD顯示器會顯示靜止的靜態內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。
- 若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

### 影像扭曲變形；文字模糊不清或無法辨識

- 請將電腦的顯示解析度設為顯示器建議螢幕原始解析度所使用的模式。

### 螢幕出現綠色、紅色、藍色、黑色及白色的圓點

- 殘留圓點是現代液晶技術的正常特性，如需瞭解詳細資訊，請參閱像素規定。
- \* 「開啟電源」光線太強，令人十分困擾
- 您可以在螢幕顯示選單主控制項的電源LED設定中調整開啟電源光線。

如需進一步協助，請參閱消費者資訊中心清單，並與Philips客戶服務代表聯絡。

### \* 功能因顯示器而異。

## 7.2 一般常見問答集

**問題 1：安裝顯示器時，如果螢幕顯示「Cannot display this video mode (無法顯示此視訊模式)」，該怎麼辦？**

**答：**本顯示器的建議解析度：1920 × 1080 @ 60Hz。

- 拔下所有纜線，再將電腦接到您先前使用的顯示器上。
- 在Windows開始功能表中選取設定／控制台。選取控制台視窗中的顯示圖示。選取顯示控制台中的設定值標籤。在設定值標籤下的「桌面區域」方塊中，將滑桿移到1920 × 1080像素。
- 開啟「進階內容」並將「更新頻率」設為60Hz，再按一下OK。
- 重新啟動電腦並重複步驟2和3，確認已將電腦設為1920 × 1080 @ 60Hz。
- 將電腦關機、拔除與舊顯示器之間的連線，然後重新接上Philips LCD顯示器。
- 依序開啟顯示器和電腦的電源。

**問題 2：何為LCD顯示器的建議更新頻率？**

**答：**LCD顯示器的建議更新頻率是60Hz。若螢幕出現任何干擾情形，您最高可將更新頻率設為75Hz，看看能否消除干擾情形。

**問題 3：光碟中的.inf和.icm檔案是什麼？如何安裝驅動程式(.inf和.icm)？**

**答：**這些是顯示器使用的驅動程式檔案。請按照使用手冊中的說明安裝驅動程式。當您初次安裝顯示器時，您的電腦可能會要求您安裝顯示器驅動程式(.inf和.icm檔案)或插入驅動程式磁片。請依照說明插入本套件內附贈的光碟片。接著就會自動安裝顯示器驅動程式(.inf和.icm files)。

**問題 4：如何調整解析度？**

**答：**可用的解析度同時取決於您的顯示卡驅動程式及顯示器。您可以在Windows控制台下的「顯示器內容」中選取需要的解析度。

## 7. 疑難排解與常見問答集

**問題 5：透過 OSD 調整顯示器，卻造成設定值一團混亂，該怎麼辦？**

答：  
只要按 **OK** 按鈕，再選取「Reset (重設)」恢復所有原廠設定即可。

**問題 6：LCD 螢幕經得起刮傷嗎？**

答：  
一般來說，建議您不要讓面板表面受到強力撞擊，同時要避免尖銳物品或鈍器刮傷面板表面。拿起顯示器時，請勿用力壓迫面板表面，否則可能會影響您的保固權益。

**問題 7：如何清潔 LCD 表面？**

答：  
進行一般清潔時，使用乾淨的軟布即可。若要進一步清潔，請使用異丙醇。請勿使用其他溶劑，例如乙醇、丙酮、己烷等。

**問題 8：我可以變更顯示器的色彩設定嗎？**

答：  
可以，只要依照下列程序，就可透過 OSD 的控制項目變更色彩設定。

- 按「OK」顯示螢幕顯示選單。
- 按「向下箭頭」選取「Color (色彩)」選項，再按「OK」進入色彩設定，一共有下列三種設定。
  1. 「Color Temperature (色溫)」：將範圍設定為 6500K 時，面板會顯示「帶暖色的紅白色調」，而 9300K 色溫則會產生「帶冷色的藍白色調」。
  2. sRGB：這是一種標準設定，可確認不同裝置（例如數位相機、顯示器、印表機、掃描器等）之間的色彩交換正確無誤。
  3. 「User Define (使用者定義)」：使用者可調整紅綠藍三色，自行選擇其偏好的色彩設定。

### 註

測量物體受熱時散發的光線色彩。此量測值以絕對刻度（克氏溫度）表示。2004K 等較低的克氏溫度是紅色；9300K 等較高溫度則是藍色。6504K 的中間溫度則是白色。

**問題 9：我可以將 LCD 顯示器連接到任何**

**PC、工作站或 Mac 嗎？**

答：  
可以。所有 Philips LCD 顯示器皆完全相容於標準 PC、Mac 及工作站。若要將顯示器連接到 Mac 系統，您可能需要使用纜線轉接器。如需詳細資訊，建議您與 Philips 業務代表聯絡。

**問題 10：Philips LCD 顯示器是否支援隨插即用功能？**

答：  
可以，顯示器相容於 Windows 7、8、8.1、10、NT、Mac OSX 的隨插即用功能。

**問題 11：LCD 面板中的殘影、灼影或鬼影是什麼？**

答：  
長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致螢幕產生「灼影」現象，此現象亦稱為「殘影」或「鬼影」。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大多數情況下，電源關閉一段時間後，「灼影」、「殘影」或「鬼影」就會逐漸消失。不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。若 LCD 顯示器將顯示靜止不動的固定內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。

### ⚠ 警告

嚴重的「烙印」、「殘影」或「鬼影」徵狀將不會消失，而且無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍中。


**問題 12：為什麼我的顯示器不能顯示清晰文字，而是顯示鋸齒狀字元？**

答：  
您的 LCD 顯示器在 1920 x 1080 @ 60 Hz 的原始解析度下，可呈現最佳效果。若要達到最佳顯示器效能，請使用此解析度。

**問題 13：如何解鎖／鎖定快速鍵？**

## 7. 疑難排解與常見問題集

答： 請按住 /OK 10 秒鐘，即可解鎖／鎖住快速鍵。此動作將會讓顯示器出現「注意」訊息，告知解鎖／鎖定狀態，如以下圖解所示。




### 7.3 MHL 常見問題

**問題 1：**我在顯示器螢幕上看不到行動裝置的影像

答：

- 請檢查您的行動裝置是否為 MHL 認證。
- 此外，您必須使用 MHL 認證纜線連接裝置。
- 請確定您有連接至 MHL-HDMI 連接埠，並透過輸入選擇器（前面板或螢幕顯示選單）在顯示器上選擇正確的輸入。
- 本產品通過 MHL 官方認證。本產品屬於被動式顯示器，若使用 MHL 輸入時發生任何非預期的問題，請參閱行動裝置的使用手冊或聯絡行動裝置的製造商。



- 請確定行動裝置沒有進入待機（睡眠）模式。如果進入，您將會在顯示器上看見通知訊息。一旦喚醒行動裝置，顯示器的螢幕也會同時喚醒並顯示影像。如果您有使用或連接的任何其他裝置，您可能需要確認是否選擇正確的輸入。

**問題 2：**為何顯示器螢幕上顯示的畫質不佳？我行動裝置上的畫質看起來好多了。

答：

- MHL 標準為輸出及輸入定義固定的 1080p @ 30hz。本顯示器支援此標準。
- 影像品質根據原始內容的畫質而定。如果內容為高畫質（如 HD 或 1080p），本顯示器螢幕上會以 HD 或 1080p 顯示。如果原始內容為低畫質（如 QVGAD），因為行動裝置螢幕較小的關係，畫面表現可能看起來還是不錯，不過在大螢幕的顯示器上看起來畫質會較差。

**問題 3：**無法從顯示器螢幕聽見聲音。

答：

- 請確定您的顯示器螢幕具有內建喇叭，並且開啟顯示器與行動裝置的音量。您可能也會想要使用選購的耳機。
- 若您的顯示器螢幕不具備內建喇叭，您可將選購的耳機連接至顯示器的輸出端。請確定已開啟顯示器與行動裝置的音量。

如需常見問題的詳細資訊，請上 MHL 官方網站：

<http://www.mhlconsortium.org>



© 2016 Koninklijke Philips N.V. (飛利浦電子公司) 版權所有。

Philips 和 Philips Shield Emblem 為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，並已獲得 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。

規格如有變動，恕不另行通知。

版本：M6227E1T