Philips Signage Solutions
視訊牆螢幕

55 吋
直接 LED 背光
全高清
700cd/m²

55BDL1007X

強大效能

多功能影視牆顯示屏

X-Line 專業影視牆顯示屏助您吸引觀眾目光。清晰對比度及纖薄邊框帶來清晰無干擾的影像。無論機場廣告還是主持會議，都能應付自如。

強大的系統解決方案
- 設有自動背光功能，節省能源
- 故障恢復功能可確保內容播放不中斷
- OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
- 分格模式、建立任何大小的分格 4K 影視牆

輕鬆設定、完全掌控。
- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容
- CMND 帶來遙控系統管理
- 可選的 CRD50 模組增添 Android 處理能力

超卓影像，無限潛能。
- 全高清顯示屏、超卓影像、清晰對比
- IPS 面板：從各個角度都可以欣賞一致的豐富色彩
- 超薄（1.8 毫米）邊框、帶來無干擾的影像。

PHILIPS

視訊墻螢幕
55 吋 直接 LED 背光 , 全高清 , 700cd/m²

55BDL1007X/00

產品特點

分格模式
連接兩個或以上的 Philips 專業顯示屏，無需外置裝置即可建立分格的影視牆。不論您有 4 個或是 40 個螢幕，只需一部播放器便可處理內容。支援 4K 內容，如果您在 4 個螢幕上播放內容，便可享受最佳的點對點解像度。

可選 CRD50 模組
在您的 Philips 專業顯示屏內置 Android System-on-Chip (SoC)。可選的 CRD50 模組是一個 OPS 裝置，提供 Android 處理能力，而毋需插線。只需插入含有操作模組所需的所有連接（包括電源）的 OPS 插槽即可。

CMND
充分操控您的 Philips 專業顯示器網絡。CMND 讓您透過一個簡單易用的介面管理、更新、維護和播放功能。不論是安裝以至日常操作皆可使用。

CMND 及控制

透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

CMND 及建立

使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

OPS 插槽



在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

Advanced ColourCalibration FailOver SmartPower UltraNarrow Bezel

視訊墻螢幕
55 吋 直接 LED 背光 , 全高清 , 700cd/m²

55BDL1007X/00

規格

連接
- 音訊輸出 : 外置喇叭連接器 , 3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 影像輸入 : 色差 BNC (x3), 複合 （ 分享色差 Y ） , DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI 1.4 (x2), VGA （ 類比 D-Sub ） (x1)
- 音效輸入 : 3.5 毫米迷你插孔 (x1), 音效左 / 右 (RCA) x 1
- 其他連接 : OPS
- 影像輸出 : DisplayPort 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- 外置控制 : IR （ 輸入 / 輸出 ） 3.5 毫米插孔 , RJ45, RS232C （ 輸入 / 輸出 ） 2.5 毫米插孔

影像 / 顯示
- 螢幕對角尺寸 （ 公制 ） : 138.7 厘米
- 屏幕對角尺寸 （ 英制 ） : 54.6 吋
- 螢幕比例 : 16:9
- 螢幕解像度 : 1920 x 1080p
- 像素點距 : 0.63 x 0.63 毫米
- 最佳解像度 : 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度 : 700 cd/m²
- 顯示色彩 : 1.07 B
- 對比率 （ 一般 ） : 1200:1
- 動態對比 : 500,000:1
- 響應時間 （ 常規 ） : 8 毫秒
- 可視角度 （ 水平 ） : 178 度
- 可視角度 （ 垂直 ） : 178 度
- 影像增強功能 : 3/2 - 2/2 動態下拉功能 , 3D 梳型濾波器 , 動態補償去交錯 , 逐行掃描 , 3D MA 去交錯 , 動態對比增強

便捷功能
- 擺放 : 橫向 (24/7), 直向 (24/7)
- 矩陣分格 : 最多 10 x 10
- 螢幕保護功能 : 像素轉換，低亮
- 訊號穿環 : RS232, DisplayPort, IR
- 安裝方便 : 手柄 , 智能嵌槽
- 節能功能 : Smart Power
- 可控網絡 : RS232, RJ45, 單一電線

聲音
- 內置喇叭 : 2 x 10 瓦 (RMS)

電源
- 耗電量 （ 開啟模式 ） : 168 瓦
- 備用模式耗電量 : <0.5 瓦
- 能源標籤級別 : G

支援的顯示解像度
- 電腦格式 : 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768，60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- 視訊格式 : 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz

尺寸
- 調整寬度 : 1211.4 毫米
- 產品重量 : 24.35 千克
- 調整高度 : 682.2 毫米
- 調整深度 : 98.5 毫米
- 機器寬度 （ 吋 ） : 47.69 吋
- 機器高度 （ 吋 ） : 26.86 吋
- 掛牆 : 400 x 400 毫米
- 機器深度 （ 吋 ） : 3.88 吋
- 邊框寬度 : 0.9 毫米 （ 包括邊框 ）

操作情況
- 地勢高度 : 0 ~ 3000 米
- 溫度範圍 （ 操作 ） : 0 ~ 40 ° C
- MTBF: 50,000 小時
- 相對濕度 : 20 ~ 80 %
- 溫度範圍 （ 儲藏 ） : -20 ~ 60 ° C

多媒體應用程式
- 播放格式 : MP3, WMA
- USB 播放影片 : ISM, M2TS, M4V, 資訊清單 , MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, VOB

配件
- 附配件 : 遙控器 , 快速入門指南 , AC 電源線 , 遙控器電池 , RS232 線
- 附配件 : DVI-D 線 （ 1.8 米 ） , 邊緣定位套件 (1) - 1 件 , 邊緣定位套件 (2) - 2 件 , IR 相互聯繫的纜線 （ 1.8 米 ） , IR 傳感器線纜 （ 1.8 米 ） (x1), RS232 相互聯繫的纜線 (x1), 手擰螺絲 （ 8 粒 ）
- 直立 : BM05462 （ 選購 ）

其他
- 螢幕顯示語言 : 阿拉伯文 , 簡體中文 , 繁體中文 , 英文 , 法文 , 德文 , 意大利文 , 日文 , ? 光 , 俄語 , 西班牙文 , 土耳其文
- 保養 : 3 年保養
- 法令認可 : CE, UL/cUL, CB, GOST, EPEAT, BSMI, CCC, CECP, EAC, FCC，A 級別 , J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, UL, VCCI

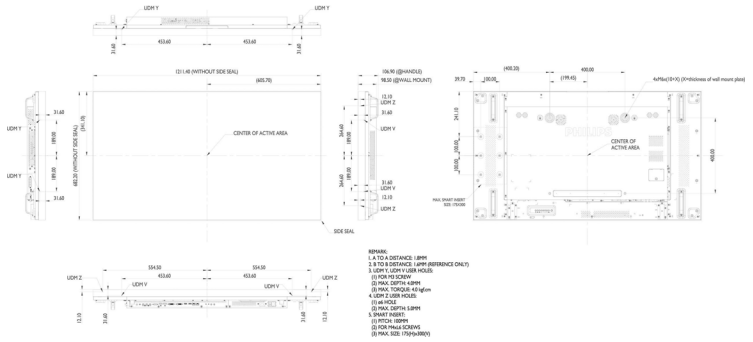

出版日期 2024-06-07

版本 : 5.0.1

EAN: 87 12581 74191 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com