


PHILIPS

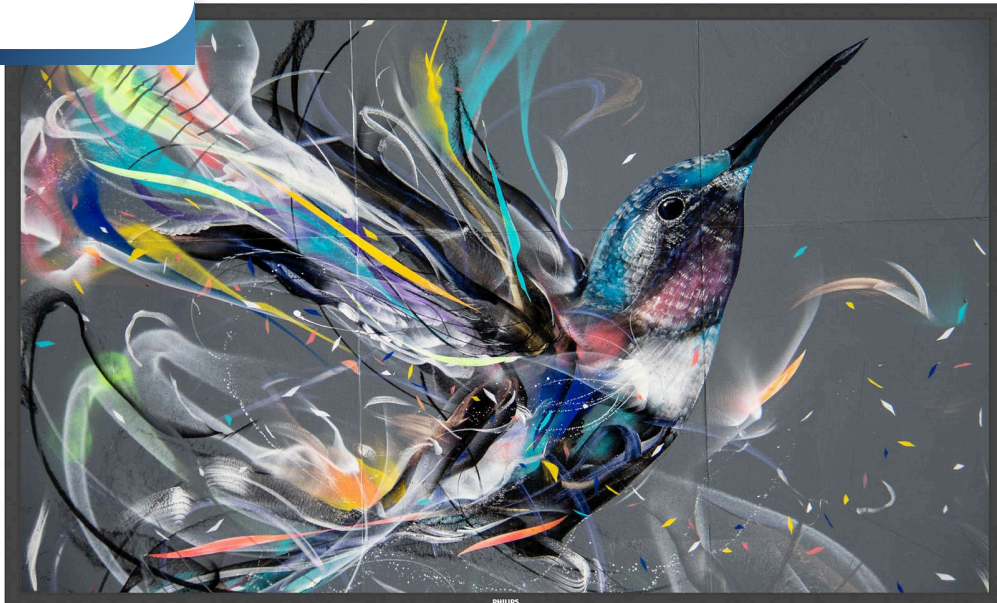

Écran Q-Line

Signage Solutions

190 cm (75 po)

Rétroéclairage direct par DEL

Ultra HD



75BDL3511Q

Se démarquer

Écran 18/7 facile à installer.

Informez et captivez grâce à l'écran professionnel Ultra HD Philips Q-Line. Cet appareil fiable s'installe rapidement.

Solution abordable

- Réglage automatique écoénergétique du rétroéclairage
- Lecteur multimédia intégré. Planification simple du contenu USB
- Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture
- Contrôle simple. Gestion à distance des écran en réseau

Configuration sans effort. Contrôle total.

- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- La fente OPS permet l'intégration d'ordinateurs sans câblage
- Programmez ce que vous voulez, quand vous le voulez grâce à SmartPlayer.

Une image saisissante et une luminosité très élevée.

- Ultra HD. Images riches. Contraste époustouflant


Caractéristiques

CMND & Control



Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Basculement FailOver




Dans une salle d'attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l'écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la

lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l'écran est toujours actif.

Lecteur multimédia intégré

Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d'un périphérique USB. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

Fente OPS



Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS

contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

SmartPlayer



Transformez votre clé USB en un véritable appareil pour affichage numérique rentable. Enregistrez simplement votre contenu (vidéo, audio, images) sur votre périphérique USB et branchez-le sur votre écran. Créez votre liste de lecture et planifiez sa diffusion à l'aide du menu à l'écran. Vous pouvez ainsi profiter de vos listes personnalisées en tout temps, où que vous soyez.

Spécifications

Image/affichage

Diagonale de l'écran (cm): 189,3 cm
 Diagonale de l'écran (pouces): 74,5 pouces
 Format d'image: 16/9
 Résolution d'écran: 3840 x 2160
 Pas de masque: 0,4296 x 0,4296 mm
 Résolution optimale: 3 840 x 2 160 à 60 Hz
 Luminosité: 400 cd/m²
 Couleurs d'affichage: 1,07 milliard
 Niveau de contraste (standard): 1 200:1
 Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
 Temps de réponse (standard): 8 ms
 Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
 Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
 Technologie de la dalle: IPS
 Image clinique: Préréglage D-image (conforme DICOM partie 14)
 Brume sèche: < 1

Connectivité

Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
 Entrée vidéo: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x 2)
 Entrée audio: Prise jack 3,5 mm
 Autres connexions: OPS
 Commande externe: Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

Pratique

Positionnement: Paysage (18/7), Portrait (18/7)
 Matrice en mosaïque: Jusqu'à 10 x 15
 Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable
 Signal de la télécommande: Verrouillable
 Boucle de signal: RS-232, Boucle IR (loophthrough)
 Installation aisée: Smart insert
 Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
 Contrôlable via le réseau: RS-232, RJ45
 Démarrage: Mise sous tension programmable, État de mise sous tension, Démarrage de la source
 Fenêtre de démarrage: Activer / Désactiver le logo Philips

Niveau sonore

Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W (eff.)

Alimentation

Puissance électrique: 100 à 240 V~, 50/60 Hz
 Consommation (type): 180 W
 Consommation (max.): 320 W

Consommation en veille: < 0,5 W

Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée

Classe énergétique: G

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 152 x 864, 75 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz
 Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 30 Hz, 3 840 x 2 160, 60 Hz

Dimensions

Largeur de l'appareil: 1683,5 millimètre
 Poids du produit: 37,3 kg
 Hauteur de l'appareil: 961,7 millimètre
 Profondeur de l'appareil: 69,5 mm (profondeur @fixation murale) / 91,8 mm (profondeur @poignée) millimètre
 Largeur de l'appareil (pouces): 66,28 pouces
 Hauteur de l'appareil (pouces): 37,86 pouces
 Fixation murale: 600 x 400 mm, M8
 Profondeur de l'appareil (pouces): 2,74 (@fixation murale) / 3,61 (@ poignée) pouces
 Largeur du cadre: 14,9 mm (cadre droit)
 Poids du produit (lb): 82,23 lb

Conditions de fonctionnement

Altitude: 0 ~ 3 000 m
 Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50 000 heure(s)
 Température de stockage: -20 ~ 60 °C
 Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]: Humidité relative de 20 à 80 % (sans condensation)
 Plage d'humidité (stockage) [HR]: Humidité relative de 5 à 95% (sans condensation)

Applications multimédias

Lecture vidéo USB: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
 Lecture image USB: BMP, JPEG, PNG
 Lecture audio USB: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Accessoires

Accessoires fournis: Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Logo Philips (x 1), Câble d'alimentation, Cache de l'interrupteur secteur, Guide de démarrage rapide (x1), Télécommande et piles AAA, Câble RS232 en série (x1), Couvercle USB et vis x1, Pince pour câble (x3)

Divers

Langues d'affichage à l'écran: Arabe, Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Polissage, Russe, Espagnol, Chinois simplifié, Turc, Chinois traditionnel
 Garantie: Garantie de 3 ans
 Approbations de conformité: CE, FCC, Classe A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

