Philips
LCD 顯示器

S 系列
27 吋（68.6 厘米）
1920 x 1080（全高清）

271S8QJAB

可靠實用

提高業務效率

S 系列顯示器配備 Flicker-free 無閃爍技術及 LowBlue 模式等功能，可舒緩雙眼疲勞並提升生產力，有助改善業務效率。

出色效能
- SmartImage 預設提供簡易優化圖像設定
- IPS LED 寬闊技術提供圖像及顏色的精確度
- 16:9 全高清顯示器帶來清晰的細節圖像

專為配合您工作而設的出色功能
- 多媒體專用內置立體聲喇叭
- DisplayPort 連接帶來精彩的畫面
- HDMI 可用於通用數碼連接

可持續環保設計
- 無 PVC-BFR 的外殼
- 100% 可回收包裝

專為舒適完成工作而設
- EasyRead 模式帶來彷如紙上閱讀的體驗
- 不閃爍技術減少雙眼疲勞
- LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適

PHILIPS

LCD 顯示器
S 系列 27 吋（68.6 厘米），1920 x 1080（全高清）

271S8QJAB/69

產品特點

IPS 技術

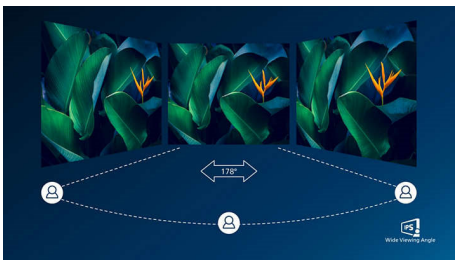

IPS 顯示器採用進階技術，呈現 178/178 度特寬闊的可視角度，讓您幾乎從任何角度，均可觀看顯示器。IPS 顯示器與標準 TN 屏幕不同，能夠以自然逼真的色彩帶來清脆細膩的圖像，不但適合觀看相片、電影及網絡瀏覽，同時適合用於時刻需要色彩準確度及平穩亮度的專業應用。

16:9 全高清顯示器

畫質非常重要。我們知道您想擁有比普遍高清電視更好的畫質。這款顯示器以全高清 1920 x 1080 解像度作招徠，令所有影像細節表露無遺，再配合高亮度、令人讚嘆的對比度及逼真的色彩，自然令畫面栩栩如生。

SmartImage

SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效能。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、相片、影片、經濟等，以配合所使用的應用程式。SmartImage 能根據您的選擇，有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的顯示效能。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！

LowBlue 模式

研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。

不閃爍技術

由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。

EasyRead 模式

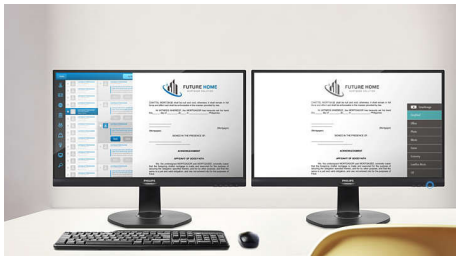

EasyRead 模式帶來彷如紙上閱讀的體驗

內置立體聲喇叭

顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。

支援 HDMI

支援 HDMI 的裝置配備所有必要硬件，可使用高解像度多媒體介面 (HDMI) 輸入，透過一條 HDMI 電線便可從電腦或任何 AV 裝置（包括機頂盒、DVD 機、A/V 接收器以及視像攝影機）傳送所有高質素數碼音訊和視訊。

DisplayPort 連接

DisplayPort 是由電腦連接到顯示器的數碼連結，毋需任何轉換。它的能力比 DVI 高，能全面支援長達 15 米的電線及高達每秒 10.8 Gbps 的資料傳輸速率。在高效能和零延遲的情況下，您會得到最快的成像及畫面刷新率 - 令 DisplayPort 不單在一般辦公室或家居使用，即使在高要求的遊戲及電影，以至影像編輯等用途上都是最佳選擇；使用多款轉駁器也能保持互通性。

Wide Viewing Angle | Full HD 1080p | SmartImage | LowBlue Mode | Flicker-free | EasyRead | Built-in Speaker | HDMI | DP

LCD 顯示器
S 系列 27 吋（68.6 厘米），1920 x 1080（全高清）

271S8QJAB/69

規格

影像 / 顯示
- 面板尺寸 : 27 吋 / 68.6 厘米
- 螢幕比例 : 16:9
- LCD 面板類型 : IPS 技術
- 背光類型 : W-LED 系統
- 像素點距 : 0.311 x 0.311 毫米
- 最佳解像度 : 1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度 : 250 cd/m²
- 顯示色彩 : 16.7 百萬
- 對比率（一般）: 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 響應時間（常規）: 5 毫秒（灰色至灰色）*
- 可視角度 : 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能 : SmartImage
- 有效可視範圍 : 597.89 (H) x 336.31 (V)
- 掃描頻率 : 30 - 83 kHz（橫向）/ 50 - 76 Hz（垂直）
- sRGB: 是
- 不閃爍 : 是
- 像素密度 : 82 PPI
- LowBlue 模式 : 是
- 顯示器螢幕表層 : 防反光，3H，霧度 25%
- EasyRead: 是
- 適配同步 : 是

連接
- 訊號輸入 : VGA（類比），DVI-D（數碼，HDCP），DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
- 同步輸入 : 分離同步，綠色同步
- 音訊（輸入 / 輸出）: 電腦音訊輸入，耳機輸出

舒適
- 內置喇叭 : 2 瓦 x 2
- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者 : SmartImage, 輸入，亮度，功能表，電源開啟 / 關閉
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文，捷克文，荷蘭文，英文，芬蘭文，法文，德文，希臘文，匈牙利文，意大利文，日文，韓文，? 光，葡萄牙文，俄語，簡體中文，西班牙文，瑞典文，繁體中文，土耳其文，烏克蘭文
- 其他便捷功能 : Kensington 鎖，VESA 支架（100x100 毫米）
- 控制軟件 : SmartControl

直立
- 傾斜度 : -5/25 度

電源
- ECO 模式 : 11.8 瓦（典型值）
- 電源 : 內置，100-240VAC，50-60Hz
- 關閉模式 : <0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式 : 14.84 瓦（典型值）（能源之星測試方法）
- 備用模式 : <0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色，備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸
- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）: 693 x 525 x 170 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）: 625 x 370 x 51 毫米
- 產品（含支架）（最大高度）: 625 x 462 x 226 毫米

重量
- 產品（含包裝）（千克）: 8.23 千克
- 產品（含支架）（千克）: 4.92 千克
- 產品（不含支架）（千克）: 4.29 千克

操作條件
- 地勢高度 : 正常運作：+12,000 呎（3,658 米）、不能運作：+40,000 呎（12,192 米）
- 溫度範圍（操作）: 0° C 至 40° C ° C
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍（儲存）: -20° C 至 60° C ° C
- MTBF（展示）: 70,000 小時（不包括背光）

持續性
- 環境與能源 : 能源之星 8.0, RoHS, WEEE
- 使用後再生塑料 : 25%
- 可回收包裝材料 : 100 %
- 指定物質 : 無 PVC / BFR 的外殼，無水銀

合規性和標準
- 法令認可 : CE 標記，CECP, cETLus, CU-EAC, EPA, FCC Class B, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, 烏克蘭，BSMI, KC, KCC, MEPS, TCO Certified

機殼
- 飾面 : 紋理
- 底部 : 黑色
- 前邊框 : 黑色
- 後蓋 : 黑色

出版日期 2024-11-27

版本 : 4.0.1

EAN: 87 12581 75053 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 「IPS」文字標記 / 商標和相關技術專利為其個別所有者所有。
* 響應時間值等於 SmartResponse
* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。