Philips
Monitor LCD

165 cm (65")
Digital Signage
Full HD

BDL6531E

Stupisci e coinvolgi il tuo pubblico

con display LCD Full HD da 65"

Diffondi il tuo messaggio commerciale con incredibile nitidezza con questo display pubblicitario Full HD. Ideale per progetti che necessitano di un design accattivante a un prezzo ragionevole.

Riduci il costo complessivo di proprietà
- SmartPower per il risparmio di energia
- Regolazione automatica della luminosità in base all'illuminazione
- Sistema avanzato per le immagini statiche

Ottimizzato per la visualizzazione pubblica
- Display LCD Full HD 1920x1080p
- Cornice sottile per un look elegante
- Calibrazione del colore avanzata preimpostata

Flessibilità operativa
- Vano "intelligente" nel rivestimento posteriore per posizionare un piccolo PC
- Gestione e configurazione in remoto tramite RS232

Sicurezza e sostenibilità
- Conforme agli standard RoHS per una maggiore tutela ambientale

PHILIPS

In evidenza

Sistema avanzato per le immagini statiche

Le immagini statiche che rimangono sullo schermo per lunghi periodi di tempo possono lasciare sui display LCD un'immagine "fantasma" o l'effetto di immagine fissa. Anche se questo fenomeno non è permanente, è meglio prevenirlo specialmente se il contenuto viene visualizzato 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Calibrazione del colore avanzata

Qualsiasi configurazione di video wall tu scelga, da 3x3, 2x4 o 5x5, vorrai che le prestazioni del colore di ciascun immagine siano uniformi in tutti i display utilizzati. Affinché ciò sia possibile, ogni display è stato calibrato in fase di produzione per garantire i più elevati standard dei video wall avanzati.

Controllo automatico della luminosità

La regolazione delle impostazioni di visualizzazione varia in base alle condizioni di illuminazione senza che l'intervento dell'utente.

Conforme agli standard RoHS

Philips produce e progetta prodotti dotati di display in conformità ai rigorosi standard della direttiva di restrizione sulle sostanze pericolose (RoHS), che limitano l'utilizzo di piombo e altre sostanze tossiche nocive per l'ambiente.

Display LCD Full HD 1920x1080p

Questo display è dotato di una risoluzione Full HD e di una tecnologia per schermi LCD all'avanguardia. La risoluzione widescreen ad alta definizione è caratterizzata da 1080 linee progressive, ognuna di 1920 pixel, che garantiscono la migliore qualità dell'immagine possibile per segnali HD in ingresso fino a 1080 linee. È in grado di produrre immagini fantastiche con scansione progressiva e prive di sfarfallio, con luminosità ottimale e colori incredibili. Le immagini vivaci e nitide ti offriranno un'esperienza visiva ottimizzata.

SmartPower



L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

Cornice sottile

La cornice sottile dona un look elegante e si adatta ai vari arredamenti. Il design inoltre è ideale per video wall a matrice affiancata.

Smart Insert

I PC professionali sono spesso parte integrante delle installazioni pubbliche. In genere aggiungono preziosi dettagli alle dimostrazioni ma anche un gran numero di cavi. Per questo abbiamo progettato questo schermo con Smart Insert nel rivestimento posteriore, ideale per l'integrazione di un PC di dimensioni ridotte. Inoltre, il sistema di gestione dei cavi offre una soluzione eccezionale per mantenerli in ordine.

Gestione RS232 in remoto

La gestione remota consente all'utente di controllare e regolare il display in remoto tramite il protocollo RS232. I comandi CEC garantiscono un controllo totale su tutti i display della rete pubblica in qualsiasi momento.







Monitor LCD
165 cm (65") Digital Signage, Full HD

BDL6531E/00

Specifiche

Immagine/Display
- Dim. diagonale schermo (metrico): 165.1 cm
- Dim. diagonale schermo (pollici): 65 pollici
- Rapporto di aspetto: 16:9
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Pixel pitch: 0,63 x 0,63 mm
- Risoluzione ottimale: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Luminosità: 500 cd/m²
- Colori display: 16,7 milioni di colori
- Fattore di contrasto (tipico): 2500:1
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Miglioramento contrasto dinamico

Connettività
- PC: Ingresso VGA D-Sub 15 HD, Uscita VGA D-Sub 15 HD, DVI-D x1, RS232 D-Sub9, Uscita RS232 D-sub9, Ingresso audio per PC da 3,5 mm x1
- Ingresso AV: HDMI x1, Audio (L/R) x1, Component RCA
- Uscita AV: Composite (BNC) x1, Audio (L/R) x1
- Altri collegamenti: Connettore altoparlanti esterni

Funzioni utili
- Posizionamento: Orizzontale
- Picture in Picture: PBP, PIP, POP
- Matrice affiancata: Fino a 5x5
- Funzioni di risparmio dello schermo: Pixel Shift, bassa luminosità
- Controllo tastiera: Nascosto, Bloccabile
- Segnale telecomando: Bloccabile
- Loop through del segnale: RS232, VGA
- Facilità di installazione: Impugnature per il trasporto, Smart Insert
- Funzioni di risparmio energetico: Sensore illuminazione ambientale, Smart Power
- Funzioni di controllo di sicurezza: Controllo del calore, Sensore della temperatura
- Prestazioni immagine: Controllo colore avanzato
- Controllabile via rete: RS232
- Imballo: Confezione riutilizzabile

Audio
- Altoparlanti incorporati: 2 x 12 W (8 ohm)

Assorbimento
- Consumo (durante l'accensione): Tip. 314 W
- Consumo energetico in standby: < 1 W

Risoluzione del display supportata
- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensioni (lxpxa)
- Spessore cornice: 44 mm
- Montaggio con Smart Insert: 300 x 320 x 64 mm
- Vano "intelligente" in pollici (L x A x P): 11,81 x 11,89 x 2,52"
- Larghezza set: 1524 mm
- Peso del prodotto: 53,8 Kg
- Altezza set: 892 mm
- Profondità set: 125 mm
- Larghezza set (pollici): 60 pollici
- Altezza set (pollici): 35.1 pollici
- Supporto a parete: 400 x 400 mm (15,7 x 15,7")
- Profondità set (pollici): 4,9 pollici
- Peso prodotto (lb): 110,2 lb

Dimensioni del prodotto
- Larghezza: 152.36 cm
- Altezza: 89.16 cm
- Profondità: 12.48 cm
- Peso: 54 Kg
- Larghezza (con supporto): 152.36 cm
- Altezza (con supporto): 102.57 cm
- Profondità (con supporto): 42.17 cm

Condizioni operative
- Intervallo di temp. (funzionamento): 0-40 °C
- MTBF: 50.000 ore ore
- Umidità relativa: 5 - 90 %

Accessori
- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo di alimentazione CA, Cavo VGA, Manuale dell'utente su CD-ROM, Guida rapida
- Accessori opzionali: Montaggio fisso a parete, Montaggio flessibile a parete, Montaggio a soffitto

Varie
- Lingue OSD (On-Screen Display): Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Polacco, Turco, Russo, Cinese semplificato
- Garanzia: Europa/Nord America: 3 anni
- Omologazioni: CE, FCC, Class B, CCC, RoHS, UL/cUL, CB, CSA, C-Tick, GOST

Dimensioni dell'imballo
- Altezza: 104.6 cm
- Larghezza: 164.7 cm
- Profondità: 29.8 cm
- Peso netto: 54 Kg
- Peso lordo: 63 Kg
- Tara: 9 Kg
- EAN: 87 12581 60391 5
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone

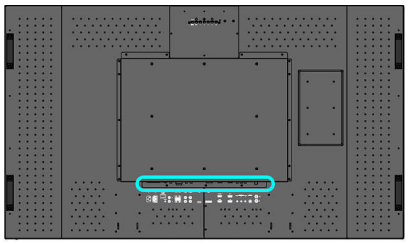

Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 8.1.1

EAN: 87 12581 60391 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com