Philips Signage Solutions
Monitor H-Line

55"
2500 cd/m²
Full HD

55BDL3002H

Atraia olhares

Monitor 24/7 com brilho intenso.

Mantenha-se em evidência dia e noite com um monitor profissional Full HD H-Line de alto brilho da Philips. A nitidez e o contraste surpreendentes tornam essa solução perfeita para vitrines e locais brilhantes. De museus ao varejo.

Imagem incrível. Brilho intenso.
- Full HD. Imagens nítidas. Contraste incrível
- Alto brilho (2500 cd/m2). Adequado a uso semiexterno
- Saída de luz automatizada com sensor de luz externa opcional

Solução de sistema versátil
- Controle de luz de fundo automático com economia de energia
- O FailOver garante que o conteúdo esteja sempre em reprodução
- O slot OPS permite a integração ao PC sem a necessidade de cabos

Configuração sem esforço. Controle total.
- Opere, monitore e faça a manutenção com o CMND e Controle
- CMND e Criar. Desenvolva e publique conteúdo próprio
- Gerenciamento remoto do sistema por meio do CMND
- Adicione a poder de processamento do Android com o módulo CRD50 opcional

PHILIPS

Destaques

Módulo CRD50 opcional

Integre um sistema-em-um-chip (SoC) Android ao monitor profissional Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que ativa o poder de processamento do Android sem a necessidade de cabos. Basta inseri-lo no slot OPS, que contém todas as conexões necessárias para executar o módulo (incluindo fonte de alimentação).

CMND

Tenha controle total sobre a rede do seu monitor profissional Philips. O CMND permite que você gerencie, atualize, faça a manutenção e reproduza conteúdo por meio de uma interface de fácil utilização. Da instalação ao funcionamento no dia-a-dia.

CMND e Controle

Coloque a sua rede de monitores em funcionamento a partir de uma conexão local (LAN). O CMND e Controle permite que você realize funções essenciais, como controlar entradas e monitorar o status do monitor. Não importa se você é o responsável por uma ou por 100 telas.

CMND e Criar

Tenha controle total do conteúdo com o CMND e Criar. Uma interface de arrastar e soltar facilita a publicação de conteúdo próprio, desde o quadro de especiais do dia até informações com a marca da empresa. Modelos pré-carregados e widgets integrados garantem texto, fotos e vídeos em ação rapidamente.

FailOver

Da sala de espera à sala de reunião, nunca exiba uma tela em branco. O FailOver permite que o monitor profissional Philips troque automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que o conteúdo continue sendo reproduzido mesmo que a fonte principal caia. Você só precisa definir uma lista de entradas alternativas para ter a certeza de que o seu negócio estará sempre no ar.

Slot OPS



Integre um PC com potência total ou um módulo CRD50 equipado com Android ao monitor profissional Philips, diretamente. O slot OPS contém todas as conexões que você precisa para executar a solução interna do slot, incluindo uma fonte de alimentação.

Alto brilho (2500 cd/m2)

Cause um grande impacto em locais iluminados ou áreas semiexternas. Este monitor de brilho ultra intenso de 2.500 cd/m2 é perfeito para chamar a atenção em áreas amplas e movimentadas, com alta luminosidade.

Monitor H-Line
55" 2500 cd/m², Full HD

55BDL3002H/00

Especificações

Conectividade
- Saída de áudio: Plugue de 3,5 mm
- Entr. de vídeo: VGA (D-Sub analógico), DisplayPort (1.2), DVI-D, Componente (BNC), Composto (BNC), 2 entradas HDMI
- Entrada de áudio: Plugue de 3,5 mm, Áudio Esquerda/Direita (RCA)
- Outras conexões: Saída AC, OPS, USB
- Saída de vídeo: DisplayPort, DVI-I
- Controle externo: Plugue RS232C (entrada/saída) 2,5 mm, RJ45, IR (entrada/saída) plugue de 3,5 mm

Imagem/tela
- Medida diagonal da tela (mm): 139.7 cm
- Medida diagonal da tela (polegadas): 55 polegadas
- Prop. da imagem: 16:9
- Resolução de imagem: 1920 x 1080p
- Pixel pitch: 0,63 x 0,63 mm
- Ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brilho: 2.500 cd/m²
- Cores da tela: 16,7 M (8 bits)
- Proporção de contraste (típica): 5000:1
- Proporção de contraste dinâmico: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 6 ms
- Ângulo de visão (horizontal): 178 grau
- Ângulo de visão (vertical): 178 grau
- Aprimoramento de imagens: 3/2 - 2/2 motion pull down, 3D Combfilter, Desentrelaçamento 3D MA, Reforço de contraste dinâmico, Desentrelaçamento de compensação de movimento, Progressive Scan
- Tecnologia de painel: SVA

Conforto
- Posicionamento: Paisagem, Retrato
- Funções de proteção de tela: Movimentação de pixels, redução de brilho
- Controle do teclado: Oculto, Pode ser bloqueado
- Sinal do controle remoto: Pode ser bloqueado
- Circuito de sinal: RS232, Loop-through infravermelho
- Fácil de instalar: Smart Insert, Kit de alinhamento de borda
- Funções de economia de energia: Smart Power
- Outras facilidades: Alças de transporte
- Desempenho da imagem: Controle de cor avançado
- Controlável por rede: RS232, HDMI (um cabo), LAN (RJ45)

Som
- Alto-falantes internos: 2 x 10 W RMS

Lig/Desl
- Alimentação: 100 - 240 VCA, 50 - 60 Hz
- Consumo (típico): 368 W
- Consumo de energia no modo de espera: <0,5 W

Resoluções de imagem compatíveis
- Formatos do computador: 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
- Formatos de vídeo: 1080i, 25, 30 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Dimensões
- Largura do aparelho: 1242,2 mm
- Peso do produto: 35,8 kg
- Altura do aparelho: 713 mm
- Profundidade do aparelho: 137,9 mm
- Largura do aparelho (polegada): 48,9 polegadas
- Altura do aparelho (polegada): 28.1 polegadas
- Instalação em parede: 400 x 400 mm, M6
- Profundidade do aparelho (polegada): 5,43 polegadas
- Largura do bisel: 15,6 mm
- Peso do produto (lb): 78,94 lb
- Largura da Smart insert: 100 mm
- Altura da Smart insert: 200 mm

Condições de operação
- Altitude: 0 ~ 3.000 m
- Faixa de temperatura (operação): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Umidade relativa: 20 ~ 80 (operação), 5 - 95 % (armazenamento) %
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 ~ 60 °C

Aplicações de multimídia
- Vídeo de reprodução USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Imagem de reprodução USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Áudio de reprodução USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Acessórios
- Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Pilhas para controle remoto, Guia de início rápido, Controle remoto, Chapas de alinhamento de borda, Cabo RS232
- Acessórios inclusos: Cabo de encadeamento de RS232
- Acessórios opcionais: Sensor de movimento de luz de IV (CRD41), Suporte para cima da mesa

Outros
- Idiomas do menu On-screen Display (OSD): Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polonês, Russo, Espanhol, Turco, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Árabe, Japonês, Português
- Garantia: 3 anos de garantia
- Aprovações de órgãos reguladores: BSMI, CB, CE, FCC, Classe B, UL/cUL

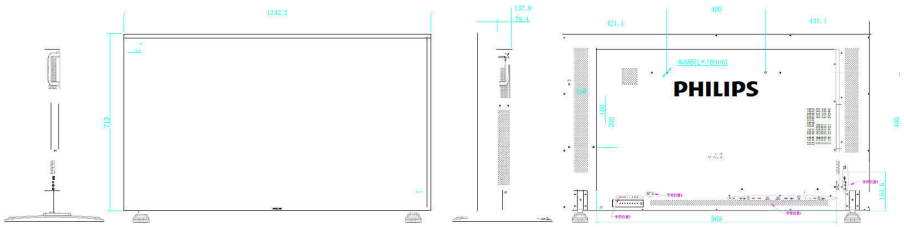

Data de emissão
2024-06-10

Versão: 2.0.1

EAN: 87 12581 74850 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com