Philips Evnia Curved Gaming Monitor
WQHD 遊戲顯示器

Evnia 7000

34"（86.36 厘米）
3440 x 1440 (WQHD)

34M2C7600MV

超越創新的遊戲體驗

享受 Evnia WQHD VA 遊戲顯示器帶來的精準度及精確度。盡情沉浸於具備豐富色彩及高對比度的出色視覺效果，同時創新的 Ambiglow 為您的觀賞體驗帶來全新境界。

專為遊戲玩家而設的卓越功能

- Ambiglow 運用光環拓寬您的娛樂體驗
- LowBlue 模式及不閃爍技術，讓眼睛看得舒適
- 在兩部裝置上存取和顯示多個來源
- 將音效提升至 DTS Sound™

專為快速操控而設

- AMD FreeSync™ Premium Pro 帶來流暢和低延遲的 HDR 遊戲體驗
- 165Hz 刷新率令畫面影像更暢順明亮
- 低輸入時差可減少裝置與顯示器之間的延遲
- SmartImage 遊戲模式是玩家的理想之選

擴闊您的視野體驗

- 迷你 LED 構成 1152 個局部調光分區
- 備有超闊 QHD 3440 x 1440 像素超高清圖像
- 曲線顯示設計帶來更投入的體驗
- DisplayHDR™ 1400 帶來注目的色彩和對比度

EVNIA | PHILIPS

WQHD 遊戲顯示器
Evnia 7000 34"（86.36 厘米）, 3440 x 1440 (WQHD)

34M2C7600MV/69

產品特點

AMD FreeSync™ Premium Pro

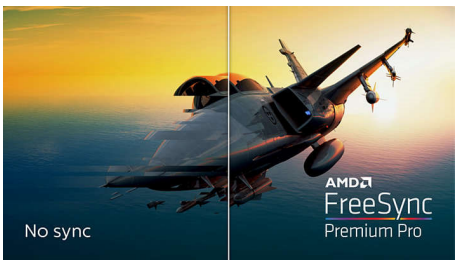

玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。AMD FreeSync™ Premium Pro 提供真正 HDR 遊戲體驗，在巔峰表現下帶來流暢遊戲體驗，結合卓越的高動態範圍視覺效果，同時能保持低延遲。

165Hz 遊戲體驗

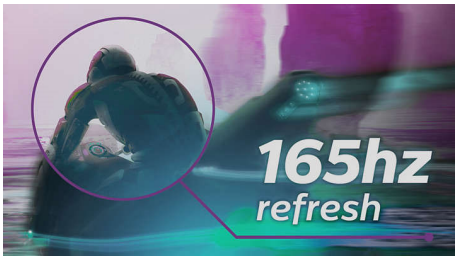

進行緊張的競賽遊戲，您需要無延遲的超暢順畫面影像。這款 Philips 顯示器可每秒重取畫面影像高達 165 次，比標準顯示器更快。更低的畫面速率讓敵人從畫面的一點跳到另一點，令目標難以擊中。採用 165Hz 畫面速率，便可看得見畫面看不到的重要影像，從而以超暢順畫面顯示敵人的移動情況，以便容易狙擊目標。這款 Philips 顯示器配備超低輸入延遲，更無畫面撕裂，是您的完美遊戲夥伴。

低輸入時差

輸入時差是連接的裝置在執行動作，以及在螢幕上顯示結果之間的所需時間。低輸入時差可減少從裝置輸入指令到顯示器之間的時間延遲，大幅改善電玩的靈敏度，而這一點對於節奏快、競爭高的遊戲更是如此。

曲線顯示設計

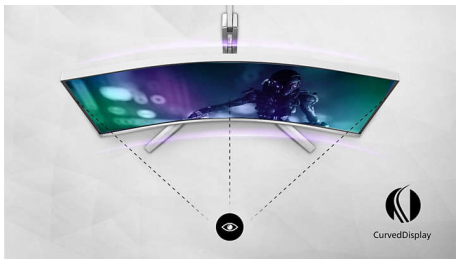

桌面顯示器提供個人使用者體驗，特別適合曲線設計。曲面屏幕焦點放於桌中央的您，予人怡人但微妙的投入效果。

超闊超高清圖像

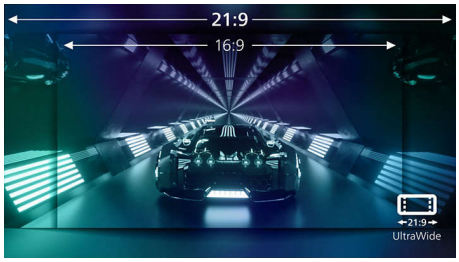

這款 Philips 顯示器可帶來超高清 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素影像。全新顯示器引入具備高像素密度及 178/178 度廣角的高性能面板，使影像及圖像變得栩栩如生。UltraWide 的 21:9 規格能為並排比較創造更多空間，同時亦能顯示更多電子表格列。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

DisplayHDR™ 1400 認證

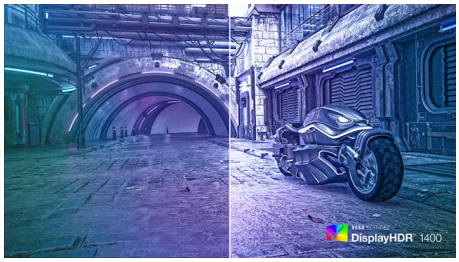

這款 Philips 顯示器通過最新發佈的 VESA DisplayHDR™ 1400 認證級別。亮度高達 1400 尼特、對比度範圍增加，加上更寬闊的色域，讓這款顯示器能夠將您未曾體驗過的細節呈現眼前。畫面色彩更鮮明、黑色更深沉、白色更明亮，帶來超逼真效果。這款 Philips 顯示器配備數個 HDR 模式，每種模式均針對您的觀看偏好而優化：HDR Premium、HDR Effect、HDR Warm、HDR Basic，以及 VESA DisplayHDR 認證級別。

迷你 LED 背光

迷你 LED 背光改善照明控制和對比度。纖巧的迷你 LED 背光可構成 1152 個獨立控制分區，從而塑造更深沉的黑色和更明亮的白色，為豐富的 HDR 內容帶來無與倫比的對比度，影像得以準確呈現眼前。

DTS Sound™

DTS Sound 為音頻處理解決方案，專為提升在電腦回放音樂，電影，串流及進行電子遊戲的表現而設計，不受格式限制。DTS Sound 讓您沉浸在虛擬立體聲之中，同時帶來飽滿低音及提升對話音效，即使將音量調至最大亦不會出現剪切或失真。

AMD FreeSync Premium Pro
Low Input Lag
ambiglow
CompactErgo Base
MultiClient Integrated KVM
WQHD
Wide Viewing Angle
ambiglow
dts Sound

WQHD 遊戲顯示器
Evnia 7000 34"（86.36 厘米）, 3440 x 1440 (WQHD)

34M2C7600MV/69

規格

連接
- 訊號輸入 : HDMI 2.1 x 2，DisplayPort 1.4 x 1，USB-C x 1（DP Alt 模式、影片、數據和功率輸出）
- 同步輸入 : 分離同步
- 音訊（輸入 / 輸出）: 音訊輸出
- HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)，HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
- USB 集線器 : USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps，USB-B 上行 x 1，USB-A 下行 x 4（連 2 個快速充電 B.C 1.2）

影像 / 顯示
- 面板尺寸 : 34 吋 / 86.36 厘米
- 螢幕比例 : 21:9
- LCD 面板類型 : VA LCD
- 背光類型 : 迷你 LED 構成 1152 個局部調光分區
- 像素點距 : 0.23715 x 0.23715 毫米
- 亮度 : HDR 關閉（典型值）：720（中間）cd/m2，HDR 開啟（最低）：1400（螢幕的 10%）cd/m2 / 900（中間）cd/m²
- 顯示色彩 : 10.7 億（8 位元 + FRC）
- 色飽和度（典型）: NTSC 119.7%*，sRGB 140%*，Adobe RGB 92.9%*
- 色域（下限）: DCI-P3：97%*
- 對比率（一般）: 3000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- 響應時間（常規）: 2.5 毫秒（灰色至灰色）*
- 可視角度 : 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能 : SmartImage 遊戲
- 最高解像度 : 3440 x 1440 @ 165 Hz*
- 有效可視範圍 : 797.22（水平）x 333.72（垂直）- 曲率為 1500R*
- 掃描頻率 : 30 - 250 kHz（水平）/ 48 - 165 Hz（垂直）
- sRGB: 是
- Delta E: < 2 (sRGB)
- 不閃爍 : 是
- 像素密度 : 109.68 PPI
- LowBlue 模式 : 是
- 顯示器螢幕表層 : 防反光，3H，霧度 25%
- SmartUniformity 智能均勻色彩模式 : 93 ~ 105%
- 低輸入時差 : 是
- EasyRead: 是
- 適配同步 : 是
- HDR: DisplayHDR 1400 認證
- Ambiglow: 4 側

功率輸出
- 最大功率輸出 : USB-C 高達 90 瓦（5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/4.5A）
- 版本 : USB PD 版本 3.0

舒適
- 內置喇叭 : 5 瓦 x 2，DTS
- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者 : 電源開啟 / 關閉 , 功能表 / 確定 , 輸入 / 向上 , 遊戲設定 / 向下 , SmartImage 遊戲 / 返回
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文 , 捷克文 , 荷蘭文 , 英文 , 芬蘭文 , 法文 , 德文 , 希臘文 , 匈牙利文 , 意大利文 , 日文 , 韓文 , ? 光 , 葡萄牙文 , 俄語 , 西班牙文 , 簡體中文 , 瑞典文 , 土耳其文 , 繁體中文 , 烏克蘭文
- 其他便捷功能 : Kensington 鎖 , VESA 支架（100x100 毫米）, VESA 支架
- MultiView: PIP/PBP 模式 , 2x 裝置
- KVM: 是

直立
- 高度調整 : 150 毫米
- 旋轉掣 : -/+ 20 度
- 傾斜度 : -5/20 度

電源
- 電源 : 外置 , 100-240VAC，50-60Hz
- 關閉模式 : 0.3 瓦（典型值）
- 開啟模式 : 64.9 瓦（典型值）
- 備用模式 : 0.5 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸
- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）: 930 x 525 x 282 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）: 807 x 367 x 132 毫米
- 產品（含支架）（最大高度）: 807 x 549 x 290 毫米

重量
- 產品（含包裝）（千克）: 14.89 千克
- 產品（含支架）（千克）: 10.35 千克
- 產品（不含支架）（千克）: 8.58 千克

操作情況
- 地勢高度 : 正常運作：+12,000 呎（3,658 米）、不能運作：+40,000 呎（12,192 米）
- 溫度範圍（操作）: 0° C 至 40° C
- MTBF: 50,000（不包括背光）小時
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍（儲藏）: -20° C 至 60° C

持續性
- 環境與能源 : RoHS
- 可回收包裝材料 : 100 %
- 指定物質 : 無水銀 , 無 PVC / BFR 的外殼

合規性和標準
- 法令認可 : CB, CE 標記 , FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, PSB

外殼
- 顏色 : 白色
- 飾面 : 帶紋理效果

出版日期 2024-07-15
版本 : 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。
規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

EAN: 87 12581 80078 9

www.philips.com

* Radius of the arc of the display curvature in mm
* 為求最佳輸出效能，請確保您的顯示卡可達到這款 Philips 顯示器的最高解像度和刷新率。
* 響應時間值等於 SmartResponse
* DCI-P3 覆蓋以 CIE1976 為基礎
* NTSC 區以 CIE1976 為基礎
* sRGB 區以 CIE1931 為基礎
* Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎
* 對於 USB-C 供電及充電功能，您的筆記簿型電腦 / 設備必須支援 USB-C 標準電源之輸送規格。更多詳細信息，請查閱您的筆記簿型電腦用戶手冊或咨詢製造商。
* 要透過 USB-C 傳輸影片，您的筆記簿型電腦 / 裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式
* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。