Philips
曲面超闊 LCD 顯示器，
配備 USB-C

B 系列
34"（86.36 厘米）
3440 x 1440 (WQHD)

346B1C

看得更多，做得更多。

Philips B 系列 34 吋曲面超闊顯示器讓您全方位觀看工作進程。多合一 USB-C 配合人體工學設計底座，提供最佳的工作條件。舒緩雙眼功能獲 TUV 認證，有效減少眼睛疲勞。

為專業的您而設
- 可傾斜、旋轉和調整高度，帶來理想的檢視角度
- 不閃爍技術減少雙眼疲勞
- LowBlue 模式讓眼睛在工作時感覺舒適
- EasyRead 模式帶來彷如紙上閱讀的體驗
- 通過 TUV Eye Comfort 認證，可減輕眼睛疲勞
- 內置 USB-C 擴充基座

專為持續性而設
- LightSensor 以最小的電量帶來完美的亮度
- PowerSensor 節省多達 70% 能源成本

視野更佳，效率更高
- 利用適配同步 (Adaptive Sync) 技術，獲得更輕鬆流暢的動作體驗
- 備有超闊 QHD 3440 x 1440 像素超高清圖像
- 內置 KVM 切換裝置讓您輕易切換來源
- MultiView 啟用即時雙連接及檢視

PHILIPS

曲面超闊 LCD 顯示器，配備 USB-C
B 系列 34"（86.36 厘米），3440 x 1440 (WQHD)

346B1C/69

產品特點

超闊超高清圖像

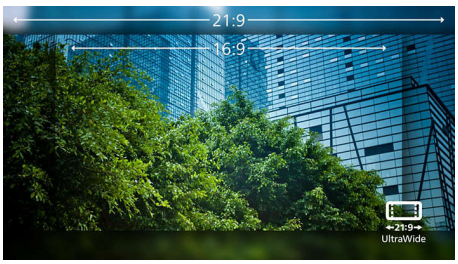

這款 Philips 顯示器可帶來超高清 UltraWide Quad HD 3440 x 1440 像素影像。全新顯示器引入具備高像素密度及 178/178 度廣角的高性能面板，使影像及圖像變得栩栩如生。UltraWide 的 21:9 規格能為並排比較創造更多空間，同時亦能顯示更多電子表格列。無論是您的專業工作需要 CAD-CAM 解決方案的極致細緻資訊，還是處理大型試算表的金融精靈，Philips 顯示器同樣為您呈現超高清圖像。

MultiView 技術

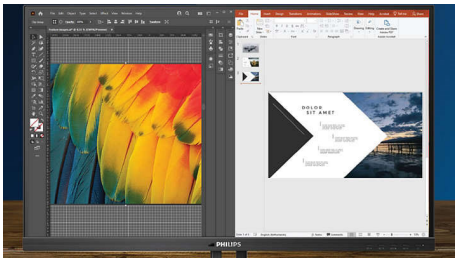

Philips MultiView 顯示器解像度極高，又可為您連接世界：MultiView 技術能啟用活躍式雙連接及檢視功能，讓您可以在不同裝置同時工作，桌上電腦和筆記簿型電腦雙開絕無問題，方便處理多項複雜事宜。

MultiClient 內置 KVM

MultiClient 內置 KVM 切換裝置讓您只需使用一組顯示器、鍵盤和滑鼠設備，就可以控制兩部電腦。使用一個便利的按鈕就能讓您快速切換來源。同時使用兩部電腦或在大型顯示器上顯示兩部不同電腦的設置變得非常簡單。

內置 USB-C 擴充基座

這款 Philips 顯示器內置 USB type-C 可供電擴充基座。纖薄的雙向 USB-C 連接器可輕鬆單線對接，可簡單地將鍵盤、滑鼠及 RJ-45 乙太網絡電纜等周邊設備連接到顯示器擴充基座。只需使用一根 USB-C 線連接筆記簿型電腦，即可觀看高解像度影片及傳輸超高速數據，同時為筆記簿型電腦供電及充電。

適配同步 (Adaptive Sync) 技術

玩遊戲不應波折重重，或遇到畫面斷續。只要擁有適配同步 (Adaptive Sync) 技術，更新率馬上流暢快速，響應時間極快，幾乎在任何幀率均可帶來流暢逼真的表現。

TUV Rheinland Eye Comfort

Philips 顯示器符合 TUV Rheinland Eye Comfort 標準，可防止因長時間使用電腦而造成眼睛疲勞。通過 TUV Eye Comfort 認證，Philips 顯示器可確保不閃爍、低藍光模式、無干擾反射、寬闊可視角度、減低不同角度帶來的影像品質下降，而人體工學支架設計可帶來理想的觀看體驗。保持眼睛健康，提高工作效率。

不閃爍技術

由於亮度由 LED 背光螢幕操控，部份用戶會於螢幕體驗閃爍，造成雙眼疲勞。Philips 不閃爍技術採用新方案調節亮度及減少閃爍，讓您享受更舒適的視覺效果。

LowBlue 模式

研究顯示紫外線能損害眼睛，而長期接觸 LED 螢幕的短波長藍光會損害雙眼及影響視力。為健康而設的 Philips LowBlue 模式設定，使用智能軟件技術以減低短波長藍光對眼睛的傷害。

PowerSensor

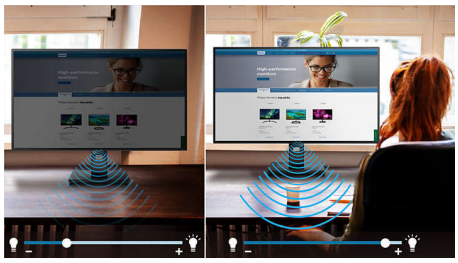

PowerSensor 是一款內建式 「人體感應器」，透過收發無害紅外線訊號確定用戶是否在顯示器旁邊，並在用戶離開電腦桌時自動降低顯示器亮度，最高可節省 70% 的電力成本，進而延長顯示器的使用壽命

WQHD | Multiview | MultiClient Integrated KVM | USB-C Docking | Adaptive -Sync | Eye Comfort TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com | Flicker-free | LowBlue Mode | PowerSensor

曲面超闊 LCD 顯示器，配備 USB-C
B 系列 34"（86.36 厘米），3440 x 1440 (WQHD)

346B1C/69

規格

影像 / 顯示
- 面板尺寸 : 34 吋 / 86.36 厘米
- 螢幕比例 : 21:9
- LCD 面板類型 : VA LCD
- 背光類型 : W-LED 系統
- 像素點距 : 0.23175 x 0.23175 毫米
- 亮度 : 300 cd/m²
- 顯示色彩 : 16.7 百萬
- 色飽和度（典型）: NTSC 100%*, sRGB 119%*, Adobe RGB 90%*
- 對比率（一般）: 3,000:1
- SmartContrast: 80,000,000:1
- 響應時間（常規）: 4 毫秒（灰階至灰階）*
- 可視角度 : 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- 影像增強功能 : SmartImage
- 最高解像度 : 3440 x 1440 @ 100 Hz*
- 有效可視範圍 : 797.2 (H) x 333.7 (V) - 曲率為 1500R*
- 掃描頻率 : 30 - 160 kHz (H) / 48 - 100 Hz (V)
- sRGB: 是
- Delta E: < 2 (sRGB)
- 不閃爍 : 是
- 像素密度 : 110 PPI
- LowBlue 模式 : 是
- 顯示器螢幕表層 : 防反光、2H、霧度 25%
- SmartUniformity 智能均勻色彩模式 : 93 ~ 105%
- EasyRead: 是
- 適配同步 : 是

連接
- 訊號輸入 : DisplayPort 1.2 x 1，HDMI 2.0 x 1，USB-C 3.2 Gen 1 x 1（上行，可供電高達 90 瓦）
- 同步輸入 : 分離同步
- 音訊（輸入 / 輸出）: 耳機輸出
- RJ45: 乙太網 LAN 速度高達 1G*、LAN 喚醒功能
- USB：: USB-C x 1，USB-B x 1（上行），USB 3.2 x 4（下行，配備 1 個快速充電 B.C 1.2）
- HDCP: HDCP 1.4 (DP / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI)

USB
- 功率輸出 : USB PD 版本 3.0
- 超高速 : 數據和影片傳輸
- DP: 內置 Display Port Alt 模式
- USB-C 最高供電 : 高達 90 瓦 (5V/3A; 7V/3A; 9V/3A; 10V/3A;12V/3A; 15V/3A; 20V/4.5A)
- USB-C: 可反轉插頭連接器

舒適
- 內置喇叭 : 5 瓦 x 2
- 一插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便使用者 : SmartImage, 輸入 , 用戶 , 功能表 , 電源開啟 / 關閉
- OSD 語言 : 巴西葡萄牙文 , 捷克文 , 荷蘭文 , 英文 , 法文 , 芬蘭文 , 德文 , 希臘文 , 匈牙利文 , 意大利文 , 日文 , 韓文 , 葡萄牙文 , ? 光 , 俄語 , 簡體中文 , 西班牙文 , 瑞典文 , 繁體中文 , 土耳其文 , 烏克蘭文
- 其他便捷功能 : Kensington 鎖 , VESA 支架（100x100 毫米）
- 控制軟件 : SmartControl
- MultiView: PIP/PBP 模式 , 2x 裝置

直立
- 高度調整 : 180 毫米
- 旋轉掣 : -180/180 度
- 傾斜度 : -5/30 度

電源
- ECO 模式 : 34 瓦（典型值）
- 電源 : 內置 , 100-240VAC，50-60Hz
- 關閉模式 : 零瓦配備零切換
- 開啟模式 : 28.36 瓦（典型值）（能源之星測試方法）
- 備用模式 : 0.3 瓦（典型值）
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 備用模式 - 白色（閃爍）

尺寸
- 包裝（毫米）（寬 x 高 x 厚）: 904 x 525 x 282 毫米
- 產品（不含支架）（毫米）: 807 x 367 x 110 毫米
- 產品（含支架）（最大高度）: 807 x 601 x 250 毫米

重量
- 產品（含包裝）（千克）: 15.32 千克
- 產品（含支架）（千克）: 11.49 千克
- 產品（不含支架）（千克）: 7.79 千克

操作條件
- 地勢高度 : 正常運作：+12,000 呎（3,658 米）、不能運作：+40,000 呎（12,192 米）
- 溫度範圍（操作）: 0° C 至 40 ° C
- 相對濕度 : 20%-80 %
- 溫度範圍（儲存）: -20° C 至 60 ° C
- MTBF（展示）: 70,000 小時（不包括背光）

持續性
- 環境與能源 : PowerSensor, LightSensor , 能源之星 8.0, TCO Certified, RoHS
- 可回收包裝材料 : 100 %
- 指定物質 : 無水銀 , 無 PVC / BFR 的外殼

合規性和標準
- 法令認可 : CB, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE 標記 , TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, 烏克蘭 , PSB, 通過 TUV Eye Comfort 認證

機殼
- 飾面 : 紋理
- 底部 : 黑色
- 前邊框 : 黑色
- 後蓋 : 黑色

* 顯示曲度的弧半徑（毫米）
* 最高解像度適用於 USB-C、DP 或 HDMI 輸入。
* 這款顯示器的 USB C 輸入 USB 集線器預設設定為「USB 3.2」。USB 3.2 支援的解像度為 3440 x 1440 @ 60 Hz。當用戶切換至 USB 2.0 時，支援的解像度為 3440 x 1440 @ 100 Hz。
* 響應時間值等於 SmartResponse
* NTSC 區以 CIE1976 為基礎
* sRGB 區以 CIE1931 為基礎
* Adobe RGB 覆蓋以 CIE1976 為基礎
* 要透過 USB-C 傳輸影片，您的筆記簿型電腦 / 裝置必須支援 USB-C DP Alt 模式
* 螢幕分享、網上串流視訊或音頻等活動可能會影響網絡表現。整體音頻及視訊質素取決於您的硬件、網絡寬頻及其表現。
* 對於 USB-C 供電及充電功能，您的筆記簿型電腦 / 設備必須支援 USB-C 標準電源之輸送規格。更多詳細信息，請查閱您的筆記簿型電腦用戶手冊或咨詢製造商。
* 如您的乙太網連接速度較慢，請進入 OSD 功能表並選擇支援 LAN 速度為 1G 的 USB 3.0 或更高版本。
* 不能同時支援 PIP/PBP 的 USB-C 及 HDMI
* 顯示器實際可能與顯示圖片有別。

出版日期 2024-11-27

版本 : 12.12.1

EAN: 87 12581 76231 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com