Philips 7000 series
人脸识别智能门锁

3D 人脸识别解锁
超声波感应唤醒
隐藏式指纹设计
WiFi 连接

DDL702NAFCW

智享无接触式开门体验

3D 人脸识别，零操作解锁

飞利浦 DDL702 通过精准高效的 3D 人脸识别技术带给您全新便捷的开门体验，误识率≤ 0.0001% *，让您无需任何多余操作，刷脸即开，轻推进门。

安全守护，智在随芯
- 直觉式指纹识别，手握即开
- 组合验证开锁，安全加倍
- 防技术开锁时间 > 270 分钟

智能生活，“锁”以出色
- 刷脸即开，开门就是快
- 智能探测高效节能
- 内置 Wi-Fi 模块，轻松接入网络

智能无忧，岂止于此
- 手落即开，智在由你
- 自动上锁，关门即走

PHILIPS

人脸识别智能门锁
3D 人脸识别解锁 超声波感应唤醒 , 隐藏式指纹设计 , WiFi 连接

DDL702NAFCW/93

产品亮点

3D 人脸识别解锁

飞利浦 DDL702 采用双摄像头模拟人眼成像，获取物体动态三维立体数据，实现 3D 视觉成像，能辨别图片、影像、化妆等情况，杜绝假象，安心享受零操作解锁体验。

超声波感应唤醒

当物体逐渐靠近并在门锁前停留时，配备的超声波感应模块将通过反馈的信号数据进行计算并迅速做出判断，若识别到人的靠近，将唤醒人脸识别模块工作。试验数据表明，超声波感应模块能耗仅为传统红外线感应模块的 10%，高效节能，保障 DDL702 持久续航。

WiFi 联动远程在线

通过内置 Wi-Fi 模块连接网络后，绑定飞利浦智能锁 APP 可随时查看门锁记录和密钥信息，不受距离限制。在 APP 上还可远程授权发送密钥，亲友来访，而你不在家也无需担心让他们在门口等待。

隐藏式指纹设计

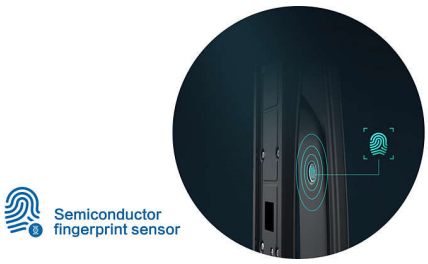

指纹传感器隐藏于手柄内侧，当您握住手柄时，手指可自然落于指纹传感器之上，在指纹识别认证后，直接推动手柄开门。隐藏式指纹头兼具人体工学设计的同时，还能有效保护传感器免受多余的损坏，延长使用寿命。

双重验证功能

在双重验证模式下，您可以使用任意两种组合验证方式（人脸识别、指纹和密码）作为解锁解决方案，为家居安全提供双重保障。

C 级锁芯

锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏。DDL702 采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，防技术开锁时间 > 270 分钟，隐藏式锁芯设计，防盗性能加倍，给您稳稳的安全感。

室内感应开门

把手上设计有触摸传感器和红外传感器，当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物，即可启动开锁。

全自动锁体

飞利浦 DDL702 采用全自动锁体，关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

人脸识别智能门锁
3D 人脸识别解锁 超声波感应唤醒 , 隐藏式指纹设计 , WiFi 连接

DDL702NAFCW/93

规格

设计和外观
• 颜色 : 红古铜

容量
• 指纹 : 最多 100 组
• 用户密码 : 1
• 一次性密码 : 1

安装要求
• 门厚 : 38-60 毫米 , 60-90 毫米 , 其它范围 *

发行日期 2024-07-13
版本 : 3.3.1
EAN: 69 71318 50246 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* Data source: SenseTime facial recognition laboratory.
* 门锁低电量时会自动关闭人脸识别功能。
* 有关其他适用门厚范围，请联系我们的服务代理商或授权经销商。