Philips 9000 series
推拉式智能门锁

推拉直觉式使用方式
自动上锁功能
室内感应开门
物联网关远程控制及智能猫眼联动

DDL193LAFGG

智慧生活，无限可能

物联时代，安全在你手中

现在，您可以享受直觉式指纹识别和全自动开关带来的便捷，室内感应开门技术更显贴心细节，物联网关远程操控搭配智慧猫眼 * 相互联动，黑科技加成让安全触手可得。

出众设计带来出众的体验
- 快速开锁一气呵成

便捷生活，不止于此
- 触发红外感应时手落即开，轻松享受科技生活
- 享受关门即走的便捷与安心

智能生活，“锁”以出色
- 安全更有保障

集多重防护于一身，全方位守护居家安全
- 有效提醒安全隐患
- 实时保护您密码的安全
- 防儿童宠物误触，细节设计更贴心

PHILIPS

产品亮点

自动上锁功能

飞利浦 9300 推拉式智能门锁，采用自动锁体，关门后，无需多余的操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

多功能按键

OPEN 键：一秒内双击按键，可实现开锁；双击开门设计，有效防止孩童与宠物误开门； CLOSE 键：单击按键，可实现上锁；长按实现反锁，反锁后室外可用管理密码或机械钥匙打开。同时长按 OPEN 和 CLOSE 键，可启、闭感应把手开锁功能。

支持物联网关远程操作和智能猫眼相互联动 *

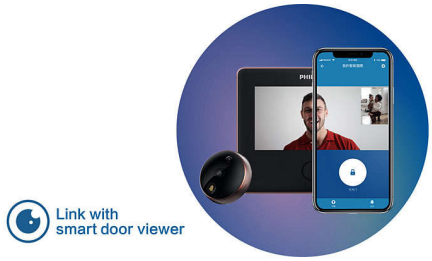

通过物联网关可随时远程查看开锁记录及远程分发临时密钥，与飞利浦智能猫眼相互联动，当门锁产生异常报警时，智能猫眼会拍照或录制视频上传到 APP，用户可以及时了解家门内外的各种情况。

虚位密码

飞利浦智能锁采用虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，也可成功识别认证。有效防偷窥，保护您的真实密码安全。

室内感应开门

把手上设计有触摸传感器和红外传感器，当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物，即可启动开锁。

直觉式指纹识别

指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上，您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷又快速的开门体验。

布防功能

外出时，点触布防键，开启布防功能。布防模式下，门锁从室内开启时会触发警报。有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。

推拉式智能门锁
推拉直觉式使用方式 自动上锁功能，室内感应开门，物联网关远程控制及智能猫眼联动

DDL193LAFGG/93

规格

设计和外观
- 颜色：香槟金
- 把手：推拉式把手
- 主要材质：锌合金
- 表面工艺：电镀
- 指纹识别器：半导体指纹传感器
- 紧急逃生设计：室内快开锁体
- 人体工程学设计：推拉式把手设计

开锁方式
- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙
- 蓝牙

容量
- 指纹：最多 100 组
- 卡片：最多 100 组
- 管理密码：1
- 用户密码：最多 10 组
- 一次性密码：1

电源规格
- 电源：4 节 AA 电池
- 电池类型：碱性电池
- 电池寿命：6 个月 *
- 最大电池容量：8 节电池
- 应急电源：5 V 充电宝
- 工作电压：4.5-6 伏

操作简易
- 指示灯：门锁状态提示，低电量提示，静音状态提示，布防提示，系统锁定提示
- 语音导航功能：真人语音导航

功能
- 锁体：全自动锁体
- 锁定功能：电子反锁，系统锁定
- 安全功能：双重验证功能，虚位密码，布防功能，防猫眼功能
- 报警功能：防撬报警，布防报警

模式
- 操作模式：自动模式，手动模式
- 系统设置模式：双重验证模式，一般模式

安装要求
- 门厚：38-60 毫米，60-90 毫米，90-120 毫米，其它范围 *
- 开门方向：左内开门，左外开门，右内开门，右外开门
- 门的类型：防盗门，铜门，木门
- 天地钩：否

配件
- 随附电池：4 节 AA 碱性电池
- 机械钥匙：2 把
- 卡片：2 张
- 安装配件
- 锁体
- 固定板
- 开孔模板
- 合格证
- 百洁布
- 用户手册
- 保修卡
- 快速入门指南

发行日期 2024-08-29

版本：4.4.1

EAN: 69 71318 50130 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 智能猫眼特指飞利浦智能猫眼，非标配，需另外购买。
* 6 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。
* 其他范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。
* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。