PHILIPS

Faisceau de câbles pour 2 lampes LED

Ultinon Drive Accessory

Connecteur DT femelle 2 broches

Avec relais, interrupteur, fusibles

Qualité Philips reconnue

LUMUD1006WX1

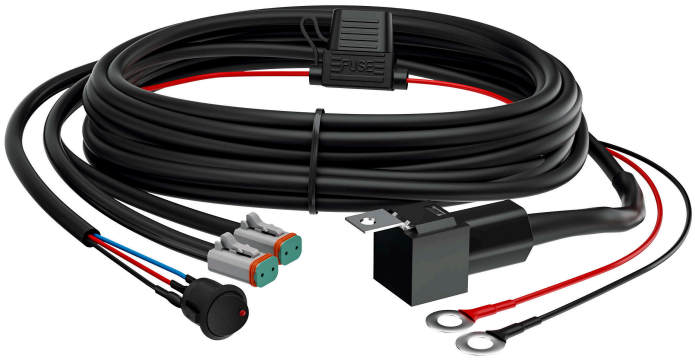

Plus fiable et robuste

Une installation fiable pour des performances prolongées

Installez un unique éclairage additionnel LED Philips en toute simplicité avec des câbles de qualité automobile et des composants étanches, pour un éclairage LED prolongé. Conforme aux normes RoHS**, ce kit respecte mieux l'environnement.

Intégration optimale

- Simple à installer
- Pour deux lampes LED

Qualité automobile Philips reconnue

- Matériau robuste pour des performances durables

Caractéristiques

Caractéristiques électriques
Tension: 12 V

Informations de commande
GOC: 02438132
Code de commande: UD1006WX1

Informations, emballage externe
Poids brut par carton: 8 000 g
Largeur (cm): 28
Hauteur (cm): 26
Longueur (cm): 37,2

Informations de l'emballage
EAN1: 8719018024381
EAN3: 8719018024398

Informations relatives au produit emballé
Dimensions de l'emballage - L (mm): 88
Dimensions de l'emballage - l (mm): 60
Dimensions de l'emballage - H (mm): 354
Poids brut, emballage: 610 g
Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 12
Nombre de packs: 1

Description du produit
Longueur du câble: 3 m
Compatible avec: UD5001L, UD5002L, UD5003L, UD5004L, UD5002C, UD5003C, UD2001R, UD2002R
Fusible: 15 A, 25 A, 30 A
Nombre de connecteurs: 2
Feu de position/stationnement filaire: Non
Type de fiche électrique: Connecteur DT femelle 2 broches
Relais: Oui, 12 V
Interrupteur marche/arrêt
Technologie: LED

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Date de publication
2025-05-14
Version: 2.2.1

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

EAN: 87 19018 02438 1

www.philips.com

* *Compatible avec : Philips Ultinon Drive UD5001LX1, UD5002LX1, UD5003LX1, UD5004LX1, UD5002CX1, UD5003CX1, UD2001R, UD2002R
* **Ne contient pas de chlorure de polyvinyle (PVC) et de retardateurs de flamme bromés (BFR)