PHILIPS

Lampe professionnelle de 4" (10,16 cm) - projecteur

Ultinon Drive 2000

Éclairages auxiliaires hors voie publique

1850 lm, longueur de faisceau 46 m

Tout terrain, toutes conditions météo

LUMUD2002RX1

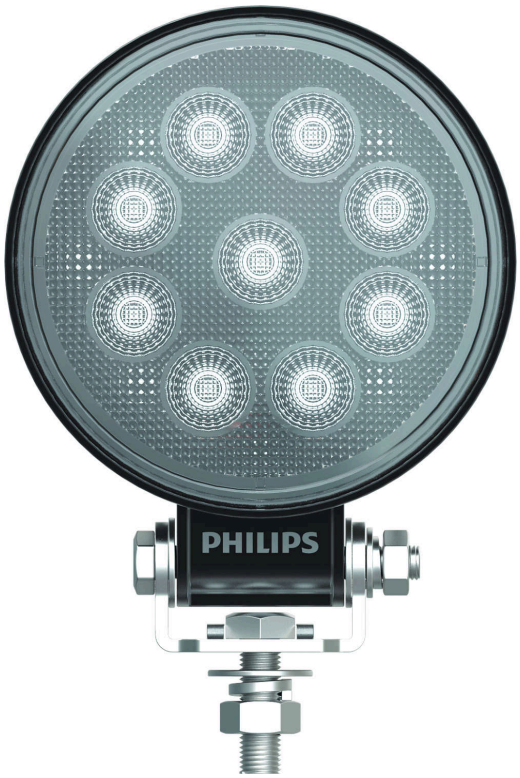

Plus de visibilité, pour une conduite plus sûre

Plus de luminosité pour une utilisation au quotidien

Élargissez et prolongez votre champ de vision grâce à une lumière blanche éclatante. L'éclairage professionnel LED Ultinon Drive 2002R bénéficie d'un design robuste monobloc et intègre une technologie de refroidissement avancée. Il ne craint ni l'eau, ni la poussière, la rouille ou les chocs.

Plus de visibilité pour vous sécuriser sur la route

- Plus de luminosité pour une excellente visibilité

Résiste aux conditions de conduite difficiles

- Conception robuste pour les conditions difficiles
- Corps anticorrosion, fixations en acier inoxydable

Une installation pratique

- Une installation pratique

Caractéristiques

Description du produit

Activation du mode boost: Non
Robuste
ECE R10: Non
ECE R149: Non
Indice de résistance aux chocs (IK): IK07
Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP67
Angle d'installation: 360°
Matériau: Aluminium moulé
Nombre de LED: 3
Boost tout terrain: Non
Conception monobloc
Température de fonctionnement: -40 °C à 80 °C
Gamme: Ultinon Drive 2000
Optique anti-rayure
Technologie: LED
Largeur: 4 pouces
Installation de la fonction boost: Non
Accessoires (en option): LUMUD1005WX1, LUMUD1006WX1
Fixations anticorrosion: Oui, incluses
Feu de position/stationnement: Non
Type de fiche électrique: Connecteur DT à 2 broches avec câble de 0,5 m
Numéro de référence ECE: S.O.
Longueur du câble: 0,5 m
Compatible avec: S.O.
Fusible: Non
Nombre de connecteurs: 1
Relais: Non
Interrupteur marche/arrêt: Non
Température de stockage: -40 °C à 80 °C

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: 6 000 K K
Longueur du faisceau de 1 lux - m: 46 m
Flux lumineux effectif: 1850 lumens
Flux lumineux brut: 2340 lumens
Flux lumineux efficace (mode boost): S.O.
Longueur du faisceau de 3 lux: 26 m
Largeur du faisceau de 1 lux: 27 m

Caractéristiques électriques

Tension: 9-36 V CC
Puissance consommée: 18w

Informations de commande

Code de commande: UD2002RX1
GOC: 02428250

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018024305
EAN3: 8719018024312

Informations relatives au produit emballé

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 8
Dimensions de l'emballage - L (mm): 130
Dimensions de l'emballage - l (mm): 70
Dimensions de l'emballage - H (mm): 190
Nombre de produits dans la boîte: 1
Poids brut, emballage: 756 g
Poids net du produit: 570 g

Informations, emballage externe

Longueur: 30,5 cm
Largeur: 28 cm
Hauteur: 20,5 cm
Poids brut par carton: 7400 g

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Date de publication
2025-05-14
Version: 2.2.1

EAN: 87 19018 02430 5

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* *Longueur de faisceau mesurée sur la base de 1 lux.