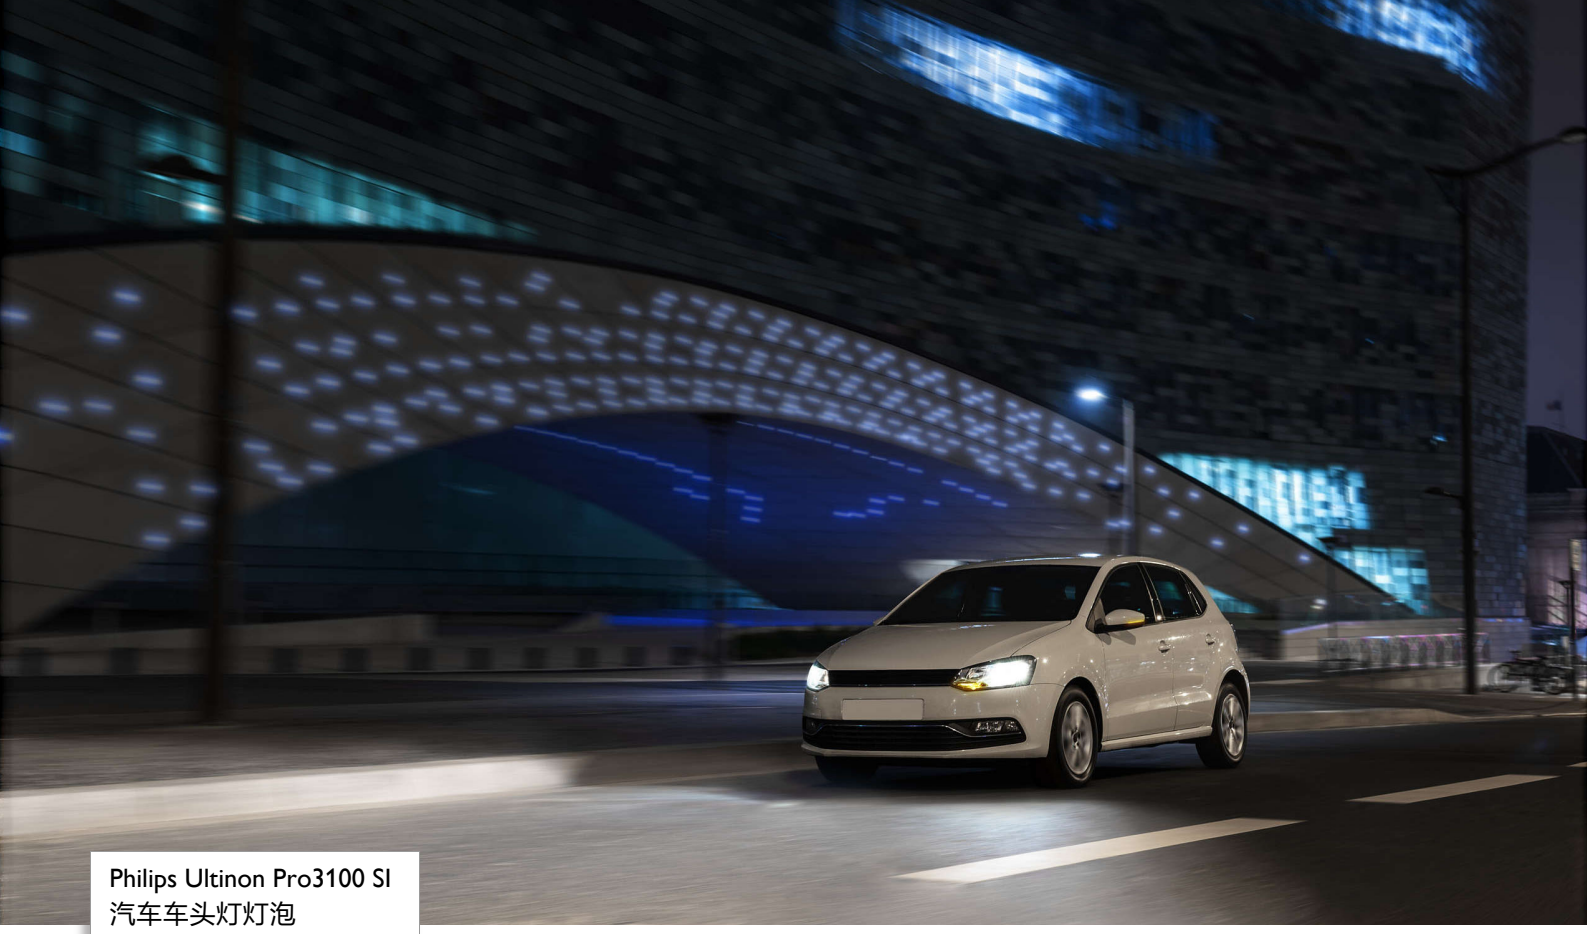

Philips Ultinon Pro3100 SI
汽车车头灯灯泡

白色 LED [≈ R5W/R10W]

灯泡数量：2
12V， 6000 K 日光效果
高级汽车系统



LUM11090CU31B2

脱颖而出

持久、生动的 LED 信号

升级为白色飞利浦 Ultinon Pro3100 LED [≈ R5W/R10W] 尾灯，更显时尚感。这款车灯不但非常明亮，而且造型美观，在安全发出信号的同时凸显您的时尚品味。

明亮的 LED 灯
- 提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

光线发散良好
- 经优化可增强可见性

持久性能
- 耐用且持久的 LED 照明灯具

简单的即插即用替换件
- 易于安装，且兼容众多车型
- 易于安装在您的车辆上

视野更清晰，驾驶更安全
- 其他驾驶员的即时安全信息

PHILIPS

汽车车头灯灯泡
白色 LED [≈ R5W/R10W] 灯泡数量：2, 12V， 6000 K 日光效果 , 高级汽车系统

LUM11090CU31B2/20

规格

市场规格
- 产品亮点 : 高亮度、无极性、易于安装
- 使用效果 : 改变您的灯具

产品描述
- 应用 : 后位 / 停车灯
- 基座 : BA15s
- 规格 : 白色 LED [≈ R5W/R10W]
- ECE 认证 : 否
- 范围 : Ultinon Pro3100
- 技术 : LED
- 类型 : 白色 LED [≈ R5W/R10W], 白色 LED [≈ R5W/R10W]

寿命
- 寿命 : 3000 小时

光学特性
- 流明 : 160
- 色温 : 6000K

电子特性
- 额定功率 : 1.8 瓦
- 电压 : 12 伏 伏

订单信息
- 订单输入 : 11090CU31B2
- 订购代码 : 72657130

包装数据
- EAN1: 6974260726571
- EAN3: 6974260726588
- 包装类型 : B2

包装产品信息
- 宽度 : 1.5 厘米
- 包装数量 : 2
- MOQ （适用于专业买家） : 10
- 长度 [英寸]: 9.5
- 高度 [英寸]: 13.5

外包装信息
- 每件毛重 : 0.49 千克
- 长度 [英寸]: 14.2
- 宽度 [英寸]: 12.1
- 高度 [英寸]: 10.3

产品亮点

明亮且生动的信号
发送车辆移动意图信号对您的安全至关重要。为避免发生碰撞，无论是倒车、变道、转向还是刹车，其他人需要知道您在做什么。恶劣天气导致能见度降低时，明亮且生动的信号就显得尤为重要。飞利浦 Ultinon Pro3100 信号灯可满足您所需的性能：作为尾灯，它们能为其他驾驶员提供更多必要的时间对您的移动做出反应。

光线发散良好
飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 外部照明系列经设计可实现更智能的光线分布，将外部信号灯的灯光投射到需要之处（无论是倒车、刹车还是发信号）。通过均匀的广角光线，您不仅可以看到更多路面，其他驾驶员也可以更好地看到您。

更持久的 LED 照明灯具
您想要明亮时尚的车灯，但一定不想频繁更换出故障的灯。这是传统信号灯的一大弱点：光线越强，寿命越短。在光线亮度相同的情况下， LED 的使用寿命更持久。飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯非常耐用，使用寿命长达 3,000 小时，是传统 R5W 或 R10W 信号灯灯泡（飞利浦 R5W 12V 或 R10W 12V ）使用寿命的 3 倍。用飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 灯取代传统 R5W 或 R10W 灯，今后无需多次更换车灯，从而为您节省金钱和时间。

准备就绪，持续平稳，安装成功！
享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 随附标准灯座，因此更换简单快捷。

无极性设计
享受即插即用体验：飞利浦 Ultinon Pro3100 采用无极性设计，安装时无需担心极性问题。节省您的时间，使安装更轻松。

瞬时技术
与白炽灯相比，飞利浦 Ultinon Pro3100 LED 可瞬间点亮，确保其他驾驶员能更快地做出反应，让您的驾驶更安全。

发行日期 2024-02-16
版本 : 4.4.1
EAN: 69 74260 72657 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com