Micro Hi-Fi System

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

User manual
Manuel d'utilisation
Manual de usuario
Benutzerhandbuch
Gebruikershandleiding
Manuale dell'utente
Användarhandbok
Brugervejledning
Käyttöopas
Manual do usuário
Εγχειρίδιο χρήσεως



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- **2** Fix new fuse which should be a BS1362 3 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- **3** Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 3 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 3 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or ½) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MC146 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics Philips, Glaslaan 2 5616 JB Eindhoven,The Netherlands

Norge


Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

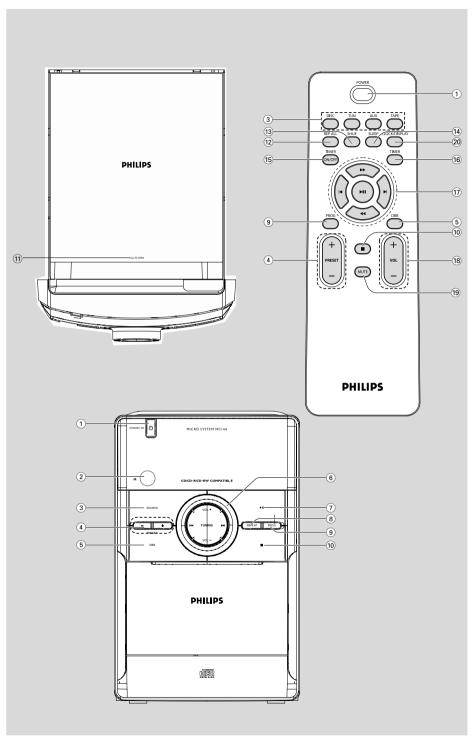

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

Index

Français 21
Español 36
Deutsch 51
Nederlands 66
Italiano 81
Svenska 96
Dansk 111
Suomi 126
Português 141

Ελληνικά ----- 156

English -----6

Sommaire

	S
С	
	ø
	L
)
	ı
	TO.
п	
ľ	

Généralités	
Accessoires livrés avec l'équipement 2	2
Informations relatives à l'environnement 2	2
Informations relatives à la sécurité 2	2
Sécurité d'écoute	3
Préparatifs	_
Connexions arrière2	4
Insérer les piles dans la télécommande 2	
Utiliser la télécommande pour contrôler le	_
système	5
-,	
Commandes	_
Appareil principal et télécommande 2	6
Seulement sur la télécommande	6
Fonctions de base	
Pour mettre le système en marche	7
Attente automatique avec économie d'énergie	٤
	7
Réglage de volume et de tonalité 2	7
Utilisation du lecteur de CD	_
Chargement de CD	8
Commandes de lecture de base	
Divers modes de lecture: SHUFFLE et REPEAT	
Programmation des plages 2	9
Passage en revue du programme 2	
Effacement du programme	

Réception radio				
Réglage sur les émetteurs radio				
Programmation des émetteurs radio 30				
Programmation automatique				
églage des émetteurs préréglés 3				
Lecture d'une cassette				
Entretien 31				
Horloge/Temporisateur				
Réglage d'horloge				
Réglage du temporisateur 32				
Activation et désactivation de la temporisateur				
Activation et désactivation de SLEEP 32				

Généralités

Félicitations pour votre achat et bienvenue sur le site Philips!

Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome

Ce produit est conforme aux prescriptions de la Communauté Européenne relatives à la limitation des perturbations radioélectriques.

Accessoires livrés avec l'équipement

- 2 haut-parleurs
- télécommande

Informations relatives à l'environnement

Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait notre possible afin que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux : carton (boîte), polystyrène expansible (matériel tampon) et polyéthylène (sachets, feuille de protection en mousse).

Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux sur la manière de vous débarrasser des anciens matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

Informations relatives à la sécurité

- Avant d'utiliser le système, vérifiez si la tension d'alimentation figurant que la plaquette signalétique (ou la tension indiquée à côté du sélecteur de tension) correspond à celle du secteur. Dans la négative, consultez votre revendeur.
- Placez l'appareil sur une surface plane, ferme et stable.
- Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.

- Installez vos système près d'une prise d'alimentation AC et où l'accès à la prise électrique est aisé.
- L'appareil doit être installé à un emplacement suffisamment ventilé pour écarter tout risque d'échauffement interne. Laissez un espace d'au moins 10 cm à l'arrière et au-dessus du boîtier, et de 5 cm de chaque côté.
- L'appareil, les piles ou les disques ne doivent jamais être exposés à une humidité excessive, à la pluie, à du sable ou à des sources de chaleur, dont notamment des appareils de chauffage ou un ensoleillement direct.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets enflammés telles que des bougies allumées.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets remplis d'eau tels que des vases.
- S'il est amené directement d'un environnement froid à un local chaud, ou s'il est placé dans une pièce très humide, une condensation peut se produire sur la lentille du lecteur à l'intérieur du système. Le cas échéant, le lecteur de CD ne fonctionnera pas normalement. Laissez-le en marche pendant une heure environ, sans disque, avant que la lecture puisse s'effectuer normalement.
- Les éléments mécaniques de l'appareil sont équipés de roulements autolubrifiés qui ne doivent être ni huilés ni graissés.
- Lorsque l'appareil est en mode de veille (STANDBY), il continue à consommer de l'électricité. Pour le déconnecter totalement de l'alimentation secteur, débrancher la fiche secteur de la prise murale.

Sécurité d'écoute

Écoutez à volume moyen.

- L'utilisation des écouteurs à un volume élevé peut entraîner des pertes auditives. Ces écouteurs peuvent produire des niveaux sonores nuisibles à l'ouïe d'une personne normale, même si l'exposition est inférieure à une minute. Ces niveaux sonores élevés sont destinés aux personnes ayant déjà subi une diminution de leurs capacités auditives.
- Le son peut être trompeur. Au fil du temps, votre niveau de confort auditif s'adapte à des volumes plus élevés. Après une écoute prolongée, un niveau sonore élevé et nuisible à vos capacités auditives pourra vous sembler normal. Pour éviter cela, réglez le volume à un niveau non nuisible assez longtemps pour que votre ouïe s'y habitue et ne le changez plus.

Pour définir un volume non nuisible :

- Réglez le volume sur un niveau peu élevé.
- Augmentez progressivement le volume jusqu'à ce que votre écoute soit confortable et claire, sans distorsion

Limitez les périodes d'écoute :

- Une exposition prolongée au son, même à des niveaux normaux et non nuisibles, peut entraîner des pertes auditives.
- Veillez à utiliser votre équipement de façon raisonnable et à interrompre l'écoute de temps en temps.

Veillez à respecter les recommandations suivantes lors de l'utilisation de vos écouteurs.

- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas régler le volume lorsque votre ouïe est en phase d'adaptation.
- Ne réglez pas le volume de sorte que vous n'entendiez plus les sons de votre environnement
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation des écouteurs ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez, ou que vous êtes en vélo, sur un skate, etc.: cette utilisation des écouteurs peut s'avérer dangereuse sur la route et est illégale dans de nombreuses régions.

Se débarrasser de votre produit usagé


Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.



Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.

Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

Préparatifs

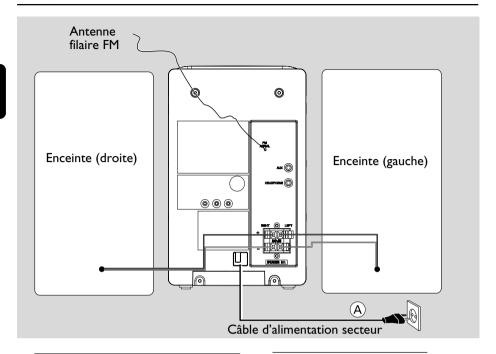

Connexions arrière

La plaquette signalétique est apposée à l'arrière de l'appareil.

A Power

Avant de brancher le cordon secteur dans la prise murale, vérifiez si tous les autres branchements sont effectués.

AVERTISSEMENT!


- Pour une performance optimale, utilisez uniquement le câble de puissance original.
- Ne faites ni ne changez jamais les connexions avec la puissance mise en circuit.

Pour éviter une surchauffe du système, un circuit de sécurité a été intégré. A cet effet, votre système peut commuter automatiquement en mode de veille en cas de conditions extrêmes. Si cela arrive, laissez refroidir le système avant de le réutiliser (non disponible pour toutes les versions).

B Connexion des enceintes

Enceintes avant

Reliez les enceintes aux prises SPEAKERS, enceinte de gauche aux prises "LEFT" et enceinte de droite aux prises "RIGHT". Raccordez le fil de couleur (repéré) au " + " et le fil noir (non repéré) au " - ".




 Pincez la section dénudée du fil d'enceinte comme illustré.

Remarques:

- Pour obtenir une qualité sonore optimale, il est recommandé d'utiliser les enceintes fournies.
- Ne connectez pas plus d'une enceinte à l'une ou l'autre paire de prises de haut-parleur + / −.
- Ne connectez pas des hauts-parleurs dont l'impédance est inférieure à celle des enceintes fournies. Consultez à cet effet la section SPECIFICATIONS du présent manuel.

Insérer les piles dans la télécommande

- Ouvrir le compartiment des piles.
- Placer deux piles R03 ou AAA dans le compartiment en respectant les polarités comme indiqué par les symboles « + » et « - ».
- 3 Remettre le couvercle.



Utiliser la télécommande pour contrôler le système

- Diriger la télécommande directement vers la sonde distante (iR) du panneau avant.
- Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle entre la télécommande et le lecteur de DVD lorsque vous utilisez le lecteur de DVD.

ATTENTION!

- Retirer les piles si elles sont usées ou si elles ne sont pas destinées à être utilisées pendant une longue période.
- Ne pas mélanger des piles anciennes avec des nouvelles ou de différents types.
- Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent donc être jetées dans un endroit prévu à cet effet.

Commandes (illustration - page 3)

Appareil principal et télécommande

- 1) STANDBY-ON() (POWER)
- permet d'allumer la chaîne ou de la mettre en veille.
- (2) iR SENSOR
- détecteur infrarouge à distance pour la télécommande.
- 3 SOURCE
- sélection de mode pour CD/TUNER/AUX.
- allumer l'équipement.
- (4) PRESET +/-

pour radio réglage des émetteurs préréglés.

- (5) DBB (Dynamic Bass Boost)
- valorisation des basses.
- ⑥ TUNING I◄◄ ►►I

pour Tuner réglage des émetteurs radio.
pour CD saut au début d'une plage en
cours/ précédente/ suivante.
......... recherche arrière ou avant au
sein d'une plage/ CD.
pour clock/timer règle des heures ou des
minutes

VOL +/-

- réglage de volume.
- (7) MI
- démarrage ou pause de lecture CD.
- 8 REPEAT
- Répète une piste/un CD/tous les titres programmés.
- 9 PROG

pour CDprogrammation des plages et revue du programme.

pour Tunerprogrammation des émetteurs radio manuellement ou automatiquement.

- (10) ■
- arrêt de lecture CD et effacement du programme CD programme.
- (11) PULLTO OPEN
- ouvre/ ferme la porte de CD.

AUX (située sur le panneau arrière)

- Entrée audio 3,5 mm (prise 3,5 mm)

HEADPHONE (située sur le panneau

arrière)

- prise casque.

Seulement sur la télécommande

- (12) REP ALL
- Répète une piste/un CD/tous les titres programmés.
- (13) SHUF
- lecture de CD dans un ordre quelconque.
- (14) SLEEP
- activation/ désactivation ou sélection le temps de veilleuse.
- 15 TIMER ON/OFF
- permet d'activer ou de désactiver le programmateur.
- (16) TIMER
- pour régler la fonction d'arrêt automatique.
- 17) HI
- démarrage ou pause de lecture CD.

44/

pour CDercherche arrière ou avant au sein d'une plage/ CD.
pour Tunerréglage des émetteurs radio.
pour clock/timer règle des heures ou des minutes.


4/**•**

pour CDsaut au début d'une plage en cours/ précédente/ suivante.

- (18) **VOL** +/-
- réglage de volume.
- **19 MUTE**
- interrompt et reprend la reproduction du son.
- 20 CLOCK/DISPLAY

pour clock réglage de l'horloge. pour voir l'heure.

Fonctions de base



IMPORTANT!

Avant d'utiliser le système, effectuez les opérations préparatoires.

Pour mettre le système en marche

- Appuyez sur STANDBY-ON () ou SOURCE (POWER de la télécommande).
 - → Le système se commute sur la dernière source sélectionnée.
- Appuyez sur **DISC**, **TUN** ou **AUX** de la télécommande.
 - → Le système se commute sur la source sélectionnée.

Pour mettre l'équipement en position d'attente

 Appuyez sur STANDBY-ON (b) de l'appareil (ou POWER de la télécommande).

Attente automatique avec économie d'énergie

Grâce à la caractéristique d'économie d'énergie, l'unité passe automatiquement en position d'attente 15 minutes après qu'une cassette ou un CD n'a atteint la fin ou qu'aucune commande n'a été actionnée.


Réglage de volume et de tonalité

- Appuyez sur VOL +/- pour régler le volume
 - → L'affichage indique le niveau de volume l'allet un chiffre de 0-32.
- 2 Appuyez sur DBB pour mettre en/hors service la valorisation des basses:
 - → L'affichage indique: DBB lorsque DBB est mis en service.
- Appuyez sur MUTE de la télécommande pour interrompre immédiatement la reproduction du son.



- → La lecture se poursuit sans son.
- Pour réactiver la reproduction du son, on peut:
 - appuyez à nouveau sur **MUTE**;
 - arégler les commandes de volume;
 - changer de source.

Utilisation du lecteur de CD



IMPORTANT!

Ne touchez jamais à la lentille du lecteur de CD!



Chargement de CD

Ce lecteur de CD peut lire les disques audio y compris les CD-enregistrables et les CD-RW (réinscriptibles).

- CD-ROM, CD-I, CDV, MP3,VCD, DVD ou CD pour ordinateur, ne sont par contre pas compatibles.
- Sélectionnez la source CD.
- 2 Relevez le couvercle du lecteur de CD sur le dessus de la chaîne pour ouvrir le logement du CD.



- → "OPEn" est affiché lorsque vous ouvrez le compartiment CD.
- Introduisez un CD avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez sur PULL TO OPEN pour fermer le clapet.
 - → "rEAd" s'affiche pendant que le lecteur de CD parcourt le contenu d'un disque, puis le nombre total de piste s'affiche.

Commandes de lecture de base Lecture d'un CD

Appuyez sur ►II pour démarrer la lecture.
 → Le numéro de la piste en cours et l'icône
 PLAY (Lecture) s'affichent pendant la lecture du disque.

Sélection d'une autre plage

Appuyez une ou plusieurs fois sur TUNING
 I◄
 I◄
 I♥
 I(de la télécommande |◄ / I♥) jusqu'à ce que le numéro de plage désiré apparaisse à l'affichage.

Recherche d'un passage au sein d'une plage

- Maintenez enfoncée TUNING I

 √ ►►I (de la télécommande
 √ / ►►).
 - → La lecture se fait à vitesse rapide et à volume réduit.
- 2 Relâchez TUNING I◄◄ ►► (de la télécommande ◄◄ / ►►) dès que vous avez trouvé le passage souhaité.
 - → La lecture normale se poursuit.

Pour interrompre momentanément la lecture

- Appuyez sur ►II.
 - → L'affichage se fige et l'icône PLAY (Lecture) clignote lorsque la lecture est interrompue.
 - ightharpoonup Appuyez une nouvelle fois sur ightharpoonup pour reprendre la lecture.

Pour arrêter la lecture de CD

Appuyez sur ■.

Remarque: La lecture de CD s'arrêtera également dans les cas suivants:

- le clapet CD est ouvert.
- le CD est arrivé à la fin.
- vous avez sélectionné une autre source:TUNER, TAPE ou AUX.
- vous mettez l'appareil en mode d'attente.
- vous appuyez sur la touche PLAY ▶ de la platine de cassette.

Utilisation du lecteur de CD

Divers modes de lecture: SHUFFLE et REPEAT

Vous pouvez sélectionner et changer les modes divers de lecture avant ou pendant la lecture. Les modes de lecture ne peuvent pas être combinés avec PROGRAMME (Programmation).

SHUFplages du CD total sont lues en ordre quelconque.

REP ALLpour répéter le CD total/ programme.

REPlit la plage en cours de façon

- Pour sélectionner le mode de répétition de la lecture, appuyez sur la touche REPEAT de l'unité principale ou sur la touche REPALL de la télécommande.
- Pour sélectionner le mode de lecture aléatoire, appuyez sur la touche SHUF de la télécommande.
- 2 Appuyez sur ►II pour démarrer la lecture en position d'arrêt.
 - → La lecture repart immédiatement dès que vous avez sélectionné un mode SHUFFLE.
- 3 Pour repasser en mode de lecture normal, appuyez respectivement sur REPEAT (de l'unité principale), REP ALL ou SHUF de la télécommande) jusqu'à ce que les différents modes SHUFFLE / REPEAT ne soient plus affichés.
- Appuyez une fois sur en cours de lecture pour arrêter la répétition ou la lecture aléatoire.
- Appuyez de nouveau sur
 pour annuler le mode de répétition ou de lecture aléatoire.

Remarque:

 Les fonctions SHUFFLE (Lecture aléatoire) et REPEAT (Répétition) peuvent être utilisées simultanément.

Programmation des plages

En position d'arrêt, sélectionnez les plages de CD et mettez-les dans la mémoire du programme selon la séquence désirée. Vous pouvez mémoriser une plage plus d'une fois. Jusqu'à 20 pistes peuvent être mises en mémoire.

- Utilisez TUNING I◄◄ ►► (de la télécommande ◄ / ►) pour sélectionner le numéro de la plage désirée.
- Appuyez sur PROG pour mémoriser.
 Afficheur: PROG clignote et [] / s'affiche brièvement, suivi du numéro de la piste.
- 3 Répétez les points 1 et 2 pour sélectionner et mémoriser toutes les plages souhaitées.
- 4 Pour démarrer la lecture de votre programme CD, appuyez sur ►II

Passage en revue du programme


 Arrêtez la lecture et appuyez sur la touche PROG.

Effacement du programme

Le programme peut être effacé:

- en appuyant une fois en position d'arrêt;
- en appuyant deux fois pendant la lecture;
- en ouvrant le clapet du compartiment CD;
 PROG disparaît de l'affichage.

Réception radio



Réglage sur les émetteurs radio

- Appuyez sur SOURCE de l'appareil ou appuyez sur TUN de la télécommande pour sélectionner les bandes de fréquence.
- 2 Maintenez enfoncé TUNING I → ► ► I (← I / ► ► Le syntoniseur se règle automatiquement sur un émetteur à réception suffisante. Pendant la recherche automatique, l'affichage indique:
- 3 Si nécessaire, répétez le point 2 jusqu'à ce que vous trouviez l'émetteur souhaité.
- Pour sélectionner une émission dont le signal est faible, appuyez sur TUNING I◄◄ ►►I (◄◄ / ►► de la télécommande) brièvement et à plusieurs reprises aussi souvent que nécessaire jusqu'à obtenir une réception optimale.

Programmation des émetteurs radio

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 40 stations radio , manuellement ou automatiquement.

Programmation automatique

La programmation automatique démarre à un chiffre préréglé. A partir de ce numéro préréglé, les émetteurs programmés précédemment seront automatiquement écrasés. L'équipement programme uniquement les émetteurs qui ne sont pas encore en mémoire.

Appuyez sur PRESET +/ — pour sélectionner le numéro préréglé à partir duquel la programmation doit démarrer.

Remaraue:

- Si aucun numéro préréglé n'est sélectionné,
 l'équipement passe automatiquement sur préréglage (1) et tous les autres préréglages sont remplacés par d'autres.
- Maintenez enfoncé PROG pendant plus de 2 secondes pour commencer la programmation.
 AUtO est affiché et les émetteurs disponibles programmés dans l'ordre de la puissance de réception de la bande. Le dernier préréglage automatiquement mémorisé est alors lu.

Programmation manuelle

- Réglez sur un émetteur de votre choix (voir "Réglage sur les émetteurs radio").
- 2 Appuyez sur PROG pour commencer la programmation.
 - → PROG clignote sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur **PRESET** +/- pour accorder à cet émetteur un numéro de 1 à 40.
- Appuyez à nouveau sur PROG pour confirmer le réglage.
 - → **PROG** s'éteint, le numéro préréglé et la fréquence de l'émetteur préréglé sont affichés.
- Répétez les quatre opérations précédentes pour mémoriser d'autres émetteurs.
- Vous pouvez 'écraser' un émetteur préréglé en mémorisant une autre fréquence à sa place.

Réglage des émetteurs préréglés

 Appuyez sur PRESET +/- jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

Nettoyage du coffret

 Utilisez un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution de détergent doux. N'utilisez aucune solution contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des abrasifs.

Nettoyage des disques


- Si un disque est sale, utilisez un chiffon de nettoyage. Essuyez le disque en partant du centre. N'essuyez pas en mouvements circulaires.
- N'utilisez pas de solvants, comme de l'essence, du diluant, des produits de nettoyage du commerce ou une bombe

Nettoyage de la lentille

 A l'usage, la saleté ou la poussière peuvent s'accumuler sur la lentille. Pour maintenir la qualité de lecture, nettoyez la lentille à l'aide de produit Philips CD Lens Cleaner ou autre produit de nettoyage du commerce. Suivez les instructions fournies avec ce produit.

antistatique destinée aux disques vinyle.

Horloge/Temporisateur



Réglage d'horloge

- En mode veille, maintenez enfoncé le bouton CLOCK/DISPLAY de la télécommande pendant 2 secondes.
- 2 Appuyez sur **PROG** pour sélectionner l'affichage au format 12 heures ou 24 heures.
- Appuyez sur CLOCK/DISPLAY pour confirmer:
 - → Les chiffres d'horloge pour les heures clignotent.
- 4 Appuyez sur TUNING I← ►►I (← / ►► de la télécommande) pour régler les minutes.
- Appuyez à nouveau sur CLOCK/DISPLAY.
 → Les chiffres d'horloge pour les minutes
- clignotent.
- 6 Appuyez sur TUNING I◄◄ ►►I (◄◄/►► de la télécommande) pour régler les minutes.
- Appuyez sur CLOCK/DISPLAY pour confirmer l'heure.

Réglage du temporisateur

- Vous pouvez utiliser le système comme réveil, auquel cas la source CD ou TUNER est activée à une heure définie. L'heure de l'horloge doit être réglée avant de pouvoir utiliser le minuteur.
- En mode veille, maintenez la touche **TIMER** de la télécommande enfoncée pendant environ 2 secondes. I.
- Appuyez sur SOURCE (ou DISC/TUN de la télécommande) pour sélectionner sources.
- Appuyez sur TIMER pour confirmer.
 Les chiffres d'horloge pour les heures clignotent.

- 4 Appuyez sur TUNING I← ►►I (← / ►► de la télécommande) pour régler les heures.
- Appuyez à nouveau sur TIMER.
 → Les chiffres d'horloge pour les minutes clignotent.
- 6 Appuyez sur TUNING I◄◄ ►► (◄ / ►► de la télécommande) pour régler les minutes.
- Appuyez sur TIMER pour confirmer l'heure.
 La minuterie est dès lors réglée et activée.

Remarque:

 Si la source CD est sélectionnée mais qu'il n'y a aucun disque dans la platine CD ou que le disque contient un défaut, TUNER sera sélectionné automatiquement.

Activation et désactivation de la temporisateur

- En mode d'attente ou lors de la lecture, appuyez une fois sur TIMER ON/OFF.
 - → L'affichage indique (a) au cas où elle est activée et elle s'éteint dès que la minuterie est désactivée.



Activation et désactivation de SLEEP

La minuterie à rebours permet de mettre l'équipement automatiquement hors service après une période de temps préréglée.

- Appuyez une ou plusieurs fois sur SLEEP de la télécommande.
 - → L'affichage indique _zz² et une des options du temps à rebours dans l'ordre suivant: 50, 45, 30, 15, 0, 50... si vous avez sélectionné un certain temps.
- Pour désactiver ce mode, appuyez sur la touche SLEEP de la télécommande jusqu'à ce que " 0 " apparaisse ou appuyez sur STANDBY ON (b) sur le système (ou POWER sur la télécommande).
 - → _zz passe en revue l'affichage.

Spécifications

AMPLIFICATEUR
Puissance de sortie2 x 2W RMS
Rapport signal/bruit≥ 60 dBA (IEC)
Réponse en fréquence 125 – 16000 Hz
Impédance haut-parleurs8 Ω
LECTEUR DE CD
Gamme de fréquence 125 – 16000 Hz
Rapport signal/bruit
SYNTONISEUR
Fréquence FM
Fréquence MW 531 – 1602 kHz
Sensibilité
– FM 26 dB sensibilité 20 μV
– MW 26 dB sensibilité5 mV/m
Distorsion harmonique totale≤ 5%

HAUT-PARLEURS

Système réflex basses Dimensions ($1 \times h \times p$) $134 \times 230 \times 152$ (mm)

GÉNÉRALITÉS

Puissance CA	220 – 230 V / 50 Hz
Dimensions $(I \times h \times p)$.	148 × 233 × 216 (mm)
Poids (avec/sans les hau	ıt-parleurs)
	approx. 3.65 / 1.53 kg
Consommation	
Fonctionnement	15 W
Veille	< 4 W

Les spécifications et l'aspect extérieur sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Dépannage

ATTENTION

N'ouvrez pas l'appareil en raison des risques d'électrocution! Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer vous-même l'appareil car la garantie serait alors invalidée. N'ouvrez pas l'appareil en raison des risques d'électrocution.

En cas de problème, contrôlez au préalable les points ci-dessous avant de faire réparer l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces conseils, consultez votre revendeur ou votre centre de service après-vente.

Problème	Solution
"N□ []" s'affiche.	 Introduisez un disque. Vérifiez si le disque est tourné du bon côté. Attendez que la condensation ait disparu de la lentille. Replacez ou nettoyez le disque, voir "Entretien". Utilisez un CD-RW ou un CD-R finalisé.
Mauvaise réception radio.	 Le signal est trop faible, réglez l'antenne ou connectez une antenne extérieure pour améliorer la réception. Eloignez l'appareil du téléviseur ou du magnétoscope.
La porte du compartiment à cassette ne s'ouvre pas.	Débranchez puis rebranchez le cordon secteur puis remettez la chaîne en marche.
Pas de son ou son de mauvaise qualité.	 Réglez le volume. Débranchez le casque. Vérifiez si les hauts-parleurs sont correctement branchés. Contrôlez si l'extrémité dénudée des fils des hauts-parleurs est bien pincée.
Inversion du son de droite et de gauche.	✓ Contrôlez les branchements et l'emplacement des hauts-parleurs.

	Deparmage
Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	 ✓ Sélectionnez la source (par exemple CD, TUNER) avant d'appuyer sur le bouton de fonction (par exemple ▶, I◄, ▶I). ✓ Réduisez la distance par rapport à la chaîne. ✓ Installez des piles en respectant la polarité indiquée (signes +/-). ✓ Remplacez les piles. ✓ Dirigez la télécommande vers le capteur de la chaîne.
Le temporisateur ne fonctionne pas.	 Réglez correctement l'horloge. Appuyez sur TIMER pour mettre le temporisateur en marche. Si l'enregistrement ou la copie de cassettes est en cours, arrêtez l'enregistrement.
Le réglage de l'horloge et du temporisateur est effacé.	✓ Il s'est produit une panne de courant ou le cordon secteur a été débranché. Réglez de nouveau l'horloge et le temporisateur.



MC146

CLASS 1 LASER PRODUCT

