Philips
Мультимедийные АС 2.1

Излучатель сателлитов (2,5")

Сабвуфер (5")
Выход для наушников, аудиовход
70 Вт, аудиовход

SPA4355

Динамичное звучание

Выходная мощность 30 Вт и запатентованная технология басового порта SPD™ дают глубокое, сглаженное звучание. Акустическая система, поддерживающая все медиаформаты, обеспечивает более богатое и мощное звучание с меньшими искажениями благодаря системе Bass Reflex.

Простота
- Вход AUX и выход для наушников на проводном пульте ДУ
- Совместим с любым носителем данных

Насыщенный, богатый звук
- Общая вых. мощность 30 Вт RMS
- Глубокие и мощные басы благодаря АС Bass Reflex
- Хорошо амортизированный излучатель снижает вибрацию и искажение звука
- Технология инновационного басового порта SPD™ для глубокого и сглаженного звучания

Современный дизайн
- Благородное высокоглянцевое покрытие

PHILIPS

Особенности

Технология SPD™

Технология басового порта SPD (Sound Purification Duct) от Philips обеспечивает глубокое и чистое звучание исходного баса. Благодаря использованию пористого материала SPD на внутренней поверхности басового порта специальное акустическое демпфирование, разработанное компанией Philips, снижает шумовые явления и стабилизирует частоту настройки. Технические проверки Philips и оценки потребителей подтверждают, что этот буфер обеспечивает менее окрашенное и более чистое звучание басов.

Хорошо амортизированный излучатель

Одиночный излучатель обычно подвержен вибрациям определенных частот в области края диафрагмы, что часто приводит к некоторому искажению звука. Для преодоления этой проблемы вокруг конуса излучателя используется майлар, равномерный мономер и более легкий материал по сравнению с другими, часто используемыми материалами. В результате обрамления конуса идеально симметричным кольцом и эффекта демпфирования подавляются несинхронные вибрации и обеспечивается более сбалансированное и естественное звучание.

Акустическая система Bass Reflex

Отсек позади излучателя направляет воздух в акустически настроенные фазоинверторы, что придает звучанию большую четкость и реалистичность.

Общая вых. мощность 30 Вт RMS

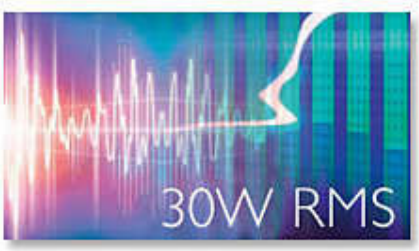

Общая вых. мощность 30 Вт RMS

Совместим с любым носителем данных

Совместим с любым носителем данных

Глянцевое покрытие

Глянцевое черное лаковое покрытие выглядит уместно как в помещениях с классическим, так и с современным интерьером.

Вход AUX и выход для наушников

Благодаря удобному входу aux и выходу для наушников на проводном пульте ДУ прослушивание музыки и другого медиаконтента стало проще и приятнее. Обычно для подключения внешнего устройства необходимо освободить разъем 3,5 мм на компьютере, что не всегда удобно. Используя вход aux и выход для наушников на передней панели, можно прослушивать музыку практически с любого устройства.

30W RMS Total Power

Мультимедийные АС 2.1
Излучатель сателлитов (2,5") Сабвуфер (5"), Выход для наушников, аудиовход, 70 Вт, аудиовход

SPA4355/12

Характеристики

Подключения
- Аудиовход для данных: Стерео аудио (разъем 3,5 мм) 1x
- Длина кабеля: 1,3 м
- Разъем: 3,5 мм стерео

Комфорт
- Пульт ДУ: Проводной пульт ДУ

Мощность
- LED-индикатор питания: Янтарный

Габариты изделия
- высота: 25.3 см
- ширина: 19.5 см
- Глубина: 18.5 см
- Вес: 2.361 кг

Содержимое упаковки
- Сабвуфер
- Количество АС-сателлитов: 2
- Линейный стереокабель 3,5 мм: Фиксированный
- Краткое руководство по установке
- Пульт ДУ: Проводной

Аудиосистемы
- Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
- Общая выходная мощность: 30 Вт
- Входное сопротивление: 25 кОм
- Отношение сигнал/шум: >75 дБ
- Питание: 220 В 50 Гц
- Суммарные гармонические искажения: <1 %

Левый/правый каналы аудиосистемы
- Усилитель мощности аудиосигнала: Усилитель класса AB
- Разделение каналов: >45 дБ
- Номинальная выходная мощность: 6 Вт x2
- Входная чувствительность: 450 мВ

Левая/правая АС
- Диапазон мощности излучателей: 1-20 Вт x 2
- Излучатель: 2.5" широкополосные
- Частотный диапазон: 100 Гц — 18 кГц
- Номинальное сопротивление: 6 Ом
- Чувствительность: 85 дБ (2,83 В/1 м)

Аудиосистемы сабвуфера
- усилитель мощности аудиосигнала: Усилитель класса AB (BTL)
- Входная чувствительность: 180 мВ
- Номинальная выходная мощность: 18 Вт

АС сабвуфера
- Диапазон мощности излучателей: 2-60 Вт
- Частотный диапазон: 55 Гц-250 Гц
- Номинальное сопротивление: 8 Ом
- Чувствительность: 86 дБ (2,83 В/1 м)
- Излучатель: 5"

Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 4.1.5

EAN: 87 12581 65170 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com