PHILIPS

液晶モニター

Business Monitor

S Line

27 インチ（68.6 cm）

1920 x 1080（フル HD）

271S9A

ビジネス効率を高める

信頼性と必要性

フィリップスの S Line モニターでビジネス効率を高めましょう。ちらつき防止やローブルーモードなどの目にやさしい機能により、生産性を向上させることができます。

お好みの空間にフィットするデザイン

- VESA マウントによる使いやすさの向上
- マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー

優れたパフォーマンス

- IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
- HDMI による汎用的なデジタル接続
- 画像設定の最適化が簡単な SmartImage
- 細部までくっきり再現する 16:9 フル HD ディスプレイ
- Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

環境にやさしい素材により持続可能性を実現

- 環境に配慮したサスティナブルな梱包

快適な視聴のための設計

- 活字を読むのに最適な EasyRead モード
- 目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
- 目に優しいローブルーモード

特長

IPS テクノロジー

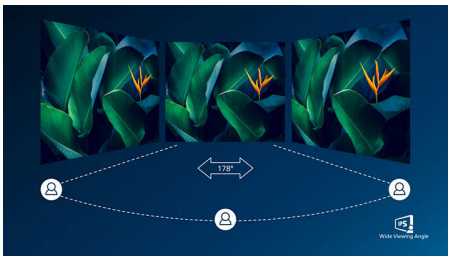

IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

16:9 フル HD ディスプレイ

画質は重要です。従来のディスプレイも高品質を提供していますが、期待されているのはそれ以上のものです。このディスプレイは、高性能フル HD 解像度（1920 x 1080）を備えています。細部までくっきり再現するフル HD に、高輝度で驚異のコントラストにリアルなカラーを組み合わせ、現実さながらの画像が期待できます。

SmartImage

SmartImage は、画面に表示されるコンテンツを分析してディスプレイのパフォーマンスを最適化するフィリップス独自の最先端テクノロジーです。使いやすいインターフェイスでは、オフィス、写真、映画、ゲーム、エコノミーなど、用途に合わせて各種モードを選択できます。コントラスト、彩度、鮮明度が選択内容に応じて動的に最適化され、究極的なディスプレイパフォーマンスを実現します。エコノミーモードを選択すると、電力消費量が大きく削減されます。すべてがボタンを 1 つ押すだけでリアルタイムに実行されます。

Adaptive-Sync テクノロジー

ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかでアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

内蔵ステレオスピーカー

1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

ローブルーモード

臨床研究では、紫外線が目に悪影響を与えるのと同じように、LED ディスプレイから発せられる短波長ブルーライトもまた、目に悪影響を与え、経時的に視力にも影響することが証明されています。目の健康を考えて開発されたフィリップスのローブルーモード設定では、スマートソフトウェアテクノロジーによって有害な短波長ブルーライトをカットします。

Wide Viewing Angle | Full HD 1080p | SmartImage™ | Adaptive -Sync | Built-in Speaker | LowBlue Mode | Flicker-free | HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

特長

省資源化パッケージ

当モデルは発泡スチロールを一切使用しない100%リサイクル可能な梱包材を採用しております。さらに、取り出しやすさについても改良されており、リソース（人・時間）にも配慮した設計となっています。

ちらつき防止テクノロジー

LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

HDMI 対応

HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface（HDMI）の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります（セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む）。

EasyRead

Business Monitor

液晶モニター

271S9A/11

仕様

画像／表示

パネルサイズ: 27 インチ／68.6 cm
縦横比: 16:9
液晶パネルの種類: IPS テクノロジー
バックライトの種類: W-LED システム
ピクセルピッチ: 0.311 x 0.311 mm
明るさ: 250 cd/m²
表示色数: 16.7 M（6 bit+FRC）
色域（標準値）: NTSC 88%*、sRGB 102%*-TBC
コントラスト比（標準値）: 1,000:1
SmartContrast: 50,000,000:1
応答時間（標準値）: 4 ミリ秒（GTG）*
表示角度: 178º（横）／178º（縦）, C/R > 10 の場合
画像拡張: SmartImage
最大解像度: 1920 x 1080 @ 75 Hz*
有効表示領域: 597.9（横） x 336.3（縦）
スキャン周波数: 30～85 kHz（横）／48～75 Hz（縦）
sRGB: 有
Flicker-Free: 有
ピクセル密度: 82 PPI
ローブルーモード: 有
ディスプレイ画面コーティング: アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
EasyRead: 有
Adaptive sync: 有

コネクティビティー

信号入力: HDMI 1.4, VGA（アナログ）
信号入力: VGA（アナログ）x 1、HDMI 1.4 x 1
同期入力: 個別の同期, グリーンで同期
オーディオ（入力／出力）: オーディオ入力, オーディオ出力
HDCP: HDCP 1.4（HDMI）

利便性

内蔵スピーカー: 2 W x 2
プラグアンドプレイ対応: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
ユーザーの利便性: 電源オン／オフ, 明るさ／アップ, 入力／ダウン, メニュー／OK, SmartImage/バック
OSD 言語: ポルトガル語（ブラジル）, チェコ語, オランダ語, 英語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ギリシャ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, 簡体字中国語, スペイン語, スウェーデン語, 繁体字中国語, トルコ語, ウクライナ語
その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り付け金具（100 x 100 mm）
制御ソフトウェア: SmartControl

スタンド

傾斜: -5/20 度

電源

電源: 内蔵, 100～240VAC、50～60Hz
オフモード: 0.3 W（標準）
通常動作時: 14.1 W（typ.）（EnergyStar 8.0 テスト方式）
スタンバイモード: 0.3 W（標準）
電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト, スタンバイモード- ホワイト（点滅）

質量／寸法

スタンド使用時（mm）: 613 x 456 x 231 mm
梱包、mm（幅 x 高さ x 奥行き）: 690 x 453 x 141 mm
スタンド未使用時（mm）: 613 x 363 x 50 mm

重量

梱包（kg）: 6.37 kg
スタンド使用時（kg）: 3.84 kg
スタンド未使用時（kg）: 3.39 kg

動作条件

高度: 動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非動作時：40,000 フィート（12,192 m）
動作温度範囲: 0～40℃ ℃
MTBF: 70,000 時間（バックライト不使用） 時間
相対湿度: 20～80% %
保管温度範囲: -20～60℃ ℃

耐久性

環境およびエネルギー: RoHS
再生プラスチック: 85%
リサイクル可能な梱包素材: 100 %
特定の物質: 水銀フリー, PVC／BFR フリーのハウジング

適合性および規格

規制認可: CE マーク, ICES-003, CB, MEPS, RCM, FCC Class B

キャビネット

仕上げ: 独特の質感
脚部: ブラック
フロントベゼル: ブラック
リアカバー: ブラック

* 「IPS」のマーク／商標およびテクノロジーの関連特許は、各所有者に所属します。
* 最大解像度は HDMI 入力でのみ有効です。
* 応答時間値は SmartResponse に相当
* NTSC 領域（CIE1976）
* 実際のモニターは図と異なる場合があります。
* sRGB 領域（CIE 1931）

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。

Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-01-13
バージョン: 5.2.2

UPC: 6 09585 25660 6

www.philips.com