Philips Brilliance
具有多视窗功能的超宽液晶显示屏

34 英寸（86.6 厘米）
uwFHD (2560 x 1080)

BDM3470FP

宽到足够带来最大的创意

通过这款 34 英寸超宽显示器延伸您的体验。超宽全高清分辨率提供清晰画质。凭借这款超宽显示器，犹如并排放置两台显示器，无边框，您可以管理多项任务，尽享前所未有的体验。

性能卓越
- 多视窗可同时启用双连接和查看
- SmartImage 预设可轻松优化图像设置
- AH-IPS 显示屏，享受具有逼真色彩的卓越画质
- 借助无闪烁技术减少眼部疲劳
- 超宽全高清 2560x1080 分辨率的宽屏图像

设计以人为本
- 边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验
- SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节
- 超窄边框，实现最大视角和最小边框

便捷连接，轻松享受
- MHL 技术，让您在大屏幕上欣赏手机内容
- HDMI 实现快速数字连接

PHILIPS

产品亮点

AH-IPS 技术

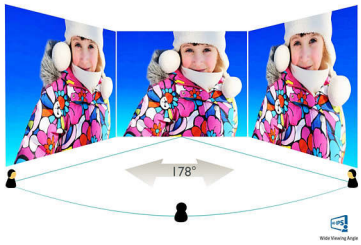

这款最新的飞利浦显示屏采用先进的 AH-IPS 面板，从而带来非凡的色彩再现、极短的响应时间和极低的功耗。与标准 TN 面板不同， AH-IPS 面板可在 178 度广角和枢轴模式下显示一致的颜色。由于其卓越的性能， AH-IPS 最适合用于对颜色精确度和恒定亮度始终有严格要求的应用，例如照片修饰、图形应用和 Web 浏览等。

超宽全高清

利用 21:9 超宽格式，您可以在同一屏幕上分散和并排看到多个应用程序。 21:9 超宽屏幕格式也可以使电影和游戏比以往更具身临其境之感。全高清分辨率让一切看上去都那么清晰通透。

多视窗技术

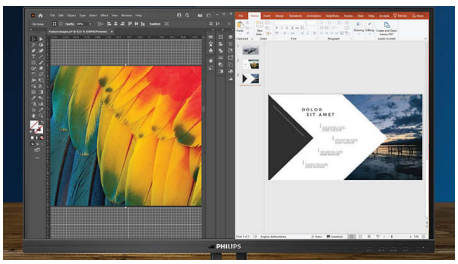

飞利浦多视窗超高分辨率显示屏能够为您带来互联世界的非凡体验。多视窗可同时启用有源双连接和查看，这样您就可以同时在多个设备上（如 PC 和笔记本电脑）处理复杂的多任务。

SmartImage

SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择 “办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。 SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

无闪烁技术

由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

超窄边框

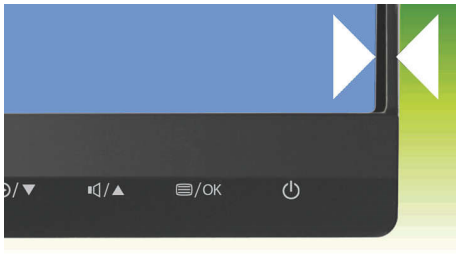

全新的飞利浦显示屏利用最新技术面板，使用最精简的方法设计而成，其外边框厚度约为 2.5 毫米。通过结合约 9 毫米厚的面板内黑色矩阵条，大幅缩小了总体边框尺寸，最大限度地减少了干扰，增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏特别适用于多重显示或平铺设置，如游戏、图形设计和专业应用，让您感觉好像使用大显示屏一样。

SmartErgoBase

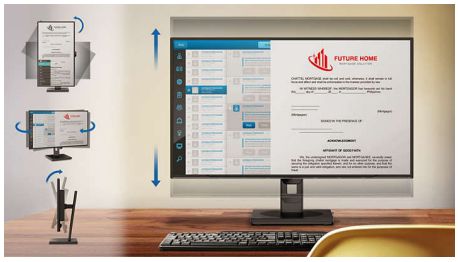

SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座可以旋转、倾斜和转动到各种角度，以确保最大的舒适度。高度可调节的支架保证了最佳的观看高度，减少了长时间工作带来的身体压力，线缆管理装置改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

边框到书桌高度低

得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。

Wide Viewing Angle
WFHD 2560 x 1080
Multiview
SmartImage
Flicker-free
SmartErgo Base
MHL Mobile High-Definition Link
21:9 UltraWide
HDMI High-Definition Multimedia Interface

具有多视窗功能的超宽液晶显示屏
34 英寸（86.6 厘米）uwFHD (2560 x 1080)

BDM3470FP/93

规格

连接
- 信号输入 : VGA（模拟）, DVI 双链接（数字，HDCP）, MHL-HDMI（数字， HDCP）
- 同步输入 : 单独同步 , 同步时呈绿色
- 音频（输入 / 输出）: 耳机输出

图片 / 显示
- 面板尺寸 : 34 英寸 /86.6 厘米
- 宽高比 : 21:9
- LCD 面板类型 : AH-IPS LCD
- 背光类型 : W-LED 系统
- 像素间距 : 0.312 x 0.310 毫米
- 出色分辨率 : 2560 x 1080 @ 60 赫兹
- 亮度 : 300 cd/m²
- 显示屏色彩 : 8 位
- 对比度（标准）: 1,000:1
- SmartContrast: 50,000,000:1
- 响应时间（标准）: 5 毫秒（灰阶）*
- 视角 : 178°（水平）/178°（垂直）, @ C/R > 10
- 画面效果增强 : SmartImage
- 有效显示区 : 799.8（水平）x 334.8（垂直）
- 扫描频率 : 30 - 83 千赫（水平）/ 56 -76 赫兹（垂直）
- sRGB
- MHL: 1080P @ 60Hz

便利性
- 即插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- 方便用户 : SmartImage, 多视窗 , 用户 , 菜单 , 打开 / 关闭电源
- OSD 语言 : 荷兰语 , 简体中文 , 芬兰语 , 法语 , 德语 , 希腊语 , 匈牙利语 , 意大利语 , 日语 , 韩语 , 波兰语 , 葡萄牙语 , 俄语 , 简体中文 , 西班牙语 , 瑞典语 , 繁体中文 , 土耳其语 , 乌克兰语 , 巴西葡萄牙语 , 捷克语
- 其它便利性 : Kensington 锁 , VESA 安装架（100 x 100 毫米）
- 控制软件 : SmartControl
- 多视窗 : PIP/PBP 模式 , 2x 设备

底座
- 高度调节 : 180 毫米
- 枢轴 : 90 度
- 旋转 : -170/+170 度
- 倾斜 : -5/20 度

功率
- ECO 节能模式 : 20.9 瓦（标准）
- 电源 : 内置 , 100-240 伏交流， 50-60 赫兹
- 关闭模式 : 零功耗 AC 开关
- 开启模式 : 30.8 瓦（标准）（能源之星 7.0 测试方法）
- 待机模式 : <0.5 瓦（标准）
- 电源 LED 指示灯 : 工作 - 白色 , 待机模式 - 白色（闪烁）

尺寸
- 包装（宽 x 高 x 厚）（毫米）: 934 x 594 x 224 毫米
- 不带支座的产品（毫米）: 828 x 378 x 58 毫米
- 带支座的产品（最大高度）: 828 x 627 x 270 毫米

重量
- 带包装的产品（千克）: 13.52 千克
- 带支座的产品（千克）: 8.90 千克
- 不带支座的产品（千克）: 5.9 千克

使用条件
- 海拔 : 工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
- 温度范围（工作）: 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 70,000 小时（不包括背光）小时
- 相对湿度 : 20%-80 %
- 温度范围（存储）: -20° C 至 60° C ° C

可持续发展
- 环境和能源 : 能源之星 7.0, RoHS
- 可回收包装材料 : 100 %
- 具体物质 : 不含 PVC/BFR 的外壳 , 不含汞

合规性和标准
- 审批机构 : CCC, CEL, WEEE, 通过 TCO 认证

机壳
- 表面 : 纹理结构
- 基座 : 黑色
- 前边框 : 黑色
- 后盖 : 黑色

发行日期 2024-03-25
版本 : 3.0.1
EAN: 69 51613 91004 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。
规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 这款飞利浦显示屏已经过 MHL 认证。但是，如果无法连接 MHL 设备或设备无法正常工作，请查阅 MHL 设备常见问题解答或联系供应商以获得指导。根据设备制造商的政策，可能会要求您购买其品牌的专用线缆或适配器，以使设备能够正常工作
* 需要可选的 MHL 认证移动设备和 MHL 线缆。（不包括）请向您的 MHL 设备供应商了解兼容性。
* ErP 的待机 / 关闭节能不适用于 MHL 充电功能。
* 有关 MHL 产品的完整列表，请参阅 www.mhlconsortiun.org
* 响应时间值相当于 SmartResponse