Philips
LCD-Monitor

15"
XGA

150C4FS

Wenn Design und Leistung zählen

Durchdachtes Design! Der 150C4 vereint hervorragende Anzeigeeigenschaften und großartige Funktionalität mit einem modernen und geschmackvollem Aussehen. Seine eleganten Linien begeistern aus jedem Blickwinkel und unterstreichen Ihren Wohnstil.

Zeitloses Design, passt zu jeder Einrichtung
- Kompaktes, schlankes Design passend für jedes Zimmer
- Elegantes, schnittiges Design verschönert Ihr Zuhause

Überragende Bildeigenschaften
- XGA 1024 x 768 Auflösung für schärfere Darstellung
- sRGB garantiert nahezu identische Farben auf Display und Ausdruck

Großartiger Komfort
- Verstellbare Neigung für einen bequemen Blickwinkel
- Autom. Einst. zur perfekten Bildwiedergabe per Tastendruck
- Integrierte Stromversorgung statt externem Adapter
- Kabelmanagement für einen aufgeräumten Arbeitsplatz

PHILIPS

Besonderheiten

Elegantes, schnittiges Design
Das elegante Design setzt in jedem Zimmer einen Akzent.

Kompaktes, schlankes Design
Das kompakte und schlanke Design spart Platz und fügt sich überall ein.

XGA (1024 x 768)
Bei modernen Monitoren wird die Bildschirmauflösung in der Zahl der Bildpunkte (Pixel) angegeben, die auf dem gesamten Bildschirm angezeigt werden. Z. B. stellt ein 1024 x 768 Pixel-Bildschirm 1024 Bildpunkte in jeder der 768 Zeilen dar; das sind etwa 786.000 Bildpunkte. XGA (eXtended Graphics Array) bietet eine Auflösung von 640 x 480 bzw. 1024 x 768 Bildpunkten.

sRGB-Unterstützung

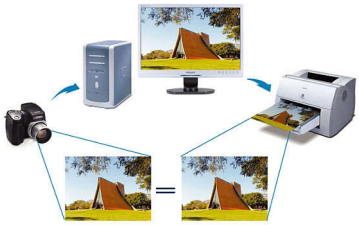

sRGB ist eine Industrienorm, die die maximale Übereinstimmung bei der Anzeige von Farben auf dem Bildschirm und im Druckdokument ermöglicht.

Einstellung per Tastendruck
Die Taste zur automatischen Einstellung stellt die optimale Bildposition, Phase sowie Pixelfrequenz auf Tastendruck wieder her - ganz ohne Navigation durch OSD-Menüs oder Fernbedienungstasten.

Verstellbarer Neigungswinkel
Der Bildschirm kann auf seinem Fuß nach vorn und hinten gekippt werden und bietet so eine individuelle Positionierung für einen idealen Blickwinkel und mehr Komfort auch während stundenlanger Arbeit am Computer.

Integriertes Netzteil
Ein in das Anzeigegerät integriertes Netzteil ersetzt ein externes Netzteil.

Kabelmanagement

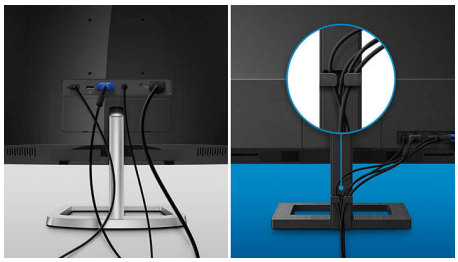

Kabelmanagement ist ein System, mit dem die Kabel geordnet werden, die für den Betrieb eines Anzeigegerätes benötigt werden. Dies garantiert einen ordentlichen Arbeitsplatz.

Daten

Anschlüsse
- Signal-Eingang: VGA (Analog)

Bild/Anzeige
- Größe des Displays: 15"/38 cm
- LCD-Displaytyp: 1024 x 768 Pixel, Anti-Reflexionsbeschichtung, RGB vertikale Streifen
- Pixelgröße: 0,297 x 0,297 mm
- Optimale Auflösung: 1024 x 768 bei 60Hz
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Display-Farben: 16 Mio
- Kontrastverhältnis (Standard): 400:1
- Reaktionszeit (Standard): 25 ms
- Blickwinkel: bei C/R > 5
- Betrachtungswinkel (horizontal): 150 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 110 Grad
- Horizontale Abtastfrequenz: 30 bis 61 kHz
- Maximale Auflösung: 1024 x 768 bei 75 Hz
- Effektive Bildfläche: 304,1 x 228,1 mm
- Werks-Voreinstellungen: 14 Modi
- Aktualisierungsrate (V): 56 bis 76 Hz
- sRGB
- Benutzerdefinierbare Modi: 15 Modi
- Weiß-Chromatizität, 6500 K: x = 0,313/y = 0,329
- Weiß-Chromatizität, 9300 K: x = 0,283/y = 0,297

Komfort
- Plug & Play-Kompatibilität: DDC 2B, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Benutzerkomfort: Bildschirmmenü
- Monitor-Bedienelemente: Auto, Helligkeitsregler, Links/rechts, Menü (OK), Ein-/Ausschalter, Rauf/Runter
- Behördliche Zulassung: CE-Zeichen, E2000, EMC, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO '03, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch, Spanisch
- Weiterer Komfort: Kensington-Sicherung
- Neigung: -5° bis 25°
- VESA-Halterung: 100 x 100 mm
- Tasten und Bedienelemente: Individuell angepasster Hotkey, seitliche Tasten

Leistung
- Stromversorgung: Integriert
- Verbrauch (eingeschaltet): 18 W (normal)
- Leistungs-LED-Anzeige: Betrieb, grün, Standby/Sleep, gelb
- Erfüllt die: E2000, Energy Star, NUTEK
- Verbrauch (ausgeschaltet): 1 W

Abmessungen
- Gewicht: 3 kg
- Temperaturbereich (in Betrieb): 5 °C bis 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -20 °C bis 60 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %
- MTBF: 50.000 Std.
- Tiefe (mit Tischfuß): 177 mm
- Höhe (mit Tischfuß): 358 mm
- Breite (mit Tischfuß): 360 mm

Zubehör
- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, VGA-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Optionales Zubehör: Super Ergo Base

Ausstellungsdatum
2024-03-23

Version: 5.0.6

EAN: 87 10895 79354 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com