Philips
Сенсорный ЖК-дисплей киоска

19"
SXGA

190S6FGT

Качественный монитор сенсорного киоска

Когда долговечность имеет значение

Philips предлагает уникальное решение сверхпрочного киоска с сенсорным управлением для общественных мест. Долгий срок службы, функция SmartManage для дистанционного доступа, управление монитором на базе локальных сетей (LAN) и низкое энергопотребление гарантируют исключительную рентабельность инвестиций

Низкая себестоимость
- Энергопотребление ниже, чем в среднем у аналогичных продуктов
- SmartManage позволяет управлять оборудованием на основе локальных сетей (LAN)

Оптимизировано для всеобщего просмотра
- Быстрое время отклика для великолепного отображения движения
- Разрешение SXGA, 1280 x 1024 для более резкого отображения

Функциональная гибкость
- Крышка проводки кабелей
- Встроенный отдельный сенсорный экран
- Шаблон для монтажа в крепления VESA, облегчающий настенный монтаж дисплея
- Сверхпрочный металлический корпус из 2-х мм стали

PHILIPS

Особенности

Встроенный сенсорный экран
Резистивный 5-ти проводной сенсорный экран установлен в верхней части прочной стеклянной пластины, защищающей ЖК-экран монитора. Использование подобного способа защиты необходимо, так как прямой контакт с ЖК-панелью недопустим.

Сверхпрочный металлический корпус
ЖК-монитор заключен в стальной кожух с закругленными углами и толщиной стенок 2 мм

Система размещения кабелей
Крышка задней части монитора может быть снята, а внутреннее свободное пространство использовано для размещения излишков кабелей, что способствует аккуратной и безопасной прокладки кабелей.

Монтажные отверстия крепления VESA
Унифицированный промышленный стандарт для настенного монтажа IT-оборудования, разработанный ассоциацией по стандартам в области видеоэлектроники.

Разрешение SXGA, 1280 x 1024
Для графических мониторов термин "разрешение экрана" обозначает количество точек (пикселей) на всем экране. Например, разрешение 1280 x 1024 означает отображение 1280 точек в каждой из 1024 строк, или около 1,3 миллиона пикселей.

Малое время отклика

Время отклика — это значение скорости реакции сигнала в миллисекундах. Время отклика Вкл. - Выкл. — время, необходимое для перехода от абсолютно белого изображения к абсолютно черному и наоборот. Быстрое время отклика Вкл. - Выкл. улучшает отображение текста. Время отклика (серый к серому) — это среднее значение временного интервала, необходимое для перехода между несколькими вариантами уровней серого: низкие значения этого параметра означают более быстрые переходы. Малое время отклика лучше, так как при нем отсутствуют искажения изображения при передаче быстродвижущихся объектов.

Программа SmartManage включена
SmartManage - это система для мониторинга, управления и проверки состояния дисплеев, так же как и для осуществления поддержки пользователей, которые испытывают трудности при работе через локальные сети (LAN).

Более низкое потребление электроэнергии
Снижение количества электроэнергии, необходимого для работы устройства.

Plug & Play Multi-Touch
Eco Mode
sRGB

Сенсорный ЖК-дисплей киоска
19" SXGA

190S6FGT/00

Характеристики

Изображение/дисплей
- Размер панели: 19"/ 48 см
- Тип ЖК-панели: 1 280 x 1 024 пикселей, Антибликовый поляризатор, RGB верт. полоса
- Шаг пиксела: 0,294 x 0,294 мм
- Оптимальное разрешение: 1280 x 1024 @ 60 Гц
- Яркость: 250 кд/м²
- Цвета дисплея: 16 M
- Коэфф. контрастности (типич.): 500:1
- Время отклика (типич.): 12 мс
- Угол просмотра: @ C/R > 5
- Угол просмотра (по горизонтали): 160 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 160 градусов
- Горизонтальная частота сканирования: 30 - 82 кГц
- Максимальное разрешение: 1280 x 1024 @ 75 Гц
- Рабочая область просмотра: 376,3 x 301,1 мм
- режимы, установленные изготовителем: 15 режимов
- Частота обновления (Верт.): 56 - 76 Гц
- sRGB
- Сенсорный экран: Защищенный сенсорный экран
- Пользовательские режимы: 14 режимов
- оттенки белого, 6500K: x = 0,313 / y = 0,329
- оттенки белого, 9300K: x = 0,283 / y = 0,297

Подключения
- ПК: 3,5 мм аудиовход для ПК x1, Вход VGA D-Sub 15HD

Удобство
- Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Удобство пользователя: Экранное меню, SmartManage
- управление монитором: Автоматические режимы, Управление яркостью, Влево / вправо, Меню (OK), Вкл./выкл. питание, Вверх / вниз
- Подтвержденное соответствие нормативам: Маркировка CE, FCC-B, UL, CSA
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Упрощенный китайский, Испанский
- Крепление VESA: 100 x 100 мм

Мощность
- Источник питания: Встроенный
- Потребление (в режиме работы): 34 Вт
- LED-индикатор питания: Рабочий режим: зеленый, Режим ожидания/отключения: янтарный
- Совместим с: E2000, Energy Star, NUTEK
- Потребление (в выключенном режиме): 1 Вт

Размеры
- Вес: 8.5 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 5°C до 35°C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C
- Относительная влажность: 20 % - 80 %
- Среднее время между отказами: 50 000 часов
- Глубина (с базой): 80 миллиметра
- Высота (с учетом основания): 408 миллиметра
- Ширина (с базой): 433 миллиметра

Аксессуары
- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA, Компакт-диск с ПО и руководством, Кабель для последовательного порта
- Дополнительные аксессуары: Гибкое крепление на стене

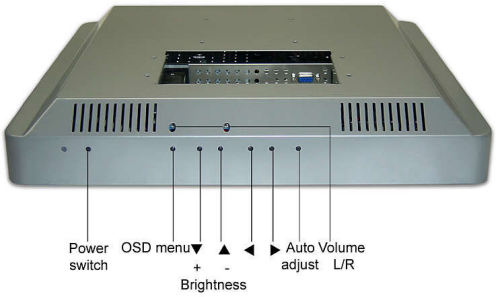

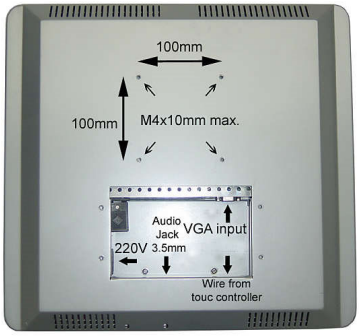

Дата выпуска 2024-03-21

Версия: 2.0.5

EAN: 87 10895 94272 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com