Philips
TV LED LCD Professional

MediaSuite da 55"
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

55HFL5573D

Collegamento semplice

TV a LED per settore alberghiero con integrazione di NetTV e sistemi IP

Scopri la libertà di navigare sul Web e accedi a una vasta scelta di applicazioni online con Net TV su questo TV LCD professionale a LED ultra sottile per il settore alberghiero.

PHILIPS

TV LED LCD Professional
MediaSuite da 55" LED, DVB-T2/T/C MPEG 2/4

55HFL5573D/10

Specifiche

Immagine/Display
- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 55 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 140 cm
- Luminosità: 400 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Colore migliorato, Color Transient Improvement, Riduzione digitale del rumore, LTI (Luminance Transient Improver), Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza, Deinterlacciamento MA 3D, Autocorrezione del colore della pelle, Miglioramento contrasto dinamico, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz, 100 Hz Clear LCD, Pixel Plus HD
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Contrasto schermo: 150.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 2 ms
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata
- Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24/25/30/50/60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- TV digitale: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4, DVB-T2
- Numero canali preimpostati: 999
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC

Applicazioni multimediali
- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG, File Slideshow (.alb), H.264/MPEG-4 AVC

Funzioni utili
- Facilità di installazione: Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli laterali, Interfaccia grafica utente
- Orologio: Spegnimento automatico
- Comfort: Funzioni per hotel, Messaggio di benvenuto, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: Espansione filmato 16:9, Widescreen, Super Zoom, Auto Format
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva
- Funzioni interattive per hotel: Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SW via etere, Aggiornamento software in modalità remota, SmartInstall
- Tipo di telecomando: 22AV1104A/10 (RC6)
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma

Ospedali.
- Controllo: Telecomando multiplo
- Sicurezza: Doppio isolamento, Classe II
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale

Audio
- Potenza in uscita (RMS): 28 W, Invisible Sound
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound
- Sistema audio: Nicam Stereo

Altoparlanti
- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività
- Connettività migliorata: Accensione tramite scart, Interfaccia Xpress seriale, USB 2.0
- Numero di collegamenti HDMI: 3
- Numero di SCART: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0, HDMI v1.3
- Altri collegamenti: Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Interfaccia standard Plus (CI+), Uscita cuffia
- Ext 2: Ingresso YPbPr

Assorbimento
- Tensione di rete: 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C
- Consumo energetico in standby: < 0,15 W
- Consumo energetico annuo: 96 kW/h

Specifiche ecologiche
- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco

Accessori
- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo, Foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00, Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3200/10

Dimensioni (lxpxa)
- Profondità confezione: 198 mm
- Altezza confezione: 873 mm
- Larghezza confezione: 1543 mm
- Peso del prodotto: 26 Kg
- Larghezza set: 1286 mm
- Larghezza set (con supporto): 1286 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 400 x 400 mm
- Altezza set: 756 mm
- Profondità set: 39,9 mm
- Altezza set (con supporto): 820 mm
- Profondità set (con supporto): 295 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 30 Kg

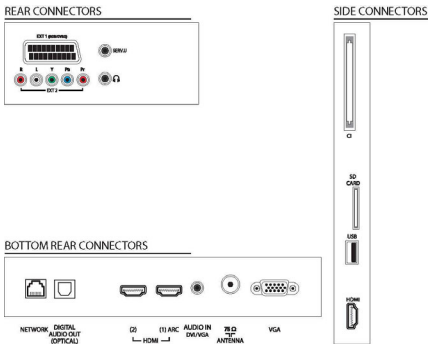

Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 4.1.6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com