


55"

Lampu Latar LED Direct
Full HD
500cd/m²

55BDL2005X

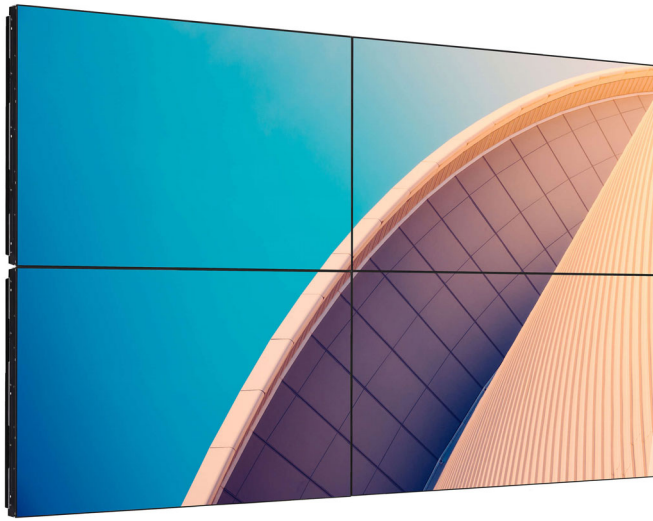

Pilih yang besar

Layar videowall serbaguna.

Tarik perhatian dengan Layar Videowall Philips X-Line Profesional. Kontras terang dan bezel ramping memungkinkan gambar yang jernih dan tanpa gangguan. Baik untuk digunakan di bandara atau mengadakan konferensi.

Mudah digunakan. Kendali di tangan Anda.

- Operasikan, kontrol, dan pelihara dengan CMND & Control
- Tambahkan daya pemrosesan Andriod dengan modul CRD50 opsional

Solusi sistem yang andal

- Kontrol backlight otomatis yang hemat energi
- Slot OPS memungkinkan penyambungan PC tanpa kabel
- Mode Tiling. Buat videowall dalam ukuran apa saja

Gambar cemerlang. Kemungkinan tak terbatas.

- Monitor Full HD. Gambar cemerlang. Kontras jernih
- Panel IPS: konsistensi warna yang kaya dari setiap sudut
- Bezel ultra-tipis (3,5 mm). Untuk gambar bebas gangguan

Solusi sistem yang hemat biaya

- FailOver memastikan konten selalu diputar

PHILIPS

Kelebihan Utama

Mode Tiling

Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk membuat tiling videowall tanpa menggunakan perangkat eksternal. Cukup gunakan satu pemutar untuk menangani konten, baik jika Anda menggunakan 4 layar atau 40. Mendukung penuh konten 4K, dan jika konten ditampilkan di keempat layar, Anda akan mendapatkan resolusi dot-by-dot terbaik.

Modul CRD50 opsional

Sematkan System-on-Chip (SoC) Android di Layar Profesional Philips Anda. Modul CRD50 opsional ini adalah perangkat OPS yang

memungkinkan kemampuan pemrosesan Android tanpa kabel. Cukup masukkan ke dalam slot OPS, yang berisi semua sambungan yang dibutuhkan untuk menjalankan modul (termasuk catu daya).


CMND & Control



Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN). CMND & Control memungkinkan Anda melakukan fungsi-fungsi penting seperti

mengontrol input dan memantau status layar. Baik itu satu atau seratus layar.

Slot OPS



Integrasikan kemampuan PC lengkap atau modul CDR50 bersistem Android atau bersistem operasi Android ke Layar Philips Profesional Anda. Slot OPS memiliki semua koneksi yang dibutuhkan untuk menjalankan solusi dalam slot, termasuk catu daya.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 138.7 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 54.6 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Pitch piksel: 0,63 x 0,63 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kecerahan: 500 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (standar): 1.200:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (standar): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, Penyempurnaan kontras dinamis

Konektivitas

- Output audio: Jack 3,5mm, Koneksi speaker eksternal
- Input video: Komponen (BNC x3), Komposit (Berbagai komponen Y), DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D, HDMI 1.4 (x2), USB 2.0 (x1), VGA (Analog D-Sub)
- Input audio: Jack 3,5 mm, Audio Kiri/Kanan (RCA)
- Koneksi lain: OPS
- Keluaran video: Port Layar 1.2 (x1), DVI-I (x1)
- Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

Mudah

- Penempatan: Potret, Lanskap
- Matriks Kotak: Hingga 10 x 10
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Sinyal loop through: RS232, IR Loophthrough, DisplayPort, DVI Loophthrough
- Mudah dipasang: Gagang Pengangkat, Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45
- Perangkat lunak kontrol: SICP/CMND&Kontrol

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W (RMS)

Daya

- Stopkontak: Universal (AC 100–240 V), 60 Hz
- Konsumsi (Khas): 200 W
- Konsumsi (Maks.): 250 W
- Penggunaan daya siang: <0,5 W
- Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 1024 x 768, 60, 75Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 960, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768,

- 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz (Tiling), 640 x 480, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 75Hz
- Format video: 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 720p, 50, 60Hz

Dimensi

- Ketebalan Bezel: 3,5 mm (B-B)
- Dudukan Smart Insert: 100 x 100 mm, 6 x M4 L6
- Lebar Set: 1213,5 milimeter
- Berat produk: 28,8 kg
- Tinggi Set: 684,3 milimeter
- Kedalaman Set: 97,8 milimeter
- Lebar Set (inci): 47,78 inci
- Tinggi Set (inci): 26,94 inci
- Pemasangan di dinding: 400 x 400 mm, M6
- Kedalaman Set (inci): 3,85 inci
- Lebar bezel: Atas/Kiri: 2,3mm, Bawah/Kanan: 1,2mm
- Berat produk (lb): 63,49 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C
- MTBF: 60.000 jam
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C
- Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
- Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: ISM, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPD, MPEG, MPG, MT2, MTS, TS, TTS, VOB
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
- Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, M3U, M4A, MP3, MP4, PLS, WAV, WMA

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel daya AC, Baterai untuk remote control, Kabel DVI-D, Pin penyalas tepi, Panduan cepat, Remote Control, Kabel RS232
- Aksesori Disertakan: Kabel IR, Kabel sensor IR (1,8 m) (x1), Kit-1 (x1), Kit-2 (x2), Kabel daisy chain RS232, Sekrup Jempol
- Aksesori opsional: Kit terakhir bagian tepi, Kit kalibrasi warna, CRD41

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Rusia, Spanyol, Turki
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, CB, BSMI, CU, ETL, FCC, Kelas A, PSB, RoHS



Tanggal dikeluarkan
2024-11-20

Versi: 1.1.1

EAN: 87 12581 77806 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com