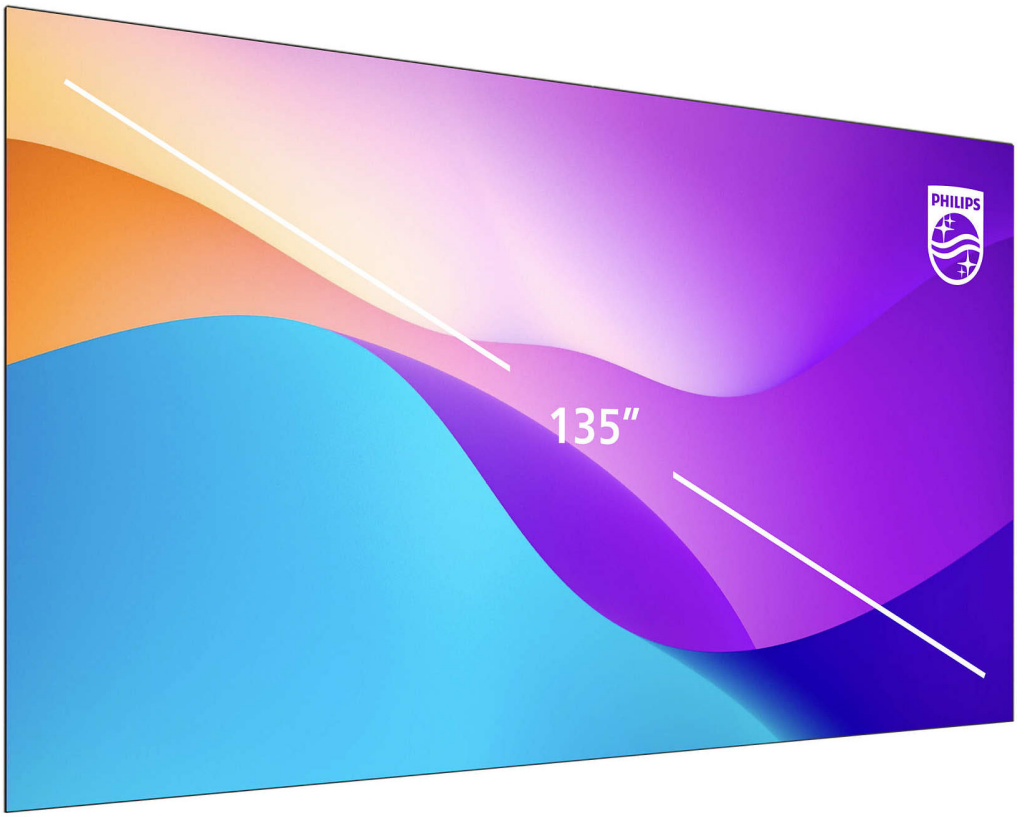

Philips

Philips Unite LED 6000 多合一

LED 顯示

135BDL6015IA

Philips Unite LED 6000 多合一

完美的觀賞體驗

設計以鮮艷色彩和深黑色對比吸引觀眾，為會議室或禮堂提供可靠的解決方案。產品使用單一包裝盒，已預先安裝並預先配置模組，帶來便利性、能源效率及超卓的影像品質。

強化視覺體驗

- 具備連接功能的顯示器畫質清晰細緻
- COB LED 配備納米塗層
- P1.5 毫米像素點距
- 亮度 600 尼特 (200~240V) / 亮度 450 尼特 (100~
- 黑屏省電功能
- 設有 WiFi 與藍牙傳輸接收器，連接輕鬆便利
- 遙控器操控

節能一體式顯示器

- 高效節能 – 獨特待機模式
- 防夾傷可折疊設計
- 一應俱全，開箱即用
- 適用於電梯運輸
- 整合式 Android SoC
- PPDS Wave

PHILIPS

Philips Unite LED 6000 多合一
LED 顯示

135BDL6015IA/75

規格

影像 / 顯示
- 螢幕比例 : 16:9
- 亮度 (nits): 600 nits (200~240V), 450 nits (100~110V) nit
- 光亮均勻度 : ≥95%
- 校準前亮度 : 900cd/m²
- 色溫調整範圍 : 2000~10000
- 色溫預設 : 6500 可調節
- 對比率（一般）: 8000:1
- 可視角度（水平）: 160° 度
- 可視角度（垂直）: 160° 度
- 幀頻率 (Hz): 50/60
- 掃描率（線）: 1/48
- 刷新率 (Hz): 3840

連接
- 影像輸入 : DVI-I (x 1), DisplayPort 1.4 (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x2), USB-C （高達 65W）
- 音效輸入 : 3.5 毫米迷你插孔 (x1)
- 音訊輸出 : 3.5 毫米耳機 / 音源輸出插孔
- 影像輸出 : DisplayPort 1.4 (x1)
- 外置控制 : RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔 , RJ45, RJ45 至 LED 畫面 (8x), IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔

電源
- 電源 : AC 100~240
- 最大耗電量 (W): 1650 瓦
- 最大功耗 (W): 600

操作條件
- 溫度範圍（操作）: 0~40 ° C
- 溫度範圍（儲存）: -40~60 ° C
- 濕度範圍（操作）[RH]: ≤90%
- 濕度範圍（儲存）[RH]: ≤93%

機殼
- 機殼面積（平方米）: 0.2025
- 機殼像素（點）: 82,944
- 機殼解像度（闊 x 高）: 384x216
- 機殼尺寸（毫米）: 600x337.5x29
- 電源接頭 : 航天級電源核心
- 接收卡規格 : A8s pro
- 接收卡品牌 : Novastar
- 重量（千克）: 5

模組
- LED 包裝品牌 : DSBJ
- LED 類型 : SMD 1212
- 像素構成 : 1R1G1B
- LED 壽命（小時）: 100.000
- 模組解像度（闊 x 高）（像素）: 192x108
- 像素點距（毫米）: 1.5625
- 模組尺寸（闊 x 高（毫米））: 300x168.75

內置播放器
- CPU: 2 個 A72 + 4 個 A53
- GPU: ARM Mali-T860 MP4
- 記憶體 : 4GB RAM
- 儲存 : 32 GB eMMc

配件
- 附配件 : 遙控器及 AAA 電池 , 電源線 , 快速入門指南 , 按鍵板及紅外線接收器母版 , 按鍵板及紅外線接收器母版連接線 , 喇叭套裝
- WiFi 模組 : CRD22 WiFi 與藍牙 USB 模組，含 2 支天線

其他
- 保用 : 2 年
- 法令認可 : CE, FCC SDOC，第 15 部分，A 級 , EMC, CB, BSMI

包裝資料
- 包裝尺寸（毫米）: 1830x1050x780
- 總重量（公斤）: 277

產品特點

高效節能 – 獨特待機模式
此顯示器採用節能 LED 技術，能在不影響性能的前提下降低耗電量，更可輕鬆切換至待機模式，使耗電量降至 0.5 瓦以下。透過遙控器即可快速喚醒開機。

具備連接功能的顯示器畫質清晰細緻
全高清解像度 (1920x1080) 呈現清晰細緻的影像，提升各類內容的視覺體驗。顯示器在校準後可達 600 尼特亮度 (/75)，為各種專業場合提供銳利且臨場感十足的觀看體驗。

COB LED 配備納米塗層
板載晶片 LED 顯示器更加耐用，影像品質更好，更設有納米防護塗層，帶來升級版防潮防塵保護。

P1.5 毫米像素點距，畫質更精緻銳利
這款顯示器採用 P1.5 毫米像素點距，呈現令人驚豔的銳利細緻影像，即使近距離觀看也能確保清晰。特別適合需要高解像度和精準度的場合。

防夾傷可折疊設計
防夾傷可折疊設計。

亮度 600 尼特 (200~240V) / 亮度 450
亮度 600 尼特 (200~240V) / 亮度 450 尼特 (100~110V)

一應俱全，開箱即用
顯示器與掛牆安裝支架均包含在同一包裝盒內。所有組件皆已預先配置：支柱預先接線，MMR 背盒和底部橫桿可快速連接至支柱。免去安裝煩惱，無需複雜接線和設定。邊框收邊、控制系統、立體聲音效和內置佈線讓安裝過程輕而易舉。

黑屏省電功能
黑屏省電功能

適用於電梯運輸
適用於電梯運輸。

整合式 Android SoC
採用可靠性享譽全球的 Android 11 系統。整合式系統晶片 (SoC) 能針對原生 Android 應用程式進行優化，讓您能直接在顯示器上安裝網絡應用程式和軟件，無需外接媒體播放器。

設有 WiFi 與藍牙傳輸接收器，連接輕鬆便利
隨附 WiFi 與藍牙傳輸接收器，確保無縫連接無線網絡和周邊裝置。

PPDS Wave 隨時可用於遙距管理
PPDS Wave – 革命性的遙距裝置管理平台，讓您完全掌控。簡化安裝設定、監控管理、升級韌體、管理播放清單和設定電源排程。節省時間和能源，並減少對環境的影響。

遙控器操控
使用者介面易於操控，搭載輸入源選擇、音量、亮度和對比度等功能，皆可通過隨附遙控器管理，操作方式與一般標示牌顯示器無異。

出版日期 2024-12-05
版本 : 2.2.1
EAN: 87 21038 10073 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。
規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com