Philips Business Monitor
便携式显示器

3000 系列
16（对角 15.6 英寸 /39.6 厘米）
1920 x 1080（全高清）

16B1P3320

性能，适配性，移动办公

这款显示器便携、轻巧，尤其适合在旅行时用于提高工作流程生产效率。在旅途中，双 USB-C 功能有助于共享和展示材料或运行多屏设置。

移动工作
- 连续倾斜支架，满足您的观看需求
- 轻便、可折叠设计，便于携带

性能卓越
- IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度

性能卓越
- SmartImage 预设可轻松优化图像设置
- 16:9 全高清显示屏，显示图像清晰细腻
- 高动态范围 (HDR) 产生更逼真的彩色视觉效果

移动工作
- 双 USB-C：实现终极连接

专门为您设计的功能
- 营造纸上阅读般体验的 EasyRead 模式
- LowBlue 模式和无闪烁，可有效呵护您的双眼

PHILIPS

产品亮点

双 USB-C

这一功能主要面向那些正在寻找一款有助于提高工作效率产品的用户。这款显示器的侧面有两个端口，每条 USB-C 线都可以插入，且可同时用于多种用途，例如但不限于：充电、演示，以及作为双屏设置的附加设备。

多角度支架

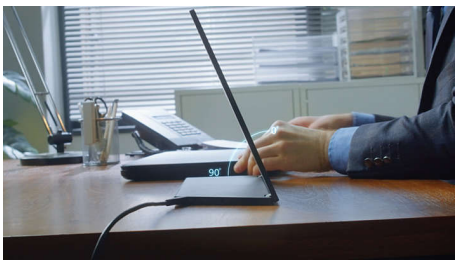

我们的连续倾斜支架可从 0 度弯曲至 90 度，这种灵活性让您可以在任何需要的地方舒适地连续工作。

性能，适配性

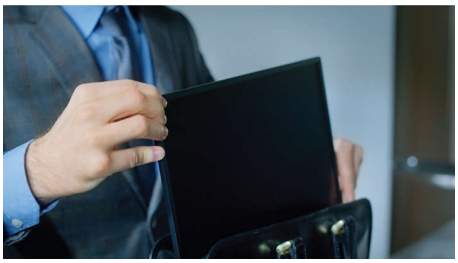

轻松使用简单、便携的双屏工作站。柔软、光滑且柔韧的 USB-C 线缆易于携带并且能够装入任何包中。

IPS 技术

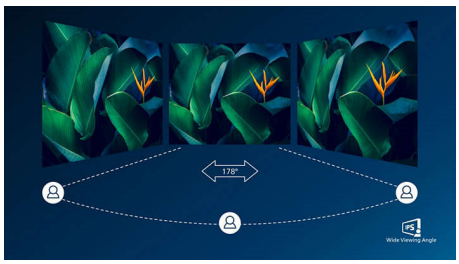

IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同， IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

16:9 全高清显示屏

画质很关键。普通显示屏提供高质量画质，但您期望获得更好的画质。该显示屏具有增强的全高清 1920 x 1080 分辨率。凭借全高清分辨率，清澈的细节配以高亮度、令人难以置信的对比度和逼真的色彩，眼前便会呈现出栩栩如生的画面。

SmartImage

SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择 “办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。 SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

高动态范围 (HDR)

高动态范围提供了大为不同的视觉体验。凭借惊人的亮度、无可比拟的对比度和迷人的色彩，图像以更高的亮度焕发生机，同时呈现更深邃、更细致的暗度。它呈现了以前从未在显示屏上见到过的更全面的丰富新颜色的调色板，提供了吸引感官并激发情感的视觉体验。

LowBlue 模式和无闪烁

我们的 LowBlue 模式和无闪烁技术开发用于缓解由长时间在显示器前观看而产生的眼睛疲劳。

Multi-angle Stand
Full HD 1080p
SmartImage
HDR
EasyRead
Flicker-free
LowBlue Mode
HDMI

规格

图片 / 显示
- 面板尺寸 : 15.6 英寸 / 39.6 厘米
- 宽高比 : 16:9
- LCD 面板类型 : IPS 技术
- 背光类型 : W-LED 系统
- 像素间距 : 0.17925 x 0.17925 毫米
- 亮度 : 250 cd/m²
- 显示屏色彩 : 1670 万（6 位 + FRC）
- 色域（标准）: NTSC 46.96%， sRGB 65.51%，DCI-P3 42.8%*
- 对比度（标准）: 1200:1
- SmartContrast: 50,000,000:1
- 响应时间（标准）: 4 毫秒（灰阶到灰阶）*
- 视角 : 178°（水平）/178°（垂直），@ C/R > 10
- 画面效果增强 : SmartImage
- 最高分辨率 : 1920 x 1080@60 赫兹
- 有效显示区 : 344.16（水平）x 193.59 毫米（垂直）
- 扫描频率 : 30 - 85 千赫（水平）/48 - 60 赫兹（垂直）
- sRGB
- 无闪烁
- 像素密度 : 141.2 PPI
- LowBlue 模式
- 显示屏涂层 : 防眩， 3H，雾度 25%
- EasyRead
- HDR: 支持 HDR 10

连接
- 信号输入 : 微型 HDMI 1.4 x 1、 USB-C x 2（DisplayPort Alt 模式和 15 W 供电）*
- 音频（输入 / 输出）: 音频输出
- HDCP: HDCP 1.4（微型 HDMI / USB-C）

供电
- 最大输送动力 : 高达 15W (5V/3A)
- 版本 : USB PD 版本 3.0
- USB-C（输入）: 正反随意插拔的插头连接器

便利性
- 即插即用兼容性 : DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10
- 方便用户 : 打开 / 关闭电源 , 菜单 / 确定 , SmartImage, 输入 / 向下
- OSD 语言 : 巴西葡萄牙语 , 捷克语 , 荷兰语 , 英语 , 法语 , 芬兰语 , 德语 , 希腊语 , 匈牙利语 , 意大利语 , 日语 , 韩语 , 葡萄牙语 , 波兰语 , 俄语 , 简体中文 , 西班牙语 , 瑞典语 , 繁体中文 , 土耳其语 , 乌克兰语
- 其它便利性 : VESA 安装架（75x75 毫米）

底座
- 倾斜 : 0 ~ 90 度

功率
- 电源 : 外部 , 100-240 伏交流， 50-60 赫兹
- 关闭模式 : 0.3 瓦（标准）
- 开启模式 : 9 瓦（标准）
- 待机模式 : 0.3 瓦（标准）
- 电源 LED 指示灯 : 工作 - 白色 , 待机模式 - 白色（闪烁）

尺寸
- 包装（宽 x 高 x 厚）（毫米）: 404 x 281 x 87 毫米
- 带支座的产品（最大高度）: 359 x 232 x 120 毫米

重量
- 带包装的产品（千克）: 1.92 千克
- 带支座的产品（千克）: 1.03 千克

使用条件
- 海拔 : 工作：+12,000 英尺（3,658 米），非工作：+40,000 英尺（12,192 米）
- 温度范围（工作）: 0° C 至 40 ° C
- 相对湿度 : 20%-80 %
- 温度范围（存储）: -20° C 至 60 ° C
- MTBF（已经过证明）: 50,000 小时（不包括背光）

可持续发展
- 环境和能源 : 中国 RoHS
- 可回收包装材料 : 100 %
- 具体物质 : 不含 PVC/BFR 的外壳

合规性和标准
- 审批机构 : CCC, CE 标记

机壳
- 表面 : 纹理结构
- 基座 : 黑色 / 黑色
- 前边框 : 黑色 / 黑色
- 后盖 : 黑色 / 黑色

设计
- 设计于荷兰阿姆斯特丹

发行日期 2025-04-08

版本 : 4.4.1

EAN: 69 51613 92645 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 响应时间值相当于 SmartResponse
* sRGB 覆盖基于 CIE1931， DCI-P3 覆盖基于 CIE1976， NTSC 色域基于 CIE1976。
* 您的笔记本电脑 / 设备必须支持 USB-C 标准动力输送规格才能使用 USB-C 供电和充电功能。请查看您的笔记本电脑用户手册或咨询制造商以了解更多详细信息。
* 显示器可能看上去不同于特征图像。
* 本说明手册中列出的产品和附件可能因国家和地区而异。