

PHILIPS

4K 高清显示器

Monitor

1000 系列

27 英寸 (68.6 厘米)

3840 x 2160 (4K 超高清)

27E2N1800S



专为精准而打造

这款显示器功能齐全，让您的工作精准高效。这款显示器具有 4K 分辨率、10.74 亿色域和 HDR 画质，能以极致的清晰度展示细腻的图像。

专门为您设计的功能

- 营造纸上阅读般体验的 EasyRead 模式
- LowBlue 模式和无闪烁，可有效呵护您的双眼

易于使用


- VESA 安装架，方便使用
- HDMI 可确保通用数字连接
- DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

出众的画质

- SmartContrast 深黑色层次细节
- IPS LED 宽视角技术，确保图像和颜色精确度
- UltraClear 4K 超高清 (3840x2160) 分辨率，十分精确
- 10.7 亿种色彩呈现流畅的色彩变化和细节
- 高动态范围 (HDR) 产生更逼真的彩色视觉效果


产品亮点

IPS 技术

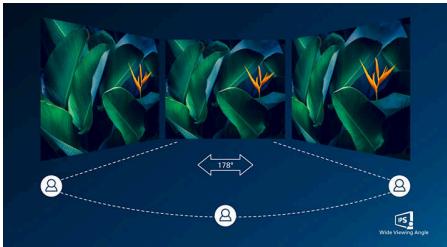

IPS 显示屏采用可带给您 178/178 度超宽视角的先进技术，几乎可在任何角度观看显示屏。与标准 TN 面板不同，IPS 显示屏可带给您色彩艳丽、极为清晰的图像，不仅适合观看照片、电影和网页浏览，而且适合要求始终确保颜色精确度和恒定亮度的专业应用领域。

UltraClear 4K 超高清分辨率

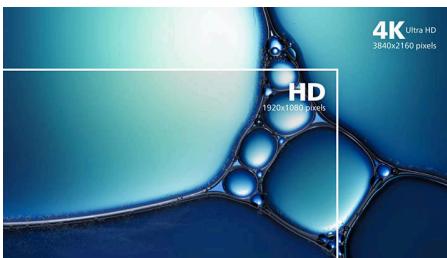

这些飞利浦显示屏采用高性能面板，可提供 UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) 分辨率图像。无论您是需要 CAD 解决方案清晰图像的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现栩栩如生的图像和图形。

SmartContrast



SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

高动态范围 (HDR)



高动态范围提供了大为不同的视觉体验。凭借惊人的亮度、无可比拟的对比度和迷人的色彩，图像以更高的亮度焕发生机，同时呈现更深邃、更细致的暗度。它呈现了以前从未在显示屏上见到过的更全面的丰富新颜色的调色板，提供了吸引感官并激发情感的视觉体验。

10 位色彩



10 位显示屏带来具有 10.7 亿种色彩和 12 位内部处理的丰富色彩深度，可以重现流畅自然的色彩，而不会出现变化和色带。

LowBlue 模式和无闪烁



我们的 LowBlue 模式和无闪烁技术开发用于缓解由长时间在显示器前观看而产生的视觉疲劳。

EasyRead 模式



营造纸上阅读般体验的 EasyRead 模式



产品亮点

预置 HDMI



预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源 (包括机顶盒、DVD 播放机、A/V 接收器和摄像机) 传输高质量数字视频和音频信号。

DisplayPort 连接



DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得最快的成像率和刷新率 — 使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭的最佳选

择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的理想之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。

VESA 安装架，方便使用



VESA 安装架，方便使用

规格

图片/显示

面板尺寸: 27 英寸/68.6 厘米

宽高比: 16:9

LCD 面板类型: IPS 技术

背光类型: W-LED 系统

像素间距: 0.1554x0.1554mm

亮度: 300 cd/m²

显示屏色彩: 10.7 亿

色域 (标准): DCI-P3: 96.2 百分之, sRGB: 99.96 百分之, NTSC: 109.05 百分之, Adobe RGB: 107.17 百分之 *

对比度 (标准): 1000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

响应时间 (标准): 4 毫秒 (灰阶到灰阶) *

视角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10

画面效果增强: SmartImage

最高分辨率: 3840x2160 @ 60 Hz

有效显示区: 596.736 (水平) x 335.664 (垂直) 毫米

扫描频率: 30 千赫 - 140 千赫 (水平) / 40 赫兹 - 60 赫兹 (垂直)

sRGB

无闪烁

像素密度: 163 PPI

LowBlue 模式

显示屏涂层: 防眩, 3H, 雾度 25%

EasyRead

自适应同步

HDR

连接

信号输入: DP 1.4 x 1、HDMI 2.0 x 2

同步输入: 单独同步

音频 (输入/输出): 音频输出

HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/DP), HDCP2.2 (HDMI/DP)

便利性

即插即用兼容性: DDC/CI, sRGB, Windows 11 / 10

方便用户: 打开/关闭电源, 菜单, 亮度, 输入, SmartImage

OSD 语言: 巴西葡萄牙语, 捷克语, 荷兰语, 英语, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 意大利语, 日语, 韩语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语, 乌克兰语

其它便利性: Kensington 锁, VESA 安装架 (100 x 100 毫米)

底座

倾斜: -5/20 度

功率

电源: 外部, 100-240 伏交流, 50-60 赫兹

关闭模式: 0.3 瓦 (标准)

开启模式: 30.5 瓦 (标准)

待机模式: 0.5 瓦 (标准)

电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)

尺寸

包装 (宽x高x厚) (毫米): 690 x 480 x 124 毫米

不带支座的产品 (毫米): 614 x 363 x 33 毫米

带支座的产品 (最大高度): 614 x 457 x 200 毫米

重量

带包装的产品 (千克): 5.67 千克

带支座的产品 (千克): 3.24 千克

不带支座的产品 (千克): 2.92 千克

使用条件

海拔: 工作: +12,000 英尺 (3,658 米), 非工作: +40,000 英尺 (12,192 米)

温度范围 (工作): 0 至 40 ° C

MTBF: 50000 小时 (不包括背光) 小时

相对湿度: 20%-80 %

温度范围 (存储): -20 至 60 ° C

可持续发展

环境和能源: RoHS

可回收包装材料: 100 %

具体物质: 不含汞, 无铅

合规性和标准

审批机构: CB, CE 标记, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

机壳

颜色: 黑

表面: 纹理

设计

设计于荷兰阿姆斯特丹

