

PHILIPS

EVNIA

四倍高清游戏显示器

Fast IPS Gaming monitor

Evnia 2000

24 (23.8 英寸/60.5 厘米对角线尺寸)

2560 x 1440 (四倍高清)

24M2N2500NF



拓宽您的游戏视野

这款 24 英寸快速 IPS 显示器为游戏带来锐利的视觉效果。凭借 144Hz 刷新率和 0.5ms 智能 MBR，您可以获得清晰的视觉效果和高品质全方位的游戏体验。

专为游戏需求而设计的功能

- Evnia Precision Center: 最大限度提升您的游戏体验
- ShadowBoost: 让黑暗场景栩栩如生。
- 借助无闪烁技术减少眼部疲劳
- 专为游戏玩家而优化的 SmartImage 游戏模式
- Smart Crosshair: 优化瞄准，更添乐趣

专为快速操作而打造

- 144 赫兹刷新率，呈现顺畅的逼真图像
- 0.5 毫秒快速响应，展现清晰图像，让您畅玩游戏
- 低输入迟滞可减少设备和显示器之间的延迟时间

沉浸式视觉效果

- 高动态范围 (HDR) 产生更逼真的彩色视觉效果
- SmartContrast: 可展现极其丰富的暗部细节
- 四倍高清 2560 x 1440 像素的晶晰图像


产品亮点

144 赫兹游戏



激烈的竞技游戏要求显示器能够提供无迟滞的顺畅图像。这款飞利浦显示器每秒钟可将屏幕图像重绘 144 次，速度比标准显示器有效提升 2.4 倍。较低的帧速率使敌人在屏幕上呈现点对点的跳动状态，很难瞄准攻击目标。而 144 赫兹帧速率可将敌人的动作特别流畅地呈现在屏幕上，您再也不会缺失关键图像，可以轻松瞄准目标。这款飞利浦显示器具有低输入迟滞并可确保不会发生屏幕图像撕裂现象，是您完美的游戏伙伴。

低输入迟滞

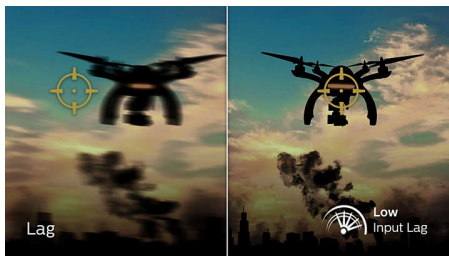

输入迟滞是已连设备执行操作和在屏幕上看到结果之间所用的时间量。低输入迟滞可减少从设备到显示器输入命令之间延迟时间，对于畅玩颤动灵敏型游戏有巨大的改善，这对于快节奏、竞技游戏的玩家尤为重要。

0.5 ms Smart MBR 快速响应



飞利浦 Evnia 显示器具有 0.5 毫秒 Smart MBR，可有效消除拖尾和运动模糊情况，提供更清晰和精确的视觉效果，从而增强游戏体验。快速移动的动作和戏剧性的过渡将一一流畅呈现。对于令人震撼和颤动灵敏型的游戏玩家而言，这是理想的选择。

晶晰图像



这些飞利浦显示屏可提供四倍高清 2560x1440 或 2560x1080 像素的晶晰图像。通过采用具有高密度像素数的高性能面板，并且支持高带宽来源，这些新款显示屏可让您的图像和图形栩栩如生。无论您是需要 CAD-CAM 解决方案的极详尽信息、使用 3D 图形应用程序的高要求专业人员，还是处理大型电子表格的金融高手，飞利浦显示屏都能为您呈现晶晰图像。

SmartContrast



SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术，当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时，它会分析所显示的内容，自动调节色彩并控制背光亮度，从而实现对比度的动态增强，展现优异的数字画面。选择“节能”模式时，经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果，将功耗保持在较低水平。

高动态范围 (HDR)



高动态范围提供了大为不同的视觉体验。凭借惊人的亮度、无可比拟的对比度和迷人的色彩，图像以更高的亮度焕发生机，同时呈现更深邃、更细致的

暗度。它呈现了以前从未在显示屏上见到过的更全面的丰富新颜色的调色板，提供了吸引感官并激发情感的视觉体验。

无闪烁技术



由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。

SmartImage 游戏模式



全新的飞利浦游戏显示屏可快速访问 OSD，专为游戏玩家进行微调，并且提供多种选项。“FPS”（第一人称射击）模式改善了游戏中的黑暗主题，可让您在黑暗区域查看隐藏物品。“竞赛”模式使用快速的响应时间、高显色和图像调整对显示屏进行调节。“RTS”（即时战略）模式具有特殊的 SmartFrame 模式，可突显特定区域并调整大小和图像。玩家 1 和玩家 2 可根据不同的游戏保存个人自定义设置，从而确保理想性能。


Fast IPS Gaming monitor

四倍高清游戏显示器

24M2N2500NF/93

产品亮点

Smart Crosshair

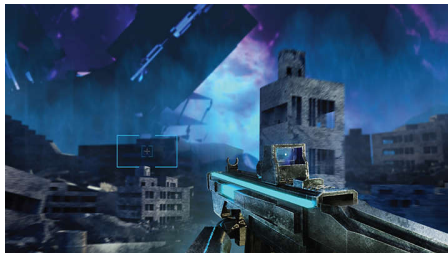


Crosshair 的颜色是默认设置。当 Smart Crosshair 开启时，颜色将变为背景色的互补色。Smart Crosshair 可提高瞄准的准确性，助您更轻松地发现敌人。

ShadowBoost



该功能以线性方式增强黑暗场景。ShadowBoost 功能有三个可选级别，可增强整体亮度，最终提供具有高对比度的精美画质。

Evnia Precision Center

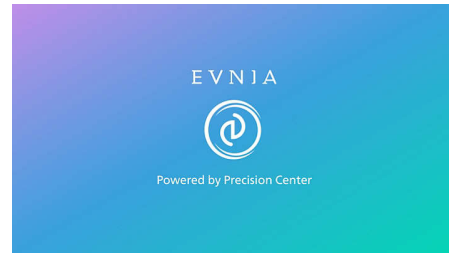

Evnia Precision Center 是一款易于使用的软件，旨在优化和个性化您的 Evnia 显示器。无论您是休闲游戏玩家还是竞技游戏玩家，它都提供各种自定义选项以符合您独特的游戏风格。凭借直观的控制和无缝导航，Evnia Precision Center 可让您拥有完全控制权，并提供提升游戏水平所需的一切 - 尽情享受指尖上的精彩吧。

规格

图片/显示

面板尺寸: 23.8 英寸/60.5 厘米
宽高比: 16:9
LCD 面板类型: 快速 IPS
背光类型: W-LED 系统
像素间距: 0.2058 (水平) x 0.2058 (垂直) 毫米
亮度: 300 cd/m²
显示屏色彩: 16.7 M
色域 (标准): DCI-P3: 88%, sRGB: 99%, NTSC 98%, Adobe RGB 97%*
对比度 (标准): 1500:1
SmartContrast: Mega Infinity DCR
响应时间 (标准): 4 毫秒 (灰阶到灰阶)*
视角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
画面效果增强: SmartImage 游戏
最高分辨率: 2560x1440 @ 144Hz (HDMI/DP)
有效显示区: 526.848 (水平) x 296.352 (垂直) 毫米
扫描频率: 30 - 230 kHz (水平) / 48 - 144 Hz (垂直)
sRGB
Delta E: Delta <2 (sRGB)
无闪烁
像素密度: 123 PPI
LowBlue 模式
显示屏涂层: 防眩, 3H, 雾度 25%
低输入迟滞: 是*
EasyRead
自适应同步
HDR: 支持 HDR 10
Smart Crosshair
Smart MBR: 0.5 毫秒*

Smart MBR Sync

阴影增强
SoftBlue 技术

连接

信号输入: HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 1
音频 (输入/输出): 耳机输出
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.2 (HDMI / DP)

便利性

即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10
方便用户: 打开/关闭电源, 菜单/确定, 输入/向上, 游戏设置/向下, SmartImage 游戏/返回
OSD 语言: 巴西葡萄牙语, 捷克语, 荷兰语, 英语, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 意大利语, 日语, 韩语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 西班牙语, 简体中文, 瑞典语, 土耳其语, 繁体中文, 乌克兰语
其它便利性: Kensington 锁, VESA 安装架 (100 x 100 毫米)
控制软件: Evnia Precision Center

底座

倾斜: -5/20 度

功率

电源: 外部, 100-240 伏交流, 50-60 赫兹
关闭模式: 0.3 瓦 (标准)
开启模式: 14.5 W (典型值)
待机模式: 0.5 瓦 (标准)
电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)

尺寸

包装 (宽x高x厚) (毫米): 690 x 420 x 124 毫米
不带底座的产品 (毫米): 544 x 321 x 51 毫米
带底座的产品 (最大高度): 544 x 434 x 207 毫米

重量

带包装的产品 (千克): 5.14 千克
带底座的产品 (千克): 2.77 千克
不带底座的产品 (千克): 2.38 千克

使用条件

海拔: 工作: +12,000 英尺 (3,658 米), 非工作: +40,000 英尺 (12,192 米)
温度范围 (工作): 0° C 至 40° C
MTBF: 50000 (不包括背光) 小时
相对湿度: 20%-80 %
温度范围 (存储): -20° C 至 60° C

可持续发展

环境和能源: RoHS
可回收包装材料: 100 %
具体物质: 不含汞, 不含 PVC/BFR 的外壳
消费后可回收塑料: 85%*

合规性和标准

审批机构: CB, CE 标记, MEPS, PSB, CEL, CCC, CEC, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

机壳

颜色: 炭灰色
表面: 纹理



* 为了获得出色的输出性能, 请始终确保您的显卡能够达到此飞利浦显示器的最大分辨率和刷新率。
* 响应时间值相当于 SmartResponse
* Smart MBR 可调整亮度以降低模糊, 以便您无法在打开 Smart MBR 的情况下调整亮度。要降低运动模糊, LED 背光将与屏幕刷新同步频闪, 这可能会造成亮度发生明显变化。
* Smart MBR 是游戏优化模式, 打开 Smart MBR 可能会使屏幕明显闪烁。建议在不使用游戏功能时将其关闭。
* DCI-P3 覆盖范围基于 CIE1976, sRGB 覆盖范围基于 CIE1931, NTSC 色域和 Adobe RGB 色域基于 CIE1976。
* 请注意, 低输入迟滞功能已永久启用, 无法关闭。
* 这款显示器致力于可持续发展: 显示器的底盘由 85% 的消费后可回收塑料制成。
* 显示器可能看上去不同于特征图像。
* 本说明手册中列出的产品和附件可能因国家和地区而异。