


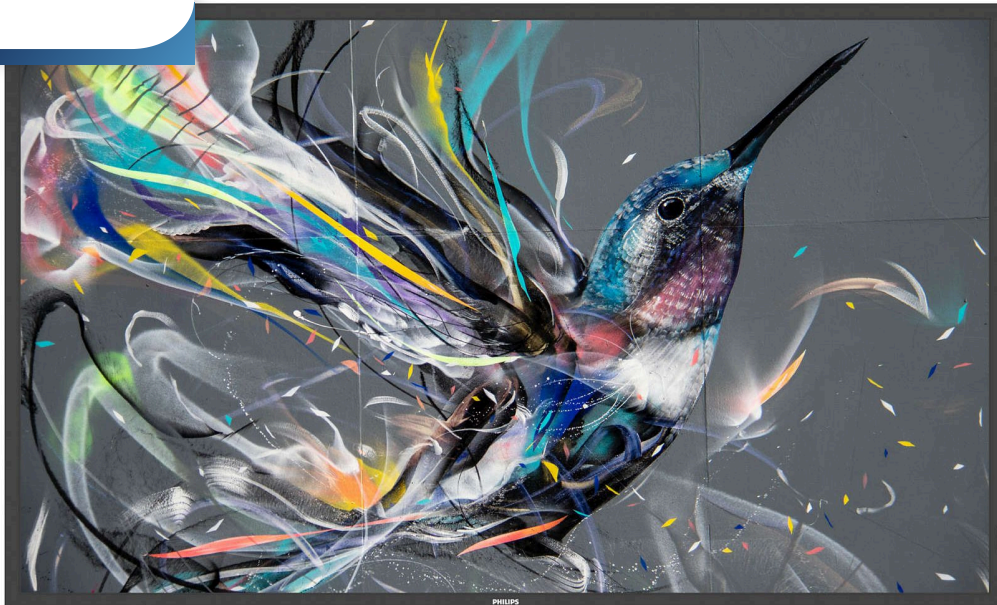

Q-Line תצוגת

Signage Solutions

55"

LED תאורה אחורית ישירה מסוג

Ultra HD



55BDL3550Q

התבלט

צג 18/7 בהתקנה קלה

של פיליפס. ניתן Q-Line מסדרת Ultra HD אלהעביר מידע ולרתק עם הצג המקצועי ברזולוציית 4 להכניס פתרון אמין זה לפעולה במהירות ובקלות

פתרון מערכת חסכוני

- USB גנן מדיה משולב. תזמן בקלות תוכן
- מבטיח שהתוכן מוצג תמיד FailOver
- שליטה קלה. נהל מרחוק צגים המחוברים לרשת

הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה

- CMND & Control הפעל, נטר ותחזק באמצעות
- פתח ושלח את התוכן שלך. CMND & Create

חכם וחזק

- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט. Android של SoC מעבד
- להתחבר אל התוכן שלך ולשלוט בו מהענן

תמונה מעולה. בהירות גבוהה במיוחד

- תמונות עשירות. ניגודיות מהממת. Ultra-HD.

Highlights

CMND & Control




(LAN). הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

בן מדיה משולב

הצג המקצועי של USB-תזמן בקלות תוכן להצגה מ פיליפס שברשותך יתעורר ממצב המתנה כדי להציג את התוכן שאתה רוצה, ולאחר מכן יחזור למצב המתנה בסיום ההצגה.

FailOver



מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מאפשר לצג המקצועי של פיליפס FailOver. מסך ריק שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

CMND & Create



ממשק CMND & Create שלט בתוכן שלך בעזרת גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות

טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבטיחים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.

Powered by Android 8

שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים ממוטבים Android של פיליפס המופעלים על ידי מקורות, וניתן להתקין גם Android לאפליקציות Android 8 אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת חדשה מבטיחה את השמירה על אבטחת התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.

SmartBrowser

אפשר להתחבר אל התוכן שלך ולשלט בו מהענן מובנה. בעזרת דפדפן מבוסס HTML5 באמצעות דפדפן ניתן לעצב את התוכן אונליין ולחבר תצוגה, Chromium אחת, או את כל הרשת שלך. אפשר גם להציג תוכן פשוט לחבר את fullHD לאורך או לרוחב, עם רזולוציית RJ45, או עם כבל WiFi הצג לאינטרנט באמצעות וליהנות מפלייליסט שיצרת בעצמך.

Specifications

תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 138.7 ס"מ
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 54.6 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9

2160 x רזולוציית הפנל: 3840
0.315 מ"מ x מרווח בין פיקסלים: 0.315
2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840
400 cd/m² בהירות: 400

צבעי התצוגה: 1.07 מיליארד
יחס ניגודיות (טיפוס): 1300:1
יחס ניגודיות דינמי: 500,000:1
ms זמן תגובה (טיפוס): 9

זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות
זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות
2/2 - 3/2 motion pull down, 3D
שיפור ניגודיות, 3D MA deinterlacing, 3D
Combfiter, 3D MA deinterlacing, 3D
סריקה, Motion compens. deinterlacing, דינמי
פרוגרסיבית

IPS: טכנולוגיית הלוח

Android 8.0: מערכת הפעלה

D-Image תמונה קלינית: הגדרות שמורות מראש
(DICOM part 14 נתמך)

קישוריות

יצאת שמע: שקע 3.5 מ"מ
כניסת וידאו: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0
(x2), VGA (D-Sub (x1) (אנלוגי (x2)

כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ
שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45: בקרה חיצונית
RS232C, (כניסה/יציאה), IR שקע 3.5 מ"מ

נחות

הצבה: לרוחב (18/7), לאורך (18/7)

עד 15 x מטריצה מדורגת:

בקרת מקלדת: ניתן לנעילה, נסתר

אות משלט רחוק: ניתן לנעילה

IR לולאת, RS232, לולאת אותות

Smart Power: פונקציות לחיסכון בחשמל

RS232, RJ45: ניתן לבקרה ברשת

Boot on, הפעלה: השהיית הפעלה, סטטוס הפעלה
source

חלון הפעלה: הפעלה / השבתה של סמל פיליפס

צליל

(RMS) ואט 10 x רמקולים מובנים: 2

חשמל

AC רשת החשמל: 100 ~ 240 וולט

W תצרוכת (טיפוסית): 125

W צריכה (מרבית): 175

ואט 0.5 >: צריכת חשמל במצב המתנה

Smart Power: תכונות חיסכון בחשמל

G: תווית סיווג אנרגיה

רזולוציית תצוגה נתמכת

1200 x הרץ, 60 1600 x תבניות מחשב: 1920
הרץ, 60 1024 x הרץ, 60 1280 x הרץ, 900 x הרץ, 60 1440
הרץ, 60 1024 x הרץ, 800 x הרץ, 60 1280 x הרץ, 720 x
הרץ, 60 640 x הרץ, 400 x הרץ, 75 720 x הרץ, 60 768
הרץ, 75 1152 x הרץ, 870 x הרץ, 75 1680 x
הרץ, 75 1152 x הרץ, 600 x הרץ, 56 60, 72, 75 1050
הרץ, 75 832 x הרץ, 624, 75Hz x 864
2160 x 2160, 60 הרץ, 3840 x תבניות וידאו: 3840
הרץ, 50, 60 576 קהרץ, 60 480, 30 480
הרץ, 50, 60 1080 קהרץ, 50, 60 576p
הרץ, 50, 60 1080 קהרץ, 50, 60 720

מידות

רוחב המקלט: 1241.8 מ"מ

משקל המוצר: 16.6 ק"ג

גובה המקלט: 712.6 מ"מ

עומק המקלט: 63.6 מ"מ

'רוחב המקלט (אינץ'): 48.89 אינץ'

'גובה המקלט (אינץ'): 28.06 אינץ'

400, M6 מ"מ x התקנה על קיר: 400

'עומק המקלט (אינץ'): 2.50 אינץ'

(Even bezel) מ"מ רוחב המסגרת: 13.9

משקל מוצר (קילו): 36.60 ליברה

תנאי הפעלה

'גובה: 0 - 3,000 מ

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 0 ~ 40

MTBF (זמן ממוצע בין תקלות): 30,000 hour(s)

°C טווח טמפרטורות (אחסון): 20 ~ 60

(ללא פיצוי) 20 ~ 80% RH [RH]: טווח לחות (בהפעלה)

(ללא פיצוי) 5 ~ 95% RH [RH]: טווח לחות (באחסון)

יישומי מולטימדיה

USB: הקרנת וידאו דרך: MPEG, H.264, H.263, H.265

USB: הצגת תמונה דרך: JPEG, BMP, PNG

USB: השמעת שמע דרך: AAC, HEAAC, MPEG

בן פנימי

CPU: Dual Core Cortex A53 1.1G Hz, Dual Core
Cortex A73 1.15G Hz

GPU: ARM Mali G51

יגיה-בייט, 8 יגיה בייט DDR3 זיכרון: 2

אביזרים

שלט, RS232, כבל, AC אביזרים כלולים: כבל מתח

רחוק, סוללה לשלט רחוק, מדריך התחלה מהירה

כבל חיבור, (x1) (1.8 מ') IR אביזרים כלולים: כבל חישן

הלוגו של פיליפס, RS232 (daisy-chain) משורשר

(x2) USB כיסוי ובורג

מעמד: BM05922(אופציונאלי)

שונות

שפות מוצגות על המסך: ספרדית, צרפתית, German,

פולנית, טורקית, רוסית, סינית מפושטת, Italian,

ספרדית, סינית מסורתית, ערבית, יפנית

אחריות: 3 שנות אחריות

אישורים תקינות: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC,

Class A, PSB, VCCI, J-Moss

