


PHILIPS

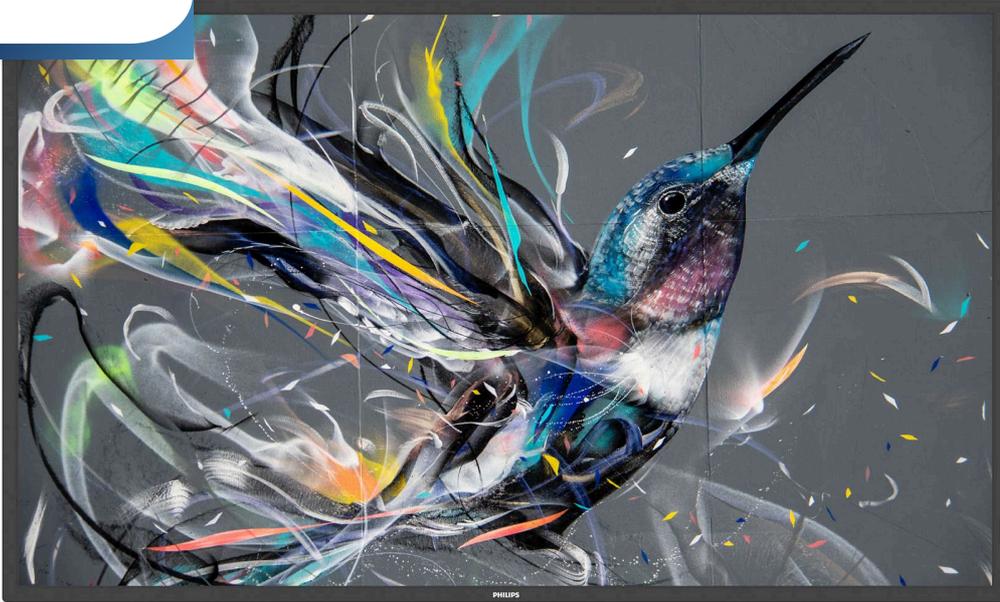

Q 라인 디스플레이

Signage Solutions

86인치

직하형 LED 백라이트

Ultra HD



86BDL3510Q

돋보이는 스타일

간편한 설치 18/7 디스플레이.

필립스 Q-Line 프로페셔널 Ultra HD 디스플레이로 정보를 전달하고 몰입도를 높이세요. 이 신뢰할 수 있는 솔루션은 필요한 만큼 빠르게 가동할 수 있습니다.

비용 효율적인 시스템 솔루션

- 에너지 절약형 자동 백라이트 제어
- 내장형 미디어 플레이어. USB 콘텐츠를 쉽게 예약
- 페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지
- 간편한 제어와 네트워크 디스플레이 원격 관리

간단한 설치. 완벽한 제어.

- CMND & Control로 운영, 모니터링 및 유지
- OPS 슬롯을 통해 별도의 케이블 없이 PC를 내장 가능
- 원하는 때에 원하는 것을 예약할 수 있는 SmartPlayer

뛰어난 화질. 초고휘도.

- Ultra-HD. 풍부한 색상. 뛰어난 명암비

주요 제품

CMND & Control



로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행 하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행 할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.

내장형 미디어 플레이어

USB에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 콘텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.

페일오버



대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.

SmartPlayer



USB를 비용 효율적 디지털 사이니지 장치로 이용해보세요. 콘텐츠(비디오, 오디오, 사진)를 USB에 저장하여 디스플레이에 연결하기만 하면 됩니다. 화면 메뉴에서 재생 목록을 만들고 콘텐츠를 예약할 수 있습니다. 언제 어디서나 나만의 재생 목록을 즐겨보세요.

OPS 슬롯



최대 전력 PC 또는 Android 기반 CRD50 모듈을 필립스 전문가용 디스플레이에 직접 통합시킬 수 있습니다. OPS 슬롯에는 전원 공급 장치를 포함하여 슬롯인 솔루션을 실행하는 데 필요한 모든 연결이 포함되어 있습니다.

사양

화질/디스플레이

대각선 화면 크기(미터): 217.4 cm
 대각선 화면 크기(인치): 85.6 인치
 종횡비: 16:9
 패널 해상도: 3840 x 2160
 픽셀 간격(Pixel Pitch): 0.4935 x 0.4935mm
 최적의 해상도: 3840 x 2160(60Hz에서)
 밝기: 400 cd/m²
 디스플레이 색상: 10억 7천만 가지
 대비(일반): 1,200:1
 다이내믹 대비: 500,000:1
 응답 시간(일반): 8 ms
 시야각(수평): 178 도
 시야각(수직): 178 도
 화질 향상 기능: 3/2 - 2/2 모션 플다운, 3D 콤팩터, 모션 보정, 비교차 화면, 프로그레시브 스캔, 3D MA 비교차 화면, 다이내믹 콘트라스트 향상
 패널 기술: IPS
 임상 이미지: D-이미지 사전 설정(DICOM Part 14 호 환)

연결

오디오 출력: 3.5mm 잭
 비디오 입력: DVI-I(1개), HDMI 2.0(3개), USB 2.0(2개)
 오디오 입력: 3.5mm 잭
 기타 단자: OPS
 외부 컨트롤: RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭, IR(입력/출력) 3.5mm 잭, RJ45

편의성

배치: 가로(18/7), 세로(18/7)
 타일 매트릭스: 최대 15 x 15
 키보드 제어: 숨김, 잠금식

리모콘 신호: 잠금식

신호 루프 스루: RS232, IR 루프스루
 편리한 설치: 스마트 인서트
 에너지 절약 기능: Smart Power
 네트워크 제어가능: RS232, RJ45
 시작: 전원 켜기 지연, 전원 켜기 상태, 소스에서 부팅
 시작 창: 필립스 로고 활성화/비활성화

사운드

내장형 스피커: 2 x 10W RMS

소비전력

주전원: 100 - 240V ~, 50/60Hz
 전력(일반): 297 W
 소비량(최대): 520W
 대기 전력 소비량: <0.5W
 절전 기능: Smart Power
 에너지 라벨 클래스: G

지원되는 디스플레이 해상도

컴퓨터 포맷: 1920 x 1080(60Hz), 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 832 x 624, 75Hz
 비디오 포맷: 3840 x 2160, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 720p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

규격

폭 설정: 1929.0 mm
 제품 중량: 49.5 kg
 높이 설정: 1100.0 mm
 깊이 설정: 69.5mm(벽걸이에서 D)/91.8mm(핸들에서 D) mm
 폭 설정(인치): 75.94 인치
 높이 설정(인치): 43.31 인치
 벽걸이: 600 x 400mm, M8
 깊이 설정(인치): 2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle) 인치
 베젤 폭: 15.5mm(균등 베젤)
 제품 중량(lb): 109.13 lb

작동 조건

고도: 0 ~ 3000m
 온도 범위(작동 시): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50,000 시간
 온도 범위(보관 시): -20 ~ 60 °C
 습도 범위(작동 시)[RH]: 20~80% RH(응축점 이하)
 습도 범위(보관 시)[RH]: 5~95% RH(응축점 이하)

멀티미디어 응용 프로그램

USB 재생 비디오: MPEG, H.264, JPEG, WMV3
 USB 재생 사진: BMP, JPEG, PNG
 USB 재생 오디오: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

액세서리

기본 제공 액세서리: AC 전원 코드, RS232 케이블, 리모컨, 리모컨 배터리, 퀵 스타트 가이드
 기본 제공 액세서리: IR 센서 케이블(1.8M)(1개), RS232 데이터 체인 케이블, HDMI 케이블(1.8m)(1개), M3 나사(1개), 필립스 로고(1개), USB 덮개(1개)

기타

화면상의 디스플레이 언어: 중국어 간체, 중국어 번체, 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 폴란드어, 러시아어, 스페인어, 터키어, 일본어, 아랍어
 보증: 3년 보증
 제품 승인: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, A 등급, VCCI

Philips 86BDL3510Q
 Version 1.2
 Release Date: 2020/01/14

