


PHILIPS

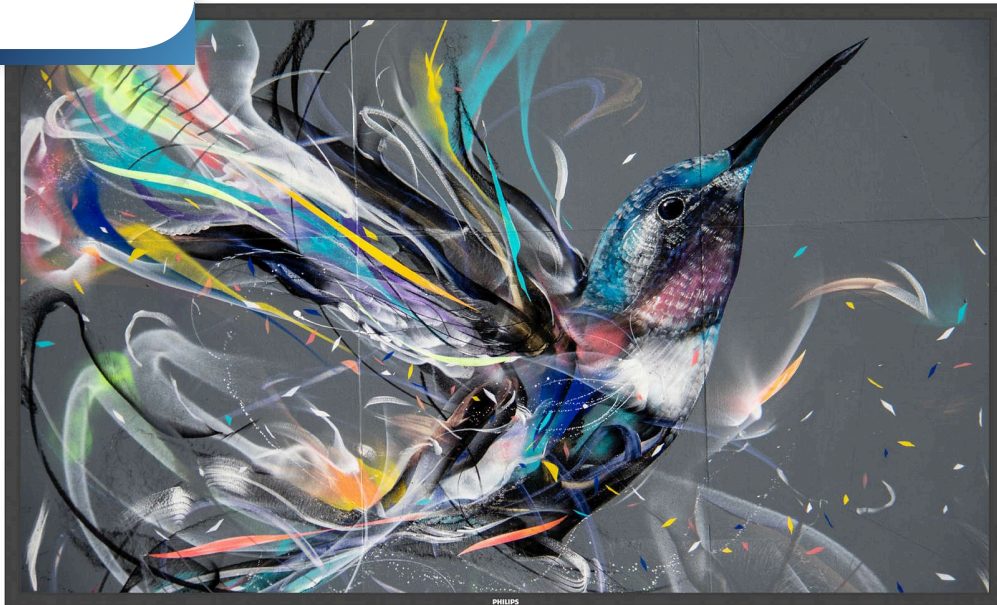

Q-Line-skärm

Signage Solutions

50 tum

Direkt LED-bakgrundsbelysning

Ultra HD



50BDL3511Q

Stick ut

18/7-skärm med enkel konfiguration.

Informera och fångsla med en Philips Q-Line Professional Ultra HD-skärm. Den här pålitliga lösningen kan komma igång blixtnabbt.

Kostnadseffektiv systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- Inbyggd mediaspelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll
- FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp
- Enkel kontroll. Fjärrhantera nätverksanslutna skärmar

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- Schemalägg vad du vill, när du vill med SmartPlayer

Utmärkt bild. Mycket hög ljusstyrka.

- Ultra-HD. Fylliga bilder. Enastående kontrast


Funktioner

CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

FailOver



Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

Inbyggd mediaspelare

Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar

från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

SmartPlayer



Förvandla din USB-enhet till en verkligt kostnadseffektiv digital skyltningsenhet. Spara helt enkelt ditt innehåll (video, ljud, bilder) på USB och anslut till skärmen. Skapa en spellista, planera ditt innehåll via menyn på skärmen och lyssna på spellistan när och var som helst.

Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek (metrisk): 125.7 cm
Diagonal skärmstorlek (tum): 49.5 tum
Bildförhållande: 16:9
Skärmapplösning: 3 840 x 2 160
Bildpunktavstånd: 0,2854 x 0,2854 mm
Optimal upplösning: 3840 x 2160 vid 60 Hz
Ljusstyrka: 400 cd/m²
Antal färger: 1,07 miljarder
Kontrastförhållande (medel): 4000:1
Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
Svarstid (medel): 8 ms
Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader
Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader
Panelteknik: VA
Klinisk bild: D-bildsförinställning (dicom part 14-kompatibel)
Dis: 2 %

Anslutningar

Ljudutgång: 3,5 mm-uttag
Videoingång: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
Ljudingång: 3,5 mm-uttag
Extern kontroll: IR (in/ut) 3,5 mm-uttag, RJ45, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag

Bekvämlighet

Placering: Liggande (18/7), Stående (18/7)
Matris: Upp till 10 x 15
Tangentbordskontroll: Dold, Låsbar
Fjärrkontrollsignal: Låsbar
Signalgenomkoppling: RS232, IR Loopthrough
Energisparfunktioner: Smart Power
Nätverksstyrd: RS232, RJ45
Starta: Påslagningsfördröjning, Påslagningsstatus, Starta på källa
Startskärm: Aktivera/avaktivera Philips-logotypen

Ljud

Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

Effekt

Nätström: 100–240 V~, 50/60 Hz
Förbrukning (medel): 130 W
Förbrukning (max): 175 W
Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
Strömsparfunktioner: Smart Power
Energiklass: G

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1 152 x 864, 75 Hz, 1 152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 440 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1 680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz
Videoformat: 480i, 60 Hz, 480 bpkt, 60 Hz, 576 bpkt, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720 bpkt, 60 Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Mått

Bredd: 1128,4 mm
Produktvikt: 14,75 kg
Höjd: 649,0 mm
Djup: 63,5 mm
Bredd (tum): 44,43 tum
Höjd (tum): 25,55 tum
Väggfäste: 400 x 400 mm, M6
Djup (tum): 2,50 tum
Rambredd: 14,9 mm (jämn infattning)
Produktvikt (i lbs): 32,52 lb

Driftförhållanden

Höjd: 0 ~ 3 000 m
Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50 000 timmar
Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C
Luftfuktighet (drift) [RH]: 20–80 % RH (ingen kondensering)
Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 5–95 % RH (ingen kondensering)

Multimedietillämpningar

USB-uppspelning, video: H.264, JPEG, MPEG, WMV3
USB-uppspelning, bild: BMP, JPEG, PNG
USB-uppspelning, ljud: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Philips-logotyp (x1), AC-nätkabel, AC-strömbrytarskydd, Snabbstartsguide (x1), Fjärrkontroll och AAA-batterier, Kabel för RS232-seriekoppling (x1), USB-hölje och skruv x 1, Kabelklämma (x3)
Ställning: BM05922 (valfritt)

Övrigt

OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polera, Ryska, Spanska, kinesiska (förenklad), Turkiska, Traditionell kinesiska
Garanti: 3 års garanti
Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass A, CB, BSMI, EPA, VCCI, CU, ETL, EMF, PSB

