


# PHILIPS

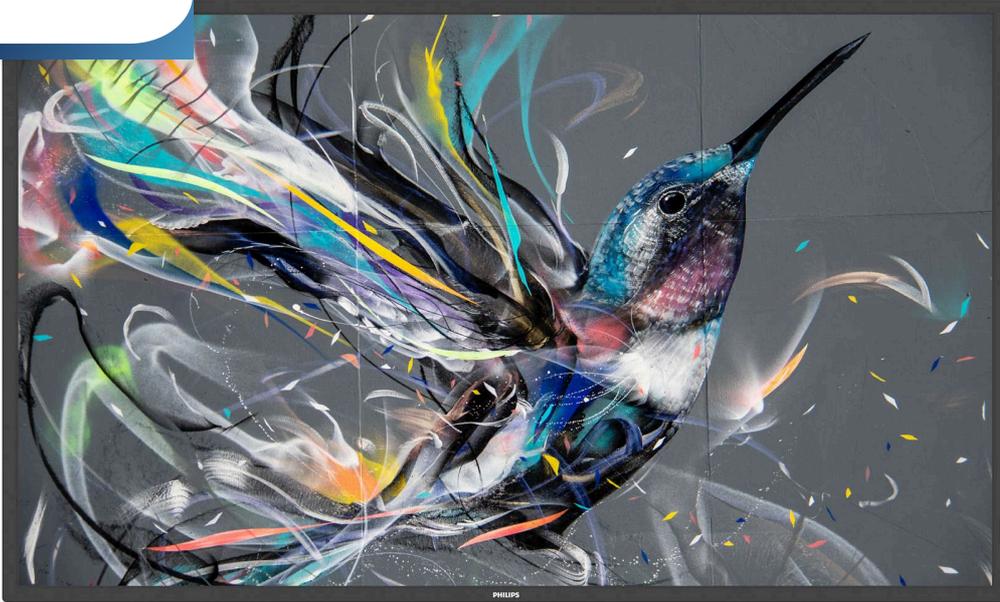

Q 라인 디스플레이

Signage Solutions

65인치

직하형 LED 백라이트

Ultra HD



65BDL3511Q

## 돋보이는 스타일

간편한 설치 18/7 디스플레이.

필립스 Q-Line 프로페셔널 Ultra HD 디스플레이로 정보를 전달하고 몰입도를 높이세요. 이 신뢰할 수 있는 솔루션은 필요한 만큼 빠르게 가동할 수 있습니다.

### 비용 효율적인 시스템 솔루션

- 에너지 절약형 자동 백라이트 제어
- 내장형 미디어 플레이어. USB 콘텐츠를 쉽게 예약
- 페일오버. 디스플레이에 빈 화면이 표시되지 않도록 유지
- 간편한 제어와 네트워크 디스플레이 원격 관리

### 간단한 설치. 완벽한 제어.

- CMND & Control로 운영, 모니터링 및 유지
- 원하는 때에 원하는 것을 예약할 수 있는 SmartPlayer

### 뛰어난 화질. 초고휘도.

- Ultra-HD. 풍부한 색상. 뛰어난 명암비

## 주요 제품

### CMND & Control



로컬(LAN) 연결을 통해 디스플레이 네트워크를 실행하세요. CMND & Control을 사용하면 입력 제어 및 디스플레이 상태 모니터링과 같은 중요한 기능을 수행할 수 있습니다. 화면이 한 개이든 100개이든 문제 없습니다.

### 페일오버



대기실부터 회의실까지 절대 빈 화면이 표시되지 않도록 하세요. 페일오버를 사용하면 주 소스가 다운되더라도 주 입력에서 보조 입력으로 자동 전환하여 콘텐츠가 계속 플레이되도록 합니다. 비즈니스가 언제나 켜져있도록 대체 입력 목록을 설정하기만 하면 됩니다.

### 내장형 미디어 플레이어

USB에서 재생할 콘텐츠를 쉽게 예약할 수 있습니다. 필립스 전문가용 디스플레이가 대기 모드에서 해제되어 원하는 콘텐츠를 재생하고, 재생이 완료되면 대기 모드로 돌아갑니다.

### SmartPlayer



USB를 비용 효율적 디지털 사이니지 장치로 이용해보세요. 콘텐츠(비디오, 오디오, 사진)를 USB에 저장하여 디스플레이에 연결하기만 하면 됩니다. 화면 메뉴에서 재생 목록을 만들고 콘텐츠를 예약할 수 있습니다. 언제 어디서나 나만의 재생 목록을 즐겨보세요.

## 사양

### 화질/디스플레이

대각선 화면 크기(미터): 163.9 cm

대각선 화면 크기(인치): 64.5 인치

종횡비: 16:9

패널 해상도: 3840 x 2160

픽셀 간격(Pixel Pitch): 0.372 x 0.372mm

최적의 해상도: 3840 x 2160(60Hz에서)

밝기: 400 cd/m<sup>2</sup>

디스플레이 색상: 10억 7천만 가지

대비(일반): 1,200:1

다이내믹 대비: 500,000:1

응답 시간(일반): 8 ms

시야각(수평): 178 도

시야각(수직): 178 도

패널 기술: IPS

임상 이미지: D-이미지 사전 설정(DICOM Part 14 호 환)

연무: 25%

### 연결

오디오 출력: 3.5mm 잭

비디오 입력: DVI-I(1개), HDMI 2.0(3개), USB 2.0(2개)

오디오 입력: 3.5mm 잭

외부 컨트롤: IR(입력/출력) 3.5mm 잭, RJ45,

RS232C(입력/출력) 2.5mm 잭

### 편의성

배치: 가로(18/7), 세로(18/7)

타일 매트릭스: 최대 10 x 15

키보드 제어: 숨김, 잠금식

리모콘 신호: 잠금식

신호 루프 스루: RS232, IR 루프스루

편리한 설치: 스마트 인서트

에너지 절약 기능: Smart Power

네트워크 제어가능: RS232, RJ45

시작: 전원 켜기 지연, 전원 켜기 상태, 소스에서 부팅

시작 창: 필립스 로고 활성화/비활성화

### 사운드

내장형 스피커: 2 x 10W RMS

### 소비전력

주전원: 100 - 240V ~, 50/60Hz

전력(일반): 165 W

소비량(최대): 220W

대기 전력 소비량: <0.5W

절전 기능: Smart Power

에너지 라벨 클래스: G

### 지원되는 디스플레이 해상도

컴퓨터 포맷: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 832 x 624, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1920 x 1080(60Hz)

비디오 포맷: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

### 규격

폭 설정: 1462.3 mm

제품 중량: 27.80 kg

높이 설정: 837.3 mm

깊이 설정: 68.9mm(벽걸이에서 D)/89.9mm(핸들에서 D) mm

폭 설정(인치): 57.57 인치

높이 설정(인치): 32.96 인치

벽걸이: 400 x 400mm, M8

깊이 설정(인치): 2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle) 인치

베젤 폭: 14.9mm(균등 베젤)

제품 중량(lb): 61.29 lb

### 작동 조건

고도: 0 ~ 3000m

온도 범위(작동 시): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50,000 시간

온도 범위(보관 시): -20 ~ 60 °C

습도 범위(작동 시)[RH]: 20~80% RH(응축점 이하)

습도 범위(보관 시)[RH]: 5~95% RH(응축점 이하)

### 멀티미디어 응용 프로그램

USB 재생 비디오: H.264, JPEG, MPEG, WMV3

USB 재생 사진: BMP, JPEG, PNG

USB 재생 오디오: AAC, WMA, MPEG, HEAAC

### 액세서리

기본 제공 액세서리: IR 센서 케이블(1.8M)(1개), 필립스 로고(1개), AC 전원 코드, AC 스위치 덮개, 요약 설명서(1개), 리모콘 및 AAA 배터리, RS232 데이터 케이블(1개), USB 덮개 및 나사 x1, 와이어 클램퍼(3개)

