


PHILIPS

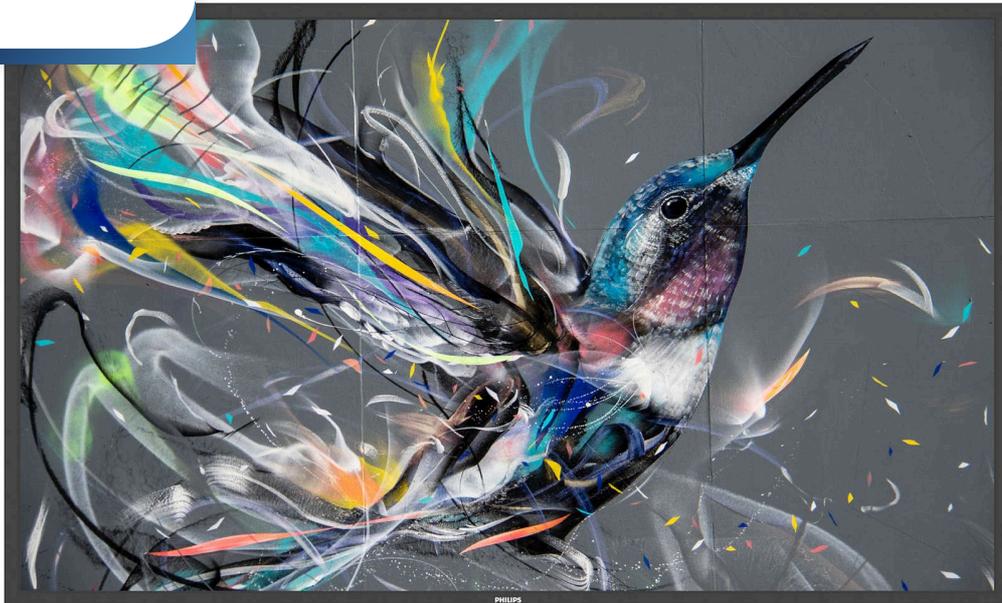

Q-Line 顯示器

Signage Solutions

75 吋

直接 LED 背光

超高清



75BDL3510Q

脫穎而出

輕鬆設定 18/7 顯示器

使用 Philips Q-Line 專業超高清顯示器傳遞資訊，讓人沉醉著迷。這個可靠的解決方案可根據您的需求快速啟動並運行。

符合成本效益的系統解決方案

- 設有自動背光功能，節省能源
- 內置媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
- 故障恢復功能可確保內容播放不中斷
- 輕鬆控制，遠端管理網絡顯示器

輕鬆設定、完全掌控。

- 透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護
- OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
- 以 SmartPlayer 智能播放器自訂播放時段及內容

超卓畫質，超高亮度。

- 超高清，豐富影像，攝人對比

產品特點

CMND 及控制



透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

內置媒體播放器

輕鬆排程內容以在 USB 播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

故障恢復



從等候室到會議室，絕無空白畫面。故障恢復功能讓 Philips 專業顯示屏在主要和次要輸入之間自動切換，即使主要來源發生故障，亦能確保內容播放不中斷。只需設定後備輸入清單，即可確保業務運作永不中止。

SmartPlayer



將 USB 變成具成本效益的數碼信號裝置，既可以 USB 輕易儲存內容（影片、音訊、相片）並插入顯示屏播放，亦可透過螢幕選單建立您的播放清單及時間表，隨時隨地享受影音娛樂。

OPS 插槽



在您的 Philips 專業顯示屏直接內置一部全效電腦或 Android CRD50 模組。OPS 插槽含有操作吸碟式方案您所需的所有連接，包括電源。

規格

影像/顯示

螢幕對角尺寸 (公制) : 189.3 厘米

螢幕對角尺寸 (吋) : 74.5 吋

螢幕比例: 16:9

螢幕解像度: 3840 x 2160

像素點距: 0.4296 x 0.4296 毫米

最佳解像度: 3840 x 2160 @ 60 Hz

亮度: 400 cd/m²

顯示色彩: 10.7 億

對比率 (一般) : 1200:1

動態對比: 500,000:1

響應時間 (常規) : 8 毫秒

可視角度 (水平) : 178 度

可視角度 (垂直) : 178 度

影像增強功能: 3/2 - 2/2 動態下拉功能, 3D 梳型濾波器, 動態補償去交錯, 逐行掃描, 3D MA 去交錯, 動態對比增強

面板技術: ADS

臨床影像: 預設 D-Image (兼容 DICOM 第 14 部分)

連接

音訊輸出: 3.5 毫米插座

影像輸入: DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2)

音效輸入: 3.5 毫米插座

其他連接: OPS

外置控制: RS232C (輸入 / 輸出) 2.5 毫米插孔, IR (輸入 / 輸出) 3.5 毫米插孔, RJ45

便捷功能

擺放: 橫向, 直向

平鋪式矩陣: 最多 15 x 15

鍵盤控制: 隱藏, 可鎖定

遙控器訊號: 可鎖定

訊號迴圈: RS232, IR 穿環

安裝方便: 智能嵌槽

節能功能: Smart Power

可控網絡: RS232, RJ45

啟動: 開啟延遲, 開啟狀態, 啟動來源

啟動視窗: 啟用 / 停用 Philips 標誌

聲音

內置喇叭: 2 x 10 瓦 RMS

電源

電源: 100 - 240V~, 50/60Hz

耗電量 (典型值) : 150 瓦

耗電量 (最大值) : 305 瓦

待機模式耗電量: < 0.5 瓦

省電功能: Smart Power

能源標籤級別: G

支援的顯示解像度

電腦格式: 1920 x 1080, 60Hz, 1680 x 1050, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 720, 60Hz, 1152 x 870, 75Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 1152 x 864, 75Hz, 832 x 624, 75Hz

視訊格式: 3840 x 2160, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 720p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 480p, 60Hz, 480i, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

尺寸

調整寬度: 1683.5 mm

產品重量: 37.5 kg

調整高度: 961.7 mm

調整深度: 69.5 毫米 (掛牆架深度) / 91.8 毫米 (把手深度) mm

機器寬度 (吋) : 66.28 吋

機器高度 (吋) : 37.86 吋

掛牆: 600 x 400 毫米, M8

機器深度 (吋) : 2.74 (@ wall mount) / 3.61 (@ handle) 吋

邊框寬度: 14.9 毫米 (平均邊框)

產品重量 (磅) : 82.67 磅

操作條件

地勢高度: 0 ~ 3000 米

溫度範圍 (操作) : 0 ~ 40 ° C

MTBF: 50,000 小時

溫度範圍 (儲存) : -20 ~ 60 ° C

濕度範圍 (操作) [RH]: 20 ~ 80% RH (無凝結)

濕度範圍 (儲存) [RH]: 5 ~ 95% RH (無凝結)

多媒體應用程式

USB 播放影片: MPEG, H.264, JPEG, WMV3

USB 播放相片: BMP, JPEG, PNG

USB 播放音訊: AAC, WMA, HEAAC, MPEG

配件

附配件: AC 電源線, RS232 線, 遙控器, 遙控器電池, 快速入門指南

附配件: IR 傳感器線纜 (1.8 米) (x1), RS232 相互聯繫的纜線, HDMI 纜線 (1.8 米) (x1), M3 螺絲 (X1), Philips 標誌 (x1), USB 護蓋 (x1)

其他

螢幕顯示語言: 簡體中文, 繁體中文, 英文, 法文, 德文, 意大利文, 拋光, 西班牙文, 土耳其文, 日文, 阿拉伯文, 俄語

保用: 3 年保養

法令認可: CE, CB, BSMI, CU, EPA, ETL, FCC, A 級別, VCCI

