
PHILIPS
Healthcare
Costumer Service
Catálogo
2015



Contratos de **servicio**



Descripción de beneficios por contrato

	PLATINO	GOLD	SILVER	LABOR	CT	RM	NM	CV	US	SURG
Mantto. Programado	●	●	●	●	3	3	2	2	2	2
Mantto. Correctivo	●	●	●	●	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados	Ilimitados
Refacciones Generales	●	●	●							
Alta especialidad	●	●			Tubo Detectores	Antenas Chiller Amp. RF Cabeza de enfriamiento	Colimadores Tubo fotóm.	Tubo Detector	TDX Standar	TRX Detectores
Valor agregado	●	Opc.			Releas PRS/ PPT/ Entrenamiento	Helio PRS/PPT Entrenamiento	Release /PRS/PPT/ Entrenamiento	Sin Helio PRS/PPT Entrenamiento	TDX Matriciales Transeseo-fágicos	Entrenamiento PPT
24 x 7	●				●					
Garantía de Up time	97%	95%								


Monitoreo

Extensiones



Módulo servidor de mediciones multiparamétricas M3001A

Una combinación poderosa
El Módulo Multiparamétrico ofrece todas estas mediciones en una unidad compacta:
- ECG
- Respiración
- SpO_2
- Presión arterial no invasiva*
- 1 puerto para la presión invasiva*
- 1 puerto para la temperatura*

*Se realiza una medición a la vez

Compatibilidad
IntelliVue MP90
IntelliVue MP60 y MP70
IntelliVue MP40 y MP50
IntelliVue MP20 y MP30, MX400, MX450, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800



Extensión de CO2 microstream M3015

Características
- CO2 Microstream
- Canal combinado de temperatura/presión invasiva (opcional)
- Canal doble de presión invasiva

Compatibilidad
IntelliVue MP90
IntelliVue MP60 y MP70
IntelliVue MP40 y MP50
IntelliVue MP20 y MP30, MX400, MX450, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800



Extensión hemodinámica M3012A

Características
Ofrece las mediciones siguientes:
- Presión invasiva
- Temperatura
- Una segunda medición de temperatura o presión invasiva
- Gasto cardíaco y gasto cardíaco continuo*

*El gasto cardíaco y gasto cardíaco continuo, son opcionales

Compatibilidad
IntelliVue MP90
IntelliVue MP60 y MP70
IntelliVue MP40 y MP50
IntelliVue MP20 y MP30, MX400, MX450, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800

Extensiones



Extensión de CO2 Mainstream-sidestream M3014A

Características
Proporciona las mediciones siguientes:
- CO_2 directo o CO_2 lateral de forma opcional
- Presión invasiva
- Presión o temperatura adicional (una cada vez)
- Gasto cardíaco/Gasto cardíaco continuo (PiCCO)
- Los sensores de medición directa y lateral utilizan la espectroscopía de absorción de infrarrojos para medir el CO_2

Compatibilidad
IntelliVue MP90
IntelliVue MP60 y MP70
IntelliVue MP40 y MP50
IntelliVue MP20 y MP30, MX400, MX450, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800

Mediciones Multiparamétricas



IntelliVue MMS X2 M3002A

Características
- IntelliVue MMS X2 es el monitor de transporte avanzado más ligero, pequeño y resistente disponible en el mercado, sólo 1.2 kg
- Cuenta con una batería extraíble de 3 horas de duración
- Cuatro modos de operación
- Manual, para medidas iniciadas por un cuidador automático, a intervalos configurables desde un minuto y dos horas STAT, que inicia mediciones continuas durante un período de cinco minutos
- Punción venosa, que infla el manguito para facilitar la toma de muestras de sangre
- Ajustes de alarma altamente configurables
- Compatibilidad con una amplia gama de puños y adaptadores
- Límites de la presión de la inflación por defecto y el exceso de presión en base a la categoría paciente presión arterial no invasiva es una de los "Estándar de atención".Cinco medidas incluidas en el servidor de Philips Multi-Medición. Un solo módulo de medida también está disponible

Compatibilidad
- Módulo de temperatura, satauración, presión invasiva, gasto cardíaco EEG, BIS, Espirometría, Intellibridge
- MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800

Mediciones Uniparamétricas



Módulo temperatura

Características del módulo de temperatura incluyen
- Rango de sitios, incluyendo la piel, rectal, nasal, de esófago, arterial y venosa
- Rango de temperatura de -1 °C a 45 °C
- Incrementos de alarma tan pequeñas como 0,1 °C
- Puntos de vista numérico y tendencias
- Etiquetas del sitio de forma visible en el monitor del paciente
- Seguimiento de hasta cuatro canales de temperaturas
- Elección de Fahrenheit o escala Celsius en los monitores de paciente IntelliVue
- Amplia variedad de sondas y catéteres compatibles

Compatibilidad
- Módulo de temperatura, saturación, presión invasiva, gasto cardíaco EEG, BIS, Espirometría, Intellibridge
- MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800



SpO_2

Principales ventajas:
- Amplia gama de tecnologías de la oximetría de pulso para que coincida con sus necesidades clínicas y preferencias para la medición de SpO_2
- Sensores de uso del paciente reutilizables e individuales para cada área del hospital y una amplia gama de pacientes

Compatibilidad
- Módulo de temperatura, saturación, presión invasiva, gasto cardíaco EEG, BIS, Espirometría, Intellibridge
- MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800



Presión invasiva

Características del módulo de presión invasiva incluyen
- Formas de onda en tiempo real y los valores numéricos para la presión sistólica, diastólica y la presión arterial media
- Algoritmos de software para filtrar los artefactos
- Cables de conexión codificados por color
- Ajustes de alarma altamente configurables
- Adecuado para la medición de presión invasiva en cualquier lugar de la inserción
- Salida de presión analógico opcional

Compatibilidad
- Módulo de temperatura, saturación, presión invasiva, gasto cardíaco EEG, BIS, Espirometría, Intellibridge
- MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800

Mediciones Uniparamétricas



Gasto cardiáco

Características
Análisis hemodinámico continuo. Tecnología PiCCO proporciona a los médicos las siguientes mediciones clínicas, muchas de las cuales se pueden mostrar como valores absolutos o indexados:
- Metro de medición de gasto cardíaco por termodilusión
- Metro de medición gasto cardiáco continuo
- A través de análisis de contorno de pulso continuo
- Análisis del contorno del pulso cardíaco continuo (PCCO)
- La presión arterial (PA)
- La frecuencia cardíaca (FC)
- El volumen sistólico (SV)
- Variación del volumen sistólico (SVV)
- La resistencia vascular sistémica (SVR)
- Índice de la contractilidad ventricular izquierda
- A través de termodilución transpulmonar intermitente
- Gasto cardíaco transpulmonar (C.O.)
- Volumen de sangre intratorácica ITBV)
- Agua pulmonar extravascular (EVLW) (no disponible en Estados Unidos)
- Índice de la función cardíaca (CFI)

Compatibilidad
- Módulo de temperatura, saturación, presión invasiva, gasto cardíaco EEG, BIS, Espirometría, Intellibridge
- MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800



BIS

Características
El módulo Philips BIS ofrece valores numéricos, tendencias gráficas y tendencias de alta resolución para los siguientes valores:
- Índice biespectral
- Fuerza electromiográfica (EMG)
- Indicador de calidad de la señal
- La tasa de supresión
- Onda del EEG
- Potencia total
- Límite espectral (SEF)

Compatibilidad
- Módulo de temperatura, saturación, presión invasiva, gasto cardíaco EEG, BIS, Espirometría, Intellibridge
- MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800

Mediciones Uniparamétricas



EEG

El módulo ofrece las siguientes mediciones
- Dos canales de tiempo real prima ondas EEG
- Gama espectral comprimido (CSA) para cada canal de EEG
- Potencia total (TP)
- % TP en cada banda de frecuencia (Delta, Theta, Alfa, Beta)
- Límite espectral
- Frecuencia dominante media
- Frecuencia de potencia pico
- Impedancia continua para cada electrodo

Compatibilidad
- Módulo de temperatura, saturación, presión invasiva, gasto cardíaco EEG, BIS, Espirometría, Intellibridge
- MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800



Intellibrige

Características
Datos más sobresalientes de dispositivos externos:
- Tipo y nombre del dispositivo
- Tres opciones de escala de onda (dos muestran al mismo tiempo) para la mayoría de los parámetros
- Hasta 24 caracteres numéricos
- Estado de alarma
- Modo de dispositivo actual (por ejemplo, el modo de ventilación: CPAP o PSV) Compatibilidad extensión hemodinámica

Compatibilidad
- Módulo de temperatura, saturación, presión invasiva, gasto cardíaco EEG, BIS, Espirometría, Intellibridge
- MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800



Espirometría

Características
Numerosas aplicaciones clínicas para espirometría continua. Espirometría continua tiene numerosas aplicaciones en el quirófano y la UCI, que incluye:
- Monitoreo de los cambios de estado respiratorias
- Los efectos de seguimiento de la terapia
- Verificación de intubación adecuada
- Ayudar a detectar trastornos pulmonares
- Gestión de la configuración de ventilador y destete

Compatibilidad
- Módulo de temperatura, saturación, presión invasiva, gasto cardíaco EEG, BIS, Espirometría, Intellibridge
- MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800

Mediciones Uniparamétricas



Saturación de oxígeno intrabascular

Características
En un estudio de pacientes con sepsis que utilizan $ScvO_2$ como el principal motor de la terapia, los siguientes resultados significativos han sido demostradas:
- A principios de identificación de pacientes en riesgo de colapso cardiovascular
- Reducción del 34% de la mortalidad hospitalaria 3,8 días de reducción en la duración de la estancia hospitalaria
- Reducción de $12K en el total de cargos de hospital por cada paciente

Compatibilidad
- Módulo de temperatura, saturación, presión invasiva, gasto cardíaco EEG, BIS, Espirometría, Intellibridge
- MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800



NMT

Principales ventajas
- Conozca la profundidad y la duración del bloqueo neuromuscular de intubar y extubación con mayor confianza
- Proporciona la información necesaria para ayudar a evitar los efectos recurarización en la URPA y UCI
- Soporta la dosis correcta de bloquear o agente de reversión

Compatibilidad
- Módulo de temperatura, saturación, presión invasiva, gasto cardíaco EEG, BIS, Espirometría, Intellibridge
- MP40, MP50, MP60, MP70, MP90, MX500, MX550, MX600, MX700, MX800

Mediciones Uniparamétricas



Gases anestésicos

Características

Los módulos de gas IntelliVue proporcionan mediciones clínicamente sólidas:

- Numérico, formas de onda y tendencias
- Sevoflurano
- El isoflurano
- Halotano
- Desflurane
- Enflurane
- Óxido Nitrus (N_2O)
- El Dióxido de Carbono (CO_2)
- Oxígeno (O_2)

* Tasa de respiración de las vías respiratorias
* Valores MAC
* Identificación del agente etiológico automática (G5 solamente)
* Medición Mixed-agente (G5 solamente)

Intellivue Anestésico Gas Módulos - G1 y G5

	IntelliVue G1	IntelliVue con O_2	IntelliVue G5
Los agentes anestésicos	Sí	Sí	Sí
N_2O y CO_2	Sí	Sí	Sí
O_2	No	Sí	Sí
Identificación del agente	Manual	Manual	Automático
Medición Agente	Solo	Solo	Mixto
Monitores de paciente IntelliVue Soporte	MP5 - MP50	MP5 - MP50	MP40 y superior *

* MP5 y mayor en los EE.UU. y Canadá



Transductores

Modelo	Comentario	Tipo Conector	CX50	iE33	iU22	HD15	HD11 XE	HD9	HD7 XE	HD7	HD6
C5-1	Convexo PureWave	Compacto	●								
C9-3v	Convexo vaginal PureWave	Compacto	●								
L12-3	Lineal	Compacto	●								
S5-1	Sectorial PureWave	Compacto	●								
X7-2t	Matricial TEE PureWave	Compacto	●	●							
D2cwc	CW ciego	Pencile II	●	●	●	●	●	●			
D5cwc	CW ciego	Pencile II	●	●	●	●	●	●			
S5-1	Sectorial PureWave	Explora		●	●						
S8-3	Sectorial pediátrico	Explora		●		●	●				
S12-4	Sectorial neonatos	Explora		●			●				
X3-1	Matricial	Explora		●	●						
X5-1	Matricial PureWave	Explora		●							
X7-2	Matricial PureWave	Explora		●	●						
X7-2t	Matricial TEE PureWave	Explora		●							
S7-2OMNI	Sectorial TEE omniplano adulto	Explora		●	●	●	●				
S7-3t	Sectorial TEE omniplano niños	Explora		●			●				
S8-3t	Sectorial MicroTEE omniplano	Explora		●							
C5-1	Convexo PureWave	Explora		●	●						
C5-2	Convexo	Explora		●	●	●		●			
C8-5	Convexo pediátrico	Explora		●	●	●	●	●			
C9-4	Convexo	Explora		●	●		●				
L11-3	Lineal	Explora		●							
L9-3	Lineal	Explora		●	●	●	●	●			
L15-7io	Lineal intraoperatorio vascular	Explora		●	●	●	●				
D2tcd	PW ciego TCD	Pencile II		●	●		●				
X6-1	Matricial PureWave	Explora			●						
C10-3v	Convexo vaginal PureWave	Explora			●						
C9-5ec	Convexo endocavitario	Explora			●		●				
C8-4v	Convexo vaginal	Explora			●			●			
VL13-5	Volumétrico lineal	Explora			●						
V6-2	Volumétrico convexo	Explora			●	●	●				
3D9-3v	Volumétrico vaginal	Explora			●	●	●				
L17-5	Lineal	Explora			●						
L12-5 50mm	Lineal	Explora			●	●	●	●			
S4-1	Sectorial	Explora			●						
C8-4v	Convexo vaginal	Cartucho				●	●		●	●	●
C6-3	Convexo	Explora				●	●	●	●		
L12-3	Lineal	Cartucho				●	●		●	●	●
S5-2	Sectorial PureWave	Explora				●					
BP10-5ec	Convexo biplanar endocavitario	Explora				●	●				
S3-1	Sectorial	Explora			●		●				
L8-4	Lineal	Explora					●				
V8-4	Volumétrico convexo	Explora					●				
S4-2	Sectorial	Cartucho					●		●	●	●
C5-2	Convexo	Cartucho					●		●	●	●
C9-4ec	Convexo endocavitario	Explora						●			
V7-3	Volumétrico convexo	Explora						●			
V9-4v	Volumétrico vaginal	Explora						●			
S4-2	Sectorial	Explora						●			
S8	Sectorial	Estándar (Canon)							●		
S12	Sectorial	Estándar (Canon)							●		
T6H OMNI III	Sectorial TEE omniplano adulto	Estándar (Canon)		●					●		
C8-5	Convexo	Estándar (Canon)							●		
L12-5 50mm	Lineal	Estándar (Canon)							●		
15-6L	Lineal Intraoperatorio vascular	Estándar (Canon)							●		
D1914c	CW ciego	Pencile I							●	●	
D5009V	CW ciego	Pencile I							●	●	

Conectores



Tipo de Conector
Estándar



Tipo de Conector
Cartucho



Tipo de Conector
Explora

Conectores



Tipo de Conector
Pencile I



Tipo de Conector
Compacto



Tipo de Conector
Pencile II

Transductores para Sistemas ClearVue



Transductor	C5-2	C9-4v	V6-2	3D9-3v	L12-4	S4-1
Tipo de array	Curvo	Curvo	Curvo	Curvo	Lineal	Sectorial
Aplicación						
Abdominal 0-4 cm	●		●			●
Abdominanl 5-10 cm	●		●			●
Abdominal > 11 cm	●		●			●
Ginecología vaginal 8-10 cm (profundidad máx.)		●		●		
Ginecología transabdominal < 10 cm	●		●			●
Ginecología transabdominal < 11 cm	●		●			●
Obstetricia vaginal 6-8 cm (profundidad máx)		●		●		
Obstetricia 1 trimestre 10-12 cm (máx.)	●		●			●
Obstetricia 2 trimestre 12-18 cm (máx.)	●		●			●
Obstetricia 3 trimestre 15-20 cm (máx.)	●		●			●
Obstetricia, pliegue nucal	●		●			
Abdominal pediátrica/neonatal, menor peso	●					●
Abdominal pediátrica, mayor peso	●					●
Caderas pediátricas						
Cefálica pediátrica						●
Vascular 0-3 cm					●	
Vascular 3-8 cm			●		●	
Cardiaca <22.7 kg / 50 lb						●
Cardiaca >22.7 kg / 50 lb						●
Mama					●	
Doppler transcraneal						●
Partes blandas < 3 cm					●	
Partes blandas > 3 cm					●	
Musculoesqueléticas					●	
Próstata	●	●	●	●		
Guías de biopsia	Reutilizable y desechable	Reutilizable y desechable	Reutilizable y desechable	Reutilizable y desechable	Reutilizable	Reutilizable y desechable

Transductores para Sistemas Affiniti 50



Transductor	S4-2	S7-3t	S8-3	S12-4	X7-2t
Tipo de array	Sectorial	Sectorial	Sectorial	Sectorial	Xmatrix
No. de elementos	80	48	96	96	2500
Apertura plano exploración	23.0 mm	5 mm	15.4 mm	9.78 mm	Propiedad
Campo de visión	90°	90°	90°	90°	90°
Campo de visión volumétrico					
Rango de frecuencia de banda ancha	4.2 MHz	3.7 MHz	3.8 MHz	4.12 MHz	2.7 MHz

Aplicación	Tipo de Examen					
Abdominal	General					
	Renal					
	Intestinal					
	Vascular	●				
	Penetración					
	Resolución					
	Intervensionismo					
Obstetricia	Primer trimestre					
	General					
	NT					
	Penetración					
Eco fetal	Corazón fetal primer trimestre					
	Corazón fetal			●		
Ginecología	Pelvis					
	Fertilidad					
	Penetración					
Cardiología de adultos	Adultos	●	●	●		●
	Epicárdico					
	Epiaórtico					
Cardiología pediátrica	Pediátrica	●	●	●	●	
Vascular	Carótida					
	Arterial					
	Venosa					
	Doppler transcraneal	●				
	Intraoperatorio					
	Intervensionismo					
	Superficial					
Pediátricas generales	Abdomen			●	●	
	Cadera					
	Cefálico neonatal			●	●	
Partes blandas	Superficial					
	General					
	Tiroidea					
	Testículos					
	Mama					
Musculoesqueléticas	Superficial					
	General					
Urología	Próstata					
	Vejiga					
	Renal					
Aguja para biopsia		●				

Transductores para Sistemas Affiniti 50



Transductor	C6-2	C8-5	C10-4ec	C9-4v	BP10-5ec	3D9-3v	V6-2
Ti	Curvo	Microcurvo	Microcurvo	Microcurvo	Microcurvo	Microcurvo	Microcurvo
No. de elementos	128	128	128	128	96	128	192
Apertura plano exploración	63.7 mm	22.4 mm	24.3 mm	16.2 mm	19.6 mm	26.1 mm	63.4 mm
Campo de visión	95°	122°	147°	181°	150°	130°	
Campo de visión volumétrico					127° en cada error balance	156° x 85°	100° x 85°
Rango de frecuencia de banda ancha	2-6 MHz	5-8 MHz	4-10 MHz	9-10 MHz	10.5 MHz	3.9 MHz	2.6 MHz

Aplicación	Tipo de Examen							
Abdominal	General	●						
	Renal	●						
	Intestinal	●						
	Vascular	●						
	Penetración	●						
	Resolución							
	Intervensionismo	●						
Obstetricia	Primer trimestre	●		●	●		●	●
	General	●			●			●
	NT	●						●
	Penetración	●						
Eco fetal	Corazón fetal primer trimestre							
	Corazón fetal	●		●	●		●	●
Ginecología	Pelvis	●			●		●	
	Fertilidad	●			●			
	Penetración				●		●	
Cardiología de adultos	Adultos							
	Epicárdico							
	Epiaórtico							
Cardiología pediátrica	Pediátrica							
Vascular	Carótida		●					
	Arterial		●					
	Venosa		●					
	Doppler transcraneal							
	Intraoperatorio							
	Intervensionismo							
	Superficial							
Pediátricas generales	Abdomen	●	●					
	Cadera							
	Cefálico neonatal		●					
Partes blandas	Superficial							
	General							
	Tiroidea							
	Testículos							
	Mama							
Musculoesqueléticas	Superficial							
	General							
Urología	Próstata	●		●		●		
	Vejiga				●	●	●	
	Renal							
Aguja para biopsia		●	●	●	●	●	●	●


Transductores para Sistemas Affiniti 50



Transductor	L12-4	L12-5	L15-7io	L18-5	VL13-5
Tipo de array	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal
No. de elementos	128	256	128	288	192
Apertura plano de exploración	34 mm	52 mm	23 mm	38.9 mm	38.4 mm
Campo de visión					38.4 mm 39 mm x 30 mm
Campo de visión volumétrico	4-12 MHz	5-12 MHz	7-15 MHz	5-18 MHz	13-5 MHz
Rango de frecuencia de banda ancha					

Aplicación	Tipo de Examen					
Abdominal	General					
	Renal					
	Intestinal	●	●			
	Vascular					
	Penetración					
	Resolución					
	Intervensionismo					
Obstetricia	Primer trimestre					
	General	●	●			
	NT					
	Penetración					
Eco fetal	Corazón fetal primer trimestre					
	Corazón fetal					
Ginecología	Pelvis					
	Fertilidad					
	Penetración					
Cardiología de adultos	Adultos					
	Epicárdico			●		
	Epiaórtico			●		
Cardiología pediátrica	Pediátrica					
Vascular	Carótida	●	●	●	●	
	Arterial	●	●	●	●	
	Venosa	●	●	●	●	
	Doppler transcraneal					
	Intraoperatorio			●		
	Intervensionismo	●				
	Superficial	●	●	●		
Pediátricas generales	Abdomen	●	●	●	●	
	Cadera	●	●		●	
	Cefálico neonatal	●				
Partes blandas	Superficial	●	●	●	●	
	General	●				●
	Tiroidea		●		●	●
	Testículos		●		●	
	Mama	●	●		●	
Musculoesqueléticas	Superficial		●	●	●	●
	General	●	●		●	
Urología	Próstata					
	Vejiga					
	Renal					
Aguja para biopsia		●	●		●	●

Transductores para Sistemas Affiniti 50



Transductor	D2cwc	D5cwc	D2TCD
Tipo de array			
No. de elementos			
Apertura plano de exploración			
Campo de visión			
Campo de visión volumétrico	4-12 MHz	5-12 MHz	7-15 MHz
Rango de frecuencia de banda ancha			

Aplicación	Tipo de Examen			
Abdominal	General			
	Renal			
	Intestinal			
	Vascular			
	Penetración			
	Resolución			
	Intervensionismo			
Obstetricia	Primer trimestre			
	General			
	NT			
	Penetración			
Eco fetal	Corazón fetal primer trimestre			
	Corazón fetal			
Ginecología	Pelvis			
	Fertilidad			
	Penetración			
Cardiología de adultos	Adultos	●		
	Epicárdico			
	Epiaórtico			
Cardiología pediátrica	Pediátrica			
Vascular	Carótida		●	
	Arterial		●	
	Venosa		●	
	Doppler transcraneal			●
	Intraoperatorio			
	Intervensionismo			
	Superficial			
Pediátricas generales	Abdomen			
	Cadera			
	Cefálico neonatal			
Partes blandas	Superficial			
	General			
	Tiroidea			
	Testículos			
	Mama			
Musculoesqueléticas	Superficial			
	General			
Urología	Próstata			
	Vejiga			
	Renal			
Aguja para biopsia				

Transductores para Sistemas Affiniti 70



Transductor		S5-1	S4-2	S7-3t	S8-3	S12-4	X7-2t
Tipo de array		Sectorial	Sectorial	Sectorial	Sectorial	Sectorial	Xmatrix
No. de elementos		80	80	48	96	96	2500
Apertura Plano de exploración		20.3 mm	20.3 mm	5 MM	15.4 MM	9.78 MM	Propiedad
Campo de visión		90°	90°	90°	90°	90°	90°
Campo de vision volumétrico							
Rango de frecuencia de banda ancha		1-5 MHz	4-2 MHz	3-7 MHz	3-8 MHz	4-12 MHz	2-71 MHz
Tecnología PureWave		●					●
Aplicación	**Tipo de Examen**						
Abdominal	General						
	Renal						
	Intestinal						
	Vascular	●	●				
	Penetración						
	Resolución						
	Intervensionismo						
Obstetricia	Primer trimestre						
	General						
	NT						
	Penetración						
Eco fetal	Corazón fetal primer trimestre						
	Corazón fetal				●		
Ginecología	Pelvis						
	Fertilidad						
	Penetración						
Cardiología de adultos	Adultos	●	●	●	●		●
	Epicárdico						
	Epiaórtico						
Cardiología pediátrica	Pediátrica	●	●	●	●	●	
Vascular	Carótida						
	Arterial						
	Venosa						
	Doppler transcraneal	●	●				
	Intraoperatorio						
	Intervensionismo						
	Superficial						
Pediátricas generales	Abdomen				●	●	
	Cadera						
	Cefálico neonatal				●	●	
Partes blandas	Superficial						
	General						
	Tiroidea						
	Testículos						
	Mama						
Musculoesqueléticas	Superficial						
	General						
Urología	Próstata						
	Vejiga						
	Renal						
Aguja para biopsia		●	●				

Transductores para Sistemas Affiniti 70



Transductor		C5-1	C6-2	C8-5	C9-2	C10-3v	C10-4ec
Tipo de array		Curvo	Curvo	Microcurvo	Curvo	Microcurvo	Microcurvo
No. de elementos		160	128	128	192	128	128
Apertura plano de exploración		55.5 mm	63.7 mm	22.4 mm	53.76 mm	26.1 mm	24.3 mm
Campo de visión		111°	95°	122°	102°	163°	147°
Campo de visión volumétrico							
Rango de frecuencia de banda ancha		1-5 MHz	2-6 MHz	5-8 MHz	2-9 MHz	3-10 MHz	4-10 MHz
Tecnología PureWave		●			●	●	
Aplicación	**Tipo de Examen**						
Abdominal	General	●	●		●		
	Renal	●	●		●		
	Intestinal	●	●		●		
	Vascular	●	●		●		
	Penetración	●	●		●		
	Resolución	●	●		●		
	Intervensionismo	●	●				
Obstetricia	Primer trimestre	●	●		●	●	●
	General	●	●		●	●	
	NT	●	●		●		
	Penetración	●	●				
Eco fetal	Corazón fetal primer trimestre				●		
	Corazón fetal	●	●		●	●	●
Ginecología	Pelvis	●	●		●	●	
	Fertilidad	●	●		●	●	
	Penetración					●	
Cardiología de adultos	Adultos						
	Epicárdico						
	Epiaórtico						
Cardiología pediátrica	Pediátrica			●			
Vascular	Carótida			●			
	Arterial			●			
	Venosa						
	Doppler transcraneal						
	Intraoperatorio						
	Intervensionismo						
	Superficial						
Pediátricas generales	Abdomen	●	●	●	●		
	Cadera						
	Cefálico neonatal			●			
Partes blandas	Superficial						
	General						
	Tiroidea						
	Testículos						
	Mama						
Musculoesqueléticas	Superficial						
	General						
Urología	Próstata	●	●				●
	Vejiga					●	
	Renal						
Aguja para biopsia		●	●	●	●	●	●

Transductores para Sistemas Affiniti 70



Transductor	C9-4v	BP10-5ec	3D9-3v	V6-2
Tipo de array	Microcurvo	Microcurvo	Microcurvo	Curvo
No. de elementos	128	96	128	192
Apertura plano de exploración	26.2 mm	19.6 mm	26.1 mm	63.4 mm
Campo de visión	181°	150°	130°	
Campo de visión volumétrico		127°en cada Aray biplano	156° x 85°	100° x 85°
Rango de frecuencia de banda ancha	9-4 MHz	10-5 MHz	3-9 MHz	2-6 MHz

Aplicación	Tipo de Examen				
Abdominal	General				
	Renal				
	Intestinal				
	Vascular				
	Penetración				
	Resolución				
	Intervensionismo				
Obstetricia	Primer trimestre	●		●	●
	General	●			●
	NT				●
	Penetración				
Eco fetal	Corazón fetal primer trimestre				
	Corazón fetal	●		●	●
Ginecología	Pelvis	●		●	
	Fertilidad	●			
	Penetración	●		●	
Cardiología de adultos	Adultos				
	Epicárdico				
	Epiaórtico				
Cardiología pediátrica	Pediátrica				
Vascular	Carótida				
	Arterial				
	Venosa				
	Doppler transcraneal				
	Intraoperatorio				
	Intervensionismo				
	Superficial				
Pediátricas generales	Abdomen				
	Cadera				
	Cefálico neonatal				
Partes blandas	Superficial				
	General				
	Tiroidea				
	Testículos				
	Mama				
Musculoesqueléticas	Superficial				
	General				
Urología	Próstata		●		
	Vejiga	●	●	●	
	Renal				
Aguja para biopsia		●	●	●	●


Transductores para Sistemas Affiniti 70



Transductor	L12-3	L12-4	L12-5	L15-7io	L18-5	VL13-5
Tipo de array	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal
No de elementos	160	128	256	128	288	192
Apertura plano de exploración	38 mm	34 mm	50 mm	23 mm	38.9 mm	38.4 mm
Campo de visión						38.4 mm (modo no panorámico)
Campo de visión volumétrico						38 mm x 30°
Rango de frecuencia de banda ancha	3-12 MHz	4-12 MHz	5-12 MHz	7-15 MHz	5-18 MHz	13-5 MHz
Tecnología PureWave						

Aplicación	Tipo de Examen						
Abdominal	General						
	Renal						
	Intestinal	●	●	●			
	Vascular						
	Penetración						
	Resolución						
	Intervensionismo						
Obstetricia	Primer trimestre						
	General	●	●	●			
	NT						
	Penetración						
Eco fetal	Corazón fetal primer trimestre						
	Corazón fetal						
Ginecología	Pelvis						
	Fertilidad						
	Penetración						
Cardiología de adultos	Adultos						
	Epicárdico				●		
	Epiaórtico				●		
Cardiología pediátrica	Pediátrica						
Vascular	Carótida	●	●	●	●	●	●
	Arterial	●	●	●	●	●	
	Venosa	●	●	●	●	●	
	Doppler transcraneal						
	Intraoperatorio				●		
	Intervensionismo	●	●				
	Superficial	●	●	●	●		
Pediátricas generales	Abdomen	●	●	●	●	●	
	Cadera	●	●	●		●	
	Cefálico neonatal	●	●				
Partes blandas	Superficial	●	●	●	●	●	
	General	●	●				●
	Tiroidea			●		●	●
	Testículos			●		●	
	Mama	●	●	●		●	●
Musculoesqueléticas	Superficial			●	●	●	
	General	●	●	●		●	
Urología	Próstata						
	Vejiga						
	Renal						
Aguja para biopsia		●	●	●		●	●

Transductores para Sistemas Affiniti 70



Transductor		D2cwc	D5cwc	D2TCD
Tipo de array				
No. de elementos				
Apertura plano de exploración				
Campo de visión				
Campo de visión volumétrico				
Rango de frecuencia de banda ancha				
Tecnología PureWave				
Aplicación	**Tipo de Examen**			
Abdominal	General			
	Renal			
	Intestinal			
	Vascular			
	Penetración			
	Resolución			
	Intervensionismo			
Obstetricia	Primer trimestre			
	General			
	NT			
	Penetración			
Eco fetal	Corazón fetal primer trimestre			
	Corazón fetal			
Ginecología	Pelvis			
	Fertilidad			
	Penetración			
Cardiología de adultos	Adultos	●		
	Epicárdico			
	Epiaórtico			
Cardiología pediátrica	Pediátrica			
Vascular	Carótida		●	
	Arterial		●	
	Venosa		●	
	Doppler transcraneal			●
	Intraoperatorio			
	Intervensionismo			
	Superficial			
Pediátricas generales	Abdomen			
	Cadera			
	Cefálico neonatal			
Partes blandas	Superficial			
	General			
	Tiroidea			
	Testículos			
	Mama			
Musculoesqueléticas	Superficial			
	General			
Urología	Próstata			
	Vejiga			
	Renal			
Aguja para biopsia				

Transductores para EPIQ 5



Transductor		C10-3v	C10-4ec	C9-2	C8-5	C5-1
Tipo de array		Microcurvo	Microcurvo	Curvo	Microcurvo	Curvo
No. de elementos		128	128	192	128	160
Apertura plano de exploración		26.1 mm	24.3 mm	53.76 mm	22.4 mm	55.5 mm
Campo de visión		163°	147°	102°	122°	111°
Campo de visión volumétrico						
Rango de frecuencia de banda ancha		3-10 MHz	4-10 MHz	2-9 MHz	5-8 MHz	1-5 MHz
Tecnología PureWave		●		●		●
Aplicación	**Tipo de Examen**					
Abdominal	General			●		●
	Renal			●		●
	Intestinal			●		●
	Vascular					●
	Penetración					●
	Intervencionismo					●
Obstetricia	Primer Trimestre	●	●	●		●
	OB general	●	●	●		●
	Ecocardiografía fetal	●	●	●		●
	NT			●		●
	Penetración					●
Fetal	Ecocardiografía fetal	●		●		●
Ginecología	Pelvis	●	●	●		●
	Fertilidad	●				●
	Penetración	●				
Cardiología	Adultos					
	Pediatría					
	Adulto congénita					
Vascular	Carótida				●	
	Arterial				●	
	Venosa				●	
	Abdominal					
	Doppler transcraneal					●
	Cerebrovascular					
	Intraoperatorio					
	Epiaórtico					
	Superficial					
Pediatría	Abdomen				●	
	Cadera					
	Cabeza neonatal				●	
	Renal					
Partes blandas	Superficial					
	Tiroides					
	Testículos					
	Mama					
Musculoesqueléticas	Superficial					
	General					
Urología	Próstata		●			
	Vejiga	●	●			
	Renal					
	Contraste					
Cirugía	Vascular					
Porioperatoria	ETE para adulto					
	ETE pediátrica					
	Intraoperatoria					
	Intervencionismo					
Aguja para biopsia		●	●	4 ángulos	●	4 ángulos

Transductores para EPIQ 5



Transductor		V6-2	3D9-3v	VL13-5	L18-5	L15-7ip	L12-5 50	L12-3
Tipo de array		Curvo	Microcurvo	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal
No. de elementos		192	128	192	288	128	256	160
Apertura plano de exploración		63.36 mm			38.9 mm	23 mm	50 mm	38 mm
Campo de visión		100°	164°	38 mm				
Campo de visión volumétrico		100° x 85°	156° x 85°	38 mm x 30°				
Rango de frecuencia de banda ancha		2-6 MHz	3-9 MHz	13-5 MHz	5-18 MHz	7-15 MHz	5-12 MHz	3-12 MHz
Tecnología PureWave								
Aplicación	**Tipo de Examen**							
Abdominal	General							
	Renal							
	Intestinal						●	●
	Vascular							
	Penetración							
	Intervencionismo							
Obstetricia	Primer Trimestre	●	●					
	OB general	●	●				●	
	Ecocardiografía fetal	●	●					
	NT							
	Penetración							
Fetal	Ecocardiografía fetal							
Ginecología	Pelvis		●					
	Fertilidad		●					
	Penetración		●					
Cardiología	Adultos							
	Pediatría							
	Adulto congénita							
Vascular	Carótida			●			●	●
	Arterial						●	●
	Venosa						●	●
	Abdominal							
	Doppler transcraneal							
	Cerebrovascular							
	Intraoperatorio					●		
	Epiaórtico					●		
	Superficial					●		
Pediatría	Abdomen				●		●	
	Cadera				●		●	
	Cabeza neonatal							
	Renal							
Partes blandas	Superficial				●		●	●
	Tiroides			●	●		●	
	Testículos				●		●	
	Mama			●	●		●	●
Musculoesqueléticas	Superficial				●	●	●	
	General				●		●	●
Urología	Próstata		●					
	Vejiga							
	Renal							
	Contraste							
Cirugía	Vascular							●
Porioperatoria	ETE para adulto							
	ETE pediátrica							
	Intraoperatoria							
	Intervencionismo							
Aguja para biopsia		2 ángulos	●	●	●			3 ángulos

Transductores para EPIQ 5



Transductor		S12-4	S7-3t	S8-3	S5-1	X7-2t
Tipo de array		Sectorial	Sectorial	Sectorial	Sectorial	Sectorial
No. de elementos		96	48	96	90	2500
Apertura plano de exploración		9.79 mm	7.25 mm	15.4 mm	20.3 mm	Propiedad
Campo de visión		90°	90°	90°	90°	90°
Campo de visión volumétrico						98° x 98°
Rango de frecuencia de banda ancha		4-12 MHz	3-7 MHz	3-8 MHz	1-5 MHz	2-7 MHz
Tecnología PureWave					●	●
Aplicación	**Tipo de Examen**					
Abdominal	General					
	Renal					
	Intestinal					
	Vascular					
	Penetración					
	Intervencionismo					
Obstetricia	Primer Trimestre					
	OB general					
	Ecocardiografía fetal					
	NT					
	Penetración					
Fetal	Ecocardiografía fetal					
Ginecología	Pelvis					
	Fertilidad					
	Penetración					
Cardiología	Adultos	●		●	●	
	Pediatría	●		●	●	
	Adulto congénita					
Vascular	Carótida					
	Arterial					
	Venosa					
	Abdominal					
	Doppler transcraneal				●	
	Cerebrovascular					
	Intraoperatorio					
	Epiaórtico					
	Superficial					
Pediatría	Abdomen					
	Cadera					
	Cabeza neonatal	●				
	Renal					
Partes blandas	Superficial					
	Tiroides					
	Testículos					
	Mama					
Musculoesqueléticas	Superficial					
	General					
Urología	Próstata					
	Vejiga					
	Renal					
	Contraste					
Cirugía	Vascular					
Porioperatoria	ETE para adulto		●			●
	ETE pediátrica		●			●
	Intraoperatoria					
	Intervencionismo					
Aguja para biopsia					3 ángulos	

Transductores para EPIQ 7



Transductor		3D9-3v	C10-3v	C10-4ec	C9-2	C8-5	C5-1	V6-2
Tipo de array		Microcurvo	Microcurvo	Microcurvo	Curvo	Microcurvo	Curvo	Curvo
No. de elementos		128	128	128	192	128	160	192
Apertura plano de exploración			26.1 mm	14.3 mm	53.76 mm	22.4 mm	55.5 mm	63.36 mm
Campo de visión		164°	163°	142°	102°	122°	111°	100°
Campo de visión volumétrico		156° a 85°						100° a 85°
Rango de frecuencia de banda ancha		3-8 MHz	3-10 MHz	4-10 MHz	2-9 MHz	8-5 MHz	1-5 MHz	6-2 MHz
Tecnología PureWave								
Aplicación	**Tipo de Examen**							
Abdominal	General						●	
	Renal						●	
	Intestinal						●	
	Vascular						●	
	Penetración						●	
	Intervencionismo						●	
Obstetricia	Primer Trimestre	●	●	●	●		●	●
	OB general	●	●	●	●		●	●
	Eco fetal	●	●	●	●		●	●
	NT				●		●	
	Penetración						●	
Fetal	Eco fetal		●		●		●	
Ginecología	Pelvis	●	●	●	●		●	
	Fertilidad	●	●				●	
	Penetración	●	●					
Cardiología	Adultos							
	Pediatría							
	Adulto congénita							
Vascular	Carótida					●		
	Arterial					●		
	Venosa					●		
	Abdominal						●	
	Doppler transcraneal							
	Cerebrovascular							
	Intraoperatorio							
	Epiaórtico							
	Superficial							
Pediatría	Abdomen					●		
	Cadera							
	Cabeza neonatal					●		
	Renal							
Partes blandas	Superficial							●
	Tiroides							
	Testículos							
	Mama							●
Musculoesqueléticas	Superficial							
	General							●
Urología	Próstata	●		●				
	Vejiga		●	●				
	Renal							
	Contraste							
Cirugía	Vascular							●
Porioperatoria	ETE para adulto							
	ETE pediátrica							
	Intraoperatoria							
	Intervencionismo							
Aguja para biopsia		●	●	●	4 ángulos	●	4 ángulos	2 ángulos

Transductores para EPIQ 7



Transductor		VL13-5	L18-5	L15-7io	L12-5 50	L12-3
Tipo de array		Lineal	Lineal	Lineal	Lineal	Lineal
No. de elementos		192	288	128	256	160
Apertura plano de exploración			38.9 mm	23 mm	50 mm	38 mm
Campo de visión		38 mm				
Campo de visión volumétrico		38 mm x 30°				
Rango de frecuencia de banda ancha		13-5 MHz	5-18 MHz	15-7 MHz	5-12 MHz	3-12 MHz
Tecnología PureWave						
Aplicación	**Tipo de Examen**					
Abdominal	General					
	Renal					
	Intestinal				●	●
	Vascular					
	Penetración					
	Intervencionismo					
Obstetricia	Primer Trimestre					
	OB general				●	
	Eco fetal					
	NT					
	Penetración					
Fetal	Eco fetal					
Ginecología	Pelvis					
	Fertilidad					
	Penetración					
Cardiología	Adultos					
	Pediatría					
	Adulto congénita					
Vascular	Carótida	●	●		●	●
	Arterial		●		●	●
	Venosa		●		●	●
	Abdominal					
	Doppler transcraneal					
	Cerebrovascular					
	Intraoperatorio			●		
	Epiaórtico			●		
	Superficial			●		
Pediatría	Abdomen		●		●	
	Cadera		●		●	
	Cabeza neonatal					
	Renal					
Partes blandas	Superficial		●		●	●
	Tiroides	●	●		●	
	Testículos		●		●	
	Mama	●	●		●	●
Musculoesqueléticas	Superficial		●	●	●	
	General		●		●	●
Urología	Próstata					
	Vejiga					
	Renal					
	Contraste					
Cirugía	Vascular					●
Porioperatoria	ETE para adulto					
	ETE pediátrica					
	Intraoperatoria					
	Intervencionismo					
Aguja para biopsia		●	●			3 ángulos

Transductores para EPIQ 7



Transductor	S12-4	S7-3t	S8-3	S5-1
Tipo de array	Sectorial	Sectorial	Sectorial	Sectorial
No. de elementos	96	48	96	80
Apertura plano de exploración	9.78 mm	7.25 mm	15.4 mm	20.3 mm
Campo de visión	90°	90°	90°	90°
Campo de visión volumétrico				
Rango de frecuencia de banda ancha	12-4 MHz	3-7 MHz	8-3 MHz	1-5 MHz
Tecnología PureWave				
Aplicación	**Tipo de Examen**			
Abdominal	General			
	Renal			
	Intestinal			●
	Vascular			
	Penetración			
	Intervencionismo			
Obstetricia	Primer Trimestre			
	OB general			●
	Eco fetal			
	NT			
	Penetración			
Fetal	Eco fetal			
Ginecología	Pelvis			
	Fertilidad			
	Penetración			
Cardiología	Adultos	●	●	●
	Pediatría	●	●	●
	Adulto congénita			
Vascular	Carótida			
	Arterial			
	Venosa			
	Abdominal			
	Doppler transcraneal			●
	Cerebrovascular			
	Intraoperatorio			
	Epiaórtico			
	Superficial			
Pediatría	Abdomen			
	Cadera			
	Cabeza neonatal			
	Renal	●		
Partes blandas	Superficial			
	Tiroides			
	Testículos			
	Mama			
Musculoesqueléticas	Superficial		●	
	General			
Urología	Próstata			
	Vejiga			
	Renal			
	Contraste			
Cirugía	Vascular			
Porioperatoria	ETE para adulto	●		
	ETE pediátrica	●		
	Intraoperatoria			
	Intervencionismo			
Aguja para biopsia				3 ángulos

Transductores para EPIQ 7



Transductor	X7-2	X7-2t	X6-1	X5-1
Tipo de array	x MATRIX	x MATRIX	x MATRIX	x MATRIX
No. de elementos	2500	2500	9212	3040
Apertura plano de exploración		Propiedad	Propiedad	Propiedad
Campo de visión	90°	90°	100°	90°
Campo de visión volumétrico	88° x 88°	98° x 98°	90° x 90°	98° x 98°
Rango de frecuencia de banda ancha	3-7 MHz	3-7 MHz	1-6 MHz	1-5 MHz
Tecnología PureWave		●	●	●
Aplicación	**Tipo de Examen**			
Abdominal	General		●	
	Renal		●	
	Intestinal		●	
	Vascular		●	●
	Penetración		●	
	Intervencionismo		●	
Obstetricia	Primer Trimestre		●	
	OB general		●	●
	Eco fetal	●	●	
	NT		●	
	Penetración		●	
Fetal	Eco fetal		●	
Ginecología	Pelvis		●	
	Fertilidad			
	Penetración			
Cardiología	Adultos	●	●	●
	Pediatría	●	●	●
	Adulto congénita			
Vascular	Carótida			
	Arterial			
	Venosa			
	Abdominal		●	
	Doppler transcraneal			●
	Cerebrovascular			●
	Intraoperatorio			
	Epiaórtico			
	Superficial			
Pediatría	Abdomen			
	Cadera			
	Cabeza neonatal			
	Renal	●		
Partes blandas	Superficial			
	Tiroides			
	Testículos			
	Mama			
Musculoesqueléticas	Superficial			
	General			
Urología	Próstata			
	Vejiga			
	Renal			
	Contraste			
Cirugía	Vascular			
Porioperatoria	ETE para adulto		●	
	ETE pediátrica		●	
	Intraoperatoria			
	Intervencionismo			
Aguja para biopsia			2 ángulos	

Transductores para CX50



Transductor	C5-1	C8-5	C10-3v	L12-3	S5-1	S8-3
Tipo de array	Curvo	Curvo	Microcurvo	Curvo	Microcurvo	Microcurvo
No. de elementos	160	128	128	160	80	96
Apertura plano de exploración		22.4 mm		38 mm	20.3 mm	15.4 mm
Campo de visión	70°	90°	130°			90°
Rango de frecuencia de banda ancha	5 to 1 MHz	8 to 5 MHz	9 to 3 MHz	12 to 3 MHz	5 to 1 MHz	8 to 3 MHz
Tecnología PureWave	●		●		●	

Aplicación	Tipo de Examen	C5-1	C8-5	C10-3v	L12-3	S5-1	S8-3
Abdominal	General	●				●	
	Renal	●				●	
	Vascular	●				●	
	Difficult	●					
	Intervencionista						
Cardiología	Adultos transtorácica					●	
	Adultos TEE						
	Congenital					●	
	Pediátrica						●
Vascular	Carótida		●		●		
	Arterial		●		●		
	Venosa		●		●		
	Abdominal	●				●	
	TCD					●	
	Intervensionismo				●		
	Vascular				●		
Obstetricia	Primer Trimestre	●					
	OB general	●		●			
	Eco fetal	●					
Ginecología	Pelvis	●		●			
	Fertilidad	●		●			
Partes blandas	Superficial				●		
	Tiroidea				●		
	Testículos				●		
	Mama				●		
Musculoesqueléticas	Superficial				●		
	General				●		
Agudo	FAST	●				●	
	Pulmonar	●			●		
	Acceso vascular				●		
Nervio	Superficial				●		
	Endocavitarios	●			●		
Pediatría	Cabeza neonatal		●				●
	Abdomen		●				
	Renal		●				

Transductores para CX50



Transductor	S12-4	X7-2	L15-7io	L10-4lap	C9-3io	L12-5 50 mm
Tipo de array	Sectorial	Sectorial	Lineal	Lineal	Curvo	Lineal
No. de elementos	96	2500	128	128	128	256
Apertura plano de exploración	9.8 mm	Proprietary	23 mm			
Campo de visión	90°		22 mm			
Rango de frecuencia de banda ancha	12 to 4 MHz	7 to 2 MHz	15 to 7 MHz	10 to 4 MHz	9 to 3 MHz	12 to 5 MHz
Tecnología PureWave		●				

Aplicación	Tipo de Examen	S12-4	X7-2	L15-7io	L10-4lap	C9-3io	L12-5 50 mm
Abdominal	General				●	●	
	Renal						
	Vascular						
	Difficult						
	Intervencionista				●	●	
Cardiología	Adultos transtorácica						
	Adultos TEE		●				
	Congenital						
	Pediátrica	●					
	Perioperatoria		●				
	Intraoperatoria		●	●			
Vascular	Carótida						●
	Arterial			●			
	Venosa						
	Abdominal						
	TCD						
	Intervensionismo						
	Vascular						
Obstetricia	Primer Trimestre						
	OB general						
	Eco fetal						
Ginecología	Pelvis				●		
	Fertilidad				●		
Partes blandas	Superficial			●	●		●
	Tiroidea				●		●
	Testículos				●		
	Mama			●	●		●
Musculoesqueléticas	Superficial					●	●
	General				●		
Agudo	FAST				●		
	Pulmonar				●		
	Acceso vascular				●		
Nervio	Superficial						
	Endocavitarios						
Pediatría	Cabeza neonatal	●					
	Abdomen	●					
	Renal						

Transductores para Sparq



Transductor	S4-2	C6-2	L12-4	C9-4v	X7-2t
Tipo de array	Sectorial	Curvo	Lineal	Curvo	xMATRIX
No. de elementos	80	128	128	128	2500
Apertura plano de exploración	20,3 mm		38,4 mm		Patentado
Campo de visión		70°		150°	
Rango de frecuencia de banda ancha	4 a 2 MHz	6 a 2 MHz	12 a 4 MHz	9 a 4 MHz	7 a 2 MHz
Tecnología PureWave					●
Aplicación Tipo de Examen					
Transesofágico					●
Cardio	●				
Abdominal	●	●			
FAST	●	●			
Neuro 0 a 4			●		
Neuro 4 a 6			●		
Neuro 6+		●			
Pulmonar			●		
Ocular			●		
Musculoesquelético			●		
Musculoesquelético superficia			●		
Columna		●			
Acceso vascular			●		
Vascular arterial			●		
Vascular venosa			●		
Pélvico (incluye obstetricia)		●		●	
Superficial			●		





Características
- 8 elementos; 8 canales

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 8 canales
- A nivel de software ≥ R5
- 8 elementos de 6 canales disponibles
- A nivel de software ≥ R5


Antena de cabeza SENSE 8 Canales



Características
- 18 elementos; 8/16 canales
- 2 modos: Cabeza y/o el modo de NV para una imagen óptima de calidad

Configuraciones requeridas
- 8/16 plataforma RF -canal
- A nivel de software ≥ R5

Antena neurovasculares SENSE 8/16 canales

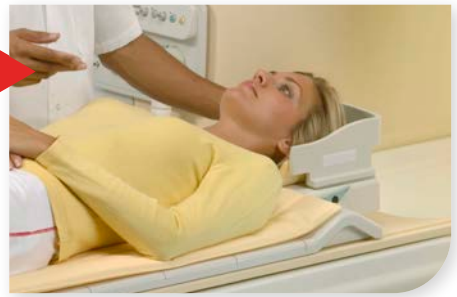

Características
- 10 elementos; 5 canales

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 6 canales
- A nivel de software ≥ R5

Antena de columna SENSE 5 canales



Características
- Sección SNVC; 18 elementos
- Sección de la columna vertebral; 15 elementos
- La sección anterior se puede quitar

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 16 canales
- A nivel de software ≥ R5

Antena de neuro eje completo SENSE 16 canales



Características
- 2 tamaños de bobinas
- 23 mm y 47 mm de diámetro

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 4 canales
- A nivel de software ≥ R5

Juego de antenas microscópicas

MSK – Músculo Esquelético



Características
- 4 elementos, 4 canales

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 4 canales
- R5 ≥ nivel Software

Antena de mano/muñeca 4 canales



Características
- 8 elementos, 8 canales

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 8 canales
- A nivel de software ≥ R5

Antena de muñeca SENSE 8 canales



Características
- 2 elementos , 2 canales
- Propósito múltiple 14 cm bobina Flex

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 4 canales
- A nivel de software ≥ R5

Antena Flex M SENSE 2 canales

MSK – Músculo esquelético



Características
- 4 elementos, 4 canales
- Pequeños y grandes taza volumen

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 4 canales
- A nivel de software ≥ R5

Antena de hombro SENSE 4 canales



Características
- 4 elementos, 4 canales
- Pequeños y grandes taza volumen

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 4 canales
- A nivel de software ≥ R5

Antena de hombro SENSE 8 canales



Características
- 8 elementos, 8 canales

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 8 canales
- A nivel de software ≥ R5

Antena para rodilla SENSE 8 canales



Características
- 16 elementos, 16 canales

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 16 canales
- A nivel de software: ≥ R5

Antena de rodilla SENSE 16 canales



Características
- 8 elementos, 8 canales

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 8 canales
- A nivel de software: ≥ R5

Antena para extremidades pequeñas SENSE 8 canales



Características
- 8 elementos, 8 canales

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 8 canales
- A nivel de software ≥ R5

Antena para pie-tobillo SENSE 8 canales

MSK – Músculo esquelético



Características
- Configuración de la rodilla
- 4 elementos, 4 canales

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 4 canales
- A nivel de software R5 ≥

Antena de rodilla/pie 4 canales



Características
- 2 elementos, 2 canales
- Propósito múltiple 11 cm bobina Flex

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 4 canales
- A nivel de software ≥ R5

Antena Flex S SENSE 2 canales

Cuerpo



Características
· 4 elementos; 4 canales

Configuraciones requeridas
· Plataforma de RF de 4 canales
· A nivel de software ≥ R5

Antena para Cuerpo SENSE 4 canales



Características
· Bobina endorrectal desechables
· Combinado Imaging Coil con Bobina cardíaca o bobinas de Flex

Configuraciones requeridas
· Plataforma de RF de 6 canales
· Nivel Software R5 ≥

Antena endorectal (Próstata)



Características
· 16 elementos; 16 canales

Configuraciones requeridas
· Plataforma de RF de 16 canales
· A nivel de software ≥ R5

Antena para Torso XL SENSE 16 canales

Cardiáco



Características
· 5 elementos; 5 canales
· Combinado Imaging Coil con bobina Endo

Configuraciones requeridas
· Plataforma de RF de 6 canales
· A nivel de software ≥ R6 o ≥ R5

Antena para cardio SENSE 5 canales



Características
· 32 elementos; 32 canales

Configuraciones requeridas
· Plataforma de RF de 32 canales
· A nivel de software: R5

Antena torso-cardio 32 canales

Pecho



Características
- 4 elementos, 4 canales

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 4 canales
- A nivel de software ≥ R12 o ≥ R5


Antena para mama SENSE 4 canales



Características
- 7 elementos, 7 canales

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 8 canales
- A nivel de software ≥ R5

Antena para mama SENSE 7 canales

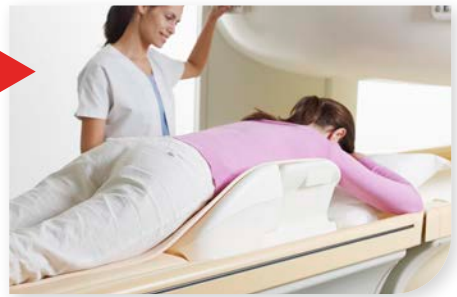

Características
- Diagnóstico: 16 elementos, 16 canales
- Intervencionistas: 7 elementos, 7 canales

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF
- 8/16 canales
- A nivel de software: R5

Solución Mammo Trak 7/16 canales

Pediatría



Características
- 8 elementos, 8 canales

Configuraciones requeridas
- 8 canales Plataforma RF
- A nivel de software: R5

Antena pediatría cabeza-columna SENSE 8 canales



Características
- 8 elementos, 8 canales

Configuraciones requeridas
- 8 canales Plataforma RF
- A nivel de software: R5

Antena pediatria cuerpo-cardio SENSE 8 canales



Características
- 2 elementos, 2 canales
- Propósito múltiple 17 cm bobina Flex

Configuraciones requeridas
- Plataforma de RF de 4 canales
- A nivel de software ≥ R5

Antena Flex L SENSE 2 canales



Herramientas de **productividad**

Soluciones



1. Philips Remote Services

Beneficios
Ofrece una conexión directa y segura entre sus equipos Philips y nuestra organización. Si su equipo está conectado a la red de Servicio Remoto de Philips, nuestros especialistas técnicos pueden monitorizarlo, realizar el diagnóstico remoto y encontrar una posible solución a su incidencia, sin necesidad de acudir al sitio, con rapidez y total seguridad.



2. Clinical Productivity Program

Beneficios
Philips cuenta con paquetes de educación, los cuales están dirigidos a la mejora continua de los profesionales que operan los equipos e interpretan los estudios, brindando más seguridad a usted y a sus pacientes, mayor agilidad en la realización de los exámenes y garantizando el uso máximo de todas las capacidades de su equipo.

Horizon
Powered by Roambi

3. Horizon

Beneficios
Transforma los datos en tablas y gráficas dinámicas, dando a conocer indicadores tales como el Uptime, número de casos y tiempo de reparación. Creando una experiencia atractiva, sencilla e intuitiva, para la administración de sus equipos.



4. Philips Utilization Services


Beneficios
Los equipos de Resonancia Magnética y Tomografía Computarizada permiten el acceso a Philips Utilization Services (PUS), sistema de gestión de productividad que genera informes y ayuda al cliente a identicar oportunidades para ampliar la cantidad de exámenes a realizar por día.



1. Philips Remote Service





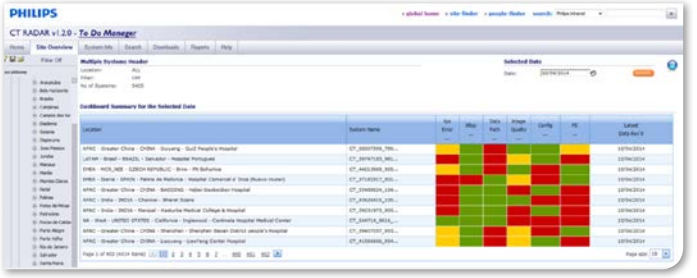



2. Clinical Productivity Program

Nuestro interés es enfatizar en los procesos y herramientas de nuestra tecnología que nos permiten hacer más eficiente el trabajo de nuestros clientes optimizando el tiempo de realización de exámenes, el flujo de trabajo, el tiempo de paciente en sala, la entrega de resultados y el uso de recursos.

1. Agenda de pacientes
- Cómo programar un día de trabajo eficiente

2. RIS-PACS
- Automatización de la agenda y configuración de exámenes automática

3. Flujo de pacientes
- Diagrama de tiempos y movimientos

4. Preparación de sala
- Disposición previa al ingreso de paciente
- Optimización de insumos y consumibles
- Disposición previa al examen

5. Preparación de pacientes
- Indicaciones previas
- Secuencia de exámenes y movimientos

6. Configuración de examen
- Movimientos automáticos
- Flujo de exámenes

7. Procesamiento de imágenes
- Herramientas automáticas
- Curvas de pre-procesamiento
- Automatización de post-procesamiento

8. Almacenamiento de imágenes
- Configuración de impresión automática
- Configuración de envío a PACS/WS

3. Horizon

Powered by Roambi




Es una aplicación que ayuda a que nuestros clientes estén constantemente informados sobre el desarrollo de sus equipos. Obtiene la información y transforma los datos en tablas y gráficas dinámicas, dando a conocer indicadores como Uptime, número de casos y tiempo de reparación, creando una experiencia atractiva, sencilla e intuitiva, para la administración de sus equipos.


Para crear la mejor experiencia, Horizon almacena los datos en su dispositivo móvil y permite que lo pueda visualizar en todo momento.


4. Philips Utilization Service

Ofrece datos en tiempo real sobre cómo y cuando su equipo esta siendo utilizado.

Proporciona una visión de las operaciones de su organización y la información esencial, así como una metodología probada para tomar desiciones basadas en hechos y mejorar continuamente su rendimiento.

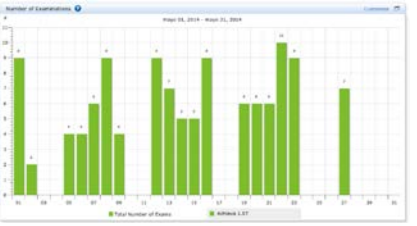

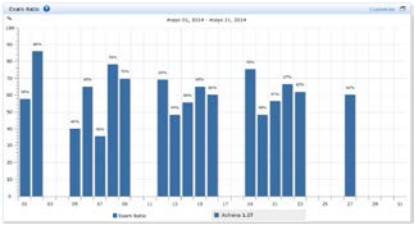

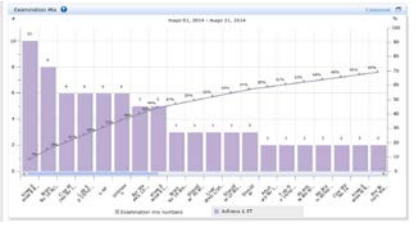

PHILIPS

Healthcare

Costumer Service

Conéctate con nosotros...

www.healthcare.philips.com/mx_es/

facebook/PhilipsHealthcareMexico

Escanea este código y síguenos.



Notas

Notas



Marque a nuestro Call Center:
01 800 7108128
Contáctenos vía mail:
servicio.mexico@philips.com
Ingrese al chat:
http://www.healthcare.philips.com/mx_es_/index.wpd

Philips Medical Systems es parte integral de Royal Philips Electronics
www.philips.com

Philips Medical Systems Nederland B.V. se reserva el derecho para cambiar cualquier especificación y/o descontinuar cualquier producto, en cualquier momento sin previo aviso u obligaciones y no será responsable de ninguna consecuencia resultante del uso de esta publicación.

Av. La Palma No. 6
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52784