


# PHILIPS

Projector portátil

PicoPix

50 lúmenes

PPX4150

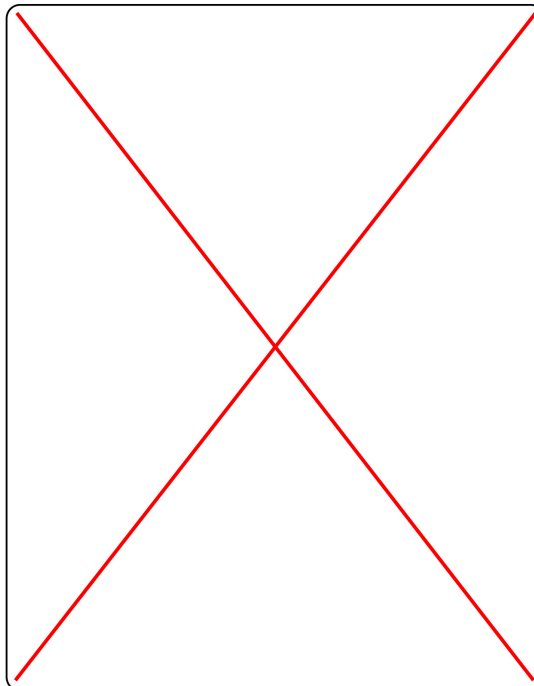

## Projecte a sua vida

### Projector portátil PicoPix

Equipado com uma interface HDMI e USB, nunca foi tão fácil projectar vídeos e imagens. O USBQuickLink oferece uma ficha USB para carregar o dispositivo. Independentemente de onde se encontra, pode projectar a sua vida com o PPX4150!

#### **Excelente qualidade de imagem**

- WavEngine com tecnologia LED

#### **Elevada facilidade de utilização**

- Suporte de MHL para dispositivos móveis

#### **USBQuickLink**

- Ficha e entrada USB para alimentação e ligação fácil

# Especificações

## Tecnologia

Tecnologia de ecrã: DLP WavEngine

Fonte de luz: LED RGB

Fontes de luz LED: duram 30 000 horas

Brilho: até 50 lúmenes

Rácio de contraste: 1300:1

Resolução: 640 x 360 píxeis

Relação de projecção: 2,2:1

Tamanho do ecrã (diagonal): 25 cm-  
152 cm/10"-60"

Distância do ecrã: 48 cm-285 cm/19"-112"

Rácio de visualização: 16:9

Modos de projecção: frente, tecto à frente,  
atrás, tecto atrás

Correcção da cor da parede: azul, verde, rosa,  
branca, amarelo

Ajuste da focagem: manual

Nível de ruído: <28 dba

## Som

Altifalante interno: 1 Watt (máx.)

## Ligação

USB: Secundário - dispositivo de armazenamento em massa (trocar dados com PC); Principal - ligar dispositivo de armazenamento em massa; carregar

HDMI: mini HDMI com HDCP

Saída de áudio: Tomada de saída de áudio de 3,5 mm para auscultadores

## Fonte de alimentação

Bateria interna: Bateria interna: 1800 mA, Modo optimizado: 1,5 horas, Modo Eco: 2 horas

## Dimensões

Embalado (L x P x A): 130 x 86 x 65 mm

Desembalado (L x P x A): 97 x 54 x 17 mm

## Peso

Embalado: 192 g

Desembalado: 129 g

## Limite de temperaturas

Operação: 5 ~ 35 °C

Armazenamento, embalado: -25 ~ 60 °C

Armazenamento, desembalado: 0 ~ 45 °C

## Humidade relativa

Operação: 15 ~ 85% HR

Armazenamento, embalado: 5 ~ 93% HR

Armazenamento, desembalado: 15 ~ 85% HR

## Embalagem normal inclui

PPX4150

Cabo mini HDMI para HDMI

Manual de início rápido

Manual do utilizador: na memória interna

Cartão da garantia

