

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

22PFL4008H/K/T

24PFL4008K/T

24PFL40x8H

КК Пайдаланушы нұсқаулығы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	3
	Қауіпсіздік	3
	Күтім	5
	Занды	6
	Тұрақтылық	9
	Анықтама және қолдау	11
2	Теледидарды пайдалану	12
	Теледидардың басқару элементтері	12
	ТД көрү	14
	Бағдарламалық нұсқаулықты көрү	18
	Мультимедиа файлдарын ойнату	19
	Өзара белсенді ТД	21
3	Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану	23
	Теледидарды кірту	23
	Телешоуларды жазу	25
	Ойындар ойнату	27
	Телемәтінді көрү	28
	Блоктау мен таймерлерді орнату	30
4	Теледидар параметрлерін өзгерту	32
	Сурет пен дыбыс	32
	Канаалдар	34
	Жерсерік параметрлері	38
	Тіл параметрлері	39
	Әмбебап кіру параметрлері	40
	Басқа параметрлер	42
	Бағдарламалық жасақтаманы жанарту	42
	Барлығын қайта орнату	44
5	Теледидарды қосу	45
	Кабельдер туралы	45
	Антеннаны қосу	46
	Құрылғылар жалғау	47
	Қосымша құрылғыларды қосу	55
	Жалғаулы құрылғыларды көрү	57
	EasyLink құрылғыларын орнату	58
	Желіге және Интернетке қосу	61
	SAM (Шартты кіру модулі) модулін қосу	62
6	Ақаулықтарды жою	63
	Жалпы мәселелер	63
	Арналарға қатысты ақаулықтар	64
	Сурет ақаулары	64
	Дыбыс ақаулары	65
	Байланыска қатысты ақаулықтар	66
	Philips компаниясына хабарласу	67
7	Ерекшеліктер	68
	Куат және қабылдау	68
	Дисплей және дыбыс	68
	Экран ажыратымдылығы	68
	Мультимедиа	69
	Байланыс мүмкіндігі	71
	Анықтама нұсқасы	71
8	Индекс	72

1 Манызды ақпарат

Қауіпсіздік

Сақтандыру шаралары

Теледидарды пайдаланардың алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алыныз. Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаста, кепілдік қолданылмайды.

Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Теледидарды жанбыраға немесе суға шығарманыз. Теледидардың жаңына ваза сияктың сұйықтық құйылған ыдыстарды қойманыз. Егер сұйықтық теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды қуат розеткасынан бірден ажыратыныз. Теледидарды пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін Philips тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыныз.
- Ешқашан теледидарды, қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жалаңаш жалынның немесе басқа қызу көздерінің жаңына, оның ішінде тікелей күн шуағына қойманыз. Өрттің жайылып кетуіне жол бермеу үшін шырағданы немесе басқа жалынды теледидардан, қашықтан басқару пультінен және батареялардан барлық уақытта алыс ұстаныз.



- Ешқашан теледидардың желдеткіш тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне заттар салмаңыз.
- Қашықтан бақылау немесе батареяларды жаңыбырга, суға немесе тым көп қызылу жерлерге шығарманыз.
- Қуат розеткасына қатты құш салмаңыз. Қуат розеткасының қуат көзіне толық қосылғанын тексеріңіз. Бос тағылған қуат розеткасы күнеге немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Теледидар айналмалы етіп орнатылғанда, электр шнурының тартылып тұрмадынына көз жеткізіңіз. Ток сымындағы дәнектер байланысты нашарлатуы және қуюіне себеп болуы мүмкін.
- Теледидарды ток көзінен ажырату үшін теледидардың электр шнуры ажыратылуы керек. Электр шнурын ажыратқанда, шұрандан емес, әрдайым ашасынан тартып сұрыныз. Барлық уақытта электр ашасына, электр шнурына және ток көзіне оңай қол жеткізе алатынызыға көз жеткізіңіз.

Теледидарды закымдау қаупі бар!

- Салмағы 25 кг-нан немесе 55 фунттан асатын теледидарды екі адам көтеріп тасымалдауды тиіс.
- Теледидарды тіреуіне орнатқан кезде тек жинақтагы тіреуді пайдаланыңыз. Теледидар тіреуді қауіпсіз етіп орнатыныз. Теледидар мен тіреудің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын тегіс, жазық жерге теледидарды орналастырыңыз.
- Теледидарды қабырғаға орнатқан кезде теледидардың салмағын ұстап тұра алатын қабырға тіреуін ғана пайдаланыңыз. Қабырға тіреуін теледидар мен қабырға тіреуін салмағын біркелкі ұстап тұра алатын қабырғаға орнатыныз. TP Vision Netherlands B.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан апатқа, адамның жаракаттануына немесе закымдануға жауапкершілік артпайды.

- Теледидарды сақтау қажет болса, тіреуді теледидардан алып тастаңыз. Тіреу орнатылған кезде теледидарды артқы жағымен қойманыз.
- Теледидарды ток көзіне қосардың алдында, электр кернеуінің теледидар артындағы мәнгे сәйкес келеттініне көз жеткізіңіз. Егер кернеу басқа болса, теледидарды ешқашан ток көзіне қоспаңыз.
- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және закымданбас үшін абайлагұстаңыз.

Балалардың жаракттану қаупі бар!

Теледидардың балалар үстінен құлап, олардың жаракттануына жол бермеу үшін мына сактандыры шараларын орындаңыз:

- Ешқашан теледидарды сырғанап тұрмайтын жапқыш немесе басқа материал жабылған жерге қойманыз.
- Теледидардың ешқандай бөлігінің шетінен салбырап тұрмаганына көз жеткізіңіз.
- Ешқашан теледидарды ұзын жиһазға, кітап шкафы сиякты қабыргаға жиһаз бер теледидарды бекітпей немесе қолайлы демеусіз орналастырманыз.
- Теледидарға жету үшін жиһазға мінуден қауіп-қатерлер болатыны туралы балаларды хабардар етіңіз.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Бұйымда қашықтан басқару құрылышында жұтуға болатын тиынға ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз!

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Ешқашан теледидарды тар жерге орнатпаңыз. Әрқашанда теледидардың жедетілуіне айналасынан кемінде 4 дюймдей немесе 10 сантиметрдей бос орын қалдырыңыз. Теледидардың жедеткіш тесіктерін перделердің немесе басқа заттардың жауып қалмауын қадағалаңыз.

Тоқ сымының, закымдану немесе өртену қауіп!

- Ешқашан теледидарды немесе басқа заттарды электр шнурының үстінен қойманыз.
- Найзагай алдында теледидарды қуат көзінен және антеннадан ажыратып қойыңыз. Найзагай кезінде теледидардың кез келген бөлігіне, қуат сымына немесе антенна кабеліне тиіспеніз.

Есту қабілеті зақымдану қауіп!

- Құлакқапты жогары дауыс деңгейінде немесе ұзак уақыт пайдаланудан сактаңызыз.

Төмен температураалар

- Егер теледидар 5°C немесе 41°F мәнінен төмен температурада тасымалданса, теледидарды қуат көзіне жалғаудан бұрын, оны қорабынан шығарып алып, теледидардың температурасы бөлме температурасымен сәйкес келгенше күтіңіз.

Күтім

Экран

- Теледидардың экранына закым келу қаупі бар! Ешқашан экранды ұстаманыз, баспаңыз, ысқыламаныз немесе кез келген нысанмен қырманыз.
- Тазалау алдында теледидардың шнурын ажыратыңыз.
- Теледидар мен жактауын жұмсак, әрі дымкыл шуберекпен тазалаңыз және жайлап сүртіңіз. Ешқашан алкоголь, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сиякты заттарды теледидарға пайдаланбаңыз.
- Сызылуын және түсінің кетуін болдырмау үшін, мұмкідігінше су тамшыларымен сүртіп тұрыңыз.
- Мұмкіндігінше негізгі суреттерді қолданбаңыз. Қозғалмайтын кескіндер дегеніміз экран бетінде ұзак уақыт сақталатын кескіндер. Қозғалмайтын кескіндерге экрандық мәзірлер, қара жолақтар, уақыт дисплейлері және т.б. жатады. Егер қозғалмайтын кескіндерді пайдалану керек болса, экранның закымдануын болдырмау үшін экран контрасты мен жақыттың азайтыңыз.

Орнату көнестері

- Теледидарды экранына жарық тікелей түспейтін жерге орналастырыңыз.
- Бұл теледидарды көру үшін ең ынғайлы қашықтығы — уш еселік экран диагоналы. Мысалы, егер теледидар экранының диагоналы 81 см / 32 дюйм болса, теледидарды көру үшін ең ынғайлы қашықтық экран алдынан шамамен 2,5 м / 92 дюйм болады.
- Отырган кезде көздеріңіз экранның ортасымен бір деңгейде болуы керек.


Теледидарды орнату

Теледидарды орнатуды (қабырғаға орнату немесе тірекке орнату) таңдау арқылы теледидардың ең жақсы дыбыс параметрлерін қолдана аласыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.
3. [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [ТД орналасуы] параметрлерін таңданыз.
4. [Тел-р тіреуішінде] не [Қабырғаға бекіткіш] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Теледидарды блоктау

Теледидардың төменгі жағында Кенсингтон қауіпсіздік слоты бар. Теледидарды корғау үшін, Kensington ұрлыққа қарсы құлпын сатып алыныз (жеке сатылады).



Занда

Ескерту

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Барлық құқықтары корғалған. Техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгертиледі. Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V компаниясының немесе қатысты иеленушілерінің меншігі болып табылады. TP Vision Netherlands B.V. кез келген уақытта сәйкесінше жабдықтарын ертерек реттеу міндеттінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Бұл нұсқаулықтағы материал жүйені дұрыс пайдалануға жеткілікті деп саналады. Егер өнім немесе оның жеке модульдері немесе тәртіппері осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, оның негізілігі мен қолайлылығын растауға кө жеткізу керек. TP Vision Netherlands B.V. материалдың Америка Құрама Штаттарының патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешқандай кепілдік берілмейді немесе айтылмайды.

TP Vision Netherlands B.V. осы құжат мазмұндығы кез келген қателерге немесе осы құжат мазмұнның нәтижесі ретінде шықкан кез келген ақауларға жауапты емес. Philips құрылышында жазылған қателер Philips колдана көрсету веб-торабына мүмкіндігінше қыска мерзімде орнатылады және жарияланады.

Кепілдік шарттары

- Жаракат салу, теледидарды зақымдау немесе кепілдіктің бұзылу қаупі бар! Ешқашан теледидарды өзінің жөндеуге талпынбаңыз.
- Теледидар мен аксессуарларды өндіруші көрсеткен мақсаттарға ғана пайдаланыңыз.
- Теледидардың артқы жағында басылған сақтандыру белгісі электр тогының соғу қаупін көрсетеді. Ешқашан теледидардың жабынын шешпеніз. Қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары үшін әрдайым Philips тұтынушыларға қолдана көрсету орталығымен хабарласыңыз.
- Осы нұсқаулықта нақты тыйым салынған кез келген әрекет немесе осы нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат берілмеген реттеу немесе жинау процедуралары кепілдікті жарамсыз етеді.

Пиксель сипаттамалары

Бұл ЖШД өнімінде түрлі түсті пиксelderдің саны жоғары. Оның тиімді пиксelderі 99999% не одан көп болғанымен, экранға қара дақтардың немесе жарықтың ашық нүктелерінің (қызыл, жасыл немесе көк) үнемі шығуы мүмкін. Бұл дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы енеркесіп стандарттары шенберінде) және ол ақаулық болып саналмайды.

СЕ белгісімен үйлесімділік

Бұл өнім 2006/95/ЕС (төмен көрнеу), 2004/108/ЕС (EMC) және 2011/65/ЕU (ROHS) директиваларының тиісті талаптары мен басқа да сәйкес ережелеріне сәйкес келеді.



Электр магнитті өріспен (ЭМӨ)

ұйлесімділігі

TP Vision Netherlands B.V. тұтынушыларға арналған, басқа электрондық күрілғылар сияқты, негізінде, электр магнитті сигналдар шыгаратын және қабылдайтын қабілеті бар көп өнімдер жасайды және сатады.

Philips компаниясының негізгі жұмыс ұстанымдарының бірі біздің өнімдерімізге барлық қажетті денсаулық және қауіпсіздік шараларын сақтау, қолданыстағы барлық заң талаптарын ұстану және өнімді жасау кезінде қолданылатын ЭМӨ ішінде сақтану болып табылады.

Philips компаниясына денсаулыққа кері әсерлері жоқ өнімдерді дамыту, жасау және сату тапсырылған. TP Vision компаниясы өнімдер арналған мақсатқа дүріс пайдаланысса, олардың қазіргі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз екенин растиады.

Philips компаниясы халықаралық ЭМӨ және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенді рөл атқарып, Philips компаниясының өз өнімдеріндегі алдынғы тұгастығы үшін стандарттауды әрі қарай дамытуға қатысуына мүмкіндік береді.

Ашық көз

Бұл өнім құрамында ашық көз лицензиясы бойынша лицензияланған бағдарламалық құрал бар. Мақұлдау және лицензия мәтіндерін өнім ішіндегі электрондық нұскаулықтан қараныз. TP Vision Netherlands B.V. компаниясы осы құжатпен авторлық құқыктармен корғалған берілген өнімде пайдаланылатын ашық бастапқы бағдарламалар пакеттеріне тиесілі толық ресурстық кодтың көшірмесін сұрау бойынша ұсынады. Бұл ұсыныс тиісті лицензиялармен сұралады.

Бұл ұсыныс осы акпаратты алу кезінде кез келген адамға бұйым сатылған күннен бастап үш жылға дейін жарамды. Көз кодын алу үшін сұрауыңызды ағышын тілінде өнім нөмірімен бірге мына мекенжайға жіберіңіз:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

Сауда белгілер мен авторлық құқықтар

Windows Media - тіркелген сауда белгісі немесе Microsoft Корпорациясының Америка Құрама Штаттарында және/немесе басқа елдерде сауда белгісі.



Dolby зертханаларынан алынған лицензия бойынша жасалған. «Dolby» және көс «D» таңбасы – Dolby зертханаларының сауда белгілері.



HDMI мен HDMI High-Definition Multimedia Interface сөз тіркестері және HDMI белгісі Америка Құрама Штаттарындағы немесе басқа елдердегі HDMI Licensing ЖШК сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



Kensington және Micro Saver — дүниежүзі бойынша басқа елдерде берілген тіркеулері және қарастырылып жатқан өтініштері бар ACCO World Corporation корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.



Келесі АҚШ патенттерінің біреуі немесе бірнешеуі қолданылады: 7,295,673; 7,440,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® және оларға қатысты логотиптер Rovi корпорациясының немесе оның филиалдарының сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады.

Сапалы мазмұнды қоса DivX® бейнесін HD 1080р ажыратымдығына дейін ойнату үшін DivX Certified® қуәлігі берілген.

DIVX VIDEO ТУРАЛЫ: DivX® дегеніміз Rovi корпорациясының филиалы DivX ЖШС жасаған сандақ бейне пішімі болып табылады. Бұл DivX бейнесін ойнататын ресми DivX Certified® құрылғысы. Файлдарды DivX бейнелеріне түрлендіру үшін divx.com сайтына кіріңіз.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND ТУРАЛЫ: Бұл DivX Certified® құрылғысы сатып алынған DivX Video-on-Demand (VOD) фильмдерін ойнату үшін тіркеуі керек. Тіркеу кодын алу үшін құрылғының орнату мәзірінде DivX VOD бөлімінің орнын анықтаңыз. Тіркеуді аяқтау туралы толық ақпарат үшін vod.divx.com сайтына өтіңіз.

PlayReady дайын өнімдері

Мазмұн иелері өздерінің зияткерлік меншігін, соның ішінде авторлық құқықпен қорғалған мазмұнды қорғау үшін Microsoft PlayReady™ мазмұнға кіру технологиясын пайдаланады. Бұл құрылғы PlayReady қорғалған мазмұнның және/немесе WMDRM қорғалған мазмұнның кіру үшін PlayReady технологиясын пайдаланады. Егер құрылғы мазмұнды пайдалануға қатысты шектеулерді дұрыс орындаамаса, мазмұн иелері Microsoft корпорациясынан құрылғының PlayReady қорғалған мазмұнны пайдалану мүмкіндігін жоюды талап ету мүмкін. Мұндаидар мүмкіндікті жою қорғалмаған мазмұнға немесе басқа мазмұнға кіру технологиялары арқылы қорғалған мазмұнға әсер етпеуі тиіс. Мазмұн иелері өздерінің мазмұнның кіру үшін сізден PlayReady бағдарламасын жаңартуды талап ету мүмкін. Егер жаңартудан бас тартсаныз, жаңартуды қажет ететін мазмұнға кіре алмайсыз.

Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Тұрақтылық

Электр энергиясын үнемдеу

Бұл теледидар қуатты тімді пайдалану мүмкіндіктерімен жасалған. Осы мүмкіндіктерге кіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі **Жасыл түсті түйме** түймесін басыңыз.

- Қуатты үнемдейтін сурет параметрлері:** қуатты үнемдейтін сурет параметрлерінің жиынтығын қолдануға болады. Теледидарды көріп отырган кезде, **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Коректі үнемдеу]** опциясын таңдаңыз. Одан кейін, **[Коректі үнемдеу]** сурет параметрін таңдаңыз.
- Экранды өшіру:** теледидардан тек дыбысты ғана тыңдағыныз келсе, теледидардың экранын өшіруге болады. Басқа функциялар әдеттегідей жұмыс істеуді жағастырады. Теледидарды көріп отырган кезде, жасыл түймені басыңыз және **[Экран өшірул]** параметрін таңдаңыз.
- Күту режимінде қуат төмен деңгейде:** жетілдірілген электр тізбегі теледидардың қуатты жұмсауын барынша темендетіп, әрі тұракты күту режимінің функциясына әсер етпейді.
- Автоматты тұрде өшіру:** Қуатты үнемдеу үшін, әрекетсіз күйден кейін теледидарды автоматты тұрде өшіреді. Теледидарды көріп отырган кезде, **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Автоматты өшіру]** опциясын таңдаңыз. Одан кейін теледидар автоматты тұрде өшірілетін кезеңді таңдаңыз.

- **Белсенді емес құрылғыларды өшіру:** Қосылған белсенді емес EasyLink HDMI-CEC (тұтынушыға арналған электрондық басқару құралы) үйлесімді құрылғыларын өшіреді. Теледидарды көріп отырган кезде, **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Әрекетсіз құрылғылар өшірул]** опциясын таңдаңыз.
- **Қуатты басқару:** жетілдірілген қуатты басқару мүмкіндігі осы теледидармен жұмсалатын қуатты үнемдеуге көмектеседі. Теледидардың жекеленген параметрлері теледидардың қатысты қуат тұтыну көлеміне қалай әсер ететінін көрү үшін, түймесін басып, **[Балтау] > [Көрс-ді көрү] > [Белсенді бақылау көрсетілімі]** опцияларын таңдаңыз.

Қайта өндеу

Бұл өнім қайта өндейп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сзызылған дәңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лактыру жергілікті ережелерімен танысып алыныз.



Жергілікті ережелерді сактап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лактыруынызды өтінеміз. Ескі бұйымынызды қоқысқа дұрыс тастау коршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайтының білдіреді.

Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген кондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны көдімгі түрмистық қалдық ретінде лактыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыныз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лактыру ережелерін сақтау коршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайтының білдіреді.



Қуат белгісіл

Еуропалық қуат белгісі өнімнің қуат тұтыну тобы туралы мәліметтер береді. Өнімнің қуат тұтыну тобы тым жасыл болса, бұл оның тәмен дәнгейде қуат тұтынатының білдіреді.

Белгіден қуатты тиімді тұтыну тобын, колданыстағы өнімнің қуат тұтынудың орташа мәні мен 1 жылдық қуат тұтынудың орташа мәнін табуға болады. Өнімнің қуат тұтыну мәндерін, сондай-ақ, елініңгә тиісті Philips веб-торабынан, яғни www.philips.com/TV, табуға болады.

Анықтама және қолдау

Анықтаманы пайдалану

Экрандағы [Анықт.] мәзіріне кіру үшін, **Көк түсті түймек** түймесін басыңыз.

[Анықт.] мәзірінен шығу үшін  түймесін басыңыз.

Philips веб-торабына кіру

Қажетті нәрсені экрандағы [Анықт.] арқылы таба алмасыңыз, Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету веб-торабына, яғни www.philips.com/support, кіріңіз.

Сондай-ақ, Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету веб-торабынан келесі әрекеттерді орындауда болады:

- жиі койылатын сұраптардың жауаптарын табу;
- осы пайдалануышы нұсқаулығының басып шығаруға болатын PDF нұсқасын жүктеп алу;
- электрондық пошта арқылы бізге нақты сұрап жіберу;
- Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығымен онлайн режимінде сөйлесу (нақты елдерде фана қол жетімді).

Philips байланыс мүмкіндігі

нұсқаулығын пайдалану

Пайдалануға оңай байланыс мүмкіндігі нұсқаулығы теледидарды басқа құрылғыларға қосу жолы бойынша бағыт береді.

<http://www.connectivityguide.philips.com>

торабына кіріңіз.

ТД форумын іздеу

Сұрағынызға пайдаланушылардың Philips ТД қауымдастырымен бұрын жауап қайтарылғаны мүмкін.

www.supportforum.philips.com торабына кіріңіз.

Philips компаниясына хабарласу


Көмек алу үшін, елініздегі Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Нәмірі осы өніммен бірге берілген қағазда жазылған не болмаса www.philips.com/support торабында көрсетілген.

Philips компаниясына хабарласу алдында, теледидардың үлгісі мен сериялық нәмірін жазып алыңыз. Бұл мәліметтерді теледидардың артқы жағынан немесе оның қорабынан таба аласыз.

2 Теледидарды пайдалану

Теледидардың басқару элементтері


Артқы басқару элементтері

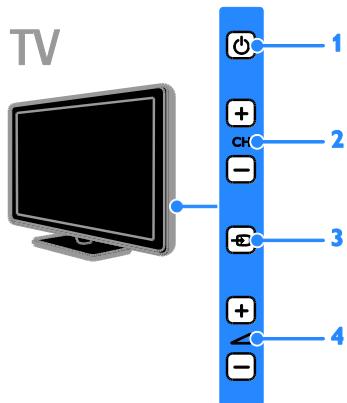

1. ⚡ (Күту режимі): Теледидарды қосады немесе өшіреді.
2. CH +/-: келесі немесе алдыңғы арнаға аудыстыры.
3. ⚡ (SOURCE): Қосылған құрылғыны көрү.
4. ▲/- (Дауысы): Дағыбыс деңгейін жоғарылатады немесе төмендетеді.


Сенсорлар және көрсеткіштер

TV



1. Күту режимі көрсеткіші және қашықтықтан басқару пультінің сенсоры Күту ЖШД теледидар күту режимінде тұрғанын көрсетеді. Қашықтан басқару пультін сенсорға қарай бағыттаныз. Қашықтан басқару пульті мен теледидар арасындағы жолда кедергінің жоқтығын тексеріңіз.


Қашықтан басқару пульті

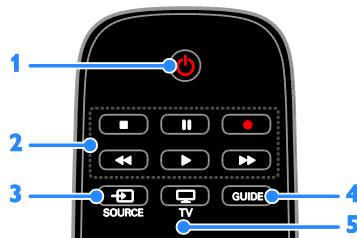


1. ⚡ (Күту режимі): Теледидарды қосу немесе оны күту режиміне аудыстыру.
2. Ойнату түймелері: Мультимедиа файлдарының ойнатылуын басқару.
3. ⚡ SOURCE: Қосылған құрылғыны көрү.
4. GUIDE: Бағдарлама нұсқаулығын көрү.
5. □ TV: Теледидар көрү.




6. (Бастапқы): Бастапқы мәзірге өту.
 7. OK: енгізуді немесе таңдауды растау.
 8. ▲▼◀▶ (Жылжу түймелері): мәзірлерді шарлау және элементтерді таңдау.

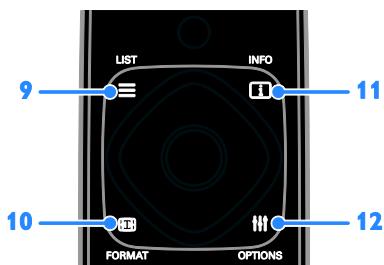

9. LIST: ТД арналар тізіміне кіру.
 10. FORMAT: Бейне көзіне сәйкестендіру үшін, сурет форматын өзгерту.
 11. INFO: Ағымдағы әрекет туралы мәліметтерді көрсете.
 12. OPTIONS: Ағымдағы қол жетімді параметрлерді, суретті және дыбыс мәзірлерін ашу.

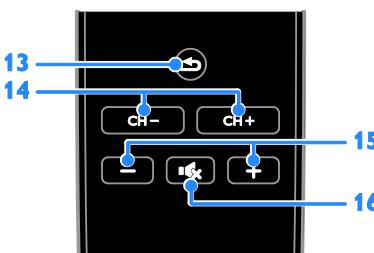

13. (Арты): Алдыңғы мәзір бетіне қайтып оралу немесе ТД функциясынан шығу.
 14. CH +/-: арналарды аудыстыру.
 15. +/- (Дауысы): дыбыс деңгейін реттеу.
 16. (Дауыссызы): дыбысты өшіру немесе деңгейін қалпына келтіру.

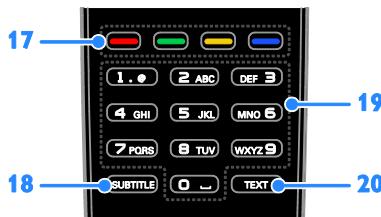

17. Тұрлі түсті түймелер: тапсырмаларды не опцияларды таңдау.
 Қызмет провайдері ұсынған қызметтерге сәйкес келетін түймелер функциясы.
 18. SUBTITLE: субтитрлерді косу не өшіру.
 19.0-9 (Санды түймелер): теледиңдер арналарын таңдау не мәтін енгізу.
 20.TEXT: телематінді косу немесе ажырату.


EasyLink басқару элементтері

Теледиңдерды HDMI-CEC арқылы қосылатын құрылғыларға жағасаңыз, мысалы, Blu-ray ойнатқышы немесе үй кинотеатры, оларды бір уақытта бір қашықтан басқару құралымен басқаруға болады. Қосылғаннан соң жай ғана EasyLink торабына ауысып қосылыңыз.

Easylink туралы қосымша ақпаратты Теледиңдерды косу > Easylink құрылғыларын орнату > Құрылғыларды басқару (Бет 59) бөлімінен оқыңыз.

ТД көрү

Теледидарды қосу немесе өшіру



Теледидарды қосу

- Теледидарды қуат розеткасына қосып, желі қуатын қосыңыз.
- Теледидар қосылмаса, күту ЖШД өшірүлі күйде болады. Теледидардағы Ⓛ түймесін басыңыз.
- Күту ЖШД жаңып тұрса, қашықтан басқару пультіндегі Ⓛ түймесін басыңыз.

Ескертпе. Теледидар жауап беруден бұрын қысқа кідіріс болады.

Кеңес: Қашықтан басқару пультін таба алмай, теледидарды күту режимінен қосыныңız келсе, теледидардағы кез келген түймені басыңыз.

Теледидарды күту режиміне ауыстыру

Қашықтан басқару құралындағы Ⓛ түймесін басыңыз.

Теледидардағы күту ЖШД қызыл түске ауысады.

Теледидарды өшіру

Теледидардағы Ⓛ түйmesін басыңыз.

Күту ЖШД өшірүлі күйге ауысады.

Ескертпе. Теледидар күту режимінде болғанда не өшіп тұрганда аз мәлшерде қуат тұтынса да, ол біраз қуат жұмсайды. Теледидарды ұзак ұақыт пайдаланбасаңыз, оны негізгі қуат көзінен сұрып алыңыз.


Автоматты өшіру

Әдепті бойынша қосылатын осы теледидардың энергияны үнемдеу параметрлерімен энергияны үнемдей аласыз. Төрт сағат бойы пайдаланушының ешқандай әрекеті (мысалы, қашықтан басқару пультінің түймесін немесе теледидардағы басқару элементтің басу) болмаса, теледидар күту режиміне автоматты түрде ауысады.

Автоматты түрде өшіру функциясын ажырату үшін:

1. Теледидарды көріп отырғанда, қашықтан басқару пультіндегі **Жасыл түсті түйме** түймесін басыңыз.
2. [Автоматты өшіру] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. **Жылжу түймелері** параметрін пайдаланып, [**0 минут**] тармағын таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Теледидардың дыбыс деңгейін аұрыстау

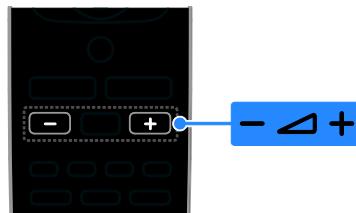

TV



Теледидардың дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету

- Кашықтан басқару күралындағы +/- түймесін басыңыз.
- Теледидардағы □ +/- түймесін басыңыз.


Теледидардың дыбысын өшіру немесе қалпына келтіру

- Дыбысты өшіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі түймесін басыңыз.
- Дыбысты қалпына келтіру үшін түймесін қайта басыңыз.

Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу

- түймесін басыңыз.
- [Баптау] > [Теледидар параметрлер] > [Дыбыс] > [Құлакқап үндеілігі] параметрлерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- Денгейді таңдаңыз.

Теледидар арналарын аудыстыру

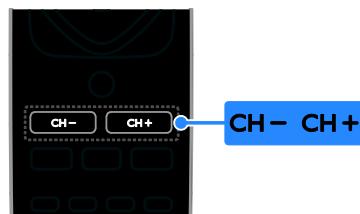

TV



- Кашықтан басқару пультіндегі **CH +/-** түймесін басыңыз.
- Арнаның нөмірін енгізу үшін **Санды түймелер** түймесін басыңыз

Таңдаулы арналарды басқару

Барлық арналарды немесе тек сүйкіті арналар тізімін ғана қарауынызға болады.

Сүйкіті арналар тізімін жасау

- LIST** түймесін басыңыз.
Арналар тізімі көрсетіледі.
 - Таңдаулы деп белгілеу үшін арнаны таңдал, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
 - [Таңдаулыларды қосу/жою] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Таңдалған арна жұлдызшамен белгіленеді.
- Арнаны таңдаулылар тізімінен жою үшін, [Таңдаулыларды қосу/жою] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Таңдаулы арналар тізімін көрсету

- одан кейін **OPTIONS** түймелерін басыңыз.
- Таңдаулылар тізіміндегі арналарды көрсету үшін [Тізім] > [Таңдаулылар] параметрін таңдаңыз.
- Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Арналар тізімін басқару

Арналар орнатылған сон, мына әрекеттерді орындаі аласыз:

- Арналарды сузу.
- Антenna және кабель арналары арасында ауысу.
- Арналардың атауларын өзгерту.
- Арналарды қайта реттеу.
- Арнаны құлыптау.
- Сандық радионы тыңдау.

Арналарды сузу

1. Теледидарды көріп отырған кезде

≡ LIST түймесін басыңыз.

2. ⌂ OPTIONS түймесін басып, одан кейін [Сұзғи] опциясын таңдаңыз.

3. Параметрді таңдал, OK түймесін басыңыз.

- [Сандық+Анал-тық]: Арналар тізіміндегі барлық арналарды көрсету.
- [Сандық теледидар арналары]: Тек сандық арналарды көрсету.
- [Аналогтық арналар]: Тек аналогтық арналарды көрсету.
- [Free + scrambled]: Арналар тізіміндегі барлық арналарды көрсету.
- [Тегін арналар]: Тек тегін арналарды көрсету.
- [Шифрланған арналар]: Тек сзыылған арналарды көрсету.

Ескертпе: Сузу параметрлері хабар таратушынызға байланысты өзгеруі мүмкін.

Антenna және кабель арналары арасында ауысу

Теледидар көріп отырғанда, антenna және кабель арналары арасында ауыса аласыз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде ⌂ түймесін басыңыз.

2. [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] > [Антenna байланысы] опцияларын таңдаңыз.

3. Антenna арналарын көру үшін [Антenna (DVB-T)] параметрін, ал кабель арналарын көру үшін [Кабель (DVB-C)] параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.

Арналардың атауларын өзгерту

Арнаны таңдағанда, оның атауы пайда болады. Бұл арна атауын өзгертуге болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде
≡ LIST түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

2. Атауы өзгертулерін арнаны таңдал, ⌂ OPTIONS параметрін таңдаңыз.

3. [Ат өзг.] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Экрандағы пернетакта көрсетіледі.

4. Эрбір таңбаны таңдау үшін, Жылжу түймелері, одан кейін OK түймелерін басыңыз.

5. Аяқтаған сон, [Дайын] параметрін таңдал, растау үшін OK түймесін басыңыз.

Арналарды ретке келтіру

Арналар орнатылған сон, арналардың тізімдегі ретке келтіруге болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде
≡ LIST түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

2. ⌂ OPTIONS түймесін басыңыз.

3. [Ретке келтіру] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4. Ретке келтіру үшін арнаны таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

5. Бөлектелген арнаны басқа орынға жылжыту үшін, Жылжу түймелері (Шарлау түймелерін), одан кейін OK түймесін басыңыз.

6. Аяқтаған сон, ⌂ OPTIONS түймесін басыңыз.

7. [Қайта реттеуден шығу] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Арнаны құлыптау

Арналарды құлыптау арқылы оларға рұқсатсыз кірге тыйым сала аласыз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде
≡ LIST түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

2. Құлыпталатын арнаны таңдал, ⌂ OPTIONS түймесін басыңыз.

3. [Арнаны кілттеу] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4. Сұралса, ріп кодын енгізініз.

Арналар тізімінде арна құлып белгішесімен белгіленеді.

Кеңес: Құлыштанған арнаны көру үшін сұралған кезде ріп кодын енгізіңіз.

Сандық радионы тыңдау

Сандық радио арналары кол жетімді болса, оларды тыңдауға болады. Теледидар арналарын орнатқанда, олар да автоматты түрде орнатылады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде
≡ LIST түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

2. ⌂ OPTIONS түймесін басыңыз.

3. [Сұзғи] > [Радио] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

4. Радио арнасын таңдал, OK түймесін басыңыз.

Жалғаулы құрылғыларды көру

Құрылғыны көрмestен бұрын, құрылғыны теледидарға қосыңыз. **Теледидарды қосу** > **Құрылғылар жалғау** (Бет 47) бөлімін қараңыз.

SOURCE көмегімен құрылғыны таңдаңыз

1. ⌂ SOURCE түйmesін басыңыз.

2. Құрылғыны таңдал, OK түйmesін басыңыз.

Басты мәзірден құрылғыны таңдау

1. ⌂ түйmesін басыңыз.

2. [Ресурс] опциясын таңдал, одан кейін OK түйmesін басыңыз.

3. Құрылғыны таңдал, OK түйmesін басыңыз.

Қосылған құрылғыларды қосу немесе басқару үшін **Теледидарды қосу** >

Жалғаулы құрылғыларды көріп ру >

Құрылғы параметрлерін өзгерту (Бет 57) бөлімін қараңыз.

Сурет және дыбыс алдын ала орнатылған параметрлерін пайдалану

Теледидар алдын ала анықталған сурет және дыбыс параметрлерімен келеді. Осы параметрлерді колдануға немесе теншеуге болады.

Қалаған сурет параметрін таңдау

1. Теледидарды көріп отырған кезде

⌂ OPTIONS түйmesін басыңыз.

2. [Сурет және дыбыс] > [Сурет мәнері] опцияларын таңдал, OK түйmesін басыңыз.

3. Опцияны таңдал, OK түйmesін басыңыз:

- **[Жеке]**: Жеке сурет параметрлерін колдану.
- **[Жарқын]**: Қундіз көргө ең қолайлы толықканды әрі динамикалық параметрлер.
- **[Табиғи]**: табиғи сурет параметрлері.
- **[Стандартты]**: көптеген орталарға және бейне түрлеріне сәйкес келетін әдепті параметрлер.
- **[Фильм]**: фильмдер үшін ең қолайлы параметрлер.
- **[Фотосурет]**: фотосуреттер үшін ең қолайлы параметрлер.
- **[Коректті үнемдеу]**: қуатты тиімді үнемдейтін параметрлер.

Қалаған дыбыс параметрін таңдау

1. Теледидарды көріп отырған кезде

⌂ OPTIONS түйmesін басыңыз.

2. [Сурет және дыбыс] > [Дыбыс мәнері] опцияларын таңдал, OK түйmesін басыңыз.

3. Опцияны таңдал, OK түйmesін басыңыз:

- **[Жеке]**: Жекелеген дыбыс параметрлерін колдану.
- **[Түпнұсқа]**: көптеген орталарға және дыбыс түрлеріне сәйкес келетін параметрлер.
- **[Фильм]**: фильмдер үшін ең қолайлы параметрлер.
- **[Музыка]**: Музыка тыңдауға қолайлы параметрлер.
- **[Ойын]**: ойындар үшін ең қолайлы параметрлер.
- **[Жаналықтар]**: жаналықтар сияқты аудиоза дыбыс үшін ең қолайлы параметрлер .

Сурет форматын өзгерту

Бейне көзіне сәйкестендіру үшін, сурет форматын өзгертуге болады.

1. **FORMAT** түймесін басыңыз.
2. Сурет форматын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Қол жетімді сурет форматтары бейне көзіне байланысты болады:

- **[Авто бояу]:** Экранды толтыратын етіп суретті реттейді (субтитрлер көрсетіліп тұрады). Экран аз бұрмаланғанда ұсынылады, бірақ қатты дискіге немесе компьютерге арналмаған.
- **[Авто ұлғайту]:** Экранды толтыратын етіп суретті ұлкейту. Экран аз бұрмаланғанда ұсынылады, бірақ қатты дискіге немесе компьютерге арналмаған.
- **[Косымша ұлғайту]**: 4:3 таратылымдарының жан-жағындағы қара жолактарды көтіру. Қатты дискіге немесе компьютерге ұсынылаған.
- **[Кино кеңейтім 16:9]:** 4:3 форматын 16:9 масштабына өзгерту. Қатты дискіге немесе компьютерге ұсынылаған.
- **[Кең бейнебет]:** Кең экранды формат мазмұнын созбай көрсетеді. Қатты дискіге немесе компьютерге ұсынылаған.
- **[Ауқымы анықталмаған]:** Компьютер үшін барынша толық мәлімет беру. Сурет мәзірінде компьютер режимі таңдалғандағанда қол жетімді болады.
- **[4:3]:** классикалық 4:3 форматында көрсету.

Бағдарламалық нұсқаулықты көрү

Не істеуге болады

Хабар таратушылар берген бағдарлама нұсқаулықтарын пайдаланып сандық телекарнелардың арна кестелерін және бағдарлама синопсистерін қарай аласыз. Бағдарлама нұсқаулығының қол жетімділігі хабар таратушыға байланысты болады.

Арнаның бағдарлама нұсқаулығын келесі жағдайда қарай алмайсыз:

- арнаның жас шектеуі теледидарда орнатылған жас шектеуіне тең немесе одан жоғары.
- арна құлыптанған.

Хабар таратушыдан

Хабар таратушының бағдарлама нұсқаулығына кіру

1. түймесін басыңыз.
2. **[Теледидар нұсқаулығы]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

3. Бағдарламалық нұсқауды алғаш рет қарал отырсаныз, нұсқаулықты жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Хабар таратушының бағдарлама нұсқаулығын тәңшеу

Көрсетілетін мәліметті реттеуге болады:

- Бағдарламалар басталғанда еске салу.
- Тек қалаған арналарды көрсету.
- Дисплей күнін өзгерту.
- Бағдарламалардың жазбаларын жоспарлау. **Теледидардық қосымша мік мінідіктерін пайдалану > Телешоуларды жазу > Жазбаларды жоспарлау** (Бет 26) бөлімін қараңыз.

Ескертпе: Параметрлер хабар таратушыдан қол жетімді бағдарлама ақпаратына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

1. Бағдарламалық нұсқаулықта **OPTIONS** түймесін басыңыз.
 2. Опцияны таңдал, **OK** түймесін басыңыз:
- **[EPG деректерін алу]:** Бағдарлама нұсқаулығы ақпаратын жаңарту.

- [Күнді өзгерту]:** Бағдарлама нұсқаулығын көрсету үшін күнді таңдау.
- [Жанр бойынша іздеу]:** Бағдарламаларды жанр бойынша іздеу.
- [Барлық еске салғыштар]:** Барлық бағдарлама еске салғыштарының тізімін көрсету.

Мультимедиа файлдарын ойнату

Не істеуге болады

Теледидарға қосылған USB құрылғысынан теледидарда бейнелерді, фотосуреттерді және музыканы ойнатуға болады.

Файлдарды USB құрылғысынан ойнату

Егер USB құрылғысында фотосуреттер, бейнелер немесе музыка файлдары бар болса, файлдарды теледидарда ойнатуға болады.

Ескерту:

- TP Vision компаниясы USB сақтау құрылғысына қолдау көрсетілмеүіне, сондай-ақ, ондағы деректердің закымдануына немесе жоғалуына жауп бермейді.
- USB портын шамадан көп жүктеменіз. Егер 500 мА-ден аса куат тұтыннатын USB сақтау құрылғысын жалғасаңыз, оның өзінің сыртқы куат көзіне жалғанып тұрганын тексеріңіз.

USB құрылғысын шолу

- USB құрылғысын теледидардағы USB қосқышына жалғаңыз.
- SOURCE** түймесін басыңыз, **[USB]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- Мазмұн шолғышынан файлды таңдал, ойнатуды бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.
- Ойнатуды басқару үшін **Ойнату түймелері** түймесін басыңыз.

5. Қосымша: Басқа USB құрылғысын таңдау үшін теледидар экранының тәменгі жағындағы **[USB құрылғысы]** параметрін таңдаңыз.

Кеңестер:

- Файлдарды түр бойынша сузу үшін жоғарғы жолакты таңдаңыз.
- Файлдарды атау, күн немесе басқа өрістер бойынша реттеу үшін **[Сұрыптау]** параметрін таңдаңыз.

Ойнату опциялары

Бейнені көру

1. Жоғарғы жолактан параметрін таңдаңыз.

2. Бейнені таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

3. Қосымша: Қалтадағы барлық бейнелерді ойнату үшін бейнені, одан кейін

[Барлықын ойнату] параметрін таңдаңыз.

- Келесі немесе алдыңғы бейнеге өтү үшін **CH+** немесе **CH -** түймесін басыңыз.
- Бейнені кідірту үшін **OK** түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастыру үшін **OK** түймесін қайтадан басыңыз.
- 10 секунд алға немесе артқа өтү үшін немесе түймесін басыңыз.
- Алға не артқа қарай іздеу үшін, не түймесін басыңыз. Тұрлі жылдамдықтар арасында ауысу үшін түймені қайталап басыңыз.
- Бейнені тоқтату үшін түймесін басыңыз.

Бейне опциялары

Бейнені ойнатып жатқанда, **III OPTIONS** түймесін, одан кейін параметрді таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз:

- [Субтитрлар]:** Қол жетімді субтитр параметрлерін таңдаңыз.
- [Субтитр тілі]:** Қол жетімді болса, субтитрлер үшін тілді таңдаңыз.
- [Тәнбалар жиыны]:** Субтитрлер үшін дұрыс тәнбалар жиынын таңдаңыз.
- [Аудио тіл]:** Дыбыс тілін таңдаңыз.
- [Қайталай]:** Бейне файлын қайталап ойнату үшін **[Қайталай]** параметрін, ал бейне файлын бір рет ойнату үшін **[Бір рет ойнату]** параметрін таңдаңыз.

- **[Араластыру қосулы] / [Араластыру өшірүлі]:** Бейне файлдарын кездейсок ойнатуды қосу немесе ажырату.
- **[DivX® VOD]:** Осы теледидар үшін DivX тіркеу және тіркеуден шығару кодтарын көрсету.

Ескертпе:

Бейне туралы ақпаратты (мысалы, ойнатылған орын, ұзактық, атап немесе күн) қаралу үшін бейнені таңдап, **INFO** түймесін басыңыз.

Ақпаратты жасыру үшін **INFO**

түймесін қайтадан басыңыз.

Музыканы тыңдау

1. Жоғарғы жолақтан **»** параметрін таңдаңыз.
2. Тректі таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
3. Қосымша: Қалтадағы барлық тректерді ойнату үшін тректі, одан кейін **[Барлығын ойнату]** параметрін таңдаңыз.
- Келесі немесе алдыңғы трекке ету үшін **CH+** немесе **CH-** - түймесін басыңыз.
- Тректі кірірту үшін **OK** түймесін басыңыз.
- Ойнатуды жалғастыру үшін **OK** түймесін қайтадан басыңыз.
- 10 секунд алға немесе артқа ету үшін **►** немесе **◀** түймесін басыңыз.
- Алға не артқа қарай іздеу үшін, **►►** не **◀◀** түймесін басыңыз. Тұрлі жылдамдықтар арасында ауысу үшін қайталап басыңыз.
- Музыканы тоқтату үшін **■** түймесін басыңыз.

Музыка параметрлері

Музыканы ойнатып жатқанда, **☰ OPTIONS** түймесін, одан кейін параметрді таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз:

- **[Қайталу]:** Тректі немесе альбомды қайталап ойнату үшін **[Қайталу]** параметрін, ал тректі бір рет ойнату үшін **[Бір рет ойнату]** параметрін таңдаңыз.
- **[Араластыру қосулы] / [Араластыру өшірүлі]:** Тректі кездейсок ойнатуды қосу немесе ажырату.

Ескертпе:

Ән туралы ақпаратты (мысалы, атау, әнші немесе ұзактық) қаралу үшін әнді таңдап, **INFO** түймесін басыңыз.

Ақпаратты жасыру үшін **INFO** түймесін қайтадан басыңыз.

Суреттерді көрү

1. Жоғарғы жолақтан **Ф** параметрін таңдаңыз.

2. Фотосурет нобайын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Слайд көрсетілімін бастау

Қалтада көп фотосурет болса, фотосуретті, одан кейін **[Слайд**

көрсетілімі] параметрін таңдаңыз.

- Келесі немесе алдыңғы фотосуретке ету үшін **CH+** немесе **CH-** - түймесін басыңыз.
- Слайд көрсетілімін тоқтату немесе фотосуретті жабу үшін **≡ LIST** немесе **■** түймесін басыңыз.

Слайд көрсетілімінің параметрлері

Слайд көрсетілімін ойнатып жатқанда, **☰ OPTIONS** түймесін, одан кейін параметрді таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз:

- **[Араластыру өшірүлі] / [Араластыру қосулы]:** Слайд көрсетіліміндегі суреттердің кездейсок көрсетіліуін қосу немесе ажырату.
- **[Қайталу]:** Слайд көрсетілімін қайталап көрү үшін **[Қайталу]** параметрін, ал бір рет көрү үшін **[Бір рет ойнату]** параметрін таңдаңыз.
- **[Слайд көрсетілімінің уақыты]:** Слайд көрсетіліміндегі әр фотосуреттің көрсетілу уақытын таңдау.
- **[Слайдшо қозғалыстары]:** Бір фотосуреттен екіншісіне өтуді таңдау.

DivX® VOD (Video On Demand) бейнесін ойнату

Бұл теледидарда DivX Certified(R) күәлігі бар және жоғары сапалы DivX Video-On-Demand бейнелерін ойнатады.

DivX VOD бейнелерін бейне дүкенінен немесе компьютерден ойнату үшін алдымен теледидарда DivX VOD бағдарламасын белсендіруіңіз керек. Теледидардың DivX VOD бағдарламасын белсендіру тегін.

Теледидарды тіркеу

Жалға алынған DivX бейнесін ойнатуды бастағанда теледидар елі белсендірілмесе, теледидар осы теледидарды белсендіру үшін DivX тіркеу кодын көрсетеді.

Тіркеу үшін келесі қадамдардан өтініз.

1. Теледидар 8 немесе 10 сандық тіркеу кодын көрсеткенде, кодты жазып алып, <http://vod.divx.com> торабына өтініз.
2. DivX ойнатқыш бағдарламасын өз компьютерінізге жүктеп алып бағдарламаны орнатыныз.
3. DivX ойнатқышының бағдарламалық құралын іске косыныз және DivX тіркелисін жасаңыз: VOD > «DivX тіркелисін жасау» тармағын таңдаңыз.
4. DivX ойнатқышында теледидарды теледидардың тіркеу кодымен тіркеніз: VOD > «DivX күәлігі бар құрылғыны тіркеу» тармағын таңдаңыз.
5. Ескертілгенде, тіркеу бейнесін USB флэш-дискісіне немесе косынған медиа серверіне жүктеп, сактаңыз.
6. Теледидарға барып, тіркеу бейне көрінісін ойнатыныз. Бұл тіркеуді аяқтап, теледидарда DivX іске қосады.

Толық колдану алу үшін DivX веб-сайтынан көнеш алыңыз.

Осы теледидарды тіркеуден шығару үшін:

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. [USB шолу] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.
3. OPTIONS түймесін басып, [DivX® VOD] тармағын таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Өзара белсенді ТД

Не істеуге болады

Тек белгілі бір үлгілер үшін.

Өзара белсенді теледидармен сандық ТД хабар таратушылар қамтамасыз ететін қосымша ақпаратты немесе ойын-сауық беттерді көруге болады. Сандық мазмұнға тікелей жауап беру арқылы шынымен өзара белсенділікті пайдаланып көруге болады.

Ескерту: бұл мүмкіндік көмегімен файлдарды теледидарға жүктей алмайсыз.

Хабар таратушылар түрлі өзара белсенді ТД жүйелерін пайдаланады, мысалы:

- HbbTV (Гибридті интернет арқылы тарату ТД)
- iTV (Өзара белсенді ТД — MHEG)
- MHP (Мультимедиалық негізгі платформа)
- DTVi (Өзара белсенді сандық ТД)

Елінізде өзара белсенді жүйенің қайсысы кол жетімді екенін көру мақсатында қосымша ақпарат алу үшін хабар таратушының веб-торабына кіріңіз.

Пайдалануға болады өзара белсенді әрекеттердің мысалы берілген:

- Телебағдарламалар туралы мәліметтер көрү
- Сұрақ-жаяулай сайысына немесе байқауға қатысу
- Ойындар ойнату
- Онлайн режимінде сатып алу
- VOD бағдарламасына төлеу
- Дауыс беру
- Сөйлесу

Қажетті әрекеттер

Бұл қызметті пайдалану үшін сізге келесілер қажет:

- Θзара белсенді қызметтері бар сандық арналар.
- Universal Plug and Play жол жоспарлағышы (uPnP) арқылы қосылған сымды үй желісі.

Желі қосылмы үшін **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу** (Бет 61) бөлімін қаранды.

Θзара белсенді теледидарға кіру

Θзара белсенді бағдарламаға кіру үшін **Қызыл түсті түйме** немесе **OK** түймесін басуға шакыратын хабар арқылы өзара белсенді қызметтерді ұсынатын арналарды анықтай аласыз.

1. Θзара белсенді қызметтері бар сандық арнаға ауыстырыңыз.

Бағдарлама жуктелгенде, жыптылықтайтын танба көрсетіледі. Бағдарлама жуктеліп болғанда, белгішесі көрсетіледі.

2. Θзара белсенді бағдарламаны ашу үшін, **Қызыл түсті түйме** (Қызыл түйме) немесе **OK** түймесін басыңыз.

3. Θзара белсенді беттерді шарлау үшін экрандағы нұсқауларды орынданыз және қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз.

3 Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану

Теледидарды кідірту

Не істеуге болады

Сандық арнаны көріп отырғанда, қонырауға жауап беру не үзліс жасау үшін бағдарламаны кідіртуге болады.

Таратылып теледидарға жағансаң USB қатты дискісіне сакталады. Бағдарламаны кез келген уақытта қайта ойнатуға болады.

Ескертпе:

- Бағдарламаны көп дегенде 90 минутқа кідіртуге болады.

Қажетті әрекеттер

- Сандық арналарды қабылдау үшін теледидарды балтанаңыз. **Теледидар параметрлерін өзгерту > Каналдар > Автоматты орнату** (Бет 34) бөлімін қараңыз.
- Сыйымдылығы кем дегенде 4 Гбайт және тасымалдау жылдамдығы кем дегенде секундына 30 мегабит болатын USB 2.0 үйлесімді қатты дискісін қосыңыз. Оңтайлы жұмыс үшін дискіде 32 Гбайт бос орны бар қатты дискін пайдаланыңыз.

USB қатты дискісін орнату

Теледидарды кідірту үшін, USB қатты дискісін теледидарға жағап, оны пішімдеуінз қерек.

Егер теледидар USB қатты дискін анықтай алмаса, оны NTFS немесе FAT32 жүйесіне пішімдеу үшін компьютердерді пайдаланыңыз, одан кейін әрекетті қайталаңыз.


Ескертпе:

- TP Vision компаниясы USB қатты дискісіне қолдау көрсетілмеуіне, соңдай-ақ, ондағы деректердін закымдануына немесе жоғалуына жауап бермейді.
- Пішімдеу жағансаң USB қатты дискісінен барлық деректерді жояды.
- USB қатты дискі тек осы теледидар үшін форматталды. Оны теледидарға тұрақты қосып ұстаңыз. USB қатты дискісінің мазмұнын басқа теледидардан немесе компьютерден аша алмайсыз.
- USB портын шамадан көп жүктеменіз. 500 мА-ден көп қуат тұтынатын USB қатты дискісін жағасаңыз, оның өзінің сыртқы қуат көзіне қосылып тұрганын тексеріңіз.

Ескертпе:

- Теледидар мен USB қатты дискісінің өшіп тұрганын тексеріңіз.
- USB қатты дискісін пішімдеу кезінде теледидарға басқа USB құрылғыларын қоспаңыз.

TV

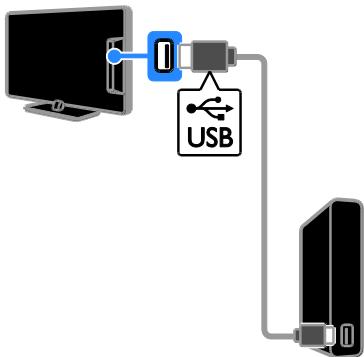


1. USB қатты дискісін тікелей теледидарға косыңыз, не болмаса келешекте басқа USB құрылғыларын қосатын болсаныз, USB қатты дискісін USB хабы арқылы косыңыз.
2. Теледидарды және, сыртқы қуат көзі болған жағдайда, қатты дискін косыңыз.
3. Сандық телеарнаға ауысу.
4. USB қатты дискісін пішімдеуді бастау үшін **II** түймесін басыңыз.
5. Пішімдеу процесін аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орынданыз.

Ескерту. Пішімдеу үрдісі біраз уақыт алуды мүмкін. Бұл үрдіс аяқталғанша теледидарды қоспаңыз немесе USB қатты дискісін ажыратпаңыз.

Тікелей теледидар таратуын кідірту

TV

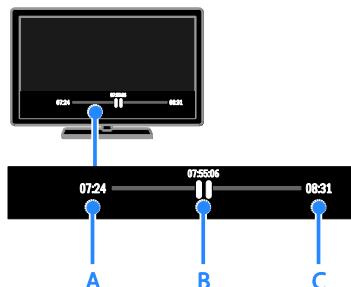

1. Сандық арнада теледидар бағдарламасын кідірту үшін, **II** түймесін басыңыз.
 2. Көрүді жалғастыру үшін, **►** түймесін басыңыз.
- Күй жолағы келесі уақыт көрсеткіштерін көрсетеді:
- A. Бағдарлама алғаш рет кідіртілген кезде.
 - B. Кідіртілген бағдарлама ағымдағы уақытта ойнатылатын кезде.
 - C. Тікелей көрсетілетін бағдарлама ағымдағы уақытта таратылған кезде.
- Сақталған таратылымды көрү үшін, артқа не алға қарай іздеу максатында **◀◀** не **▶▶** түймесін басыңыз.
 - Ойнату жылдамдығын өзгерту үшін, **◀◀** не **▶▶** түймесін бірнеше рет басыңыз.
 - Тікелей теледидардан көрсетіletін таратылымды көрү үшін, **■** түймесін басыңыз.

Ескертпе: Егер жазу орындалып жатса, теледидар таратылымын кідірте алмайсыз.

USB қатты дискінде сақталған таратылым мына жағдайларда жоғылады:

- USB қатты дискісін ажыратыныз.
- Теледидарды күту режимінде ауыстырыныз.
- Телебағдарлама жазуды бастаңыз.
- Басқа арнаға ауыстырыныз.
- Қосылған құрылғы Blu-ray диск ойнатқышы немесе сандық қабылдағыштан көретін негізді қосыңыз.

Телешоуларды жазу

Не істеуге болады

Теледидар бағдарлама нұсқаулықтарын қабылдай алса, телебағдарламаларды USB қатты дискісіне жазуға болады. Ағымдағы теледидар бағдарламаларын, сонымен қатар келешектегі теледидар бағдарламаларын жаза аласыз.

Ескертпе:

- Жазу мүмкіндігі үшін тек бағдарлама нұсқаулықтары бар елдерде қолдану көрсетіледі.
- Солтүстік Еуропа елдерінде теледидар бағдарламаларды жазу кезінде субтитрлерге шектеулі қолдану көрсетеді.

Қажетті әрекеттер

- Теледидарды DVB таратылымдары сияқты сандық телевизорлар қабылдайтын етіп реттепңіз.
Теледидар параметрлерін өзгерту > Каналдар > Автоматты орнату (Бет 34) бөлімін қараңыз.
- Сыйымдылығы кем дегенде 32 Гбайт және тасымалдау жылдамдығы кем дегенде секундінан 30 мегабит болатын USB 2.0 үйлесімді қатты дискін қосыңыз. Оңтайлы жұмыс үшін дискіде 250 Гбайт бос орны бар қатты дискін пайдаланыңыз.
Теледидар шоуларын жазу және кірірту үшін бір USB қатты дискін пайдалана аласыз.

USB қатты дискін орнату

Теледидар шоуларын жазу үшін, USB қатты дискін теледидарға қосып, оны пішімдеуінз қерек.


Егер теледидар USB қатты дискін анықтай алmasa, оны NTFS немесе FAT32 жүйесіне пішімдеу үшін компьютерді пайдаланыңыз, одан кейін әрекетті қайталаныңыз.

Ескерту:

- TP Vision компаниясы USB қатты дискісіне қолдау көрсетілмеуіне, сондай-ақ, ондағы деректердің закымдануына немесе жоғалыуна жауап бермейді.
- Пішімдеу жағанған USB қатты дискісінен барлық деректерді жояды.
- USB қатты дискі тек осы теледидар үшін форматталды. Оны теледидарға тұрақты қосып ұстаңыз. USB қатты дискісінің мазмұнын басқа теледидардан немесе компьютерден аша алмайсыз.
- USB портын шамадан көп жүктеменіз. 500 мА-ден көп қуат тұтынатын USB қатты дискін жалғасаңыз, оның өзінің сыртқы қуат көзіне қосылып тұрганын тексеріңіз.

Ескертпе:

- Теледидар мен USB қатты дискісінің өшіп тұрганын тексеріңіз.
- USB қатты дискін пішімдеу кезінде теледидарға басқа USB құрылғыларын қоспаңыз.

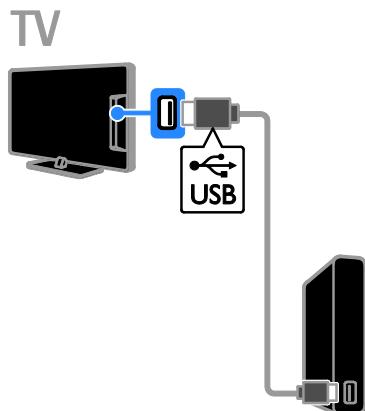

1. USB қатты дискін тікелей теледидарға қосыңыз, не болмаса келешекте басқа USB құрылғыларын қоса тын болсаныз, USB қатты дискін USB хабы арқылы қосыңыз.
2. Теледидарды және, сыртқы қуат көзі болған жағдайда, қатты дискін қосыңыз.

- Сандық телеарнага ауысу.
- USB қатты дискін пішімдеуді бастау үшін ■ түймесін басыңыз.
- Пішімдеу процесін аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орынданызы.

Ескерту. Пішімдеу үрдісі біраз уақыт алуды мүмкін. Бұл үрдіс аяқталғанша теледидарапты қоспаңыз немесе USB қатты дискін ажыраттапаңыз.

Жазуды бастау



Бір рет тұртіп жазу

Ағымдағы көріп отырған бағдарламаны бір түймемен жаза аласыз.

- Теледидарапты көріп отырған кезде ● түймесін басыңыз.
Жазу бірден басталады. Бағдарламаның аяқтаратын уақытын көрсететін қалқымағы терезе көрсетіледі.
- Қосымша: Жазбаның аяқталу уақытын белгілеу үшін **Жылжу түймелері** түймесін пайдаланыңыз.
- [**Растау**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Жазуды тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.

Ескертпе:

- Жазу кезінде телевизорларды ауыстыруға немесе теледидараптарының кіріргүте болмайды.
- Теледидарап нұсқауларының мәліметтері қол жетімді емес болса, жазба үшін 30 минуттық әдепті уақыт орнатылады. Қажет болса, мұны өзгертуге болады.

Жазбаларды жоспарлау

Бағдарлама ақпаратын көрү

Бағдарлама күйіне байланысты оны көруді бастай немесе бағдарламаны жазуды жоспарлай аласыз.

- түймесін басыңыз.
- [**Теледидарап нұсқаулары**] опциясын таңдаңыз.
- Арнаны және бағдарламаны таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Бағдарлама ақпараты көрсетіледі.

Ескерту: Жазбаларды орнынанда болмagan кезде жоспарласаңыз, теледидарапты күту режимінде қалдырығанынанда және USB қатты дискін косканынанда тексерініз.

Телебағдарламаны жазуды жоспарлау

Бұғін немесе сегіз күннен кейін таратылатын бағдарламаны жазуды жоспарлауға болады. Бағдарлама нұсқауларының мәліметтері қол жетімді емес болса, ешқандай бағдарламаға байланыспаған уақыттық жазбаны жоспарлауға да болады.

- түймесін басыңыз, одан кейін [**Теледидарап нұсқаулары**] таңдаңыз.
- Жазылатын арна мен бағдарламаны таңдаңыз.
- Қосымша: Басқа күнде таратылатын бағдарламаны жазу үшін: **III OPTIONS** түймесін басыңыз, [**Күнді өзгерту**] параметрін таңдаңыз, одан кейін басқа күнде таңдаңыз.
- [**Жазу**] тармағын таңдаңыз.
- Қалқымағы терезе көрсетіледі.
- Санды түймелер және Жылжу түймелері** көмегімен жазба мәліметтерін таңдаңыз және өзгертініз.
- [**Растау**] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Жоспарланған жазбаны өзгерту

- түймесін басыңыз.
- [**Жазбалар**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Жазбалар тізімі көрсетіледі.
- Жазбаны, одан кейін [**Уақытты реттеу**] параметрін таңдаңыз.
- Қажетінше жазба уақытын өзгертіп, [**Растау**] параметрін таңдаңыз.

Жоспарланған жазудан бас тарту

1. **Home** түймесін басыңыз.
2. **[Жазбалар]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. Жазбаны, одан кейін **[Жою]** параметрін таңдаңыз.
Жоспарланған жазба болдырылмады.

Жазбаларды көрү

1. **Home** түймесін басыңыз.
2. **[Жазбалар]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. Тізімнен жазбаны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
Жазбаны ойнату басталады.

Жазбаларды сұрыптау

1. **Home** түймесін басыңыз.
2. **[Жазбалар]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
4. Атаяу, күн, жарамдылық мерзімінің біту күні немесе түр бойынша сұрыптау үшін опцияны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

- Егер хабар таратушы күн санын азайтса, жазбаны бағдарлама таратылғаннан кейін көруге болады, жазбалар тізімі жазба мерзімі шықпас бұрын қалған күн санын көрсетеді.
- Егер жазба мерзімі шықса немесе хабар таратышы ойнату мүмкіндігін шектесе, жазуды ойнату мүмкін емес.
- Егер жоспарланған жазбаға таратушы жол бермесе немесе жазба жоспар бойынша орындалмаса, ол жазбалар тізімінде **[Сәтсіз]** ретінде белгіленеді.

Жазбаларды жою

Барлық жазбалар тізімін және қалған USB картты дискінің бос орнын көре аласыз.
Дискіде орынды босату үшін жазбаларды жойыңыз.

1. **Home** түймесін басыңыз.
2. **[Жазбалар]** параметрін таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. Жазбаны, одан кейін **[Жою]** параметрін таңдаңыз.

Ойындар ойнату

Не істеуге болады

Бұл теледидарда ойындар үшін онтайландырылған сурет параметрлерінің көмегімен толық экранда калыпты ойындарды ойнай аласыз.

Қажетті әрекеттер



- Ойын консолін осы теледидарға қосыңыз. **Теледидарды қосу > Күрүлғылар жалғау > Ойын құрылғысы** (Бет 51) бөлімін қараңыз.
Теледидар ойын консолін «Көз» мәзіріне автоматтa түрдe қосса, ойындарды ойнауды бастағанызында ол ойын дыбысының алдын ала орнатылған параметрін де қолданады (белгілі бір үлгілер үшін).

Ойынды бастау

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. Ойын консолін таңдал, OK түймесін басыңыз.
3. Қажет болса, ойын консоліне ойын дисқісін салып, ойналатын ойынды таңдаңыз.
4. Ойынды бастау үшін экрандағы нұскауларды орындаңыз.

Ойын параметрлері

Ойындар үшін сурет параметрі

Сурет кідірісінсіз теледидар дисплейін ойынға оңтайландыра аласыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Сурет] опцияларын таңдал, OK түймесін басыңыз.
3. [Ойын немесе компьютер] > [Ойын] тармағын таңдаңыз.

Ойындар үшін алдын ала орнатылған дыбыс параметрі

Ойын үшін дыбыс әсерлерін оңтайландыра аласыз.

1. OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Сурет және дыбыс] > [Дыбыс мәнері] > [Ойын] опцияларын таңдал, OK түймесін басыңыз.

ТД ойын ойнауға дайын.

Ескертпе. Ойын сеансы аяқталғанда, әдепті дыбыс параметріне қайта ауысыңыз.

Телемәтінді көру

Бетті таңдау

Телемәтін функциясы бар арналарды көріп отырганда, телемәтінді көруге болады.

1. Телемәтін функциясы бар арнаны таңдал, TEXT түймесін басыңыз.

2. Бетті келесі әдістердің бірімен таңдаңыз:

- Беттің нөмірін **Санды түймелер** арқылы енгізіңіз.
- Келесі не алдынғы бетті көру үшін, **CH + / CH -** басыңыз.
- Түрлі түсті кодтағы элементті таңдау үшін **Түрлі түсті түймелер** басыңыз.

Телемәтін опциялары

1. Телемәтінді көргенде, OPTIONS түймесін басыңыз.

2. Кез келген опцияны таңдаңыз:

- **[Бетті кат. тастау] / [Бетті босату]:** Ағымдағы бетті катыру немесе босату.
- **[Кос экран] / [Толық экран]:** Қос экрандық телемәтінді қосу немесе ажырату. Қос экран ағымдағы арна мен телемәтін хабарын ТД экраны бөлінген екі жартысынан көрсетеді.
- **[Т.О.Р. шолу]:** беттер кестесі (Б.К.) телемәтін таратылымдары бет нөмірлерін енгізбей, бір тақырыптан екіншісіне секіргүе мүмкіндік береді.
- **[Үлкейту] / [Қалыпты көрініс]:** Бетті үлкейту. Үлкейтілген көріністе жылжу үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
- **[Ашып көрсету]:** Жұмбактардың немесе бас қатырыштардың шешімдері сияқты беттегі жасырын акпаратты жасырады немесе көрсетеді.
- **[Циклдық ішкі беттер]:** Егер қосалқы беттер бар болса, олардың әрқайсысы автоматтты түрде көрсетіледі.
- **[Тіл]:** басқа таңбалар жиынтығын дұрыс көрсету үшін басқа тіл тобына ауысу.

- [Телемәтін 2,5]: Телемәтінді көбірек түстермен және қалыпты телемәтінге қарағанда жақсырақ сыйбалармен қарасты. Егер 2.5 телемәтін нұсқасы арна арқылы таратылса, ол әдепкі мәні бойынша қосылады.

Телемәтін тілі

Басқа телемәтін тілдерін қамтамасыз ететін таратушылары бар сандық ТД арналары үшін қалаған негізгі және қосымша тілді таңдауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] опциясын таңдаңыз.
3. [Тілдер] > [Негізгі телемәтін] немесе [Көмекші телемәтін] параметрін таңдаңыз.
4. Тілді таңдаң, **OK** түймесін басыңыз.

Қосалқы беттер

Телемәтін бетінде бірнеше қосымша беттер бар болса, әрбір қосымша бетті кезекпен қараға болады. Ішкі беттер негізгі бет нөмірі қасындағы жолақта көрсетіледі.

Оларды таңдау үшін ◀ немесе ► түймесін басыңыз.

Іздеу

Ағымдағы телемәтін бетінде бар сөзді не санды іздеуге болады.

1. Телемәтінді көрген кезде, бірінші сөзді немесе санды бөлектеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
2. Ізделетін сөзді немесе санды елемей өту үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
3. Іздеуді бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.
4. Іздеу қызметінен шығу үшін, ешбір сөз не сан бөлектелмегенше ▲ түймесін басыңыз.

Сандық телемәтін

Сандық ТД арналарды таратушы арнайы сандық мәтінді не өзара белсенді қызметтерді ұсынтын болса, сандық телемәтінді көрге болады. ВВС1 сияқты арналарда бірнеше өзара белсенді мүмкіндіктері бар сандық телемәтін болуы мүмкін.

Ескертпе. Субтитрлер таратылып қосылғанда, сандық мәтін қызметтері бұғатталады. **Теледидар параметрлерін өзгерту > Тіл параметрлері > Сандық арналардағы субтитлер** (бет 40) бөлімін караңыз.

Сандық телемәтін қызметінде болғанда:

- Элементтерді таңдау немесе белгілеу үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
- Опцияны таңдау үшін **Түрлі түсті түймелер** түймесін басып, растау немесе іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Блоктау мен таймерлерді орнату

Сағат

Теледидар экранынан сағатты көрсетуге болады. Сағат телевизияның күзметтерін көрсететін операторының тарататын уақытты көрсетеді.

Теледидар сағатын көрсету

1. Теледидарды көріп отырган кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Сағат]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Сағат теледидар экранының жоғарғы он жақ бұрышында көрсетіледі.

Сағат режимін өзгерту

Сағат режимін автоматты не колмен режиміне өзгертуге болады. Әдеткіде ол, реттелген әмбебап уақытына (UTC) автоматты түрде синхрондайтын, автоматты режиміне орнатылған. Егер теледидарының UTC берген деректерін қабылдай алмаса, сағат режимін **[Кол режимі]** күйіне өзертініз.

1. Теледидарды көріп отырган кезде **🏡** түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер]** опцияларын таңдаңыз.
3. **[Сағат] > [Авто сағат режимі]** опциясын таңдаңыз.
4. **[Автоматты], [Кол режимі]** немесе **[Еле байланысты]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Уақыт белдеуін өзгерту

Сағат тасымалдау деректері бар елдерде уақыт белдеуін **[Авто сағат режимі] > [Автоматты]** немесе **[Еле байланысты]** таңдалған жағдайда өзгерте аласыз.

1. **[Сағат]** мәзірінен **[Уақыт белдеуі]** опциясын таңдаңыз.
2. Уақыт белдеуін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Жазғы уақытқа аудиосуды орнату
Сағатты өзгерту деректері бар елдерде **[Авто сағат режимі] > [Автоматты]** немесе **[Еле байланысты]** параметрі таңдалған жағдайда жазғы уақытқа өтү мүмкіндігін қосуға немесе ажыратуға болады.

1. **[Сағат]** мәзірінен **[Жаздық]** опциясын таңдаңыз.
2. **[Стандартты уақыт]** немесе **[Жаздық уақыт]** параметрін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Сағатты қолмен орнату

Күн мен уақытты қолмен орнатуға болады. Бастамас бұрын, сағат режимін **[Кол режимі]** параметріне орнатыңыз.

1. **[Сағат]** (Сағат) мәзірінде, **[Күн]** не **[Уақыт]** опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Уақытты немесе күнді **Жылжу түймелері** көмегімен орнатыңыз.
3. **[Дайын]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Ұйықтау таймері

Теледидарды нақты уақыт өткен соң күту режиміне аудиостырып қосуға болады. Көрсетілген уақытты көрі есептегендеге, теледидарды ертерек өшіруге немесе үйкі таймерін қайта орнатуға болады.

1. **🏡** түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Ұйқы таймері]** опцияларын таңдаңыз.
3. Ұйқы таймерінің ұзактығын таңдаңыз. Ұйқы таймерін 180 минутқа дейін орнатуға болады. Ұйқы таймерін өшіру үшін, оны нөл минутқа орнатыңыз.
4. Тұнгі таймерді қосу үшін, **OK** түймесін басыңыз. Нақты уақыт өткен соң, теледидар күту режиміне аудиасады.

Балалардан қорғау құлпы

Балаларды қолайсыз телебағдарламалардан қорғау үшін теледидарды немесе жасқа байланысты шектелген бағдарламаларды блоктауға болады.

Балалардан қорғау құлпышының кодын қою немесе өзгерту

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] не [Спутник параметрлері] > [Балалардан құлпы] опциясын таңдаңыз.

3. [Кодты орнату] немесе [Кодты өзгерту] тармағын таңдаңыз.

4. Кодты **Санды түймелер** (Сандық түймелер) көмегімен енгізіңіз.

Кеңес: Арналарға арналар тізімінен кірсөніз, құлпын кодын енгізу сұралады. Код ұмытылған жағдайда, ағымдағы кодтарды жою үшін, «8888» енгізіңіз.

Арналарды құлыптау немесе құлпын ашу

1. Балалардан қорғау құлпы мәзірінен [Арнаны құлыптау] опциясын таңдаңыз.
2. **Санды түймелер** көмегімен балалардан қорғау кодын енгізіңіз.
3. Құлыптау немесе құлпын ашу қажет арналарды таңдаңыз. Құлыпты белсендіру үшін теледидарды қайта іске қосыңыз.

Ескертпе.

Арналарға арналар кестесінен кірсөніз, құлыптау кодын енгізу сұралады.

Ата-аналық құлпып деңгейі

Теледидарды тек балаңыздың жасынан кіші жас деңгейлері орнатылған бағдарламаларды көрсететін етіп қоюға болады. Бұл шектеу бағдарламаларды жасқа байланысты жіктейтін таратушылардан алынған сандық арналарға ғана қолданылады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] опциясын таңдаңыз.

3. [Балалардан құлпы] > [Ата-ана рейтингінгі] опиясын таңдаңыз.

Балалардан қорғау кодын енгізу сұралады.

4. Сұралғанда, ата-аналық құлпып кодын **Санды түймелер** (Сандық түймелер) көмегімен енгізіңіз.

5. Жас деңгейін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Таңдалған жас деңгейінен жоғары барлық бағдарламалар блокталады.

Балалардың көрүін шектейтін блоктау кодтары туралы акларат алу үшін

Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > Блоктау мен таймерлерді орнату > Балалардан қорғау ққ әлпі (Бет 30) бөлімін қараңыз.

4 Теледидар параметрлерін өзгерту

Сурет пен дыбыс

Параметрлер шебері

Сурет пен дыбыс параметрлерін, таңдалған параметрді бірден көрсететін, параметрлер көмекшісі арқылы таңдауға болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Жылдам сурет және дыбыс параметрлері] опцияларын таңдап, ОК түймесін басыңыз.
3. [Жағастыру] опциясын таңдап, одан кейін ОК түймесін басыңыз.
4. Қажетті параметрлерді таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Суреттің қосымша параметрлері

Сурет мәзірінде параметрлерді өзгертуге болады.

1. түймесін басыңыз.
 2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Сурет] опцияларын таңдап, ОК түймесін басыңыз.
 3. Өзгерту үшін параметрді таңдап, ОК түймесін басыңыз:
- [Сурет мәнері]: Алдын ала анықталған сурет параметрін таңдау.
 - [Мән-ді қалп.келт-у]: Алдыңғы таңдалған сурет параметрлерін қалпына келтіреді.
 - [Артқы жарық контрасты]: Дисплей артқы жарығының жарықтығын реттейді.
 - [Тұс]: Суреттің тұс қанықтығын реттеу.
 - [Айқындық]: Суреттің айқындығын реттеу.
 - [Шуды бәсендешту]: Сурет үшін шуды өзайту мәлшерін таңдау.

- [MPEG өнімін өзайту]: Сандық суреттегі өтулер мен күнгірттікі жатық ету.
- [Pixel Plus HD] / [Сандық мәлдірлілік]: Коршаған пиксельдерге сыйкестендіру үшін әрбір пиксельді реттеп, керемет, жоғары ажыратымдылықты суретті шығару.
 - [Қосымша айқындық]: Жақсыралак айқындықты қосады, әсіресе суреттегі сзықтар мен контурларда.
- [Көз. контраст]: Суреттің күнгірт, орташа және ашық аймактарындағы мәліметтерді динамикалық түрде жақарту.
- [Көз. артқы жарық]: Динамикалық күтілген тұтынуды және сурет контрастын онтайландыру үшін артқы жарық деңгейін таңдау.
- [Түсті күшейту]: Түстердің жарықтығы мен мәліметтерін динамикалық түрде жақарту.
- [Кеңейтілген]: Гамма, ренк параметрлері және бейне контрастының параметрлері сияқты кеңейтілген параметрлерге кіру.
 - [Гамма]: Сурет ашықтығы мен контрастына арналған сзықтық емес параметрді реттеу.
 - [Ренк]: Тұс балансын өзгерту.
- [Гандамалы ренк]: Тұс балансы параметрін теншеу. [Ренк] > [Гандамалы] таңдалған жағдайдаған қол жетімді.
- [Бейне контрасты]: Бейне контрастын реттеу.
- [Жарықтылық]: Экран жарықтығын реттеу.
- [Тұс ренкі]: NTSC деректерінде тұс өзгерістерін толықтыру.
- [Ойын немесе компютер]: Қосылған ойын консолінен мазмұнды карау кезінде ойын параметрлерін колдану үшін [Ойын] параметрін таңдаңыз. Компьютер HDMI арқылы қосылғанда, [Компьютер] параметрін таңдаңыз. Ен көп мәліметтерді қарау үшін [Пішім және жиектер] > [Сурет пішімі] > [Ауқымы анықталмаған] тармағының таңдалғанын тексерініз.

- [Пішім және жиектер]: Суреттің көрсету пішімін басқару үшін кеңейтілген параметрлерге кіріңіз.
 - [Сурет пішімі]: Сурет форматын өзгерту.
 - [Экран жиектері]: Сурет өлшемін өзгерту.
 - [Сурет жылжыу]: Қол жетімді болса, сурет орналасуын жылжытыныз.

Қосымша дыбыс параметрлері

Дыбыс мәзірінде параметрлерді өзгертуге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Дыбыс] опцияларын таңдал, ОК түймесін басыңыз.
3. Өзгерту үшін параметрді таңдал, ОК түймесін басыңыз:

 - [Дыбыс мәнері]: Алдын ала анықталған дыбыс параметрлеріне кіру.
 - [Мән-ді қалп.келт-у]: Соңғы таңдалған алдын ала анықталған дыбыс параметрін қалпына келтіру.
 - [Бас дыбыс]: Үндептіш пен құлақаспастардың басс денгейін реттеу.
 - [Діріл]: Үндептіш пен құлақаспастардың жоғарғы жиілік денгейін реттеу.
 - [Кеңейтілген дыбыс ре]: Дыбыс тәжірибесін жақсарту үшін қоршаған дыбыс режимін таңдау.
 - [Автоматты керемет қоршаған 3D]: 3D режимінде дыбыс тәжірибесін жақсарту үшін қоршаған дыбыс режимін таңдау. Белгілі бір үлгілер үшін.
 - [Құлаққап үнділігі]: Құлақаспаптың дыбыс денгейін реттейді.

- [Кеңейтілген]: Дыбыс тәжірибесін жақсарту үшін кеңейтілген параметрлерге кіру.
 - [Дыбыс деңгейін авто реттеу]: Дыбыс деңгейінің кеңет өзгеруін азайтуды, мысалы арналарды ауыстырганда, косу.
 - [ТД қүшейткіштері]: Теледидардан дыбысты бағыттау үшін қалаған үндептіштерді таңдау. Теледидарды косу > EasyLink құрылғыларын орнату > Динамик шығысын тақдау (Бет 59) бөлімін қарандыз.
 - [Clear Sound]: Дыбыс сапасын жақсарту.
 - [Аудио шығыс пішімі]: Сандық дыбыс шығыс коннекторы арқылы дыбыс шығыс түрін таңдайды. [Көп арналы] және [Стерео] параметрлерінің біреуін таңдаңыз.
 - [Дыбыс шығысының деңгейі]: Стерео дыбысы үшін шығыс деңгейін орнату. Қарқындылық немесе сигнал күшінде жоғалудың белгілі бір мөлшері үшін [Азырақ] параметрін таңдаңыз. Қарқындылық немесе сигнал күшінде жоғалу болмауы үшін [Көбірек] параметрін таңдаңыз.
 - [HDMI 1 - ARC]: HDMI 1 қосқышына қосылған ARC үйлесімді құрылғысынан дыбыс шығысын қосады.
 - [Аудио шығ. кідірісі]: Теледидардағы суретті қосылған үй кинотеатрының дыбысына автоматты түрде үндестіреді. Теледидарды Philips үй кинотеатрына қосқанда, бұл параметрді пайдалану қажет емес.
 - [Аудио шығысы үйлесімі]: Дыбыс шығысының кідірісі үшін параметрді реттеу. [Аудио шығ. кідірісі] қосылған жағдайда қол жетімді.

Дыбыс форматы

Сандық арналар

Сандық телеарна таратушысы дыбысты бірнеше форматта шыгарса, дыбыс форматын таңдауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] > [Гілдер] > [Қалған аудио формат] параметрлерін таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Стандартты]:** Стандартты дыбыс форматын (MPEG) қабылдау.
- **[Кеңейтілген]:** Қол жетімді болса, кеңейтілген дыбыс форматтарын қабылдау (AAC, Dolby Digital немесе Dolby Digital Plus).

Аналогтық арналар

Аналогтық телеарна таратушысы стерео дыбысты бірнеше форматта шыгарса, дыбыс форматын таңдауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] > [Моно/Стерео] тармағын таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Сурет пен дыбысты қалпына келтіру

Арнаны орнату параметрлерін өзгертупегенде, әдетті сурет пен дыбыс параметрлерін қалпына келтіруге болады.

1. Теледидарды көріп отырган кезде түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Зая. орнатылмадар] параметрлерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. [**OK**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Барлық ТД параметрлері (арна параметрлерінен басқа) әдетті зауыттық параметрлерге қалпына келеді.

Каналдар

Автоматты орнату

Теледидар алғаш косылғанда арналардың толық орнатылуы жасалды.

Тілді әрі елді өзгерту және барлық кол жетімді ТД арналарын қайта орнату үшін, осы толық орнатуды қайта іске қосуға болады.

Орнатуды бастау

Ескерте: егер кодты енгізу суралса, «8888» кодын теріңіз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Елді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Желіні таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- **[Антenna (DVB-T)]:** Ашық антенна тасымалдарына кіру.
- **[Кабель (DVB-C)]:** Кабель тасымалдарына кіру.

5. Бар болса, басқа параметрлерді таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Арналарды іздеудің бастапқы мәзірі көрсетіледі.

6. **[Бастау]** таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
7. Арна іздеу процесі аяқталған соң, **[Аяқтау]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Кеңес: арналар тізімін қарау үшін, түймесін басыңыз.

Ескерте. Сандық ТД арналары табылғанда, орнатылған арналар тізімі бос арна нөмірлерін көрсетуі мүмкін. Бұл арналардың аттарын өзгертуге немесе оларды қайта реттеуге болады.

Аналогты арналарды орнату

Аналогты ТД арналарын бір-бірлеп іздел, сақтауға болады.

1-қадам: жүйені таңдау

Ескертпе: егер жүйе параметрлері дұрыс болса, бұл қадамды өткізу жиберініз.

1. Теледидаарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] опцияларын таңдаңыз.
3. [Аналогты: Қолмен орнату] > [Жүйе] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Елініз немесе аймағыңыз үшін жүйені таңдал, OK түймесін басыңыз.

2-қадам: жана телеарналарды іздеу және сақтау

1. Теледидаарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] опцияларын таңдаңыз.
3. [Аналогты: Қолмен орнату] > [Арнаны табу] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Арна іздеу:
 - Арналар жиілігін білсекіз, оны **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелері) не **Санды түймелер** (Сандық түймелер) арқылы енгізініз.
 - Арналар жиілігін білмесекіз, қатты сигналы бар келесі жиілікті ізденіз. **[Іздеу]** таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

5. Дұрыс арнаны тапқан сон, **[Дайын]** опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

6. Жаңа телеарнаны сақтау үшін **[Жаңа арна етіп сақта]** параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.

Ескертпе. Сигнал әлсіз болса, антеннаның орнын ауыстырып, әрекетті қайталаныз.

Сандық арналарды орнату

Орнатылатын арналардың жиілігін білсекіз, сандық арналарды бір-бірлеп іздел, сақтауға болады. Жақсы нәтижелер алу үшін, қызмет провайдерінізге хабарласыңыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] тармағын таңдаңыз.
3. [Сандық: қабылдаудын тексеру] > [Арнаны табу] параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.
4. Арна жиілігін енгізу үшін **Санды түймелер** түймесін басыңыз.
5. [Іздеу] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
6. Арна табылғанда, **[Сақтау]** параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.

Аналогты арналарды дәлдеу

Аналогты ТД арнаны қабылдау сигналы әлсіз болса, арнаны дәлдеуге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] опцияларын таңдаңыз.
3. [Аналогты: Қолмен орнату] > [Нақты балтау] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Арнаны дәлдеу үшін ▲ немесе ▼ түймесін басыңыз.
5. Арнаның дұрыс жиілігі таңдалғанда, **[Дайын]** параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.
6. Опцияны таңдал, OK түймесін басыңыз:
 - **[Ағымдағы арнаны сақта]:** Арнаны ағымдағы арна нәмірімен сақтау.
 - **[Жаңа арна етіп сақта]:** Арнаны жаңа арна нәмірімен сақтау.

Арналар тізімін жаңарту

Теледидар алғаш қосылғанда арналардың толық орнатылуы жасалды. Эдепкіде, арналар тізімдеріне өзгерістер енгізілсе, теледидар оларды автоматты түрде жаңартады. Сондай-ак, автоматты жаңарту функциясын өшірге немесе арналарды қолмен реттеуге болады.

Ескертпе: кодты енгізу сұралса, «8888» деп енгізіңіз.

Автоматты жаңарту

Сандық арналарды автоматты түрде қосу немесе жою үшін, теледидарды күту режимінде қалдырыныз. Теледидар күн сайын арналарды жаңартады және жаңа арналарды сақтайды. Бос арналар арналар тізімінен өшіріледі.

Арналарды жаңарту хабарын өшіру

Арналарды жаңарту орындалса, теледидар іске қосылғанда хабар көрсетіледі. Бұл хабарды өшірге болады.

1. түймесін басыңыз.

2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] опциясын таңдаңыз.

3. [Арнаны орнату] > [Арнаның жаңаруы хабары] опиясын таңдаңыз.

4. [Ажыратулы] таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Автоматты жаңартуларды өшіру

[Арнаны орнату] мәзірінен [Арнаны автоматты түрде жаңарту] > [Ажыратулы] опцияларын таңдаңыз.

Арналарды қолмен жаңарту

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды жаңарту] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Арналарды жаңарту үшін, экрандағы нұсқауларды орынданыз.

Арналарды көшіру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: бұл мүмкіндік дилерлерге және қызмет көрсету қызметкерлеріне арналған.

Арна тізімдерін бір Philips теледидарына екіншісіне USB жад құрылғысы арқылы көшіруге болады. Екінші теледидарда арналарды іздеудің немесе оларды қайтадан орнатудың қажеті жоқ. Арналар тізімінің файлы кез келген USB жад құрылғысына съятындей шағын.

Қажетті әрекеттер

Eki Philips теледидары мына сипаттамаларға ие:

- Бірдей ел параметрі
- Бірдей жыл ауқымы
- Үлгі атындағы суффикс (Н, К, Т, D/00) арқылы көрсетілгендей бірдей DVB түрі
- Жерсерік арналары үшін бірдей параметрлер, сонын ішінде LNB жерсеріктерінің саны
- Теледидардың артында жapsырма арқылы көрсетілгендей бірдей аппараттық құрал түрі. Мысалы: TPM10.3E LA.
- Үйлесмді бағдарламалық құрал нұсқалары.

Ескертпе: егер кодты енгізу сұралса, «8888» кодын теріңіз.

1-қадам: ел параметрлерін тексеру

1. Бірінші ТД (екінші ТД көшірілетін арналары бар) қосыңыз.

2. түймесін басыңыз.

3. [Баптау] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Елдер мәзірі көрсетіледі.

4. Ағымдағы параметрін жазып алыңыз.

5. түймесін басыңыз.

6. Шығу үшін, [Болдырмай] түймесін басыңыз.

2-қадам: арналар тізімін USB құрылғысна көшіру

1. USB сақтау құрылғысын бірінші теледидарға (орнатылған арналары бар) қосыңыз.
2. түймесін басыңыз.
3. [Балтау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] параметрін таңдаңыз.
4. [Арнаны орнату] > [Арна тізімін көшіру] > [USB құрылғысна көшіру] тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
Арналар тізімі USB жад құрылғысна көшіріледі.
5. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

3-қадам: Арналарды ешқандай арна орнатылмаған теледидарға көшіру

1. Арналар тізімі көшірілетін екінші теледидарды қосыңыз.
Негізгі орнату басталады.
2. Экрандағы нұскауларды орындаң, арналар тізімі көшірілетін теледидардағыдай бірдей елді таңдаңыз.
3. Арналарды іздеуді өткізіп жіберіңіз.
4. USB сақтау құрылғысын қосыңыз.
5. түймесін басыңыз.
6. [Балтау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] параметрін таңдаңыз.
7. [Арнаны орнату] > [Арна тізімін көшіру] > [Теледидарға көшіру] параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
Арналар тізімі теледидарға көшіріледі.
8. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

3-қадам: Арналарды алдын ала орнатылған арналары бар теледидарға көшіру

1. Арналар тізімі көшірілетін екінші теледидарды қосыңыз.
2. түймесін басыңыз.
3. [Балтау] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
Елдер мәзірі көрсетіледі.
4. Ел параметрі бірінші теледидардағымен бірдей екенін тексерініз.
5. түймесін басыңыз.
6. Шығу үшін, [Болдырмай] түймесін басыңыз.
7. Ел параметрі басқа болса, бірінші теледидардың ел параметріне сәйкестендіру мақсатында екінші теледидарды қайта орнатыңыз.
Теледидар параметрлерін өзгерту > Барлығын қайта орнату бөлімін қараңыз.
8. USB сақтау құрылғысын екінші теледидарға жалғаңыз.
9. түймесін басыңыз.
10. [Балтау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] параметрін таңдаңыз.
11. [Арнаны орнату] > [Арна тізімін көшіру] > [Теледидарға көшіру] параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
Арналар тізімі екінші теледидарға көшіріледі.
12. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

Жерсерік параметрлері

Не істеуге болады

Бұл теледиңдер 4 түрлі аз шу шығаратын төмөн бағыттаған түрлендіргіштерден (LNB) сигналдарды қабылайды. LNB түрлендіргіш параболалық антеннаның полюстің астынғы жағында орналасқан ері жерсеріктен сигналдарды қабылайды.

Ескертпе:

- Жерсерік қабылдау тек белгілі бір үлгілерде қол жетімді. [**Спутник іздеу**] параметрі теледиңдер DVB-S таратылымын колдаса, қолжетімді болады.
- Жерсерік арналарын алу үшін, жерсерік қабылдағышын теледиңдердағы SAT қосқышына жалғаңыз.

Жерсерік арналарын орнату

Жерсеріктерді қайта орнату

1. Теледиңдерды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. [**Балтау**] > [**Спутник іздеу**] > [**Спутниктерді қайта орнату**] тармағын таңдаңыз.

3. Орнатуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Аяқталғаннан кейін, [**Аяқтау**] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Байланыс түрін таңдау

Жерсерік арналарын орнатқанда, қосылым түрін таңдаудың керек. Параболалық антеннадағы LNB түрлендіргіш саны орнатуға болатын жерсерік арналарының санын анықтайты.

1. Жерсеріктерді қайта орнату кезінде [**Параметрлер**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. [**Байланыс түрі**] опциясын таңдаңыз.

3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

- [**1 жерсерік (Бір LNB)**]: тек бір LNB бар болған жағдайда таңдау.
- [**2 жерсерік (DiSEqC Mini)**]: 2 LNB бар болған жағдайда таңдау.

- [**3 немесе 4 жерсерік (DiSEqC 1.0)**]: 3 не 4 LNB бар болған жағдайда таңдау.
- [**1 жерсерік үшін бір кабель**]: 1 жерсерікпен бір кабель орнатуы болса таңдаңыз.
- [**2 жерсерік үшін бір кабель**]: 2 жерсерікпен бір кабель орнатуы болса таңдаңыз.

Қолмен орнату

Орнату барысында транспондер өткізілсе, транспондердің сигнал қүшін тексеруге немесе жана транспондер қосуға болады. 1. Теледиңдерды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. [**Балтау**] > [**Спутник іздеу**] > [**Қолмен орнату**] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

3. LNB түрлендіргішін таңдаңыз.

4. Транспондер жиілігін (бірнеше арнаны қамтуы мүмкін) білсөніз, [**Жиілік**] параметрін таңдал, жиілікті орнатыңыз.

5. [**Іздеу**] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

6. Жана жиілік табылса, арналары бар жана транспондер қосу үшін, [**Сақтау**] түймесін басыңыз.

Жерсерік арналарын жаңарту

1. Теледиңдерды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. [**Балтау**] > [**Спутник іздеу**] > [**Арналарды жаңарту**] тармағын таңдаңыз.

3. Орнатуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

4. Аяқталғаннан кейін, [**Аяқтау**] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Жерсеріктегі косу және жою

Жерсеріктегі кез келген уақытта қосуға не жоюға және жаңа жерсеріктегін арналар орнатуға болады.

Ескертпе. Жерсеріктегі косу алдында, байланыс түрінің дұрыс екенін тексеріңіз.

Теледидар параметрлерін өзгерту >

Жерсерік параметрлері > Жерсерік арналарын орнату (Бет 38) бөлімін қараңыз.

1. түймесін басыңыз.

2. [Балтау] > [Спутник іздеу] опцияларын таңдап, OK түймесін басыңыз.

3. [Жерсерік косу] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Теледидар бірнеші бос LNB түрлендіргішіндегі жерсерікті іздейді. Бұған бірнеше минут кету мүмкін.

4. Ешбір жерсерік табылмаса, антенна қосылымдары мен параболоидты антеннаның орналасуын тексеріп, [Қайта іздеу] параметрін таңдаңыз.

5. Қосылған жерсерікке көнілініз толса, жерсеріктен барлық арналарды орнату үшін [Келесі] параметрін таңдаңыз.

Орнату процесіне бірнеше минут кетеді.

Жерсерікті жою

1. түймесін басыңыз.

2. [Балтау]> [Спутник іздеу]>[Спутникті алып тастау] тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз.

3. Жойылатын жерсеріктегі таңдап, [Жою] параметрін таңдаңыз және OK түймесін басыңыз.

Тіл параметрлері

Мәзір тілі

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Мәзір тілі] опцияларын таңдаңыз.

3. Тізімнен мәзір тілін таңдап, OK түймесін басыңыз.

Аудио тіл

Телеарна көп немесе қос дыбыс тілін таратса, қалаған дыбыс тілін таңдай аласыз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде OPTIONS түймесін басыңыз.

2. Сандақ арналар үшін [Аудио тіл] параметрін таңдаңыз. Аналогтық арналар үшін [Косарлы I-II] параметрін таңдаңыз. Таңдауынызды растау үшін OK түймесін басыңыз.

3. Кол жетімді тілдерден таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Кол жетімді кезде есту үшін қалаған негізгі және қосымша дыбыс тілін орната аласыз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. [Балтау] > [Арна параметрлері] не [Спутник параметрлері] > [Тілдер] опциясын таңдаңыз.

3. [Негізгі аудио тіл] немесе [Қосымша аудио тіл] параметрін және кол жетімді тілдердің біреуін таңдаңыз.

4. Растау үшін OK түймесін басыңыз.

Аналогты арналардағы субтитрлер

1. Аналогты ТД арнасын көріп отырганда, **TEXT** түймесін басыңыз.
2. Субтитрлер бетінін үш сандық бет нөмірін, әддете «888», енгізіңіз. Қол жетімді субтитрлер қосылады.

Сандық арналардағы субтитлер

1. Сандық ТД арнасын көріп отырганда, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Субтитрлар] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. [Субтитр өшірул], [Субтитр қосулы] немесе [Автоматты] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Субтитр тілі

Қол жетімді кезде, сандық арналар үшін субтитр тілін өзгерте аласыз.

1. Теледидарды көріп отырган кезде **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Субтитр тілі] параметрін, одан кейін қол жетімді тілдердің бірін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Субтитр тілі нақты арна үшін өзгертиледі.

Қол жетімді кезде көрсету үшін қалаған негізгі және қосымша субтитр тілін орнатады.

1. Теледидарды көріп отырган кезде **HOME** түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] не [Спутник параметрлері] > [Тілдер] опциясын таңдаңыз.
3. [Негізгі субтитр тілі] немесе [Косымша субтитр тілі] параметрін және қол жетімді тілдердің біреуін таңдаңыз.
4. Растав үшін **OK** түймесін басыңыз.

Әмбебап кіру параметрлері

Қосу

Кейір сандық телевизия қызметін көрсетушілер есту немесе көру қабілеті төмен адамдар үшін арнайы дыбыс және субтитр мүмкіндіктерін ұсынады. Бұл мүмкіндіктерді қосуға не өшіруге болады.

1. **HOME** түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] опцияларын таңдаңыз.
3. [Әмбебап кіру] > [Қосулы] немесе [Ажыратулы] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Дыбыс кері байланысын орнату

Қашықтан басқару пультіндеңе не теледидардағы түймені басқанда, теледидар үн шыгаратында орнатуға болады.

1. Теледидарды көріп отырган кезде **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Әмбебап кіру] > [Перне дыб.] > [Қосулы] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Есту қабілеті нашарларға арналған кіру рұқсаты

Есту қабілеті нашарларға арналған дыбыс тілінің кол жетімді екендігін тексеру үшін, **OPTIONS** түймесін басып, [Аудио тіл] параметрін таңдаңыз. Есту қабілеті нашарларға арналған дыбысты қолдайтын тілдер құлақ кескінді белгішемен көрсетіледі.

Есту қабілеті нашарларға арналған дыбысты және субтитрлерді қосу

1. Теледидарды көріп отырган кезде **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Әмбебап кіру] > [Есту бүлінген] түймесін таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- **[Ажыратулы]:** есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған мүмкіндіктерді өшіру.
- **[Косулы]:** есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбыс пен субтитрлерді косу.

Көрү қабілеті нашарларға арналаған кіру рұқсаты

Көрү қабілеті нашарларға арналаған дұбыс тілінің кол жетімді екендейгін тексеру үшін, **OPTIONS** түймесін басып, **[Аудио тіл]** параметрін таңдаңыз. Көрү қабілеті нашарларға арналаған дұбысты қолдайтын тідер көз кескінді белгішемен көрсетіледі.

Үндептіштерді немесе гарнитураларды таңдау

Теледидар динамиктері, құлақаспаптар немесе екеуінен есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбысты естуді таңдауға болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Әмбебап кіру] > [Анық бүлінген]** түймесін таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- **[Динамиктер]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбысты тек динамиктерден есту.
- **[Құлақаспап]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбысты тек құлақаспаптардан есту.
- **[Үндептіштер + құлақаспаптар]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбысты динамиктерден құлақаспаптармен қатар есту.
- **[Ажыратулы]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбысты өшіру.

Ескертпе. EasyLink қашықтан басқару пулті тікісін болса, жасыл түймені таңдай алмайсыз. EasyLink функциясын өшіру үшін **Теледидарды қосу > EasyLink құрылғыларын орнату > Қажетті әрекеттер** (Бет 58) бөлімін қараңыз.

Көрү қабілеті нашарларға арналаған дұбыстық жазба деңгейін өзгерту

1. Теледидарды көріп отырған кезде **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Әмбебап кіру] > [Аралас дб. деңг.]** түймесін таңдаңыз.

3. Дұбыс деңгейін өзгерту үшін, **Жылжу түймелері** түймесін, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Дұбыс әсерлері

1. **↑** түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Арна параметрлері]** немесе **[Спутник параметрлері]** опциясын таңдаңыз.
3. **[Тілдер] > [Анық бүлінген] >[Аудио әсерлер]** параметрлерін таңдаңыз.
4. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Косулы]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбыстан дұбыстық әсерлерді косу.
- **[Ажыратулы]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбыстан дұбыстық әсерлерді өшіру.

Сөз түрі

1. **↑** түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Арна параметрлері]** немесе **[Спутник параметрлері]** опциясын таңдаңыз.
3. **[Тілдер] > [Анық бүлінген] >[Сөз]** параметрлерін таңдаңыз.
4. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Сипаттауышы]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбыстан сипаттамалық сөйлеуді есту.
- **[Субтитрлер]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбыстан субтитрлерді есту.

Басқа параметрлер

Телевизиялық көрсетілім

Осы теледидардағы мүмкіндіктер туралы қосымша ақпаратты табу үшін, көрсетілімді көруіңгэ болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Көрс-ді көрү] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Көрсетілімді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Үй режимі

Кейбір теледидар параметрлері **Дүкен** режимінде қол жетімді болмауы мүмкін. Теледидардың дұрыс параметрлерінің қолданылғанын тексеру үшін, теледидарды **Үй** режиміне орнатыңыз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Баптау] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Орын] тармактарын таңдаңыз.
4. [Бастапқы] не [**Дүкен**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
5. Теледидарды қайта іске қосыңыз.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Нұсқаны тексеру

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Бағд. құрал параметрі] > [**Ағымдағы бағдарламал**] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Ағымдағы бағдарламалық құрал нұсқасы көрсетіледі.

Абайланыз: өнімде қазіргі орнатылған нұсқадан төмендік нұсқаны орнатпаңыз. TP Vision компаниясы бағдарламалық құралдың бұрынғы шыққан нұсқасын пайдалануға байланысты мәселелер бойынша жауапкершілік алмайды немесе жауапты болмайды.

Бағдарламаны келесі әдістердің бірімен жаңартыңыз:

- USB жад құрылғысы арқылы жаңарту
- сандық таратылымнан жаңарту

USB құрылғысымен жаңарту

Қажетті әрекеттер

- Кемінде 256 Мб сақтау орны бар USB сақтау құрылғысы FAT не DOS күйіне пішімделеді ері оның жазу қорғанысын ажыратады.
- USB қосқышы мен интернетке кіру рұқсатымен компьютерге кіріңіз.
- ZIP файл форматын қолдайтын файл мұрағаттағыш бағдарлама (мысалы, Microsoft® Windows® жүйесі үшін WinZip® немесе Macintosh® жүйесі үшін StuffIt®).

Ескерту: USB қатты дискісін пайдаланбаңыз.

Соңғы бағдарламалық құралды жүктеу

1. USB флэш-дискін компьютерге қосыңыз.
2. Компьютерде Explorer® немесе Safari® сияқты шолғышты іске қосыңыз және www.philips.com/support торабын қарашыз.
3. Теледидарды тауып, теледидар үшін қол жетімді бағдарламалық құрал мен драйверлерді табыңыз. Бағдарламалық құрал жаңартуы қысылған файл (*.zip) түрінде қол жетімді болады.
4. Бағдарламалық құрал нұсқасы теледидардағы нұскадан жоғары болса, бағдарламалық құралды жаңарту сілтемесін басыңыз.
5. Лицензия келісімін қабылдап, ZIP файлын USB флэш-дискінен жүктеніз.
- Ескертпе:** Mozilla® Firefox® немесе Google® Chrome® сияқты кейір Интернет шоғыштары ZIP файлын тікелей компьютерге жүктеу мүмкін. Егер осы орын алса, файлды USB флэш-дискінен көшірініз.
6. **Internet Explorer үшін:** Файл мұрағаттағышты пайдаланып autorun.upg файлын жүктелген ZIP файлынан шығарып алыныз. Шығарып алынған файлды қалтага көшірменіз немесе қоймаңыз.
6. **Safari үшін:** Жүктеу аяқталғанда, autorun.upg файлы ZIP файлынан компьютерге автоматты түрде шығарып алынаады. Файлды USB флэш-дискінен көшірініз. Файлды қалтага көшірменіз немесе қоймаңыз.
7. USB флэш-дискін компьютерден шығарып, ажыратыңыз.

Теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту

Ескертпе:

- Бағдарламалық құралды жаңарту кезінде теледидарды өшірменіз және USB флэш-дискін шығарып алмаңыз.
- Жаңарту кезінде құат қатесі орын алса, USB флэш-дискін теледидардан шығарып алмаңыз. Құат қалпына келген бойдан теледидар жаңартуды жалғастырады.
- Жаңарту кезінде қате орын алса, жаңартуды басынан бастап кайталаңыз. Қате қайта орын алса, Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

1. Wi-Fi адаптері сияқты барлық USB құрылғыларын теледидардан шығарып алып, теледидарды қосыңыз.
2. USB флэш-дискін теледидарға қосыңыз. Бағдарламалық құралды жаңарту автоматты түрде басталады. Хабарландыру хабары экранда пайда болғанда жаңарту аяқталады.
3. Теледидарды қайта іске қоспастан бұрын, USB флэш-дискін теледидардан ажыратыңыз.
4. Қашықтан басқару пультінде Ⓛ түймесін басыңыз — Ⓛ түймесін бір реттен артық баспаңыз. Теледидар өшіп, қайта қосылады. Жаңарту аяқталады.
5. Теледидардың бағдарламалық құралына кездейсоқ жаңартуларды болдырмау үшін USB флэш-дискін компьютерге қайта қосып, autorun.upg файлын жойыңыз.

Сандық таратылымнан жаңарту

Қол жетімді болғанда, бағдарламалық жаңартуларды сандық таратушылар арқызы алуға болады. Бағдарламалық жаңартуды алғанда, бағдарламаны жаңарту сұрапады. Біз бағдарламалық құралды нұсқау берілгенде жаңартуыңызды кattы ұсынамыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жаңарту қабылданғанда теледидардың бағдарламалық құралын жаңартпласаңыз, жаңарту файлын сақтау ескертіледі. Бағдарламалық құралды кейінірек жаңарту үшін:

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Бағд. қурал параметрі] > [Жерг. жаңартулар] опцияларын таңдаңыз.
3. Жүктелген файлды таңдаپ, жаңартуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Барлығын қайта орнату

Сурет пен дыбыс параметрлерінн барлығын қалпына келтіруге және теледидардағы барлық арналарды қайта орнатуға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрлер] > [Жалпы параметрлер] > [Теледидарды қайта орнату] параметрлерін таңдаپ, ОК түймесін басыңыз.
3. [Иә] опциясын таңдаپ, одан кейін ОК түймесін басыңыз.
4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

5 Теледидарды қосу

Кабельдер туралы

Кабель сапасы

Құрылғыларды теледидарға қосудан бұрын құрылғылардағы бар косқыштарды тексеріңіз. Құрылғыны жоғары сапалы косылымы бар теледидарға жалғаңыз. Үздік сапасы бар жалғаштыр сурет пен дыбысты жақсы сапада жеткізеді.

Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген қосылым үлгілері тек ұсыныс ретінде берілген. Басқа шешімдер де болуы мүмкін. Қосымша мысалдарды көру үшін

<http://www.connectivityguide.philips.com>

торабына кіріңіз.


Кеңес: Құрылғыда тек құрамдас немесе RCA коннекторлары бар болса, құрылғыны теледидардағы CVBS/Y коннекторына жалғау үшін құрамдас (CVBS) кабельді пайдаланыңыз.

HDMI

HDMI байланысы сурет пен дыбыс сапасын жақсартады.

- HDMI кабелі бейне және дыбыс сигналдарын біріктіреді. HDMI кабелін жоғары ажыратымдылығы (HD) бар ТД сигналдарын қабылдау әрі EasyLink функциясын қосу үшін жалғаңыз.
- HDMI дыбыс қайтару арнасының (ARC) косқышы теледидар дыбысын HDMI ARC жүйесімен үйлесімді құрылғыға шығаруға мүмкіндік береді.

- 5 м-ден/16,4 футтан қысқа HDMI кабельдерін жалғаңыз.

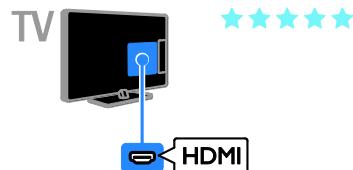


Қазак

Y Pb Pr

Қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) бейнелерді ғана тасымалдайды. Дыбыс үшін кабельді, сондай-ақ, Дыбыс Сол/Он ұсына жалғаңыз.


- Y Pb Pr кабелі жоғары ажыратымдылығы (HD) бар ТД сигналдарын қабылдайды.
- Y Pb Pr қосқышының түстерін кабельдік ашаларға сәйкестендірініз.

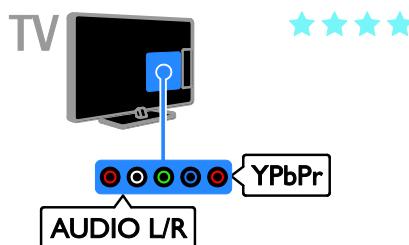

SCART

SCART ұсы бейне мен дыбыс сигналдарын біріктіреді.


SCART қосқыштары RGB бейне сигналдарын өндей алады, бірақ айқындығы жоғары телесигналдарды өндей алмайды.

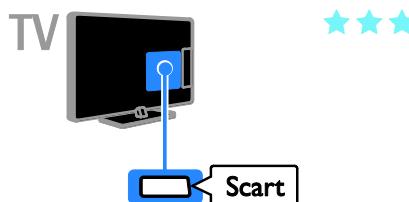

CVBS

CVBS тек бейнелерді тасымалдайды.
Дыбыс үшін кабельді, сондай-ак, Дыбыс
Сол/Он ұясына жалғаңыз.


CVBS ұялары стандартты сурет сапасын
қамтамасыз етеді.

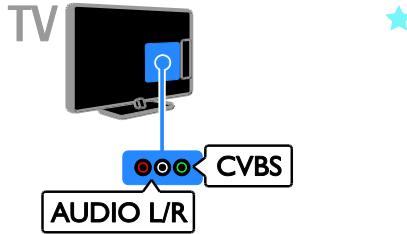

VGA


Компьютер мазмұнын теледидардан
көрсету үшін, VGA жалғауға болады.

VGA тек бейнелерді тасымалдайды.
Дыбыс үшін кабельді, сондай-ак, AUDIO
IN ұясына жалғаңыз.

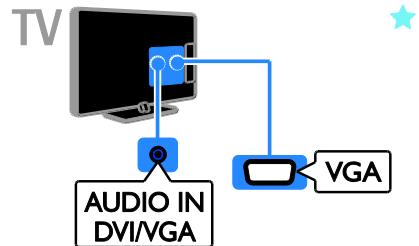

Антеннаны қосу

Антеннаны теледидарға қосыныз.

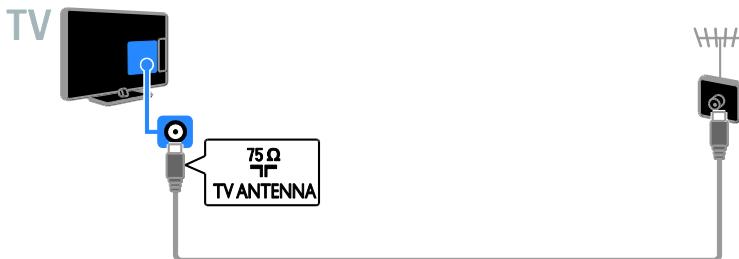


Кұрылғылар жалғау

Blu-ray немесе DVD диск ойнатқышы

Диск ойнатқышын HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.



Диск ойнатқышын қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

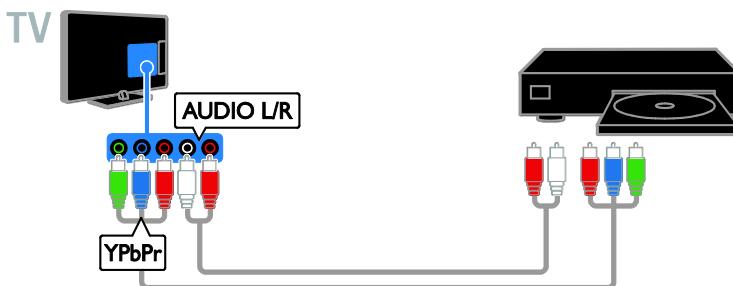


Диск ойнатқышын қосымша бейне кабелі (CVBS) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




Теледидар

Жер серікті* немесе антенна кабелі бар сандық теледидар қабылдағышты теледидарға қосыңыз.

* Тек белгілі бір үлгіerde қол жетімді.

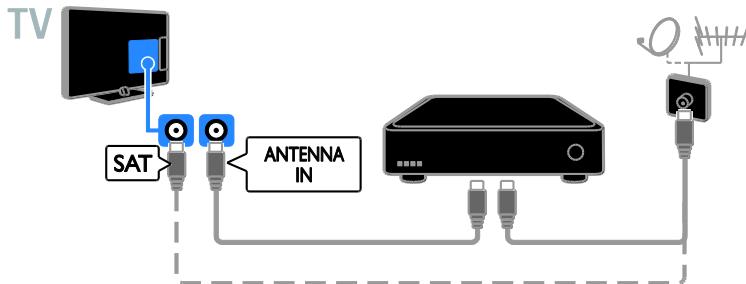


Жерсерікті не теледидарды HDMI кабелі арқылы қосыңыз.

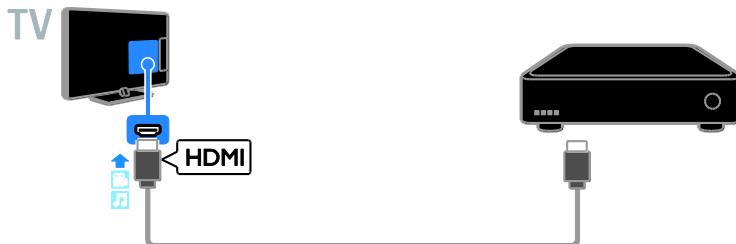

Сандық теледидар қабылдағышын теледидарға құрамдас бейне кабелімен (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелімен қосыңыз.



Сандық теледидарды ресиверін SCART кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

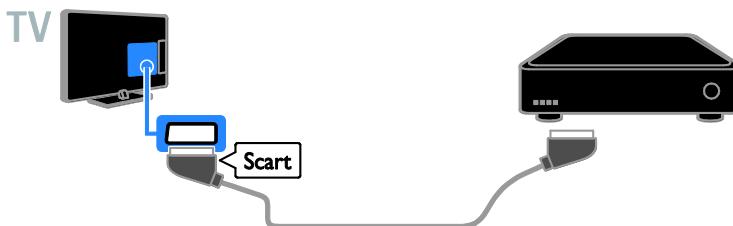


Сандық теледидар қабылдағышын теледидарға күрдөлі кабельмен (CVBS) және дыбыс L/R кабелімен қосыңыз.




Бейнемагнитофон


Бейнемагнитофонды антенна кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

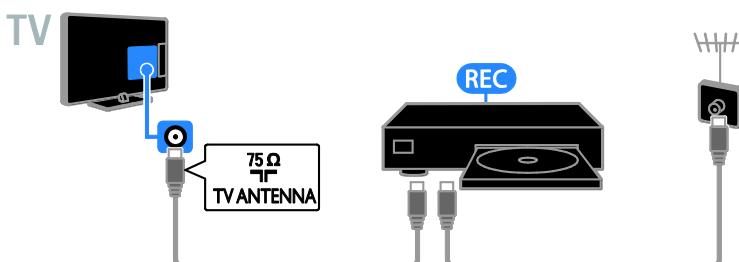

Бейнемагнитофонды косымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

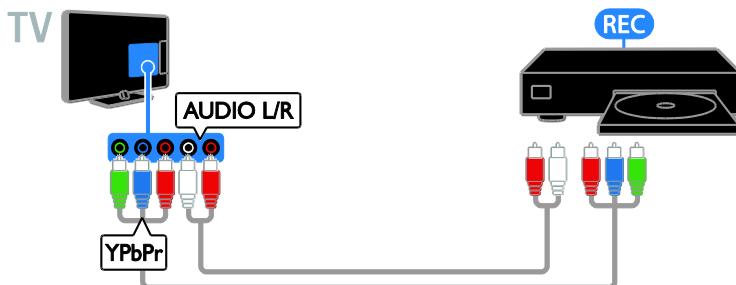

Бейнемагнитофонды SCART кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

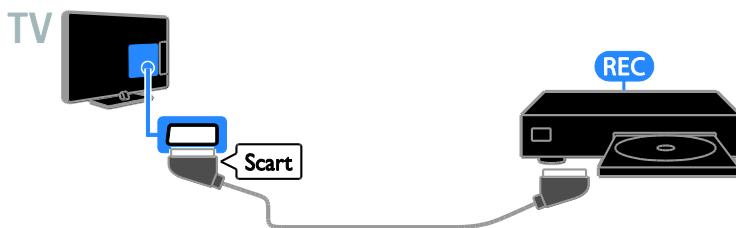

Бейнемагнитофонды құрамдас кабель (CVBS) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




Ойын құрылғысы

Ойын консолін HDMI кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.



Ойын консолін қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

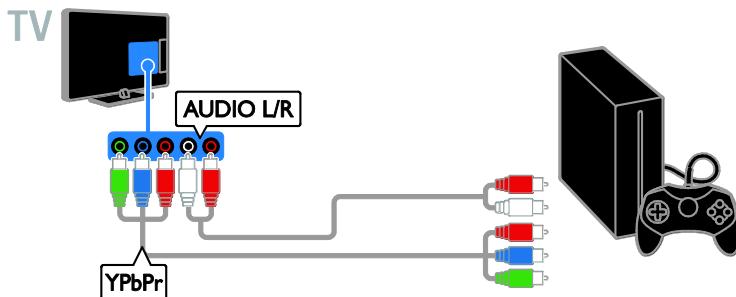


Ойын консолін құрамдас кабелі (CVBS) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




Үй кинотеатры


HDMI-ARC технологиясымен үйлесімді үй кинотеатрын HDMI кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

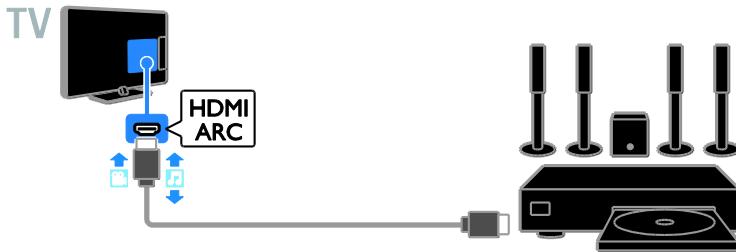


Үй кинотеатрын HDMI кабелі және коаксиалды дыбыс кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

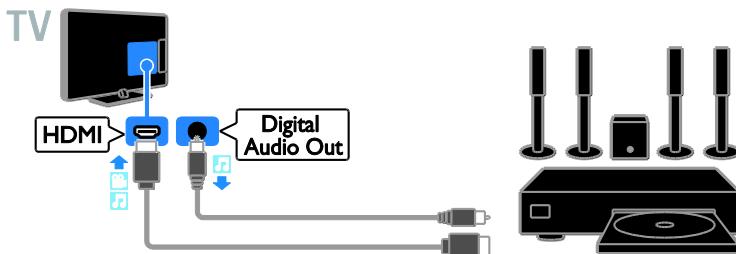


Үй кинотеатрын қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

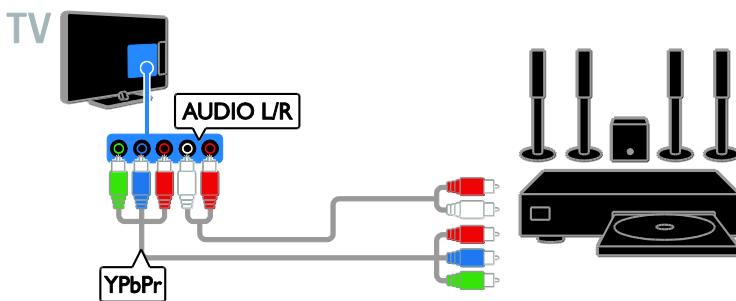

Үй кинотеатрын SCART кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

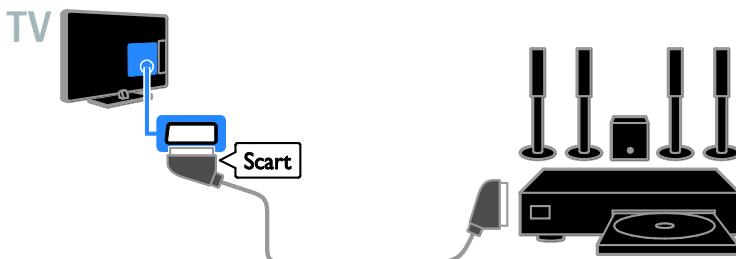

Үй кинотеатрын құрамдас кабелі (CVBS) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаныз.

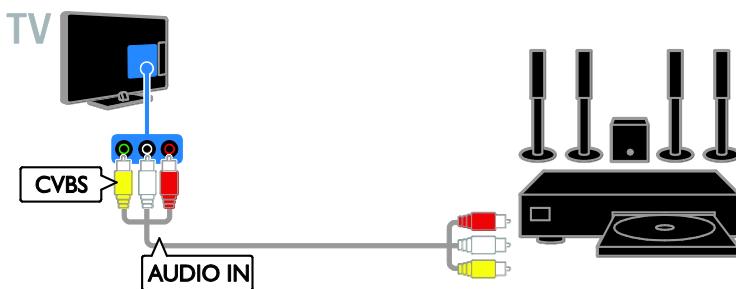

Сандық камера

Сандық камераны USB кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.




Сандық шағын бейнекамера

Сандық шағын бейне камераны HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.



Сандық шағын бейне камераны қосымша бейне кабелі ($Y Pb Pr$) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

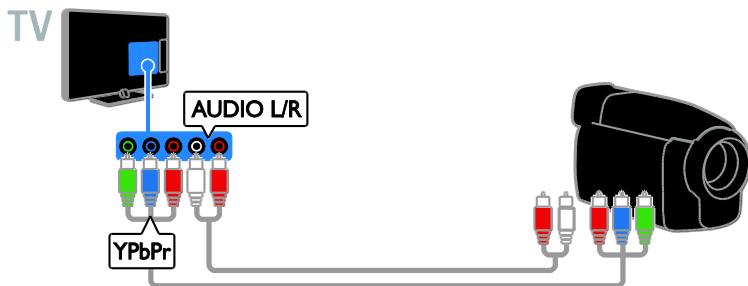


Сандық шағын бейне камераны қосымша кабель (CVBS) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




Қосымша құрылғыларды қосу

USB сақтау құрылғысы

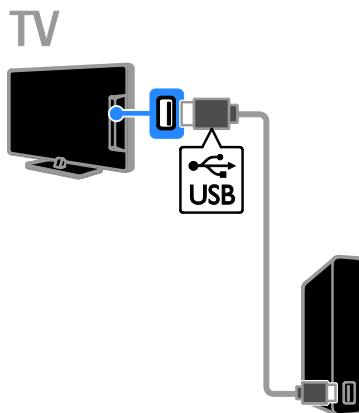

USB қатты дискіні USB кабелі арқылы теледидаңдарға жалғаңыз.




USB флэш-дискісін теледидаңдарға USB кабелімен қосыңыз.

Компьютер

Компьютерді HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.



Компьютерді DVI-HDMI кабелі және дыбыс кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

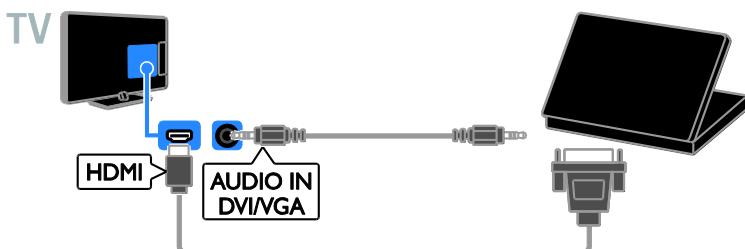

Компьютерді VGA кабелі және дыбыс кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.



Жалғаулы құрылғыларды көрү

Құрылғыны таңдау

Құрылғыны көрмestен бұрын, құрылғыны теледидарға қосыңыз. **Теледидарды қосу > Құрылғылар жалғау** (Бет 47) бөлімін қараныз.

SOURCE көмегімен құрылғыны таңдаңыз

1. **SOURCE** түймесін басыңыз.
2. Құрылғыны таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Басты мәзірден құрылғыны таңдау

1. **Home** түймесін басыңыз.
2. **[Ресурс]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Құрылғыны таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Көздер тізімін жаңарту

Құрылғыны қоссаныз немесе жойсаныз, көздер тізімін жаңартыңыз.

1. **SOURCE** түймесін басыңыз.
2. **OPTIONS** түймесін басыңыз.
3. **[Қосылымдарды тексеру]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Экрандағы нұсқауларды орынданыз.

Құрылғы параметрлерін өзгерту

Құрылғы түрін өзгерту

«Көз» мәзірінен онай кіру үшін құрылғы түрін өзгерте аласыз.

1. **SOURCE** түймесін басыңыз.
2. Құрылғыны таңдал, **[Құрылғы түрі]** түймесін басыңыз.
3. Қолайлы құрылғы түрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Құрылғы атауын өзгерту

Құрылғы теледидарға қосылғаннан кейін оның атауын өзгерте аласыз.

1. **SOURCE** түймесін басыңыз.
2. Қосқышты таңдал, **[Ат өзг.]** түймесін басыңыз.
3. Жана атауды енгізу үшін экрандағы пернетектаны пайдаланыңыз.
4. Аяқтаганнан кейін, **[Дайын]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Құрылғы параметрлерін қайта орнату

Құрылғының түрі мен атауын әдепкі параметрлерге қайта орнатада аласыз.

1. **[Ресурс]** мәзірінен құрылғыны таңдал, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Түпнұсқа атау және белгіше]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

EasyLink құрылғыларын орнату

Не істеуге болады

Philips EasyLink жетілдірлген басқару мүмкіндіктерін пайдаланып, HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды тиімді пайдаланыңыз. HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды HDMI кабелімен теледидарға жалғап, оларды ТД қашықтан басқару пультімен бір уақытта басқарыңыз.

Ескерту: Басқа брендтер HDMI-CEC функциясын басқаша сипаттайтыны. Мысалы, Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) немесе BRAVIA Sync (Sony). Барлық брендтер Philips EasyLink мүмкіндігімен толық үйлесімді болмайды.

Philips EasyLink қызметіне ауысып қосылған соң, келесі мүмкіндіктер қол жетімді болады:

Бір рет түртіп ойнату

HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны ойнатқанда, теледидар күтіп режимінен қосылып, тиісті көзге ауысады.

Бір рет тұрту арқылы күтү

Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі ⓧ түймесін басқан кезде, теледидар мен барлық HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғылар күтіп режиміне ауысады.

Белсенді емес құрылғыларды автоматты тұрде өшіру

HDMI-CEC үйлесімді құрылғы біраз уақыт бойы белсенді емес болса, ол күтіп режиміне ауысады.

EasyLink қашықтан басқару пульті

Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы бірнеше HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды басқаруға болады.

Жүйенің дыбысын басқару

Егер динамиктері бар HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны HDMI ARC қосқышы арқылы жалғасаңыз, теледидар динамиктерінің орнына теледидарды сол динамиктерден тыңдауға болады.

Сурет сапасын сақтау

Теледидардың сурет сапасынан басқа құрылғылардың суретті өңдеу мүмкіндіктері әсер етсе, сурет сапасын сақтау үшін Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосуға болады.

Субтитрі бар бейне үшін дисплейді барынша үлкейту

Кейбір субтитрлер бейненің астында бөлек субтитр жолағын жасауды мүмкін; ол бейне көрсету аумағын шектейді. Бейне көрсету аумағын ұлғайту үшін, субтитрді автоматтa тұрде жылжыту функциясын қосып, субтитрлерді бейне суреттінде көрсетуге болады.

Қажетті әрекеттер

- HDMI-CEC үйлесімді құрылғыны теледидарға қосыңыз. Бірнеше HDMI-CEC құрылғысын қосуға болады. **Теледидарды қосу > Құрылғылар жалғау** (Бет 47) бөлімін қараныз.
- Әрбір HDMI-CEC үйлесімді құрылғыны дұрыстап теншеніз.
- EasyLink функциясын қосыңыз.

EasyLink функциясын қосыңыз

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [EasyLink] > [Қосулы] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Құрылғыларды басқару

Бұл параметрді қолдайтын бірнеше HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны жағасаңыз, сондай құрылғылардың барлығын ТД қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға болады.

Ескертпе. Бұл қосымша параметр. Бұл параметрді қолдамайтын құрылғылар қашықтан басқару пульті арқылы басқарылмайды.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] > [EasyLink қашықтан басқ. құралы]

параметрлерін таңдаңыз.

3. [Қосулы] немесе [Ажыратулы] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Көңестер:

- Теледидарды басқаруға оралу үшін түймесін басыңыз, сонаң соң [ТД қаралу] параметрін таңдаңыз.
- Басқа құрылғыны басқару үшін, түймесін басып, бастапқы мәзірден құрылғыны таңдаңыз.

EasyLink түймелері

HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды ТД қашықтан басқару пультіндегі мына түймелер арқылы басқаруға болады:

- **Ф:** теледидар мен жағанған құрылғыны қосу не құту режиміне ауыстыру.
- **Ойнату түймелері:** Бейнені немесе музыканы ойнатуды басқару.
- **Санды түймелер:** Тақырыпты, бөлімді немесе тректі таңдау.
- **OK:** Қосылған құрылғыда ойнатуды бастау, кірірту немесе жағастыру, таңдауды қосу немесе құрылғы мәзіріне кіру.
- **:** теледидардың бастапқы мәзірін көрсету.

Қосылған құрылғыларды өшіру

Теледидарды HDMI-CEC үйлесімді құрылғылар белсенді көз болмаған жағдайда оларды өшіруге орнатуға болады. Теледидар байланыс құрылғысын 10 минут әрекетіздіктен кейін күті режиміне кояды.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [Құрылғыларды автоматтый өшіру] > [Қосулы] таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Динамик шығысын таңдау

Егер жалғанған құрылғы HDMI дыбыс қайтару арнасымен (HDMI ARC) үйлесімді болса, теледидар дыбысын HDMI кабелі арқылы шығаруға болады. Қосымша дыбыс кабельдердің кәкеті жок. Құрылғыны теледидардың HDMI ARC коннекторына жалғағанынға көз жеткізініз.

Теледидарды қосу > Кабельдер туралы > HDMI (Бет 45) бөлімін қараңыз.

HDMI ARC жүйесін қосу

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Дыбыс] > [Көңейтілген] > [HDMI 1 - ARC] параметрлерін таңдаңыз.

3. Келесіден біреуін таңдап, OK түймесін басыңыз.

- **[Қосулы]:** Теледидар дыбысын қосылған HDMI-ARC үйлесімді құрылғысы арқылы естіңіз.
- **[Ажыратулы]:** Теледидар дыбысын теледидардың динамиктері арқылы немесе сандық аудио шығыс коннекторымен қосылған құрылғы арқылы естіңіз.

Ескертпе: Қосылған құрылғыда барлық HDMI-CEC параметрлерінің дұрыс орнатылғанын тексерініз.

Теледидар үндеткіштерін орнату

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Дыбыс] > [Кеңейтілген] > [ТД күшеткіштері] параметрлерін таңдаңыз.
3. Опцияны таңдап, **OK** түймесін басыңыз:
 - **[Ажыратулы]**: Теледидар динамиктерін өшіру.
 - **[Косулы]**: Теледидар динамиктерін косу.
 - **[EasyLink]**: Теледидар үндеткіштерін өшіріп, теледидар дыбысын қосылған HDMI-CEC дыбыс құрылғыға бағыттау.
 - **[EasyLink авто іске қосу]**: HDMI-CEC дыбыс құрылғысы қосылғанда, теледидар үндеткіштерін автоматты түрде өшіріп, теледидар дыбысын құрылғыға бағыттау.

Теледидар дыбысының ағынын өзгерту

Теледидар үндеткіштері мен қосылған күшеткіш арасындағы дыбысқа кез келген уақытта ауыса аласыз.

1. OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Сурет және дыбыс] > [Динамиктер] түймесін таңдаңыз.
3. Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- **[ТД]**: әдепті параметр ретінде қосылған болады.
Теледидардың дыбысын қосылған құрылғы жүйенің дыбысты басқаруына ауысқанша теледидар және қосылған HDMI-CEC дыбыс құрылғысы арқылы шығарыныз. Бұдан кейін теледидар дыбысы қосылған құрылғы арқылы шығарылады.
- **[Күшеткіш]**: Дыбысты қосылған HDMI-CEC құрылғысы арқылы шығарыныз. Егер жүйенің дыбыс режимі құрылғыда қосылмаған болса, дыбыс теледидар динамиктерінен шығуды жалғастырады. **[EasyLink авто іске қосу]** опциясы таңдалса, жалғанғани құрылғыдан теледидар жүйенің дыбыс режимін қосуды сұрайды.

Сурет сапасын сақтау

Теледидардың сурет сапасына басқа құрылғылардың суретті өндөу мүмкіндіктері әсер етсе, сурет сапасын сақтау үшін Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосуға болады.

Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосу

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [Pixel Plus Link] > [Қосулы] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Бейне дисплейін барынша

үлкейту

Кейір субтитрлер бейненің астында бөлек субтитр жолағын жасайды, бірақ ол бейне көрсету аумағын шектейді. Бейне көрсету аумағын ұлғайту үшін, авто субтитрді жылжытуды қосуға болады. Сонда, субтитрлер бейне суретінің үстінен көрсетіледі.

Субтитрдің автоматты жылжуын қосу

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [Субтитрді автом. өзгерту] > [Қосулы] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Желіге және Интернетке қосу

Не істеуге болады

NETWORK коскышы бар үлгілер үшін. Теледидарды үй желісіне Интернет қосылыымымен коссаныз, шынайы өзара белсенділікті пайдалануға және өзара белсенді қызметтерге тікелей жауап беруге болады. **Теледидарды пайдалану > Өзара белсенді теледидар** (Бет 21) бөлімін қараңыз.


Қажетті әрекеттер

Ескерту: Бұл теледидар экрандаған Cat5 ethernet кабелін пайдаланған кезде ғана электромагниттік үйлесімділік директивасына сәйкес келеді.

Теледидарды үй желісіне немесе Интернетке қосу үшін сізге келесілер қажет:

- Интернетке жоғары жылдамдықпен қосылатын Universal Plug and Play (UPnP) жол жоспарлағышы.
- Ethernet кабелі (RJ45).

Қосу

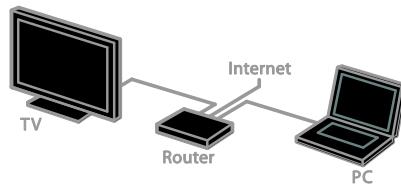

- Маршрутізаторды қосыңыз және оның DHCP параметрін қосыңыз.
- Маршрутізаторды ethernet кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.
- 🏠 түймесін басыңыз, одан кейін [Баптау] таңдаңыз.
- [Желіге қосылу] таңдал, OK түймесін басыңыз.
- Желіні орнату үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Теледидар желілік қосылымды тапқанша күте тұрыңыз.
- Сұралса, соңғы пайдаланушы лицензиялық келісімінің шарттарын қабылданыңыз.

Желі параметрлері

Теледидар желісінің аты

Үй желісіндегі бірнеше ТД қосылған болса, бұл теледидарға басқаша атауға болады.

- 🏠 түймесін басыңыз.
- [Баптау] > [Желі параметрлері] > [ТД желісінің атауы] опцияларын таңдал, OK түймесін басыңыз.
- Атауды енгізу үшін экрандағы пернетақтаны немесе қашықтан басқару пультінің пернетақтасын пайдаланыңыз.

САМ (Шартты кіру модулі) модулін қосу

Не істеуге болады

Шифрланған сандық ТД арналарын шартты кіру модулі (САМ) арқылы көрүе болады. САМ енгізілген соң, енгізсөніз, жазылыым ақыларын төлем, бағдарламаларды көре аласыз.


Бұл теледидар CI (Жалпы интерфейс) және CI+ модульдерін қолдайды. CI+ модулі жоғары деңгейде көшіру қорғанысы бар үздік HD сандық бағдарламаларды қолдайды.

Ескертпе: Бағдарламалар, функциялар, мазмұн және экрандағы хабарлар САМ қызмет провайдеріне байланысты болады.

Қажетті әрекеттер

Ескерту. САМ модулін зақымданудан корғау үшін, оны нұсқауларда көрсетілгендей енгізініз.

Ескертпе. Смарт картаны шартты қатынас модуліне салу жолын білу үшін қызмет провайдерінен алған құжаттарды қараныз.

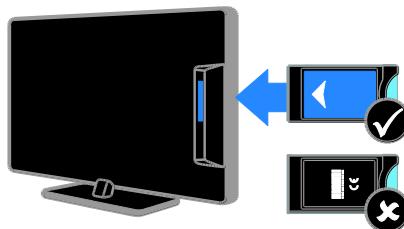

1. Теледидарды сөндірініз.
 2. САМ модулінде басылып шыққан бағыттарды орындағап, САМ модулін теледидардың бүйіріндегі Common Interface ұясына жалғаңыз. САМ модулін кіргенше салыныз.
 3. Теледидарды қосып, САМ модулінің іске қосылғанша күтініз. Ол үшін бірнеше минут кетеді.
- Шифрланған сандық ТД арналарына кіруді сақтау үшін, САМ модулін ұяды қалдырыңыз.

САМ қызметтеріне кіру

1. САМ модулін салып, іске қосқан соң, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Жалпы интерфейс] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. САМ провайдерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

6 Ақаулықтарды жою

Жалпы мәселелер

Теледидар қосылмайды:

- Электр шнурын ток көзінен ажыратыныз. Бір минут күтіп, оны қайта жалғаныз.
- Электр шнурының дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.

Теледидар қосылғанда, өшірілгенде, күту режимінде қойылғанда теледидар корпусынан сықырлаған дыбысты естісіз:
Ешқандай әрекет қажет етілемейді.

Теледидар салынғанда және жылынғанда, сықырлаған дыбыс оның көлемінің қалыпты үлкеін және кішіреоін білдіреді. Бұл оның жұмысына әсер етпейді.

Қосылғанда, теледидар қашықтан басқару пультіне немесе теледидардың басқару элементтеріне жауап бермейді
Қосылу үшін теледидарға біраз уақыт қажет болады. Осы кезде теледидар қашықтан басқару пультіне немесе теледидардың басқару элементтеріне жауап бермейді. Бұл қалыпты жағдайды білдіреді.

Теледидар қашықтан басқару пультіне жауап бермесе, сандық камера арқылы қашықтан басқару сенсорын қараныз -- қашықтан басқару пультінде кез келген түймені бассаңыз және сенсорда қызыл жыпылықтауды байқасыңыз, қашықтан басқару пульті жұмыс істеп тұрганы, бірақ теледидарды Philips тұтынушыларды қолдана орталығы тексеруі керек. Бұл ақаулықты жою іс рәсімі теледидармен сымсыз түрде жұпталған қашықтан басқару пульттеріне қолданылмайды.

Теледидар күту режимінде болғанда іске қосылу экраны көрсетіледі, одан кейін теледидар күту режиміне оралады.

Бұл қалыпты жағдайды білдіреді.
Теледидар өшіріле және күткендік көзіне қайта қосылса, келесі рет қосылған кезде бастапқы экран көрсетіледі.

Күту режимінен теледидарды қосу үшін, қашықтан басқару пультіндегі Ⓛ түймесін басыңыз немесе теледидардың алдыңғы жағындағы кез келген түймені басыңыз.

Теледидар күту режимінің шамы қызыл болып жыптылықтайды:

Электр шнурын ток көзінен ажыратыныз.
Электр шнурын қайта қосудың алдында теледидардың сақындауын күтіңіз. Егер қайта жыптылықтаса, Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Теледидар дыбысы дұрыс емес тілде тұр:

Дыбыс тілін **OPTIONS** арқылы таңдасаныз, арналарды ауыстырығанызыда немесе теледидарды өшіргенінде, теледидар әдепті тілге қайта орнатылады. Таңдалған тілді сактау үшін **↑** түймесін басып, [Балтау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] > [Тілдер] > [Негізгі аудио тіл] немесе [Қосымша аудио тіл] параметрін таңдау арқылы дыбыс тілін өзгертіңіз.

ТД не Smart TV мәзірі қате тілде көрсетіледі:

Мәзірді қалаған тілде көрсететіндей өзгертіңіз.
Қосымша ақпарат алу үшін, **Теледидар параметрлерін өзгертү** > **Тіл параметрлері** > **Мәзір тілі** (Бет 39) бөлімін қараныз.

Арнаны бұғаттау мүмкнілігінің (балалардан корғау) құлпын ашу үшін 4 сандық код енгізуі ұмыттының:
«8888» кодын енгізіңіз.

ТД бағдарламасын жаңарту керек:
www.philips.com/support торабына кірп,
ТД үшін соңғы бағдарламалық буманы
жүктеп алыңыз. Бағдарламаны орнату
нұсқаулары мен жаңартылғандарды
көрсететін шығарылымға қатысты
жазбалар, сондай-ақ, торапта қол жетімді
болады. Теледидардың бағдарламалық
құралын жаңарту жолы бойынша толық
нұсқаулар **Теледидар параметрлерін**
өзгерту > Бағдарламалық құралды
жаңарту (Бет 42) бөлімінде де бар.

Арналарға қатысты ақаулықтар

ТД арналарын орнату керек

Аналогтық немесе сандық арналарды
орнату бойынша нұсқауларды **Теледидар**
параметрлерін өзгерту > Автоматты
орнату (Бет 34) бөлімін қараңыз.
Жерсерік телеарналарын орнату керек
болса, **Теледидар параметрлерін өзгерту**
> Жерсерік параметрлері (Бет 38) бөлімін
қараңыз.

Орнату кезінде ешқандай сандық арналар табылады:

- Елінізде теледидардың DVB-T,
DVB-C не DVB-S колдана көрсететінін
тексеру үшін техникалық
сипаттамаларын қараңыз.
- барлық кабельдердің дұрыс қосылып
тұрғанын еріп дұрыс желінің
таңдалғанын тексерініз.

Орнатылып қойған арналар арналар тізімінен көрінбейді:

Дұрыс арналар тізімінің таңдалғандығына
көз жеткізіңіз.

Арналар тізімін қайта реттеу не оның тәртібін өзгерту керек:

Арналар орнатылған сон, олар арналар
тізімінде көрсетіледі. Арналар тізімін
басқару, соның ішінде арналарды қайта
реттеу, туралы қосымша ақпарат алу үшін,
Теледидар көрү > Арналар тізімін
басқару (Бет 16) бөлімін қараңыз.

Сурет ақаулыры

Теледидар қосылған, бірақ сурет жоқ
немесе бұрмаланған:

- Антеннаның теледидарға дұрыс
қосылғандығын тексерініз.
- Көрсету көзі ретінде дұрыс
құрылғының таңдалғандығын
тексерініз.
- Сыртқы құрылғының немесе көздің
дұрыс қосылғандығын тексерініз.

Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ:

Сурет параметрлерінің дұрыс
орнатылғандығын тексерініз.

Антенна қосылымынан теледидар
сигналы нашар қабылданады:

- Антеннаның теледидарға дұрыс
қосылғандығын тексерініз.
- Дауыс зорайтқыштар, жерге
қосылмаған дыбыс құрылғылары,
неонды шамдар, биқ ғимараттар
және басқа үлкен нысандар қабылдау
сапасына асер етуі мүмкін.
Мүмкіндігінше антенна бағытын
өзгерту немесе құрылғыларды
теледидардан жылжыту арқылы
қабылдау сапасын жақсартуға
тырысыныз.
- Егер сигналды қабылдау бір ғана
арнада нашар болса, сол арнаны
дәлденіз.

Жалғалуы құрылғылардың сурет сапасы
нашар:

- Құрылғылардың дұрыс қосылғандығын
тексерініз.
- Сурет параметрлерінің дұрыс
орнатылғандығын тексерініз.

Теледидар сурет параметрлерін
сақтамады:

Теледидар орнының **Үй** режимінде
көйнілғандығын тексерініз. Бұл режимде
параметрлерді өзгертуге және сақтауға
болады.

Сурет экранға сәйкес емес, ол тым үлкен
немесе тым кішкентай:

Басқа сурет форматына өзгертініз.

Сурет форматы басқа арналармен қоса өзгереді:

[Авто ұлғайту] сурет форматының орнына, басқа сурет форматын таңдаңыз.

Суреттің орны дұрыс емес:

Кейбір құрылғылардың сурет сигналдары экранға дұрыс сәйкес келмейді.

Құрылғының сигнал шығысын тексерініз.

Хабар тарату кезіндегі сурет сыйылып кеткен:

Мазмұнға кіру үшін Шартты кіру модулін пайдалану қажет болуы мүмкін.

Оператордан сұрап білініз.

Ақпарат көрсететін стикер баннері теледидар дисплейіне көрсетіледі.

Теледидар **[Дүкен]** режимінде.

Электрондық стикерді жою үшін теледидарды **[Бастапқы]** қүйіне қойыныз, сонаң соң теледидарды қайта қосыныз.

Теледидар параметрлерін өзгертү >

Басқа параметрлер > Үй режимі (бет 42) бөлімін қараныз.

Теледидардан компьютердің көрсетуі тұрақты емес:

- Компьютеріздің қолдау көрсетілетін ажыратымдылық пен жаңарту мәнін пайдаланатынына көз жеткізіңіз.
Ерекшеліктер > Экран ажыратымдылығы (бет 68) бөлімін қараныз.
- ТД сурет пішінін **[Ауқымы анықталмаған]** өзгертіңіз.

Дыбыс ақаулары

Сурет бар, бірақ теледидар

құрылғысының дыбысы шықпайды:

Егер ешқандай аудио сигнал байқалмаса, теледидардың аудио шығысын автоматтa түрде өшіреді — бұл ақау бар екенін білдірмейді.

- Барлық кабельдердің дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
 - Дыбыстың өшірілмегенін немесе нөлге қойылмағандығын тексеріңіз.
 - Теледидар динамиктерінің параметрінің таңдағандығын тексеріңіз. **III OPTIONS** түймесін басыныз, **[Сурет және дыбыс] > [Динамиктер]** параметрін, одан кейін **[ТА]** параметрін таңдаңыз.
 - Теледидардың дыбыс шығысының HDMI-CEC қосылған немесе EasyLink жүйесімен үйлесімді үй кинотеатры құрылғысындағы дыбыс кірісіне қосылғандығын тексеріңіз. Дыбыс үй кинотеатрының динамиктерінен естілуі керек.
 - Құрылғылардың кейбіреуі қолмен қосылатын HDMI дыбыс шығару құралын талап етуі мүмкін. HDMI дыбыс құралы бұрыннан қосылған болса, бірақ дыбысты әлі естімесеніз, құрылғының сандық дыбыс форматын PCM («Импульстік коды бар модуль») форматына өзгертіл көрініз.
- Нұсқаулар алу үшін, құрылғымен берілген құжаттарды қараныз.

Сурет бар, бірақ дыбыс сапасы нашар:

Дыбыс параметрлерінің дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз.

Байланысқа қатысты ақаулықтар

HDMI күрылғыларында ақаулық түріндәді:

- HDCP (көң жолақты сандық мазмұнды корғау) колдауының HDMI күрылғысынан берілетін мазмұнды көрсетуге теледидар үшін алынған уақытты қідреттінін ескерініз.
- Егер теледидар HDMI күрылғысын танымаса және ешқандай сурет көрінбесе, ресурсты бір күрылғыдан екіншісіне және керісінше ауыстырып көрініз.
- Егер дыбыс әлсін-әлсін үзілсе, HDMI күрылғысының шығыс параметрлерінің дұрыстырының тексерініз.
- HDMI-DVI адаптері немесе HDMI-DVI кабелі қолданылса, AUDIO L/R («Дыбыстың сол және он жақ ұялары») немесе AUDIO IN («Дыбыс сигналының кіріс ұсысы») (тек кіші ұя ұяларына қосымша дыбыс кабелінің жалғанғанын тексерініз.

EasyLink мүмкіндіктерін пайдалануға болмайды:

HDMI күрылғыларының HDMI-CEC жүйесімен үйлесімділігін тексерініз. EasyLink мүмкіндіктері тек HDMI-CEC үйлесімді күрылғыларында істейді.
HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді дыбыс күрылғысы теледидарға жалғанып, дыбыс өшірілгенде, күшеттілгенде немесе азайтылғанда дыбысты өшіру немесе дыбыс деңгейі белгішесін көрсетпейді.
HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді дыбыс күрылғысы жалғанғанда, бұл әдепкі әрекет болып табылады.

USB күрылғысының мазмұны көрсетілмейді:

- Жад күрылғысының құжатында көрсетілгендей, USB жад күрылғысының **Жалпы еске сақтау класы** мәніне қойылғандыбын тексерініз.
- USB жад күрылғысының теледидармен үйлесімділігін тексерініз.
- Дыбыс және сурет файлдарының форматтарының теледидарда қолданылуын тексерініз.

USB сақтау күрылғысындағы дысы және сурет файлдары бірқалыпты ойнатылмайды не көрсетілмейді:

USB жад күрылғысының беру деңгейі деректердің теледидарға берілу жылдамдығын шектеп, нашар ойнатуға себепші болады.

Philips компаниясына хабарласу

Ескерту: теледидарды өз бетімен жөндеуге болмайды. Оның салдарынан ауыр жарақат салуы, теледидарға жөнделмелейтін закым көлтіруі немесе кепілдікті жарамсыз етуі мүмкін.

Бұл мәселеңі шеше алмасаңыз,
www.philips.com/support торабынан осы теледидарға арналған жиі қойылатын сұрақтарды қарашыз. Сондай-ақ,
www.supportforum.philips.com

торабындағы Philips ТД қауымдастырынан кенес алуға әрі оған үлес қосуға болады.

Philips өкілімен сөйлескініз келсе немесе оған электрондық пошта хабарын жібергіңіз келсе, елініздегі Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Байланыс мәліметтерін осы теледидармен бірге берілген қағаздан немесе www.philips.com/support торабынан табуға болады.

Philips компаниясына хабарласу алдында теледидардың үлгісі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл нөмірлер теледидар арт жағында және орауыш үстінде басып шығарылған.

7 Ерекшеліктер

Қуат және қабылдау

Өнімнің техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.

Электр қуаты

- Желі қуаты: AT 220-240 В (50-60 Гц)
- Күту режимінде қуатты тұтыну: < 0,3 Вт
- Сыртқы температура: 5-40°С
- Қуаттың тұтыну деңгейін www.philips.com/support сайтындағы енім сипаттамасынан қараңыз.

Өнім кестесінде берілген номиналды қуат – осы өнім қалыпты жағдайда түрмиста пайдалану кезінде тұтынатын қуат (IEC 62087 Ed.2). Жақшаларда берілген ен көп номиналды қуат электр қауіпсіздігі үшін пайдаланылады (IEC 60065 Ed. 7.2).

Қабылдау

- Антенна кірісі: 75 Ом коаксиалды (IEC75)
- Теледидар жүйесі: DVB COFDM 2K/8 K
- Бейнені ойнату: NTSC, PAL, SECAM*
- Сандық теледидар: MPEG-4, DVB-T (Жер), DVB-T2*, DVB-C (Кабель), DVB-S/S2* (Жерсерік)
- Тюнер ауқымдары: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

*Тек кейбір үлгілерде бар.

Дисплей және дыбыс

Сурет / Дисплей

- Дисплей түрі:
 - 22 дюйм: ЖШД артқы жарығының толық жоғарғы ажыратымдылығы
 - 24 дюйм: ЖШД артқы жарығының жоғарғы ажыратымдылығы
- Диагональ өлшемі:
 - 56 см / 22 дюйм
 - 61 см / 24 дюйм
- Арақатынасы: 16:9 (көн экранды)

- Панель ажыратымдылығы:
 - HD құрылғылары үшін: 1366 X 768 п
 - FHD құрылғылары үшін: 1920 x 1080 п
- Суретті жақсарту: Digital Crystal Clear
- Тамаша қозғалыс жылдамдығы (PMR):200 Гц

Дыбыс

- Шығыс қуаты (RMS): 8 Вт @ 10% THD
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Моно / Smart Stereo / Қосымша дыбысты бағдарламаласа

Экран ажыратымдылығы

Компьютерлік пішімдер - HDMI (Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

640 x 480 — 60 Гц
800 x 600 — 60 Гц
1024 x 768 — 60 Гц
1280 X 720 - 60 Гц
1280 X 768 - 60 Гц
1280 X 1024 - 60 Гц
1360 x 768 — 60 Гц
1680 x 1050 - 60 Гц
1920 x 1080 — 60 Гц

Компьютерлік пішімдер - VGA (Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

640 x 480 — 60 Гц
800 x 600 — 60 Гц
1024 x 768 — 60 Гц
1280 X 1024 - 60 Гц
1360 x 768 — 60 Гц
1600 x 1200 — 60 Гц
1920 x 1080 — 60 Гц

Бейне форматтар (Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

480i — 60 Гц
480p — 60 Гц
576i — 50 Гц
576p — 50 Гц
720p — 50 Гц, 60 Гц
1080i — 50 Гц, 60 Гц
1080p — 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц

Мультимедиа

Ескерту: Мультимедиалық файл атапуары 128 таңбадан аспауға тиісті.

Қолдау көрсетілетін мультимедиялық байланыстар

- USB: Тек 500 мА немесе одан аз қуатты тұтынатын USB құрылғыларын қосыныз.
 - NTFS, FAT 16 (тек оқуға арналған)
 - FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (тек белгілі бір үлгілер үшін)

Қолдау көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4 .m4v .webm	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), DVD-VC1, Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No

Қолдау көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2ts .mts .m2	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080p @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.as .m2ts .mts	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60	30		Yes	Yes	No	No	No

Қолдау көрсетілетін сурет файлдары

- JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo, *.jps
- GIF (87a, 89a): *.gif
- PNG: *.png, *.pns
- BMP: *.bmp, *.dib
- JPS: *.jps
- PNS: *.pns

Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5,3 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		No	No	Yes	Yes	Yes
.ism/Manifest .mpd	frag MP4	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	AAC/H264-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
							No	No	Yes	Yes	Yes

Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H264	1920x1080		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	AAC/H264-AAC (v1&v2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9WVC1	1920x1080	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.mkv .mk3d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5,3 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H264	1920x1080		30		Yes	Yes	No	No	No

Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5,3 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9WVC1	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.avi .jvid	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	4	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5,3 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DNx 3.11	1920x1080	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1080		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Container FLV	-	-	30		No	No	No	No	Yes
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5,3 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DNx 3.11	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30	AAC/H264-AAC (v1&v2), ATRAC	Yes	Yes	No	No	No
		H264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H263	1920x1080	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .af	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

Байланыс мүмкіндігі

Артқы

- SERV. U: Қызмет порты
- Дыбыс KIPIC: DVI/VGA (стерео 3,5 мм шағын ұясы)
- VGA: компьютер кірісі
- Қурделі және дыбыс (AV IN): CVBS/Y, дыбыс С/О
- Құрамдас және дыбыс: CVBS/Y Pb Pr, дыбыс С/О
- TV ANTENNA: 75 ом коаксиалды (IEC)
- DIGITAL AUDIO OUT: Коаксиалды
- HDMI 1 ARC (Дыбысты қайтару арнасы)
- SCART (RGB/CVBS): SCART адаптері
- NETWORK: Ethernet LAN RJ-45 (Тек белгілі бір үлгілер үшін)
- SAT: F-pin жерсерігі (тек белгілі бір үлгілер үшін)

Жаны

- ЖИ: Жалпы интерфейс
- USB
- HDMI
- Құлақаспап: стерео 3,5 мм шағын ұясы

Анықтама нұсқасы

UMv 400812130302 - 20130507

8 Индекс

C

CAM (шартты қатынас модулі) - 62

CAM, енгізу - 62

CAM, іске косу - 62

CI - 62

Conditional Access Module (Шартты Кірү Модулі) - 62

CVBS, күрделі бейне - 46

сурет форматы - 18

D

DivX VOD - 21

DTVi - 21

E

EasyLink - 58

EasyLink, басқару элементтері - 59

EasyLink, қашықтан басқару пульті - 59

EasyLink, мүмкіндіктер - 58

EasyLink, теледидар динамиктері - 59

EasyLink, іске косу - 58

EasyLink, экрандағы басқару элементі - 13

EPG, хабар таратушы - 18

H

HbbTV - 21

HDMI - 45

HDMI ARC - 45

K

Kensington ұфғаттауы - 5

P

Philips компаниясына хабарласу - 11

S

SCART - 45

Smart TV, желі - 61

U

USB, файлдарды ойнату - 19

V

VGA - 46

Y

YPbPr, қосымша бейне кабелі - 45

A

автоматты субтитр аудиосы - 60

Автоматты түрде өшіру, құрылғылар - 59

алдың ала орнатылған параметрлер, сурет және дыбыс - 17

аналогты арналар, дәлдеу - 35

аналогты арналар, орнату - 35

аналогты арналар, субтитрлер - 40

Анықтама, нұсқа - 71

анықтама, экрандық - 11

арналар - 15

арналар тізімі - 16

арналар тізімі, көшіру - 36

арналар, атын өзгерту - 16

арналар, аудистыру - 15

арналар, дәлдеу (аналогты) - 35

арналар, жанарту - 36

арналар, жасыру немесе көрсету - 16

арналар, қайта орнату - 44

арналар, логотип - 16

арналар, орнату (автоматты) - 34

арналар, орнату (аналогты) - 35

арналар, орнату (жерсерік) - 38

арналар, орнату (сандық) - 35

арналар, сұрыптау - 16

арналар, таңдаулылар - 15
 арналарды орнату, автоматтый түрде - 34
 арналардын атауларын өзгерту - 16
 артқы басқару элементтері - 12
 ата-аналық құлышпен деңгейі - 31
 атауды өзгерту, жалғанған құрылғы - 57
 аудио тіл - 39

Ә

әмбебап кіру, есту қабілеті нашар - 40
 әмбебап кіру, көру қабілеті нашар - 41
 әмбебап кіру, косу - 40

Б

бағдарлама нұсқаулығы, хабар таратушы - 18
 бағдарламалық құрал, USB жаңартуы - 42
 бағдарламалық құрал, нұсқаны тексеру - 42
 бағдарламалық құрал, сандық жаңарту - 44
 байланыс мүмкіндігі - 71
 байланыс мүмкіндігі нұсқаулығы - 11
 бақылау - 12
 баларлардан корғау құлпы - 31
 бейнемагнитофон, жалғау - 49
 Біртұтас интерфейс - 62

Д

дауыс деңгейі - 15
 демо көрсетілімі - 42
 диск ойнатқышы, жалғау - 47
 дисплей ажыратымдылығы - 68
 дисплей сипаттамалары - 68
 дүкен режимі - 42
 дыбыс параметрлері - 33
 дыбыс параметрлері, қалпына келтіру - 34
 дыбыс сипаттамалары - 68

Е

есту қабілеті нашарларға арналған кіру рұқсаты - 40

Ж

жазбалар, жоспарлау - 26
 жазбалар, жою - 27
 жазбалар, көру - 27
 жазу, ТД бағдарламалар - 25
 жалғанған құрылғы, атауды өзгерту - 57
 жалғау, бейнемагнитофон - 49
 жалғау, диск ойнатқышы - 47
 жалғау, сандық камера - 53
 жалғау, сандық шағын бейнекамера - 54
 жалғау, сыртқы қатты диск - 55
 жалғау, теледидар - 48
 жаңарту, көздер тізімі - 57
 желі параметрлері - 61
 желі, косу - 61
 желі, ТД аты - 61
 желідегі форум - 11
 жерсерік, арналарды орнату - 38
 жерсерік, косу немесе жою - 39
 жерсерік, параметрлер - 38

И

Интернет, қосылу - 61

К

кабельдер - 45
 кәдеге жарату - 10
 кесте, жазбалар - 26
 кодектер, колдау көрсетіледі - 69
 компьютер, дисплей ажыратымдылығы - 68
 көз, жаңарту - 57
 көз, таңдау - 17

көрү қабілеті нашарларға арналаған кіру
рұқсаты - 41

куту ЖШД - 12

куту режимі - 14

күшейткіш, дыбыс шығысын таңдау - 59

K

қайта орнату - 44

Қауіпсіздік - 3

қашықтан басқару пульті - 12

Қосқыштар - 45

косу, USB құрылғысы - 55

косу, компьютер - 56

косу, ойын консолі - 51

косу, үй кинотеатры - 52

қосылу, Интернет - 61

қосылу, үй желісі - 61

Қосымша пиксел байланысы - 60

Қуат белгілі - 10

куат сипаттамалары - 68

қуатты тиімді пайдалану параметрлері - 9

құрылғылар, көрү - 57

M

мультимендиа, қолдау көрсетілетін
форматтар - 69

мультимендиа, ойнату параметрлері - 19

мультимендиа, файлдарды ойнату - 19

Мультимедиалық негізгі платформа (MHP)
- 21

O

ойнату, USB файлдары - 19

ойын консолі, косу - 51

ойын параметрлері - 28

орнату, кенестер - 5

орнату, тірек немесе қабырға - 5

Θ

Өзара белсенді ТД - 21

өнімге қолдау көрсету - 11

P

параметрлер көмекшісі - 32

параметрлер, дыбыс - 33

параметрлер, дыбыс форматы - 34

параметрлер, желі - 61

параметрлер, ойын - 28

параметрлер, сурет - 32

перне сигналы - 40

P

режим, үй немесе дүкен - 42

C

сағат - 30

сандық арналар, орнату - 35

сандық арналар, субтитрлер - 40

сандық камера - 53

сандық радио - 16

сандық шағын бейнекамера - 54

сауда белгілер мен авторлық құқықтар - 8

Сенсорлар - 12

субтитрлер, аналогты - 40

субтитрлер, сандық - 40

субтитрлер, тіл - 40

сурет параметрлері - 32

сурет параметрлері, қалпына келтіру - 34

сыртқы қатты диск - 55

T

таңдаулы арналар, тізім - 15

теледидар динамиктері, дыбысты өшіру -
15

Теледидар нұскайлығы, хабар таратушы -
18

теледидар, жаңғау - 48
теледидарды жазу, USB қатты дискісі - 25
теледидарды жазу, бір рет түртү - 26
теледидарды кідірту - 23
теледидарды кідірту, USB қатты дискісі - 23
теледидарды қосу, өшіру - 14
теледидарды құлыштау - 5
Теледидардың басқару элементтері - 12
тлемәтін 2.5 - 28
тлемәтін, Беттер кестесі - 28
тлемәтін, қос экран - 28
тлемәтін, сандық мәтін - 29
тлемәтін, тіл - 29
тлемәтін, ұлғайту - 28
тлемәтін, іздеу - 29
тлемәтін, ішкі беттер - 29
тұрақтылық - 9
тіл, мәзір - 39
тіл, субитрлер - 40

Ұ

ұйықтау таймері - 30

Ү

үй желісі - 61
үй кинотеатры, қосу - 52
үй режимі - 42

Ә

экран құту - 5



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license
from Koninklijke Philips Electronics N.V.
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.
www.philips.com

