

Register your product and get support at

**www.philips.com/welcome**

46PFL4908H

46PFL4908K

46PFL4908M

46PFL4908T

55PFL4908H

55PFL4908K

55PFL4908T

---

КК Пайдаланушы нұсқаулығы

**PHILIPS**

# Мазмұндар кестесі

<b>1</b>	<b>Маңызды ақпарат</b>	<b>3</b>
	Қауіпсіздік	3
	Күтім	5
	Занды	7
	Тұрақтылық	9
	Анықтама және қолдау	11
<b>2</b>	<b>Теледидарды пайдалану</b>	<b>12</b>
	Теледидардың басқару элементтері	12
	ТД көрү	14
	Бағдарламалық нұсқаулықты көрү	19
	3D көрү	21
	Мультимедиа файлдарын ойнату	22
	Smart TV	26
	Өзара белсенді ТД	28
<b>3</b>	<b>Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану</b>	<b>30</b>
	Теледидарды кіріту	30
	Телешоуларды жазу	31
	Skype™ қызметін пайдалану	34
	Ойындар ойнату	39
	Телемәтінді көрү	40
	Блоктау мен таймерлерді орнату	42
<b>4</b>	<b>Теледидар параметрлерін езгерту</b>	<b>44</b>
	Сурет пен дыбыс	44
	Канаудар	46
	Жерсерік параметрлері	50
	Тіл параметрлері	51
	Әмбебап кіру параметрлері	52
	Басқа параметрлер	54
	Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту	54
	Барлығын қайта орнату	56
<b>5</b>	<b>Теледидарды қосу</b>	<b>57</b>
	Кабельдер туралы	57
	Антеннаны қосу	58
	Құрылғылар жалғау	58
	Косымша құрылғыларды қосу	65
	Жалғаулы құрылғыларды көрү	68
	EasyLink құрылғыларын орнату	69
	Желіге және Интернетке қосу САМ (Шартты кіру модулі) модулін қосу	72
<b>6</b>	<b>Ақаулықтарды жою</b>	<b>75</b>
	Жалпы мәселелер	76
	Арналарға қатысты ақаулықтар	77
	Сүрет ақаулары	77
	Дыбыс ақаулары	78
	Байланысқа қатысты ақаулықтар	79
	Желіге қатысты ақаулықтар	79
	Philips компаниясына хабарласу	80
<b>7</b>	<b>Ерекшеліктер</b>	<b>81</b>
	Қуат және қабылдау	81
	Дисплей және дыбыс	81
	Экран ажыратымдылығы	81
	Мультимедиа	82
	Байланыс мүмкіндігі	85
	Анықтама нұсқасы	85
<b>8</b>	<b>Индекс</b>	<b>86</b>

# 1 Манызды ақпарат

## Қауіпсіздік

### Сақтандыру шаралары

Теледидарды пайдаланардың алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алыңыз. Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаста, кепілдік қолданылмайды.

#### Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Теледидарды жанбыраға немесе суға шығарманыз. Теледидардың жаңына ваза сияктың сұйықтық құйылған ыдыстарды қойманыз. Егер сұйықтық теледидардың үстіне немесе ішіне төгіле, теледидарды қуат розеткасынан бірден ажыратыныз. Теледидарды пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін Philips тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ешқашан теледидарды, қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жалаңаш жалынның немесе басқа қызу көздерінің жаңына, оның ішінде тікелей күн шуағына қойманыз. Өрттің жайылығ кетуіне жол бермеу үшін шырағданды немесе басқа жалынды теледидардан, қашықтан басқару пультінен және батареялардан барлық уақытта алыс ұстаныз.



- Ешқашан теледидардың желдеткіш тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне заттар салманыз.
- Қашықтан бақылау немесе батареяларды жаңбырга, суға немесе тым көп қызулы жерлерге шығарманыз.
- Қуат розеткасына қатты құш салманыз. Қуат розеткасының қуат көзіне толық косылғанын тексерініз. Бос тағылған қуат розеткасы күнгө немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Теледидар айналмалы етіп орнатылғанда, электр шнурының тартылып тұрмағанына көз жеткізініз. Ток сымындағы дәнектер байланысты нашарлатуы және күніне себеп болуы мүмкін.
- Теледидарды ток көзінен ажырату үшін теледидардың электр шнуры ажыратылуы керек. Электр шнурын ажыратқанда, шұрдан емес, әрдайым ашасынан тартып сұрыныз. Барлық уақытта электр ашасына, электр шнурына және ток көзіне онай қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізініз.

#### Теледидарды закымдау қаупі бар!

- Салмағы 25 кг-нан немесе 55 фунттан асатын теледидарды екі адам көтеріп тасымалдауды тиіс.
- Теледидарды тіреуіне орнатқан кезде тек жинақтагы тіреуді пайдаланыныз. Теледидарға тіреуді қауіпсіз етіп орнатыныз. Теледидар мен тіреудің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын тегіс, жазық жерге теледидарды орналастырыңыз.
- Теледидарды қабырғаға орнатқан кезде теледидардың салмағын ұстап тұра алатын қабырға тіреуін ғана пайдаланыныз. Қабырға тіреуін теледидар мен қабырға тіреуінің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын қабырғаға орнатыныз. TP Vision Netherlands B.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан апатқа, адамның жаракаттануына немесе закымдануға жауапкершілік артпайды.

- Теледидарды сақтау қажет болса, тіреуді теледидардан алып тастаңыз. Тіреу орнатылған кезде теледидарды артқы жағымен қоймаңыз.
- Теледидарды ток көзіне қосардың алдында, электр кернеуінің теледидар артындағы мәнге сәйкес келеттініне көз жеткізіңіз. Егер кернеу басқа болса, теледидарды ешқашан ток көзіне қоспаңыз.
- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және зақымданбас үшін абайлап ұстаныз.

### **Балалардың жаракттану қаупі бар!**

Теледидардың балалар үстінен құлап, олардың жаракттануына жол бермеу үшін мына сактандыру шараларын орындаңыз:

- Ешқашан теледидарды сырғанап тұрмайтын жапқыш немесе басқа материал жабылған жерге қоймаңыз.
- Теледидардың ешқандай бөлігінің шетінен салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешқашан теледидарды ұзын жиһазға, кітап шкафы сиякты қабырғаға жиһаз бер теледидарды бекітпей немесе қолайлы демеусіз орналастырманыз.
- Теледидарға жету үшін жиһазға мінуден қауіп-қатерлер болатыны туралы балаларды хабардар етіңіз.

### **Батареяларды жұтып қою қаупі бар!**

- Бұйымда/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тиынға ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаныз!

### **Қатты қызып кету қаупі бар!**

- Ешқашан теледидарды тар жерге орнатпаңыз. Эрқашанда теледидардың жедетілүіне айналасынан кемінде 4 дүймдей немесе 10 сантиметрдей бос орын қалдырыныз. Теледидардың жедеткіш тесіктерін перделердің немесе басқа заттардың жауып қалмауын қадағалаңыз.

### **Тоқ сымының зақымдану немесе өртену қаупі!**

- Ешқашан теледидарды немесе басқа заттарды электр шнурының үстінен қоймаңыз.
- Найзагай алдында теледидарды қуат көзінен және антеннадан ажыратып қойыныз. Найзагай кезінде теледидардың кез келген бөлігіне, қуат сымына немесе антенна кабеліне түйспеніз.

### **Есту қабілеті зақымдану қаупі!**

- Құлакқапты жоғары дауыс деңгейінде немесе ұзак ұқыт пайдаланудан сактанаңыз.

### **Төмен температуралар**

- Егер теледидар  $5^{\circ}\text{C}$  немесе  $41^{\circ}\text{F}$  мәнінен төмен температурада тасымалданса, теледидарды қуат көзіне жалғаудан бұрын, оны корабынан шығарып алып, теледидардың температурасы мен сәйкес келгенше күтіңіз.

## 3D денсаулыққа зияндығын ескерту

### Тек 3D теледидарлары үшін.

- Сіз немесе сіздің отбасыңыз қояншық немесе жарық сезгіштікten ауырсаныз, жарық көздеріне, жылдам кескін ретіне шықпастан бұрын немесе 3D көрмesten бұрын медицина қызметкерімен кеңесініz.
- Бастың айналуы, бастың ауыруы немесе бағдардың бұзылуы сияқты ынғайсыздықты болдырмау үшін үзақ уақыт 3D көрмеүінізді ұсынамыз. Кез келген ынғайсыздықты сезінсөз, 3D көруді тоқтатыңыз және симптомдар кетпейінше, кез келген ықтималды қаупі бар әрекеттеп (мысалы, көлік жүргізумен) бірден айналыспаңыз. Симптомдар бар болса, бірінше медицина қызметкерімен кеңеспейінше, 3D көруді жалғастырмаңыз.
- 3D көру кезінде ата-аналар өздерінің балаларын қадағалауы қажет және жоғарыда айтылған ынғайсыздықтарды сезінбейтіндегіне көз жеткізу қажет. Көру қабілеті әлі толық жетімегендіктен, алты жасқа толмаған балаларға 3D көру ұсынылмайды.
- 3D көзілдірігін осы 3D теледидарын көруден басқа ешқандай мақсатқа пайдаланбаңыз.

## Күтім

### Экран

- Теледидардың экранына зақым келу қаупі бар! Ешқашан экранды ұстамаңыз, баспаңыз, ысқыламаңыз немесе кез келген нысанмен қырманыз.
- Тазалау алдында теледидардың шиұрын ажыратыңыз.
- Теледидар мен жақтауын жұмсақ, әрі дымқыл шүберекпен тазалаңыз және жайлап сүртіңіз. Ешқашан алкоголь, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды теледидарға пайдаланбаңыз.
- Сызылуын және түсінің кетуін болдырмау үшін, мүмкідінше су тамшыларымен сүртіп тұрыңыз.
- Мүмкіндігінше негізгі суреттерді қолданбаңыз. Қозғалмайтын кескіндер деғеніміз экран бетінде үзақ уақыт сақталатын кескіндер. Қозғалмайтын кескіндерге экрандық мәзірлер, кара жолақтар, уақыт дисплейлері және т.б. жатады. Егер қозғалмайтын кескіндерді пайдалану керек болса, экранның зақымдануын болдырмау үшін экран контрасты мен жарықтығын азайтыңыз.

## 3D көзілдірігі

### 3D көзілдірігі берілген құрылғылар үшін.

Көзілдірікті құту үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

- Линзада жарық түсін болдырмас үшін таза жұмсақ матаны (микроталшықты немесе мақталы фланель) пайдаланыңыз. Тазалауға арналған құралды тікелей 3D көзілдірігіне шашпаңыз. Құннен корғайтын көзілдіріктер шығаратын ен тәнімал өндірушілер шығарған алдын ала дымқылданған тазалағыш маталярды пайдалануға болады.
- 3D көзілдірігін тікелей күн сәулемесіне, ыстыққа, отка немесе суға шығарманың. Ол өнімнің жұмыс істемеүіне немесе өрттің шығуына әкеліу мүмкін.
- 3D көзілдірігінің линзасын түсіріп алмаңыз, майыстырмаңыз немесе күш түсірменіз.
- Құрамында спирт, еріткіш, беттік активті заттар немесе балауыз, бензол, сұйылтқыш, масадан корғайтын зат немесе май бар тазалағыш химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Осы химиялық заттарды пайдалану түссізденуге немесе жарық түсінене әкеледі.

## Орнату көнестері

- Теледидарды экранына жарық тікелей түспейтін жерге орналастырыңыз.
- Бұл теледидарды көру үшін ең ынғайлы қашықтығы — үш еселік экран диагоналы. Мысалы, егер теледидар экранының диагонала 81 см / 32 дюйм болса, теледидарды көру үшін ең ынғайлы қашықтық экран алдынан шамамен 2,5 м / 92 дюйм болады.
- Отырган кезде көздеріңіз экранының ортасымен бір деңгейде болуы керек.


### Теледидарды орнату

Теледидарды орнатуды (қабырғаға орнату немесе тірекке орнату) таңдау арқылы теледидардың ең жақсы дыбыс параметрлерін қолдана аласыз.

- [] түймесін басыңыз.
- [**Балтау**] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- [**Теледидар параметрле**] > [**Жалпы параметрлер**] > [**ТД орналасуы**] параметрлерін таңданыңыз.
- [**Тел-р тіреуішінде**] не [**Қабырғаға бекіткіш**] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

## Теледидарды блоктау

Теледидардың төменгі жағында Кенсингтон қауіпсіздік слоты бар. Теледидарды корғау үшін, Kensington ұрлыққа карсы құлпын сатып алыңыз (жеке сатылады).



# Занды

## Ескерту

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Барлық құбылттары корғалған. Техникалық сипаттамалары ескертуіз өзгертіледі. Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V компаниясының немесе қатысты иеленушілерінің меншігі болып табылады. TP Vision Netherlands B.V. кез келген уақытта сәйкесінше жабдықтарын ертерек реттеу міндеттінсіз өнімдерді өзгерту құқыбын өзінде қалдырады.

Бұл нұсқаулықтағы материал жүйені дұрыс пайдалануға жеткілікті деп саналады. Егер өнім немесе оның жеке модульдері немесе тәртіппері осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, оның негізіндегі мен қолайлылыбын растауға кө жеткізу керек. TP Vision Netherlands B.V. материалдың Америка Құрама Штаттарының патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешқандай кепілдік берілмейді немесе айтылмайды.

TP Vision Netherlands B.V. осы құжат мазмұндығы кез келген қателерге немесе осы құжат мазмұнның нәтижесі ретінде шықкан кез келген ақауларға жауапты емес. Philips құрылғысында жазылған қателер Philips колдау көрсету веб-торабына мүмкіндігінше қыска мерзімде орнатылады және жарияланады.

### Кепілдік шарттары

- Жарақат салу, теледидарды закымдау немесе кепілдіктің бұзылу қаупі бар! Ешқашан теледидарды өзініз жөндеуге талпынбаңыз.
- Теледидар мен аксессуарларды өндіруші көрсеткен мақсаттарға ғана пайдаланыңыз.
- Теледидардың артқы жағында басылған сактандыру белгісі электр тогының соғу қаупін көрсетеді. Ешқашан теледидардың жабынын шешпеніз. Қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары үшін әрдайым Philips тұтынушыларға колдау көрсету орталығымен хабарласыңыз.

- Осы нұсқаулықта нақты тыйым салынған кез келген әрекет немесе осы нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат берілмеген реттеу немесе жинау процедуралары кепілдікті жарамсыз етеді.

### Пиксель сипаттамалары

Бұл СҚД/ЖД өнімінде түрлі түсті пиксelderдің саны жоғары. Оның тиімді пиксelderдері 99999% не одан көп болғанымен, экранға кара дақтардың немесе жарықтың ашық нүктелерінің (қызы, жасыл немесе көк) үнемі шығуы мүмкін. Бұл дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы енеркәсіп стандарттары шенберінде) және ол ақаулық болып саналмайды.

### СЕ белгісімен үйлесімділік

Бұл өнім 2006/95/EC (төмен кернеу), 2004/108/EC (EMC) және 2011/65/EU (ROHS) директиваларының тиісті талаптары мен басқа да сәйкес ережелеріне сәйкес келеді.



### Электр магнитті өріспен (ЭМΘ) үйлесімділігі

TP Vision Netherlands B.V. тұтынушыларға арналған, басқа электрондық құрылғылар сияқты, негізінде, электр магнитті сигналдар шығаратын және қабылдайтын қабилеті бар көп өнімдер жасайды және сатады.

Philips компаниясының негізгі жұмыс ұстанымдарының бірі біздің өнімдерімізге барлық қажетті денсаулық және қауіпсіздік шараларын сақтау, колданыстағы барлық заң талаптарын ұстану және өнімді жасау кезінде қолданылатын ЭМΘ ішінде сақтану болып табылады.

Philips компаниясына деңсаулыққа көрінісінде жоғарылған. TP Vision компаниясы өнімдер арналған мақсатқа дұрыс пайдаланылса, олардың қазіргі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз екенін растайды.

Philips компаниясы халықаралық ЭМД және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенді рөл атқарып, Philips компаниясының өз өнімдеріндегі алдыңғы тұтастығы үшін стандарттауды әрі қарай дамытуға қатысуына мүмкіндік береді.

## Ашық көз

Бұл өнім құрамында ашық көз лицензиясы бойынша лицензияланған бағдарламалық құрал бар. Макулдау және лицензия мәтіндерін өнім ішіндегі электрондық нұсқаулықтан қараңыз. TP Vision Netherlands B.V. компаниясы осы құжаттеннен авторлық құқықтармен корғалған берілген өнімде пайдаланылатын ашық бастапқы бағдарламалар пакеттеріне тиесілі толық ресурстық кодтың көшірмесін сұрау бойынша ұсынады. Бұл ұсыныс тиисті лицензиялармен сұралады.

Бұл ұсыныс осы ақпаратты алу кезінде кез келген адамға бұйым сатылған күннен бастап үш жылға дейін жарамды. Көз кодын алу үшін сұрауынзызды ағылшын тілінде өнім номірімен бірге мына мекенжайға жіберініз:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

## Сауда белгілер мен авторлық құқықтар

Windows Media - тіркелген сауда белгісі немесе Microsoft Корпорациясының Америка Құрама Штаттарында және/немесе басқа елдерде сауда белгісі.



Dolby зертханаларынан алынған лицензия бойынша жасалған. «Dolby» және қос «D» таңбасы – Dolby зертханаларының сауда белгілері.



HDMI мен HDMI High-Definition Multimedia Interface сөз тіркестері және HDMI белгісі Америка Құрама Штаттарындағы немесе басқа елдердегі HDMI Licensing ЖШК сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



Kensington және Micro Saver — дүниежүзі бойынша басқа елдерде берілген тіркеулері және қарастырылып жатқан өтініштері бар ACCO World Corporation корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.



DLNA®, DLNA логотипі және DLNA CERTIFIED® - DLNA (Үйге арналған сандық желілер альянсы) сауда белгілері, қызмет көрсету белгілері немесе сертификаттау белгілері.



DivX®, DivX Certified® және оларға қатысты логотиптер Rovi корпорациясының немесе оның филиалдарының сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады.

Сапалы мазмұнды қоса DivX® бейнесін HD 1080р ақыратымылығына дейін ойнату үшін DivX Certified® күелігі берілген.

DIVX VIDEO ТУРАЛЫ: DivX® дегеніміз Rovi корпорациясының филиалы DivX ЖКШС жасаған сандак бейне пішімі болып табылады. Бұл DivX бейнесін ойнататын ресми DivX Certified® құрылғысы. Файлдарды DivX бейнелеріне түрлендіру үшін divx.com сайтына кіріңіз.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND ТУРАЛЫ: Бұл DivX Certified® құрылғысы сатып алынған DivX Video-on-Demand (VOD) фильмдерін ойнату үшін тіркелуі керек. Тіркеу кодын алу үшін құрылғының орнату мәзірінде DivX VOD бөлімінің орнын аныктаныз. Тіркеуді аяқтау туралы толық ақпарат үшін vod.divx.com сайтына өтіңіз.



Skype — Skype Limited немесе қатысты компаниялардың сауда белгісі.

#### PlayReady дайын өнімдері

Мазмұн иелері өздерінің зияткерлік меншігін, соның ішінде авторлық құқықпен қорғалған мазмұндың корғау үшін Microsoft PlayReady™ мазмұнға кіру технологиясын пайдаланады. Бұл құрылғы PlayReady қорғалған мазмұнғына және/немесе WMDRM қорғалған мазмұнғына кіру үшін PlayReady технологиясын пайдаланады. Егер құрылғы мазмұнды пайдалануға қатысты шектеулерді дүрыс орында маса, мазмұн иелері Microsoft корпорациясынан құрылғының PlayReady қорғалған мазмұнын пайдалану мүмкіндігін жоюды талап етуі мүмкін. Мұндай мүмкіндікті жою қорғалмаған мазмұнға немесе басқа мазмұнға кіру технологиялары арқылы қорғалған мазмұнға әсер етпеуі тиіс. Мазмұн иелері өздерінің мазмұнына кіру үшін сізден PlayReady бағдарламасын жаңартуды талап етуі мүмкін. Егер жаңартудан бас тартсаныз, жаңартуды қажет ететін мазмұнға кіре алмайсыз.

Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

## Тұрақтылық

### Электр энергиясын үнемдеу

Бұл теледидар құатты тиімді пайдалану мүмкіндітерімен жасалған. Осы мүмкіндітерге кіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі **Жасыл түсті түйме** түймесін басыңыз.

- **Құатты үнемдейтін сурет параметрлері:** құатты үнемдейтін сурет параметрлерінің жиынтығын қолдануға болады. Теледидарды көріп отырган кезде, **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Коректі үнемдеу]** опциясын таңдаңыз. Одан кейін, **[Коректі үнемдеу]** сурет параметрін таңдаңыз.
- **Экранды өшіру:** теледидардан тек дыбыстығына тыңдағыныз келсе, теледидардың экранын өшіруге болады. Басқа функциялар әдеттеңдій жұмыс істеуді жалғастырады. Теледидарды көріп отырган кезде, **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Экран өшірул]** опциясын таңдаңыз.
- **Жарық сенсоры:** қаранғы болғанда, кірістірілген сыртқы жарық сенсоры ТД экран жарықтығын азайтады. Сенсорды косу үшін теледидарды көріп отырган кезде **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Жарық сенсоры]** опциясын таңдаңыз.
- **Күту режимінде құат темен деңгейде:** жетілдірілген электр тізбегі теледидардың құатты жұмысайын барынша темендетіп, әрі түркіткі күту режимінің функциясына әсер етпейді.
- **Автоматты түрде өшіру:** Құатты үнемдеу үшін, әрекетсіз күйден кейін теледидарды автоматтаты түрде өшіреді. Теледидарды көріп отырган кезде, **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Автоматты өшіру]** опциясын таңдаңыз. Одан кейін теледидар автоматтаты түрде өшірілетін кезенді таңдаңыз.

- Белсенді емес құрылғыларды өшіру:** Қосылған белсенді емес EasyLink HDMI-СЕС (тұтынушыға арналған электрондық басқару құралы) үйлесімді құрылғыларын өшіреді. Теледидарды көріп отырған кезде, **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Әрекетсіз құрылғылар өшірулі]** опциясын таңдаңыз.
- Қуатты басқару:** жетілдірілген қуатты басқару мүмкіндігі осы теледидармен жұмысалатын қуатты үнемдеуге көмектеседі. Теледидардың жекеленген параметрлері теледидардың қатысты қуат тұтыну көлеміне қалай әсер ететінін көру үшін, **↑** түймесін басып, **[Баптау] > [Көрс-ді көрү] > [Белсенді бақылау көрсетілімі]** опцияларын таңдаңыз.

## Қайта өндеу

Бұл өнім қайта өндел, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сыйылған дәңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/EC нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.



Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепті қоқысқа қоспай, жеке лактыруынызды өтінеміз. Ескі бұйымынызды қоқысқа дұрыс тастау коршаган ортаға және адам денсаулығына көрсететін көрінісін сақтайтыңыз.

Сіздің бұйымынызды 2006/66/EC Еуропалық директивасына сәйкестендірілген кондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қадық ретінде лактыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лактыру ережелерін сақтау коршаган ортаға және адам денсаулығына көрсететін көрінісін сақтайтыңыз.



## Қуат белгісіл

Еуропалық қуат белгісі өнімнің қуат тұтыну тобы туралы мәліметтер береді. Өнімнің қуат тұтыну тобы тым жасыл болса, бұл оның төмен денгейде қуат тұтынатының білдіреді.

Белгіден қуатты тиімді тұтыну тобын, қолданыстағы өнімнің қуат тұтынудың орташа мәні мен 1 жылдық қуат тұтынудың орташа мәнін табуға болады. Өнімнің қуат тұтыну мәндерін, сондай-ақ, елінізге тиисті Philips веб-торабынан, яғни [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV), табуға болады.

## Анықтама және қолдау

### Анықтаманы пайдалану

Экрандағы [Анықт.] мәзіріне кіру үшін, **Көк түсті түйме** түймесін басыңыз.

[Анықт.] мәзірінен шығу үшін  түймесін басыңыз.

### Philips веб-торабына кіру

Қажетті нәрсені экрандағы [Анықт.] арқылы таба алмасыңыз, Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету веб-торабына, яғни [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), кіріңіз.

Сондай-ақ, Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету веб-торабынан келесі әрекеттерді орындауда болады:

- жийе койылатын сұраптардың жауаптарын табу;
- осы пайдалануышы нұсқаулығының басып шығаруға болатын PDF нұсқасын жүктеп алу;
- электрондық пошта арқылы бізге нақты сұрап жіберу;
- Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығымен онлайн режимінде сөйлесу (нақты елдерде фана қол жетімді).

### Philips байланыс мүмкіндігі

#### нұсқаулығын пайдалану

Пайдалануға оңай байланыс мүмкіндігі нұсқаулығы теледидарды басқа күрілғыларға қосу жолы бойынша бағыт береді.

<http://www.connectivityguide.philips.com>

торабына кіріңіз.

### ТД форумын іздеу

Сұрағынызға пайдаланушылардың Philips ТД қауымдастырымен бұрын жауап қайтарылғаны мүмкін.

[www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com) торабына кіріңіз.

## Philips компаниясына хабарласу


Көмек алу үшін, елініздеги Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Немірі осы өніммен бірге берілген қаразда жазылған не болмаса [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабында көрсетілген.

Philips компаниясына хабарласу алдында, теледидардың үлгісі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл мәліметтерді теледидардың артқы жағынан немесе оның қорабынан таба аласыз.

## 2 Теледидарды пайдалану

### Теледидардың басқару элементтері


#### Артқы басқару элементтері

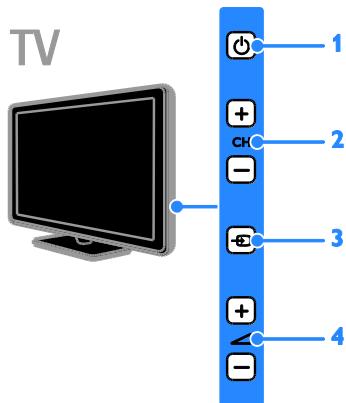

1. ⚡ (Күтім режимі): Теледидарды қосады немесе өшіреді.
2. CH +/-: келесі немесе алдыңғы арнаға аудыстыру.
3. ⚡ (SOURCE): Қосылған құрылғыны көрү.
4. 🔘 +/- (Дауысы): Дағыбыс деңгейін жоғарылатады немесе төмендетеді.


### Сенсорлар және көрсеткіштер

TV



1. Күті режимі көрсеткіші және қашықтықтан басқару пультінің сенсоры. Күті ЖШД теледидар күті режимінде тұрғанын көрсетеді. Қашықтан басқару пультін сенсорға қарай бағыттаңыз. Қашықтан басқару пульті мен теледидар арасындағы жолда кедергінің жоқтығын тексеріңіз.

#### Қашықтан басқару пульті

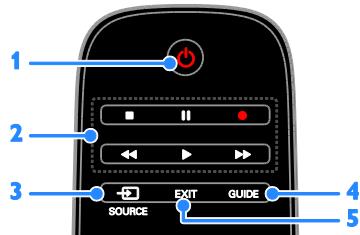

1. ⚡ (Күтім режимі): Теледидарды қосу немесе оны күті режиміне аудыстыру.
2. Ойнату түймелері: Мультимедиа файлдарының ойнатылуын басқару.
3. ⚡ SOURCE: Қосылған құрылғыны көрү.
4. GUIDE: Бағдарлама нұсқаулығын көрү.
5. EXIT: Мәзірлерден немесе теледидар функцияларынан шығу.




6. (Бастапқы): Home (Басты) мәзіріне етү.

7. OK: енгізуді немесе таңдауды растау.

8. SMART TV: Smart TV мүмкіндіктеріне кіру.

9. ▲▼◀▶ (Жылжу түймелері):

Мәзірлерді шарлау және элементтерді таңдау.

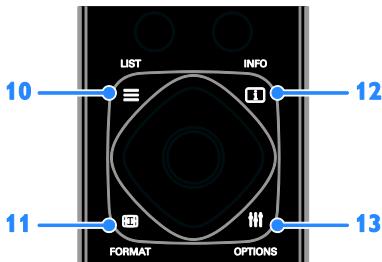


10. LIST: ТД арналар тізіміне кіру.

11. FORMAT: Бейне көзіне сәйкестендіру үшін, сурет форматын өзгерту.

12. INFO: ағымдағы әрекет туралы мәліметтерді көрсету.

13. OPTIONS: Ағымдағы қол жетімді параметрлерді, суретті және дыбыс мәзірлерін ашу.

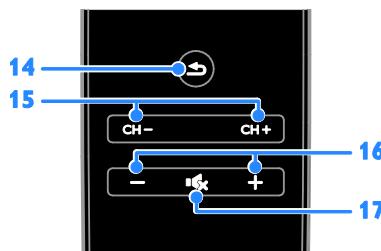


14. (Арты): Алдыңғы мәзір бетіне қайтып ораду немесе ТД функциясынан шығу.

15. CH +/-: Арналарды аудыстыру.

16. +/- (Дауысы): Дыбыс деңгейін реттеу.

17. (Дауыссызы): Дыбысты өшіру немесе деңгейін қалпына келтіру.

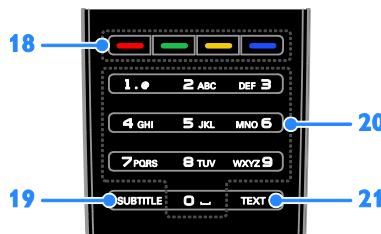

18. Тұрлі түсті түймелер: тапсырмаларды не опцияларды таңдау.

Қызмет провайдері ұсынған қызметтерге сәйкес келетін түймелер функциясы.

19. SUBTITLE: Сабтитрлерді қосу не өшіру.

20. 0-9 (Санды түймелер): Теледидар арналарын таңдау немесе мәтін енгізу.

21. TEXT: Телемәтінді қосу немесе ажырату.

## EasyLink басқару элементтері

Теледидарды HDMI-CEC арқылы қосылатын құрылғыларға жалғасаңыз, мысалы, Blu-ray ойнатқышы немесе үй кинотеатры, оларды бір уақытта бір қашықтан басқару құралымен басқару болады. Қосылғаннан соң жай ғана EasyLink торабына аудысып қосылыңыз.

Easylink туралы қосымша ақпаратты

Теледидарды қосу > Easylink

құрылғыларын орнату > Құрылғыларды басқару (Бет 70) бөлімінен оқыңыз.

## Экрандағы қашықтан басқару пульті

Сондай-ақ, HDMI-CEC мүмкіндігі қосылған құрылғыларды экрандағы қашықтан басқару пульті арқылы қол жетімді болатын басқа түймелермен басқаруға болады. Қосылғаннан кейін Easylink қосулы екенін тексерініз. Easylink туралы қосымша ақпаратты **Теледидарды қосу > Easylink құрылғыларын орнату > Құрылғыларды басқару** (Бет 70) бөлімінен оқыңыз.

### Экрандағы қашықтан басқару пультін ашу үшін

1. Қосылған құрылғыны көріп отырғаныңызда, **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Қашық-н басқ-уды көр-ү]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Экрандағы түймені таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## Смартфонды басқару

«Philips MyRemote» смартфон қолданбасының қемегімен смартфонды қосымша пульт, керек десеніз пернетекта ретінде пайдалана аласыз. Сіз, сонымен қатар, теледидардан смартфондағы суреттердің слайдшоуын көре аласыз.



**Ескертпе:** Теледидар мен смартфонның бір жергілікті желіге қосылғанын тексерініз. Қосымша ақпарат алу үшін **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу** (Бет 72) бөлімін қараңыз.

«Philips MyRemote» қолданбасын жүктеу үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

1. «Philips MyRemote» қолданбасын смартфонға жүктеу үшін Apple App Dүкеніне немесе Google Play дүкеніне кіріңіз.
2. Қолданбалар дүкенінде берілген нұсқауларды орындаңыз.

## ТД көру

### Теледидарды қосу немесе өшіру



### Теледидарды қосу

- Теледидарды қуат розеткасына қосып, желі қуатын қосыңыз.
- Теледидар қосылмаса, күті ЖШД өшірүлі күйде болады. Теледидардағы **◊** түймесін басыңыз.
- Күті ЖШД жаңып тұрса, қашықтан басқару пультіндегі **◊** түймесін басыңыз.

**Ескертпе:** Теледидар жауап беруден бұрын қыска кідіріс болады.

**Көңес:** Қашықтан басқару пультін таба алмай, теледидарды күті режимінен қосыңыз келсе, теледидардағы кез келген пернені басыңыз.

### Теледидарды күті режиміне ауыстыру

Қашықтан басқару құралындағы **◊** түймесін басыңыз.

Теледидардағы күті ЖШД қызыл түске ауысады.

### Теледидарды өшіру

Теледидардағы **◊** түймесін басыңыз. Күті ЖШД өшірүлі күйге ауысады.

**Ескертпе:** Теледидар күті режимінде болғанда не өшіп тұрғанда аз мөлшерде қуат тұтынса да, ол біраз қуат жұмсайды. Теледидарды ұзак уақыт пайдаланбасаңыз, оны негізгі қуат көзінен сұрып алыңыз.



## Автоматты өшіру

Әдепі бойынша қосылатын осы теледидардың энергияны үнемдеу параметрлерімен энергияны үнемдей аласыз. Төрт сағат бойы пайдаланушының ешқандай әрекеті (мысалы, қашықтан басқару пультінің түймесін немесе теледидардағы басқару элементін басу) болмаса, теледидар күті режимінде автоматты түрде аудысады.

## Автоматты түрде өшіру функциясын ажырату үшін:

1. Теледидарды көріп отырғанда, қашықтан басқару пультіндегі **Жасыл түсті түйме** түймесін басыңыз.
2. [Автоматты өшіру] опциясын таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Таңдау үшін **Жылжу түймелері** пайдаланыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.

## Теледидардың дыбыс деңгейін аұрыстау

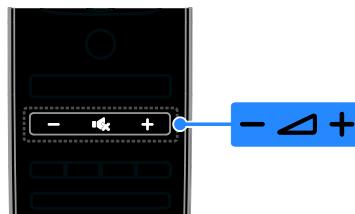

## Теледидардың дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету

- Қашықтан басқару куралындағы +/- түймесін басыңыз.
- Теледидардағы  $\Delta$  +/- түймесін басыңыз.



## Теледидардың дыбысын өшіру немесе қалпына келтіру

- Дыбысты өшіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі **OK** түймесін басыңыз.
- Дыбысты қалпына келтіру үшін **OK** түймесін қайта басыңыз.

## Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттеу

1. **OK** түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Дыбыс] > [Құлаққап үнділігі] параметрлерін таңдаңыз, **OK** түймесін басыңыз.
3. Деңгейді таңдаңыз.

## Теледидар арналарын аудыстыру

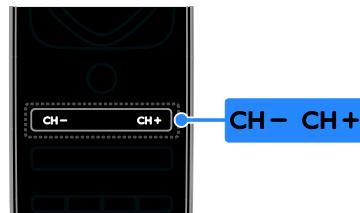

- Қашықтан басқару пультіндегі не теледидардағы **CH +/-** үймесін басыңыз.
- Аrna нөмірін енгізу үшін қашықтан басқару пультінде **Санды түймелер** түймесін басыңыз.

## Таңдаулы арналарды басқару

Барлық арналарды немесе тек сүйікті арналар тізімін ғана қарауызыға болады.

### Сүйікті арналар тізімін жасау

#### 1. **≡ LIST** түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

#### 2. Таңдаулы деп белгілеу үшін арнаны таңдал, **⌘ OPTIONS** түймесін басыңыз.

#### 3. [Таңдаулыларды қосу/жою] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Таңдалған арна жұлдызшамен белгіленеді.

Арнаны таңдаулылар тізімінен жою үшін, [Таңдаулыларды қосу/жою] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

### Таңдаулы арналар тізімін көрсету

#### 1. **≡ LIST**, одан кейін **⌘ OPTIONS** түймелерін басыңыз.

#### 2. Таңдаулылар тізіміндегі арналарды көрсету үшін [Тізім] > [Таңдаулылар] параметрін таңдаңыз.

#### 3. Растав үшін **OK** түймесін басыңыз.

## Арналар тізімін басқару

Арналар орнатылған сон, мына әрекеттерді орындаі аласыз:

- Арналарды сүзу.
- Антенна және кабель арналары арасында ауысу.
- Арналардың атауларын өзгерту.
- Арналарды қайта реттеу.
- Арнаны құлыптау.
- Сандық радионы тыңдау.

### Арналарды сүзу

#### 1. Теледидарды көріп отырған кезде **≡ LIST** түймесін басыңыз.

#### 2. **⌘ OPTIONS** түймесін басып, одан кейін [Сүзгі] опциясын таңдаңыз.

#### 3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

- [Сандық+Анал-тық]: Арналар тізіміндегі барлық арналарды көрсету.
- [Сандық теледидар арналары]: Тек сандық арналарды көрсету.
- [Аналогтық арналар]: Тек аналогтық арналарды көрсету.

- **[Шектеусіз/шифранған]**: Арналар тізіміндегі барлық арналарды көрсету.
- **[Шифранған арналар]**: Тек сыйылған арналарды көрсету.
- **[Тегін арналар]**: Тек тегін арналарды көрсету.

**Ескертпе:** Сузы параметрлері хабар таратушызыға байланысты өзгеру мүмкін.

### Антenna және кабель арналары арасында ауысу

Теледидар көріп отырғанда, антенна және кабель арналары арасында ауыса аласыз.

#### 1. Теледидарды көріп отырған кезде **≡** түймесін басыңыз.

#### 2. [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] > [Антenna байланысы] опцияларын таңдаңыз.

#### 3. Антenna арналарын көру үшін [Антenna (DVB-T)] параметрін, ал кабель арналарын көру үшін [Кабель (DVB-C)] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

### Арналардың атауларын өзгерту

Арнаны таңдағанда, оның атауы пайда болады. Бұл арна атауын өзгертуге болады.

#### 1. Теледидарды көріп отырған кезде **≡ LIST** түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

#### 2. Атауы өзгертілетін арнаны таңдал, **⌘ OPTIONS** параметрін таңдаңыз.

#### 3. [Ат өзг.] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Экрандағы пернетакта көрсетіледі.

#### 4. Әрбір таңбаны таңдау үшін, **Жылжу түймелері**, одан кейін **OK** түймелерін басыңыз.

#### 5. Аяқтаған сон, [Дайын] параметрін таңдал, растав үшін **OK** түймесін басыңыз.

### Арналарды ретке келтіру

Арналар орнатылған сон, арналардың тізімдегі ретке келтіруге болады.

#### 1. Теледидарды көріп отырған кезде **≡ LIST** түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

#### 2. **⌘ OPTIONS** түймесін басыңыз.

#### 3. [Ретке келтіру] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

4. Ретке келтіру үшін арнаны таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
5. Бөлектелген арнаны басқа орынға жылжыту үшін, **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін), одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
6. Аяқтаған соң, **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
7. **[Қайта реттеуден шығу]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

**Ескертпе:** Қайта реттеу параметрлері хабар таратушызыға байланысты өзгеруі мүмкін.

#### Арнаны құлыптау

Арналарды құлыптау арқылы оларға рұқсатсыз кірге тыйым сала аласыз.

1. Теледидаңды көріп отырған кезде **≡ LIST** түймесін басыңыз.
  - Арналар тізімі көрсетіледі.
  2. Құлыпталатын арнаны таңдап, **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
  3. **[Арнаны кілттеу]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
  4. Сұралса, ріп кодын енгізіңіз.
- Арналар тізімінде арна құлып белгішесімен белгіленеді.

**Кеңес:** Құлыптанған арнаны көру үшін сұралған кезде ріп кодын енгізіңіз.

#### Сандық радионы тыңдау

Сандық радио арналары қол жетімді болса, оларды тыңдауға болады. Теледидаң арналарын орнатқанда, олар да автоматты түрде орнатылады.

1. Теледидаңды көріп отырған кезде **≡ LIST** түймесін басыңыз.
- Арналар тізімі көрсетіледі.
2. **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
3. **[Сұзғи] > [Радио]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Радио арнасын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

#### Жалғаулы құрылғыларды көру

Құрылғыны көрмesten бұрын, құрылғыны теледидаңдаға қосыңыз. **Теледидаңды қосу > Құрылғылар жалғау** (Бет 58) бөлімін қараныз.

**SOURCE** көмегімен құрылғыны таңдаңыз

1. **☰ SOURCE** түймесін басыңыз.
2. Құрылғыны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

#### Басты мәзірден құрылғыны таңдау

1. **🏡** түймесін басыңыз.
  2. **[Ресурс]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
  3. Құрылғыны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- Қосылған құрылғыларды қосу немесе басқару үшін **Теледидаңды қосу > Жалғаулы құрылғыларды көру > Құрылғы параметрлерін өзгерту** (Бет 68) бөлімін қараныз.

## **Сурет және дыбыс алдын ала орнатылған параметрлерін пайдалану**

Теледидар алдын ала анықталған сурет және дыбыс параметрлерімен келеді. Осы параметрлерді қолдануға немесе теншеуге болады.

### **Қалған сурет параметрін таңдау**

1. Теледидарды көріп отырған кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Сурет және дыбыс] > [Сурет мәнері] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Опцияны таңдал, **OK** түймесін басыңыз:

- **[Жеке]**: жеке сурет параметрлерін қолдану.
- **[Жарқын]**: күндіз көруге ен қолайлы толыққанды әрі динамикалық параметрлер.
- **[Табиғи]**: табиғи сурет параметрлері.
- **[Стандартты]**: көптеген орталарға және бейне түрлеріне сәйкес келетін әдепті параметрлер.
- **[Фильм]**: фильмдер үшін ен қолайлы параметрлер.
- **[Фотосурет]**: фотосуреттер үшін ен қолайлы параметрлер.
- **[Коректі үнемдеу]**: құатты тиімді үнемдейтін параметрлер.

### **Қалған дыбыс параметрін таңдау**

1. Теледидарды көріп отырған кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Сурет және дыбыс] > [Дыбыс мәнері] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Опцияны таңдал, **OK** түймесін басыңыз:

- **[Жеке]**: Жекелеген дыбыс параметрлерін қолдану.
- **[Тұпнұска]**: көптеген орталарға және дыбыс түрлеріне сәйкес келетін параметрлер.
- **[Фильм]**: фильмдер үшін ен қолайлы параметрлер.
- **[Музыка]**: Музыка тыңдауға қолайлы параметрлер.
- **[Ойын]**: ойындар үшін ен қолайлы параметрлер.
- **[Жаңалықтар]**: жаңалықтар сияқты ауызша дыбыс үшін ен қолайлы параметрлер .

## **Сурет форматын өзгерту**

Бейне көзіне сәйкестендіру үшін, сурет форматын өзгертуге болады.

1. **FORMAT** түймесін басыңыз.
2. Сурет форматын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Қол жетімді сурет форматтары бейне көзіне байланысты болады:

- **[Авто бояу]**: Экранды толтыратын етіп суретті реттейді (субтитрлер көрсетіліп тұрады). Экран аз бүрмаланғанда ұсынылады, бірақ қатты дискіге немесе компьютерге арналмаған.
- **[Авто ұлғайту]**: Экранды толтыратын етіп суретті ұкейтү. Экран аз бүрмаланғанда ұсынылады, бірақ қатты дискіге немесе компьютерге арналмаған.
- **[Косымша ұлғайту]**: 4:3 форматын таратылымдарының жан-жағындағы қара жолақтарды кетіру. Қатты дискіге немесе компьютерге ұсынылмаған.
- **[Кино кеңейтімі 16:9]**: 4:3 форматын 16:9 масштабына өзгерту. Қатты дискіге немесе компьютерге ұсынылмаған.
- **[Кең бейнебет]**: Кең экранды формат мазмұнын созбай көрсетеді. Қатты дискіге немесе компьютерге ұсынылмаған.
- **[Ауқымы анықталмаған]**: Компьютер үшін барынша толық мәлімет беру. Сурет мәзірінде компьютер режимі таңдалғанда ғана қол жетімді болады.
- **[4:3]**: классикалық 4:3 форматында көрсету.

# Бағдарламалық нұсқаулықты көрү

## Не істеуге болады

Хабар таратушылар берген бағдарлама нұсқаулықтарын пайдаланып сандық теларналардың арна кестелерін және бағдарлама синопсистерін қарай аласыз. Бағдарлама нұсқаулығының кол жетімділігі хабар таратушыға байланысты болады.

Бағдарлама нұсқаулықтарын екі әдістің біреуі арқылы қарай аласыз:

- Хабар таратушыдан
- Интернет арқылы

Арнаның бағдарлама нұсқаулығын келесі жағдайда қарай алмайсыз:

- арнаның жас шектеуі теледидарада орнатылған жас шектеуіне тең немесе одан жоғары.
- арна құлыптаңған.

## Хабар таратушыдан

### Хабар таратушының бағдарлама нұсқаулығын таңдау

Бағдарламалық нұсқаулықты пайдалану алдында мына параметрлерді тексеріңіз:

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидарапараметрле] > [Жалпы параметрлер] > [ТеледидараЊнұсқаулығы] опцияларын таңдаңыз.
3. [Хабар таратушыдан] опциясын таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.

### Хабар таратушының бағдарлама нұсқаулығына кіру

1. түймесін басыңыз.
2. [ТеледидараЊнұсқаулығы] опциясын таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.
3. Бағдарламалық нұсқауды алғаш рет карал отырсаныңыз, нұсқаулықты жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Хабар таратушының бағдарлама нұсқаулығын тәңшеу

Көрсетілетін мәліметті реттеуге болады:

- Бағдарламалар басталғанда еске салу.
- Тек қалаған арналарды көрсету.
- Дисплей күнін өзгерту.
- Бағдарламалардың жазбаларын жоспарлау. [ТеледидараЊк қосымша мік міндеттерін пайдалану >](#)  
[Телешоуларды жазу > Жазбаларды жоспарлау](#) (Бет 33) бөлімін қараңыз.

**Ескертпе:** Параметрлер хабар таратушыдан қол жетімді бағдарлама акпаратына байланысты әртурлі болуы мүмкін.

1. Бағдарламалық нұсқаулықта OPTIONS түймесін басыңыз.

2. Опцияны таңдаңыз, OK түймесін басыңыз:

- [**ЕРГ деректерін алу**]: Бағдарлама нұсқаулығы акпаратын жаңарту.
- [**Күнді өзгерту**]: Бағдарлама нұсқаулығын көрсету үшін күнді таңдау.
- [**Жанр бойынша іздеу**]: Бағдарламаларды жанр бойынша іздеу.
- [**Барлық еске салғыштар**]: Барлық бағдарлама еске салғыштарының тізімін көрсету.

## Интернет арқылы

Теледидардың жоғары жылдамдықпен тарату қосынымы арқылы интернетке қосылып тұрғанын тексерініз.

**Теледидарды косу > Желіге және Интернетке косу** (Бет 72) бөлімін қараңыз.

### Интернеттегі бағдарлама нұсқаулығын таңдау

Бағдарламалық нұсқаулықты пайдалану алдында мына параметрлерді тексерініз:

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Теледидар нұсқаулығы] опцияларын таңдаңыз.
3. [Интернеттен] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

### Интернеттегі бағдарлама нұсқаулығына кіру

1. түймесін басыңыз.
2. [Теледидар нұсқаулығы] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

**Ескертпе.** Бағдарламалық нұсқауды алғаш рет қарал отырсаңыз, нұсқаулықты жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Интернеттегі бағдарлама нұсқаулығын теншеу

Бағ. нұсқаулықты келесі әрекеттерді орындау үшін қолдануға болады:

- Бағдарламалардың жазбаларын жоспарлау. **Теледидардық қосымша мк мкіндіктерін пайдалану > Телешоуларды жазу > Жазбаларды жоспарлау** (Бет 33) бөлімін қараңыз.
- Арналарды анықтау.
- Дисплей күнін таңдау.
- Бағдарлама нұсқаулығының мәліметтеріне қайта жүктеу немесе масштабтау.
- Кауіпсіздік мәліметтерін қарастырай.

**Ескертпе:** Параметрлер хабар таратушыдан қол жетімді бағдарлама ақпаратына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

1. Бағдарламалық нұсқаулықта OPTIONS түймесін басыңыз.
2. Опцияны таңдал, OK түймесін басыңыз:
  - **[Жазу]:** жоспарланған жазбаны орнату.
  - **[Арнаны анықтау]:** арна ақпаратын қолмен жаңарту.
  - **[Күнді таңдау]:** Қорсету үшін күнді таңдау.
  - **[Қолмен жазу]:** жазбаны қолмен орнату.
  - **[Бетті қайта жүктеу]:** бет көрінісін жаңарту.
  - **[Масштаб]:** бет көрінісінің масштаб. деңгейін өзгерту.
  - **[Қауіпсіздік ақпараты]:** бағдарлама қауіпсіздігі туралы мәліметтерді қорсету.
  - **[Сурет және дыбыс]:** Теледидар алдын ала анықталған сурет және дыбыс параметрлерімен келеді. Осы параметрлерді қолдану немесе оларды теншеу үшін **Теледидарды пайдалану > ТД көру > Сурет және дыбыс алдын ала орнатылған параметрлерін пайдалану** (Бет 17) бөлімін қараңыз.

- **[Экран өшірулі]:** Теледидардан тек дыбысты тыңдағыңыз келсе, теледидардың дисплейін өшіруге болады. Басқа функциялар әдеттегідей жұмыс істеуді жағастырады.

## 3D көрү


### Қажетті әрекеттер

Теледидарыңыз 3D теледидары болып табылады. 3D көруден бұрын, **Маңызды > Қауіпсіздік > 3D деңсаулыққа зияндығын ескерту бөліміндегі деңсаулыққа зияндығын ескертетін ақпаратты оқып шығыныз** (Бет 5).

Бұл теледидарда 3D мазмұнын көрү үшін теледидармен берілген Philips Easy 3D пассивті көзілдірігін пайдаланыныз.

#### Ескертпе:

- Косымша көзілдірік қажет болса, PTA417 үлгідегі Philips Easy 3D көзілдірігін сатып алыныз. Басқа брендтерден алынған 3D көзілдірігі 3D әсерін азайтуы немесе жоғалтуы мүмкін.
- Кейбір 3D форматтарына қолдана көрсетілмейді.

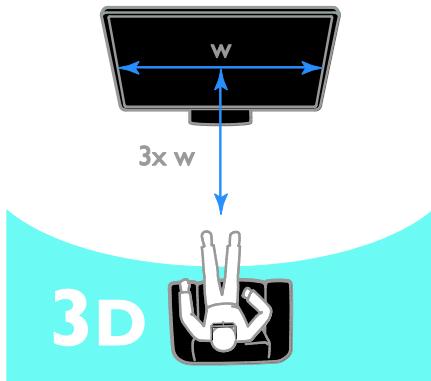

3D бағдарламаларын көргенде ең жақсы 3D әсерін көрү үшін:

- Теледидар экранының енінен (w) кемінде уш есе болатын қашықтықта отырыңыз. 6 м алдырақ отырманыз.

## 3D бастау

### 3D режимін автоматты түрде қосу

Теледидар 3D қол жетімді болса анықтал, көруді бастау үшін 3D көзілдірігін киоді ұсынады. 3D сигналы анықталған кезде теледидар жауабын орнату үшін:

1. түймесін басыныз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрлер] > [3D] > [3D режиміне ауысу] тармағын таңдаңыз.

3. Параметрді таңдаپ, **OK** түймесін басыныз.

- **[Автоматты]:** Теледидар 3D режиміне автоматты түрде ауысады.
- **[Тек хабарландыру]:** Теледидар алдымен хабарландыру көрсетеді.
- **[Ешқашан]:** Хабарландыру жок.

### 3D бар көзді таңдау

3D дискілер үшін:

1. Теледидардың HDMI қосқышына жалғанған 3D Blu-ray диск ойнатқышында дискіні ойнатыныз.

2. SOURCE түймесін басып, 3D Blu-ray диск ойнатқышын таңдаңыз.

3D теледидар бағдарламалары үшін:

1. [ТД қаралу] тармағын таңдап, 3D мазмұнын тарататын телаернаға ауысыныз.

#### Ескертпе:

- 2D режиміне қайта ауысу үшін OPTIONS түймесін басыныз. **[Сурет және дыбыс] > [3D параметрлері] > [2D]** тармағын таңдаңыз.
- Егер басқа арнаға немесе косылған күрүлғыға ауыстырсаныз, теледидар 2D режиміне ауысады.

## 3D енгізу форматын таңдау

Теледидар 3D қол жетімді болса анықтап, көрүді бастау үшін 3D көзілдірігін киоді ұсынады. Егер 3D сигнал тегі жоқ болғандақтан теледидар 3D сигналын анықтай алмаса, ол қабаттасатын суреттерді көрсетеді.

Қабаттасатын суреттерді 3D режиміне ауыстыру үшін 3D пішімін өзгертіңіз.

1. **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Сурет және дыбыс] > [3D параметрлері] түймесін таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- **[3D - Қатар]:** Теледидар тігінен қабаттасатын суреттерді көрсетсе таңдаңыз.
- **[3D - Жоғары / төмен]:** Теледидар көлдененінен қабаттасатын суреттерді көрсетсе таңдаңыз.
- **[3D - Жоғары / төмен төңкөрілген]:** немесе **[3D - Қатар төңкөрілген]:** Теледидар өн, сізге жақын пайдаланған сияқты бұзылған суреттерді көрсетсе таңдаңыз.

## 2D форматын 3D форматына түрлендіру

Кез келген 2D бағдарламасын 3D режимде көрү үшін түрлендіре аласыз.  
1. **OPTIONS** түймесін басыңыз.  
2. [Сурет және дыбыс] > [3D параметрлері] > [2D көрінісін 3D көрінісіне түрлендіру] тармағын таңдаңыз.

**3D терендігін реттеу үшін:**

1. **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Сурет және дыбыс] > [3D әсері] түймесін таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## 2D форматын 3D форматына

**түрлендіруді өшіру үшін:**

1. **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Сурет және дыбыс] > [3D параметрлері] > [2D] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

**Ескертпе:** Басқа әрекетке ауыссаңыз, түрлендіру тоқтайды.

## Мультимедиа файлдарын ойнату

### Не істеуге болады

Бейнелерді, суреттерді және музыканы теледидарда мына құрылғылардан ойнатуға болады:

- Компьютер үй желісі арқылы қосылған.
- Теледидарға қосылған USB құрылғысы.

### Файлдарды компьютерден ойнату

#### Қажетті әрекеттер

- Universal Plug and Play (uPnP) маршрутизаторы арқылы қосылған сымды немесе сымсыз үй желісі.
- Қосынша: Теледидарды үй желісіне қосатын LAN кабелі
- Компьютерде іске қосылған медиа сервер.
- Медиа серверін іске қосуға мүмкіндік беретін компьютердің корғау жүйесіндегі тиісті параметрлер.

#### Желіні орнату

1. Теледидар мен компьютерді бір үй желісіне қосыңыз. **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу** (Бет 72) бөлімін қараңыз.
2. Компьютер мен маршрутизаторды қосыңыз.

#### Ескертпе:

Сыртқы электр ақауларына (мысалы, электростатикалық разряд) байланысты құрылғы DLNA режиміне кайтпаса, пайдаланушының араласуы қажет болады.

## Медиа файлын ортақ пайдалану

### мүмкіндігін орнату

1. Медиа файлдарын ортақ пайдалану үшін, компьютерде медиа серверін орнатыңыз.

Мыналар — кейбір медиа серверлері:

- Компьютер үшін:** Windows Media Player 11 (немесе кейінгі) не болмаса TVserty
- Мас жүйесі үшін:** Twonky

2. Медиа сервері арқылы компьютерде медиа файлды ортақ пайдалану мүмкіндігін қосыңыз. Медиа серверін орнату жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін, медиа серверінің веб-торабына кіріңіз.

### Файлдарды ойнату

1. SOURCE түймесін басыңыз.

2. [Желіні шоу] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

3. Мазмұн шолғышынан файлды таңдап, ойнатуды бастау үшін OK түймесін басыңыз.

4. Ойнатуды басқару үшін **Ойнату түймелері** түймесін басыңыз.

5. Қосымша: Басқа медиа серверін таңдау үшін [Кұрал сервері] параметрін таңдаңыз.

### Кеңестер:

- Файлдарды түр бойынша сұзу үшін жоғарғы жолакты таңдаңыз.
- Файлдарды альбом атасы, әнші немесе басқа өрістер бойынша реттеу үшін [Сұрыптау] параметрін таңдаңыз.
- Дербес медиа серверлерінің тізімін тазалау үшін OPTIONS түймесін басып, одан кейін [Желіден тыс серверлерді жою] параметрін таңдаңыз және OK түймесін басыңыз.

## Файлдарды USB құрылғысынан ойнату

Егер USB құрылғысында фотосуреттер, бейнелер немесе музыка файлдары бар болса, файлдарды теледидарда ойнатуға болады.

### Ескеrtle:

- TP Vision компаниясы USB сақтау құрылғысына колдау көрсетілемеүінен, сондай-ақ, ондағы деректердің закымдануына немесе жоғалуына жауап бермейді.
- USB портын шамадан көп жүктеменің. Егер 500 мА-ден аса құат тұтынтынын USB сақтау құрылғысын жалғасаңыз, оның өзінің сыртқы құат көзіне жалғанып тұрганын тексеріңіз.

### USB құрылғысын шоу

1. USB құрылғысын теледидардағы USB қосқышына жалғаныз.

2. SOURCE түймесін басыңыз, [USB] тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз.

3. Мазмұн шолғышынан файлды таңдап, ойнатуды бастау үшін OK түймесін басыңыз.

4. Ойнатуды басқару үшін **Ойнату түймелері** түймесін басыңыз.

5. Қосымша: Басқа USB құрылғысын таңдау үшін теледидар экранының төменгі жағындағы [USB құрылғысы] параметрін таңдаңыз.

### Кеңестер:

- Файлдарды түр бойынша сұзу үшін жоғарғы жолакты таңдаңыз.
- Файлдарды атасы, әнші немесе басқа өрістер бойынша реттеу үшін [Сұрыптау] параметрін таңдаңыз.

## Ойнату опциялары

### Бейнені көрү

1. Жоғарғы жолақтан параметрін таңдаңыз.
2. Бейнені таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Қосымша: Қалтадағы барлық бейнелерді ойнату үшін бейнені, одан кейін **[Барлығын ойнату]** параметрін таңдаңыз.

- Келесі немесе алдыңғы бейнеге өту үшін **CH+** немесе **CH -** түймесін басыңыз.
- Бейнені кідірту үшін **OK** түймесін басыңыз.  
Ойнатуды жалғастыру үшін **OK** түймесін қайтадан басыңыз.
- 10 секунд алға немесе артқа өту үшін ► немесе ◀ түймесін басыңыз.
- Алға не артқа қарай іздеу үшін, ►► не ◀◀ түймесін басыңыз. Тұрлі жылдамдықтар арасында ауысу үшін түймені қайталап басыңыз.
- Бейнені тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.

### Бейне опциялары

Бейнені ойнатып жатқанда, түймесін, одан кейін параметрді таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз:

- **[Субтитрлар]:** Қол жетімді субтитр параметрлерін таңдаңыз.
- **[Субтитр тілі]:** Қол жетімді болса, субтитрлер үшін тілді таңдаңыз.
- **[Тәнбалар жиыны]:** Субтитрлер үшін дұрыс тәнбалар жиынын таңдаңыз.
- **[Аудио тіл]:** Дыбыс тілін таңдаңыз.
- **[Қайталу]:** Бейне файлын қайталап ойнату үшін **[Қайталу]** параметрін, ал бейне файлын бір рет ойнату үшін **[Бір рет ойнату]** параметрін таңдаңыз.
- **[Кұрал сервері]:** Мазмұнды медиа серверінен ойнатқанда, басқа медиа серверін таңдауға болады.
- **[Араластыру қосулы] / [Араластыру өшірүлі]:** Бейне файлдарын кездейсоқ ойнатуды қосу немесе ажырату.
- **[DivX® VOD]:** Осы теледидар үшін DivX тіркеу және тіркеуден шығару кодтарын көрсету.

### Ескертпе:

Бейне туралы акпаратты (мысалы, ойнатылған орын, ұзақтық, атап немесе күн) карау үшін бейнені таңдал, түймесін басыңыз.

Акпаратты жасыру үшін түймесін қайтадан басыңыз.

### Музыканы тындау

1. Жоғарғы жолақтан параметрін таңдаңыз.
2. Тректі таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Қосымша: Қалтадағы барлық тректерді ойнату үшін тректі, одан кейін **[Барлығын ойнату]** параметрін таңдаңыз.

- Келесі немесе алдыңғы трекке өту үшін **CH+** немесе **CH -** түймесін басыңыз.
- Тректі кідірту үшін **OK** түймесін басыңыз.  
Ойнатуды жалғастыру үшін **OK** түймесін қайтадан басыңыз.
- 10 секунд алға немесе артқа өту үшін ► немесе ◀ түймесін басыңыз.
- Алға не артқа қарай іздеу үшін, ►► не ◀◀ түймесін басыңыз. Тұрлі жылдамдықтар арасында ауысу үшін қайталап басыңыз.
- Музыканы тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.

### Музыка параметрлері

Музыканы ойнатып жатқанда, түймесін, одан кейін параметрді таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз:

- **[Қайталу]:** Тректі немесе альбомды қайталап ойнату үшін **[Қайталу]** параметрін, ал тректі бір рет ойнату үшін **[Бір рет ойнату]** параметрін таңдаңыз.
- **[Кұрал сервері]:** Мазмұнды медиа серверінен ойнатқанда, басқа медиа серверін таңдауға болады.
- **[Араластыру қосулы] / [Араластыру өшірүлі]:** Тректі кездейсоқ ойнатуды қосу немесе ажырату.

## Ескертпе:

Ән туралы ақпаратты (мысалы, атая, әнші немесе ұзактық) қарau үшін әнді таңдал, **[INFO]** түймесін басыңыз.

Ақпаратты жасыру үшін **[INFO]** түймесін қайтадан басыңыз.

## Сүреттерді көрү

- Жоғарғы жолақтан параметрін таңдаңыз.
- Фотосурет нобайын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## Слайд көрсетілімін бастау

Қалтада көп фотосурет болса, фотосуретті, одан кейін **[Слайд көрсетілімі]** параметрін таңдаңыз.

- Келесі немесе алдыңғы фотосуретке өту үшін **CH+** немесе **CH -** түймесін басыңыз.
- Слайд көрсетілімін тоқтату немесе фотосуретті жабу үшін **≡ LIST** немесе **■** түймесін басыңыз.

## Слайд көрсетілімінің параметрлері

Слайд көрсетілімін ойнатып жатқанда, **[OPTIONS]** түймесін, одан кейін параметрді таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз:

- [Арапастыру өшірүлі]** / **[Арапастыру қосулы]**: Слайд көрсетіліміндегі суреттердің кездейсоқ көрсетілуін қосу немесе ажырату.
- [Қайталуа]**: Слайд көрсетілімін қайтарап көрү үшін **[Қайталуа]** параметрін, ал бір рет көрү үшін **[Бір рет ойнату]** параметрін таңдаңыз.
- [Слайд көрсетілімінің уақыты]**: Слайд көрсетіліміндегі әр фотосуреттің көрсетілу уақытын таңдау.
- [Слайдшоу қозғалыстары]**: Бір фотосуреттен екіншісіне өтуді таңдау.
- [Құрал сервері]**: Мазмұнды медиа серверінен ойнатқанда, басқа медиа серверін таңдауға болады.

## DivX® VOD (Video On Demand) бейнесін ойнату

Бұл теледидарда DivX Certified(R) күәлігі бар және жоғары сапалы DivX Video-On-Demand бейнелерін ойнатады.

DivX VOD бейнелерін бейне дүкенінен немесе компьютерден ойнату үшін алдымен теледидарда DivX VOD бағдарламасын белсендіріуін керек. Теледидардың DivX VOD бағдарламасын белсендірүү тегін.

## Теледидарды тіркеу

Жалға алынған DivX бейнесін ойнатуды бастағанда теледидар әлі белсендірілмесе, теледидар осы теледидарды белсендірүү үшін DivX тіркеу кодын көрсетеді.

Тіркеу үшін келесі қадамдардан өтіңіз.

- Теледидар 8 немесе 10 сандық тіркеу кодын көрсеткенде, кодты жазып алып, <http://vod.divx.com> торабына өтіңіз.

- DivX ойнатқыш бағдарламасын өз компьютерінізге жүктеп алып бағдарламаны орнатыңыз.
- DivX ойнатқышының бағдарламалық құралын іске қосыңыз және DivX тіркеլгісін жасаңыз: VOD > «DivX тіркелгісін жасау» тармағын таңдаңыз.
- DivX ойнатқышында теледидарды теледидардың тіркеу кодымен тіркеніз: VOD > «DivX күәлігі бар құрылғыны тіркеу» тармағын таңдаңыз.
- Ескертілгенде, тіркеу бейнесін USB флэш-дискісіне немесе қосылған медиа серверіне жүктеп, сактаңыз.
- Теледидарға барып, тіркеу бейне көрінісін ойнатыңыз. Бұл тіркеуді аяктап, теледидарда DivX іске қосады.

Толық колдау алу үшін DivX веб-сайтынан кеңес алыңыз.

## Осы теледидарды тіркеуден шығару үшін:

- [SOURCE]** түймесін басыңыз.
- [USB шолу]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- [OPTIONS]** түймесін басып, **[DivX® VOD]** тармағын таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Smart TV

### Не істеуге болады

Интернет бағдарламаларымен, яғни теледидар үшін арнайы орнатылған интернет веб-тораптар арқылы келесі мүмкіндіктерді және т.б. колдануға болады:

- Газет тақырыптарын оку
- Бейнелерді көру және жалға алу
- Аяу райы болжамын тексеру
- Өткізіп алған ТД бағдарламаларды көру

Smart TV қызметтері туралы қосымша акпаратты Smart TV форумының веб-торабынан табыңыз:


[www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

#### Ескертпе:

- Smart TV қызметтері мен бағдарламалары елге байланысты әр түрлі болады.
- ТД қуып-жету қолданбалары мен олардың ТД бағдарламаларының кол жетімділігі теледидардың ел параметрінің пәні болып табылады. Кол жетімді теледидар бағдарламаларын анықтау үшін қолданба ішіндегі бағдарлама нұсқаулығына кірініз.
- Smart TV бір уақытта бір бетті толық экран көрінісінде көрсетеді.
- Кейір веб-сайттар толық көрсетілмейу мүмкін. Қосылатын модульдерді талап ететін функциялар кол жетімсіз болуы мүмкін.
- TP Vision Netherlands B.V. мамзұнға және мамзұн провайдерлері арқылы берілген мамзұн сапасына жауапты болмайды.

### Қажетті әрекеттер

1. Үй желісінде теледидарды интернетке қосыңыз
2. Теледидарда Smart TV қызметтерін реттеніз.
3. Қосымша: Компьютерде ерекше артықшылықтар және өнім туралы жаңартылған мәліметтер алу үшін Philips жүйесінде тіркеліңіз. Кез келген уақытта тіркелуге болады.

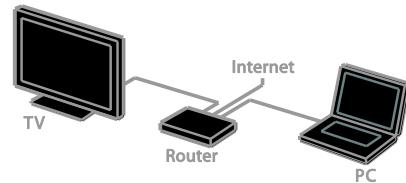

#### Теледидарды Интернетке қосу

1. Үй желісінде, жоғары жылдамдықпен істейтін маршрутизаторды интернетке қосыңыз.
2. Маршрутизаторды қосыңыз.
3. Желінің орнатының **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу** (Бет 72) бөлімін қарыңыз.

#### Smart TV қызметін іске қосу

1. **SMART TV** түймесін басыңыз. Пайдалану шарттары көрсетіледі.
2. Тіркелуді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**Ескертпе.** Smart TV қызметін алғаш рет қосқанда, ересектер бағдарламаларын құлыптау мақсатында ата-аналық басқару мүмкіндігін іске қосу сұралады. Ересектер бағдарламаларын құлыптасаныз, Smart TV үшін орнатылған жарнамалар мен веб-беттер кіре алғатында өзгеріссіз қалады.

## Smart TV қолданбаларына кіру

Бағдарламаларға Smart TV негізгі бетінен кірге болады. Бұл беттегі белгішелер ТД орнатылған бағдарламаларды көрсетеді.

Қолданбаға кіру үшін қолданбаны таңдал, растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

### Бағдарламалар қосу

1. [**Арр галереясы**] опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. Қолданбаны таңдал, оны басты экранға қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

3. Қолданбаны қосу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Кеңестер:

- Басқа елдерде қол жетімді бағдарламаларды іздеуге болады.
- Smart TV негізгі бетіне оралу үшін **≡ LIST** түймесін басыңыз.

**Ескертпе.** Smart TV қызметтері автоматты түрде жаңартылады. Ен соңғы жаңартулады карау үшін [**Арр галереясы**] ішінде [**Барлығы**] параметрін таңдал, одан кейін [**Жана**] күйіне ауысыңыз.

### Веб-тораптарға кіру

1. Интернет бағдарламасын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. Веб-мекенжай өрсін, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Экранда пернетакта пайда болады.

3. Веб-мекенжайдың әр таңбасы үшін таңбаны таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

**Кеңес.** Веб-мекенжайды енгізу үшін, ТД қашықтан басқару пультіндегі **Санды**

**түймелер** (Санды түймелерін) де

пайдалануға болады.

### Бетті масштабтау

Интернет бетте ұлғайту және кішірейту үшін, келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. **☰ OPTIONS** түймесін басып, [**Масштаб**]

параметрін таңдаңыз.

2. Үлкейту параметрін орнату үшін, сырғытпалы жолақты пайдаланыңыз.

3. Бөлеңтеген элементтерге өту және интернет бет арқылы айналдырып көру үшін, **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін) пайдаланыңыз.

## Беттерді айналдырып көру

Веб-бетте жоғары және төмен айналдыру үшін, **Жылжу түймелері ▲ және ▼** түймесін басыңыз.

### Бетті қайта жүктөу

Егер бет дұрыс жүктелмесе, **☰ OPTIONS**, одан кейін [**Бетті қайта жүктөу**]

түймелерін басыңыз.

### Қауіпсіздік жайлы мәліметтерді көру

Бет туралы қауіпсіздік мәліметтерін көру үшін, **☰ OPTIONS** түймесін басып, одан кейін [**Қауіпсіздік ақпараты**] опциясын таңдаңыз.

## Smart TV опциялары

### Smart TV жадын тазалау

Smart TV жадын толығымен тазалауға болады, соның ішінде, таңдаулылар, ата-аналық бақылау коды, күпия сөздер, cookie-файлдары және журнал.

**Ескерту.** Бұл опция Smart TV жадын толығымен қалпына келтіреді. Сондай-ақ, ол DTVi (Өзара белсенді сандық теледидар) сияқты басқа өзара белсенді қолданбалардың параметрлерін жояды.

1. **⌂** түймесін басыңыз.

2. [**Баптау**] > [**Желі параметрлері**]

түймесін таңдаңыз.

3. [**Интернет жадын тазалау**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

## Бейнелерді онлайн режимінде жалға алу

### Қажетті әрекеттер

Теледидардың жоғары жылдамдықпен тарату қосылымы арқылы интернетке қосылып тұрғанын тексерініз.

### Теледидарды қосу > Жөліге және

Интернетке қосу (Бет 72) бөлімін қараңыз.

### Бейнелер дүкеніне кіру

1. SMART TV түймесін басыңыз.

2. Елініздегі кол жетімді бейнелер дүкені бағдарламаларын іздеу үшін **[App галереясы]** опциясына кіріңіз.

3. Дүкенді таңдал, растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Бейне дүкенінің белгішесі басты бетке қосылады.

4. Дүкенге кіру үшін, оның белгішесін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

### Бейнені жалға алу

Бейнені жалға алу және көру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

1. Бейнелер дүкені бағдарламасын ашыңыз. Тіркелу немесе пайдалануыш мәліметтерін енгізу қажет болуы мүмкін.

2. Бейнені таңданыз.

3. Желі арқылы төлем жасаңыз.

4. Бейнені көруді бастаңыз.

## Өзара белсенді ТД

### Не істеуге болады

Өзара белсенді теледидармен сандық ТД хабар таратушылар қамтамасыз ететін қосырма ақпаратты немесе ойын-сауық беттерді көруге болады. Сандық мазмұнға тікелей жауап беру арқылы шынымен өзара белсенділікті пайдаланып көруге болады.

**Ескерту:** бұл мүмкіндік көмегімен файлдарды теледидарға жүктей алмайсыз.

Хабар таратушылар түрлі өзара белсенді ТД жүйелерін пайдаланады, мысалы:

- HbbTV (Гибридті интернет арқылы тарату ТД)
- iTV (Өзара белсенді ТД — MHEG)
- МИР (Мультимедиалық негізгі платформа)
- DTVi (Өзара белсенді сандық ТД)

Елінізде өзара белсенді жүйенің қайсысы кол жетімді екенін көру мақсатында қосырма ақпарат алу үшін хабар таратушының веб-торабына кіріңіз.

Пайдалануға болады өзара белсенді әрекеттердің мысалы берілген:

- Телебағдарламалар туралы мәліметтер көру
- Сұрап-жаяуп сайысына немесе байқауға қатысу
- Ойындар ойнату
- Онлайн режимінде сатып алу
- VOD бағдарламасына төлеу
- Дауыс беру
- Сөйлесу

## Қажетті әрекеттер

Бұл қызметті пайдалану үшін сізге келесілер қажет:

- Өзара белсенді қызметтері бар сандық арналар
- Universal Plug and Play жол жоспарлағышы (uPnP) арқылы қосылған сымды немесе сымсыз үй жөлісі.

Желі қосылымы үшін **Теледидарды қосу >**

**Желіге және Интернетке қосу** (Бет 72)

бөлімін қараңыз.

## Өзара белсенді теледидарға кіру

Өзара белсенді бағдарламаға кіру үшін **Қызыл түсті түйме** немесе **OK** түймесін басуға шакыратын хабар арқылы өзара белсенді қызметтерді ұсынатын арналарды анықтай аласыз.

1. Өзара белсенді қызметтері бар сандық арнаға ауыстырыңыз.

Бағдарлама жүктелгенде, жыптылықтайтын тәнба көрсетіледі. Бағдарлама жүктеліп болғанда, белгішесі көрсетіледі.

2. Өзара белсенді бағдарламаны ашу үшін, **Қызыл түсті түйме** (Қызыл түйме) немесе **OK** түймесін басыңыз.

3. Өзара белсенді беттерді шарлау үшін экрандағы нұскайларды орындаңыз және қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз.

# 3 Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану

## Теледидарды кідірту

### Не істеуге болады

Сандық арнаны көріп отырғанда, қонырауға жауап беру не үзіліс жасау үшін бағдарламаны кідіртуге болады.

Таратылым теледидарға жалғанған USB қатты дискісіне сақталады. Бағдарламаны кез келген уақытта қайта ойнатуға болады.

#### Ескертпе:

- Бағдарламаны көп дегенде 90 минутқа кідіртуге болады.

### Қажетті әрекеттер

- Сандық арналарды қабылдау үшін теледидарды баптаңыз. **Теледидар параметрлерін өзгерту > Каналдар > Автоматты орнату** (Бет 46) бөлімін қараныз.
- Сыйымдылығы кем дегенде 4 Гбайт және тасымалдау жылдамдығы кем дегенде секундына 30 мегабит болатын USB 2.0 үйесімді қатты дискісін қосыңыз. Оңтайлы жұмыс үшін дискіде 32 Гбайт бос орны бар қатты дискін пайдаланыңыз.

### USB қатты дискісін орнату

Теледидарды кідірту үшін, USB қатты дискісін теледидарға жалғап, оны пішімдеуініз керек.


Егер теледидар USB қатты дискісін анықтай алmasa, оны NTFS немесе FAT32 жүйесіне пішімдеу үшін компьютерді пайдаланыңыз, одан кейін әрекетті қайталаныңыз.

#### Ескерту:

- TP Vision компаниясы USB қатты дискісіне қолдау көрсетілмеуіне, сондай-ақ, ондағы деректердің закымдануына немесе жоғалуына жауап бермейді.
- Пішімдеу жалғанған USB қатты дискісінен барлық деректерді жояды.
- USB қатты дискі тек осы теледидар үшін форматталды. Оны теледидарға түркіткі қосып ұстаныз. USB қатты дискісінің мазмұнын басқа теледидардан немесе компьютерден аша алмайсыз.
- USB портын шамадан көп жүктеменіз. 500 мА-ден көп қуат тұтынатын USB қатты дискін жалғасаңыз, оның өзінің сыртқы қуат көзіне қосылып тұрганын тексеріңіз.

#### Ескертпе:


- Теледидар мен USB қатты дискісінің өшіп тұрганын тексеріңіз.
- USB қатты дискін пішімдеу кезінде теледидарға басқа USB құрылғыларын қоспаңыз.

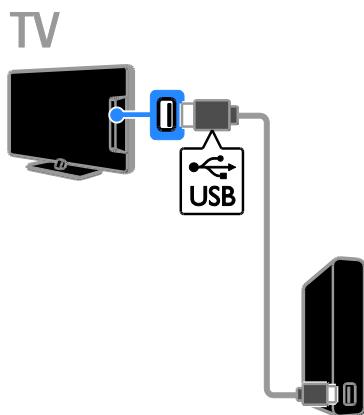

- USB қатты дискісін тікелей теледидарға қосыңыз, не болмаса келешекте басқа USB құрылғыларын қоса тын болсаңыз, USB қатты дискісін USB хабы арқылы қосыңыз.
- Теледидарды және, сыртқы қуат көзі болған жағдайда, қатты дискін қосыңыз.

3. Сандық телеарнаға ауысу.
  4. USB қатты дискісін пішімдеуді бастау үшін **II** түймесін басыңыз.
  5. Пішімдеу процесін аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Ескерту.** Пішімдеу үрдісі біраз уақыт алуды мүмкін. Бұл үрдіс аяқталғанша теледидарды көспәндей немесе USB қатты дискісін ажыратпаңыз.

## Тікелей теледидар таратуын кідірту



1. Сандық арнада теледидар бағдарламасын кідірту үшін, **II** түймесін басыңыз.
2. Көрді жалғастыру үшін, **>** түймесін басыңыз.

Күй жолағы келесі уақыт көрсеткіштерін көрсетеді:

- A. Бағдарлама алғаш рет кідіртілген кезде.
- B. Кідіртілген бағдарлама ағымдағы уақытта ойнатылатын кезде.
- C. Тікелей көрсетілетін бағдарлама ағымдағы уақытта таратылған кезде.

- Сақталған таратылымды көрү үшін, артқа не алға карай іздеу мақсатында **◀◀** не **>>** түймесін басыңыз.
- Ойнату жылдамдығын өзгерту үшін, **◀◀** не **>>** түймесін бірнеше рет басыңыз.
- Тікелей теледидардан көрсетіletін таратылымды көрү үшін, **■** түймесін басыңыз.

**Ескерту:** Егер жазу орындалып жатса, теледидар таратылымын кідірте алмайсыз.

## USB қатты дискісінде сақталған таратылым мына жағдайларда жойылады:

- USB қатты дискісін ажыратыңыз.
- Телебағдарлама жазуды бастаңыз.
- Smart TV қызметіне кіріңіз.
- Теледидарды күту режимінде ауыстырыңыз.
- Басқа арнаға ауыстырыңыз.
- Blu-ray диск ойнатқышы немесе сандық қабылдағыш сияқты қосылған күрүлғыдан көрү үшін көзді ауыстырыңыз.

## Телешоуларды жазу

### Не істеуге болады

Теледидар бағдарлама нұсқаулықтарын қабылдай алса, телебағдарламаларды USB қатты дискісіне жазуға болады. Ағымдағы теледидар бағдарламаларын, сонымен катар келешектегі теледидар бағдарламаларын жаза аласыз.

#### Ескерту:

- Жазу мүмкіндігі үшін тек бағдарлама нұсқаулықтары бар елдерде қолдану көрсетіледі.
- Солтүстік Еуропа елдерінде теледидар бағдарламаларды жазу кезінде субтитрлерге шектеулі қолдану көрсетеді.

## Қажетті әрекеттер

- Теледидарды DVB таратылымдары сияқты сандық телеарналар қабылдайтын етіп реттеніз.
- **Теледидар параметрлерін өзгерту > Каналдар > Автоматты орнату** (Бет 46) бөлімін қаранды.
- Сыйымдылығы кем дегенде 32 Гбайт және тасымалдау жылдамдығы кем дегенде секундына 30 мегабит болатын USB 2.0 үйлесімді қатты дискін қосыңыз. Оңтайлы жұмыс үшін дискіде 250 Гбайт бос орны бар қатты дискін пайдаланыңыз.
- Теледидар шоуларын жазу және кідірту үшін бір USB қатты дискін пайдалана аласыз.

## USB қатты дискісін орнату

Теледидар шоуларын жазу үшін, USB қатты дискісін теледидарға қосып, оны пішімдеуіңіз керек.


Егер теледидар USB қатты дискісін анықтай алmasa, оны NTFS немесе FAT32 жүйесіне пішімдеу үшін компьютерді пайдаланыңыз, одан кейін әрекетті қайталанаңыз.

### Ескерту:

- TP Vision компаниясы USB қатты дискісіне қолдау көрсетілмеуіне, сондай-ақ, ондағы деректердін зақымдануына немесе жоғалуына жарап бермейді.
- Пішімдеу жағанған USB қатты дискісінен барлық деректерді жояды.
- USB қатты дискі тек осы теледидар үшін форматталды. Оны теледидарға тұрақты қосып ұстаныңыз. USB қатты дискісінің мазмұнын басқа теледидардан немесе компьютерден аша алмайсыз.
- USB портын шамадан көп жүктеменіз. 500 mA-ден көп қуат тұтынатын USB қатты дискісін жағасаңыз, оның өзінің сырткы қуат көзіне қосылып тұрганын тексеріңіз.

### Ескертпе:

- Теледидар мен USB қатты дискісінің өшіп тұрганын тексеріңіз.
- USB қатты дискісін пішімдеу кезінде теледидарға басқа USB құрылғыларын қоспаңыз.

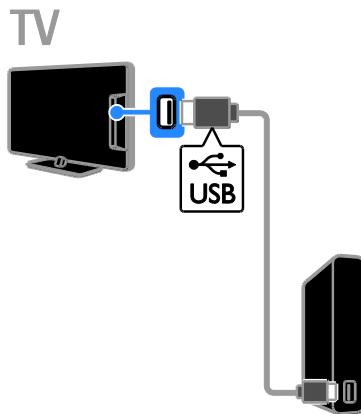

1. USB қатты дискісін тікелей теледидарға қосыңыз, не болмаса келешекте басқа USB құрылғыларын қосатын болсаңыз, USB қатты дискісін USB хабы арқылы қосыңыз.
2. Теледидарды және, сыртқы қуат көзі болған жағдайда, қатты дискін қосыңыз.
3. Сандақ телеарнага аудысу.
4. USB қатты дискісін пішімдеуді бастау үшін ■■ түймесін басыңыз.
5. Пішімдеу процесін аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**Ескерту.** Пішімдеу үрдісі біраz уақыт алуы мүмкін. Бұл үрдіс аяқталғанша теледидарды қоспаңыз немесе USB қатты дискісін ажыратпаңыз.

## Жазуды бастау



### Бір рет түртіп жазу

Ағымдағы көріп отырған бағдарламаны бір түймемен жаза аласыз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде ● түймесін басыңыз.
- Жазу бірден басталады. Бағдарламаның аяқталатын уақытын көрсететін қалқымағы терезе көрсетіледі.
2. Қосымша: Жазбаның аяқталу уақытын белгілеу үшін **Жылжу түймелері** түймесін пайдаланыңыз.
3. [Растау] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Жазуды тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.

### Ескертпе:

- Жазу кезінде телеарналарды ауыстыруға немесе теледидар таратыльмын кідртуғе болмайды.
- Теледидар нұсқаулығының мәліметтері қол жетімді емес болса, жазба үшін 30 минуттық әдепті уақыт орнатылады. Қажет болса, мұны өзгертуге болады.

## Жазбаларды жоспарлау

### Бағдарлама ақпаратын көрү

Бағдарлама күйіне байланысты оны көруді бастай немесе бағдарламаны жазуды жоспарлай аласыз.

1. **Home** түймесін басыңыз.
  2. [**Теледидар нұсқаулығы**] опциясын таңдаңыз.
  3. Арнаны және бағдарламаны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- Бағдарлама ақпараты көрсетіледі.

**Ескертпе:** Жазбаларды орныңында болмagan кезде жоспарласаныз, теледидарды күту режимінде қалдырығаныңызды және USB қатты дискін қосқаныңызды тексеріңіз.

### Телебағдарламаны жазуды жоспарлау

Бүгін немесе сегіз күннен кейін таратылатын бағдарламаны жазуды жоспарлауға болады. Бағдарлама нұсқаулығының мәліметтері қол жетімді емес болса, ешқандай бағдарламага байланыспаған уақыттық жазбаны жоспарлауға да болады.

1. **Home** түймесін басыңыз, одан кейін [**Теледидар нұсқаулығы**] таңдаңыз.
2. Жазылатын арна мен бағдарламаны таңдаңыз.
3. Қосымша: Басқа күнде таратылатын бағдарламаны жазу үшін: **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз, [**Күнді өзгерту**] параметрін таңдаңыз, одан кейін басқа күнді таңдаңыз.
4. [**Жазу**] тармағын таңдаңыз.
5. Қалқымағы терезе көрсетіледі.
6. **Санды түймелер** және **Жылжу түймелері** көмегімен жазба мәліметтерін таңдаңыз және өзгертиңіз.
6. [**Растау**] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

### Жоспарланған жазбаны өзгерту

1. **Home** түймесін басыңыз.
  2. [**Жазбалар**] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Жоспарланған жазбалар тізімі көрсетіледі.

3. Жазбаны, одан кейін [**Уақытты реттеу**] параметрін таңдаңыз.

4. Қажетінше жазба уақытын өзгертип, [**Растау**] параметрін таңдаңыз.

### Жоспарланған жазудан бас тарту

1. **Home** түймесін басыңыз.
  2. [**Жазбалар**] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түйmesін басыңыз.
- Жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. Жазбаны, одан кейін [**Жою**] параметрін таңдаңыз.
- Жоспарланған жазба болдырылмады.

## Жазбаларды көрү

1. түймесін басыңыз.
2. [Жазбалар] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.  
Жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. Тізімнен жазбаны таңдап, OK түймесін басыңыз.  
Жазбаны ойнату басталады.

## Жазбаларды сұрыптау

1. түймесін басыңыз.
2. [Жазбалар] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.  
Жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. OPTIONS түймесін басыңыз.  
4. Атаяу, күн, жарамдалық мерзімін біту күні немесе тур бойынша сұрыптау үшін опцияны таңдап, OK түймесін басыңыз.

## Ескертпе:

- Егер хабар таратушы күн санын азайтса, жазбаны бағдарлама таратығаннан кейін көруге болады, жазбалар тізімі жазба мерзімі шықпас бұрын қалған күн санын көрсетеді.
- Егер жазба мерзімі шықса немесе хабар таратыш ойнату мүмкіндігін шектесе, жазуды ойнату мүмкін емес.
- Егер жоспарланған жазба таратушы жол бермесе немесе жазба жоспар бойынша орындалмаса, ол жазбалар тізімінде [Сәтсіз] ретінде белгіленеді.

## Жазбаларды жою

Барлық жазбалар тізімін және қалған USB катты дискінің бос орнын көре аласыз.  
Дискіде орынды босату үшін жазбаларды жойыңыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Жазбалар] параметрін таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.  
Жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. Жазбаны, одан кейін [Жою] параметрін таңдаңыз.

## Skype™ қызметін пайдалану

### Не істеуге болады

- Skype қызметінде барлық адаммен, дүниедегі кез келген жерде тегін сөйлесініз.
- Телефондар мен ұялы телефондарға арзан қонырау шалыныз. Skype жазылымы қажет. [www.skype.com](http://www.skype.com) торабына кіріңіз.
- Конференция қонырауларына катысыңыз.
- Дауыстық пошталар жіберініз және алышыңыз.
- Қонырауды бұры.
- Желідегі күйінде, «көніл-күй» хабарыңызды және профайл мәліметтерін басқарыңыз.



## Ескертпе:

- Skype көмегімен төтенше жағдай қонырауларын шалу мүмкін емес. Skype телефонды ауыстырмайды және оны төтенше жағдай қоныраулары үшін пайдалану мүмкін емес.
- Бұл теледидаарда Skype қызметі алдын ала орнатылған және пайдалануға дайын. Skype қызметін пайдалану үшін ешқандай файлдарды орнатудың не жүктеудің қажеті жоқ. Skype қызметін пайдалану үшін жай ғана Philips TV бейне камерасын қосыңыз.

## Қажетті әрекеттер

- Philips TV бейне камерасы, PTA317/00 (бөлек сатылады), кірістірілген микрофонмен.  
**Теледидарды қосу > Қосымша құрылғыларды қосу > Бейне қонырау** камерасы (Бет 66) бөлімін қараныз.
- Интернет қосылымы.
- Сымды немесе сымсыз үй желісі. Желі қосылымы үшін **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу** (Бет 72) бөлімін қараныз.
- Skype тіркелгісі. Skype тіркелгісін осы теледидарда немесе компьютерден жасауға болады.

**Кеңес:** Егер осы теледидарда USB пернетактасын қосқан болсаңыз, мәтінді пернетактадан енгізе аласыз. Пернетакта қосылымдары үшін **Теледидарды қосу > Қосымша құрылғыларды қосу >** Пернетакта және тінтуір (Бет 66) бөлімін қараныз.

## Skype қызметін іске қосу

### Тіркелгіге кіру

1.  түймесін басып, [Skype] параметрін таңдаңыз.
2. [**Skype аты**] және [**Күпия сөз**] деректерін енгізіңіз. Мәтінді енгізу үшін әрбір ерісті таңдаңыз және экрандағы пернетактаны ашу үшін **OK** түймесін басыңыз.
3. [**KiPy**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Skype мәзірі көрсетіледі.

**Кеңес:** Күпия сөзді ұмыттып қалсаныз, Skype қызметін компьютерде іске қосыңыз. Күпия сөзді шығарып алу үшін [www.skype.com](http://www.skype.com) торабына кіріңіз.

## Тіркелгі жасау

Skype атыныз берің күпия сөзің жоқ болса, тіркелгін теледидардан жасай аласыз.

1. [**Skype атыныз жоқ па?**] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
2. Skype соңғы пайдаланушы лицензиясының келісімін, қызмет шарттарын және құпиялық мәлімдемесін оқыңыз. Аяқтағаннан кейін, [**Қабылдау**] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Ескертілген кезде, атыныз, Skype атыныз, күпия сөзің және электрондық пошта мекенжайының туралы мәліметтерді қосыңыз.
4. Аяқтағаннан кейін, [**Тіркелгі жасау**] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Жаңа тіркелгінің қабылданып, қызметке кіресіз. Ескертілсе, жазбаларға өзгертулер жасау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Skype қызметінен шығу

Skype мәзірінде [**Шығу**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## Контактілерді басқару

Желідегі немесе дербес күйдегі контактілерді коса және қарайды аласыз. Сондай-ақ, таңдалған контактіні күрсаулауда немесе күрсауын алуға болады.

### Контакт қосу

1. Skype мәзірінде [**Контактілер**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2.  **OPTIONS** түймесін басып, [**Skype контактісін қосу**] немесе [**SkypeOut контактісін қосу**] тармағын таңдаңыз.
3. Экрандағы пернетактаны көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз.
4. Мәліметтерді енгізу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Профайлдар тізімі көрсетіледі.
5. Контактіні таңдал, **OK** түймесін басыңыз. Шақыру сұрауы контактіге жіберіледі. Контакт сұрауды қабылдағанша контакт аты дербес күйде болып көрінеді.

## **Контакт сұрауын қабылдау**

Басқа Skype пайдаланушылары сізді контакттілер тізімінде болуының үшін шақыра алады. Қабылдауға немесе қабылдамауға болатын олардың сұрауы туралы ескерту аласыз.

## **Контакт атын өзгерту**

1. Skype мәзірінде [**Контактілер**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Контактін таңдал, **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
3. [**Ат өзг.**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Мәліметтерді өңдеу үшін экрандағы нұсқауларды орынданыз.

## **Контактінің құрсаулау**

1. Skype мәзірінде [**Контактілер**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Контактін таңдал, **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
3. [**Блоктау**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз. Ескертілген кезде, [**Иә**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## **Контакт құрсауын алу**

1. Skype мәзірінде [**Параметрлер**] > [**Құрсауланған контактілер**] параметрін таңдаңыз.
2. Құрсауланған контактін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Контактінің құрсауын ашу үшін экрандағы нұсқауларды орынданыз.

## **Контакт мәліметтері**

Контакт мәліметтерін қарау үшін контакттің таңдаңыз. Контакт мәліметтері теледидар экранының он жағында көрсетіледі.

## **Контакт журналы**

Контакттімен болған қонырауларды қарау үшін [**Журнал**] параметрін таңдаңыз.

Алдыңғы сейлесулерді ашу үшін сейлесуді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

**Ескертпе:** Осы теледидарда басқа Skype тіркелгісімен кіргенде, алдыңғы тіркелгінің журналы жоюылады.

## **Желідегі күй**

Контактің желіде екендігін көру үшін контакт жаңындағы желідегі күй белгішесін тексерініз. Сіздің желідегі күйіңіз де контакттілер бетінде көрсетіледі.

Желідегі күйді өзгерту үшін:

1. Skype мәзірінде Skype атынызды таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. [**Желідегі күй**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Күйді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## **Дауыстық және бейне**

### **қоныраулар шалу**

#### **Дауыстық қонырау шалу**

Бейнесіз Skype қонырауын шала аласыз.

**Ескертпе:** Бейнекамераның дыбыс қоныраулары үшін де қосылғанын тексерініз.

1. Skype басты мәзірінен [**Контактілер**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Контактін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. [**Қонырау шалу**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

#### **Бейне қонырау параметрлері**

Қонырау кезінде мына параметрлерге кіру үшін **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз:

- [**Дыбыссыз режим**]: Микрофон үнін өшірү.
- [**Ұстай**]: Қонырауды тоқтатып қою.
- [**Қонырауды аяқтау**]: Қонырауды аяқтау.
- [**Нөмір тергіш**]: Нөмір тергішті ашу.
- [**Бейнемді бастау**]: Бейнекамераны іске қосыңыз.

#### **Бейне қонырау шалу**

Бейне қоныраулармен теледидардан шынайы бейнемен бетпе-бет тегін сейлесе аласыз.

1. Skype мәзірінен [**Контактілер**] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Контактін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. [**Бейне қонырау**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

## Толық экран көрінісі

Контактіде косылған камера болса және қонырауды қабылдаса, адамды теледидарда толық экранда көре аласыз. Контакт көре алатын нәрсени тексеру үшін дисплейді теледидарда шағын экранда қараңыз.

1. Қонырау кезінде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.

2. [Толық көрініс] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

## Бейнені масштабтау және айналдыру

1. [Толық көрініс] ішінде үлкейту немесе кішірейту үшін **[Масштаб]+/-** параметрін таңданыз.

Масштабтау және айналдыру белгішесі бейне дисплейінің жоғарғы жағында пайда болады.

2. Камераны айналдыру немесе еңкейту үшін қашықтан басқару пультіндегі **Жылжу түймелері** түймесін пайдаланыңыз.

## Бейне қонырау параметрлері

Бейне қонырау кезінде мына параметрлерге кіру үшін **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз:

- [Толық көрініс]:** Контактін толық экран көрінісінде көрү.
- [Немір тергіш]:** Немір тергішті ашу.
- [Ұстай]:** Қонырауды тоқтатып қою. Толық көрініс тоқтатылады.
- [Дыбыссыз режим]:** Микрофон үнін өшіру.
- [Бейнемді тоқтату]:** Контакт экранына бейне берілуін тоқтату.

## Телефонға қонырау шалу

Skype көмегімен жергілікті желі телефондарына және ұялы телефондарға қонырау шала аласыз.

## Ескертпе:

Skype көмегімен төтенше жағдай қонырауларын шалу мүмкін емес. Skype телефонды ауыстырмайды және оны төтенше жағдай қоныраулары үшін пайдалану мүмкін емес.



Қонырау шалмастан бұрын, компьютерде Skype несиelerін немесе Skype жазылымын сатып алуыңыз керек.

Қосымша ақпарат алу үшін **Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > Skype қызметтің пайдалану > Skype параметрлері** (Бет 38) бөлімін қараңыз.

1. Skype мәзірінде **[Телефондарға қонырау шалу]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. Экрандағы нөмір тергішті ашу үшін **[Немір тергіш]** параметрін таңданыз немесе телефон нөмірін **Санды түймелер** көмегімен енгізіңіз.

3. Аяқтағаннан кейін, **[Қонырау шалу]** параметрін таңдал, қонырауды бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.

4. Қосымша: Қонырау кезінде микрофон үнін өшіру үшін **☰ OPTIONS** түймесін басып, **[Дыбыссыз режим]** параметрін таңданыз.

5. Дауыстық қонырауды аяқтау үшін **[Қонырауды аяқтау]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## Қонырауға жауап беру

Skype қызметіне кірсөніз, теледидар көрү кезінде кіріс қоныраулары туралы ескерту аласыз.

1. Қонырау шалушының аты бар хабар экранда пайда болады. **[Жауап]** таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Бейнені косу үшін **[Бейнемен жауап беру]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. Қабылдамау үшін **[Қабылдамау]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## **Ескертпе:**

Теледидар бағдарламасын кідірту немесе жазу кезінде, не болмаса жалға алынған фильмдерді көру кезінде қонырауды қабылдасаңыз, Skype қызметті орындалып жатқан әрекетті үзеді.

- Кідіртілген теледидар бағдарламасы тоқтатылады және сақталған бағдарлама жоғалады.
- Теледидар бағдарламасын жазу тоқтатылады. Қонырауды аяқтағаннан кейін, жазуды қайтадан жалғастыруыңыз керек.
- Жалға алынған фильмдерді ойнату тоқтатылады. Жалға алынған фильмді көруді жалғастыру үшін бейне дүкеніне немесе таратылым қызметіне қайта өтүніз керек. Кейбір бейне дүкендері мен қызметтер фильмді қайта бастауға рұқсат етпейді.

## **Дауыстық пошталарды басқару**

Егер біреу сізге Skype қызметінде қонырау шалса және сіз дербес күйде болсанызы, олар Skype дауыстық поштанызға дауыстық хабар қалдыра алады.

Дауыстық поштаны алмастан бұрын, Skype тіркеlegісінде дауыстық поштаны белсендірүін керек — мұны тек компьютерде орындауға болады.

### **Дауыстық поштаны ойнату**

1. Skype мәзірінде **[Журнал]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. **[Voicemails] (Дауыстық пошталар)** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Дауыстық поштаны таңдал, оны ойнату үшін **OK** түймесін басыңыз.

### **Дауыстық пошталарды жою**

1. Тізімнен дауыстық поштаны таңдал, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Дауыстық поштаны жою]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

---

## **Skype параметрлері**

### **Skype несиесі**

Skype несиесін жергілікті желілерге немесе ұялы телефондарға теледидарда қонырау шалуыңызға болады. Skype несиесін сатып алу үшін компьютерде Skype тіркеlegісіне кіруіңіз керек. Теледидарда Skype тіркеlegісіне кіргеніңізде, сатып алған Skype несиеніздің мөлшері пайда болады.

### **Автоматты кіру**

1. Skype мәзірінде **[Параметрлер]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. **[Жалғы параметрлер] > [Skype іске қосылғанда мені кіргізіңіз]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

### **Профайл суретін өзгерту**

1. Skype мәзірінде **Skype атыңызды** таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. **[Профайл суреті]** опциясын таңдал, одан кейін ► түймесін басыңыз.
3. Суретті таңданызы, **[Қолдану]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

### **Skype құпия сезін өзгерту**

1. Skype мәзірінде **[Параметрлер]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. **[Құпия сезіді өзгерту]** опциясын таңдал, одан кейін ► түймесін басыңыз.
3. Ағымдағы және жана құпия сезідерінізді енгізу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Аяқталғаннан кейін, **[Қолдану]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## Ойындар ойнату

### Не істеуге болады

Бұл теледидаңда ойындар үшін онтайланырыған сурет параметрлерінің көмегімен толық экранда бір немесе екі ойынды ойындарын ойнай аласыз.

### Қажетті әрекеттер



- Ойын консолін осы теледидаңға қосыңыз. **Теледидаңды қосу > Құрылғыларды қосу > Ойын консолі** (Бет 61) бөлімін қараңыз.
- Екі ойынды толық экран ойынына арналған екі ойынды жинағы, PTA436 (бөлек сатылады). Жинақ ойын көзіндірігінің екі жұбымен келеді. Көзіндірікті зарядтау және қосу жолы туралы ақпаратты көзіндіріктің пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

### Ойынды бастау

1. **SOURCE** түймесін басыңыз.
2. Ойын консолін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
3. Қажет болса, ойын консоліне ойын дискісін салып, ойналатын ойынды таңдаңыз.
4. Ойынды бастау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Екі ойынды толық экран ойынның бастау

Кейір ойындар көп ойынды немесе бөлінген экран бар ойнауды ұсынады. Бұл теледидаңдағы 3D технологиясы бөлінген экранды екі толық экран көрінісі ретінде көрсете алады. Екі ойынды ойын көзіндірімен әрбір ойынды бірдей теледидаңда түрлі көріністерді көре алады.

1. **SOURCE** түймесін басыңыз.
2. Ойын консолін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
3. Қажет болса, ойын консоліне ойын дискісін жүктеніз.
4. Ойын консолінде көп ойынша немесе екі ойынды ойынын таңдаңыз, одан кейін бөлінген экранда қарауды таңдаңыз.
5. Теледидаңдың қашықтан басқару құрылғысындағы **OPTIONS** түймесін басыңыз.
6. [**Сурет және дыбыс**] > [**Екі ойынды мен ойнау**] параметрін таңдаңыз.
7. [**Жоғары/төмен**] немесе [**Қатар**] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
8. Екі ойынды көзіндірігін қосыңыз, ойынды таңдау қосқышын басып, оны кийіңіз. (Екі ойынды ойыны көзіндірігін пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

**Кеңестер:** Ойын мәзірлерін немесе ұпайларын көру мақсатында көру режиміне ауысу үшін **OK** түймесін басыңыз.

## Ойын параметрлері

### Ойындар үшін сурет параметрі

Сурет кіндісінсіз теледидар дисплейін ойынға оңтайландыра аласыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Сурет] опцияларын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
3. [Ойын немесе компьютер] > [Ойын] тармағын таңдаңыз.

### Ойындар үшін алдын ала орнатылған дыбыс параметрі

Ойын үшін дыбыс әсерлерін оңтайландыра аласыз.

1. **III OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Сурет және дыбыс] > [Дыбыс мәнері] > [Ойын] опцияларын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

ТД ойын ойнауға дайын.

**Ескертпе.** Ойын сеансы аяқталғанда, әдепті дыбыс параметріне қайта ауысыңыз.

## Телемәтінді көру

### Бетті таңдау

Телемәтін функциясы бар арналарды көріп отырганда, телемәтінді көруге болады.

1. Телемәтін функциясы бар арнаны таңдап, **TEXT** түймесін басыңыз.

2. Бетті келесі әдістердің бірімен таңдаңыз:

- Беттің нөмірін **Санды түймелер** арқылы енгізіңіз.
- Келесі не алдынғы бетті көру үшін, **CH + / CH -** басыңыз.
- Тұрлі түсті кодтағы элементті таңдау үшін **Тұрлі түсті түймелер** басыңыз.

### Телемәтін опциялары

1. Телемәтінді көргенде, **III OPTIONS** түймесін басыңыз.

2. Кез келген опцияны таңдаңыз:

- **[Бетті қат. тастау] / [Бетті босату]:** Ағымдағы бетті қатыру немесе босату.
- **[Қос экран] / [Толық экран]:** Қос экрандың телемәтінді қосу немесе ажырату. Қос экран ағымдағы арна мен телемәтін хабарын ТД, экраны бөлінген екі жартысынан көрсетеді.
- **[Т.О.Р. шолу]:** беттер кестесі (Б.К.) телемәтін таратылымдары бет нөмірлерін енгізбей, бір тақырыптан екіншісіне секіргүе мүмкіндік береді.
- **[Үлкейту] / [Қалыпты көрініс]:** Бетті үлкейту. Үлкейтілген көріністе жылжу үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
- **[Ашып көрсету]:** Жұмбактардың немесе бас қатырыштардың шешімдері сияқты беттегі жасырын акпаратты жасырады немесе көрсетеді.
- **[Циклдық ішкі беттер]:** Егер қосалқы беттер бар болса, олардың әрқайсысы автоматтаты түрде көрсетіледі.

- [Тіл]: басқа таңбалар жиынтығын дұрыс көрсету үшін басқа тіл тобына ауысу.
- [Телемәтін 2,5]: Телемәтінді көбірек түстермен және қалыпты телемәтінге қарағанда жақсырақ сыйбалармен карау. Егер 2.5 телемәтін нұксасы арна арқылы таратыла, ол әдепкі мәні бойынша қосылады.

## Телемәтін тілі

Басқа телемәтін тілдерін қамтамасыз ететін таратушылары бар сандық ТД арналары үшін қалаған негізгі және қосымша тілді таңдауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] опциясын таңдаңыз.
3. [Тілдер] > [Негізгі телемәтін] немесе [Көмекші телемәтін] параметрін таңдаңыз.
4. Тілді таңdap, **OK** түймесін басыңыз.

## Қосалқы беттер

Телемәтін бетінде бірнеше қосымша беттер бар болса, әрбір қосымша бетті кезекпен қарауға болады. Ішкі беттер негізгі бет нөмірі қасындағы жолақта көрсетіледі.

Оларды таңдау үшін ◀ немесе ▶ түймесін басыңыз.

## Іздеу

Ағындағы телемәтін бетінде бар сөзді не санды іздеуге болады.

1. Телемәтінді көрген кезде, бірінші сөзді немесе санды бөлектеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
2. Ізделетін сөзді немесе санды елемей өту үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
3. Іздеуді бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.
4. Іздеу қызметінен шығу үшін, ешбір сөз не сан бөлектелмегенше ▲ түймесін басыңыз.

## Сандық телемәтін

Сандық ТД арналарды таратушы арнайы сандық мәтінді не өзара белсенді қызметтерді ұсынтын болса, сандық телемәтінді көрге болады. BBC1 сияқты арналарда бірнеше өзара белсенді мүмкіндіктері бар сандық телемәтін болуы мүмкін.

**Ескертпе.** Субтитрлер таратылып қосылғанда, сандық мәтін қызметтері бұғатталады. **Теледидар параметрлерін өзгерту > Тіл параметрлері > Сандық арналардағы субтитлер** (бет 52) бөлімін караңыз.

Сандық телемәтін қызметінде болғанда:

- Элементтерді таңдау немесе белгілеу үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
- Опцияны таңдау үшін **Түрлі түсті түймелер** түймесін басып, растау немесе іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

# Блоктау мен таймерлерді орнату

## Сағат

Теледидар экранынан сағатты көрсетуге болады. Сағат телевизияның күзметтерін көрсететін операторының тарататын уақытты көрсетеді.

### Теледидар сағатын көрсету

1. Теледидарды көріп отырған кезде OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Сағат] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Сағат теледидар экранының жоғарғы он жақ бұрышында көрсетіледі.

### Сағат режимін өзгерту

Сағат режимін автоматты не колмен режиміне өзгертуге болады. Эдепкіде ол, реттелген әмбебап уақытына (UTC) автоматты түрде синхрондайтын, автоматты режиміне орнатылған. Егер теледидарыңыз UTC берген деректерін қабылдай алмаса, сағат режимін [Кол режимі] күйіне өзертініз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] опцияларын таңдаңыз.
3. [Сағат] > [Авто сағат режимі] опциясын таңдаңыз.
4. [Автоматты], [Кол режимі] немесе [Еле байланысты] параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.

### Уақыт белдеуін өзгерту

Сағат тасымалдау деректері бар елдерде уақыт белдеуін [Авто сағат режимі] > [Автоматты] немесе [Еле байланысты] таңдалған жағдайда өзгерте аласыз.

1. [Сағат] мәзірінен [Уақыт белдеуі] опциясын таңдаңыз.
2. Уақыт белдеуін таңдал, OK түймесін басыңыз.

Жазғы уақытқа аудиосуды орнату Сағатты өзгерту деректері бар елдерде [Авто сағат режимі] > [Автоматты] немесе [Еле байланысты] параметрі таңдалған жағдайда жазғы уақытқа өту мүмкіндігін қосуға немесе ажыратуға болады.

1. [Сағат] мәзірінен [Жаздық] опциясын таңдаңыз.
2. [Стандартты уақыт] немесе [Жаздық уақыт] параметрін таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.

### Сағатты қолмен орнату

Күн мен уақытты қолмен орнатуға болады. Бастамас бұрын, сағат режимін [Кол режимі] параметріне орнатыңыз.

1. [Сағат] (Сағат) мәзірінде, [Күн] не [Уақыт] опциясын таңдал, OK түймесін басыңыз.
2. Уақытты немесе қунді **Жылжу түймелері** көмегімен орнатыңыз.
3. [Дайын] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

## Ұйықтау таймері

Теледидарды нақты уақыт өткен соң күтүү режиміне аудиостырып қосуға болады. Көрсетілген уақытты көрі есептегенде, теледидарды ертерек өшіруге немесе үйкі таймерін қайта орнатуға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Ұйқы таймері] опцияларын таңдаңыз.
3. Ұйқы таймерінің ұзактығын таңдаңыз. Ұйқы таймерін 180 минутқа дейін орнатуға болады. Ұйқы таймерін өшіру үшін, оны нөл минутқа орнатыңыз.
4. Тұнгы таймерді қосу үшін, OK түймесін басыңыз. Нақты уақыт өткен соң, теледидар күтүү режиміне аудиасады.

## Балалардан қорғау құлпы

Балаларды қолайсыз телебағдарламалардан қорғау үшін теледидарды немесе жасқа байланысты шектелген бағдарламаларды блоктауға болады.

### Балалардан қорғау құлпышының кодын қою немесе өзгерту

- түймесін басыңыз.
- [Балтау] > [Арна параметрлері] не [Спутник параметрлері] > [Балалардан құлпы] опциясын таңдаңыз.
- [Кодты орнату] немесе [Кодты өзгерту] тармағын таңдаңыз.
- Кодты **Санды түймелер** (Сандық түймелер) көмегімен енгізіңіз.

**Кеңес:** Арналарға арналар тізімінен кірсөніз, құлпын кодын енгізу үшін таңдаңыз. Код ұмытылған жағдайда, ағымдағы кодтарды жою үшін, «8888» енгізіңіз.

### Арналарды құлпыттау немесе құлпын ашу

- Балалардан қорғау құлпы мәзірінен [Арнаны құлпыттау] опциясын таңдаңыз.
- Санды түймелер** көмегімен балалардан қорғау кодын енгізіңіз.
- Құлпыттау немесе құлпын ашу қажет арналарды таңдаңыз. Құлпыты белсендіру үшін теледидарды қайта іске қосыңыз.

### Ескертпе.

Арналарға арналар кестесінен кірсөніз, құлпыттау кодын енгізу үшін таңдаңыз.

## Ата-аналық құлпып деңгейі

Теледидарды тек балаңыздың жасынан кіші жас деңгейлері орнатылған бағдарламаларды көрсететін етіп қоюға болады. Бұл шектеу бағдарламаларды жасқа байланысты жіктейтін таратушылардан алынған сандық арналарға ғана қолданылады.

- түймесін басыңыз.
- [Балтау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] опциясын таңдаңыз.
- [Балалардан құлпы] > [Ата-ана рейтингі] опциясын таңдаңыз.
- Балалардан қорғау кодын енгізу үшін таңдаңыз.
- Сұралғанда, ата-аналық құлпып кодын **Санды түймелер** (Сандық түймелер) көмегімен енгізіңіз.
- Жас деңгейін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- Таңдалған жас деңгейінен жоғары барлық бағдарламалар блокталады.
- Балалардың көрүін шектейтін блоктау кодтары туралы акпарат алу үшін **Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > Блоктау мен таймерлерді орнату > Балалардан қорғау ққ әлпі** (Бет 42) бөлімін қараңыз.

# 4 Теледидар параметрлерін өзгерту

## Сурет пен дыбыс

### Параметрлер шебері

Сурет пен дыбыс параметрлерін, таңдалған параметрді бірден көрсететін, параметрлер көмекшісі арқылы таңдауға болады.

1. Теледидарды көріп отырган кезде түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Жылдам сурет және дыбыс параметрлері] опцияларын таңдап, ОК түймесін басыңыз.
3. [Жалғастыру] опциясын таңдап, одан кейін ОК түймесін басыңыз.
4. Қажетті параметрлерді таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

### Суреттің қосымша параметрлері

Сурет мәзірінде параметрлерді өзгертуге болады.

1. түймесін басыңыз.
  2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Сурет] опцияларын таңдап, ОК түймесін басыңыз.
  3. Өзгерту үшін параметрді таңдап, ОК түймесін басыңыз:
- [Сурет мәнері]: Алдын ала анықталған сурет параметрін таңдау.
  - [Мән-ді қалп.келт-у]: Соңғы таңдалған алдын ала анықталған дыбыс параметрін қалыпта келтіру.
  - [3D backlight контрасты]/[Артқы жарық контрасты]: Дисплей артқы жарығының жарықтығын реттеу.
  - [Тұс]: Суреттің тұс қанықтығын реттеу.
  - [Айқындық]: Суреттің айқындығын реттеу.
  - [Шұды бәсендешту]: Сурет үшін шұды азайту мәлшерін таңдау.

- [MPEG өнімін азайту]: Сандық суреттегі өтулер мен күнгірттікі жатық ету.
- [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]: Коршаған пиксельдерге сайкестендіру үшін әрбір пиксельді реттеп, керемет, жоғары ажыратымдылықты суретті шығару.
  - [Кеңейтілген айқындылық]: Жақсырап айқындықты қосады, әсіресе суреттегі сыйыктар мен контурларда.
  - [Коз. контраст]: Суреттің күнгірт, орташа және ашық аймақтарындағы мәліметтерді динамикалық түрде жақсарту.
  - [Коз. артқы жарық]: Динамикалық күтілген түтшінуды және сурет контрастын онтайландыру үшін артқы жарық деңгейін таңдау.
  - [Гүсті күшешіт]: Түстердің жарықтығы мен мәліметтерін динамикалық түрде жақсарту.
- [Кеңейтілген]: Гамма, ренк параметрлері және бейне контрастының параметрлері сияқты кеңейтілген параметрлерге кіру.
  - [Жарық сенсоры]: Теледидар экранының жарықтығын бөлменің жарықтандыру жағдайына сай автоматты түрде реттеу.
  - [Гамма]: Сурет ашықтығы мен контрастына арналған сыйықтық емес параметрді реттеу.
  - [Ренк]: Тұс балансын өзгерту.
  - [Гандамалы ренк]: Тұс балансы параметрін тәншеу. [Ренк] > [Гандамалы] таңдалған жағдайдағанда қол жетімді.
  - [3D бейне контрасты] / [Бейне контрасты]: Бейне контрастын реттеу.
  - [Жарықтылық]: Экран жарықтығын реттеу.
  - [Тұс ренкі]: NTSC деректерінде тұс өзгерістерін толықтыру.

- [Ойын немесе компьютер]:  
Косылған ойын консолінен мазмұнды қаралу кезінде ойын параметрлерін қолдану үшін [Ойын] параметрін таңдаңыз. Компьютер HDMI арқылы қосылғанда, [Компьютер] параметрін таңдаңыз. Ен көп мәліметтерді қаралу үшін [Пішім және жиектер] > [Сурет пішімі] > [Ауқымы анықталмаған] тармағының таңдалғанын тексеріңіз.
- [Пішім және жиектер]: Суреттің көрсетуі пішімін басқару үшін кеңейтілген параметрлерге кіріңіз.
  - [Сурет пішімі]: Сурет форматын өзгерту.
  - [Экран жиектері]: Сурет өлшемін өзгерту.
  - [Сурет жылжыу]: Кол жетімді болса, сурет орналасуын жылжытыңыз.

## Қосымша дыбыс параметрлері

Дыбыс мәзірінде параметрлерді өзгертуге болады.

1. түймесін басыңыз.
  2. [Баптау] > [Теледидар параметре] > [Дыбыс] опцияларын таңдап, OK түймесін басыңыз.
  3. Өзгерту үшін параметрді таңдап, OK түймесін басыңыз:
- [Дыбыс мәнері]: Алдын ала анықталған дыбыс параметрлеріне кіру.
  - [Мән-ді қалп.келт-у]: Соңы таңдалған алдын ала анықталған дыбыс параметрін қалпына келтіру.
  - [Бас дыбыс]: Үндептіш пен құлақаспартардың басс дәнгейін реттеу.
  - [Діріл]: Үндептіш пен құлақаспартардың жоғарғы жиілік дәнгейін реттеу.
  - [Кеңейтілген дыбыс ре]: Дыбыс тәжірибесін жақсарту үшін қоршаган дыбыс режимін таңдау.
  - [Автоматты керемет қоршаган 3D]: 3D режимінде дыбыс тәжірибесін жақсарту үшін қоршаган дыбыс режимін таңдау. Белгілі бір үлгілер үшін.

- [Құлаққап үнділігі]: Құлақаспартың дыбыс дәнгейін реттеїді.
- [Кеңейтілген]: Дыбыс тәжірибесін жақсарту үшін кеңейтілген параметрлерге кіру.
  - [Дыбыс дәнгейін авто реттеу]: Дыбыс дәнгейінің кеңет өзгеруін азайтуды, мысалы арналарды аудиырығанда, косу.
  - [ТД қүштейткіштері]: Теледидардан дыбысты бағыттау үшін қалаған үндептіштерді таңдау. **Теледидарды косу** > EasyLink құрылғыларын орнату > **Динамик шығысын тақдау** (Бет 70) бөлімін караңыз.
  - [Clear Sound]: Дыбыс сапасын жақсарту.
  - [Аудио шығыс пішімі]: Сандық дыбыс шығыс коннекторы арқылы дыбыс шығыс түрін таңдайды. [Көп арналы] және [Стерео] параметрлерінің біреуін таңдаңыз.
  - [Дыбыс шығысының дәнгейі]: Стерео дыбысы үшін шығыс дәнгейін орнату. Қарқындылық немесе сигнал күшінде жоғалудың белгілі бір мөлшері үшін [Азырак] параметрін таңдаңыз. Қарқындылық немесе сигнал күшінде жоғалу болмауды үшін [Көбірек] параметрін таңдаңыз.
  - [HDMI 1 - ARC]: HDMI 1 қосындышина қосылған ARC үйлесімді құрылғысынан дыбыс шығысын қосады.
    - [Аудио шығ. кідірісі]: Теледидардағы суретті қосылған үй кинотеатрының дыбысына автоматты түрде үндестіреді. Теледидарды Philips үй кинотеатрына қосқанда, бұл параметрді пайдалану қажет емес.
    - [Аудио шығысы үйлесімі]: Дыбыс шығысының кідірісі үшін параметрді реттеу. [Аудио шығ. кідірісі] қосылған жағдайда кол жетімді.

## Дыбыс форматы

### Сандық арналар

Сандық телеарна таратушысы дыбысты бірнеше форматта шыгарса, дыбыс форматын таңдауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] > [Тілдер] > [Қалған аудио формат] параметрлерін таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Стандартты]:** Стандартты дыбыс форматын (MPEG) қабылдау.
- **[Кеңейтілген]:** Қол жетімді болса, кеңейтілген дыбыс форматтарын қабылдау (AAC, Dolby Digital немесе Dolby Digital Plus).

### Аналогтық арналар

Аналогтық телеарна таратушысы стерео дыбысты бірнеше форматта шыгарса, дыбыс форматын таңдауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] > [Моно/Стерео] тармағын таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## Сурет пен дыбысты қалпына келтіру

Арнаны орнату параметрлерін өзгертуледенде, әдепті сурет пен дыбыс параметрлерін қалпына келтіруге болады.

1. Теледидарды көріп отырган кезде түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Зая. орнатылмадар] параметрлерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. [Қалпына келтіру] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Барлық ТД параметрлері (арна параметрлерінен басқа) әдепті зауыттық параметрлерге қалпына келеді.

## Каналдар

### Автоматты орнату

Теледидар алғаш қосылғанда арналардың толық орнатылуы жасалды.

Тілді әрі елді өзгерту және барлық кол жетімді ТД арналарын қайта орнату үшін, осы толық орнатуды қайта іске қосуға болады.

### Орнатуды бастау

**Ескертпе:** егер кодты енгізу суралса, «8888» кодын теріңіз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Елді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Желіні таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- **[Антenna (DVB-T)]:** Ашық антенна тасымалдарына кіру.
- **[Кабель (DVB-C)]:** Кабель тасымалдарына кіру.
5. Бар болса, басқа параметрлерді таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Арналарды іздеудің бастапқы мәзірі көрсетіледі.
6. [Бастау] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
7. Арна іздеу процесі аяқталған соң, [Аяқтау] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

**Кеңес:** арналар тізімін қарау үшін, түймесін басыңыз.

**Ескертпе.** Сандық ТД арналары табылғанда, орнатылған арналар тізімі бос арна нөмірлерін көрсету мүмкін. Бұл арналардың аттарын өзгертуге немесе оларды қайта реттеуге болады.

## Аналогты арналарды орнату

Аналогты ТД арналарын бір-бірлеп іздел, сақтауға болады.

### 1-қадам: жүйені таңдау

**Ескертпе:** егер жүйе параметрлері дұрыс болса, бұл қадамды өткізу жиберініз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] опцияларын таңдаңыз.
3. [Аналогты: Қолмен орнату] > [Жүйе] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Еініз немесе аймағыңыз үшін жүйені таңдал, OK түймесін басыңыз.

### 2-қадам: жана телеарналарды іздеу және сақтау

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] опцияларын таңдаңыз.
3. [Аналогты: Қолмен орнату] > [Арнаны табу] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Арна іздеу:
  - Арналар жиілігін білсекіз, оны **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелері) не **Санды түймелер** (Сандық түймелер) арқылы енгізініз.
  - Арналар жиілігін білмесекіз, қатты сигналы бар келесі жиілікті ізденіз. **[Іздеу]** таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

5. Дұрыс арнаны тапқан сон, **[Дайын]** опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

6. Жаңа телеарнаны сақтау үшін **[Жаңа арна етіп сақта]** параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.

**Ескертпе.** Сигнал әлсіз болса, антеннаның орнын ауыстырып, әрекетті қайталаныз.

## Сандық арналарды орнату

Орнатылатын арналардың жиілігін білсекіз, сандық арналарды бір-бірлеп іздел, сақтауға болады. Жақсы нәтижелер алу үшін, қызмет провайдерінізге хабарласыңыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] тармағын таңдаңыз.
3. [Сандық: қабылдаудын тексеру] > [Арнаны табу] параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.
4. Арна жиілігін енгізу үшін **Санды түймелер** түймесін басыңыз.
5. [Іздеу] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
6. Арна табылғанда, **[Сақтау]** параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.

## Аналогты арналарды дәлдеу

Аналогты ТД арнаны қабылдау сигналы әлсіз болса, арнаны дәлдеуге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] опцияларын таңдаңыз.
3. [Аналогты: Қолмен орнату] > [Накты балтау] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Арнаны дәлдеу үшін ▲ немесе ▼ түймесін басыңыз.
5. Арнаның дұрыс жиілігі таңдалғанда, **[Дайын]** параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.
6. Опцияны таңдал, OK түймесін басыңыз:
  - **[Ағымдағы арнаны сақта]:** Арнаны ағымдағы арна нөмірімен сақтау.
  - **[Жаңа арна етіп сақта]:** Арнаны жаңа арна нөмірімен сақтау.

## Арналар тізімін жаңарту

Теледидар алғаш қосылғанда арналардың тоłyқ орнатылуы жасалды. Әдепкіде, арналар тізімдеріне өзгерістер енгізілсе, теледидар оларды автоматтты түрде жаңартады. Сондай-ак, автоматты жаңарту функциясын өшірге немесе арналарды қолмен реттеуге болады.

**Ескертпе:** кодты енгізу сұралса, «8888» деп енгізіңіз.

### Автоматты жаңарту

Сандық арналарды автоматты түрде қосу немесе жою үшін, теледидарды күту режимінде қалдырыныз. Теледидар күн сайын арналарды жаңартады және жана арналарды сақтайды. Бос арналар арналар тізімінен өшіріледі.

### Арналарды жаңарту хабарын өшіру

Арналарды жаңарту орындалса, теледидар іске қосылғанда хабар көрсетіледі. Бұл хабарды өшірге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] опциясын таңдаңыз.
3. [Арнаны орнату] > [Арнаның жаңаруы хабары] опиясын таңдаңыз.
4. [Ажыратулы] таңдал, OK түймесін басыңыз.

### Автоматты жаңартуларды өшіру

[Арнаны орнату] мәзірінен [Арнаны автоматты түрде жаңарту] > [Ажыратулы] опцияларын таңдаңыз.

### Арналарды қолмен жаңарту

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды жаңарту] опцияларын таңдал, OK түймесін басыңыз.
3. Арналарды жаңарту үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Арналарды көшіру

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** бұл мүмкіндік дилерлерге және қызмет көрсету қызметкерлеріне арналған.

Арна тізімдерін бір Philips теледидарына екіншісіне USB жад құрылғысы арқылы көшірге болады. Екінші теледидарда арналарды іздеудің немесе оларды қайтадан орнатудың қажеті жоқ. Арналар тізімінің файлы кез келген USB жад құрылғысына сыйытнайдай шағын.

### Қажетті әрекеттер

Eki Philips теледидары мына сипаттамаларға ие:

- Бірдей ел параметрі
- Бірдей жыл ауқымы
- Үлгі атындағы суффикс (Н, К, Т, D/00) арқылы көрсетілгендей бірдей DVB түрі
- Жерсерік арналары үшін бірдей параметрлер, соның ішінде LNB жерсеріктерінің саны
- Теледидардың артында жapsырмалар арқылы көрсетілгендей бірдей аппараттық құрал түрі. Мысалы: TPM10.1E LA.
- Үйлесмді бағдарламалық құрал нұсқалары.

**Ескертпе:** егер кодты енгізу сұралса, «8888» кодын теріңіз.

### 1-қадам: ел параметрлерін тексеру

1. Бірінші ТД (екінші ТД көшірілетін арналары бар) қосыңыз.

2. түймесін басыңыз.
3. [Баптау] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] тармағын таңдал, OK түймесін басыңыз.

Елдер мәзірі көрсетіледі.

4. Ағымдағы параметрін жазып алыңыз.
5. түймесін басыңыз.
6. Шығу үшін, [Болдырмай] түймесін басыңыз.

## 2-қадам: арналар тізімін USB құрылғысна көшіру

1. USB сақтау құрылғысын бірінші теледидарға (орнатылған арналары бар) қосыңыз.
2. түймесін басыңыз.
3. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] параметрін таңдаңыз.
4. [Арнаны орнату] > [Арна тізімін көшіру] > [USB құрылғысына көшіру] тармақтарын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- Арналар тізімі USB жад құрылғысына көшіріледі.
5. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

## 3-қадам: Арналарды ешқандай арна орнатылмаған теледидарға көшіру

1. Арналар тізімі көшірілетін екінші теледидарды қосыңыз.
- Негізгі орнату басталады.
2. Экрандағы нұсқауларды орындал, арналар тізімі көшірілетін теледидардағыдан бірдей елді таңдаңыз.
3. Арналарды іздеуді өткізіп жіберіңіз.
4. USB сақтау құрылғысын қосыңыз.
5. түймесін басыңыз.
6. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] параметрін таңдаңыз.
7. [Арнаны орнату] > [Арна тізімін көшіру] > [Теледидарға көшіру] параметрлерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- Арналар тізімі теледидарға көшіріледі.
8. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

## 3-қадам: Арналарды алдын ала орнатылған арналары бар теледидарға көшіру

1. Арналар тізімі көшірілетін екінші теледидарды қосыңыз.
2. түймесін басыңыз.
3. [Баптау] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- Елдер мәзірі көрсетіледі.
4. Ел параметрі бірінші теледидардағымен бірдей екенін тексерініз.
5. түймесін басыңыз.
6. Шығу үшін, [Болдырмай] түймесін басыңыз.
7. Ел параметрі басқа болса, бірінші теледидардың ел параметріне сәйкестендіру мақсатында екінші теледидарды қайта орнатыңыз.
- Теледидар параметрлерін өзертү > Барлығын қайта орнату** (Бет 56) бөлімін караңыз.
8. USB сақтау құрылғысын екінші теледидарға жалғаңыз.
9. түймесін басыңыз.
10. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] параметрін таңдаңыз.
11. [Арнаны орнату] > [Арна тізімін көшіру] > [Теледидарға көшіру] параметрлерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- Арналар тізімі екінші теледидарға көшіріледі.
12. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

# Жерсерік параметрлері

## Не істеуге болады

Бұл теледиңдер 4 түрлі аз шу шығаратын төмен бағытталған түрлендіргіштерден (LNB) сигналдарды қабылайды. LNB түрлендіргіш параболалық антеннаның полюстің астынғы жағында орналасқан ері жерсеріктен сигналдарды қабылайды.

### Ескертпе:

- Жерсерік қабылдау тек белгілі бір үлгілерде қол жетімді. **[Спутник іздеу]** параметрі теледиңдер DVB-S таратылымын қолдаса, қолжетімді болады.
- Жерсерік арналарын алу үшін, жерсерік қабылдағышын теледиңдердағы SAT қосқышына жалғаңыз.

## Жерсерік арналарын орнату

### Жерсеріктерді қайта орнату

1. Теледиңдерды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. **[Баптау] > [Спутник іздеу] > [Спутниктерді қайта орнату]** тармағын таңдаңыз.

3. Орнатуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

4. Аяқталғаннан кейін, **[Аяқтау]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

### Байланыс түрін таңдау

Жерсерік арналарын орнатқанда, қосылым түрін таңдаудыңыз керек. Параболалық антеннадағы LNB түрлендіргіш саны орнатуға болатын жерсерік арналарының санын анықтайды.

1. Жерсеріктерді қайта орнату кезінде **[Параметрлер]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. **[Байланыс түрі]** опциясын таңдаңыз.

3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

- **[1 жерсерік (Бір LNB)]**: тек бір LNB бар болған жағдайда таңдау.
- **[2 жерсерік (DiSEqC Mini)]**: 2 LNB бар болған жағдайда таңдау.

- **[3 немесе 4 жерсерік (DiSEqC 1.0)]**: 3 не 4 LNB бар болған жағдайда таңдау.
- **[1 жерсерік үшін бір кабель]**: 1 жерсерікпен бір кабель орнатуы болса таңдаңыз.
- **[2 жерсерік үшін бір кабель]**: 2 жерсерікпен бір кабель орнатуы болса таңдаңыз.

### Қолмен орнату

Орнату барысында транспондер өткізілсе, транспондердің сигнал қүшін тексеруге немесе жана транспондер қосуға болады. 1. Теледиңдерды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. **[Баптау] > [Спутник іздеу] > [Колмен орнату]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

3. LNB түрлендіргішін таңдаңыз.

4. Транспондер жиілігін (бірнеше арнаны қамтуы мүмкін) білсөніз, **[Жиілік]** параметрін таңдал, жиілікті орнатыңыз.

5. **[Іздеу]** таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

6. Жана жиілік табылса, арналары бар жана транспондер қосу үшін, **[Сақтау]** түймесін басыңыз.

### Жерсерік арналарын жаңарту

1. Теледиңдерды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. **[Баптау] > [Спутник іздеу] > [Арналарды жаңарту]** тармағын таңдаңыз.

3. Орнатуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

4. Аяқталғаннан кейін, **[Аяқтау]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

## Жерсеріктеді қосу және жою

Жерсеріктеді кез келген уақытта қосуға не жоюға және жаңа жерсеріктеден арналар орнатуға болады.

**Ескертпе.** Жерсеріктер қосу алдында, байланыс түрінің дұрыс екенін тексеріңіз.

**Теледидар параметрлерін өзгерту >**

**Жерсерік параметрлері > Жерсерік арналарын орнату** (Бет 50) бөлімін қараңыз.

1. түймесін басыңыз.

2. [Баптау] > [Спутник іздеу] опцияларын таңдал, OK түймесін басыңыз.

3. [Жерсерік қосу] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Теледидар бірінші бос LNB

түрлендіргішіндегі жерсерікті іздейді. Бұған бірнеше минут кетуү мүмкін.

4. Ешбір жерсерік табылмаса, антенна қосылындары мен параболоидты антеннаның орналасуын тексеріп, [Қайта іздеу] параметрін таңдаңыз.

5. Қосылған жерсерікке қөніліз толса, жерсеріктен барлық арналарды орнату үшін [Келесі] параметрін таңдаңыз.

Орнату процесіне бірнеше минут кетеңі.

### Жерсерікті жою

1. түймесін басыңыз.

2. [Баптау]> [Спутникті алып тастау] > [Спутникті алып тастау] тармағын таңдал, OK түймесін басыңыз.

3. Жойылатын жерсеріктеді таңдал, [Жою] параметрін таңдаңыз және OK түймесін басыңыз.

## Тіл параметрлері

### Мәзір тілі

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Мәзір тілі] опцияларын таңдаңыз.

3. Тізімнен мәзір тілін таңдал, OK түймесін басыңыз.

### Аудио тіл

Телеарна көп немесе кос дыбыс тілін таратса, қалаған дыбыс тілін таңдай аласыз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде OPTIONS түймесін басыңыз.

2. Сандық арналар үшін [Аудио тіл] параметрін таңдаңыз. Аналогтық арналар үшін [Қосарлы I-II] параметрін таңдаңыз. Таңдауындызда растау үшін OK түймесін басыңыз.

3. Кол жетімді тілдерден таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Кол жетімді кезде есту үшін қалаған негізгі және қосымша дыбыс тілін орната аласыз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. [Баптау] > [Арна параметрлері] не [Спутник параметрлері] > [Тілдер] опциясын таңдаңыз.

3. [Негізгі аудио тіл] немесе [Қосымша аудио тіл] параметрін және кол жетімді тілдердің біреуін таңдаңыз.

4. Растау үшін OK түймесін басыңыз.

### Аналогты арналардағы субтитрлер

1. Аналогты ТД арнасын көріп отырғанда, TEXT түймесін басыңыз.

2. Субтитрлер беттінің үш сандық бет нөмірін, әдетте «888», енгізіңіз.

Кол жетімді субтитрлер қосылады.

## Сандық арналардағы субтитлер

1. Сандық ТД арнасын көріп отырганда, **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Субтитлар] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.
3. [Субтитр өшірулі], [Субтитр қосулы] немесе [Автоматты] параметрін таңдап, OK түймесін басыңыз.

## Субтитр тілі

Кол жетімді кезде, сандық арналар үшін субтитр тілін өзгерте аласыз.

1. Теледиадарды көріп отырган кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Субтитр тілі] параметрін, одан кейін кол жетімді тілдердің бірін таңдап, OK түймесін басыңыз.

Субтитр тілі нақты арна үшін өзгертіледі.

Кол жетімді кезде көрсету үшін қалаған негізгі және қосымша субтитр тілін орнатады.

1. Теледиадарды көріп отырган кезде **☰** түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] не [Спутник параметрлері] > [Тілдер] опциясын таңдаңыз.
3. [Негізгі субтитр тілі] немесе [Қосымша субтитр тілі] параметрін және қол жетімді тілдердің біреуін таңдаңыз.
4. Растау үшін OK түймесін басыңыз.

## Әмбебап кіру параметрлері

### Қосу

Кейір сандық телевизия қызметін көрсетушілер есту немесе көру қабілеті төмен адамдар үшін арнайы дыбыс және субтитр мүмкіндіктерін ұсынады. Бұл мүмкіндіктерді қосуға не өшіруге болады.

1. **☰** түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледиадар параметрле] > [Жалпы параметрлер] опцияларын таңдаңыз.
3. [Әмбебап кіру] > [Қосулы] немесе [Ажыратулы] параметрін таңдап, OK түймесін басыңыз.

### Дыбыс кері байланысын орнату

Қашықтан басқару пультіндегі не теледиадардағы түймені басқанда, теледиадар үн шығаратында орнатуға болады.

1. Теледиадарды көріп отырган кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Әмбебап кіру] > [Перне дыб.] > [Қосулы] опцияларын таңдап, OK түймесін басыңыз.

### Есту қабілеті нашарларға арналған кіру рұқсаты

Есту қабілеті нашарларға арналған дыбыс тілінің кол жетімді екендігін тексеру үшін, **☰ OPTIONS** түймесін басып, [Аудио тіл] параметрін таңдаңыз. Есту қабілеті нашарларға арналған дыбыстық қолдайтын тілдер құлак, кескінді белгішемен көрсетіледі.

**Есту қабілеті нашарларға арналған дыбысты және субтитрлерді қосу**

1. Теледиадарды көріп отырган кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Әмбебап кіру] > [Есту бүлінген] түймесін таңдаңыз.
3. Параметрді таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

- **[Ажыратулы]:** есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған мүмкіндіктерді өшіру.
- **[Косулы]:** есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбыс пен субтитрлерді косу.

## Көрү қабілеті нашарларға арналаған кіру рұқсаты

Көрү қабілеті нашарларға арналаған дұбыс тілінің қол жетімді екендейгін тексеру үшін, **OPTIONS** түймесін басып, **[Аудио тіл]** параметрін таңдаңыз. Көрү қабілеті нашарларға арналаған дұбысты қолдайтын тідер көз кесінді белгішемен көрсетіледі.

### Үндептіштерді немесе гарнитураларды таңдау

Теледидар динамиктері, құлақаспалтар немесе екеуінен есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбысты естуді таңдауға болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Әмбебап кіру] > [Анық бүлінген]** түймесін таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- **[Динамиктер]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбысты тек динамиктерден есту.
- **[Құлақаспал]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбысты тек құлақаспалтардан есту.
- **[Үндептіштер + құлақаспалтар]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбысты динамиктерден құлақаспалтармен қатар есту.
- **[Ажыратулы]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбысты өшіру.

**Ескертпе.** EasyLink қашықтан басқару пулті қосылған болса, жасыл түймені таңдай алмайсыз. EasyLink функциясын өшіру үшін **Теледидарды қосу > EasyLink құрығыларын орнату > Қажетті әрекеттер** (Бет 69) бөлімін қараңыз.

**Көрү қабілеті нашарларға арналаған дұбыстық жазба деңгейін өзгерту**  
 1. Теледидарды көріп отырған кезде **OPTIONS** түймесін басыңыз.  
 2. **[Әмбебап кіру] > [Аралас дб. деңг.]** түймесін таңдаңыз.

3. Дұбыс деңгейін өзгерту үшін, **Жылжу түймелері** түймесін, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

### Дұбыс әсерлері

1. **↑** түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Арна параметрлері]** немесе **[Спутник параметрлері]** опциясын таңдаңыз.
3. **[Тілдер] > [Анық бүлінген] > [Аудио әсерлер]** параметрлерін таңдаңыз.
4. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Косулы]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбыстан дұбыстық әсерлерді косу.
- **[Ажыратулы]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбыстан дұбыстық әсерлерді өшіру.

### Сөз түрі

1. **↑** түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Арна параметрлері]** немесе **[Спутник параметрлері]** опциясын таңдаңыз.
3. **[Тілдер] > [Анық бүлінген] > [Сөз]** параметрлерін таңдаңыз.
4. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Сипаттаушы]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбыстан сипаттамалық сөйлеуді есту.
- **[Субтитрлер]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дұбыстан субтитрлерді есту.

## Басқа параметрлер

### Телевизиялық көрсетілім

Осы теледидағарды мүмкіндіктер туралы қосымша ақпаратты табу үшін, көрсетілімді көрүнізге болады.

1. Теледидағарды көріп отырған кезде  түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Көрс-ді көру] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Көрсетілімді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

### Үй режимі

Кейбір теледидағар параметрлері **Дүкен** режимінде қол жетімді болмауы мүмкін. Теледидағардың дұрыс параметрлерінің колданылғанын тексеру үшін, теледидағарды **Үй** режиміне орнатыңыз.

1. Теледидағарды көріп отырған кезде  түймесін басыңыз.
2. [Баптау] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. [Теледидағар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Орын] тармактарын таңдаңыз.
4. [Бастапқы] не [Дүкен] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
5. Теледидағарды қайта іске қосыңыз.

## Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

### Нұсқаны тексеру

1.  түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Бағд. құрал параметрі] > [Ағымдағы бағдарламал] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Ағымдағы бағдарламалық құрал нұсқасы көрсетіледі.

**Абайланыз:** өнімде қазіргі орнатылған нұскадан төмендірек нұсқаны орнатпаңыз. TP Vision компаниясы бағдарламалық құралдың бұрынғы шыққан нұсқасын пайдалануға байланысты мәселелер бойынша жауапкершілік алмайды немесе жауапты болмайды.

Бағдарламаны келесі әдістердің бірімен жаңартыңыз:

- USB жад құрылғысы арқылы жаңарту
- сандық таратылымнан жаңарту
- Интернеттен жаңарту

### USB құрылғысымен жаңарту

#### Қажетті әрекеттер

- Кемінде 256 Мб сактау орны бар USB сактау құрылғысы FAT не DOS қүйіне пішімделеді ері оның жазу қорғанысын ажыратады.
- USB қосқышы мен интернетке кіру рұқсатымен компьютерге кірініз.
- ZIP файл форматын қолдайтын файл мұрағаттағыш бағдарлама (мысалы, Microsoft® Windows® жүйесі үшін WinZip® немесе Macintosh® жүйесі үшін StuffIt®).

**Ескерту:** USB қатты дискісін пайдаланбаңыз.

## Соңғы бағдарламалық құралды жүктеу

1. USB флэш-дискінін компьютерге косыңыз.
2. Компьютерде Explorer® немесе Safari® сияқты шолғышты іске қосыңыз және [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабын қарашыз.
3. Теледидарды тауып, теледидар үшін қол жетімді бағдарламалық құрал мен драйверлерді табыныз. Бағдарламалық құрал жаңартуы қысылған файл (\*.zip) түрінде қол жетімді болады.
4. Бағдарламалық құрал нұсқасы теледидардағы нұскадан жоғары болса, бағдарламалық құралды жаңарту сілтемесін басыңыз.
5. Лицензия көлісімін қабылдап, ZIP файлын USB флэш-дискініне жүктеніз.

**Ескертпе:** Mozilla® Firefox® немесе Google® Chrome® сияқты кейбір Интернет шолғыштары ZIP файлын тікелей компьютерге жүктеуі мүмкін. Егер осы орын алса, файлды USB флэш-дискініне көшіріңіз.

**6. Internet Explorer үшін:** Файл мұрағаттағышты пайдаланып autorun.upg файлын жүктелген ZIP файлынан шығарып алыңыз. Шығарып алынған файлды қалтага көшірменіз немесе қоймаңыз.

**6. Safari үшін:** Жүктеу аяқталғанда, autorun.upg файлы ZIP файлынан компьютерге автоматтый түрде шығарып алынады. Файлды USB флэш-дискініне көшіріңіз. Файлды қалтага көшірменіз немесе қоймаңыз.

**7. USB флэш-дискінін компьютерден шығарып, ажыратыңыз.**

## Теледидардың, бағдарламалық құралын жаңарту

### Ескертү:

- Бағдарламалық құралды жаңарту кезінде теледидарды өшірменіз және USB флэш-дискін шығарып алмаңыз.
- Жаңарту кезінде қуат катесі орын алса, USB флэш-дискін теледидардан шығарып алмаңыз. Қуат қалпына келген бойдан теледидар жаңартуды жалғастырады.
- Жаңарту кезінде кате орын алса, жаңартуды басынан бастап кайталаныз. Қате қайта орын алса, Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

1. Wi-Fi адаптері сияқты барлық USB құрылғыларын теледидардан шығарып алып, теледидарды косыңыз.
2. USB флэш-дискин теледидарға косыңыз. Бағдарламалық құралды жаңарту автоматты түрде басталады. Хабарландыру хабары экранда пайда болғанда жаңарту аяқталады.
3. Теледидарды қайта іске қоспастан бұрын, USB флэш-дискін теледидардан ажыратыңыз.
4. Қашықтан басқару пультінде Ⓛ түймесін басыңыз — Ⓛ түймесін бір реттен артық баспаңыз. Теледидар өшіп, қайта қосылады. Жаңарту аяқталады.
5. Теледидардың бағдарламалық құралына кездейсоқ жаңартуларды болдырмау үшін USB флэш-дискин компьютерге қайта қосып, autorun.upg файлын жойыңыз.

## Сандық таратылымнан жаңарту

Кол жетімді болғанда, бағдарламалық жаңартуларды сандық таратушылар арқылы алуға болады. Бағдарламалық жаңартуды алғанда, бағдарламаны жаңарту сұрапады. Біз бағдарламалық құралды нұсқау берілгенде жаңартуыңызды кattы ұсынамыз.

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жаңарту қабылданғанда теледидардың бағдарламалық құралын жаңартпасаңыз, жаңарту файлын сақтау ескертіледі. Бағдарламалық құралды кейінірек жаңарту үшін:

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Бағд. қурал параметрі] > [Жерг. жаңартулар] опцияларын таңдаңыз.
3. Жүктелген файлды таңдаң, жаңартуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Интернет арқылы жаңарту жасау

Сондай-ақ, теледидардың бағдарламалық құралын тікелей Интернеттен теледидарды интернетке косу арқылы жаңартуға болады. **Теледидарды қосу > Жөліге және Интернетке қосу** (бет 72) бөлімін қараныз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Бағд. қур. жаңарту] > [Интернет бар теледидар] опцияларын таңдаң, **ОК** түймесін басыңыз.
3. Жаңартуды бастау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жаңарту аяқталған сон, теледидар автоматты түрде күту режиміне ауысып, қайта қосылады. Теледидардың қайтадан қосылуын күтіңіз. Теледидарды өз бетінше қоспаған жөн.

### Ескертпе:

- Егер теледидар Интернетке қосылған болса, іске қосылу кезінде теледидар жаңа бағдарламалық құралдың бар екендігін көрсетеді.

- Philips компаниясы кейде бағдарламалық құрал жаңартуын теледидарға Интернет арқылы жибереді. Теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Барлығын қайта орнату

Сурет пен дыбыс параметрлерінң барлығын құлпына келтіруге және теледидардағы барлық арналарды қайта орнатуға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Теледидарды қайта орнату] параметрлерін таңдаң, **ОК** түймесін басыңыз.
3. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

# 5 Теледидарды қосу

Қазак

## Кабельдер туралы

### Кабель сапасы

Құрылғыларды теледидарға қосудан бұрын құрылғылардағы бар қосқыштарды тексерініз. Құрылғыны жоғары сапалы қосылымы бар теледидарға жалғаңыз. Үздік сапасы бар жалғаштыр сурет пен дыбысты жақсы сапада жеткізеді.

Осы пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген қосылым үлгілері тек ұсыныс ретінде берілген. Басқа шешімдер де болуы мүмкін. Қосымша мысалдарды көру үшін

<http://www.connectivityguide.philips.com>

торабына кіріңіз.


**Кеңес:** Құрылғыда тек құрамдас немесе RCA коннекторлары бар болса, құрылғыны теледидардағы CVBS/Y коннекторына жалғау үшін құрамдас (CVBS) кабельді пайдаланыңыз.

### HDMI

HDMI байланысы сурет пен дыбыс сапасын жақсартады.

- HDMI кабелі бейне және дыбыс сигналдарын біріктіреді. HDMI кабелін жоғары ажыратымдылығы (HD) бар ТД сигналдарын қабылдау әрі EasyLink функциясын қосу үшін жалғаңыз.
- HDMI дыбыс қайтару арнасының (ARC) қосқышы теледидар дыбысын HDMI ARC жүйесімен үйлесімді құрылғыға шығаруға мүмкіндік береді.


- 5 м-ден/16,4 футтан қысқа HDMI кабельдерін жалғаңыз.

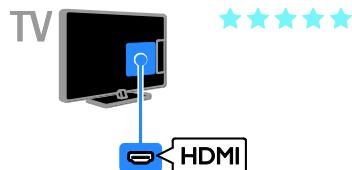

### Y Pb Pr

Қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) бейнелерді ғана тасымалдайды. Дұрыс үшін кабельді, сондай-ақ, Дұрыс Со/ОН ұсынына жалғаңыз.


- Y Pb Pr кабелі жоғары ажыратымдылығы (HD) бар ТД сигналдарын қабылдайды.
- Y Pb Pr қосқышының түстерін кабельдік ашаларға сәйкестендірініз.

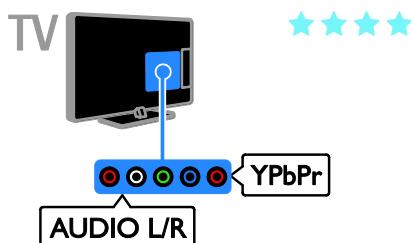

### SCART

SCART ұсы бейне мен дыбыс сигналдарын біріктіреді.

SCART қосқыштары RGB бейне сигналдарын өндей алады, бірақ айқындығы жоғары телесигналдарды өндей алмайды.

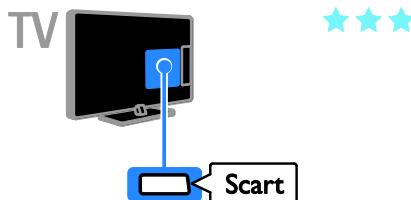

## Антеннаны қосу


Антеннаны теледидарға қосыңыз.




## Кұрылғылар жалғау

### Blu-ray немесе DVD диск ойнатқышы

Диск ойнатқышын HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

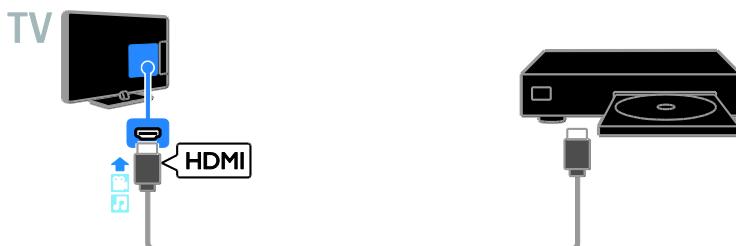


Диск ойнатқышын қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

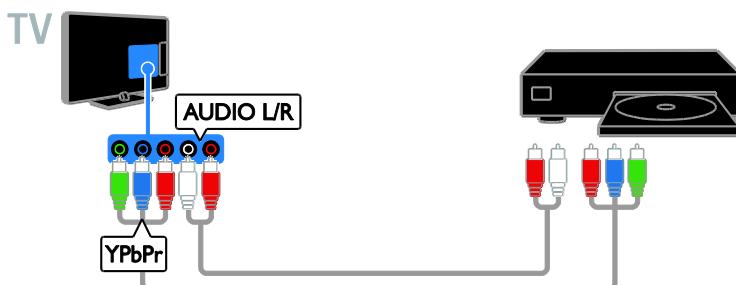

## Теледидар

Жер серікті\* немесе антенна кабелі бар сандық теледидар қабылдағышты теледидарға қосыңыз.


\* Тек белгілі бір үлгілерде қол жетімді.

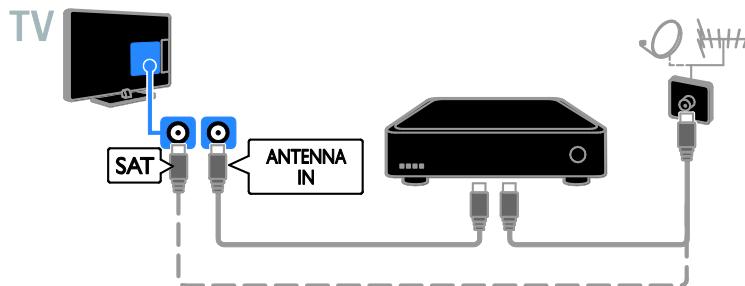


Жерсерікті не теледидарды HDMI кабелі арқылы қосыңыз.



Сандық теледидар қабылдағышын теледидарға құрамдас бейне кабелімен (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелімен қосыңыз.

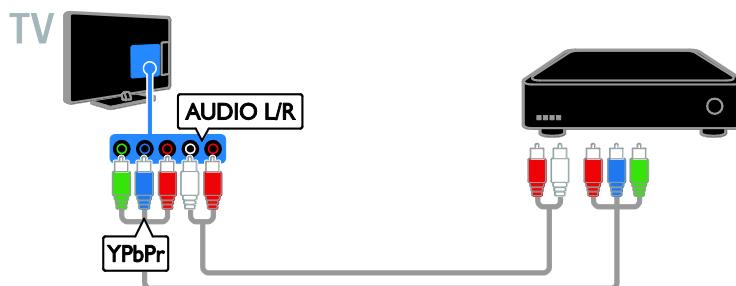


Сандық теледидарды ресиверін SCART кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

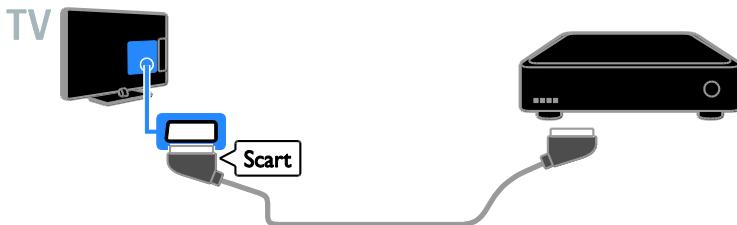

## Бейнемагнитофон


Бейнемагнитофонды антenna кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

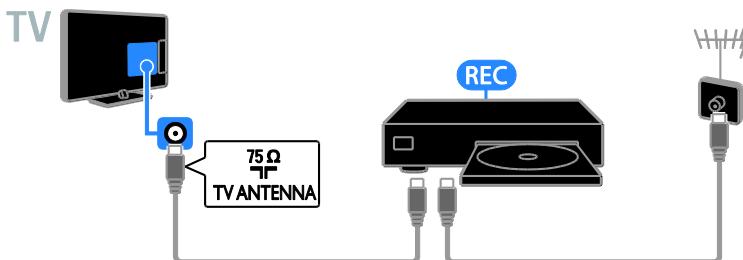


Бейнемагнитофонды HDMI кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.



Бейнемагнитофонды косымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

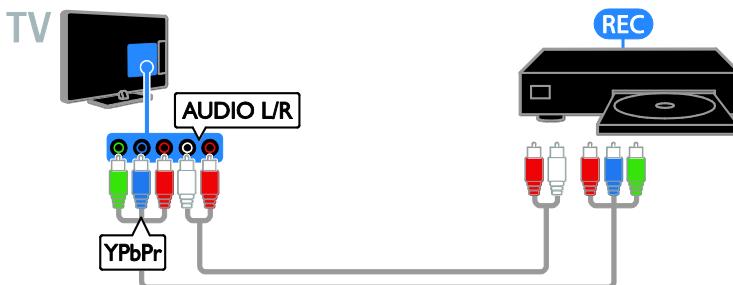

Бейнемагнитофонды SCART кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

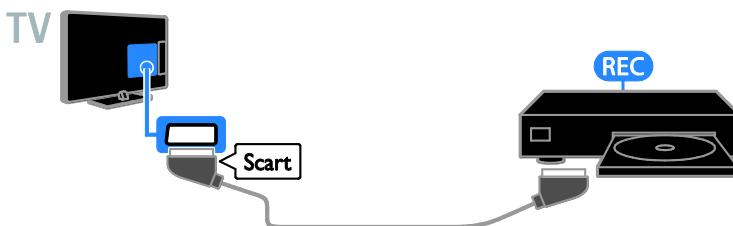


### Ойын құрылғысы

Ойын консолін HDMI кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.




Ойын консолін қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

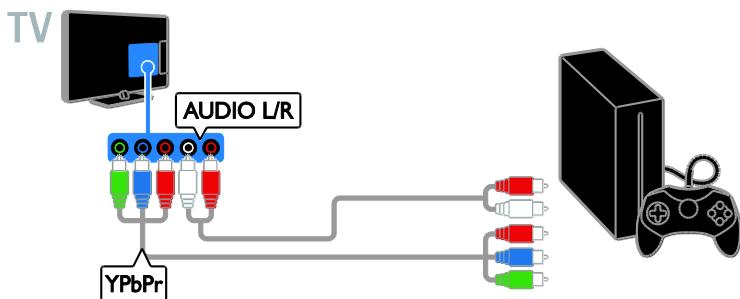


## Үй кинотеатры


HDMI-ARC технологиясымен үйлесімді үй кинотеатрын HDMI кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

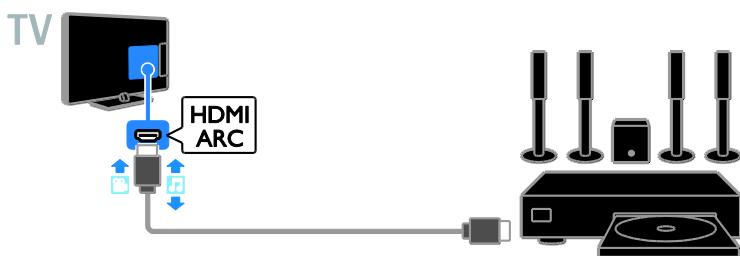


Үй кинотеатрын HDMI кабелі және коаксиалды дыбыс кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

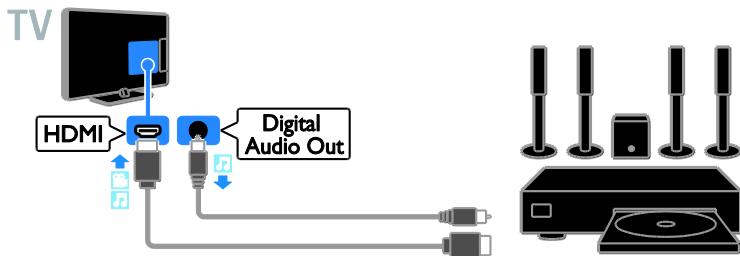

Үй кинотеатрын қосынша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидаңға жалғаңыз.

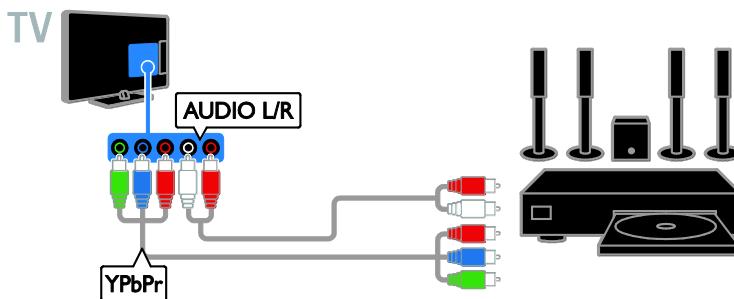

Үй кинотеатрын SCART кабелі арқылы теледидаңға қосыңыз.

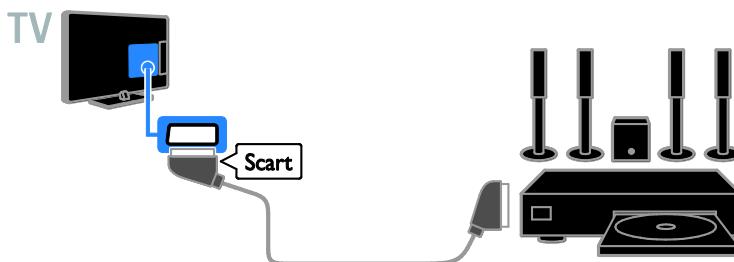

### Сандық камера

Сандық камераны USB кабелі арқылы теледидаңға қосыңыз.




## Сандық шағын бейнекамера

Сандық шағын бейне камераны HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




Сандық шағын бейне камераны қосымша бейне кабелі ( $Y Pb Pr$ ) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

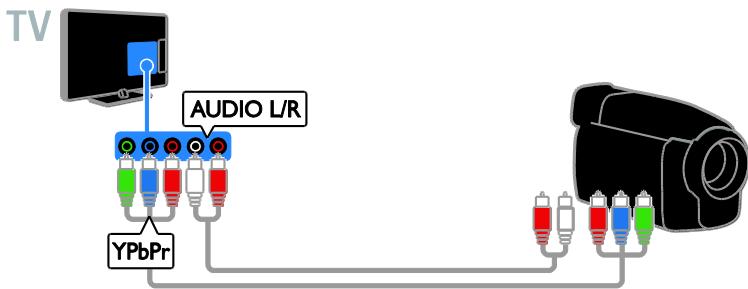


## Қосымша құрылғыларды қосу

### USB сақтау құрылғысы

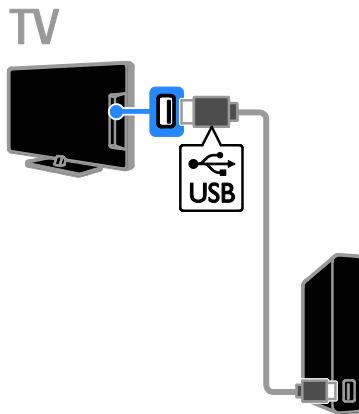


USB қатты дискіні USB кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




USB флэш-дискісін теледидарға USB кабелімен қосыңыз.

## Компьютер

Компьютерді HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

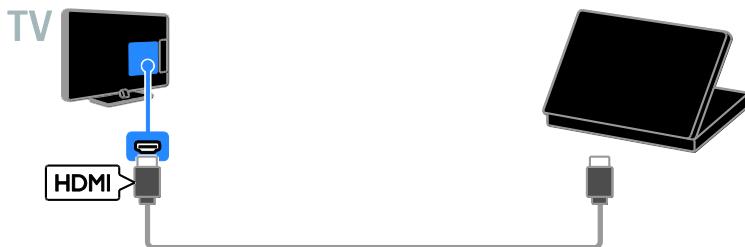


Компьютерді DVI-HDMI кабелі және дыбыс кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

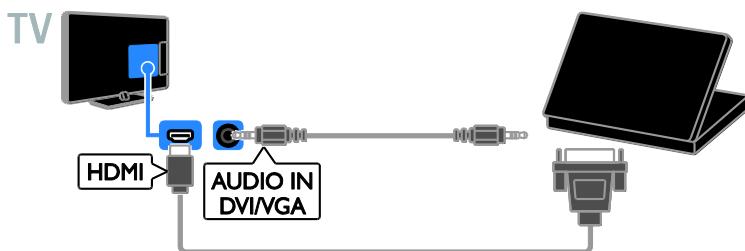

## Бейне қоңырау камерасы

Philips TV бейне камерасын - PTA317 (бөлек сатылады) теледидарға USB кабелімен қосыңыз.

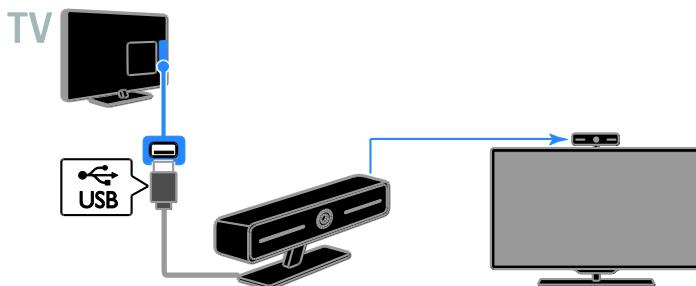

## Пернетақта және тінтуір

### USB пернетақтасы

Теледидардағы құрылғы атаптасы немесе Smart TV бағдарламаларына арналған мәтін сияқты мәтінді енгізу үшін USB пернетақтасын қосуға болады.


### USB тінтуірі

Интернетте беттерді шарлау және сілтемелерді басу үшін USB тінтуірін қосуға болады.

#### Ескертпе:

- Егер қосымша USB коннекторлары керек болса, USB хабын пайдаланыңыз.
- Сонымен қатар, USB тінтуірін қосылған USB пернетақтасына қосуыңызға болады.

Пернетақта мен тінтуірді USB кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

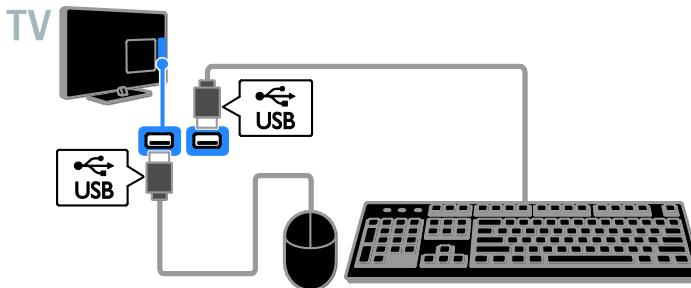

Теледидар пернетақтаны анықтағаннан кейін, пернетақта орналасуын таңдал, таңдауынызды сынақтан өткізініз. Егер алдымен кириллица немесе грек пернетақта орналасуын таңдасыңыз, екінші латын пернетақта орналасуын да таңдауга болады.

- Home** түймесін басыңыз.
- [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [USB пернетақтасының параметрлері] опцияларын таңдаңыз.
- Пернетақта параметрлерін өзгертініз.

### Пернетақтадағы теледидар пернелері

Мәтін енгізу үшін, келесі пернелерді пайдаланыңыз:

- Enter ↲**: Жазбаны растау.
- Backspace ←**: Курсор алдындағы таңбаны жою.
- Навигация пернелері**: Мәтін өрісінде шарлау.
- Alt+Shift**: Бірнеше пернетақта орналасулары орнатылса, пернетақта орналасулары арасында аудысу

### Пернетақтадағы Smart TV пернелері

- Enter ↲**: Жазбаны растау.
- Backspace ←**: Алдынғы бетке өту.
- Навигация пернелері**: Өрістер арасында шарлау.
- Tab**: Келесі өріске өту.
- Tab және Shift**: Алдынғы өріске өту.
- Home**: Беттің жоғарғы жағына айналдыру.
- End**: Беттің төмөнгі жағына айналдыру.
- Page Up**: Алдынғы бетке өту.
- Page Down**: Келесі бетке өту.
- +/-**: Үлкейту немесе кішрейту.
- \***: Беттің еніне шактау.

Теледидар тінтуірді анықтағаннан кейін, бақылау жылдамдығын орната аласыз.

- Home** түймесін басыңыз.
- [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Көрсеткі/тінтуір параметрлері] опцияларын таңдаңыз.
- Тінтуір параметрлерін өзгертініз.

## USB тінтуірін теледидармен пайдалану

- **OK:** Тінтуірдің сол жақ түймесі (сол жақ түймені басы).
- **(Арты):** Тінтуірдің он жақ түймесі (он жақ түймені басы).
- **Айналдыру дөңгелегі:** Интернет бетін жоғары және төмен айналдыру үшін.
- **Ескертпе:** USB тінтуірі теледидар мәзірлерін шарлай алмайды.

## Жалғаулы құрылғыларды көру

### Құрылғыны таңдау

Құрылғыны көрмestен бұрын, құрылғыны теледидарға қосыңыз. **Теледидарды қосу > Құрылғылар жалғау** (Бет 58) бөлімін қаралыңыз.

#### SOURCE көмегімен құрылғыны таңдаңыз

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. Құрылғыны таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

#### Басты мәзірден құрылғыны таңдау

1. түймесін басыңыз.
2. **[Ресурс]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Құрылғыны таңдал, **OK** түйmesін басыңыз.

### Көздер тізімін жаңарту

Құрылғыны қоссаныз немесе жойсаныз, көздер тізімін жаңартыңыз.

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. OPTIONS түймесін басыңыз.
3. **[Қосылымдарды тексеру]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## Құрылғы параметрлерін өзгерту

### Құрылғы түрін өзгерту

«Көз» мәзірінен оңай кіру үшін құрылғы түрін өзгерте аласыз.

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. Құрылғыны таңдал, **[Құрылғы түрі]** түймесін басыңыз.
3. Қолайлы құрылғы түрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

### Құрылғы атауын өзгерту

Құрылғы теледидарға қосылғаннан кейін оның атауын өзгерте аласыз.

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. Қосқышты таңдал, **[Ат өзг.]** түймесін басыңыз.
3. Жана атауды енгізу үшін экрандағы пернетақтаны пайдаланыңыз.
4. Аяқтағаннан кейін, **[Дайын]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

### Құрылғы параметрлерін қайта орнату

Құрылғының түрі мен атауын әдепкі параметрлерге қайта орната аласыз.

1. **[Ресурс]** мәзірінен құрылғыны таңдал, OPTIONS түймесін басыңыз.
2. **[Тұпнұсқа атау және белгіше]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

# EasyLink құрылғыларын орнату

## Не істеуге болады

Philips EasyLink жетілдірілген басқару мүмкіндіктерін пайдаланып, HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды тиімді пайдаланыңыз. HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды HDMI қабелімен теледидарға жалғап, оларды ТД қашықтан басқару пультімен бір уақытта басқарыңыз.

**Ескерту:** Басқа брендтер HDMI-CEC функциясын басқаша сипаттайды. Мысалы, Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) немесе BRAVIA Sync (Sony). Барлық брендтер Philips EasyLink мүмкіндігімен толық үйлесімді болмайды.

Philips EasyLink қызметіне ауысып қосылған соң, келесі мүмкіндіктер қол жетімді болады:

### Бір рет түртіп ойнату

HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны ойнатқанда, теледидар күту режимінен қосылып, тиісті көзге ауысады.

### Бір рет тұрту арқылы күту

Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі ⌂ түймесін басқан кезде, теледидар мен барлық HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғылар күту режиміне ауысады.

### Белсенді емес құрылғыларды автоматтый тұрде өшіру

HDMI-CEC үйлесімді құрылғы біраз уақыт бойы белсенді емес болса, ол күту режиміне ауысады.

### EasyLink қашықтан басқару пульті

Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы бірнеше HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды басқаруға болады.

### Жүйенің дыбысын басқару

Егер динамиктері бар HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны HDMI ARC қосқышы арқылы жалғасаңыз, теледидар динамиктерінің орнына теледидарды сол динамиктерден тыңдауға болады.

## Сурет сапасын сақтау

Теледидардың сурет сапасына басқа құрылғылардын суретті өңдеу мүмкіндіктері әсер етсе, сурет сапасын сақтау үшін Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосуға болады.

### Субтитрі бар бейне үшін дисплейді барынша үлкейту

Кейбір субтитрлер бейненің астында бөлек субтитр жолағын жасауды мүмкін; ол бейне көрсету аумағын шектейді. Бейне көрсету аумағын ұғрайту үшін, субтитрді автоматтый тұрде жылжыту функциясын қосып, субтитрлерді бейне суретінде көрсетуге болады.

## Қажетті әрекеттер

- HDMI-CEC үйлесімді құрылғыны теледидарға қосыңыз. Бірнеше HDMI-CEC құрылғысын қосуға болады. **Теледидарды қосу > Құрылғылар жалғау** (Бет 58) бөлімін караңыз.
- Әрбір HDMI-CEC үйлесімді құрылғыны дұрыстап тәншешеніз.
- EasyLink функциясын қосыңыз.

### EasyLink функциясын қосыңыз

1. ⌂ түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [EasyLink] > [Қосулы] таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

## Құрылғыларды басқару

Бұл параметрді қолдайтын бірнеше HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны жағасаңыз, сондай құрылғылардың барлығын ТД қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға болады.

**Ескертпе.** Бұл қосымша параметр. Бұл параметрді қолдамайтын құрылғылар қашықтан басқару пульті арқылы басқарылмайды.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] > [EasyLink қашықтан басқ. қуралы]

параметрлерін таңдаңыз.

3. [Косулы] немесе [Ажыратулы] опциясын таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.

**Көңестер:**

- Теледидарды басқаруға оралу үшін түймесін басыңыз, сонаң соң [ТД қаралу] параметрін таңдаңыз.
- Басқа құрылғыны басқару үшін, түймесін басыңыз, бастапқы мәзірден құрылғыны таңдаңыз.

## EasyLink түймелері

HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды ТД қашықтан басқару пультіндегі мына түймелер арқылы басқаруға болады:

- **Ф:** теледидар мен жалғанған құрылғыны қосу не күтү режиміне ауыстыру.
- **Ойнату түймелері:** Бейнені немесе музыканы ойнатуды басқару.
- **Санды түймелер:** Тақырыпты, бөлімді немесе тректі таңдау.
- **OK:** Қосылған құрылғыда ойнатуды бастау, кірірту немесе жағастыру, таңдауды қосу немесе құрылғы мәзіріне кіру.
- **:** теледидардың бастапқы мәзірін көрсету.

## Қосылған құрылғыларды өшіру

Теледидарды HDMI-CEC үйлесімді құрылғылар белсенді көз болмаған жағдайда оларды өшіруге орнатуга болады. Теледидар байланыс құрылғысын 10 минут әрекетсіздіктен кейін күтү режиміне қояды.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [Құрылғыларды автоматты өшіру] > [Косулы] таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.

## Динамик шығысын таңдау

Егер жалғанған құрылғы HDMI дыбыс қайтару арнасымен (HDMI ARC) үйлесімді болса, теледидар дыбысын HDMI кабелі арқылы шығаруға болады. Қосымша дыбыс кабельдердің кәкеті жок. Құрылғыны теледидардың HDMI ARC коннекторына жалғағанынға көз жеткізіңіз.

**Теледидарды қосу > Кабельдер туралы > HDMI (Бет 57)** бөлімін қарандыз.

## HDMI ARC жүйесін қосу

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Дыбыс] > [Кеңейтілген] > [HDMI 1 - ARC] параметрлерін таңдаңыз.
3. Келесіден біреуін таңдаңыз, OK түймесін басыңыз.
- **[Косулы]:** Теледидар дыбысын қосылған HDMI-ARC үйлесімді құрылғысы арқылы естіңіз.
- **[Ажыратулы]:** Теледидар дыбысын теледидардың динамиктері арқылы немесе сандық аудио шығыс коннекторымен қосылған құрылғы арқылы естіңіз.

**Ескертпе:** Қосылған құрылғыда барлық HDMI-CEC параметрлерінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

## Теледидар үндеткіштерін орнату

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Дыбыс] > [Кеңейтілген] > [ТД күшеткіштері] параметрлерін таңдаңыз.
3. Опцияны таңдап, **OK** түймесін басыңыз:
  - **[Ажыратулы]**: Теледидар динамиктерін өшіру.
  - **[Косулы]**: Теледидар динамиктерін косу.
  - **[EasyLink]**: Теледидар үндеткіштерін өшіріп, теледидар дыбысын қосылған HDMI-CEC дыбыс құрылғыға бағыттау.
  - **[EasyLink авто іске қосу]**: HDMI-CEC дыбыс құрылғысы қосылғанда, теледидар үндеткіштерін автоматты түрде өшіріп, теледидар дыбысын құрылғыға бағыттау.

## Теледидар дыбысының ағынын өзгерту

Теледидар үндеткіштері мен қосылған күшеткіш арасындағы дыбысқа кез келген уақытта ауыса аласыз.

1. OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Сурет және дыбыс] > [Динамиктер] түймесін таңдаңыз.
3. Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- **[ТД]**: әдепті параметр ретінде қосылған болады.  
Теледидардың дыбысын қосылған құрылғы жүйенін, дыбысты басқаруына ауысқанша теледидар және қосылған HDMI-CEC дыбыс құрылғысы арқылы шығарыныз. Бұдан кейін теледидар дыбысы қосылған құрылғы арқылы шығарылады.
- **[Күшеткіш]**: Дыбысты қосылған HDMI-CEC құрылғысы арқылы шығарыныз. Егер жүйенін дыбыс режимі құрылғыда қосылмаған болса, дыбыс теледидар динамиктерінен шығуды жалғастырады. **[EasyLink авто іске қосу]** опциясы таңдалса, жалғанғани құрылғыдан теледидар жүйенін дыбыс режимін қосуды сұрайды.

## Сурет сапасын сақтау

Теледидардың сурет сапасына басқа құрылғылардың суретті өндөу мүмкіндіктері әсер етсе, сурет сапасын сақтау үшін Pixel Plus Link (Қосымша пиксел косу) функциясын қосуға болады.

### Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосу

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [Pixel Plus Link] > [Қосулы] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

## Бейне дисплейін барынша үлкейту

Кейір бубтитрлер бейненің астында бөлек субтитр жолағын жасайды, бірақ ол бейне көрсету аумағын шектейді. Бейне көрсету аумағын ұлғайту үшін, авто субтитрді жылжытуды қосуға болады. Сонда, субтитрлер бейне суретінің үстінен көрсетіледі.

### Субтитрдің автоматты жылжуын қосу

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [Субтитрді автом. өзгерту] > [Қосулы] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

# Желіге және Интернетке қосу

## Не істеуге болады

### Медиа файлдарын көру

Теледидарды үй желісіне қосатын болсаныз, суреттерді, музыканы және бейнелерді компьютерден ойнатуға болады. **Теледидарды пайдалану > Мультимедиа файлдарын ойнату** (Бет 22) бөлімін қараңыз.

### Smart TV


Теледидарды үй желісіне интернет байланысы арқылы қосатын болсаныз, Smart TV қызметтің шолуға болады. Smart TV теледидарға арнал жасалған интернет қызметтері мен вебтораптарды ұсынады. Музыка және бейнелер ойнату, ақпараттық қолдау көнсін алу, фильмдерді жалға алу және тағы басқалар. **Теледидарды пайдалану > Smart TV** (Бет 26) бөлімін қараңыз.

## Қажетті әрекеттер

**Ескерту: Бұл теледидар экрандаған Cat5 Ethernet кабелін пайдаланған кезде ғана электромагниттік үйлесімділік директивасына сәйкес келеді.**


- Компьютер желісі, сонын ішінде:
  - әмбебап маршрутизаторы (UnPnP) және
  - Белесі амалдық жүйелердің бірін пайдаланатын компьютер: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X немесе Linux.
- Теледидарды компьютерлерге қосу үшін компьютерде медиа серверін орнатып, теншеуініз керек.  
**Теледидарды пайдалану > Мультимедиа файлдарын ойнату** (Бет 22) бөлімін қараңыз.
- Сондай-ақ, теледидарды Интернетке қосу үшін жылдамдығы жоғары Интернет байланысы қажет.

## Қосу

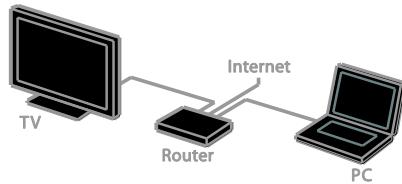

Бұл теледидарды үй желісіне сымды немесе сымсыз қосылым арқылы үй желісіне қосуыңызға болады.

- Сымсыз қосылым үшін **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу > Сымсыз қосылым** (Бет 72) бөлімін қараңыз.

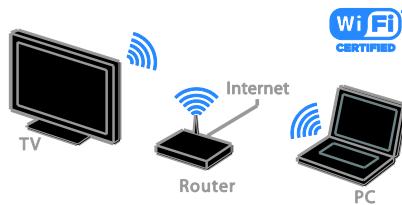

- Сымсыз қосылым үшін **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу > Wi-Fi integrated** (Бет 73) бөлімін қараңыз.

## Сымды қосылым

- Маршрутизаторды қосыңыз және онын DHCP параметрін қосыңыз.
- Маршрутизаторды Ethernet кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.
- ▲ түймесін басыңыз, одан кейін [Баптау] таңдаңыз.
- [Желіге қосылу] таңдал, OK түймесін басыңыз.
- Желіні орнату үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Теледидар желілік қосылымды тапқанша күте тұрыңыз.
- Сұралса, соңғы пайдаланушымен лицензиялық келісім шарттарын қабылдаңыз.

## Wi-Fi дайын

**Бұл бөлім тек Wi-Fi байланысы бар теледидарларға арналған.**

Теледидарды үй желісіне сымсыз қосыңыз.

### Ескертпе:

- Сымсыз желі Wi-Fi кедергілерін тузыруы мүмкін сымсыз телефондар, микротолқында пештер немесе Bluetooth құрылғылары секілді жалпы тұрмыстық құрылғылардай 2,4 ГГц жиілік спектрінде жұмыс істейді. Бұл құрылғыларды теледидардан алыстау жерге жылжытыңыз.
- Оңтайлы Wi-Fi жұмысы үшін теледидарды сымсыз маршрутизатордан 10 м-ден кем қашықтықта орналастырыңыз. Маршрутізатор мен теледидар арасында бетон қабырғалар сияқты кедергілер болмауы керек.
- Қабылдау сапасы сымсыз маршрутизатордың орнына және жергілікті интернет қызметі провайдерінде байланысты болады.
- Желілік трафикті азайту үшін, үй желісінде пайдаланбайтын желілік құралды өшіріңіз.
- Сымсыз үй желісі арқылы бейнені ойнатқанда, IEEE 802.11 N маршрутизаторын пайдалану үзүнілады. Сымсыз үй желісінің жұмыс істей ортасына байланысты байланыс жылдамдығы басқаша болуы мүмкін.

### Сымсыз орнатуды бастау

1. Сымсыз желі маршрутизаторын қосыңыз.
2. Теледидардың қашықтан басқару құрылғысындағы  түймесін басыңыз.
3. [Баптау] > [Желіге қосылу] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

## WPS - Wi-Fi Protected Setup протоколы

1. Егер маршрутізатор WPS (Wi-Fi технологиясымен корғалған орнату) орнатуын қолдаса, маршрутізатордағы WPS түймесін басыңыз.
2. минуттан кейін, теледидардағы **[WPS]** таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз. Теледидар желіге қосылады. Бұл шамамен 2 минут алады.

Жана сымсыз маршрутізаторлардың көпшілігінде WPS жүйесі және WPS логотипі бар. WPS жүйесі WPS қауіпсіздік шифрлау функциясын пайдаланады, бірақ оны жеілдегі WEP қауіпсіздік шифрлау функциясын пайдаланатын құрылғылармен біріктіру мүмкін емес.

Егер желіде WEP құрылғысы әлі керек болса, **[Сканерлеу] > [Таңдамалы]** көмегімен орнатыңыз.

### Маршрутізаторларды сканерлеу

Егер желіде бірнеше маршрутізатор болса, қажет желіні таңдауға болады.

1. Накты желілік маршрутізаторды таңдау үшін, орнатудың бірінші бетінде **[Сканерлеу]** түймесін басыңыз. WPS бар және сигналы ен күшті маршрутізаторлар экрандағы тізімде бірінші болып көрсетіледі.
  2. Қажетті маршрутізаторды таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- WPS маршрутізаторын қосып жатсаңыз, теледидарда **[WPS]** опциясын таңдаңыз.
  - Қосылатын маршрутізатор бағдарламасында PIN кодын орнату үшін, **[WPS PIN коды]** опциясын таңдал, кодын жазып алыңыз.
  - Шифрлау кілтін қолмен енгізу үшін, **[Стандартты]** опциясын таңдал, одан кейін сұрағанда кілтті енгізіңіз.

## **WPS шифрлау арқылы сенімді байланыс орнату**

1. PIN кодымен қауіпсіз байланыс орнату үшін, **[WPS PIN коды]** таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Теледидарда көрсетілетін 8 сандық PIN кодын жазып алып, компьютердегі маршрутизатор бағдарламасында енгізіңіз. PIN кодты кайта енгізу керек екенін маршрутизатор нұсқаулығында қараңыз.

## **WPA шифрлау арқылы сенімді байланыс орнату**

Маршрутиторда WPA (Wi-Fi технологиясымен қорғалған кіру рұқсаты) қауіпсіздігі бар болса, қашықтан басқару пультімен кіру тіркесін енгізіңіз.

1. Шифрлауды қолмен енгізу үшін, **[Стандартты]** поциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Экрандағы пернетактаға кіру үшін, мәтін енгізу ерісін таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

## **WEP шифрлау арқылы сенімді байланыс орнату**

Егер WEP қауіпсіздік шифрлауы бар болса, теледидар он алтының сандар түріндегі WEP шифрлау кілтін сұрайды.

1. Компьютердегі маршрутизатор бағдарламасында он алты сандық кілтті тауып, WEP кілттер тізіміндегі бірінші кілтті жазып алыңыз.
2. Маршрутиторды жалғау үшін, теледидарда қашықтан басқару пульті арқылы қауіпсіздік кілтін енгізіңіз.
3. Сұралған жағдайда, соңғы пайдаланушының лицензиялық келісімін шарттарын қабылдаңыз.

## **Желі параметрлері**

### **Теледидар желісінің аты**

Үй желісінді бірнеше ТД қосылған болса, бұл теледидарға басқаша атауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Желі параметрлері] > [ТД желісінің атауы]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Атауды енгізу үшін экрандағы пернетактаны немесе қашықтан басқару пультінің пернетактасын пайдаланыңыз.

### **Miracast қызметін қосу**

Бұл теледидар — Miracast қуәлігі бар теледидар. Wi-Fi құрылғысынан мазмұнды теледидарда тегіс түрде көрсету үшін, Miracast қызметін қосыңыз.

**Ескертпе:** Miracast қызметі тек белгілі бір мобильді құрылғылармен жұмыс істейді.

1. түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Желі параметрлері] > [Wi-Fi Miracast]** опцияларын таңданыңыз.
3. Miracast қызметін қосу үшін **[Қосулы]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

**Кенес:** Барлық Wi-Fi Miracast құрылғыларының журналын тазалау үшін **[Баптау] > [Желі параметрлері] > [Wi-Fi Miracast құрылғыларын жою]** тармағын таңдаңыз.

### **Қашықтан жазу мүмкіндігін қосу**

Бұл теледидар Wi-Fi құрылғысынан жоспарланған қашықтан жазу мүмкіндігін колдайды.

**Ескертпе:** Қашықтан жазу мүмкіндігін қоссаныңыз, теледидар күту режимінде көбірек құат тұтынады.

1. түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Желі параметрлері] > [Менің қашықтағы жазбам]** опцияларын таңданыңыз.
3. **[Қосулы]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

## САМ (Шартты кіру модулі) модулін қосу

### Не істеуге болады

Шифрланған сандық ТД арналарын шартты кіру модулі (САМ) арқылы көрүе болады. САМ енгізілген соң, енгізсөніз, жазыым ақыларын төлем, бағдарламаларды көре аласыз.


Бұл теледидараСІ (Жалпы интерфейс) және СІ+ модульдерін қолдайды. СІ+ модулі жоғары деңгейде көшіру қорғанысы бар үздік HD сандық бағдарламаларды қолдайды.

**Ескертпе:** Бағдарламалар, функциялар, мазмұн және экрандағы хабарлар САМ қызмет провайдеріне байланысты болады.

### Қажетті әрекеттер

**Ескерту.** САМ модулін зақымданудан көрғау үшін, оны нұсқауларда көрсетілгендей енгізініз.

**Ескертпе.** Смарт картаны шартты қатынас модуліне салу жолын білу үшін қызмет провайдерінен алған құжаттарды қараныз.

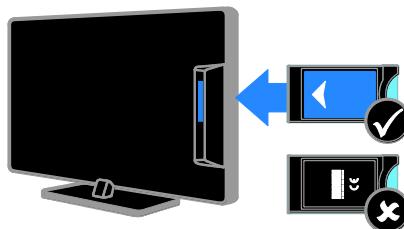

1. Теледидаарды сөндірініз.
2. САМ модулінде басылып шыққан бағыттарды орындағ, САМ модулін теледидаардың бүйіріндегі Common Interface ұясына жалғаңыз. САМ модулін кіргенше салыныз.
3. Теледидаарды қосып, САМ модулінің іске қосылғанша күтініз. Ол үшін бірнеше минут кетеді.

Шифрланған сандық ТД арналарына кіруді сақтау үшін, САМ модулін ұяды қалдырыңыз.

## САМ қызметтеріне кіру

1. САМ модулін салып, іске косқан соң, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Жалпы интерфейс] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. САМ провайдерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

# 6 Ақаулықтарды жою

## Жалпы мәселелер

Теледидар қосылмайды:

- Электр шнурын ток көзінен ажыратыныз. Бір минут күтіп, оны қайта жалғаныз.
- Электр шнурының дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.

**Теледидар қосылғанда, өшірілгенде, құту режимінде қойылғанда теледидар корпусынан сықырлаған дыбысты естісіз:**  
Ешқандай әрекет қажет етілмейді.

Теледидар салқындағанда және жылығанда, сықырлаған дыбыс оның көлемінің қалыпты үлкейін және кішіреоін білдіреді. Бұл оның жұмысына әсер етпейді.

**Қосылғанда, теледидар қашықтан басқару пультіне немесе теледидардың басқару элементтеріне жауап бермейді**  
Қосылу үшін теледидарға біраз уақыт қажет болады. Осы кезде теледидар қашықтан басқару пультіне немесе теледидардың басқару элементтеріне жауап бермейді. Бұл қалыпты жағдайды білдіреді.

Теледидар қашықтан басқару пультіне жауап бермесе, сандық камера арқылы қашықтан басқару сенсорын қараныз -- қашықтан басқару пультінде кез келген түймені бассаңыз және сенсорда қызыл жыпылықтауды байқасыңыз, қашықтан басқару пульті жұмыс істеп тұрғаны, бірақ теледидарды Philips тұтынушыларды қолдана орталығы тексеруі керек. Бұл ақаулықты жою іс рәсімі теледидармен сымсыз түрде жүпталған қашықтан басқару пульттеріне қолданылмайды.

Теледидар құту режимінде болғанда іске қосылу экраны көрсетіледі, одан кейін теледидар құту режиміне оралады.

Бұл қалыпты жағдайды білдіреді.

Теледидар өшірілсе және қуат қозған кезде бастапқы экран көрсетіледі.

Құту режимінен теледидарды қосу үшін, қашықтан басқару пультіндегі Ⓛ түймесін басыңыз немесе теледидардың алдыңғы жағындағы кез келген түймені басыңыз.

**Теледидар құту режимінің шамы қызыл болып жыптылықтайды:**

Электр шнурын ток көзінен ажыратыныз. Электр шнурын қайта қосудың алдында теледидардың салқындауын күтіңіз. Егер қайта жыптылықтаса, Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

**Теледидар дыбысы дұрыс емес тілде тұр:**

Дыбыс тілін **☰ OPTIONS** арқылы таңдасаныз, арналарды ауыстырганызыда немесе теледидарды өшіргенізде, теледидар әдепті тілге қайта орнатылады. Таңдалған тілді сактау үшін **✖** түймесін басып, [Балтау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] > [Гілдер] > [Негізгі аудио тіл] немесе [Косымша аудио тіл] параметрін таңдау арқылы дыбыс тілін өзгертіңіз.

**ТД не Smart TV мәзірі қате тілде көрсетіледі:**

Мәзірді қалаған тілде көрсететіндей өзгертіңіз.

Косымша акпарат алу үшін, **Теледидар параметрлерін өзгертүр > Тіл параметрлері > Мәзір тілі** (Бет 51) бөлімін қараныз.

**Арнаны бұғаттау мүмкіндігінің (балалардан корғау) құлпын ашу үшін 4 сандық код енгізуі ұмыттыңыз:**  
«8888» кодын енгізіңіз.

ТД бағдарламасын жаңарту керек:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабына кіріп,  
 ТД үшін соңғы бағдарламалық буманы  
 жүктеп алыңыз. Бағдарламаны орнату  
 нұсқаулары мен жаңартылғандарды  
 көрсететін шығарылымға қатысты  
 жазбалар, сондай-ақ, торапта қол жетімді  
 болады. Теледидардың бағдарламалық  
 құралын жаңарту жолы бойынша толық  
 нұсқаулар **Теледидар параметрлерін**  
**өзгерту > Бағдарламалық құралды**  
**жаңарту** (Бет 54) бөлімінде де бар.

## Арналарға қатысты ақаулықтар

### ТД арналарын орнату керек

Аналогтық немесе сандық арналарды  
 орнату бойынша нұсқауларды **Теледидар**  
**параметрлерін өзгерту > Автоматты**  
**орнату** (Бет 46) бөлімін қараңыз.  
 Жерсерік телеарналарын орнату керек  
 болса, **Теледидар параметрлерін өзгерту**  
**> Жерсерік параметрлері** (Бет 50) бөлімін  
 қараңыз.

### Орнату кезінде ешқандай сандық арналар табылмады:

- Елінізде теледидардың DVB-T, DVB-C не DVB-S қолдау көрсететінін тексеру үшін техникалық сипаттамаларын қараңыз.
- барлық кабельдердің дұрыс қосылып тұрғанын ері дұрыс желінің таңдалғанын тексерініз.

### Орнатылып қойған арналар арналар тізімінен көрінбейді:

Дұрыс арналар тізімінің таңдалғандығына көз жеткізіңіз.

### Арналар тізімін қайта реттеу не оның тәртібін өзгерту керек:

Арналар орнатылған сон, олар арналар  
 тізімінде көрсетіледі. Арналар тізімін  
 басқару, соның ішінде арналарды қайта  
 реттеу, туралы қосымша ақпарат алу үшін,  
**Теледидар көрү > Арналар тізімін**  
**басқару** (Бет 16) бөлімін қараңыз.

## Сурет ақаулыры

Теледидар қосылған, бірақ сурет жоқ  
 немесе бүрмаланған:

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылғандығын тексерініз.
- Көрсету көзі ретінде дұрыс құрылғының таңдалғандығын тексерініз.
- Сыртқы құрылғының, немесе көздің дұрыс қосылғандығын тексерініз.

### Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ:

Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылғандығын тексерініз.

### Антенна қосылымынан теледидар сигналы нашар қабылданады:

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылғандығын тексерініз.
- Дауыс зорайтқыштар, жерге қосылмаган дыбыс құрылғылары, неонды шамдар, биік ғимараттар және басқа үлкен нысандар қабылдау сапасына әсер етуі мүмкін. Мүмкіндігінше антенна қабыттың өзгерту немесе құрылғыларды теледидардан жылжыту арқылы қабылдау сапасын жақсартуға тырысыныз.
- Егер сигналды қабылдау бір ғана арнада нашар болса, сол арнаны дәлденіз.

### Жалғаулы құрылғылардың сурет сапасы нашар:

- Құрылғылардың дұрыс қосылғандығын тексерініз.
- Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылғандығын тексерініз.

### Теледидар сурет параметрлерін сақтамады:

Теледидар орнының **Үй** режиміне  
 қойылғандығын тексерініз. Бұл режимде  
 параметрлерді өзгертуге және сақтауға  
 болады.

### Сурет экранға сәйкес емес, ол тым үлкен немесе тым кішкентай:

Басқа сурет форматына өзгертініз.

**Сурет форматы басқа арналармен қоса өзгереді:**

**[Авто ұлғайту]** сурет форматының орнына, басқа сурет форматын таңдаңыз.

**Суреттің орны дұрыс емес:**

Кейбір құрылғылардың сурет сигналдары экранға дұрыс сәйкес келмейді.

Құрылғының сигнал шығысын тексерініз.

**Хабар тарату кезіндегі сурет сыйылып кеткен:**

Мазмұнға кіру үшін Шартты кіру модулін пайдалану қажет болу мүмкін.

Оператордан сұрап біліңіз.

**Ақпарат көрсететін стикер баннері теледидар дисплейіне көрсетіледі.**

Теледидар **[Дүкен]** режимінде.

Электрондық стикерді жою үшін теледидарды **[Бастапқы]** құйніе қойыңыз,

сонан соң теледидарды қайта қосыңыз.

**Теледидар параметрлерін өзгертү >**

**Басқа параметрлер > Үй режимі** (Бет 54) бөлімін қараныз.

**Теледидардан компьютердің көрсетуі тұрақты емес:**

- Компьютеріңіздің колдау көрсетілетін ажыратымдылық пен жаңарту мәнін пайдаланатынына көз жеткізіңіз.  
**Ерекшеліктер > Экран ажыратымдылығы** (Бет 81) бөлімін қараныз.
- ТД сурет пішінін **[Ауқымы анықталмаған]** өзгертіңіз.

## Дыбыс ақаулары

**Сурет бар, бірақ теледидар**

**құрылғысының дыбысы шықпайды:**

Егер ешқандай аудио сигнал байқалмаса, теледидардың аудио шығысын автоматтый түрде өшіреді — бұл ақау бар екенин білдірмейді.

- Барлық кабельдердің дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
- Дыбыстың өшірілмегенін немесе нөлге қойылмағандығын тексеріңіз.
- Теледидар динамиктерінің параметрінің таңдағандағынын тексеріңіз. **III OPTIONS** түймесін басыңыз, **[Сурет және дыбыс] > [Динамиктер]** параметрін, одан кейін **[ТА]** параметрін таңдаңыз.
- Теледидардың дыбыс шығысының HDMI-CEC қосылған немесе EasyLink жүйесімен үйлесімді үй кинотеатры құрылғысындағы дыбыс кірісіне қосылғандығын тексеріңіз. Дыбыс үй кинотеатрының динамиктерінен естілуі керек.
- Құрылғылардың кейбіреуі қолмен қосылатын HDMI дыбыс шығару құралын талап етуі мүмкін. HDMI дыбыс құралы бұрыннан қосылған болса, бірақ дыбысты әлі естімесеніз, құрылғының сандық дыбыс форматын PCM («Импульстік коды бар модуль») форматына өзгертіп көрініз.

Нұсқаулар алу үшін, құрылғымен берілген құжаттарды қараныз.

**Сурет бар, бірақ дыбыс сапасы нашар:**

Дыбыс параметрлерінің дұрыс

орнатылғандығын тексеріңіз.

## Байланысқа қатысты ақаулықтар

HDMI құрылғыларында ақаулық түріндәді:

- HDCP (көң жолақты сандық мазмұнды қорғау) колдауының HDMI құрылғысынан берілетін мазмұнды көрсетуге теледидар үшін алынған уақытты қідреттінін ескерініз.
- Егер теледидар HDMI құрылғысын танымаса және ешқандай сурет көрінбесе, ресурсты бір құрылғыдан екіншісіне және керісінше ауыстырып көрініз.
- Егер дыбыс әлсін-әлсін үзілсе, HDMI құрылғысының шығыс параметрлерінің дұрыстырының тексерініз.
- HDMI-DVI адаптері немесе HDMI-DVI кабелі қолданылса, AUDIO L/R («Дыбыстың сол және он жақ үялары») немесе AUDIO IN («Дыбыс сигналының кіріс ұсыны») (тек кіші үя) үяларына қосымша дыбыс кабелінің жалғанғанын тексерініз.

**EasyLink мүмкіндіктерін пайдалануға болмайды:**

HDMI құрылғыларының HDMI-CEC жүйесімен үйлесімділігін тексерініз. EasyLink мүмкіндіктері тек HDMI-CEC үйлесімді құрылғыларында істейді.

**HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді дыбыс құрылғысы теледидарға жалғанып, дыбыс өшірілгенде, күштейтілгенде немесе азайтылғанда дыбысты өшіру немесе дыбыс деңгейі белгішесін көрсетпейді.** HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді дыбыс құрылғысы жалғанғанда, бұл әдепті әрекет болып табылады.

**USB құрылғысының мазмұны көрсетілмейді:**

- Жад құрылғысының құжатында көрсетілгендей, USB жад құрылғысының **Жалпы еске сақтау класы** мәнінен қойылғандағының тексерініз.
- USB жад құрылғысының теледидармен үйлесімділігін тексерініз.
- Дыбыс және сурет файлдарының форматтарының теледидарда қолданылуын тексерініз.

**USB сақтау құрылғысындағы дысы және сурет файлдары бірқалыпты ойнатылмайды не көрсетілмейді:**

USB жад құрылғысының беру деңгейі деректердін теледидарға берілу жылдамдығын шектеп, нашар ойнатуға себепші болады.

## Желіге қатысты ақаулықтар

**Теледидар мен үй желісі арасында сымсыз байланысты орнату керек:**

Теледидарды үй желісіне сымсыз қосу жолы бойынша нұсқауларды **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу > Wi-Fi integrated (Бет 73)** бөлімінен караңыз.

**Smart TV қызметі істемейді:**

Машрутізатордың теледидарға дұрыс жалғанып тұрғанын әрі интернетке ашық кіру рұқсаты бар екенін тексерініз. Жол жоспарлағышта қорғау жүйесі немесе қауіпсіздік параметрлері боса, оның Smart TV деректерін өткізуге рұқсат ететіндігін тексерініз - мәліметтерді жол жоспарлағыштың құжаттамасынан караңыз.

## Smart TV арқылы Интернетке кіру жай:

- Интернетке сымсыз қосылым арқылы кірсөніз, жол жоспарлағыш пен теледидар арасында сигнал сапасын жақсартуға әрекет етіңіз. Мәліметтерді жол жоспарлағыштың күжаттамасынан қараңыз.
- Мүмкіндік болғанда әрдайым жылдам интернетті колданыңыз.
- Жоғары шолу жылдамдығын қамтамасыз ету үшін, теледидарды ең соңғы бағдарлама арқылы жаңартыңыз.

## Желі жай:

Компьютерге сымсыз байланыс арқылы кіріп отырсаныз, машрутизатор мен теледидар арасындағы сигнал сапасын жақсарту мақсатында машрутизатор жайлы құжаттарды қараңыз.

## Сымсыз желі бұзылған немесе табылмады:

- Сымсыз желіге микротолқынды пештердің, DECT телефондарының немесе басқа жақын орналасқан Wi-Fi күрылғыларының кедергі жасамайтынын тексеріңіз.
- Егер сымсыз желі жұмыс істемесе, сымды желілік қосылымды пайдаланып көріңіз.
- Желідегі қорғаныс жүйесінің теледидар сымсыз байланысқа кіру мүмкіндігін беретінін тексеріңіз.

## Philips компаниясына хабарласу

Ескерту: теледидарды өз бетімен жөндеуге болмайды. Оның салдарынан ауыр жақақат салуы, теледидарға жөнделмелейтін зақым келтіруі немесе кепілдікті жарамсыз етуі мүмкін.

Бұл мәселеңі шеше алмасаныз, [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабынан осы теледидарға арналған жиі қойылатын сұралттарды қараңыз. Сондай-ақ, [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com)

торабындағы Philips ТД қауымдастығынан кенес алуга әрі оған үлес косуға болады.

Philips өкілімен сөйлескінің келсе немесе оған электрондық пошта хабарын жібергінің келсе, елініздегі Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Байланыс мәліметтерін осы теледидармен бірге берілген қағаздан немесе [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) торабынан табуға болады.

Philips компаниясына хабарласу алдында теледидардың үлгісі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл нөмірлер теледидар арт жағында және орауыш үстінде басып шығарылған.

# 7 Ерекшеліктер

## Қуат және қабылдау

Өтінің тәсілінде көмегінде қаралғанда қуаттың тұтынуын анықтауда.

### Электр қуаты

- Желі қуаты: AT 220-240 В (50-60 Гц)
- Күті режимінде қуаттың тұтынуы: < 0,3 Вт
- Сыртқы температура: 5-40°С
- Қуаттың тұтынуы деңгейін [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) сайтындағы енім сипаттамасынан қаралып.

Өтінің кестесінде берілген номиналды қуат – осы енім қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалану кезінде тұтынатын қуат (IEC 62087 Ed.2). Жақшаларда берілген ен көп номиналды қуат электр қауіпсіздігі үшін пайдаланылады (IEC 60065 Ed. 7.2).

### Қабылдау

- Антenna кірісі: 75 Ом коаксиалды (IEC75)
- Теледидар жүйесі: DVB COFDM 2K/8 K
- Бейнені ойнату: NTSC, PAL, SECAM\*
- Сандық теледидар: MPEG-4, DVB-T (Жер), DVB-T2\*, DVB-C (Кабель), DVB-S/S2\* (Жерсерік)
- Тюнер ауқымдары: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

\*Тек кейір үлгілерде бар.

## Дисплей және дыбыс

### Сурет / Дисплей

- Дисплей түрі: ЖШД, фондық жарық, толық ЖА
- Диагональ өлшемі:
  - 117 см / 46 дюйм
  - 140 см / 55 дюйм
- Арақатынасы: 16:9 (кең экранды)
- Панель ажыратымдылығы: 1920x1080p

- Суретті жақсарту: Pixel Plus
- Тамаша қозғалыс жылдамдығы (PMR): 200 Гц
- 3D: 3D Easy

### Дыбыс

- Шығыстағы қуат (RMS) @ 10% THD: 20 Вт
- Clear Sound
- Incredible Surround
- Моно / Стерео / Қосымша дыбысты бағдарламалай

## Экран ажыратымдылығы

### Компьютерлік пішімдер - HDMI (Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

640 x 480 — 60 Гц  
800 x 600 — 60 Гц  
1024 x 768 — 60 Гц  
1280 X 720 - 60 Гц  
1280 X 768 - 60 Гц  
1280 X 1024 - 60 Гц  
1360 x 768 — 60 Гц  
1680 x 1050 - 60 Гц  
1920 x 1080 — 60 Гц

### Компьютерлік пішімдер - VGA (Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

640 x 480 — 60 Гц  
800 x 600 — 60 Гц  
1024 x 768 — 60 Гц  
1280 X 1024 - 60 Гц  
1360 x 768 — 60 Гц  
1600 x 1200 — 60 Гц  
1920 x 1080 — 60 Гц

### Бейне форматтар (Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

480i — 60 Гц  
480p — 60 Гц  
576i — 50 Гц  
576p — 50 Гц  
720p — 50 Гц, 60 Гц  
1080i — 50 Гц, 60 Гц  
1080p — 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц

# Мультимедиа

**Ескерту:** Мультимедиалық файл атаулары 128 таңбадан аспауға тиісті.

**Қолдау көрсетілетін мультимедиялық байланыстар**

- USB: Тек 500 мА немесе одан аз қуатты тұтынатын USB құрылғыларын қосыныз.
  - NTFS, FAT 16 (тек окуға арналаған)
  - FAT 32

• Ethernet LAN RJ-45

**Қолдау көрсетілетін сурет файлдары**

- JPEG: \*.jpg, \*.jpeg, \*.mpo
- GIF (87a, 89a): \*.gif
- PNG: \*.png
- BMP: \*.bmp, \*.dib
- JPS: \*.jps
- PNS: \*.pns
- BMS: \*.bms

**Қолдау көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары**

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mpg .mpeg .m2v	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30	MPEG-1 (LAME), MPEG-2 (LAME), AAC/HE-AAC (Vorbis), DVD-PCM, Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
	TS	H264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.as .m2ts .mts .m2v	M2TS TTS	H264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	MPEG-1 (LAME), MPEG-2 (LAME), AAC/HE-AAC (Vorbis), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	No	No	No
	AVCHD	H264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.as .m2ts .mts .m2v	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30	MPEG-1 (LAME), MPEG-2 (LAME), AAC/HE-AAC (Vorbis), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	No	No	No
		H264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.264 .m2ts .mts .m2v		1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	-	-						

**Қолдау көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары**

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.as .m2ts .mts .m2v	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30	MPEG-1 (LAME), MPEG-2 (LAME), AAC/HE-AAC (Vorbis), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	No	No	No
		H264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60	30		Yes	Yes	No	No	No
.264 .m2ts .mts .m2v		H264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No

## Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	C-E-HTML	HTML5	YouTube
.m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30, 50, 60Hz 1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		No	No	Yes	Yes	Yes
.mp4/ .manifest .mpd	frag MP4	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30, 50, 60Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	No	No	Yes	Yes	Yes
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30, 50, 60Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		No	No	Yes	Yes	Yes

## Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	C-E-HTML	HTML5	YouTube
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1080	-	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.mp4	MP4	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30, 50, 60Hz 1280x720p @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1080	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	-	30		Yes	Yes	No	No	No
.mkv .mk3d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	-	30		Yes	Yes	No	No	No

## Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	C-E-HTML	HTML5	YouTube
	ASF	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9/VC1	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	4	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DNx 3.11	1920x1080	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1080	-	5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Contains FLV	-	-	30		No	No	No	No	Yes
	DivX	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DNx 3.11	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No

## Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	C-E-HTML	HTML5	YouTube
	3GP	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920 x 1080	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.mov .qt	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No	No

## Қолдау көрсетілетін дыбыс форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA (V2 up to V9.2)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA,WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lpcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aiff (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC,HE-AAC (v1/v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC,HE-AAC (v1/v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

## Қолдау көрсетілетін дыбыс форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (Smart-TV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 6.0 12.65 14.25 15.8 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .oga	Ogg	-	-	48	496	OggVorbis	Yes	Yes	No	No	No

## Қолдау көрсетілетін субтитр пішімдері

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MXV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ass	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.smi .sami	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB,XSUB+	.xvi .dviu	Yes	No	No	No	No
TTML	.xml	No	No	Yes	Yes	No

## Таңбаны кодтау

- Windows-1250 (CP-1250): Орталық Еуропа және Шығыс Еуропа Латын (Чех, Венгер, Поляк, Словак, Словен, Хорват, Румын, Серб)
- Windows-1251 (CP-1251): Кириллица
- Windows-1252 (CP-1252): Батыс Еуропа Латын
- Windows-1253 (CP-1253): Грек
- Windows-1254 (CP-1254): Түрік
- UTF-8: Юникод үшін көп байтты таңба коды

## Қолдау көрсетілетін DLNA үйлесімді

### медиа-сервер бағдарламалық құралы

- Windows Media Player (Microsoft Windows)
- Twonky Media (Microsoft Windows, Mac OS X)
- Sony Vaio медиа сервері (Microsoft Windows)
- TVersity (Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision жөлілік медиа сервері (Microsoft Windows)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)

## Байланыс мүмкіндігі

### Артқы

- **HDMI(1) ARC:** HDMI дыбысты  
кайтару арнасы
- **HDMI 2**
- **AUDIO IN (DVI):** стерео 3,5 мм  
шағын ұясы
- **ЖЕЛІ:** Ethernet LAN RJ-45
- **SERV. U:** Қызмет порты
- **CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R:** Күрделі  
бейне және дыбыс
- **DIGITAL AUDIO OUT:** Коаксиалды
- **TV ANTENNA:** 75 ом коаксиалды  
(IEC)
- **SCART (RGB/CVBS):** SCART адаптері
- **SAT:** F-pin жерсерірі (тек белгілі бір  
ұлғылер үшін)

### Бүйірі

- **ЖИ:** Жалпы интерфейс
- **HDMI**
- **USB 1 / 2**
- **Кұлақаспалтар:** стерео 3,5 мм шағын  
ұясы

## Анықтама нұсқасы

UMv 490812132101

# 8 Индекс

---

## 3

---

- 3D - 21
  - 3D көзілдірік, күтім - 6
  - 3D, 2D - 3D - 22
  - 3D, бастау - 21
  - 3D, денсаулыққа зияндығын ескерту - 5
  - 3D, өшіру - 21
  - 3D, пішімді өзгерту - 21
- 

## C

---

- CAM (шартты қатынас модулі) - 75
  - CAM, енгізу - 75
  - CAM, іске қосу - 75
  - CI - 75
  - Conditional Access Module (Шартты Кірү Модулі) - 75
  - сурет форматы - 18
- 

## D

---

- DivX VOD - 25
  - DLNA - 22
  - DTVi - 28
- 

## E

---

- EasyLink - 69
  - EasyLink, басқару элементтері - 70
  - EasyLink, қашықтан басқару пульті - 70
  - EasyLink, мүмкіндіктер - 69
  - EasyLink, теледидар динамиктері - 70
  - EasyLink, іске қосу - 69
  - EasyLink, экрандағы басқару элементі - 13
  - EPG, интернет - 20
  - EPG, хабар таратушы - 19
- 

## H

---

- HbbTV - 28
  - HDMI - 57
  - HDMI ARC - 57
- 

## K

---

- Kensington buquerque - 6
- 

## P

---

- Philips бейне камерасы - 66
  - Philips компаниясына хабарласу - 11
- 

## S

---

- SCART - 57
  - Skype - 34
  - Skype, бейне қонырау - 36
  - Skype, дауыстық қонырау - 36
  - Skype, дауыстық пошталар - 38
  - Skype, контактілер - 35
  - Skype, контактіні құрсаулау - 35
  - Skype, кіру - 35
  - Skype, қонырау кабылдау - 36
  - Skype, параметрлер - 38
  - Skype, параметрлерді орнату - 35
  - Smart TV - 26
  - Smart TV, бастау - 26
  - Smart TV, желі - 72
  - Smart TV, қолданбалар - 27
  - Smart TV, шолу - 26
  - smartphone басқару - 14
- 

## U

---

- USB пернетактасы - 67
  - USB тінтуірі - 67
  - USB, файлдарды ойнату - 23
- 

## W

---

- Wi-Fi integrated, орнату - 73

**Y**

YouTube - 26  
YPbPr, қосымша бейне кабелі - 57

**A**

автоматты субтитр аудиосы - 71  
Автоматты түрде өшіру, құрылғылар - 70  
алдын ала орнатылған параметрлер, сурет және дыбыс - 18  
аналогты арналар, дәлдеу - 47  
аналогты арналар, орнату - 47  
аналогты арналар, субтитрлер - 51  
Анықтама, нұсқа - 85  
анықтама, экрандық - 11  
арналар - 15  
арналар тізімі - 16  
арналар тізімі, көшіру - 48  
арналар, атын өзгерту - 16  
арналар, аудиостыру - 15  
арналар, дәлдеу (аналогты) - 47  
арналар, жаңарту - 48  
арналар, жасыру немесе көрсету - 16  
арналар, қайта орнату - 56  
арналар, логотип - 16  
арналар, орнату (автоматты) - 46  
арналар, орнату (аналогтық) - 47  
арналар, орнату (жерсерік) - 50  
арналар, орнату (сандық) - 47  
арналар, сұрыптау - 16  
арналар, таңдаулылар - 16  
арналарды орнату, автоматты түрде - 46  
арналардың атаяларын өзгерту - 16  
артқы басқару элементтері - 12  
ата-аналық құлып деңгейі - 43  
атауды өзгерту, жалғанған құрылғы - 68  
аудио тіл - 51

**Ә**

әмбебап кіру, есту қабілеті нашар - 52  
әмбебап кіру, көру қабілеті нашар - 53  
әмбебап кіру, қосу - 52

**Б**

бағдарлама нұсқаулығы - 19  
бағдарлама нұсқаулығы, Интернет - 20  
бағдарлама нұсқаулығы, хабар таратушы - 19  
бағдарламалық құрал, USB жаңартуы - 54  
бағдарламалық құрал, интернеттен жаңарту - 56  
бағдарламалық құрал, нұсқаны тексеру - 54  
бағдарламалық құрал, сандық жаңарту - 56  
байланыс мүмкіндігі нұсқаулығы - 85  
байланыс мүмкіндігі нұсқаулығы - 11  
бақылау - 12  
баларлардан корғау құлпы - 43  
бейне дүкені - 28  
бейне қонырау камерасы - 66  
бейнемагнитофон, жалғау - 60  
Біртұтас интерфейс - 75

**Д**

дауыс деңгейі - 15  
демо көрсетілімі - 54  
диск ойнатқышы, жалғау - 58  
дисплей ажыратымдылығы - 81  
дисплей сипаттамалары - 81  
дүкен режимі - 54  
дыбыс параметрлері - 45  
дыбыс параметрлері, қалпына келтіру - 46  
дыбыс сипаттамалары - 81

**E**

есту қабілеті нашарларға арналған кіру рұқсаты - 52

---

## Ж

жазбалар, жоспарлау - 33  
жазбалар, жою - 34  
жазбалар, көрү - 34  
жазу, ТД бағдарламалар - 31  
жалға алу, желідегі бейне - 28  
жалғанған құрылғы, атайды өзгерту - 68  
жалғау, бейнемагнитофон - 60  
жалғау, диск ойнатқышы - 58  
жалғау, пернетакта - 67  
жалғау, сандық камера - 63  
жалғау, сандық шағын бейнекамера - 64  
жалғау, сыртқы қатты диск - 65  
жалғау, теледидар - 59  
жалғау, тінтуір - 67  
жанарту, көздер тізімі - 68  
желі параметрлері - 74  
желі, қосу - 72  
желі, ТД аты - 74  
желідегі форум - 11  
жерсерік, арналарды орнату - 50  
жерсерік, қосу немесе жою - 51  
жерсерік, параметрлер - 50

---

## И

Интернет, Smart TV - 26  
Интернет, қосылу - 72

---

## К

кабельдер - 57  
кәдеге жарату - 10  
кесте, жазбалар - 33  
кодектер, колдау көрсетіледі - 82  
компьютер, дисплей ажыратымдылығы - 81  
компьютер, файлдарды ойнату - 22  
көз, жаңарту - 68

---

көз, таңдау - 17

көрү қабілеті нашарларға арналаған кіру рұқсаты - 53  
куту ЖШД - 12  
куту режимі - 14  
кушайткіш, дыбыс шығысын таңдау - 70

---

## Қ

қайта орнату - 56  
Кауіпсіздік - 3  
қашықтан басқару пульті - 12  
Косқыштар - 57  
қосу, USB құрылғысы - 65  
қосу, бейне қонырау камерасы - 66  
қосу, компьютер - 66  
қосу, ойын консолі - 61  
қосу, үй кинотеатры - 62  
қосылу, Интернет - 72  
қосылу, үй желісі - 72  
Косымша пиксел байланысы - 71  
Куат белгілі - 10  
куат сипаттамалары - 81  
куатты тиімді пайдалану параметрлері - 9  
құрылыштар, көрү - 68

---

## М

медиа серверінің бағдарламасы - 22  
мультимедиа, колдау көрсетілетін форматтар - 82  
мультимедиа, ойнату параметрлері - 24  
мультимедиа, файлдарды ойнату - 22  
Мультимедиалық негізгі платформа (МНР) - 28

---

## О

ойнату, USB файлдары - 23  
ойнату, компьютер файлдары - 22  
ойын консолі, қосу - 61  
ойын параметрлері - 40

оыйндар, екі оыйншы - 39  
 онлайндық бейне, жалға алу - 28  
 орнату, көнестер - 6  
 орнату, тірек немесе қабырға - 6

**Ә**

Әзара белсенді ТД - 28  
 өнімге қолдау көрсету - 11

**П**

параметрлер көмекшісі - 44  
 параметрлер, дыбыс - 45  
 параметрлер, дыбыс форматы - 46  
 параметрлер, желі - 74  
 параметрлер, ойын - 40  
 параметрлер, сурет - 44  
 первне сигналы - 52

**Р**

режим, үй немесе дүкен - 54

**С**

сағат - 42  
 сандық арналар, орнату - 47  
 сандық арналар, субтитрлер - 52  
 сандық камера - 63  
 сандық радио - 16  
 сандық шағын бейнекамера - 64  
 сауда белгілер мен авторлық құқықтар - 8  
 Сенсорлар - 12  
 субтитрлер, аналогты - 51  
 субтитрлер, сандық - 52  
 субтитрлер, тіл - 52  
 сурет параметрлері - 44  
 сурет параметрлері, қалпына келтіру - 46  
 сыртқы қатты диск - 65

**Т**

таңдаулы арналар, тізім - 16  
 теледидар динамиктері, дыбысты өшіру - 15

Теледидар нұсқаулығы - 19

Теледидар нұсқаулығы, Интернет - 20

Теледидар нұсқаулығы, хабар таратушы - 19

теледидар, жалғау - 59

теледидарды жазу, USB қатты дискісі - 32

теледидарды жазу, бір рет турут - 33

теледидарды кідірту - 30

теледидарды кідірту, USB қатты дискісі - 30

теледидарды қосу, өшіру - 14

теледидарды құлыптау - 6

Теледидардың басқару элементтері - 12

телеңемәтін 2.5 - 40

телеңемәтін, Беттер кестесі - 40

телеңемәтін, қос экран - 40

телеңемәтін, сандық мәтін - 41

телеңемәтін, тіл - 41

телеңемәтін, ұлғайту - 40

телеңемәтін, іздеу - 41

телеңемәтін, ішкі беттер - 41

тұрактылық - 9

тіл, мәзір - 51

тіл, субтитрлер - 52

**Ұ**

ұйықтау таймері - 42

**Ү**

үй желісі - 72

үй кинотеатры, қосу - 62

үй режимі - 54

---

## Ә

экран күту - 5

Электрондық бағдарлама таңдағышы - 19



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license  
from Koninklijke Philips Electronics N.V.  
2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

