

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

PFL50x8H/12

PFL50x8K/12

PFL50x8T/12

PFL50x8T/60

PFL50x8M/08

КК Пайдаланушы нұсқаулығы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	3
	Қауіпсіздік	3
	Күтім	5
	Занды	7
	Тұрақтылық	9
	Анықтама және қолдау	11
2	Теледидарды пайдалану	12
	Теледидардың басқару элементтері	12
	ТД көрү	14
	Бағдарламалық нұсқаулықты көрү	19
	3D көрү	20
	Ambilight	22
	Мультимедиа файлдарын ойнату	23
	Smart TV	26
	Өзара белсенді ТД	29
3	Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану	30
	Теледидарды кіріту	30
	Телешоуларды жазу	32
	Skype™ қызметін пайдалану	34
	Ойындар ойнату	39
	Телемәтінді көрү	40
	Блоктау мен таймерлерді орнату	42
4	Теледидар параметрлерін өзгерту	44
	Сурет пен дыбыс	44
	Канаудар	46
	Жерсерік параметрлері	50
	Тіл параметрлері	51
	Әмбебап кіру параметрлері	52
	Басқа параметрлер	54
	Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту	54
	Барлығын қайта орнату	56
5	Теледидарды қосу	57
	Кабельдер туралы	57
	Антеннаны қосу	58
	Құрылғылар жалғау	58
	Қосымша құрылғыларды қосу	65
	Жалғаулы құрылғыларды көрү	68
	EasyLink құрылғыларын орнату	69
	Желіге және Интернетке қосу	72
	САМ (Шартты кіру модулі)	
	модулін қосу	75
6	Ақаулықтарды жою	76
	Жалпы мәселелер	76
	Арналарға қатысты ақаулықтар	77
	Сүрет ақаулары	77
	Дыбыс ақаулары	78
	Байланысқа қатысты ақаулықтар	79
	Желіге қатысты ақаулықтар	79
	Philips компаниясына хабарласу	80
7	Ерекшеліктер	81
	Куат және қабылдау	81
	Дисплей және дыбыс	81
	Экран ажыратымдылығы	81
	Мультимедиа	82
	Байланыс мүмкіндігі	85
	Анықтама нұсқасы	85
8	Индекс	86

1 Манызды ақпарат

Қауіпсіздік

Сақтандыру шаралары

Теледидарды пайдаланардың алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алыңыз. Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаса, кепілдік қолданылмайды.

Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Теледидарды жаңбырга немесе сұға шығарманызы. Теледидардың жаңында ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Егер сұйықтық теледидардың үстінен немесе ішінен тәгілсе, теледидарды қуат розеткасынан бірден ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін Philips тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ешқашан теледидарды, қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жалаңаш жалынның немесе басқа қызу көздерінің жаңына, оның ішінде тікелей күн шуағына қоймаңыз. Өрттің жайылып кетуіне жол бермеу үшін шырағданы немесе басқа жалынды теледидардан, қашықтан басқару пультінен және батареялардан барлық уақытта алыс ұстаныз.



- Ешқашан теледидардың желдеткіш тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне заттар салмаңыз.
- Қашықтан бақылау немесе батареяларды жаңбырга, суға немесе тым көп қызулы жерлерге шығарманыз.
- Қуат розеткасына қатты құш салмаңыз. Қуат розеткасының қуат көзіне толық қосылғанын тексерініз. Бос тағылған қуат розеткасы күнеге немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Теледидар айналмалы етіп орнатылғанда, электр шнурының тартылып тұрмадынан көз жеткізініз. Ток сымындағы дәнектер байланысты нашарлатуы және қуюнан себеп болуы мүмкін.
- Теледидарды ток көзінен ажырату үшін теледидардың электр шнуры ажыратылуы керек. Электр шнурын ажыратқанда, шұрдан емес, әрдайым ашасынан тартып сұрыныңыз. Барлық уақытта электр ашасына, электр шнурына және ток көзіне оңай қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізініз.

Теледидарды закымдау қаупі бар!

- Салмағы 25 кг-нан немесе 55 фунттан асатын теледидарды екі адам көтеріп тасымалдауды тиіс.
- Теледидарды тіреуіне орнатқан кезде тек жинақтагы тіреуді пайдаланыңыз. Теледидарға тіреуді қауіпсіз етіп орнатыңыз. Теледидар мен тіреудің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын тегіс, жазық жерге теледидарды орналастырыңыз.
- Теледидарды қабырға орнатқан кезде теледидардың салмағын ұстап тұра алатын қабырға тіреуін ғана пайдаланыңыз. Қабырға тіреуің теледидар мен қабырға тіреуінің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын қабырғаға орнатыңыз. TP Vision Netherlands B.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан апатқа, адамның жаракаттануына немесе закымдануға жауапкершілік артпайды.

- Теледидарды сақтау қажет болса, тіреуді теледидардан алып тастаңыз. Тіреу орнатылған кезде теледидарды артқы жағымен қоймаңыз.
- Теледидарды ток көзіне қосардың алдында, электр кернеуінің теледидар артындағы мәнгे сәйкес келеттініне көз жеткізіңіз. Егер кернеу басқа болса, теледидарды ешқашан ток көзіне қоспаңыз.
- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және закымданбас үшін абайлаг ұстаныңыз.

Балалардың жаракттану қаупі бар!

Теледидардың балалар үстінен құлап, олардың жаракттануына жол бермеу үшін мына сактандыру шараларын орындаңыз:

- Ешқашан теледидарды сырғанап тұрмайтын жапқыш немесе басқа материал жабыған жерге қоймаңыз.
- Теледидардың ешқандай бөлігінің шетінен салбырап тұрмаганына көз жеткізіңіз.
- Ешқашан теледидарды ұзын жиназға, кітап шкафы сиякты қабырғаға жинаңыз бен теледидарды бекітпей немесе қолайлы демеусіз орналастырманыңыз.
- Теледидарға жету үшін жиназға мінуден қауіп-қатерлер болатыны туралы балаларды хабардар етіңіз.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Бұйымда/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тыныға ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаныңыз!

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Ешқашан теледидарды тар жерге орнатпаңыз. Эрқашанда теледидардың жедетілуіне айналасынан кемінде 4 дүймдей немесе 10 сантиметрдей бос орын қалдырыңыз. Теледидардың жедеткіш тесіктерін перделердің немесе басқа заттардың жауып қалмауын қадағалаңыз.

Тоқ сымының зақымдану немесе өртену қаупі!

- Ешқашан теледидарды немесе басқа заттарды электр шнурының үстінен қоймаңыз.
- Найзагай алдында теледидарды қуат көзінен және антеннадан ажыратып қойыңыз. Найзагай кезінде теледидардың кез келген бөлігіне, қуат сымына немесе антенна кабеліне түйспеніз.

Есту қабілеті зақымдану қаупі!

- Құлакқапты жоғары дауыс деңгейінде немесе ұзақ ұқыт пайдаланудан сактандыңыз.

Төмен температуралар

- Егер теледидар 5°C немесе 41°F мәнінен төмен температурада тасымалданса, теледидарды қуат көзіне жалғаудан бұрын, оны қорабынан шығарып алып, теледидардың температурасы мен сәйкес келгенше күтіңіз.

3D деңсаулыққа зияндығын ескерту

Тек 3D теледидарлары үшін.

- Сіз немесе сіздің отбасының қояншық немесе жарық сезіштікten ауырсаның, жарық көздеріне, жылдам кескін ретін шықпастан бұрын немесе 3D көрмestен бұрын медицина қызметкерімен кеңесініз.
- Бастың айналуы, бастың ауыруы немесе бағдардың дұзылуы сияқты ынғайсыздықты болдырмау үшін ұзақ уақыт 3D көрмеуінді ұсынамыз. Кез келген ынғайсыздықты сезінсөз, 3D көруді токтатының және симptomдар кетпейінше, кез келген ықтималды қаупі бар әрекетпен (мысалы, көлік жүргізумен) бірден айналыстаңыз. Симptomдар бар болса, бірінше медицина қызметкерімен кеңеспейінше, 3D көруді жағастырманыз.
- 3D көру кезінде ата-аналар өздерінің балаларын қадағалауы қажет және жоғарыда айтылған ынғайсыздықтарды сезінбейтіндеріне көз жеткізу қажет. Көру қабілеті әлі тоłyқ жетілмелегендіктен, алты жасқа толмаған балаларға 3D көру ұсынылмайды.
- 3D көзілдірігін осы 3D теледидарын көруден басқа ешқандай мақсатқа пайдаланбаңыз.

Күтім

Экран

- Теледидардың экранына закым келу қаупі бар! Ешқашан экранды ұстамаңыз, баспаңыз, ықсыла маңыз немесе кез келген нысанмен қырманыз.
- Тазалау алдында теледидардың шинурын ажыратыңыз.
- Теледидар мен жақтауын жұмсақ, ері дымқыл шуберекпен тазалаңыз және жайлап сүртіңіз. Теледидардың артқы жағындағы Ambilight ЖШД шамдарын ұстамаңыз. Ешқашан алкоголь, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды теледидарға пайдаланбаңыз.
- Сызылуын және түсінің кетуін болдырмау үшін, мүмкідігінше су тамшыларымен сүртіп тұрыңыз.
- Мүмкіндігінше негізгі суреттерді қолданбаңыз. Қозғалмайтын кескіндер дегеніміз экран бетінде ұзақ уақыт сақталатын кескіндер. Қозғалмайтын кескіндерге экрандық мәзірлер, кара жолақтар, уақыт дисплейлері және т.б. жатады. Егер қозғалмайтын кескіндерді пайдалану керек болса, экранның закымдануын болдырмау үшін экран контрасты мен жарықтығын азайтыңыз.

3D көзілдірігі

3D көзілдірігі берілген күрүлғылар үшін.

Көзілдірікті күту үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

- Линзада жарық түсін болдырмас үшін таза жұмсақ матаны (микроталшықты немесе мақталы фланель) пайдаланыңыз. Тазалауға арналған күралды тікелей 3D көзілдірігіне шашпаңыз. Күннен корғайтын көзілдіріктер шығаратын ен танымал өндірушілер шығарған алдын ала дымқылданған тазалағыш маталарды пайдалануға болады.
- 3D көзілдірігін тікелей күн сәулемесіне, ыстыққа, отка немесе суға шығарманың. Ол өнімнің жұмыс істемеүіне немесе өрттің шығуына әкеліу мүмкін.
- 3D көзілдірігінің линзасын түсіріп алмаңыз, майыстырмаңыз немесе күш түсірменіз.
- Күрамында спирт, еріткіш, беттік активті заттар немесе балауыз, бензол, сұйылтқыш, масадан корғайтын зат немесе май бар тазалағыш химиялық заттарды пайдаланбаңыз. Осы химиялық заттарды пайдалану түссізденуге немесе жарық түсінене әкеледі.

Орнату кеңестері

- Теледидарды экранына жарық тікелей түспейтін жерге орналастырыңыз.
- Бұл теледидарды көру үшін ең ынғайлы қашықтығы — үш еселік экран диагоналды. Мысалы, егер теледидар экранының диагоналы 81 см / 32 дюйм болса, теледидарды көру үшін ең ынғайлы қашықтық экран алдынан шамамен 2,5 м / 92 дюйм болады.
- Отырған кезде көздеріңіз экранның ортасымен бір деңгейде болуы керек.


Теледидарды орнату

Теледидарды орнатуды (қабырғаға орнату немесе тірекке орнату) таңдау арқылы теледидардың ен жақсы дыбыс параметрлерін қолдана аласыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
3. [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [ТД орналасуы] параметрлерін таңданыңыз.
4. [Тел-р тіреуішінде] не [Қабырғаға бекіткіш] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Теледидарды блоктау

Теледидардың төмөнгі жағында Кенсингтон қауіпсіздік слоты бар. Теледидарды корғау үшін, Kensington ұрлыққа қарсы құлпын сатып алыңыз (жеке сатылады).



Занда

Ескерту

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Барлық құқыктары корғалған. Техникалық сипаттамалары ескертуіс өзгертиледі.

Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V компаниясының немесе қатыстыри иеленушілерінің меншігі болып табылады. TP Vision Netherlands B.V. кез келген уақытта сәйкесінше жабдықтарын өзтерек реттеу міндеттісіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Бұл нұсқаулықтағы материал жүйені дұрыс пайдалануға жеткілікті деп саналады. Егер өнім немесе оның жеке модульдері немесе тәртіппері осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, оның негізділігі мен қолайлылығын растауға қол жеткізу керек. TP Vision Netherlands B.V. материалдарын Америка Құрама Штаттарының патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешқандай кепілдік берілмейді немесе айтылмайды.

TP Vision Netherlands B.V. осы құжат мазмұндығы кез келген қателерге немесе осы құжат мазмұнның нәтижесі ретінде шықкан кез келген ақауларға жауапты емес. Philips құрылғысында жазылған қателер Philips колдау көрсету веб-торабына мүмкіндігінше қысқа мерзімде орнатылады және жарияланады.

Кепілдік шарттары

- Жаракат салу, теледидарды закымдау немесе кепілдіктің бұзылу қаупі бар! Ешқашан теледидарды өзініз жөндеуге талпынбаңыз.
- Теледидар мен аксессуарларды өндіруші көрсеткен мақсаттарға ғана пайдаланыңыз.
- Теледидардың артқы жағында басылған сактандыру белгілі электр тогының соғу қаупін көрсетеді. Ешқашан теледидардың жабының шешпеніз. Қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары үшін әрдайым Philips тұтынушыларға колдау көрсету орталығымен хабарласыңыз.

- Осы нұсқаулықта нақты тыйым салынған кез келген әрекет немесе осы нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат берілмеген реттеу немесе жинау процедуралары кепілдікті жарамсыз етеді.

Пиксель сипаттамалары

Бұл СКД/ЖД өнімінде түрлі түсті пиксelderдің саны жоғары. Оның тиімді пиксelderдері 99999% не одан көп болғанымен, экранға қара дақтардың немесе жарықтың ашық нүктелерінің (қызы, жасыл немесе көк) үнемі шығуы мүмкін. Бұл дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы енеркесіп стандарттары шенберінде) және ол ақаулық болып саналмайды.

СЕ белгісімен үйлесімділік

Бұл өнім 2006/95/ЕС (төмен көрнеу), 2004/108/ЕС (EMC) және 2011/65/EU (ROHS) директиваларының тиісті талаптары мен басқа да сәйкес ережелеріне сәйкес келеді.



Электр магнитті өріспен (ЭМΘ) үйлесімділігі

TP Vision Netherlands B.V. тұтынушыларға арналған, басқа электрондық құрылғылар сияқты, негізінде, электр магнитті сигналдар шығаратын және қабылдайтын қабілеті бар көп өнімдер жасайды және сатады.

Philips компаниясының негізгі жұмыс ұстанымдарының бірі біздің өнімдерімізге барлық қажетті деңсаулық және қауіпсіздік шараларын сақтау, қолданыстағы барлық заң талаптарын ұстану және өнімді жасау кезінде қолданылатын ЭМΘ ішінде сақтану болып табылады.

Philips компаниясына деңсаулыққа көріністерлері жоқ өнімдерді дамыту, жасау және сату тапсырылған. TP Vision компаниясы өнімдер арналған мақсатқа дұрыс пайдаланылса, олардың қазіргі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз екенін растайды.

Philips компаниясы халықаралық ЭМД және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенді рөл атқарып, Philips компаниясының өз өнімдеріндегі алдыңғы тұтастығы үшін стандарттауды әрі қарай дамытуға қатысуына мүмкіндік береді.

Ашық көз

Бұл өнім құрамында ашық көз лицензиясы бойынша лицензияланған бағдарламалық құрал бар. Макулдау және лицензия мәтіндерін өнім ішіндегі электрондық нұсқаулықтан қараныз. TP Vision Netherlands B.V. компаниясы осы құжатпен авторлық құқыктармен коргалған берілген өнімде пайдаланылатын ашық бастапқы бағдарламалар пакеттеріне тиесілі толық ресурстық кодтың көшірмесін сұрау бойынша ұсынады. Бұл ұсыныс тиісті лицензиялармен сұралады.

Бұл ұсыныс осы ақпаратты алу кезінде көз келген адамға бұйым сатылған күннен бастап үш жылға дейін жарамды. Көз кодын алу үшін сұрауынъязды ағылшын тілінде өнім нөмірімен бірге мына мекенжайға жіберініз:

"Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands."

Сауда белгілер мен авторлық құқыктар

Windows Media - тіркелген сауда белгісі немесе Microsoft Корпорациясының Америка Құрама Штаттарында және/немесе басқа елдерде сауда белгісі.



Dolby зертханаларынан алынған лицензия бойынша жасалған. «Dolby» және кос «D» таңбасы – Dolby зертханаларының сауда белгілері.



HDMI мен HDMI High-Definition Multimedia Interface сөз тіркестері және HDMI белгісі Америка Құрама Штаттарындағы немесе басқа елдердегі HDMI Licensing ЖШК сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері.



Kensington және Micro Saver — дүниежүзі бойынша басқа елдерде берілген тіркеулері және қарастырылып жатқан өтініштері бар ACCO World Corporation корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.



DLNA®, DLNA логотипі және DLNA CERTIFIED® - DLNA (Үйге арналған сандық желілер альянсы) сауда белгілері, қызмет көрсету белгілері немесе сертификаттау белгілері.



Келесі АҚШ патенттерінің біреуі немесе бірнешеуі қолданылады: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® және оларға қатысты логотиптер Rovi корпорациясының немесе оның филиалдарының сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады.

Сапалы мазмұнды қоса DivX® бейнесін HD 1080р ажыратымылығына дейін ойнату үшін DivX Certified® күелігі берілген.

DIVX VIDEO ТУРАЛЫ: DivX® дегеніміз Rovi корпорациясының филиалы DivX ЖШС жасаған сандық бейне пішімі болып табылады. Бұл DivX бейнесін ойнататын ресми DivX Certified® құрылғысы. Файлдарды DivX бейнелеріне түрлендіру үшін divx.com сайтына кіріңіз.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND ТУРАЛЫ: Бұл DivX Certified® құрылғысы сатып алғынған DivX Video-on-Demand (VOD) фильмдерін ойнату үшін тіркеуі керек. Тіркеу кодын алу үшін құрылғының орнату мәзірінде DivX VOD белгінің орнын анықтаңыз. Тіркеуді аяқтау туралы толық акларат үшін vod.divx.com сайтына өтіңіз.



Skype — Skype Limited немесе қатысты компаниялардың сауда белгісі.

PlayReady дайын өнімдері

Мазмұн иелері өздерінің зияткерлік меншігін, соның ішінде авторлық құқықпен корғалған мазмұнды корғау үшін Microsoft PlayReady™ мазмұнға кіру технологиясын пайдаланады. Бұл құрылғы PlayReady корғалған мазмұнғына және/немесе WMDRM корғалған мазмұнғына кіру үшін PlayReady технологиясын пайдаланады. Егер құрылғы мазмұнды пайдалануға қатысты шектеулердің дүріс орындаамаса, мазмұн иелері Microsoft корпорациясынан құрылғының PlayReady корғалған мазмұнын пайдалану мүмкіндігін жоюды талап етуі мүмкін. Мұндай мүмкіндікті жою корғалмаған мазмұнға немесе басқа мазмұнға кіру технологиялары арқылы корғалған мазмұнға әсер етпеуі тиіс. Мазмұн иелері өздерінің мазмұнғына кіру үшін сізден PlayReady бағдарламасын жаңартуды талап етуі мүмкін. Егер жаңартудан бас тартсаныз, жаңартуды қажет ететін мазмұнға кіре алмайсыз.

Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

Тұрақтылық

Электр энергиясын үнемдеу

Бұл теледидар қуатты тиімді пайдалану мүмкіндітерімен жасалған. Осы мүмкіндітерге кіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі **Жасыл түсті түйме** түймесін басыңыз.

- **Қуатты үнемдейтін сурет параметрлері:** қуатты үнемдейтін сурет параметрлерінің жиынтығын қолдануға болады. Теледидардың көріп отырган кезде, **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Коректі үнемдеу]** опциясын таңдаңыз. Одан кейін, **[Коректі үнемдеу]** сурет параметрін таңдаңыз.
- **Экранды өшіру:** теледидардан тек дыбыстығы ғана тыңдағыныз келсе, теледидардың экранын өшіруге болады. Басқа функциялар әдеттеңдій жұмыс істеуді жалғастырады. Теледидардың көріп отырган кезде, **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Экран өшірүлі]** опциясын таңдаңыз.
- **Жарық сенсоры:** қаранғы болғанда, кірістірілген сыртқы жарық сенсоры ТД экран жарықтығын азайтады. Сенсорды косу үшін теледидардың көріп отырган кезде **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Жарық сенсоры]** опциясын таңдаңыз.
- **Күту режимінде қуат төмөн деңгейде:** жетілдірілген электр тізбегі теледидардың қуатты жұмысауын барынша төмөндөтіп, әрі тұракты күту режимінің функциясына әсер етпейді.

- Автоматты түрде өшіру:** Қуатты үнемдеу үшін, әрекетсіз күйден кейін теледидаңды автоматты түрде өшіреді. Теледидаңды көріп отырған кезде, **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Автоматты өшіру]** опциясын таңдаңыз. Одан кейін теледидаң автоматты түрде өшірілетін кезеңді таңдаңыз.
- Белсенді емес құрылғыларды өшіру:** Қосылған белсенді емес EasyLink HDMI-CEC (тұтынушыға арналған электрондық басқару құралы) үйлесімді құрылғыларын өшіреді. Теледидаңды көріп отырған кезде, **Жасыл түсті түйме** түймесін басып, **[Әрекетсіз құрылғылар өшіру]** опциясын таңдаңыз.
- Қуатты басқару:** жетілдірілген қуатты басқару мүмкіндігі осы теледидаңармен жұмысалатын қуатты үнемдеуге көмектеседі. Теледидаңдың жекеленген параметрлері теледидаңдың қатысты қуат тұтыну көлеміне қалай әсер ететінін көрү үшін, **🏡** түймесін басып, **[Баптау] > [Көрс-ді көрү] > [Белсенді бақылау көрсетілімі]** опцияларын таңдаңыз.

Қайта өндеу

Бұл өнім қайта өндеу, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Бұйымдағы сыйылған дөнгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лактыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз.



Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепті қоқысқа қоспай, жеке лактыруынызды өтінеміз. Есқи бұйымынызды қоқысқа дұрыс тастау коршаган ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайты.

Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген кондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лактыруға болмайды. Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лактыру ережелерін сақтау коршаган ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайты.



Қуат белгісіл

Еуропалық қуат белгісі өнімнің қуат тұтыну тобы туралы мәліметтер береді. Өнімнің қуат тұтыну тобы тым жасыл болса, бұл оның тәмен дengейде қуат тұтынатының білдіріді.

Белгіден қуатты тиімді тұтыну тобын, қолданыстағы өнімнің қуат тұтынудың орташа мәні мен 1 жылдық қуат тұтынудың орташа мәнін табуға болады. Өнімнің қуат тұтыну мәндөрін, сондай-ақ, елінізге тиісті Philips веб-торабынан, яғни www.philips.com/TV, табуға болады.

Анықтама және қолдау

Анықтаманы пайдалану

Экрандағы [Анықт.] мәзіріне кіру үшін, **Кек түсті түйме** түймесін басыңыз.

[Анықт.] мәзірінен шығу үшін түймесін басыңыз.

Philips веб-торабына кіру

Қажетті нәрсені экрандағы [Анықт.] арқылы таба алмасаңыз, Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету веб-торабына, яғни www.philips.com/support, кірініз.

Сондай-ақ, Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету веб-торабынан келесі әрекеттерді орындауға болады:

- жий қойылатын сұраптардың жауаптарын табу;
- осы пайдалануышы нұсқаулығының басып шығаруға болатын PDF нұсқасын жүктеп алу;
- электрондық пошта арқылы бізге нақты сұрап жіберу;
- Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығымен онлайн режимінде сөйлесу (нақты едерде ғана қол жетімді).

Philips байланыс мүмкіндігі

Нұсқаулығын пайдалану

Пайдалануға оңай байланыс мүмкіндігі нұсқаулығы теледиадардың басқа құрылыштарға қосу жолы бойынша бағыт береді.

<http://www.connectivityguide.philips.com>

торабына кірініз.

ТД форумын іздеу

Сұрағынызға пайдалануышылардың Philips ТД қауымдастырымен бұрын жауап қайтарылғаны мүмкін.

www.supportforum.philips.com торабына кірініз.

Philips компаниясына хабарласу

Көмек алу үшін, елініздегі Philips компаниясының тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Нәмірі осы өніммен бірге берілген қағазда жазылған не болмаса www.philips.com/support торабында көрсетілген.


Philips компаниясына хабарласу алдында, теледиадардың үлгісі мен сериялық нәмірін жазып алыңыз. Бұл мәліметтерді теледиадардың артқы жағынан немесе оның корабынан таба аласыз.

2 Теледидарды пайдалану

Сенсорлар және көрсеткіштер


Теледидардың басқару элементтері

Артқы басқару элементтері

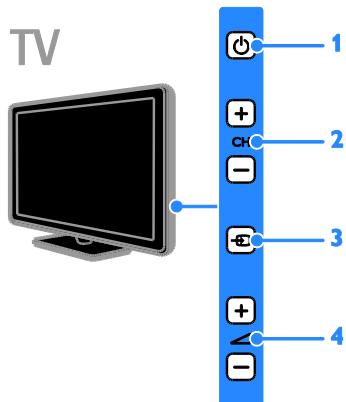


1. ⚡ (Күту режимі): Теледидарды косады немесе өшіреді.
2. CH +/-: келесі немесе алдыңғы арнаға ауыстыру.
3. ⚡ (SOURCE): Қосылған құрылғыны көрү.
4. +/- (Дауысы): Дыбыс деңгейін жоғарылатады немесе төмендетеді.

TV



1. Күту режимі көрсеткіші және қашықтықтан басқару пультінің сенсоры. Күту ЖШД теледидар күту режимінде тұрғанын көрсетеді. Қашықтан басқару пультін сенсорға қарай бағыттаңыз. Қашықтан басқару пульті мен теледидар арасындағы жолда кедергінің жоқтығын тексерініз.


Қашықтан басқару пульті

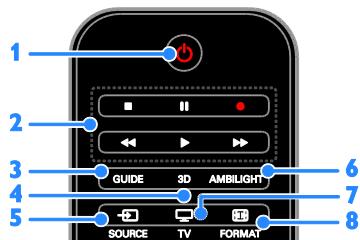


1. ⚡ (Күту режимі): Теледидарды қосу немесе оны күту режиміне ауыстыру.
2. Ойнату түймелері: Мультимедиа файлдарының ойнатылуын басқару.
3. GUIDE: Теледидар нұсқаулығына кіру.
4. 3D: 3D режиміне ауысу.
5. ⚡ SOURCE: Қосылған құрылғыны көрү.
6. AMBILIGHT: Ambilight функциясын қосу немесе өшіру.
7. TV: Теледидар көрү.
8. FORMAT: Суреттің пішімін өзгерту.




9. **Home** (Бастапқы): Home (Басты) мәзіріне етү.
 10. **OK**: енгізуіді немесе таңдауды растау.
 11. **SMART TV**: Smart TV мүмкіндіктеріне кіру.
 12. **▲ ▼ ◀ ▶** (Жылжу түймелері): Мәзірлерді шарлау және элементтерді таңдау.

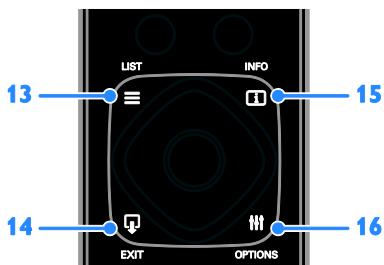

13. **≡ LIST**: ТД арналар тізіміне кіру.
 14. **✖ EXIT**: Мәзірлерден немесе теледидар функцияларынан шығу.
 15. **ⓘ INFO**: Ағымдағы әрекет туралы мәліметтерді көрсетеу.
 16. **☰ OPTIONS**: Ағымдағы қол жетімді параметрлерді, суретті және дыбыс мәзірлерін ашу.

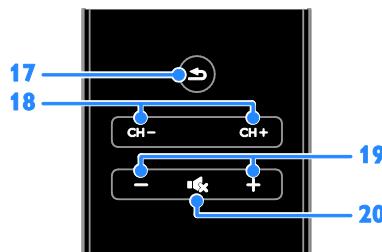

17. **↶ (Арты)**: Алдыңғы мәзір бетіне қайтып ораду немесе ТД функциясынан шығу.
 18. **CH - / CH +**: арналарды аудыстыру.
 19. **+/-(Дауысы)**: Дыбыс деңгейін реттеу.
 20. **🔇 (Дауыссыз)**: Дыбысты өшірү немесе қалпына келтіру.

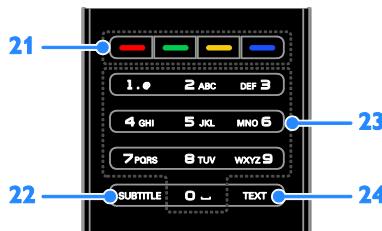

21. **Тұрлі түсті түймелер**: тапсырмаларды не опцияларды таңдау.
 22. **SUBTITLE**: Суббитрлерді қосу немесе ажырату.
 23. **0-9 (Санды түймелер)**: Теледидар арналарын таңдау немесе мәтін енгізу.
 24. **TEXT**: Телемәтінді қосу немесе ажырату.

EasyLink басқару элементтері

Теледидарды HDMI-CEC арқылы қосылатын құрылғыларға жалғасаңыз, мысалы, Blu-ray ойнатқышы немесе үй кинотеатры, оларды бір уақытта бір қашықтан басқару құралымен басқаруға болады. Қосылғаннан соң жай ғана EasyLink торабына аудысып қосылыңыз.

Easylink туралы қосымша ақпаратты

Теледидарды қосу > Easylink

құрылғыларын орнату > Құрылғыларды

басқару (Бет 70) бөлімінен оқыңыз.

Экрандағы қашықтан басқару пульті

Сондай-ақ, HDMI-CEC мүмкіндігі қосылған құрылғыларды экрандағы қашықтан басқару пульті арқылы қол жетімді болатын басқа түймелермен басқаруга болады. Қосылғаннан кейін Easylink қосымша ақпаратты **Теледидарды қосу > Easylink құрылғыларын орнату > Құрылғыларды басқару** (Бет 70) бөлімінен оқыңыз.

Экрандағы қашықтан басқару пультін ашу үшін

1. Қосылған құрылғыны көріп отырганыңызда, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Қашық-н басқ-уды көр-у] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Экрандағы түймені таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Смартфонды басқару



«Philips MyRemote» смартфон колданбасының көмегімен смартфонды қосымша пульт, керек десеңіз пернетекта ретінде пайдалана аласыз. Сіз, сонымен қатар, теледидардан смартфондағы суреттердін слайдшоуын көре аласыз.

Ескертпе: Теледидар мен смартфонның бір жергілікті желіге қосылғанын тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу** (Бет 72) бөлімін қараныз.

«Philips MyRemote» колданбасын жүктеу үшін мына нұсқауларды орындаңыз:
1. «Philips MyRemote» колданбасын смартфонға жүктеу үшін Apple App дүкеніне немесе Google Play дүкеніне кіріңіз.
2. Колданбалар дүкенінде берілген нұсқауларды орындаңыз.

ТД көру

Теледидарды қосу немесе өшіру



Теледидарды қосу

- Теледидарды қуат розеткасына қосып, желі қуатын қосыңыз.
- Теледидар қосымаса, күту ЖШД өшірүлі күйде болады. Теледидардағы Ⓛ түймесін басыңыз.
- Күту ЖШД жаңып тұрса, қашықтан басқару пультіндегі Ⓛ түймесін басыңыз.

Ескертпе: Теледидар жауап беруден бұрын қысқа кідріс болады.

Кеңес. Қашықтан басқару пультін таба алмай, теледидарды күту режимінен косқыңыз келсе, теледидардағы кез келген пернені басыңыз.

Теледидарды күту режиміне ауыстыру

Қашықтан басқару құралындағы Ⓛ түймесін басыңыз.

Теледидардағы күту ЖШД қызыл түске ауысады.

Теледидарды өшіру

Теледидардағы Ⓛ түймесін басыңыз.
Күт ЖШД өшірүлі күйге ауысады.

Ескертпе. Теледидар күту режимінде болғанда не өшіп тұрганда аз мөшерде құат тұтынса да, ол біраз құат жұмсайды. Теледидарды ұзак үақыт пайдаланбасаңыз, оны негізгі құат көзінен сұрып алыңыз.


Автоматты өшіру

Әдепкі бойынша қосылатын осы теледидардың энергияны үнемдеу параметрлерімен энергияны үнемдей аласыз. Төрт сағат бойы пайдаланушының ешқандай әрекеті (мысалы, қашықтан басқару пультінің түймесін немесе теледидардағы басқару элементін басу) болмаса, теледидар күту режиміне автоматтарты түрде ауысады.

Автоматты түрде өшіру функциясын ақырату үшін:

1. Теледидарды көріп отырганда, қашықтан басқару пультіндегі **Жасыл түсті түйме** түймесін басыңыз.
2. [Автоматты өшіру] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Таңдау үшін **Жылжу түймелері** пайдаланыңыз да, **OK** түймесін басыңыз.

Теледидардың дыбыс деңгейін дұрыстау

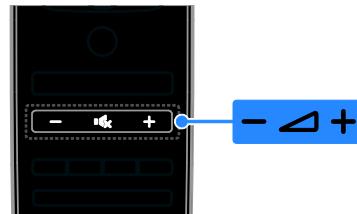

TV



Теледидардың дыбыс деңгейін жоғарылату немесе төмендету

- Қашықтан басқару құралындағы +/- түймесін басыңыз.
- Теледидардағы ▲ +/- түймесін басыңыз.



Теледидардың дыбысын өшіру немесе қалпына келтіру

- Дыбысты өшіру үшін, қашықтан басқару пультіндегі Ⓛ түймесін басыңыз.
- Дыбысты қалпына келтіру үшін Ⓛ түймесін қайта басыңыз.

Құлақспаптың, дыбыс деңгейін реттеу

1. **家** түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Дыбыс] > [Құлаққап үнділігі]
параметрлерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Деңгейді таңдаңыз.

Теледидар арналарын ауыстыру

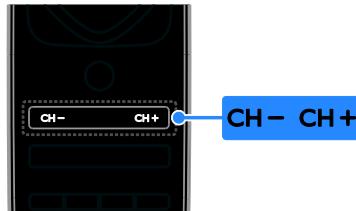

- Кашықтан баскару пультіндегі не теледидардағы **CH +/-** үймесін басыңыз.
- Арна нөмірін енгізу үшін қашықтан баскару пультінде **Санды түймелер** түймесін басыңыз.

Таңдаулы арналарды баскару

Барлық арналарды немесе тек сүйікті арналар тізімін ғана қарауынызға болады.

Сүйікті арналар тізімін жасау

- ≡ LIST** түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

- Таңдаулы деп белгілеу үшін арнаны таңдап, **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.

- [**Таңдаулыларды қосу/жою**] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Таңдаған арна жұлдызшамен белгіленеді.

Арнаны таңдаулылар тізімінен жою үшін, [**Таңдаулыларды қосу/жою**] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Таңдаулы арналар тізімін көрсету

- ≡ LIST**, одан кейін **☰ OPTIONS** түймелерін басыңыз.

- Таңдаулылар тізіміндегі арналарды көрсету үшін [**Тізім**] > [**Таңдаулылар**] параметрін таңдаңыз.

- Растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Арналар тізімін баскару

Арналар орнатылған соң, мына әрекеттерді орындаі аласыз:

- Арналарды сұзу.
- Антenna және кабель арналары арасында ауысу.
- Арналардың атауларын өзгерту.
- Арналарды кайта реттей.
- Арнаны құлпыттау.
- Сандық радионы тыңдау.

Арналарды сұзу

1. Теледидарды көріп отырған кезде **≡ LIST** түймесін басыңыз.

2. **☰ OPTIONS** түймесін басып, одан кейін [**Сұзғі**] опциясын таңдаңыз.

3. Параметрді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

- [**Сандық+Анал-тық**]: Арналар тізіміндегі барлық арналарды көрсету.
- [**Сандық теледидар арналары**]: Тек сандық арналарды көрсету.
- [**Аналогтық арналар**]: Тек аналогтық арналарды көрсету.
- [**Шектеуісіз/шифранған**]: Арналар тізіміндегі барлық арналарды көрсету.
- [**Шифранған арналар**]: Тек сзығылған арналарды көрсету.
- [**Тегін арналар**]: Тек тегін арналарды көрсету.

Ескертпе: Сұзу параметрлері хабар таратушынызға байланысты өзгеруі мүмкін.

Антenna және кабель арналары арасында ауысу

Теледидар көріп отырғанда, антenna және кабель арналары арасында ауыса аласыз.

- Теледидарды көріп отырған кезде **≡** түймесін басыңыз.

- [**Балтау**] > [**Арна параметрлері**] > [**Арнаны орнату**] > [**Антenna байланысы**] опцияларын таңдаңыз.

- Антenna арналарын көру үшін [**Антenna (DVB-T)**] параметрін, ал кабель арналарын көру үшін [**Кабель (DVB-C)**] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Арналардың атауларын өзгерту

Арнаны таңдағанда, оның атасы пайда болады. Бұл арна атауын өзгертуге болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде
≡ LIST түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

2. Атасы өзгертілетін арнаны таңдап,
☰ OPTIONS параметрін таңдаңыз.

3. **[Ат өзг.]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Экрандағы пернетакта көрсетіледі.

4. Эрбір таңбаны таңдау үшін, **Жылжу түймелері**, одан кейін **OK** түймелерін басыңыз.

5. Аяқтаған соң, **[Дайын]** параметрін таңдап, растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Арналарды ретке келтіру

Арналар орнатылған соң, арналардың тізімдегі ретке келтіруге болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде
≡ LIST түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

2. **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.

3. **[Ретке келтіру]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

4. Ретке келтіру үшін арнаны таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

5. Бөлектелген арнаны басқа орынға жылжыту үшін, **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін), одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

6. Аяқтаған соң, **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.

7. **[Қайта реттеуден шығу]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Арнаны құлышпау

Арналарды құлышпау арқылы оларға рұқсатсыз кірге тыйым сала аласыз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде
≡ LIST түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

2. Құлышпалатын арнаны таңдап,
☰ OPTIONS түймесін басыңыз.

3. **[Арнаны кілттеу]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

4. Сұралса, ріп кодын енгізіңіз.

Арналар тізімінде арна құлыш белгішесімен белгіленеді.

Кеңес: Құлыштанған арнаны көру үшін сұралған кезде ріп кодын енгізіңіз.

Сандық радионы тыңдау

Сандық радио арналары қол жетімді болса, оларды тыңдауға болады.

Теледидар арналарын орнатқанда, олар да автоматты түрде орнатылады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде
≡ LIST түймесін басыңыз.

Арналар тізімі көрсетіледі.

2. **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.

3. **[Сұзғи] > [Радио]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

4. Радио арнасын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Жалғаулы құрылғыларды көру

Құрылғыны көрмestен бұрын, құрылғыны теледидарға қосыңыз. **Теледидарды қосу > Құрылғылар жалғау** (Бет 58) бөлімін қарыңыз.

SOURCE көмегімен құрылғыны таңдаңыз

1. **➡ SOURCE** түймесін басыңыз.

2. Құрылғыны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Басты мәзірден құрылғыны таңдау

1. **⬆** түймесін басыңыз.

2. **[Ресурс]** опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

3. Құрылғыны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Қосылған құрылғыларды қосу немесе басқару үшін **Теледидарды қосу >**

Жалғаулы құрылғыларды көр

Құрылғы параметрлерін өзгерту (Бет 68) бөлімін қарыңыз.

Сурет және дыбыс алдын ала орнатылған параметрлерін пайдалану

Теледидар алдын ала анықталған сурет және дыбыс параметрлерімен келеді. Осы параметрлерді қолдануға немесе теншеге болады.

Қалаған сурет параметрін таңдау

1. Теледидарды көріп отырган кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Сурет және дыбыс] > [Сурет мәнери]** опцияларын таңдаپ, **OK** түймесін басыңыз.
3. Опцияны таңдаپ, **OK** түймесін басыңыз:

- **[Жеке]**: жеке сурет параметрлерін қолдану.
- **[Жарқын]**: күндіз көруге ен қолайлы толыққанды әрі динамикалық параметрлер.
- **[Табиғи]**: табиғи сурет параметрлері.
- **[Стандартты]**: көптеген орталарға және бейне түрлеріне сәйкес келетін әдепті параметрлер.
- **[Фильм]**: фильмдер үшін ен қолайлы параметрлер.
- **[Фотосурет]**: фотосуреттер үшін ен қолайлы параметрлер.
- **[Коректі үнемдеу]**: күттәс тиімді үнемдейтін параметрлер.

Қалаған дыбыс параметрін таңдау

1. Теледидарды көріп отырган кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Сурет және дыбыс] > [Дыбыс мәнери]** опцияларын таңдаپ, **OK** түймесін басыңыз.
3. Опцияны таңдаپ, **OK** түймесін басыңыз:

- **[Жеке]**: Жекелеген дыбыс параметрлерін қолдану.
- **[Тұпнұска]**: көптеген орталарға және дыбыс түрлеріне сәйкес келетін параметрлер.
- **[Фильм]**: фильмдер үшін ен қолайлы параметрлер.
- **[Музыка]**: Музыка тыңдауға қолайлы параметрлер.
- **[Ойын]**: ойындар үшін ен қолайлы параметрлер.
- **[Жаңалықтар]**: жаңалықтар сияқты ауызша дыбыс үшін ен қолайлы параметрлер .

Сурет форматын өзгерту

Бейне көзіне сәйкестендіру үшін, сурет форматын өзгертуге болады.

1. **▣ FORMAT** түймесін басыңыз.
2. Сурет форматын таңдаپ, **OK** түймесін басыңыз.

Қол жетімді сурет форматтары бейне көзіне байланысты болады:

- **[Авто бояу]**: Экранды толтыратын етіп суретті реттейді (субтитрлер көрсетілп тұрады). Экран аз бүрмаланғанда ұсынылады, бірақ катты дискіге немесе компьютерге арналмаған.
- **[Авто ұлғайту]**: Экранды толтыратын етіп суретті үлкейту. Экран аз бүрмаланғанда ұсынылады, бірақ катты дискіге немесе компьютерге арналмаған.
- **[Косымша ұлғайту]**: 4:3 форматын таратылымдарының жан-жағындағы кара жолактарды кетіру. Катты дискіге немесе компьютерге ұсынылмаған.
- **[Кино кеңейтімі 16:9]**: 4:3 форматын 16:9 масштабына өзгерту. Катты дискіге немесе компьютерге ұсынылмаған.
- **[Кен, бейнебет]**: Кен экранды формат мазмұнын созбай көрсетеді. Катты дискіге немесе компьютерге ұсынылмаған.
- **[Ауқымы анықталмаған]**: Компьютер үшін барынша тоłyқ мәлімет беру. Сурет мәзірінде компьютер режимі таңдағандағанда ғана қол жетімді болады.
- **[4:3]**: классикалық 4:3 форматында көрсету.

Бағдарламалық нұсқаулықты көрү

Не істеуге болады

Хабар таратушылар берген бағдарлама нұсқаулықтарын пайдаланып сандық теларналардың арна кестелерін және бағдарлама синопсистерін қарай аласыз. Бағдарлама нұсқаулығының қол жетімділігі хабар таратушыға байланысты болады.

Бағдарлама нұсқаулықтарын екі әдістің біреуі арқылы қарай аласыз:

- Хабар таратушыдан
- Интернет арқылы

Арнаның бағдарлама нұсқаулығын келесі жағдайда қарай алмайсыз:

- арнаның жас шектеуі теледидаarda орнатылған жас шектеуіне тен немесе одан жоғары.
- арна құлыштанған.

Хабар таратушыдан

Хабар таратушының бағдарлама нұсқаулығын таңдау

Бағдарламалық нұсқаулықты пайдалану алдында мына параметрлерді тексерініз:

1. түймесін басыңыз.

2. [Баптау] > [Теледидаар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Теледидаар нұсқаулығы] опцияларын таңдаңыз.

3. [Хабар таратушыдан] опциясын таңдаپ, одан кейін ОК түймесін басыңыз.

Хабар таратушының бағдарлама нұсқаулығына кіру

1. түймесін басыңыз.
2. [Теледидаар нұсқаулығы] опциясын таңдаپ, одан кейін ОК түймесін басыңыз.
3. Бағдарламалық нұсқауды алғаш рет қарал отырсаныз, нұсқаулықты жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Хабар таратушының бағдарлама нұсқаулығын тәңшеу

Көрсетілетін мәліметті реттеуге болады:

- Бағдарламалар басталғанда еске салу.
- Тек қалаған арналарды көрсету.
- Дисплей күнін өзгерту.
- Бағдарламалардың жазбаларын жоспарлау. [Теледидаардық қосымша мік міндеттерін пайдалану >](#)
[Телешоуларды жазу > Жазбаларды жоспарлау](#) (Бет 33) бөлімін қараңыз.

Ескертпе: Параметрлер хабар таратушыдан қол жетімді бағдарлама ақпаратына байланысты әртурлі болуы мүмкін.

1. Бағдарламалық нұсқаулықта OPTIONS түймесін басыңыз.

2. Опцияны таңдаپ, ОК түймесін басыңыз:

- [**ЕРГ деректерін алу**]: Бағдарлама нұсқаулығы ақпаратын жаңарту.
- [**Күнді өзгерту**]: Бағдарлама нұсқаулығын көрсету үшін күнді таңдау.
- [**Жаңар бойынша іздеу**]: Бағдарламаларды жаңар бойынша іздеу.
- [**Барлық еске салғыштар**]: Барлық бағдарлама еске салғыштарының тізімін көрсету.

Интернет арқылы

Теледидаардың жоғары жылдамдықпен тарату қосылымы арқылы интернетке қосылып түрганын тексерініз.

Теледидаарды қосу > Желіге және

Интернетке қосу (Бет 72) бөлімін қараңыз.

Интернеттегі бағдарлама нұсқаулығын таңдау

Бағдарламалық нұсқаулықты пайдалану алдында мына параметрлерді тексерініз:

1. түймесін басыңыз.

2. [Баптау] > [Теледидаар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Теледидаар нұсқаулығы] опцияларын таңдаңыз.

3. [Интернеттен] опциясын таңдаپ, одан кейін ОК түймесін басыңыз.

Интернеттегі бағдарлама нұсқаулығына кіру

1. түймесін басыңыз.
2. [Теледидар нұсқаулығы] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Ескертпе. Бағдарламалық нұсқауды алғаш рет қарап отырсаңыз, нұсқаулықты жаңарту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Интернеттегі бағдарлама нұсқаулығын теншеу

Бағд, нұсқаулықты келесі әрекеттерді орындау үшін қолдануга болады:

- Бағдарламалардың жазбаларын жоспарлау. **Теледидардың қосымша мік міндеңдерін пайдалану > Телешоуларды жазу > Жазбаларды жоспарлау** (Бет 33) бөлімін қараңыз.
- Арналарды анықтау.
- Дисплей күнін таңдау.
- Бағдарлама нұсқаулығының мәліметтеріне қайта жүктеу немесе масштабтау.
- Қауіпсіздік мәліметтерін қаруа.

Ескертпе: Параметрлер хабар таратушыдан қол жетімді бағдарлама ақпаратына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

1. Бағдарламалық нұсқаулықта **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. Опцияны таңдап, **OK** түймесін басыңыз:

- **[Жазу]:** жоспарланған жазбаны орнату.
- **[Арнаны анықтау]:** арна ақпаратын қолмен жаңарту.
- **[Күнді таңдау]:** Көрсету үшін күнді таңдау.
- **[Қолмен жазу]:** жазбаны қолмен орнату.
- **[Бетті қайта жүктеу]:** бет көрінісін жаңарту.
- **[Масштаб]:** бет көрінісінің масштаб. деңгейін өзгерту.
- **[Қауіпсіздік ақпараты]:** бағдарлама қауіпсіздігі туралы мәліметтерді көрсету.

3D көру


Қажетті әрекеттер

Теледидарыңыз 3D теледидары болып табылады. 3D көрдеген бұрын, **Маңызды > Қауіпсіздік > 3D денсаулыққа зияндығын ескерту бөліміндегі денсаулыққа зияндығын ескертетін ақпаратты оқып шығыңыз** (Бет 5).

Бұл теледидарда 3D мазмұнын көру үшін теледидармен берілген Philips Easy 3D пассивті көзіндірігін пайдаланыңыз.

Ескертпе:

- Қосымша көзіндірік қажет болса, **PTA417** үлгідегі Philips Easy 3D көзіндірігін сатып аlyңыз. Басқа брендтерден аlyңған 3D көзіндірігі 3D әсерін азайтуы немесе жоғалтуы мүмкін.
- Кейір 3D форматтарына колдау көрсетілмейді.

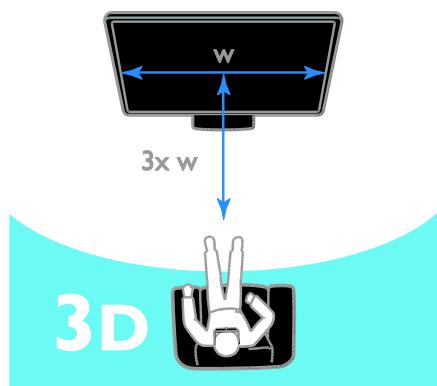

3D бағдарламаларын көргендеге ең жақсы 3D әсерін көру үшін:

- Теледидар экранының енінен (w) кемінде үш есе болатын қашықтықта отырыңыз. 6 м алысyrap отырманыңыз.

3D бастау

3D режимін автоматты түрде косу

Теледидар 3D қол жетімді болса анықтап, көрүді бастау үшін 3D көзілдіргін киоді ұсынады. 3D сигналы анықталған кезде теледидар жауабын орнату үшін:

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрлер] > [3D] > [3D режиміне ауысу] тармағын таңдаңыз.

3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

- **[Автоматты]:** Теледидар 3D режиміне автоматтты түрде ауысады.
- **[Тек хабарландыру]:** Теледидар алдымен хабарландыру көрсетеді.
- **[Ешқашан]:** Хабарландыру жок.

3D бар көзді таңдау

3D дискілері үшін:

1. Теледидардың HDMI коскышына жалғанған 3D Blu-ray диск ойнатқышында дискіні ойнатыныңыз.
2. SOURCE түймесін басып, 3D Blu-ray диск ойнатқышын таңдаңыз.

3D теледидар бағдарламалары үшін:

1. **[ГД қаралу]** тармағын таңдал, 3D мазмұнын тарататын телеарнаға ауысыңыз.

Ескертпе:

- 2D режиміне қайта ауысу үшін **3D** түймесін басып, **[2D]** тармағын таңдаңыз.
- Егер басқа арнаға немесе қосылған құрылғыға ауыстырсаныңыз, теледидар 2D режиміне ауысады.

3D енгізу форматын таңдау

Теледидар 3D қол жетімді болса анықтап, көрүді бастау үшін 3D көзілдіргін киоді ұсынады. Егер 3D сигнал тегі жок болғандықтан теледидар 3D сигналын анықтай алмаса, ол қабаттасатын суреттерді көрсетеді.

Қабаттасатын суреттерді 3D режиміне ауыстыру үшін 3D пішімін өзгертиңіз.

1. **3D** түймесін басыңыз.
2. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз:

- **[3D - Қатар]:** Теледидар тігінен қабаттасатын суреттерді көрсетсе таңдаңыз.
- **[3D - Жоғары / тәмен]:** Теледидар көдеменінен қабаттасатын суреттерді көрсетсе таңдаңыз.
- **[3D - Жоғары / тәмен төңкерілген]:** немесе **[3D - Қатар төңкерілген]:** Теледидар өн сізге жақын пайда болған сияқты бұзылған суреттерді көрсетсе таңдаңыз.

2D форматын 3D форматына түрлендіру

Кез келген 2D бағдарламасын 3D режимде көрү үшін түрлендіре аласыз.

1. **3D** түймесін басып, **[2D көрінісін 3D көрінісіне түрлендіру]** тармағын таңдаңыз.

2D форматын 3D форматына түрлендіруді өшірү үшін:

1. **3D** түймесін басып, **[2D]** тармағын таңдаңыз.

Ескертпе: Басқа әрекетке ауыссаныз, түрлендіру тоқтайды.

3D терендігін реттеу үшін:

1. **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Сурет және дыбыс] > [3D әсері] түймесін таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Ambilight

Не істеуге болады

Ambilight теледидарды көрүді жайы етеді. Жарық теледидар суретінің түсі мен ашықтығына сәйкес келу үшін автоматтый түрде өзгереді.

Қажетті әрекеттер



Ең жақсы Ambilight әсері үшін:

- Теледидарды кабыргадан 25 см алыс орналастырыңыз.
- Бөлмені каранғыланыз.

Қосу

1. Қашықтан басқару пультіндегі **AMBILIGHT** түмесін басыңыз.
2. Ambilight режимін қосу немесе өшіру үшін **[Қосулы]** немесе **[Ажыратулы]** параметрін таңдаңыз.

Бөлме жарығын қосу

Бөлмеде бөлме жарығы әсерін жасау үшін теледидар күту режимінде тұрғанда Ambilight режимін қосыңыз.

- Теледидар күту режимінде тұрғанда, **AMBILIGHT** түмесін басыңыз.
- Ambilight бөлме жарығы режимдерін ауыстырып-қосу үшін **AMBILIGHT** түмесін қайталап басыңыз.

Ескертпе: бөлме жарығын қосу үшін бес секундан көп уақыт кетуі мүмкін.

Параметрлерді өзгерту

1. Теледидарды көріп отырған кезде **Түймесін басыңыз.**
2. **[Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Ambilight]** опцияларын таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз:
 - **[Режим]:** Ambilight режимін **[Ажыратулы], [Динамикалық]** немесе **[Тұрақты]** арасынан таңдау.
 - **[Ажыратулы]:** Ambilight режимін өшірү.
 - **[Динамикалық]:** Ambilight режимінің экрандағы суреттерге жауап бергенін қаласаңыз таңдаңыз.
 - **[Тұрақты]:** Накты Ambilight түсін орнату қажет болса таңдаңыз.
- **[Жарықтылық]:** Ambilight жарықтығын реттеу.
- **[Динамикалық]:** Ambilight режимінің экрандағы суреттерге жауап беру жылдамдығын реттепеңіз. Таңдалған Ambilight режимі **[Динамикалық]** болса ғана қол жетімді.
- **[Тұрақты]:** Ambilight түсін таңдау. Бұл түс бекітілген және сурет дисплейіндегі өзгертулерге жауап бермейді. Таңдалған Ambilight режимі **[Тұрақты]** параметріне орнатылса ғана қол жетімді.
 - **[Тұс]:** Алдын ала анықталған Ambilight түсін таңдау.
 - **[Тандамалы тұс]:** Ambilight түсін теншеу. Таңдалған Ambilight түсі режимі **[Тандамалы]** болса ғана қол жетімді.
- **[Кеңейтілген]:** Қосымша Ambilight параметрлерін таңдау.
 - **[Гүсқағаз тұсі]:** Қолайлы Ambilight параметрлерін колдану үшін қабырга түсін таңдау.
 - **[Теледидарды өшіру]:** Теледидар күту режимінде ауысқанда Ambilight режимінің өшү жолын таңдау.
 - **["Бөлме жарығы" күйі]:** Теледидар күту режимінде ауысқанда, бөлме жарығы әсері үшін алдын ала анықталған Ambilight түсін таңдау.

Мультимедиа файлдарын ойнату

Не істеуге болады

Бейнелерді, суреттерді және музыканы теледидарда мына күрүлғылардан ойнатуға болады:

- Компьютер үй желісі арқылы қосылған.
- Теледидарға қосылған USB күрүлғысы.

Файлдарды компьютерден ойнату

Қажетті әрекеттер

- Universal Plug and Play (uPnP) маршрутизаторы арқылы қосылған сымды немесе сымсыз үй желісі.
- Қосымша: Теледидарды үй желісіне қосатын LAN кабели
- Компьютерде іске қосылған медиа сервер.
- Медиа серверін іске қосуға мүмкіндік беретін компьютердің корғау жүйесіндегі тиісті параметрлер.

Желіні орнату

1. Теледидар мен компьютерді бір үй желісіне қосыныз. **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу** (Бет 72) бөлімін қараңыз.
2. Компьютер мен маршрутизаторды қосыныз.

Ескертпе:

Сыртқы электр ақауларына (мысалы, электростатикалық разряд) байланысты күрүлғы DLNA режиміне қайтпаса, пайдаланушының араласуы қажет болады.

Медиа файлын ортақ пайдалану мүмкіндігін орнату

1. Медиа файлдарын ортақ пайдалану үшін, компьютерде медиа серверін орнатыңыз. Мыналар — кейбір медиа серверлері:

- **Компьютер үшін:** Windows Media Player 11 (немесе кейінгі) не болмаса TVSerty
- **Mac жүйесі үшін:** Twonky

2. Медиа сервері арқылы компьютерде медиа файлды ортақ пайдалану мүмкіндігін қосыныз. Медиа серверін орнату жолы туралы қосымша ақпарат алу үшін, медиа серверінің веб-торабына кіріңіз.

Файлдарды ойнату

1. SOURCE түймесін басыныз.
2. [Желіні шолу] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыныз.
3. Мазмұн шолғышынан файлды таңдап, ойнатуды бастау үшін OK түймесін басыныз.
4. Ойнатуды басқару үшін **Ойнату түймелері** түймесін басыныз.
5. Қосымша: Басқа медиа серверін таңдау үшін [Кұрал сервері] параметрін таңдаңыз.

Кеңестер:

- Файлдарды түр бойынша сұзу үшін жоғарғы жолақты таңдаңыз.
- Файлдарды альбом атасы, әнші немесе басқа әрістер бойынша реттеу үшін [Сұрыптау] параметрін таңдаңыз.
- Дербес медиа серверлерінің тізімін тазалау үшін OPTIONS түймесін басып, одан кейін [Желіден тыс серверлерді жою] параметрін таңдаңыз және OK түймесін басыныз.

Файлдарды USB құрылғысынан ойнату

Егер USB құрылғысында фотосуреттер, бейнелер немесе музика файлдары бар болса, файлдарды теледидарда ойнатуға болады.

Ескерту:

- TP Vision компаниясы USB сақтау құрылғысына қолдау көрсетімейіне, сондай-ақ, ондағы деректердің зақымдануына немесе жоғалуына жауап бермейді.
- USB портын шамадан көп жүктеменің. Егер 500 mA-ден аса қуат тұтынатын USB сақтау құрылғысын жағасаңыз, оның өзінің сыртқы қуат көзіне жағанып тұрганын тексеріңіз.

USB құрылғысын шолу

- USB құрылғысын теледидардағы USB қосқышына жағаңыз.
 - ➡ SOURCE түймесін басыңыз, [USB] тармағын таңдал, OK түймесін басыңыз.
 - Мазмұн шоғырышынан файлды таңдал, ойнатуды бастау үшін OK түймесін басыңыз.
 - Ойнатуды басқару үшін Ойнату түмделері түймесін басыңыз.
 - Косымша: Басқа USB құрылғысын таңдау үшін теледидар экранының тәменгі жағындағы [USB құрылғысы] параметрін таңдаңыз.
- Көнестер:**
- Файлдарды түр бойынша сұзу үшін жоғарғы жолакты таңдаңыз.
 - Файлдарды атау, күн немесе басқа ерістер бойынша реттеу үшін [Сұрыптау] параметрін таңдаңыз.

Ойнату опциялары

Бейнені көрү

- Жоғарғы жолактан □ параметрін таңдаңыз.
- Бейнені таңдал, OK түймесін басыңыз.
- Қосымша: Қалтадағы барлық бейнелерді ойнату үшін бейнені, одан кейін [Барлығын ойнату] параметрін таңдаңыз.

- Келесі немесе алдыңғы бейнеге өту үшін CH+ немесе CH - түймесін басыңыз.
- Бейнені кідірту үшін OK түймесін басыңыз. Ойнатуды жалғастыру үшін OK түймесін қайтадан басыңыз.
- 10 секунд алға немесе артқа өту үшін ► немесе ◀ түймесін басыңыз.
- Алға не артқа қарай іздеу үшін, ►► не ◀◀ түймесін басыңыз. Түрлі жылдамдықтар арасында ауысу үшін түймені қайталап басыңыз.
- Бейнені тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.

Бейне опциялары

Бейнені ойнатып жатқанда, ⌂ OPTIONS түймесін, одан кейін параметрді таңдау үшін OK түймесін басыңыз:

- [Субтитрлар]: Кол жетімді субтитр параметрлерін таңдаңыз.
- [Субтитр тілі]: Кол жетімді болса, субтитрлер үшін тілді таңдаңыз.
- [Танбалар жиыны]: Субтитрлер үшін дұрыс танбалар жиынын таңдаңыз.
- [Аудио тіл]: Дыбыс тілін таңдаңыз.
- [Қайталу]: Бейне файлын қайталап ойнату үшін [Қайталу] параметрін, ал бейне файлын бір рет ойнату үшін [Бір рет ойнату] параметрін таңдаңыз.
- [Кұрал сервері]: Мазмұнды медиа серверінен ойнатқанда, басқа медиа серверін таңдауға болады.
- [Араластыру қосулы] / [Араластыру өшірүлі]: Бейне файлдарын кездейсок ойнатуды қосу немесе ажырату.
- [DivX® VOD]: Осы теледидар үшін DivX тіркеу және тіркеуден шығару кодтарын көрсетеу.

Ескертпе:

Бейне туралы ақпаратты (мысалы, ойнатылған орын, ұзактық, атап немесе күн) қараша үшін бейнені таңдап, **INFO** түймесін басыңыз.

Ақпаратты жасыру үшін **INFO** түймесін қайтадан басыңыз.

Музыканы тұндау

1. Жоғарғы жолақтан **♪** параметрін таңдаңыз.
2. Тректі таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
3. Қосымша: Қалтадағы барлық тректерді ойнату үшін тректі, одан кейін **[Барлығын ойнату]** параметрін таңдаңыз.
 - Келесі немесе алдыңғы трекке өту үшін **CH+** немесе **CH-** - түймесін басыңыз.
 - Тректі кідірту үшін **OK** түймесін басыңыз.
Ойнатуды жалғастыру үшін **OK** түймесін қайтадан басыңыз.
 - 10 секунд алға немесе артқа өту үшін ► немесе ◀ түймесін басыңыз.
 - Алға не артқа қарай іздеу үшін, ►► не ◀◀ түймесін басыңыз. Түрлі жылдамдықтар арасында ауысу үшін қайталап басыңыз.
 - Музыканы токтату үшін ■ түймесін басыңыз.

Музыка параметрлері

Музыканы ойнатып жатқанда, **OPTIONS** түймесін, одан кейін параметрді таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз:

- **[Қайталуа]:** Тректі немесе альбомды қайталап ойнату үшін **[Қайталуа]** параметрін, ал тректі бір рет ойнату үшін **[Бір рет ойнату]** параметрін таңдаңыз.
- **[Құрал сервері]:** Мазмұнды медиа серверінен ойнатқанда, басқа медиа серверін таңдауға болады.
- **[Араластыру қосулы] / [Араластыру өшірүлі]:** Тректі кездейсөк ойнатуды қосу немесе ажырату.

Ескертпе:

Ән туралы ақпаратты (мысалы, атау, әнші немесе ұзактық) қараша үшін әнді таңдап, **INFO** түймесін басыңыз.

Ақпаратты жасыру үшін **INFO** түймесін қайтадан басыңыз.

Суреттерді көрү

1. Жоғарғы жолақтан **Ф** параметрін таңдаңыз.
2. Фотосурет нобайын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Слайд көрсетілімін бастау

Қалтада көп фотосурет болса, фотосуретті, одан кейін **[Слайд көрсетілімі]** параметрін таңдаңыз.

- Келесі немесе алдыңғы фотосуретке өту үшін **CH+** немесе **CH -** түймесін басыңыз.
- Слайд көрсетілімін тоқтату немесе фотосуретті жабу үшін **≡ LIST** немесе ■ түймесін басыңыз.

Слайд көрсетілімінің параметрлері

Слайд көрсетілімін ойнатып жатқанда, **OPTIONS** түймесін, одан кейін параметрді таңдау үшін **OK** түймесін басыңыз:

- **[Араластыру өшірүлі] / [Араластыру қосулы]:** Слайд көрсетіліміндегі суреттердің кездейсөк көрсетілігін қосу немесе ажырату.
- **[Қайталуа]:** Слайд көрсетілімін қайталап көрү үшін **[Қайталуа]** параметрін, ал бір рет көрү үшін **[Бір рет ойнату]** параметрін таңдаңыз.
- **[Слайд көрсетілімінің уақыты]:** Слайд көрсетіліміндегі әр фотосуреттің көрсетілу уақытын таңдау.
- **[Слайдшо қозғалыстары]:** Бір фотосуреттен екіншісіне өтуді таңдау.
- **[Құрал сервері]:** Мазмұнды медиа серверінен ойнатқанда, басқа медиа серверін таңдауға болады.

DivX® VOD (Video On Demand) бейнесін ойнату

Бұл теледидарда DivX Certified(R) күәлігі бар және жоғары сапалы DivX Video-On-Demand бейнелерін ойнатады. DivX VOD бейнелерін бейне дүкенінен немесе компьютерден ойнату үшін алдымен теледидарда DivX VOD бағдарламасын белсендіруініз керек. Теледидардың DivX VOD бағдарламасын белсендіру тегін.

Теледидарды тіркеу

Жаға алынған DivX бейнесін ойнатуды бастағанда теледидар елі белсендірілмесе, теледидар осы теледидарды белсендіру үшін DivX тіркеу кодын көрсетеді.

Тіркеу үшін келесі қадамдардан өтіңіз.

1. Теледидар 8 немесе 10 сандық тіркеу кодын көрсеткенде, кодты жазып алып, <http://vod.divx.com> торабына өтіңіз.
2. DivX ойнатқыш бағдарламасын өз компьютерінізге жүктеп алып бағдарламаны орнатыңыз.
3. DivX ойнатқышының бағдарламалық құралын іске қосыңыз және DivX тіркелгісін жасаңыз: VOD > «DivX тіркелгісін жасау» тармағын таңдаңыз.
4. DivX ойнатқышында теледидарды теледидардың тіркеу кодымен тіркеніз: VOD > «DivX күәлігі бар құрылғыны тіркеу» тармағын таңдаңыз.
5. Ескертілгенде, тіркеу бейнесін USB флэш-дискісіне немесе қосылған медиа серверіне жүктеп, сақтаңыз.
6. Теледидарға барып, тіркеу бейне көрінісін ойнатыңыз. Бұл тіркеуді аяқтап, теледидарда DivX іске қосады.

Толық колдану алу үшін DivX веб-сайтынан кенес алыңыз.

Осы теледидарды тіркеуден шығару үшін:

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. [USB шолу] опциясын таңдағ, одан кейін OK түймесін басыңыз.
3. OPTIONS түймесін басып, [DivX® VOD] тармағын таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Smart TV

Не істеуге болады

Интернет бағдарламаларымен, яғни теледидар үшін арнайы орнатылған интернет веб-тораптар арқылы келесі мүмкіндіктерді және т.б. қолдануға болады:

- Газет тақырыптарын оку
- Бейнелерді көрү және жаға алу
- Аяу райы болжамын тексеру
- Өткізіп алған ТД бағдарламаларды көрү

Smart TV қызметтері туралы қосымша ақпаратты Smart TV форумының веб-торабынан табыңыз:


www.supportforum.philips.com.

Ескертпе:

- Smart TV қызметтері мен бағдарламалары елге байланысты әр түрлі болады.
- ТД күйп-жету колданбалары мен олардың ТД бағдарламаларының кол жетімділігі теледидардың ел параметрінің пәні болып табылады. Кол жетімді теледидар бағдарламаларын анықтау үшін колданба ішіндегі бағдарлама нұсқаулығына кіріңіз.
- Smart TV бір уақытта бір бетті толық экран көрінісінде көрсетеді.
- Кейір веб-сайттар толық көрсетілмейі мүмкін. Қосылатын модульдерді талап ететін функциялар кол жетімсіз болуы мүмкін.
- TP Vision Netherlands B.V. мамзұнға және мамзұн провайдерлері арқылы берілген мамзұн сапасына жауапты болмайды.

Қажетті әрекеттер

1. Ўй желісінде теледидарды интернетке қосыңыз
2. Теледидарда Smart TV қызметтерін реттеніз.
3. Қосымша: Компьютерде ерекше артықшылықтар және өнім туралы жаңартылған мәліметтер алу үшін Philips жүйесінде тіркелініз. Кез келген уақытта тіркелуге болады.

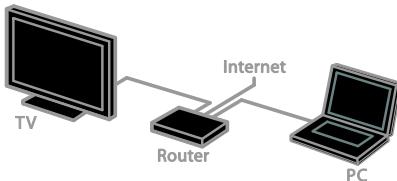

Теледидарды Интернетке қосу

1. Ўй желісінде, жоғары жылдамдықпен істейтін маршрутизаторды интернетке қосыңыз.
2. Маршрутизаторды қосыңыз.
3. Желіні орнатыңыз. **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу** (Бет 72) бөлімін қараңыз.

Smart TV қызметін іске қосу

1. SMART TV түймесін басыңыз.

Пайдалану шарттары көрсетіледі.

2. Тіркелуді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орынданызы.

Ескертпе. Smart TV қызметін алғаш рет қосқанда, ересектер бағдарламаларын құлыштау мақсатында ата-аналық басқару мүмкіндігін іске қосу сұралады. Ересектер бағдарламаларын құлыштасаңыз, Smart TV үшін орнатылған жарнамалар мен веб-беттер кіре алатындей өзгеріссіз қалады.

Smart TV қолданбаларына кіру

Бағдарламаларға Smart TV негізгі бетінен кіруге болады. Бұл беттегі белгішелер ТД орнатылған бағдарламаларды көрсетеді.

Қолданбаға кіру үшін қолданбаны таңдал, растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Бағдарламалар қосу

1. [App галереясы] опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. Қолданбаны таңдал, оны басты экранға косу үшін **OK** түймесін басыңыз.

3. Қолданбаны қосу үшін экрандағы нұсқауларды орынданызы.

Кеңестер:

- Басқа елдерде кол жетімді бағдарламаларды іздеуге болады.
- Smart TV негізгі бетіне оралу үшін **≡ LIST** түймесін басыңыз.

Ескертпе. Smart TV қызметтері автоматты түрде жаңартылады. Ең соңы жаңартулады карау үшін [App галереясы] ішінде [**Барығы**] параметрін таңдал, одан кейін [**Жана**] қуіне ауысыңыз.

Веб-тораптарға кіру

1. Интернет бағдарламасын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. Веб-мекенжай өрісін, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Экранда пернетақта пайда болады.

3. Веб-мекенжайдың әр таңбасы үшін таңбаны таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Кеңес. Веб-мекенжайды енгізу үшін, ТД қашықтан басқару пультіндегі **Санды түймелер** (Санды түймелерін) де пайдалануға болады.

Бетті масштабтау

Интернет бетте ұлғайту және кішірейту үшін, келесі әрекеттерді орынданызы:

1. **☰ OPTIONS** түймесін басып,

[**Масштаб**] параметрін таңдаңыз.

2. Үлкейту параметрін орнату үшін, сырғытпалы жолакты пайдаланызы.

3. Бөлектелген элементтерге ету және интернеттегі бет арқылы айналдырып көру үшін, **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелерін) пайдаланызы.

Беттерді айналдырып көрү

Веб-бетте жоғары және төмен айналдыру үшін, **Жылжу түймелері** ▲ және ▼ түймесін басыңыз.

Бетті қайта жүктеу

Егер бет дұрыс жүктелмese, **OPTIONS**, одан кейін [Бетті қайта жүктеу] түймелерін басыңыз.

Қауіпсіздік жайлы мәліметтерді көрү

Бет туралы қауіпсіздік мәліметтерін көрү үшін, **OPTIONS** түймесін басып, одан кейін [Қауіпсіздік ақпараты] опциясын таңдаңыз.

Smart TV опциялары

Smart TV жадын тазалау

Smart TV жадын толығымен тазалауда болады, сонын ішінде, таңдаулылар, ата-аналық бақылау коды, күпия сөздер, cookie-файлдары және журнал.

Ескертү. Бұл опция Smart TV жадын толығымен қалпына келтіреді. Сондай-ак, ол DTVi (Өзара белсенді сандық теледидар) сияқты басқа өзара белсенді қолданбалардың параметрлерін жояды.

1.  түймесін басыңыз.
 2. [Баптау] > [Желі параметрлері]
- түймесін таңдаңыз.
3. [Интернет жадын тазалау] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Бейнелерді онлайн режимінде жалға алу

Қажетті әрекеттер

Теледидардың жоғары жылдамдықпен тарату қосылымы арқылы интернетке қосылып тұрғанын тексерініз.

Теледидарды қосу > Желіге және

Интернетке қосу (Бет 72) бөлімін қараңыз.

Бейнелер дүкеніне кіру

1. **SMART TV** түймесін басыңыз.

2. Елініздегі қол жетімді бейнелер дүкені бағдарламаларын іздеу үшін **[App галереясы]** опциясына кіріңіз.

3. Дүкенді таңдал, растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Бейне дүкенінің белгішесі басты бетке қосылады.

4. Дүкенге кіру үшін, оның белгішесін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Бейнені жалға алу

Бейнені жалға алу және көрү үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

1. Бейнелер дүкені бағдарламасын ашыңыз. Тіркелу немесе пайдаланушы мәліметтерін енгізу қажет болуы мүмкін.

2. Бейнені таңдаңыз.

3. Желі арқылы төлем жасаңыз.

4. Бейнені көруді бастаңыз.

Өзара белсенді ТД

Не істеуге болады

Өзара белсенді теледидармен сандық ТД хабар таратушылар қамтамасыз ететін қосымша ақпаратты немесе ойын-сауық беттерді көргө болады. Сандық мазмұнға тікелей жауап беру арқылы шынымен өзара белсенділікті пайдаланып көргө болады.

Ескерту: бұл мүмкіндік көмегімен файлдарды теледидарға жүктей алмайсыз.

Хабар таратушылар түрлі өзара белсенді ТД жүйелерін пайдаланаңды, мысалы:

- НbTV (Гибридті интернет арқылы тарату ТД)
- iTV (Өзара белсенді ТД — MHEG)
- МНР (Мультимедиалық негізгі платформа)
- DTV (Өзара белсенді сандық ТД)

Елінізде өзара белсенді жүйенің қайсысы қол жетімді екенін көру мақсатында қосымша ақпарат алу үшін хабар таратушының веб-торабына кіріңіз.

Пайдалануға болады өзара белсенді әрекеттердің мысалы берілген:

- Телебағдарламалар туралы мәліметтер көрү
- Сұрақ-жаяуп сайысына немесе байқауға қатысу
- Ойындар ойнату
- Онлайн режимінде сатып алу
- VOD бағдарламасына төлеу
- Дауыс беру
- Сейлесу

Қажетті әрекеттер

Бұл қызметті пайдалану үшін сізге келесілер қажет:

- Өзара белсенді қызметтері бар сандық арналар
- Universal Plug and Play жол жоспарлағышы (uPnP) арқылы қосылған сымды немесе сымсыз үй жөлісі.

Желі қосылымы үшін **Теледидарды қосу >**

Желіге және Интернетке қосу (Бет 72) бөлімін қараңыз.

Өзара белсенді теледидарға кіру

Өзара белсенді бағдарламаға кіру үшін **Қызыл түсті түйме** немесе **OK** түймесін басуға шақыратын хабар арқылы өзара белсенді қызметтерді ұсынатын арналарды анықтай аласыз.

1. Өзара белсенді қызметтері бар сандық арнаға ауыстырыңыз.

Бағдарлама жүктелгенде, жыпылықтайтын таңба көрсетіледі. Бағдарлама жүктеліп болғанда, белгішесі көрсетіледі.

2. Өзара белсенді бағдарламаны ашу үшін, **Қызыл түсті түйме** (Қызыл түйме) немесе **OK** түймесін басыңыз.

3. Өзара белсенді беттерді шарлау үшін экрандағы нұсқауларды орынданызың және қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз.

3 Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану

Теледидарды кідірту

Не істеуге болады

Сандық арнаны көріп отырғанда, қоңырауға жауап беру не үзліс жасау үшін бағдарламаны кідіртуге болады.

Таратылым теледидарға жағанған USB қатты дискісіне сакталады. Бағдарламаны кез келген уақытта кайта ойнатуға болады.

Ескертпе:

- Бағдарламаны көп дегенде 90 минутка кідіртуге болады.

Қажетті әрекеттер

- Сандық арналарды қабылдау үшін теледидарды балтанаңыз. **Теледидар параметрлерін өзгерту > Каналдар > Автоматты орнату** (Бет 46) бөлімін қараңыз.
- Сыйымдылығы кем дегенде 4 Гбайт және тасымалдау жылдамдығы кем дегенде секундына 30 мегабит болатын USB 2.0 үйлесімді қатты дискісін қосыныз. Оңтайлы жұмыс үшін дискіде 32 Гбайт бос орны бар қатты дискін пайдаланыңыз.

USB қатты дискісін орнату

Теледидарды кідірту үшін, USB қатты дискісін теледидарға жағап, оны пішімдеуініз керек.


Егер теледидар USB қатты дискісін анықтай алмаса, оны NTFS немесе FAT32 жүйесіне пішімдеу үшін компьютерді пайдаланыңыз, одан кейін әрекетті қайталаңыз.

Ескерту:

- TP Vision компаниясы USB қатты дискісіне қолдау көрсетілмеуіне, сондай-ақ, ондағы деректердің закымдануына немесе жоғалуына жауап бермейді.
- Пішімдеу жағанған USB қатты дискісінен барлық деректерді жояды.
- USB қатты дискі тек осы теледидар үшін форматталды. Оны теледидарға тұрақты қосып ұстаныз. USB қатты дискісінің мазмұнын басқа теледидардан немесе компьютерден аша алмайсыз.
- USB портын шамадан көп жүктеменіз. 500 мА-ден көп қуат тұтынатын USB қатты дискісін жағасаңыз, оның өзінің сыртқы қуат көзіне қосылып тұранын тексерініз.

Ескерте:


- Теледидар мен USB қатты дискісінің өшіп тұрганын тексерініз.
- USB қатты дискісін пішімдеу кезінде теледидарға басқа USB құрылғыларын қоспаңыз.

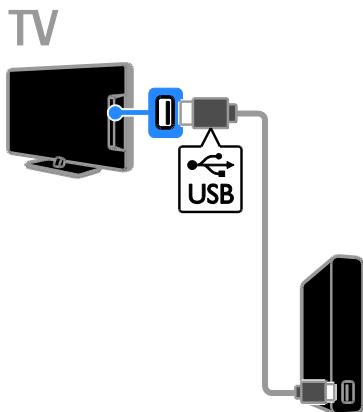

- USB қатты дискісін тікелей теледидарға қосыныз, не болмаса келешекте басқа USB құрылғыларын қоса тын болсаныз, USB қатты дискісін USB хабы арқылы қосыныз.
- Теледидарды және, сыртқы қуат көзі болған жағдайда, қатты дискін қосыныз.

3. Сандық телеарнаға ауысу.
 4. USB қатты дискінің пішімдеуді бастау үшін **■** түймесін басыңыз.
 5. Пішімдеу процесін аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орынданыз.
- Ескерту.** Пішімдеу үрдісі біраз уақыт алуды мүмкін. Бұл үрдіс аяқталғанша теледидарды қоспаңыз немесе USB қатты дискінің ажыраттапаңыз.

Тікелей теледидар таратуын кідірту

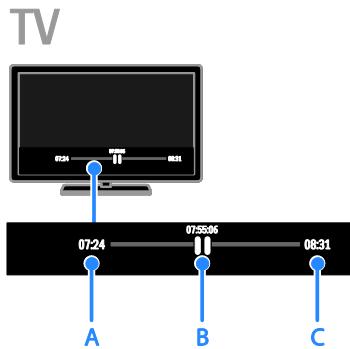

1. Сандық арнада теледидар бағдарламасын кідірту үшін, **■** түймесін басыңыз.
 2. Көруді жалғастыру үшін, **▶** түймесін басыңыз.
- Күй жолағы келесі уақыт көрсеткіштерін көрсетеді:
- A.** Бағдарлама алғаш рет кідіртілген кезде.
- B.** Кідіртілген бағдарлама ағымдағы уақытта ойнатылатын кезде.

C. Тікелей көрсетілетін бағдарлама ағымдағы уақытта таратылған кезде.

- Сакталған таратылымыңда көрү үшін, артқа не алға қарай іздеу мақсатында **◀◀** не **▶▶** түймесін басыңыз.
- Ойнату жылдамдығын өзгерту үшін, **◀◀** не **▶▶** түймесін бірнеше рет басыңыз.
- Тікелей теледидардан көрсетілетін таратылымыңда көрү үшін, **■** түймесін басыңыз.

Ескертпе: Егер жазу орындалып жатса, теледидар таратылымын кідірте алмайсыз.

USB қатты дискінде сақталған таратылыым мына жағдайларда жойылады:

- USB қатты дискінің ажыратыныз.
- Телебағдарлама жазуды бастаңыз.
- Smart TV қызметіне кіріңіз.
- Теледидарды күту режиміне ауыстырыныз.
- Басқа арнаға ауыстырыныз.
- Blu-ray диск ойнатқышы немесе сандық қабылдағыш сияқты қосылған құрылғыдан көрү үшін көзді ауыстырыныз.

Телешоуларды жазу

Не істеуге болады

Теледидар бағдарлама нұсқаулықтарын қабылдай алса, телебағдарламаларды USB қатты дискісіне жазуға болады. Ағымдағы теледидар бағдарламаларын, сонымен қатар келешектегі теледидар бағдарламаларын жаза аласыз.

Ескертпе:

- Жазу мүмкіндігі үшін тек бағдарлама нұсқаулықтары бар елдерде колдану көрсетіледі.
- Солтүстік Еуропа елдерінде теледидар бағдарламаларды жазу кезінде субтитрлерге шектеулі колдану көрсетеді.

Қажетті әрекеттер

- Теледидарды DVB таратылымдары сияқты сандық телеарналар қабылдайтын етіп реттеніз.
Теледидар параметрлерін өзгерту > Каналдар > Автоматты орнату (Бет 46) бөлімін қараңыз.
- Сыйымдылығы кем дегенде 32 Гбайт және тасымалдау жылдамдығы кем дегенде секундына 30 мегабит болатын USB 2.0 үйлесімді қатты дискін қосыңыз. Оңтайлы жұмыс үшін дискіде 250 Гбайт бос орны бар қатты дискін пайдаланыңыз.
Теледидар шоуларын жазу және кіріту үшін бір USB қатты дискін пайдалана аласыз.

USB қатты дискін орнату

Теледидар шоуларын жазу үшін, USB қатты дискін теледидарға қосып, оны пішімдеуін қерек.


Егер теледидар USB қатты дискін анықтай алmasa, оны NTFS немесе FAT32 жүйесіне пішімдеу үшін компьютерді пайдаланыңыз, одан кейін әрекетті қайталаныңыз.

Ескерту:

- TP Vision компаниясы USB қатты дискісіне колдану көрсетілмеуіне, сондай-ақ, ондағы деректердің закымдануына немесе жоғалуына жауап бермейді.
- Пішімдеу жалғанған USB қатты дискісінен барлық деректерді жояды.
- USB қатты дискі тек осы теледидар үшін форматталды. Оны теледидарға тұрақты қосып ұстаңыз. USB қатты дискісінің мазмұнын басқа теледидардан немесе компьютерден аша алмайсыз.
- USB портын шамадан көп жүктеменіз. 500 мА-ден көп қуат тұтынатын USB қатты дискін жалғасаңыз, оның өзінің сыртқы қуат көзіне қосылып тұранын тексерініз.

Ескертпе:

- Теледидар мен USB қатты дискінің өшіп тұрганын тексерініз.
- USB қатты дискін пішімдеу кезінде теледидарға басқа USB құрылғыларын қоспаңыз.

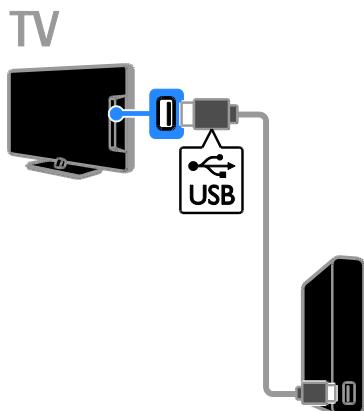

- USB қатты дискін тікелей теледидарға қосыңыз, не болмаса келешекте басқа USB құрылғыларын қоса тын болсаныз, USB қатты дискін USB хабы арқылы қосыңыз.
- Теледидарды және, сыртқы қуат көзі болған жағдайда, қатты дискін қосыңыз.

3. Сандық телеарнаға ауысу.
4. USB қатты дискін пішімдеуді бастау үшін ■ түймесін басыңыз.
5. Пішімдеу процесін аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орынданыз.

Ескерту. Пішімдеу үрдісі біраз уақыт алуды мүмкін. Бұл үрдіс аяқталғанша теледидарапты қоспаңыз немесе USB қатты дискін ажыраттапаңыз.

Жазуды бастау



Бір рет түртіп жазу

Ағымдағы көріп отырған бағдарламаны бір түймемен жаза аласыз.

1. Теледидарапты көріп отырған кезде ● түймесін басыңыз.
- Жазу бірден басталады. Бағдарламаның аяқталатын уақытын көрсететін қалқымағы терезе көрсетіледі.
2. Қосымша: Жазбаның аяқталу уақытын белгілеу үшін **Жылжу түймелері** түймесін пайдаланыңыз.
3. **[Растау]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Жазуды тоқтату үшін ■ түймесін басыңыз.

Ескертпе:

- Жазу кезінде телевизорларды ауыстыруға немесе теледидараптара таралымын кірірге болмайды.
- Теледидарап нұсқаулығының мәліметтері кол жетімді емес болса, жазба үшін 30 минуттық әдепті уақыт орнатылады. Қажет болса, мұны өзгертуге болады.

Жазбаларды жоспарлау

Бағдарлама ақпаратын көрү

Бағдарлама күйіне байланысты оны көруді бастай немесе бағдарламаны жазуды жоспарлай аласыз.

1. ● түймесін басыңыз.
2. **[Теледидарап нұсқаулығы]** опциясын таңдаңыз.
3. Арнаны және бағдарламаны таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Бағдарлама ақпараты көрсетіледі.

Ескерту: Жазбаларды орныңызда болмagan кезде жоспарласыңыз, теледидарапты күті режимінде қалдырығаныңызды және USB қатты дискін косқаныңызды тексеріңіз.

Телебағдарламаны жазуды жоспарлау

Бұғін немесе сегіз күннен кейін таралылатын бағдарламаны жазуды жоспарлауға болады. Бағдарлама нұсқаулығының мәліметтері қол жетімді емес болса, ешқандай бағдарламаға байланыспаған уақыттық жазбаны жоспарлауға да болады.

1. ● түймесін басыңыз, одан кейін **[Теледидарап нұсқаулығы]** таңдаңыз.
2. Жазылатын арна мен бағдарламаны таңдаңыз.
3. Қосымша: Басқа күнде таралылатын бағдарламаны жазу үшін: **III OPTIONS** түймесін басыңыз, **[Күнді өзгерту]** параметрін таңдаңыз, одан кейін басқа күнді таңдаңыз.
4. **[Жазу]** тармағын таңдаңыз.
- Калқымағы терезе көрсетіледі.
5. Санды түймелер және **Жылжу түймелері** көмегімен жазба мәліметтерін таңдаңыз және өзгертиңіз.
6. **[Растау]** таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Жоспарланған жазбаны өзгерту

1. ● түймесін басыңыз.
2. **[Жазбалар]** опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- Жоспарланған жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. Жазбаны, одан кейін **[Уақытты реттеу]** параметрін таңдаңыз.
4. Қажетінше жазба уақытын өзгертип, **[Растау]** параметрін таңдаңыз.

Жоспарланған жазудан бас тарту

1. түймесін басыңыз.
2. [Жазбалар] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. Жазбаны, одан кейін [Жою] параметрін таңдаңыз.
Жоспарланған жазба болдырылмады.

Жазбаларды көрү

1. түймесін басыңыз.
2. [Жазбалар] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. Тізімнен жазбаны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
Жазбаны ойнату басталады.

Жазбаларды сұрыптау

1. түймесін басыңыз.
2. [Жазбалар] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. OPTIONS түймесін басыңыз.
4. Атаяу, күн, жарамдылық мерзімінің біту күні немесе түр бойынша сұрыптау үшін опцияны таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

- Егер хабар таратушы күн санын азайтса, жазбаны бағдарлама таратылғаннан кейін көруге болады, жазбалар тізімі жазба мерзімі шықпас бұрын қалған күн санын көрсетеді.
- Егер жазба мерзімі шықса немесе хабар таратышы ойнату мүмкіндігін шектесе, жазуды ойнату мүмкін емес.
- Егер жоспарланған жазбага таратушы жол бермесе немесе жазба жоспар бойынша орындалмаса, ол жазбалар тізімінде [Сәтсіз] ретінде белгіленеді.

Жазбаларды жою

Барлық жазбалар тізімін және қалған USB катты дискінің бос орнын көре алсыз. Дискіде орынды босату үшін жазбаларды жойыңыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Жазбалар] параметрін таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
Жазбалар тізімі көрсетіледі.
3. Жазбаны, одан кейін [Жою] параметрін таңдаңыз.

Skype™ қызметін пайдалану

Не істеуге болады

- Skype қызметінде барлық адаммен, дүниедегі кез келген жерде тегін сейлесініз.
- Телефондар мен ұялы телефондарға арзан қонырау шалыныз. Skype жазылымы қажет. www.skype.com торабына кіріңіз.
- Конференция қонырауларына катысыңыз.
- Дауыстық пошталар жіберініз және алыныз.
- Қонырауды бұрру.
- Желідегі қуйнізді, «көніл-күй» хабарыңызды және профайл мәліметтерін басқарыңыз.



Ескертпе:

- Skype көмегімен төтенше жағдай қонырауларын шалу мүмкін емес. Skype телефонды ауыстырмайды және оны төтенше жағдай қоныраулары үшін пайдалану мүмкін емес.

- Бұл теледидарда Skype қызметі алдын ала орнатылған және пайдалануға дайын. Skype қызметін пайдалану үшін ешқандай файлдарды орнатудың не жүктеудің қажеті жоқ. Skype қызметін пайдалану үшін жай ғана Philips TV бейне камерасын қосыныз.

Қажетті әрекеттер

- Philips TV бейне камерасы, РТА317/00 (бөлек сатылады), кірістірілген микрофонмен.
Теледидарды қосу > Қосымша құрылғыларды қосу > Бейне конырау камерасы (Бет 66) бөлімін қараныз.
- Интернет қосылымы.
- Сымды немесе сымсыз үй желісі. Желі қосылымы үшін **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу** (Бет 72) бөлімін қараныз.
- Skype тіркелгісі. Skype тіркелгісін осы теледидарда немесе компьютерден жасауға болады.

Кеңес: Егер осы теледидарда USB пернетактасын қосқан болсаңыз, мәтінді пернетактадан енгізе аласыз. Пернетакта қосылымдары үшін **Теледидарды қосу > Қосымша құрылғыларды қосу > Пернетакта және тінтуір** (Бет 66) бөлімін қараныз.

Skype қызметін іске қосу

Тіркелгіге кіру

1. **OK** түймесін басып, [Skype] параметрін таңдаңыз.

2. [Skype аты] және [Құпия сез]

деректерін енгізіңіз. Мәтінді енгізу үшін әрбір ерісті таңдаңыз және экрандағы пернетактаны ашу үшін **OK** түймесін басыныз.

3. [Кіру] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыныз. Skype мәзірі көрсетіледі.

Кеңес: Құпия сезді ұмыттып қалсаныз, Skype қызметін компьютерде іске қосыныз. Құпия сезді шығарып алу үшін www.skype.com торабына кіріңіз.

Тіркелгі жасау

Skype атыныз бер қупия сезініз жоқ болса, тіркелгін теледидардан жасай аласыз.

1. [Skype атыныз жоқ па?] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыныз.

2. Skype соңғы пайдаланушы лицензиясының келісімін, қызмет шарттарын және құпиялық малімдемесін оқыныз. Аяқтағаннан кейін, [Қабылдау] тармағын таңдап, **OK** түймесін басыныз.

3. Ескертілген кезде, атыныз, Skype атыныз, қупия сезініз және электрондық пошта мекенжайының туралы мәліметтерді қосыныз.

4. Аяқтағаннан кейін, [Тіркелгі жасау] тармағын таңдап, **OK** түймесін басыныз. Жана тіркелгінде қабылданып, қызметке кіресіз. Ескертілсе, жазбаларға өзгертулер жасау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Skype қызметінен шығу

Skype мәзірінде [**Шығу**] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыныз.

Контактілерді басқару

Желідегі немесе дербес күйдегі контактілерді қоса және қарай аласыз. Сондай-ақ, таңдалған контакттің құрсаулауга немесе құрсауын алуға болады.

Контакт қосу

1. Skype мәзірінде [**Контактілер**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. **III OPTIONS** түймесін басып, [**Skype контакттің қосу**] немесе [**SkypeOut контакттің қосу**] тармағын таңдаңыз.
3. Экрандағы пернетактаны көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз.

4. Мәліметтерді енгізу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Профайлдар тізімі көрсетіледі.

5. Контакттің таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Шақыру сұрауы контакттеге жіберіледі.

Контакт сұрауды қабылдағанша контакт аты дербес күйде болып көрінеді.

Контакт сұрауын қабылдау

Басқа Skype пайдаланушылары сізді контактілер тізімінде болуыңыз үшін шақыра алды. Қабылдауға немесе қабылдамауға болатын олардың сұрауы туралы ескеरту аласыз.

Контакт атын өзгерту

1. Skype мәзірінде [**Контактілер**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Контакттің таңдал, **III OPTIONS** түймесін басыңыз.
3. [**Ат өзг.**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Мәліметтерді өңдеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Контакттің құрсаулау

1. Skype мәзірінде [**Контактілер**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Контакттің таңдал, **III OPTIONS** түймесін басыңыз.
3. [**Блоктау**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз. Ескертілген кезде, [**Иә**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Контакт құрсауын алу

1. Skype мәзірінде [**Параметрлер**] > [**Құрсауланған контактілер**] параметрін таңдаңыз.

2. Құрсауланған контакттің таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

3. Контакттің құрсауы ашу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Контакт мәліметтері

Контакт мәліметтерін қарау үшін контакттің таңдаңыз. Контакт мәліметтері теледидар экранының он жағында көрсетіледі.

Контакт журналы

Контактімен болған қонырауларды қарау үшін [**Журнал**] параметрін таңдаңыз.

Алдыңғы сөйлесулерді ашу үшін сөйлесуді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Ескертпе: Осы теледидарда басқа Skype тіркеlegtісімен кіргенде, алдыңғы тіркеlegtігін журналы жойылады.

Желідегі күй

Контакттің желіде екендігін көру үшін контакт жаңындағы желідегі күй белгісесін тексерініз. Сіздің желідегі күйініз де контактілер бетінде көрсетіледі.

Желідегі күйді өзгерту үшін:

1. Skype мәзірінде Skype атынызды таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. [**Желідегі күй**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Күйді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Дауыстық және бейне қоныраулар шалу

Дауыстық қонырау шалу

Бейнесіз Skype қонырауын шала аласыз.

Ескертпе: Бейнекамераның дыбыс қоныраулары үшін де қосылғанын тексерініз.

1. Skype басты мәзірінен [**Контактілер**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Контактіні таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. [**Конырау шалу**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Бейне қонырау параметрлері

Қонырау кезінде мына параметрлерге кіру үшін **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз:

- [**Дыбыссыз режим**]: Микрофон үнін өшіру.
- [**Ұстай**]: Конырауды тоқтатып қою.
- [**Конырауды аяқтау**]: Конырауды аяқтау.
- [**Немір тергіш**]: Немір тергішті ашу.
- [**Бейнемді бастау**]: Бейнекамераны іске қосыңыз.

Бейне қонырау шалу

Бейне қоныраулармен теледидардан шынайы бейнемен бетпе-бет тегін сөйлесе аласыз.

1. Skype мәзірінен [**Контактілер**] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Контактіні таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. [**Бейне қонырау**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Толық экран көрінісі

Контактіде қосылған камера болса және қонырауды кабылдаса, адамды теледидарда толық экранда көре аласыз. Контакт көре алатын нәрсени тексеру үшін дисплейді теледидарда шағын экранда караңыз.

1. Конырау кезінде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [**Толық көрініс**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Бейнені масштабтау және айналдыру

1. [**Толық көрініс**] ішінде үлкейту немесе кішірейту үшін [**Масштаб**]+/- параметрін таңдаңыз.

Масштабтау және айналдыру белгішесі бейне дисплейінің жоғарғы жағында пайдала болады.

2. Камераны айналдыру немесе еңкейту үшін қашықтан басқару пультіндегі **Жылжу түймелері** түймесін пайдаланыңыз.

Бейне қонырау параметрлері

Бейне қонырау кезінде мына параметрлерге кіру үшін **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз:

- [**Толық көрініс**]: Контактіні толық экран көрінісінде көрү.
- [**Немір тергіш**]: Немір тергішті ашу.
- [**Ұстай**]: Конырауды тоқтатып қою. Толық көрініс тоқтатылады.
- [**Дыбыссыз режим**]: Микрофон үнін өшіру.
- [**Бейнемді тоқтату**]: Контакт экранына бейне берілуін тоқтату.

Телефонға қонырау шалу

Skype көмегімен жергілікті желі телефондарына және ұлалы телефондарға қонырау шала аласыз.

Ескертпе:

Skype көмегімен төтенше жағдай қонырауларын шалу мүмкін емес. Skype телефонды ауыстырмайды және оны төтенше жағдай қоныраулары үшін пайдалану мүмкін емес.



Қонырау шалмастан бұрын, компьютерде Skype несиелерін немесе Skype жазылымын сатып алуының керек.

Қосымша ақпарат алу үшін **Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > Skype қызметін пайдалану > Skype параметрлері** (Бет 38) бөлімін караңыз.

1. Skype мәзірінде [**Телефондарға қонырау шалу**] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
2. Экрандағы нөмір тергішті ашу үшін [**Нөмір тергіш**] параметрін таңдаңыз немесе телефон нөмірін **Санды тұймелер** көмегімен енгізіңіз.
3. Аяқтағаннан кейін, [**Қонырау шалу**] параметрін таңдап, қонырауды бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.
4. Косымша: Қонырау кезінде микрофон үнін өшіру үшін **☰ OPTIONS** түймесін басып, [**Дыбыссыз режим**] параметрін таңдаңыз.
5. Дауыстық қонырауды аяқтау үшін [**Қонырауды аяқтау**] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Қонырауға жауап беру

Skype қызметіне кірсөніз, теледидар көрү кезінде кіріс қоныраулары туралы ескертү аласыз.

1. Қонырау шалушының аты бар хабар экранда пайда болады. [**Жауап**] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз. Бейнені қосу үшін [**Бейнемен жауап беру**] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
2. Қабылдамау үшін [**Қабылдамау**] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Ескертпе:

Теледидар бағдарламасын кідірту немесе жазу кезінде, не болмаса жалға алынған фильмдерді көрү кезінде қонырауды қабылдасаңыз, Skype қызметі орындалып жатқан әрекетті үзеді.

- Кідіртілген теледидар бағдарламасы тоқтатылады және сақталған бағдарлама жоғалады.
- Теледидар бағдарламасын жазу тоқтатылады. Қонырауды аяқтағаннан кейін, жазуды қайтадан жалғастыруыныз керек.
- Жалға алынған фильмдерді ойнату тоқтатылады. Жалға алынған фильмді көрүді жалғастыру үшін бейне дүкеніне немесе таратылым қызметіне қайта өтүніз керек. Кейбір бейне дүкендері мен қызметтер фильмді қайта бастауға рұқсат етпейді.

Дауыстық пошталарды басқару

Егер біреу сізге Skype қызметінде қонырау шалса және сіз дербес күйде болсаңыз, олар Skype дауыстық поштаныңда дауыстық хабар қалдыра алады.

Дауыстық поштана алмастан бұрын, Skype тіркелгісінде дауыстық поштана белсендіруініз керек — мұны тек компьютерде орындауга болады.

Дауыстық поштана ойнату

1. Skype мәзірінде [**Журнал**] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
2. [**Voicemails**] (**Дауыстық пошталар**) тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
3. Дауыстық поштана таңдап, оны ойнату үшін **OK** түймесін басыңыз.

Дауыстық пошталарды жою

1. Тізімнен дауыстық поштана таңдап, **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [**Дауыстық поштана жою**] опциясын таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Skype параметрлері

Skype несиесі

Skype несиесімен жергілікті желілерге немесе ұялы телефондарға теледидарда қонырау шалуынызға болады. Skype несиесін сатып алу үшін компьютерде Skype тіркелгісіне кіруініз керек.

Теледидарда Skype тіркелгісіне кіргенізде, сатып алған Skype несиеніздің мәлшері пайда болады.

Автоматты кіру

1. Skype мәзірінде [**Параметрлер**] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
2. [**Жалпы параметрлер**] > [**Skype іске қосылғанда мені кіргізіңіз**] опцияларын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Профайл суретін өзгерту

1. Skype мәзірінде **Skype атыңызды** таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
2. [**Профайл суреті**] опциясын таңдап, одан кейін ► түймесін басыңыз.
3. Суретті таңдаңыз, [**Колдану**] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Skype құпия сөзін өзгерту

1. Skype мәзірінде [**Параметрлер**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. [**Құпия сөзді өзгерту**] опциясын таңдал, одан кейін ► түймесін басыңыз.
3. Ағымдағы және жаңа құпия сөздерінің енгізу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Аяқталғаннан кейін, [**Қолдану**] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Ойындар ойнату

Не істеуге болады

Бұл теледидарда ойындар үшін онтайландырылған сурет параметрлерінің көмегімен толық экранда бір немесе екі ойыншы ойындарын ойнай аласыз.

Қажетті әрекеттер



- Ойын консолін осы теледидарға қосыңыз. **Теледидарды қосу > Құрылғыларды қосу > Ойын консолі бөлімін қараңыз** (Бет 61).
- Екі ойыншы толық экран ойынына арналған екі ойыншы жинағы, PTA436 (бөлек сатылады). Жинақ ойын көзілдірігінің екі жұбымен келеді.

Ойынды бастау

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. Ойын консолін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Қажет болса, ойын консоліне ойын дискін салып, ойналатын ойынды таңдаңыз.
4. Ойынды бастау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Екі ойыншы толық экран ойынын бастау

Кейбір ойындар көп ойыншы немесе бөлінген экран бар ойнауды ұсынады. Бұл теледидардағы 3D технологиясы бөлінген экранды екі толық экран көрінісі ретінде көрсете алады. Екі ойыншы ойын көзілдірігімен әрбір ойыншы бірдей теледидарда түрлі көріністерді көре алады.

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. Ойын консолін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Қажет болса, ойын консоліне ойын дискін жүктеніз.
4. Ойын консолінде көп ойынша немесе екі ойыншы ойынын таңдаңыз, одан кейін бөлінген экранда карауды таңдаңыз.
5. Теледидардың қашықтан басқару құрылғысындағы OPTIONS түймесін басыңыз.
6. [**Сурет және дыбыс**] > [**Екі ойыншымен ойнау**] параметрін таңдаңыз.
7. [**Жоғары/төмен**] немесе [**Қатар**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
8. Басқа экрандарды көру үшін екі ойыншы көзілдірігін кийіңіз.
9. Шығу үшін түймесін екі рет басыңыз.

Кенес: Ойын мәзірлерін немесе ұпайларын көру мақсатында көру режиміне ауысу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Ойын параметрлері

Ойындар үшін сурет параметрі

Сурет кідірісінсіз теледидар дисплейін ойынға оңтайландыра аласыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Сурет] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. [Ойын немесе компьютер] > [Ойын] тармағын таңдаңыз.

Ойындар үшін алдын ала орнатылған дыбыс параметрі

Ойын үшін дыбыс әсерлерін оңтайландыра аласыз.

1. **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Сурет және дыбыс] > [Дыбыс мәнері] > [Ойын] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

ТД ойын ойнауға дайын.

Ескертпе. Ойын сеансы аяқталғанда, әдепті дыбыс параметріне қайта ауысыңыз.

Телемәтінді көрү

Бетті таңдау

Телемәтін функциясы бар арналарды көріп отырганда, телемәтінді көруге болады.

1. Телемәтін функциясы бар арнаны таңдал, **TEXT** түймесін басыңыз.
2. Бетті келесі әдістердің бірімен таңдаңыз:
 - Беттің нөмірін **Санды түймелер** арқылы енгізіңіз.
 - Келесі не алдыңғы бетті көрү үшін, **CH + / CH -** басыңыз.
 - Тұрлі түсті кодтағы элементті таңдау үшін **Тұрлі түсті түймелер** басыңыз.

Телемәтін опциялары

1. Телемәтінді көргенде, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. Кез келген опцияны таңдаңыз:
 - **[Бетті қат. тастау] / [Бетті босату]:** Ағымдағы бетті қатыру немесе босату.
 - **[Қос экран] / [Толық экран]:** Қос экрандық телемәтінді қосу немесе ажырату. Қос экран ағымдағы арна мен телемәтін хабарын ТД экраны бөлінген екі жартысынан көрсетеді.
 - **[Т.O.R. шолу]:** беттер кестесі (Б.К.) телемәтін таратылымдары бет нөмірлерін енгізбей, бір тақырыптан екіншісіне секіруге мүмкіндік береді.
 - **[Ұлкейту] / [Қалыпты көрініс]:** Бетті ұлкейту. Ұлкейтілген көріністе жылжу үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
 - **[Ашып көрсету]:** Жұмбактардың немесе бас қатырғыштардың шешімдері сияқты беттегі жасырын ақпаратты жасырады немесе көрсетеді.

- **[Циклдық ішкі беттер]:** Егер қосалкы беттер бар болса, олардың әрқайсысы автоматтый түрде көрсетіледі.
- **[Тіл]:** басқа таңбалар жиынтығын дұрыс көрсету үшін басқа тіл тобына ауысу.
- **[Телемәтін 2,5]:** Телемәтінді көбірек түстермен және қалыпты телемәтінге қарағанда жақсырақ сызбалармен карау. Егер 2.5 телемәтін нұсқасы арна арқылы таратылса, ол әдепкі мәні бойынша қосылады.

Телемәтін тілі

Басқа телемәтін тілдерін қамтамасыз ететін таратушылары бар сандық ТД арналары үшін қалаған негізгі және қосымша тілді таңдауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. **[Балтау] > [Арна параметрлері]** немесе **[Спутник параметрлері]** опциясын таңдаңыз.
3. **[Тілдер] > [Негізгі телемәтін]** немесе **[Көмекші телемәтін]** параметрін таңдаңыз.
4. Тілді таңдаң, **OK** түймесін басыңыз.

Қосалқы беттер

Телемәтін бетінде бірнеше қосымша беттер бар болса, әрбір қосымша бетті кезекпен қарауға болады. Ишкі беттер негізгі бет нөмірі қасындағы жолақта көрсетіледі.

Оларды таңдау үшін немесе түймесін басыңыз.

Іздеу

Ағымдағы телемәтін бетінде бар сөзді не санды іздеуге болады.

1. Телемәтінді көрген кезде, бірінші сөзді немесе санды бөлектеу үшін **OK** түймесін басыңыз.
2. Ізделетін сөзді немесе санды елемей өту үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
3. Іздеуді бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.
4. Іздеу қызметінен шығу үшін, ешбір сөз не сан бөлектелмегенше түймесін басыңыз.

Сандық телемәтін

Сандық ТД арналарды таратушы арнайы сандық мәтінді не өзара белсенді қызметтерді ұсынатын болса, сандық телемәтінді көруге болады. BBC1 сиякты арналарда бірнеше өзара белсенді мүмкіндіктері бар сандық телемәтін болуы мүмкін.

Ескертпе. Субтитрлер таратылып қосылғанда, сандық мәтін қызметтері бүгітталады. **Теледидар параметрлерін өзгерту > Тіл параметрлері > Сандық арналардағы субтитлер** (Бет 52) бөлімін караңыз.

Сандық телемәтін қызметінде болғанда:

- Элементтерді таңдау немесе белгілеу үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
- Опцияны таңдау үшін **Түрлі түсті түймелер** түймесін басып, растау немесе іске қосу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Блоктау мен таймерлерді орнату

Сағат

Теледидар экранынан сағатты көрсетуге болады. Сағат телевизия қызметтерін көрсететін операторыңыз тарататын уақытты көрсетеді.

Теледидар сағатын көрсету

1. Теледидарды көріп отырған кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Сағат] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Сағат теледидар экранының жоғарғы он жақ бұрышында көрсетіледі.

Сағат режимін өзгерту

Сағат режимін автоматты не қолмен режимін өзгертуге болады. Әдепкіде ол, реттелген әмбебап уақытына (UTC) автоматты түрде синхрондайтын, автоматты режиміне орнатылған. Егер теледидарыңыз UTC берген деректерін қабылдай алмаса, сағат режимін **[Кол режимі]** күйіне өзгертініз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде **🏡** түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] опцияларын таңдаңыз.
3. [Сағат] > [Авто сағат режимі] опциясын таңдаңыз.
4. [**Автоматты**], [**Кол режимі**] немесе [**Еле байланысты**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Уақыт белдеуін өзгерту

Сағат тасымалдау деректері бар елдерде уақыт белдеуін [**Авто сағат режимі**] > [**Автоматты**] немесе [**Еле байланысты**] таңдалған жағдайда өзгерте аласыз.

1. [Сағат] мәзірінен [**Уақыт белдеуі**] опциясын таңдаңыз.
2. Уақыт белдеуін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Жазғы уақытқа аудиосуды орнату

Сағатты өзгерту деректері бар елдерде [**Авто сағат режимі**] > [**Автоматты**] немесе [**Еле байланысты**] параметрі таңдалған жағдайда жазғы уақытқа өтү мүмкіндігін қосуға немесе ажыратуға болады.

1. [Сағат] мәзірінен [**Жаздық**] опциясын таңдаңыз.
2. [**Стандартты уақыт**] немесе [**Жаздық уақыт**] параметрін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Сағатты қолмен орнату

Күн мен уақытты қолмен орнатуға болады. Бастамас бұрын, сағат режимін [**Кол режимі**] параметріне орнатыңыз.

1. [Сағат] (Сағат) мәзірінде, [**Күн**] не [**Уақыт**] опциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Уақытты немесе күнді **Жылжу түймелері** көмегімен орнатыңыз.
3. [**Дайын**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Үйкітау таймері

Теледидарды нақты уақыт өткен соң күту режиміне аудиостырып қосуға болады. Көрсетілген уақытты көрі есептегендеге, теледидарды ертерек өшіруге немесе үйкі таймерін қайта орнатуға болады.

1. **🏡** түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [**Үйкі таймері**] опцияларын таңдаңыз.
3. Үйкі таймерінің ұзақтығын таңдаңыз. Үйкі таймерін 180 минутқа дейін орнатуға болады. Үйкі таймерін өшіру үшін, оны нөл минутқа орнатыңыз.
4. Тұнг таймерді қосу үшін, **OK** түймесін басыңыз. Нақты уақыт өткен соң, теледидар күту режиміне аудиасыды.

Балалардан корғау құлпы

Балаларды қолайсыз телебағдарламалардан корғау үшін теледидарды немесе жасқа байланысты шектелген бағдарламаларды блоктауға болады.

Балалардан корғау құлпының кодын қою немесе өзгерту

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] не [Спутник параметрлері] > [Балалардан құлпы] опциясын таңдаңыз.
3. [Кодты орнату] немесе [Кодты өзгерту] тармағын таңдаңыз.
4. Кодты **Санды түймелер** (Сандық түймелер) көмегімен енгізіңіз.

Кеңес: Арналарға арналар тізімінен кірсөніз, құлпын кодын енгізу сұралады. Код ұмытылған жағдайда, ағымдағы кодтарды жою үшін, «8888» енгізіңіз.

Арналарды құлыштау немесе құлпын ашу

1. Балалардан корғау құлпы мәзірінен [Арнаны құлыштау] опциясын таңдаңыз.
2. **Санды түймелер** көмегімен балалардан корғау кодын енгізіңіз.
3. Құлыштау немесе құлпын ашу қажет арналарды таңдаңыз. Құлышты белсендіру үшін теледидарды қайта іске қосыңыз.

Ескертпе.

Арналарға арналар кестесінен кірсөніз, құлыштау кодын енгізу сұралады.

Ата-аналық құлпып деңгейі

Теледидарды тек баланыздың жасынан кіші жас деңгейлері орнатылған бағдарламаларды көрсететін етіп қоюға болады. Бұл шектеу бағдарламаларды жасқа байланысты жіктейтін таратушылардан алынған сандық арналарға фана қолданылады.

1. түймесін басыңыз.
 2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] опциясын таңдаңыз.
 3. [Балалардан құлпы] > [Ата-ана рейтингі] опциясын таңдаңыз.
 4. Сұралғанда, ата-аналық құлпып кодын **Санды түймелер** (Сандық түймелер) көмегімен енгізіңіз.
 5. Жас деңгейін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- Таңдалған жас деңгейінен жоғары барлық бағдарламалар блокталады.
- Балалардың көрүін шектейтін блоктау кодтары туралы акпарат алу үшін **Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану > Блоктау мен таймерлерді орнату > Балалардан корғау ққ әлпі** (Бет 42) бөлімін караңыз.

4 Теледидар параметрлерін өзгерту

Сурет пен дыбыс

Параметрлер шебері

Сурет пен дыбыс параметрлерін, таңдалған параметрді бірден көрсететін, параметрлер көмекшісі арқылы таңдауға болады.

1. Теледидарды көріп отырган кезде түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Жылдам сурет және дыбыс параметрлері] опцияларын таңдал, ОК түймесін басыңыз.
3. [Жалғастыру] опциясын таңдал, одан кейін ОК түймесін басыңыз.
4. Қажетті параметрлерді таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орынданыз.

Суреттің қосымша параметрлері

Сурет мәзірінде параметрлерді өзгертуге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Сурет] опцияларын таңдал, ОК түймесін басыңыз.
3. Өзгерту үшін параметрді таңдал, ОК түймесін басыңыз:

- [Сурет мәнері]: Алдын ала анықталған сурет параметрін таңдау.
- [Мән-ді қалп.келт-ү]: Соңғы таңдалған алдын ала анықталған дыбыс параметрін қалпына келтіру.
- [3D backlight контрасты]/[Артқы жарық контрасты]: Дисплей артқы жарықтың жарықтығын реттеу.
- [Тұс]: Суреттің тұс қанықтығын реттеу.
- [Айқындық]: Суреттің айқындығын реттеу.
- [Шуды бәсендету]: Сурет үшін шуды азайту мөлшерін таңдау.

- [MPEG өнімін азайту]: Сандық суреттегі өтулер мен күнгірттікі жатық ету.
- [Pixel Plus HD] / [Pixel Precise HD]: Коршаған пиксельдерге сайкестендіру үшін әрбір пиксельді реттеп, керемет, жоғары ажыратылдылықты суретті шығару.
 - [Кенеятілген айқындылық]: Жақсырап айқындықты қосады, әсіресе суреттегі сыйыктар мен контурларда.
 - [Қоз. контраст]: Суреттің күнгірт, орташа және ашық аймақтарындағы мәліметтерді динамикалық түрде жақсарту.
 - [Коз. артқы жарық]: Динамикалық куат тұтынуды және сурет контрастын онтайландыру үшін артқы жарық деңгейін таңдау.
 - [Түсті күшешту]: Түстердің жарықтығы мен мәліметтерін динамикалық түрде жақсарту.
- [Кенеятілген]: Гамма, ренк параметрлері және бейне контрастының параметрлері сияқты кенеятілген параметрлерге кіру.
- [Жарық сенсоры]: Теледидар экранының жарықтығын бөлменің жарықтандыру жағдайына сай автоматты түрде реттеу.
- [Гамма]: Сурет ашықтығы мен контрастына арналған сыйықтық емес параметрді реттеу.
- [Ренк]: Тұс балансын өзгерту.
- [Таңдамалы ренк]: Тұс балансы параметрін тәншеу. [Ренк] > [Таңдамалы] таңдалған жағдайдағана қол жетімді.
- [3D бейне контрасты] / [Бейне контрасты]: Бейне контрастын реттеу.
- [Жарықтылық]: Экран жарықтығын реттеу.
- [Тұс ренкі]: NTSC деректерінде тұс өзгерістерін толықтыру.

- [Ойын немесе компьютер]:
Косылған ойын консолінен мазмұнды қаралу кезінде ойын параметрлерін колдану үшін [Ойын] параметрін таңдаңыз. Компьютер HDMI арқылы қосылғанда, [Компьютер] параметрін таңдаңыз. Ен көп мәліметтерді қаралу үшін [Пішім және жиектер] > [Сурет пішімі] > [Ауқымы анықталмаған] тармағының таңдалғанын тексеріңіз.
- [Пішім және жиектер]: Суреттің көрсету пішімін басқару үшін кеңейтілген параметрлерге кіріңіз.
 - [Сурет пішімі]: Сурет форматын өзгерту.
 - [Экран жиектері]: Сурет өлшемін өзгерту.
 - [Сурет жылжыу]: Қол жетімді болса, сурет орналасуын жылжытыңыз.

Қосымша дыбыс параметрлері

Дыбыс мәзірінде параметрлерді өзгертуге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Дыбыс] опцияларын таңдал, ОК түймесін басыңыз.
3. Өзгерту үшін параметрді таңдал, ОК түймесін басыңыз:

 - [Дыбыс мәнері]: Алдын ала анықталған дыбыс параметрлеріне кіру.
 - [Мән-ді қалп.келт-у]: Соңғы таңдалған алдын ала анықталған дыбыс параметрін қалпына келтіру.
 - [Бас дыбыс]: Үндептіш пен құлақаспалтардың басс денгейін реттеу.
 - [Діріл]: Үндептіш пен құлақаспалтардың жоғарғы жиілік денгейін реттеу.
 - [Кеңейтілген дыбыс ре]: Дыбыс тәжірибесін жақсарту үшін коршаған дыбыс режимін таңдау.
 - [Автоматты керемет қоршаған 3D]: 3D режимінде дыбыс тәжірибесін жақсарту үшін коршаған дыбыс режимін таңдау. Белгілі бір үлгілер үшін.

- [Құлаққап үнділігі]: Құлақаспалтың дыбыс денгейін реттеїді.
- [Кеңейтілген]: Дыбыс тәжірибесін жақсарту үшін кеңейтілген параметрлерге кіру.
 - [Дыбыс деңгейін авто реттеу]: Дыбыс денгейінің кеңет өзгеруін азайтуды, мысалы арналарды аудиостырғанда, косу.
 - [ТД қүштейткіштері]: Теледидардан дыбысты бағыттау үшін қалаған үндептіштерді таңдау. **Теледидарды косу** > EasyLink құрылғыларын орнату > **Динамик шығысын тақдау** (Бет 70) бөлімін қаралыңыз.
- [Clear Sound]: Дыбыс сапасын жақсарту.
- [Аудио шығыс пішімі]: Сандақ дыбыс шығыс коннекторы арқылы дыбыс шығыс түрін таңдайды. [Кең арналы] және [Стерео] параметрлерінің біреуін таңдаңыз.
- [Дыбыс шығысының деңгейі]: Стерео дыбысы үшін шығыс деңгейін орнату. Қарқындылық немесе сигнал күшінде жоғалудың белгілі бір мөлшері үшін [Азырап] параметрін таңдаңыз. Қарқындылық немесе сигнал күшінде жоғалу болмауы үшін [Көбірек] параметрін таңдаңыз.
- [HDMI 1 - ARC]: HDMI 1 қосылышына қосылған ARC үйлесімді құрылғысынан дыбыс шығысын косады.
- [Аудио шығ. кідірісі]: Теледидардағы суретті қосылған үй кинотеатрының дыбысына автоматты түрде үндестіреді. Теледидарды Philips үй кинотеатрына қосқанда, бұл параметрді пайдалану жақет емес.
- [Аудио шығысы үйлесімі]: Дыбыс шығысының кідірісі үшін параметрді реттеу. [Аудио шығ. кідірісі] қосылған жағдайда қол жетімді.

Дыбыс форматы

Сандық арналар

Сандық телеарна таратушысы дыбысты бірнеше форматта шығарса, дыбыс форматын тандауға болады.

1. түймесін басыңыз.
 2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] > [Тілдер] > [Калалған аудио формат] параметрлерін тандаңыз.
 3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Стандартты]:** Стандартты дыбыс форматын (MPEG) қабылдау.
 - **[Кеңейтілген]:** Қол жетімді болса, кеңейтілген дыбыс форматтарын қабылдау (AAC, Dolby Digital немесе Dolby Digital Plus).

Аналогтық арналар

Аналогтық телеарна таратушысы стерео дыбысты бірнеше форматта шығарса, дыбыс форматын тандауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] > [Моно/Стерео] тармағын тандаңыз.
3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Сурет пен дыбысты қалпына келтіру

Арнаны орнату параметрлерін өзгертугендеге, әдепкі сурет пен дыбыс параметрлерін қалпына келтіруге болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Зая. орнатымдар] параметрлерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. [Қалпына келтіру] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Барлық ТД параметрлері (арна параметрлерінен басқа) әдепкі зауыттық параметрлерге қалпына келеді.

Каналдар

Автоматты орнату

Теледидар алғаш қосылғанда арналардың толық орнатылуы жасалды.

Тілді әрі елді өзгерту және барлық қол жетімді ТД арналарын қайта орнату үшін, осы толық орнатуды қайта іске қосуға болады.

Орнатуды бастау

Ескертпе: егер кодты енгізу суралса, «8888» кодын теріңіз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Елді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
4. Желіні таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- **[Антенна (DVB-T)]:** Ашық антenna тасымалдарына кіру.
- **[Кабель (DVB-C)]:** Кабель тасымалдарына кіру.

5. Бар болса, басқа параметрлерді тандау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Арналарды іздеудің бастапқы мәзірі көрсетіледі.
6. [Бастау] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
7. Арна іздеу процесі аяқталған соң, [Аяқтау] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Кеңес: арналар тізімін қару үшін, түймесін басыңыз.

Ескертпе. Сандық ТД арналары табылғанда, орнатылған арналар тізімі бос арна нөмірлерін көрсетуі мүмкін. Бұл арналардың аттарын өзгертуге немесе оларды қайта реттеуге болады.

Аналогты арналарды орнату

Аналогты ТД арналарын бір-бірлеп іздел, сақтауға болады.

1-қадам: жүйені таңдау

Ескертпе: егер жүйе параметрлері дұрыс болса, бұл қадамды өткізу жиберіңіз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] опцияларын таңдаңыз.
3. [Аналогты: Қолмен орнату] > [Жүйе] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Елінің немесе аймағының үшін жүйені таңдал, OK түймесін басыңыз.

2-қадам: жаңа телаарналарды іздеу және сақтау

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] опцияларын таңдаңыз.
3. [Аналогты: Қолмен орнату] > [Арнаны табу] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Арна іздеу:
 - Арналар жиілігін білсөніз, оны **Жылжу түймелері** (Шарлау түймелері) не **Санды түймелер** (Сандық түймелер) арқылы енгізініз.
 - Арналар жиілігін білмесөніз, қатты сигналы бар келесі жиілікті ізденіз. **[Іздеу]** таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

5. Дұрыс арнаны тапқан соң, [Дайын] опциясын таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

6. Жаңа телаарнаны сақтау үшін **[Жаңа арна етіп сақта]** параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.

Ескертпе. Сигнал әлсіз болса, антеннаның орнын ауыстырып, әрекетті қайталыңыз.

Сандық арналарды орнату

Орнатылатын арналардың жиілігін білсөніз, сандық арналарды бір-бірлеп іздел, сақтауға болады. Жақсы нәтижелер алу үшін, қызмет провайдерінізге хабарласыңыз.

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] тармағын таңдаңыз.
3. [Сандық: қабылдаудың тексеру] > [Арнаны табу] параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.
4. Арна жиілігін енгізу үшін **Санды түймелер** түймесін басыңыз.
5. [Іздеу] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
6. Арна табылғанда, [Сақтау] параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.

Аналогты арналарды дәлдеу

Аналогты ТД арнаны қабылдау сигналы әлсіз болса, арнаны дәлдеуге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Балтау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] опцияларын таңдаңыз.
3. [Аналогты: Қолмен орнату] > [Накты балтау] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.
4. Арнаны дәлдеу үшін ▲ немесе ▼ түймесін басыңыз.
5. Арнаның дұрыс жиілігі таңдалғанда, [Дайын] параметрін таңдал, OK түймесін басыңыз.
6. Опцияны таңдал, OK түймесін басыңыз:
 - **[Ағымдағы арнаны сақтау]:** Арнаны ағымдағы арна нәмірімен сақтау.
 - **[Жаңа арна етіп сақта]:** Арнаны жаңа арна нәмірімен сақтау.

Арналар тізімін жаңарту

Теледидар алғаш қосылғанда арналардың толық орнатылуы жасалды. Әдепкіде, арналар тізімдеріне өзгерістер енгізілсе, теледидар оларды автоматтый түрде жаңартады. Сондай-ак, автоматтый жаңарту функциясын өшірге немесе арналарды қолмен реттеуге болады.

Ескертпе: кодты енгізу сұралса, «8888» деген енгізіңіз.

Автоматтый жаңарту

Сандық арналарды автоматтый түрде қосу немесе жою үшін, теледидарды күту режимінде қалдырыныз. Теледидар құн сайын арналарды жаңартады және жана арналарды сақтайды. Бос арналар арналар тізімінен өшіріледі.

Арналарды жаңарту хабарын өшіру

Арналарды жаңарту орындалса, теледидар іске қосылғанда хабар көрсетіледі. Бұл хабарды өшіруге болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] опциясын таңдаңыз.
3. [Арнаны орнату] > [Арнаның жаңаруы хабары] опиясын таңдаңыз.
4. [Ажыратулы] таңdap, OK түймесін басыңыз.

Автоматтый жаңартуларды өшіру

[Арнаны орнату] мәзірінен [Арнаны автоматтый түрде жаңарту] > [Ажыратулы] опцияларын таңдаңыз.

Арналарды қолмен жаңарту

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды жаңарту] опцияларын таңdap, OK түймесін басыңыз.
3. Арналарды жаңарту үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Арналарды көшіру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: бұл мүмкіндік дилерлерге және қызмет көрсету қызметкерлеріне арналған.

Арна тізімдерін бір Philips теледидарына екіншісіне USB жад құрылғысы арқылы көшіруге болады. Екінши теледидарда арналарды іздеудің немесе оларды қайтадан орнатудың қажеті жоқ. Арналар тізімін файлы кез келген USB жад құрылғысына съятында шағын.

Қажетті әрекеттер

Eki Philips теледидары мына сипаттамаларға ие:

- Бірдей ел параметрі
- Бірдей жыл ауқымы
- Үлгі атындағы суффикс (H, K, T, D/00) арқылы көрсетілгендей бірдей DVB түрі
- Жерсерік арналары үшін бірдей параметрлер, сонын ішінде LNB жерсеріктерінің саны
- Теледидардың артында жapsырма арқылы көрсетілгендей бірдей аппараттық құрал түрі. Мысалы: TPM10.1E LA.
- Үйлесмді бағдарламалық құрал нұсқалары.

Ескертпе: егер кодты енгізу сұралса, «8888» кодын теріңіз.

1-қадам: ел параметрлерін тексеру

1. Бірінші ТД (екінши ТД көшірілетін арналары бар) қосыңыз.

2. түймесін басыңыз.
3. [Баптау] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] тармағын таңdap, OK түймесін басыңыз.
4. Ағымдағы параметрін жазып алыңыз.
5. түймесін басыңыз.
6. Шығу үшін, [Болдырмай] түймесін басыңыз.

2-қадам: арналар тізімін USB құрылғысна көшіру

1. USB сақтау құрылғысын бірінші теледидарға (орнатылған арналары бар) қосыңыз.
2. түймесін басыңыз.
3. [Балтау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] параметрін таңдаңыз.
4. [Арнаны орнату] > [Арна тізімін көшіру] > [USB құрылғысына көшіру] тармақтарын таңдаپ, **ОК** түймесін басыңыз.
5. Арналар тізімі USB жад құрылғысына көшіріледі.
6. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

3-қадам: Арналарды ешқандай арна орнатылмаған теледидарға көшіру

1. Арналар тізімі көшірілетін екінші теледидарды қосыңыз.
- Негізгі орнату басталады.
2. Экрандағы нұсқауларды орындап, арналар тізімі көшірілетін теледидардағыдай бірдей елді таңдаңыз.
3. Арналарды іздеуді өткізіп жіберініз.
4. USB сақтау құрылғысын қосыңыз.
5. түймесін басыңыз.
6. [Балтау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] параметрін таңдаңыз.
7. [Арнаны орнату] > [Арна тізімін көшіру] > [Теледидарға көшіру] параметрлерін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
8. Арналар тізімі теледидарға көшіріледі.
9. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

3-қадам: Арналарды алдын ала орнатылған арналары бар теледидарға көшіру

1. Арналар тізімі көшірілетін екінші теледидарды қосыңыз.
2. түймесін басыңыз.
3. [Балтау] > [Арналарды іздеу] > [Арналарды қайта орнату] тармағын таңдаپ, **ОК** түймесін басыңыз.
- Елдер мәзірі көрсетіледі.
4. Ел параметрі бірінші теледидардағымен бірдей екенін тексеріңіз.
5. түймесін басыңыз.
6. Шығу үшін, [Болдырмаяу] түймесін басыңыз.
7. Ел параметрі басқа болса, бірінші теледидардың ел параметріне сәйкестендіру мақсатында екінші теледидарды қайта орнатыңыз.
- Теледидар параметрлерін өзгерту > Барлығын қайта орнату** (Бет 56) бөлімін қараңыз.
8. USB сақтау құрылғысын екінші теледидарға жалғаңыз.
9. түймесін басыңыз.
10. [Балтау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] параметрін таңдаңыз.
11. [Арнаны орнату] > [Арна тізімін көшіру] > [Теледидарға көшіру] параметрлерін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
- Арналар тізімі екінші теледидарға көшіріледі.
12. USB сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

Жерсерік параметрлері

Не істеуге болады

Бұл теледидар 4 түрлі аз шу шығаратын төмен бағытталған түрлендіргіштерден (LNB) сигналдарды қабылайды. LNB түрлендіргіш параболалық антеннаның полюстің астынғы жағында орналасқан ері жерсеріктен сигналдарды қабылайды.

Ескертпе:

- Жерсерік қабылдау тек белгілі бір үлгілерде қол жетімді. **[Спутник іздеу]** параметрі теледидар DVB-S таратылымын қолдаса, қолжетімді болады.
- Жерсерік арналарын алу үшін, жерсерік қабылдағышын теледидардағы SAT қосқышына жалғаңыз.

Жерсерік арналарын орнату

Жерсеріктерді қайта орнату

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. **[Баптау] > [Спутник іздеу] > [Спутниктерді қайта орнату]** тармағын таңдаңыз.

3. Орнатуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

4. Аяқталғаннан кейін, **[Аяқтау]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Байланыс түрін таңдау

Жерсерік арналарын орнатқанда, косылым түрін таңдаудың керек. Параболалық антеннадағы LNB түрлендіргіш саны орнатуға болатын жерсерік арналарының санын анықтайты.

1. Жерсеріктерді қайта орнату кезінде **[Параметрлер]** параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. **[Байланыс түрі]** опциясын таңдаңыз.

3. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

• **[1 жерсерік (Бір LNB)]**: тек бір LNB бар болған жағдайда таңдау.

• **[2 жерсерік (DiSEqC Mini)]**: 2 LNB бар болған жағдайда таңдау.

- **[3 немесе 4 жерсерік (DiSEqC 1.0)]**: 3 не 4 LNB бар болған жағдайда таңдау.
- **[1 жерсерік үшін бір кабель]**: 1 жерсерікпен бір кабель орнатуы болса таңдаңыз.
- **[2 жерсерік үшін бір кабель]**: 2 жерсерікпен бір кабель орнатуы болса таңдаңыз.

Қолмен орнату

Орнату барысында транспондер өткізілсе, транспондердін сигнал қүшін тексеруге немесе жана транспондер қосуға болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Спутник іздеу] > [Қолмен орнату]** опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. LNB түрлендіргішін таңдаңыз.
4. Транспондер жиілігін (бірнеше арнаны қамтуы мүмкін) білсөнз,
- [Жиілік]** параметрін таңдал, жиілікті орнатыңыз.
5. **[Іздеу]** таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
6. Жана жиілік табылса, арналары бар жана транспондер қосу үшін, **[Сақтау]** түймесін басыңыз.

Жерсерік арналарын жаңарту

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Спутник іздеу] > [Арналарды жаңарту]** тармағын таңдаңыз.
3. Орнатуды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
4. Аяқталғаннан кейін, **[Аяқтау]** тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Жерсеріктегі қосу және жою

Жерсеріктегі кез келген уақытта қосуға не жоюға және жаңа жерсеріктеген арналар орнатуға болады.

Ескертпе. Жерсеріктер қосу алдында, байланыс түрінің дұрыс екенін тексерініз.

Теледидар параметрлерін өзгерту >

Жерсерік параметрлері > Жерсерік арналарын орнату (Бет 50) бөлімін қарашыз.

1. түймесін басыңыз.

2. [Балтау] > [Спутник іздеу] опцияларын таңдап, OK түймесін басыңыз.

3. [Жерсерік қосу] опциясын таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Теледидар бірінші бос LNB түрлендіргішіндегі жерсерікті іздейді. Бұган бірнеше минут кетуү мүмкін.

4. Ешбір жерсерік табылmasa, антенна қосынымдары мен параболоидты антеннаның орналасуын тексеріп, [Қайта іздеу] параметрін таңдаңыз.

5. Қосынған жерсерікке көнілініз толса, жерсеріктен барлық арналарды орнату үшін [Келесі] параметрін таңдаңыз.

Орнату процесіне бірнеше минут кетеді.

Жерсерікті жою

1. түймесін басыңыз.

2. [Балтау]> [Спутник іздеу]>[Спутникті алып тастау] тармағын таңдап, OK түймесін басыңыз.

3. Жойылатын жерсеріктегі таңдап, [Жою] параметрін таңдаңыз және OK түймесін басыңыз.

Тіл параметрлері

Мәзір тілі

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. [Балтау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Мәзір тілі] опцияларын таңдаңыз.

3. Тізімнен мәзір тілін таңдап, OK түймесін басыңыз.

Аудио тіл

Телеарна көп немесе қос дыбыс тілін таратса, қалаған дыбыс тілін таңдай аласыз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде OPTIONS түймесін басыңыз.

2. Сандақ арналар үшін [Аудио тіл] параметрін таңдаңыз. Аналогтық арналар үшін [Косарлы I-II] параметрін таңдаңыз. Таңдауынызды раставу үшін OK түймесін басыңыз.

3. Қол жетімді тілдерден таңдап, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Қол жетімді кезде есту үшін қалаған негізгі және қосымша дыбыс тілін орната аласыз.

1. Теледидарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.

2. [Балтау] > [Арна параметрлері] не [Спутник параметрлері] > [Гілдер] опциясын таңдаңыз.

3. [Негізгі аудио тіл] немесе [Қосымша аудио тіл] параметрін және қол жетімді тілдердің біреуін таңдаңыз.

4. Раставу үшін OK түймесін басыңыз.

Аналогты арналардағы субтитрлер

1. Аналогты ТД арнасын көріп отырганда, **TEXT** түймесін басыңыз.
2. Субтитрлер бетінің үш сандық бет нөмірін, әдette «888», енгізіңіз.
Кол жетімді субтитрлер қосылады.

Сандық арналардағы субтитлер

1. Сандық ТД арнасын көріп отырганда, **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Субтитрлар] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. [Субтитр өшірулі], [Субтитр қосулы] немесе [Автоматты] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Субтитр тілі

Кол жетімді кезде, сандық арналар үшін субтитр тілін өзгерте аласыз.

1. Теледидарды көріп отырган кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Субтитр тілі] параметрін, одан кейін кол жетімді тілдердің бірін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Субтитр тілі нақты арна үшін өзгертиледі.

Кол жетімді кезде көрсету үшін қалған негізгі және қосымша субтитр тілін орнатада аласыз.

1. Теледидарды көріп отырган кезде **🏡** түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Арна параметрлері] не [Спутник параметрлері] > [Тілдер] опциясын таңдаңыз.
3. [Негізгі субтитр тілі] немесе [Қосымша субтитр тілі] параметрін және кол жетімді тілдердің біреуін таңдаңыз.
4. Раставу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Әмбебап кіру параметрлері

Қосу

Кейір сандық телевизия қызметін көрсетушілер есту немесе көру қабілеті төмен адамдар үшін арнасты дыбыс және субтитр мүмкіндіктерін ұсынады. Бұл мүмкіндіктерді қосуға не өшіруге болады.

1. **🏡** түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] опцияларын таңдаңыз.
3. [Әмбебап кіру] > [Қосулы] немесе [Ажыратулы] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Дыбыс кері байланысын орнату

Кашықтан басқару пультіндегі не теледидардағы түймені басқанда, теледидар үн шығаратында орнатуға болады.

1. Теледидарды көріп отырган кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Әмбебап кіру] > [Перне дыб.] > [Қосулы] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Есту қабілеті нашарларға арналған кіру рұқсаты

Есту қабілеті нашарларға арналған дыбыс тілінің кол жетімді екендігін тексеру үшін, **☰ OPTIONS** түймесін басып, [Аудио тіл] параметрін таңдаңыз. Есту қабілеті нашарларға арналған дыбыстық қолдайтын тілдер құлак кескінді белгішемен көрсетіледі.

Есту қабілеті нашарларға арналған дыбысты және субтитрлерді қосу

1. Теледидарды көріп отырган кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Әмбебап кіру] > [Есту бұлінген] түймесін таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- **[Ажыратулы]:** есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған мүмкіндіктерді өшіру.
- **[Косулы]:** есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыс пен субтитрлерді косу.

Көрү қабілеті нашарларға арналаған кіру рұқсаты

Көрү қабілеті нашарларға арналған дыбыс тілінің қол жетімді екенідігін тексеру үшін, **☰ OPTIONS** түймесін басып, **[Аудио тіл]** параметрін таңдаңыз. Көрү қабілеті нашарларға арналған дыбысты қолдайтын тілдер көз кескінді белгішемен көрсетіледі.

Үндептіштерді немесе гарнитураларды таңдау

Теледидар динамиктері, құлақаспалтар немесе екеуінен есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты естуді таңдауға болады.

1. Теледидарды көріп отырған кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Әмбебап кіру] > [Анық бүлінген]** түймесін таңдаңыз.
3. Параметрді таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- **[Динамиктер]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты тек динамиктерден есту.
- **[Құлақаспал]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты тек құлақаспалтардан есту.
- **[Үндептіштер + құлақаспалтар]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты динамиктерден құлақаспалтармен қатар есту.
- **[Ажыратулы]:** Көрү қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты өшіру.

Ескертпе. EasyLink қашықтан басқару пульті косылған болса, жасыл түймені таңдай алмайсыз. EasyLink функциясын өшіру үшін **Теледидарды қосу > EasyLink құрылғыларын орнату > Қажетті әрекеттер** (Бет 69) бөлімін караңыз.

Көрү қабілеті нашарларға арналаған дыбыстық жазба деңгейін өзгерту

1. Теледидарды көріп отырған кезде **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. **[Әмбебап кіру] > [Аралас дб. деңг.]** түймесін таңдаңыз.

3. Дыбыс деңгейін өзгерту үшін, **Жылжу түймелері** түймесін, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Дыбыс әсерлері

1. **🏡** түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Арна параметрлері]** немесе **[Спутник параметрлері]** опциясын таңдаңыз.
3. **[Тілдер] > [Анық бүлінген] >[Аудио әсерлер]** параметрлерін таңдаңыз.
4. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Косулы]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыстан дыбыстық әсерлерді косу.
- **[Ажыратулы]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыстан дыбыстық әсерлерді өшіру.

Сөз түрі

1. **🏡** түймесін басыңыз.
2. **[Баптау] > [Арна параметрлері]** немесе **[Спутник параметрлері]** опциясын таңдаңыз.
3. **[Тілдер] > [Анық бүлінген] >[Сөз]** параметрлерін таңдаңыз.
4. Параметрді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Сипаттаушы]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыстан сипаттамалық сөйлеуді есту.
- **[Субтитрлер]:** Есту қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбыстан субтитрлерді есту.

Басқа параметрлер

Телевизиялық көрсетілім

Осы теледидаңдарды мүмкіндіктер туралы көсімшама ақпаратты табу үшін, көрсетілімді көрүінгэ болады.

1. Теледидаңдарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Көрс-ді көрү] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Көрсетілімді таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Үй режимі

Кейір теледидарапараметрлері **Дүкен** режимінде қол жетімді болмауы мүмкін. Теледидаңдың дұрыс параметрлерінің колданылғанын тексеру үшін, теледидаңдарды **Үй** режиміне орнатыңыз.

1. Теледидаңдарды көріп отырған кезде түймесін басыңыз.
2. [Баптау] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. [Теледидарапараметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Орын] тармақтарын таңдаңыз.
4. [Бастапқы] не [Дүкен] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
5. Теледидаңдарды қайта іске қосыңыз.

Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту

Нұсқаны тексеру

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Бағд. құрал параметрі] > [Ағымдағы бағдарламал] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Ағымдағы бағдарламалық құрал нұсқасы көрсетіледі.

Абайланы: өнімде қазіргі орнатыған нұсқадан төменірек нұсқаны орнатпаңыз. TP Vision компаниясы бағдарламалық құралдың бұрынғы шыққан нұсқасын пайдалануға байланысты мәселелер бойынша жауапкершілік алмайды немесе жауапты болмайды.

Бағдарламаны келесі әдістердің бірімен жаңартыңыз:

- USB жад құрылғысы арқылы жаңарту
- сандық таратылымнан жаңарту
- Интернеттен жаңарту

USB құрылғысымен жаңарту

Қажетті әрекеттер

- Кемінде 256 Мб сактау орны бар USB сактау құрылғысы FAT не DOS күйіне пішімделеді әрі оның жазу қорғанысын ажыратады.
- USB қосқышы мен интернетке кіру рүқсатымен компьютерге кіріңіз.
- ZIP файл форматын колдайтын файл мұрағаттағыш бағдарлама (мысалы, Microsoft® Windows® жүйесі үшін WinZip® немесе Macintosh® жүйесі үшін StuffIt®).

Ескерту: USB қатты дискісін пайдаланбаңыз.

Соңғы бағдарламалық құралды жүктеу

1. USB флэш-дискін компьютерге қосыңыз.
 2. Компьютерде Explorer® немесе Safari® сияқты шолғышты іске қосыңыз және www.philips.com/support торабын қарашыз.
 3. Теледидарды тауып, теледидар үшін қол жетімді бағдарламалық құрал мен драйверлерді табыныз. Бағдарламалық құрал жаңартуы қысылған файл (*.zip) түрінде қол жетімді болады.
 4. Бағдарламалық құрал нұсқасы теледидардағы нұскадан жоғары болса, бағдарламалық құралды жаңарту сілтемесін басыңыз.
 5. Лицензия келісімін қабылдап, ZIP файлын USB флэш-дискіне жүктеніз.
- Ескертпе:** Mozilla® Firefox® немесе Google® Chrome® сияқты кейір Интернет шолғыштары ZIP файлын тікелей компьютерге жүктеуі мүмкін. Егер осы орын алса, файлды USB флэш-дискінің көшірініз.
6. **Internet Explorer үшін:** Файл мұрағаттағышты пайдаланып autorun.upg файлын жүктелген ZIP файлынан шығарып алыңыз. Шығарып алынған файлды қалтага көшірменіз немесе қоймаңыз.
 6. **Safari үшін:** Жүктеу аяқталғанда, autorun.upg файлы ZIP файлынан компьютерге автоматты түрде шығарып алынады. Файлды USB флэш-дискінің көшірініз. Файлды қалтага көшірменіз немесе қоймаңыз.
 7. USB флэш-дискін компьютерден шығарып, ажыратыңыз.

Теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту

Ескертпе:

- Бағдарламалық құралды жаңарту кезінде теледидарды өшірменіз және USB флэш-дискін шығарып алмаңыз.
- Жаңарту кезінде құат қатесі орын алса, USB флэш-дискін теледидардан шығарып алмаңыз. Құат қалпына келген бойдан теледидар жаңартуды жалғастырады.
- Жаңарту кезінде кате орын алса, жаңартуды басынан бастап кайталаңыз. Қате қайта орын алса, Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

1. Wi-Fi адаптері сияқты барлық USB құрылғыларын теледидардан шығарып алып, теледидарды қосыңыз.

2. USB флэш-дискін теледидарға қосыңыз.

Бағдарламалық құралды жаңарту автоматты түрде басталады.

Хабарландыру хабары экранда пайда болғанда жаңарту аяқталады.

3. Теледидарды қайта іске қоспастан бұрын, USB флэш-дискін теледидардан ажыратыңыз.

4. Қашықтан басқару пультінде Ⓛ түймесін басыңыз — Ⓛ түймесін бір реттен артық баспаңыз.

Теледидар өшіп, қайта қосылады. Жаңарту аяқталады.

5. Теледидардың бағдарламалық құралына кездейсок жаңартуларды болдырмау үшін USB флэш-дискін компьютерге қайта қосып, autorun.upg файлын жойыңыз.

Сандық таратылымнан жаңарту

Кол жетімді болғанда, бағдарламалық жаңартуларды сандық таратушылар арқылы алуға болады. Бағдарламалық жаңартуды алғанда, бағдарламаны жаңарту сұралады. Біз бағдарламалық құралды нұсқау берілгенде жаңартуныңды қатты ұсынамыз.

Әкрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жаңарту кабылданғанда теледидаңдың бағдарламалық құралын жаңартпасаныз, жаңарту файлын сақтау ескертіледі. Бағдарламалық құралды кейінірек жаңарту үшін:

1.  түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Бағд. құрал параметрі] > [Жерг. жаңартулар] опцияларын таңдаңыз.
3. Жүктелген файлды таңдал, жаңартуды аяқтау үшін әкрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Интернет арқылы жаңарту жасау

Сондай-ак, теледидаңдың бағдарламалық құралын тікелей Интернеттен теледидаңды интернетке косу арқылы жаңартуға болады. **Теледидаңды косу > Желіге және Интернетке косу** (Бет 72) бөлімін қараңыз.

1.  түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Бағд. құр. жаңарту] > [Интернет бар теледидаң] опцияларын таңдал, **ОК** түймесін басыңыз.
3. Жаңартуды бастау үшін әкрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Жаңарту аяқталған сон, теледидаң автоматты түрде күту режиміне аусысып, қайта қосылады. Теледидаңдың қайтадан қосылуын күтіңіз. Теледидаңды өз бетінше қоспаған жөн.

Ескертпе:

- Егер теледидаң Интернетке қосылған болса, іске қосылу кезінде теледидаң жана бағдарламалық құралдың бар екендігін көрсетеді.
- Philips компаниясы кейде бағдарламалық құрал жаңартуын теледидаңдаға Интернет арқылы жібереді. Теледидаңдың бағдарламалық құралын жаңарту үшін әкрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Барлығын қайта орнату

Сурет пен дыбыс параметрлерінң барлығын құлпына келтіруге және теледидаңдағы барлық арналарды қайта орнатуға болады.

1.  түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидаң параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Теледидаңды қайта орнату] параметрлерін таңдал, **ОК** түймесін басыңыз.
3. Әкрандағы нұсқауларды орындаңыз.

5 Теледидарды қосу

Қазак

Кабельдер туралы

Кабель сапасы

Құрылғыларды теледидарға қосудан бұрын құрылғылардағы бар қосқыштарды тексеріңіз. Құрылғыны жоғары сапалы қосымыны бар теледидарға жалғаңыз. Үздік сапасы бар жалғаштыр сурет пен дыбысты жақсы сапада жеткізеді.

Осы пайдалануши нұсқаулығында көрсетілген қосылым үлгілері тек ұсыныс ретінде берілген. Басқа шешімдер де болуы мүмкін. Қосымша мысалдарды көру үшін

<http://www.connectivityguide.philips.com>

торабына кіріңіз.


Кеңес: Құрылғыда тек құрамдас немесе RCA коннекторлары бар болса, құрылғыны теледидардағы CVBS/Y коннекторына жалғау үшін құрамдас (CVBS) кабельді пайдаланыңыз.

HDMI

HDMI байланысы сурет пен дыбыс сапасын жақсартады.

- HDMI кабелі бейне және дыбыс сигналдарын біріктіреді. HDMI кабелін жоғары ажыратымдылығы (HD) бар ТД сигналдарын қабылдау әрі EasyLink функциясын қосу үшін жалғаңыз.
- HDMI дыбыс қайтару арнасының (ARC) қосқышы теледидар дыбысын HDMI ARC жүйесімен үйлесімді құрылғыға шығаруға мүмкіндік береді.


- 5 м-ден/16,4 футтан қысқа HDMI кабельдерін жалғаңыз.

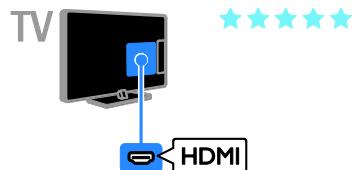

Y Pb Pr

Қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) бейнерлерді ғана тасымалдайды. Дыбыс үшін кабельді, сондай-ақ, Дыбыс Сол/Он үясына жалғаңыз.


- Y Pb Pr кабелі жоғары ажыратымдылығы (HD) бар ТД сигналдарын қабылдайды.
- Y Pb Pr қосқышының түстерін кабельдік ашаларға сәйкестендірініз.

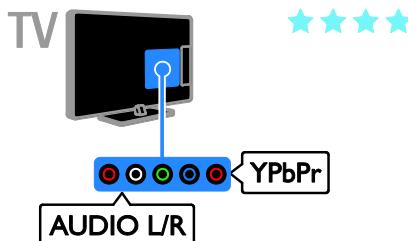

SCART

SCART үясы бейне мен дыбыс сигналдарын біріктіреді.

SCART қосқыштары RGB бейне сигналдарын өндей алады, бірақ айқындығы жоғары телесигналдарды өндей алмайды.

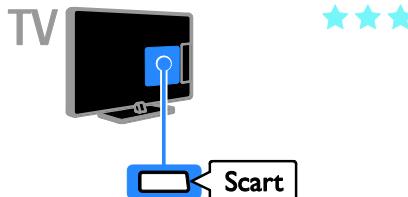

Антеннаны қосу

Антеннаны теледидарға қосыңыз.




Кұрылғылар жалғау

Blu-ray немесе DVD диск ойнатқышы

Диск ойнатқышын HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




Диск ойнатқышын қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

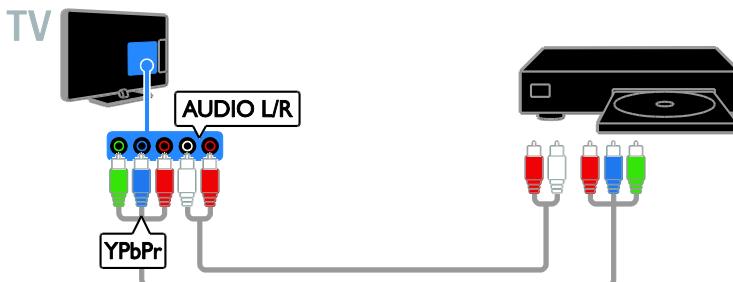

Теледидар

Жер серікті* немесе антенна кабелі бар сандық теледидар қабылдағышты теледидарға қосыңыз.


* Тек белгілі бір үлгілерде қол жетімді.

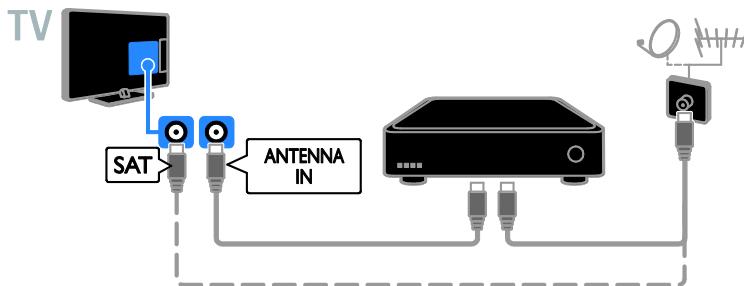


Жерсерікті не теледидарды HDMI кабелі арқылы қосыңыз.



Сандық теледидар қабылдағышын теледидарға құрамдас бейне кабелімен ($Y Pb Pr$) және дыбыс L/R кабелімен қосыңыз.

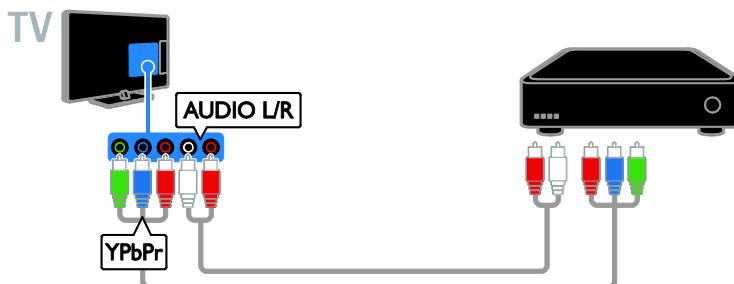


Сандық теледидарды ресиверін SCART кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

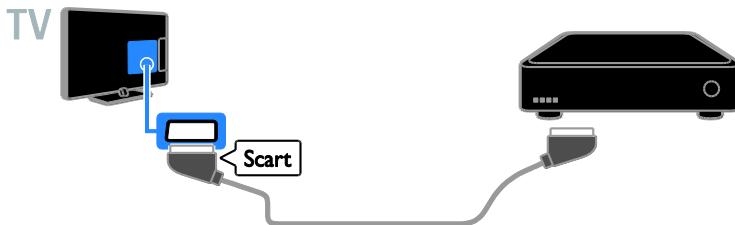

Бейнемагнитофон


Бейнемагнитофонды антенна кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

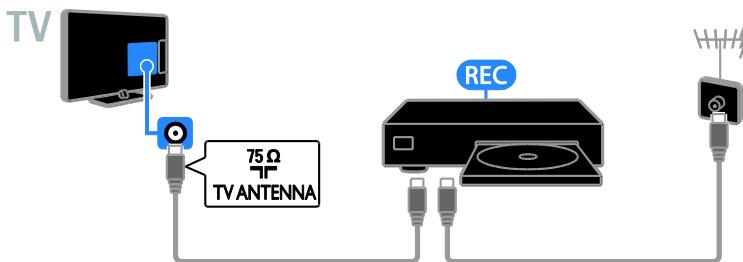


Бейнемагнитофонды HDMI кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.



Бейнемагнитофонды косымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

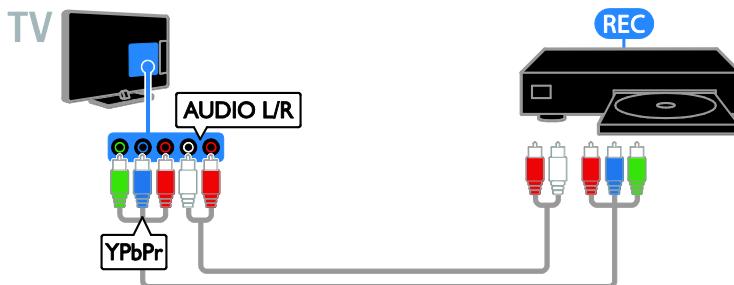

Бейнемагнитофонды SCART кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

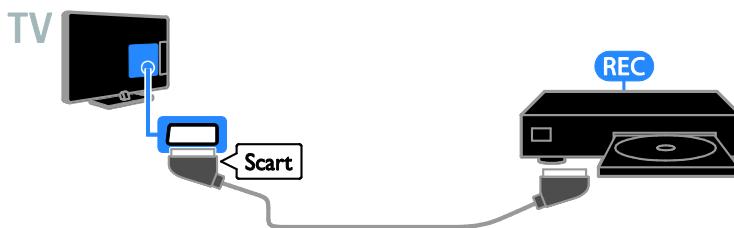


Ойын құрылғысы

Ойын консолін HDMI кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.




Ойын консолін қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

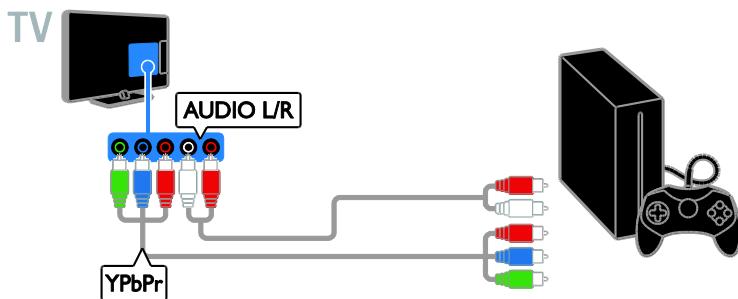


Үй кинотеатры


HDMI-ARC технологиясымен үйлесімді үй кинотеатрын HDMI кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

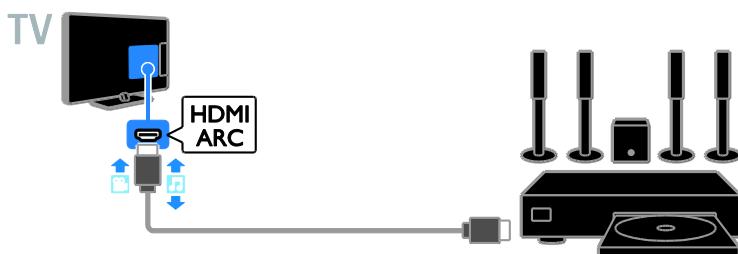


Үй кинотеатрын HDMI кабелі және коаксиалды дыбыс кабелі арқылы теледидарға қосыңыз.

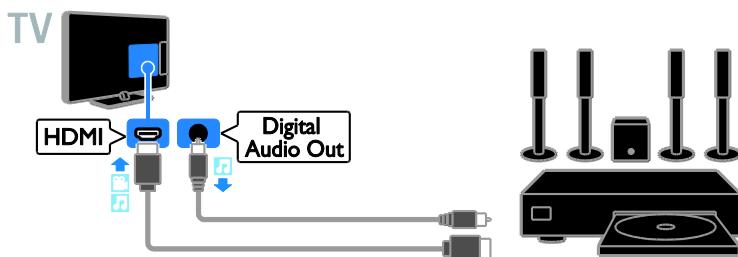

Үй кинотеатрын қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидаңға жалғаңыз.

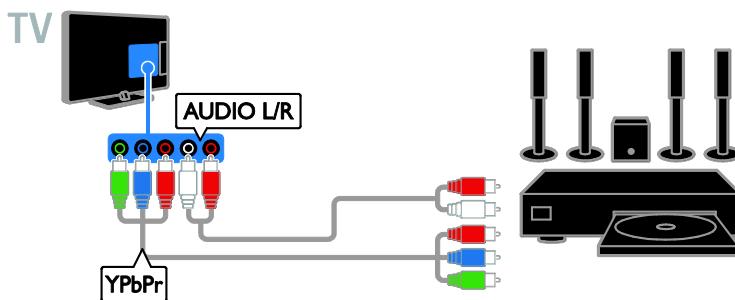

Үй кинотеатрын SCART кабелі арқылы теледидаңға қосыңыз.

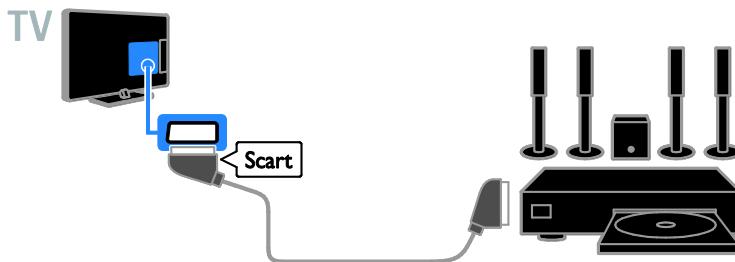

Сандық камера

Сандық камераны USB кабелі арқылы теледидаңға қосыңыз.




Сандық шағын бейнекамера

Сандық шағын бейне камераны HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




Сандық шағын бейне камераны қосымша бейне кабелі (Y Pb Pr) және дыбыс L/R кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

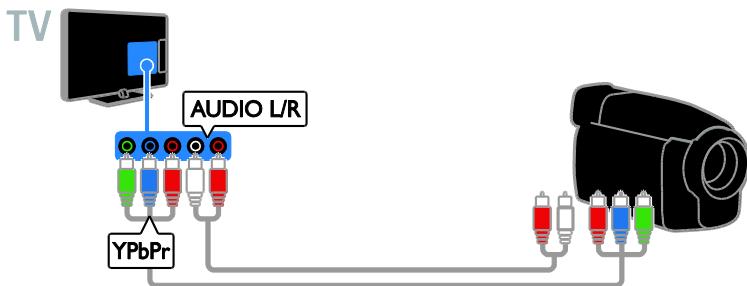


Қосымша құрылғыларды қосу

USB сақтау құрылғысы

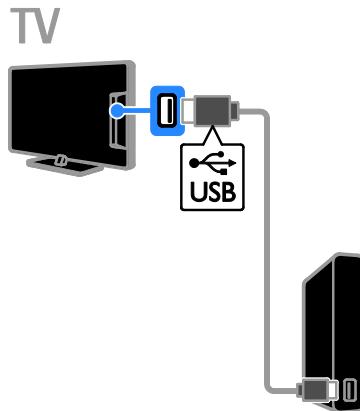

USB қатты дискіні USB кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




USB флэш-дисқісін теледидарға USB кабелімен қосыңыз.

Компьютер

Компьютерді HDMI кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.




Компьютерді DVI-HDMI кабелі және дыбыс кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

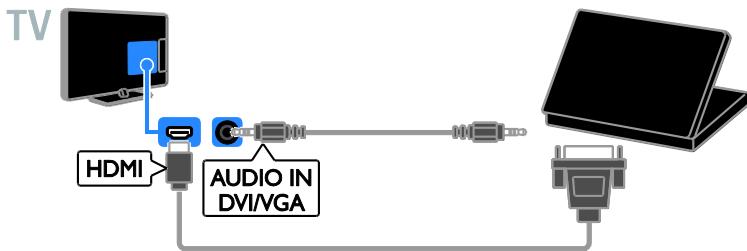

Бейне қонырау камерасы

Philips TV бейне камерасын - PTA317 (бөлек сатылады) теледидарға USB кабелімен қосыңыз.

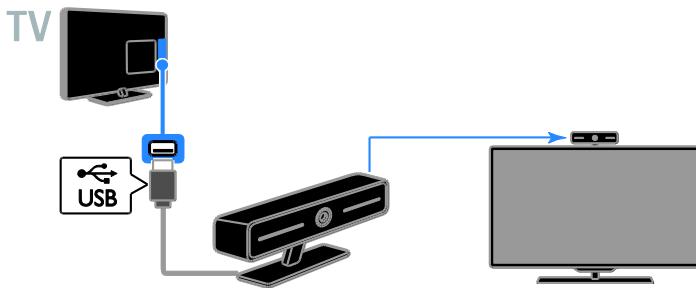

Пернетакта және тінтуір

USB пернетактасы

Теледидардағы құрылғы атаптары немесе Smart TV бағдарламаларына арналған мәтін сияқты мәтінді енгізу үшін USB пернетактасын қосуға болады.


USB тінтуірі

Интернетте беттерді шарлау және сілтемелерді басу үшін USB тінтуірін қосуға болады.

Ескертпе:

- Егер қосымша USB коннекторлары керек болса, USB хабын пайдаланыңыз.
- Сонымен қатар, USB тінтуірін қосылған USB пернетактасына қосуыңызға болады.

Пернетакта мен тінтуірді USB кабелі арқылы теледидарға жалғаңыз.

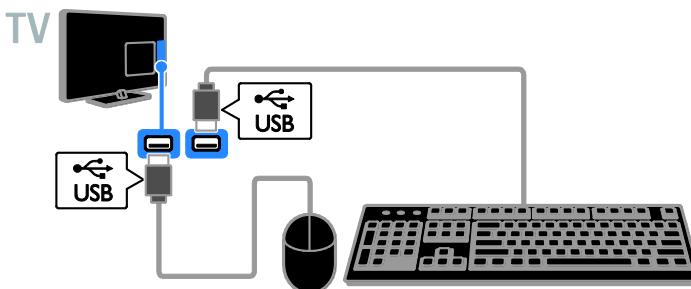

Теледидар пернетактаны анықтағаннан кейін, пернетакта орналасуын таңдал, таңдауыңызды сынақтан өткізіңіз. Егер алдымен кириллица немесе грек пернетакта орналасуын таңдасаңыз, екінші латын пернетакта орналасуын да таңдауға болады.

- 1.** түймесін басыңыз.
- 2.** [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [USB пернетактасының параметрлері] опцияларын таңдаңыз.
3. Пернетакта параметрлерін өзгертіңіз.

Пернетактадағы теледидар пернелері

Мәтін енгізу үшін, келесі пернелерді пайдаланыңыз:

- Enter ↴:** Жазбаны растау.
- Backspace ←:** Курсор алдындағы таңбаны жою.
- Навигация пернелері:** Мәтін өрісінде шарлау.
- Alt+Shift:** Бірнеше пернетакта орналасулары орнатылса, пернетакта орналасулары арасында ауысу

Пернетактадағы Smart TV пернелері

- Enter ↴:** Жазбаны растау.
- Backspace ←:** Алдынғы бетке өту.
- Навигация пернелері :** Өрістер арасында шарлау.
- Tab:** Келесі өріске өту.
- Tabжәне Shift:** Алдынғы өріске өту.
- Home:** Беттің жоғарғы жағына айналдыру.
- End:** Беттің төменгі жағына айналдыру.
- Page Up:** Алдынғы бетке өту.
- Page Down:** Келесі бетке өту.
- +/-:** Үлкейту немесе кішірейту.
- *:** Беттің еніне шактау.

Теледидар тінтуірді анықтағаннан кейін, бақылау жылдамдығын орната аласыз.

- 1.** түймесін басыңыз.
- 2.** [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [Көрсеткі/тінтуір параметрлері] опцияларын таңдаңыз.
3. Тінтуір параметрлерін өзгертіңіз.

USB тінтуірін теледидармен пайдалану

- **OK:** Тінтуірдің сол жақ түймесі (сол жақ түймені басы).
- **(Арты):** Тінтуірдің он жақ түймесі (он жақ түймені басы).
- **Айналдыру дәңгелегі:** Интернет бетін жоғары және төмен айналдыру үшін.
- **Ескертпе:** USB тінтуірі теледидар мәзірлерін шарлай алмайды.

Жалғаулы құрылғыларды көру

Құрылғыны таңдау

Құрылғыны көрмestен бұрын, құрылғыны теледидарға қосыңыз. **Теледидарды қосу > Құрылғылар жалғау** (Бет 58) бөлімін қараңыз.

SOURCE көмегімен құрылғыны таңдаңыз

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. Құрылғыны таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Басты мәзірден құрылғыны таңдау

1. түймесін басыңыз.
2. [Ресурс] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. Құрылғыны таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Көздер тізімін жаңарту

Құрылғыны коссаныз немесе жойсаныз, көздер тізімін жаңартыңыз.

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. OPTIONS түймесін басыңыз.
3. [Косылымдарды тексеру] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түйmesін басыңыз.
4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Құрылғы параметрлерін өзгерту

Құрылғы түрін өзгерту

«Кез» мәзірінен оңай кіру үшін құрылғы түрін өзгерте аласыз.

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. Құрылғыны таңдал, [Құрылғы түрі] түймесін басыңыз.
3. Қолайлы құрылғы түрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Құрылғы атауын өзгерту

Құрылғы теледидарға қосылғаннан кейін оның атауын өзгерте аласыз.

1. SOURCE түймесін басыңыз.
2. Қосқышты таңдал, [Ат өзг.] түймесін басыңыз.
3. Жана атауды енгізу үшін экрандағы пернетақтаны пайдаланыңыз.
4. Аяқтағаннан кейін, [Дайын] тармағын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Құрылғы параметрлерін қайта орнату

Құрылғының түрі мен атауын әдепкі параметрлерге қайта орната аласыз.

1. [Ресурс] мәзірінен құрылғыны таңдал, OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Тұпнұсқа атау және белгіше] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

EasyLink құрылғыларын орнату

Не істеуге болады

Philips EasyLink жетілдірілген басқару мүмкіндіктерін пайдаланып, HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды тиімді пайдаланыңыз. HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды HDMI қабелімен теледидарға жалғап, оларды ТД қашықтан басқару пультімен бір уақытта басқарыңыз.

Ескерту: Басқа брендтер HDMI-CEC функциясын басқаша сипаттайтыны. Мысалы, Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) немесе BRAVIA Sync (Sony). Барлық брендтер Philips EasyLink мүмкіндігімен толық үйлесімді болмайды.

Philips EasyLink қызметіне ауысып қосылған сон, келесі мүмкіндіктер қол жетімді болады:

Бір рет түртіп ойнату

HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны ойнатқанда, теледидар күту режимінен қосылып, тиісті көзге ауысады.

Бір рет тұрту арқылы күту

Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі ⌂ түймесін басқан кезде, теледидар мен барлық HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғылар күту режимінде ауысады.

Белсенді емес құрылғыларды автоматтый тұрде өшіру

HDMI-CEC үйлесімді құрылғы біраз уақыт бойы белсенді емес болса, ол күту режимінде ауысады.

EasyLink қашықтан басқару пульти

Теледидардың қашықтан басқару пульти арқылы бірнеше HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды басқаруға болады.

Жүйенің дыбысын басқару

Егер динамиктері бар HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны HDMI ARC қосқышы арқылы жағасаңыз, теледидар динамиктерінің орнына теледидарды сол динамиктерден тыңдауға болады.

Сурет сапасын сақтау

Теледидардың сурет сапасына басқа құрылғылардың суретті өңдеу мүмкіндіктері әсер етсе, сурет сапасын сақтау үшін Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосуға болады.

Субтитрі бар бейне үшін дисплейді барынша үлкейту

Кейбір субтитрлер бейненің астында бөлек субтитр жолағын жасауды мүмкін; ол бейне көрсету аумағын шектейді. Бейне көрсету аумағын ұлғайту үшін, субтитрді автоматтый тұрде жылжыту функциясын қосып, субтитрлерді бейне суреттінде көрсетуге болады.

Қажетті әрекеттер

- HDMI-CEC үйлесімді құрылғыны теледидарға қосыңыз. Бірнеше HDMI-CEC құрылғысын қосуға болады. **Теледидарды қосу > Құрылғылар жалғау** (Бет 58) бөлімін қараңыз.
- Әрбір HDMI-CEC үйлесімді құрылғыны дұрыстап теншешеніз.
- EasyLink функциясын қосыңыз.

EasyLink функциясын қосыңыз

1. ⌂ түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [EasyLink] > [Қосулы] таңдал, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Құрылғыларды басқару

Бұл параметрді колдайтын бірнеше HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны жағасаңыз, сондай құрылғылардың барлығын ТД қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға болады.

Ескертпе. Бұл қосымша параметр. Бұл параметрді колдамайтын құрылғылар қашықтан басқару пульті арқылы басқарылмайды.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] > [EasyLink қашықтан басқ. құралы]

параметрлерін таңдаңыз.

3. [Косулы] немесе [Ажыратулы] опциясын таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Көңестер:

- Теледидарды басқаруға оралу үшін түймесін басыңыз, сонаң сон [ТД қаралу] параметрін таңдаңыз.
- Басқа құрылғыны басқару үшін, түймесін басыңыз, бастапқы мәзірден құрылғыны таңдаңыз.

EasyLink түймелері

HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыларды ТД қашықтан басқару пультіндегі мына түймелер арқылы басқаруға болады:

- **Ф:** теледидар мен жалғанған құрылғыны қосу не құту режиміне ауыстыру.
- **Ойнату түймелері:** Бейнені немесе музыканы ойнатуды басқару.
- **Санды түймелер:** Такырыпты, бөлімді немесе тректі таңдау.
- **OK:** Қосылған құрылғыда ойнатуды бастау, кірірту немесе жағастыру, таңдауды қосу немесе құрылғы мәзіріне кіру.
- теледидардың бастапқы мәзірін көрсету.

Қосылған құрылғыларды өшіру

Теледидарды HDMI-CEC үйлесімді құрылғылар белсенді көз болмаған жағдайда оларды өшіруге орнатуға болады. Теледидар байланыс құрылғысын 10 минут әрекетіздіктен кейін күттүрежиміне кояды.

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [Құрылғыларды автоматтый өшіру] > [Косулы] таңдаңыз, одан кейін OK түймесін басыңыз.

Динамик шығысын таңдау

Егер жалғанған құрылғы HDMI дыбыс қайтару арнасымен (HDMI ARC) үйлесімді болса, теледидар дыбысын HDMI кабелі арқылы шығаруға болады. Қосымша дыбыс кабельдердің қажеті жок. Құрылғыны теледидардың HDMI ARC коннекторына жағағанызыға көз жеткізіңіз.

Теледидарды қосу > Кабельдер туралы > HDMI (Бет 57) бөлімін қарандыз.

HDMI ARC жүйесін қосу

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Дыбыс] > [Көнегітілген] > [HDMI 1 - ARC] параметрлерін таңдаңыз.
3. Келесіден біреуін таңдаңыз, OK түймесін басыңыз.
- **[Косулы]:** Теледидар дыбысын қосылған HDMI-ARC үйлесімді құрылғысы арқылы естіңіз.
- **[Ажыратулы]:** Теледидар дыбысын теледидардың динамиктері арқылы немесе сандық аудио шығыс коннекторымен қосылған құрылғы арқылы естіңіз.

Ескертпе: Қосылған құрылғыда барлық HDMI-CEC параметрлерінің дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

Теледидар үндеткіштерін орнату

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Дыбыс] > [Кеңейтілген] > [ТД күшеткіштері] параметрлерін таңдаңыз.
3. Опцияны таңдап, **OK** түймесін басыңыз:
 - **[Ажыратулы]**: Теледидар динамиктерін өшіру.
 - **[Косулы]**: Теледидар динамиктерін косу.
 - **[EasyLink]**: Теледидар үндеткіштерін өшіріп, теледидар дыбысын қосылған HDMI-CEC дыбыс құрылғыға бағыттау.
 - **[EasyLink авто іске қосу]**: HDMI-CEC дыбыс құрылғысы қосылғанда, теледидар үндеткіштерін автоматты түрде өшіріп, теледидар дыбысын құрылғыға бағыттау.

Теледидар дыбысының ағынын өзгерту

Теледидар үндеткіштері мен қосылған күшеткіш арасындағы дыбысқа кез келген уақытта ауыса аласыз.

1. OPTIONS түймесін басыңыз.
2. [Сурет және дыбыс] > [Динамиктер] түймесін таңдаңыз.
3. Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- **[ТД]**: әдепті параметр ретінде қосылған болады.
Теледидардың дыбысын қосылған құрылғы жүйенің дыбысты басқаруына ауысқанша теледидар және қосылған HDMI-CEC дыбыс құрылғысы арқылы шығарыныз. Бұдан кейін теледидар дыбысы қосылған құрылғы арқылы шығарылады.
- **[Күшеткіш]**: Дыбысты қосылған HDMI-CEC құрылғысы арқылы шығарыныз. Егер жүйенің дыбыс режимі құрылғыда қосылмаған болса, дыбыс теледидар динамиктерінен шығуды жалғастырады. **[EasyLink авто іске қосу]** опциясы таңдалса, жалғанғани құрылғыдан теледидар жүйенің дыбыс режимін қосуды сұрайды.

Сурет сапасын сактау

Теледидардың сурет сапасына басқа құрылғылардың суретті өңдеу мүмкіндіктері әсер етсе, сурет сапасын сактау үшін Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосуға болады.

Pixel Plus Link (Қосымша пиксел қосу) функциясын қосу

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [Pixel Plus Link] > [Косулы] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Бейне дисплейін барынша үлкейту

Кейбір субтитрлер бейненің астында бөлек субтитр жолағын жасайды, бірақ ол бейне көрсету аумағын шектейді. Бейне көрсету аумағын ұлғайту үшін, авто субтитрді жылжытуды қосуға болады. Сонда, субтитрлер бейне суретінің үстінен көрсетіледі.

Субтитрдің автоматты жылжыуын қосу

1. түймесін басыңыз.
2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Жалпы параметрлер] > [EasyLink] опцияларын таңдаңыз.
3. [Субтитрді автом. өзгерту] > [Косулы] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Желіге және Интернетке қосу

Не істеуге болады

Медиа файлдарын көрү

Теледидарды үй желісіне қосатын болсаныз, суреттерді, музыканы және бейнelerді компьютерден ойнатуға болады. **Теледидарды пайдалану > Мультимедиа файлдарын ойнату** (Бет 23) бөлімін қараңыз.

Smart TV


Теледидарды үй желісіне интернет байланысы арқылы қосатын болсаныз, Smart TV қызметтің шолуға болады. Smart TV теледидарға арнап жасалған интернет қызметтері мен вебтораптарды ұсынады. Музыка және бейнeler ойнату, ақпараттық колдау көнсөн алу, фильмдерді жалға алу және тағы басқалар. **Теледидарды пайдалану > Smart TV** (Бет 26) бөлімін қараңыз.

Қажетті әрекеттер

Ескерту: Бұл теледидар экрандаған Cat5 Ethernet кабелін пайдаланған кезде ғана электромагниттік үйлесімділік директивасына сәйкес келеді.


- Компьютер желісі, соның ішінде:
 - әмбебап маршрутизаторы (UnPnP) және
 - Келесі амалдық жүйелердің бірін пайдаланатын компьютер: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X немесе Linux.
- Теледидарды компьютерлерге қосу үшін компьютерде медиа серверін орнатып, теншеуініз керек.
Теледидарды пайдалану > Мультимедиа файлдарын ойнату (Бет 23) бөлімін қараңыз.
- Сондай-ақ, теледидарды Интернетке қосу үшін жылдамдығы жоғары Интернет байланысы қажет.

Косу

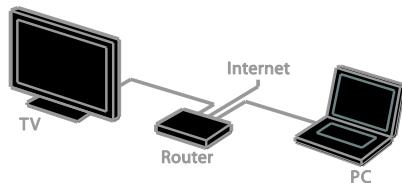

Бұл теледидарды үй желісіне сымды немесе сымсыз қосылым арқылы үй желісіне қосуыңызға болады.

- Сымсыз қосылым үшін **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу > Сымсыз қосылым** (Бет 72) бөлімін қараңыз.

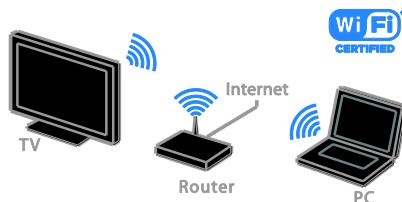

- Сымсыз қосылым үшін **Теледидарды қосу > Желіге және Интернетке қосу > Wi-Fi integrated** (Бет 73) бөлімін қараңыз.

Сымды қосылым

- Маршрутизаторды қосының және оның DHCP параметрін қосыныз.
- Маршрутизаторды Ethernet кабелі арқылы теледидарға қосыныз.
- 👉 түймесін басыныз, одан кейін **[Балтау]** таңдаңыз.
- [Желіге қосылу]** таңдал, **OK** түймесін басыныз.
- Желіні орнату үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- Теледидар желілік қосылымды тапқанша күте тұрыныз.
- Сұралса, соңғы пайдаланушымен лицензиялық келісім шарттарын қабылдаңыз.

Wi-Fi дайын

Бұл бөлім тек Wi-Fi байланысы бар теледидарларға арналған.

Теледидарды үй желісіне сымсыз косыңыз.

Ескертпе:

- Сымсыз жеңи Wi-Fi кедергілерін тузыруы мүмкін сымсыз телефондар, микротолқында пештер немесе Bluetooth құрылғылары секілді жалпы тұрмыстық құрылғылардай 2,4 ГГц жиілік спектрінде жұмыс істейді. Бұл құрылғыларды теледидардан алыстау жерге жылжытыңыз.
- Оңтайлы Wi-Fi жұмысы үшін теледидарды сымсыз маршрутизатордан 10 м-ден кем қашықтықта орналастырыңыз. Маршрутизатор мен теледидар арасында бетон қабыргалар сияқты кедергілер болмауы керек.
- Қабылдау сапасы сымсыз маршрутизатордың орнына және жергілікті интернет қызметі провайдерінізге байланысты болады.
- Желілік трафикті азайту үшін, үй желісінде пайдаланбайтын желілік құралды өшірініз.
- Сымсыз үй желісі арқылы бейнені ойнатқанда, IEEE 802.11 N маршрутизаторын пайдалану үзүншіліктерінде. Сымсыз үй желісінің жұмыс істей ортасына байланысты байланыс жылдамдығы басқаша болуы мүмкін.

Сымсыз орнатуды бастау

1. Сымсыз жеңи маршрутизаторын косыңыз.

2. Теледидардың қашықтан басқару құрылғысындағы  түймесін басыңыз.

3. [Балтау] > [Желіге қосылу] таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

4. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

WPS - Wi-Fi Protected Setup протоколы

1. Егер маршрутизатор WPS (Wi-Fi технологиясымен корғалған орнату) орнатуын қолдаса, маршрутизатордағы WPS түймесін басыңыз.
2. минуттан кейін, теледидардағы **[WPS]** таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз. Теледидар желіге косылады. Бұл шамамен 2 минут алады.

Жана сымсыз маршрутизаторлардың көпшілігінде WPS жүйесі және WPS логотипі бар. WPS жүйесі WPS қауіпсіздік шифрлау функциясын пайдаланады, бірақ оны жеңідегі WEP қауіпсіздік шифрлау функциясын пайдаланатын құрылғылармен бірқітіру мүмкін емес.

Егер желіде WEP құрылғысы әлі керек болса, [**Сканерлеу**] > [**Гандамалы**] көмегімен орнатыңыз.

Маршрутизаторларды сканерлеу

Егер желіде бірнеше маршрутизатор болса, қажет желіні таңдауға болады.

1. Накты желілік маршрутизаторды таңдау үшін, орнатудың бірінші бетінде [**Сканерлеу**] түймесін басыңыз. WPS бар және сигналы ең күшті маршрутизаторлар экрандағы тізімде бірінші болып көрсетіледі.
2. Қажетті маршрутизаторды таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- WPS маршрутизаторын қосып жатсаныз, теледидарда **[WPS]** опциясын таңдаңыз.
- Қосылатын маршрутизатор бағдарламасында PIN кодын орнату үшін, **[WPS PIN коды]** опциясын таңдал, кодын жазып алыңыз.
- Шифрлау кілтін қолмен енгізу үшін, **[Стандартты]** опциясын таңдал, одан кейін сұрағанда кілтті енгізіңіз.

WPS шифрлау арқылы сенімді байланыс орнату

1. PIN кодымен қауіпсіз байланыс орнату үшін, [**WPS PIN коды**] таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

2. Теледидарда көрсетілетін 8 сандық PIN кодын жазып алып, компьютердегі маршрутизатор бағдарламасында енгізіңіз. PIN кодты кайта енгізу керек екенін маршрутизатор нұсқаулығында қараңыз.

WPA шифрлау арқылы сенімді байланыс орнату

Маршрутиторда WPA (Wi-Fi технологиясымен қорғалған кіру рұқсаты) қауіпсіздігі бар болса, қашықтан басқару пультімен кіру тіркесін енгізіңіз.

1. Шифрлауды қолмен енгізу үшін, [**Стандартты**] поциясын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
2. Экрандағы пернетақтаға кіру үшін, мәтін енгізу ерісін таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

WEP шифрлау арқылы сенімді байланыс орнату

Егер WEP қауіпсіздік шифрлауы бар болса, теледидар он алтының сандар түріндегі WEP шифрлау кілтін сұрайды.

1. Компьютердегі маршрутизатор бағдарламасында он алты сандық кілтті тауып, WEP кілттер тізіміндегі бірінші кілтті жазып алыңыз.

2. Маршрутиторды жағау үшін, теледидарда қашықтан басқару пульті арқылы қауіпсіздік кілтін енгізіңіз.

3. Сұралған жағдайда, соңғы пайдаланушының лицензиялық келісімін шарттарын қабылданыз.

Желі параметрлері

Теледидар желісінің аты

Үй желісінді бірнеше ТД қосылған болса, бұл теледидарға басқаша атауға болады.

1. түймесін басыңыз.
2. [**Баптау**] > [**Желі параметрлері**] > [**ТД желісінің атауы**] опцияларын таңдал, **OK** түймесін басыңыз.
3. Атауды енгізу үшін экрандағы пернетақтаны немесе қашықтан басқару пультінің пернетақтасын пайдаланыңыз.

Miracast қызметтің қосу

Бұл теледидар — Miracast күелігі бар теледидар. Wi-Fi құрылғысынан мазмұнды теледидарда тегіс түрде көрсету үшін, Miracast қызметтің қосыныз.

1. түймесін басыңыз.
2. [**Баптау**] > [**Желі параметрлері**] > [**[Wi-Fi Miracast]**] опцияларын таңданыз.
3. Miracast қызметтің қосу үшін [**Косулы**] параметрін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

Кенес: Барлық Wi-Fi Miracast

құрылғыларының журналын тазалау үшін [**Баптау**] > [**Желі параметрлері**] > [**[Wi-Fi Miracast құрылғыларын жою]**] тармағын таңданыз.

Қашықтан жазу мүмкіндігін қосу

Бұл теледидар Wi-Fi құрылғысынан жоспарланған қашықтан жазу мүмкіндігін қолдайды.

Ескертпе: Қашықтан жазу мүмкіндігін қоссаныз, теледидар күту режимінде көбірек қуат тұтынады.

1. түймесін басыңыз.
2. [**Баптау**] > [**Желі параметрлері**] > [**[Менің қашықтағы жазбам]**] опцияларын таңданыз.
3. [**Косулы**] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

CAM (Шартты кіру модулі) модулін қосу

Не істеуге болады

Шифрланған сандық ТД арналарын шартты кіру модулі (CAM) арқылы көрүге болады. CAM енгізілген соң енгізсөніз, жазыым ақыларын төлем, бағдарламаларды кере аласыз.


Бұл теледидар CI (Жалпы интерфейс) және CI+ модульдерін колдайды. CI+ модулі жоғары деңгейде көшірү қорғанысы бар үздік HD сандық бағдарламаларды колдайды.

Ескертпе: Бағдарламалар, функциялар, мазмұн және экрандағы хабарлар CAM қызмет провайдеріне байланысты болады.

Қажетті әрекеттер

Ескерту. CAM модулін закымданудан корғау үшін, оны нұсқауларда көрсетілгендей енгізіңіз.

Ескертпе. Смарт картаны шартты қатынас модуліне салу жолын білу үшін қызмет провайдерінен алған құжаттарды қараңыз.

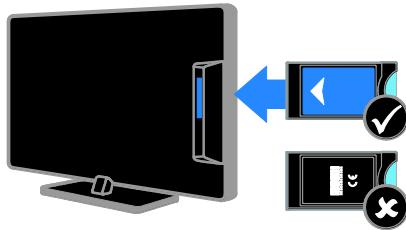

1. Теледидарды сөндірініз.
 2. CAM модулінде басылып шыққан бағыттарды орындаң, CAM модулін теледидардың буйірінде Common Interface ұсына жалғаныз.
 3. Теледидарды қосып, CAM модулінің іске қосылғанша күтініз. Ол үшін бірнеше минут кетеді.
- Шифрланған сандық ТД арналарына кіруді сактау үшін, CAM модулін ұяды қалдырыңыз.

CAM қызметтеріне кіру

1. CAM модулін салып, іске косқан соң, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
2. [Жалпы интерфейс] опциясын таңдал, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
3. CAM провайдерін таңдал, **OK** түймесін басыңыз.

6 Ақаулықтарды жою

Жалпы мәселелер

Теледидар қосылмайды:

- Электр шнурын ток көзінен ажыратыныз. Бір минут күтіп, оны қайта жалғаныз.
- Электр шнурының дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.

Теледидар қосылғанда, өшірілгенде, күтүрежимінде қойылғанда теледидар корпусынан сықырлаған дыбысты естісіз:

Ешқандай әрекет қажет етілмейді.

Теледидар салқындағанда және жылығанда, сықырлаған дыбыс оның көлемінің қалыпты үлкеін және кішіреоін білдіреді. Бұл оның жұмысына әсер етпейді.

Қосылғанда, теледидар қашықтан басқару пультіне немесе теледидардың басқару элементтеріне жауап бермейді
Қосылу үшін теледидарға біраз уақыт қажет болады. Осы кезде теледидар қашықтан басқару пультіне немесе теледидардың басқару элементтеріне жауап бермейді. Бұл қалыпты жағдайды білдіреді.

Теледидар қашықтан басқару пультіне жауап бермесе, сандық камера арқылы қашықтан басқару сенсорын қараныз -- қашықтан басқару пультінде кез келген түймені бассаныз және сенсорда қызыл жыпылықтауды байқасаныз, қашықтан басқару пульті жұмыс істеп тұрганы, бірақ теледидарды Philips тұтынушыларды қолдана орталығы тексеруі керек. Бұл ақаулықты жою іс рәсімі теледидармен сымсыз түрде жүргіталған қашықтан басқару пульттеріне қолданылмайды.

Теледидар күту режимінде болғанда іске қосылу экраны көрсетіледі, одан кейін теледидар күту режиміне оралады.

Бұл қалыпты жағдайды білдіреді.

Теледидар өшіріле және қуат көзіне қайта қосылса, келесі рет қосылған кезде бастапқы экран көрсетіледі.

Күту режимінен теледидарды қосу үшін, қашықтан басқару пультіндегі Ⓛ түймесін басыңыз немесе теледидардың алдыңғы жағындағы кез келген түймені басыңыз.

Теледидар күту режимінің шамы қызыл болып жыптылықтайды:

Электр шнурын ток көзінен ажыратыныз. Электр шнурын қайта қосудың алдында теледидардың салқындауын күтіңіз. Егер қайта жыптылықтаса, Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Теледидар дыбысы дұрыс емес тілде тұр:

Дыбыс тілін **OPTIONS** арқылы таңдасаныз, арналарды ауыстырығанызыда немесе теледидарды өшіргенізде, теледидар әдепті тілге қайта орнатылады. Таңдалған тілді сактау үшін **↑** түймесін басып, [Балтау] > [Арна параметрлері] немесе [Спутник параметрлері] > [Тілдер] > [Негізгі аудио тіл] немесе [Қосымша аудио тіл] параметрін таңдау арқылы дыбыс тілін өзгертиңіз.

ТД не Smart TV мәзірі қате тілде көрсетіледі:

Мәзірді қалаған тілде көрсететіндей өзгертиңіз.

Қосымша ақпарат алу үшін, **Теледидар параметрлерін өзгерту > Тіл параметрлері > Мәзір тілі** (Бет 51) бөлімін қараныз.

Арнаны бұғаттау мүмкнілігінің (балалардан корғау) құлпын ашу үшін 4 сандық код енгізуі ұмыттыныз:
«8888» кодын енгізіңіз.

ТД бағдарламасын жаңарту керек:
www.philips.com/support торабына кіріп,
 ТД үшін соңғы бағдарламалық буманы
 жүктеп алыңыз. Бағдарламаны орнату
 нұсқаулары мен жаңартылғандарды
 көрсететін шығарылымға қатысты
 жазбалар, сондай-ақ, торапта қол жетімді
 болады. Теледидардың бағдарламалық
 құралын жаңарту жолы бойынша толық
 нұсқаулар **Теледидар параметрлерін**
өзгерту > Бағдарламалық құралды
жаңарту (Бет 54) бөлімінде де бар.

Арналарға қатысты ақаулықтар

ТД арналарын орнату керек

Аналогтық немесе сандық арналарды
 орнату бойынша нұсқауларды **Теледидар**
параметрлерін өзгерту > Автоматты
орнату (Бет 46) бөлімін қараңыз.
 Жерсерік телеарналарын орнату керек
 болса, **Теледидар параметрлерін өзгерту**
> Жерсерік параметрлері (Бет 50) бөлімін
 қараңыз.

Орнату кезінде ешқандай сандық арналар табылады:

- Елінізде теледидардың DVB-T,
 DVB-C не DVB-S қолдана көрсететінін
 тексеру үшін техникалық
 сипаттамаларын қараңыз.
- барлық кабельдердің дұрыс қосылып
 тұрғанын ері дұрыс жеілінің
 таңдалғанын тексерініз.

Орнатылып қойған арналар арналар тізімінен көрінбейді:

Дұрыс арналар тізімінің таңдалғандығына
 көз жеткізіңіз.

Арналар тізімін қайта реттеу не оның тәртібін өзгерту керек:

Арналар орнатылған соң, олар арналар
 тізімінде көрсетіледі. Арналар тізімін
 басқару, соның ішінде арналарды қайта
 реттеу, туралы қосымша ақпарат алу үшін,
Теледидар көрү > Арналар тізімін
басқару (Бет 16) бөлімін қараңыз.

Сурет ақаулыры

Теледидар қосылған, бірақ сурет жоқ
немесе бүрмаланған:

- Антеннаның теледидарға дұрыс
 қосылғандығын тексерініз.
- Көрсету көзі ретінде дұрыс
 құрылғының таңдалғандығын
 тексерініз.
- Сыртқы құрылғының немесе көздің
 дұрыс қосылғандығын тексерініз.

Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ:

Сурет параметрлерінің дұрыс
 орнатылғандығын тексерініз.

Антенна қосылымынан теледидар
сигналы нашар қабылданады:

- Антеннаның теледидарға дұрыс
 қосылғандығын тексерініз.
- Дауыс зорайтқыштар, жерге
 қосылмаған дыбыс құрылғылары,
 неонды шамдар, биқ ғимараттар
 және басқа үлкен нысандар қабылдау
 сапасына есер етуі мүмкін.
 Мұмкіндігінше антенна бағытын
 өзгерту немесе құрылғыларды
 теледидардан жылжыту арқылы
 қабылдау сапасын жақсартуға
 тырысыныз.
- Егер сигналды қабылдау бір ғана
 арнада нашар болса, сол арнаны
 дәлденіз.

Жалғаулы құрылғылардың сурет сапасы
нашар:

- Құрылғылардың дұрыс қосылғандығын
 тексерініз.
- Сурет параметрлерінің дұрыс
 орнатылғандығын тексерініз.

Теледидар сурет параметрлерін
сақтамады:

Теледидар орнының **Үй** режиміне
 койылғандығын тексерініз. Бұл режимде
 параметрлерді өзгертуге және сақтауға
 болады.

Сурет экранға сәйкес емес, ол тым үлкен
немесе тым кішкентай:

Басқа сурет форматына өзгертініз.

Сурет форматы басқа арналармен қоса өзгереді:

[Авто ұлғайту] сурет форматының орнына, басқа сурет форматын таңдаңыз.

Суреттің орны дұрыс емес:

Кейбір құрылғылардың сурет сигналдары экранға дұрыс сәйкес келмейді.

Құрылғының сигнал шығысын тексерініз.

Хабар тарату кезіндегі сурет сыйылып кеткен:

Мазмұнға кіру үшін Шартты кіру модулін пайдалану қажет болуы мүмкін.

Оператордан сұрап білініз.

Ақпарат көрсететін стикер баннері теледидар дисплейіне көрсетіледі.

Теледидар **[Дүкен]** режимінде.

Электрондық стикерді жою үшін теледидарды **[Бастапқы]** қүйіне қойыңыз, соңан соң теледидарды қайта қосыңыз.

Теледидар параметрлерін өзгертү >

Басқа параметрлер > Үй режимі (Бет 54) бөлімін қараныз.

Теледидардан компьютердің көрсетуі тұрақты емес:

- Компьютеріздің қолдау көрсетілетін ажыратымдылық пен жанарту мәнін пайдаланатынына көз жеткізіңіз.
Ерекшеліктер > Экран ажыратымдылығы (Бет 81) бөлімін қараныз.
- ТД сурет пішінін **[Ауқымы анықталмаған]** өзгертіңіз.

Дыбыс ақаулары

Сурет бар, бірақ теледидар

құрылғысының дыбысы шықпайды:

Егер ешқандай аудио сигнал байқалмаса, теледидардың аудио шығысын автоматтa түрде өшіреді — бұл ақау бар екенін білдірмейді.

- Барлық кабельдердің дұрыс қосылғандығын тексеріңіз.
- Дыбыстың өшірімегенін немесе нөлге қойылмағандығын тексеріңіз.
- Теледидар динамиктерінің параметрінің таңдағандығын тексеріңіз. **III OPTIONS** түймесін басыңыз, **[Сурет және дыбыс] > [Динамиктер]** параметрін, одан кейін **[ТА]** параметрін таңдаңыз.
- Теледидардың дыбыс шығысының HDMI-CEC қосылған немесе EasyLink жүйесімен үйлесімді үй кинотеатры құрылғысындағы дыбыс кірісіне қосылғандығын тексеріңіз. Дыбыс үй кинотеатрының динамиктерінен естілуі керек.
- Құрылғылардың кейбіреуі қолмен қосылатын HDMI дыбыс шығару құралын талап етуі мүмкін. HDMI дыбыс құралы бұрыннан қосылған болса, бірақ дыбысты әлі естімесеніз, құрылғының сандық дыбыс форматын PCM («Импульстік коды бар модуль») форматына өзгертіп көріңіз. Нұсқаулар алы үшін, құрылғымен берілген құжаттарды қараныз.

Сурет бар, бірақ дыбыс сапасы нашар:

Дыбыс параметрлерінің дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз.

Байланысқа қатысты ақаулықтар

HDMI күрылғыларында ақаулық түрінде:

- HDCP (көң жолакты сандық мазмұнды корғау) колдауының HDMI күрылғысынан берілетін мазмұнды көрсетуге теледиңдер үшін алғынан уақытты кірдітетін ескерініз.
- Егер теледиңдер HDMI күрылғысын танымаса және ешқандай сурет көрінбесе, ресурсты бір күрылғыдан екіншісіне және көрініше ауыстырып көрініз.
- Егер дыбыс әлсін-әлсін үзілсе, HDMI күрылғысының шығыс параметрлерінің дұрыстығын тексерініз.
- HDMI-DVI адаптері немесе HDMI-DVI кабелі қолданылса, AUDIO L/R («Дыбыстың сол және он жақ үялары») немесе AUDIO IN («Дыбыс сигналының кіріс үясі») (тек кіші үя) үяларына қосымша дыбыс кабелінің жалғанғанын тексерініз.

EasyLink мүмкіндіктерін пайдалануға болмайды:

HDMI күрылғыларының HDMI-CEC жүйесімен үйлесімділігін тексерініз. EasyLink мүмкіндіктері тек HDMI-CEC үйлесімді күрылғыларында істейді.

HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді дыбыс күрылғысы теледиңдарға жалғанып, дыбыс өшірілгенде, күшеттілгенде немесе азайтылғанда дыбысты өшіру немесе дыбыс деңгейі белгішесін көрсетпейді. HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді дыбыс күрылғысы жалғанғанда, бұл әдепті әрекет болып табылады.

USB күрылғысының мазмұны көрсетілмейді:

- Жад күрылғысының құжатында көрсетілгендей, USB жад күрылғысының **Жалпы еске сақтау класы** мәнінен қойылғандығын тексерініз.
- USB жад күрылғысының теледиңдармен үйлесімділігін тексерініз.
- Дыбыс және сурет файлдарының форматтарының теледиңдарда қолданылуын тексерініз.

USB сақтау күрылғысындағы дысы және сурет файлдары бірқалыпты ойнатылмайды не көрсетілмейді:

USB жад күрылғысының беру деңгейі деректердің теледиңдарға берілу жылдамдығын шектеп, нашар ойнатуға себепші болады.

Желіге қатысты ақаулықтар

Теледиңдер мен үй желісі арасында сымсыз байланысты орнату керек:

Теледиңдарды үй желісіне сымсыз қосу жолы бойынша нұсқауларды **Теледиңдарды қосу > Желіге және Интернетке қосу > Wi-Fi integrated (Бет 73)** бөлімінен караңыз.

Smart TV қызметі істемейді:

Машрутізатордың теледиңдарға дұрыс жалғанып тұрғанын әрі интернетке ашық кіру рұқсаты бар екенін тексерініз. Жол жоспарлағышта корғау жүйесі немесе қауіпсіздік параметрлері боса, оның Smart TV деректерін өткізуге рұқсат ететіндігін тексерініз - мәліметтерді жол жоспарлағыштың құжаттамасынан караңыз.

Smart TV арқылы Интернетке кіру жай:

- Интернетке сымсыз қосылым арқылы кірсөніз, жол жоспарлағыш пен теледидар арасында сигнал сапасын жақсартуға әрекет етіңіз. Мәліметтерді жол жоспарлағыштың құжаттамасынан қараңыз.
- Мүмкіндік болғанда әрдайым жылдам интернетті қолданыңыз.
- Жоғары шолу жылдамдығын қамтамасыз ету үшін, теледидарды ең соңғы бағдарлама арқылы жаңартыңыз.

Желі жай:

Компьютерге сымсыз байланыс арқылы кіріп отырсаңыз, машрутизатор мен теледидар арасындағы сигнал сапасын жақсарту мақсатында машрутизатор жайлы құжаттарды қараңыз.

Сымсыз желі бұзылған немесе табылмады:

- Сымсыз желіге микротолқынды пештердің, DECT телефондарының немесе басқа жақын орналасқан Wi-Fi құрылғыларының кедергі жасамайтынын тексеріңіз.
- Егер сымсыз желі жұмыс істемесе, сымды желілік қосылымды пайдаланып көріңіз.
- Желідегі қорғаныс жүйесінің теледидар сымсыз байланысқа кіру мүмкіндігін беретінін тексеріңіз.

Philips компаниясына хабарласу

Ескерту: теледидарды өз бетімен жөндеуге болмайды. Оның салдарынан ауыр жақақат салуы, теледидарға жөнделмелейтін зақым келтіруі немесе кепілдікті жарамсыз етуі мүмкін.

Бұл мәселеңі шеше алмасаныз, www.philips.com/support торабынан осы теледидарға арналған жиі қойылатын сұралтарды қараңыз. Сондай-ақ, www.supportforum.philips.com

торабындағы Philips ТД қауымдастығынан кенес алуға әрі оған үлес косуға болады.

Philips өкілімен сөйлескінің келсе немесе оған электрондық пошта хабарын жібергінің келсе, елініңдеңі Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Байланыс мәліметтерін осы теледидармен бірге берілген қағаздан немесе www.philips.com/support торабынан табуға болады.

Philips компаниясына хабарласу алдында теледидардың үлгісі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл нөмірлер теледидар арт жағында және орауыш үстінде басып шығарылған.

7 Ерекшеліктер

Қуат және қабылдау

Өтінің тәсілінде қаралғандағы сипаттамалары ескертүсіз өзгеріледі.

Электр қуаты

- Желі қуаты: AT 220-240 В (50-60 Гц)
- Күті режимінде қуатты тұтыну: < 0,3 Вт
- Сыртқы температура: 5-40°C
- Қуаттың тұтыну деңгейін www.philips.com/support сайтындағы өнім сипаттамасынан қараңыз.

Өтін кестесінде берілген номиналды қуат – осы өнім қалыпты жағдайда түрмиста пайдалану кезінде тұтынатын қуат (IEC 62087 Ed.2). Жақшаларда берілген ен көп номиналды қуат электр қауіпсіздігі үшін пайдаланылады (IEC 60065 Ed. 7.2).

Қабылдау

- Антенна кірісі: 75 Ом коаксиалды (IEC75)
- Теледидар жүйесі: DVB COFDM 2K/8 K
- Бейнені ойнату: NTSC, PAL, SECAM*
- Сандық теледидар: MPEG-4, DVB-T (Жер), DVB-T2*, DVB-C (Кабель), DVB-S/S2* (Жерсерік)
- Тюнер ауқымдары: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

*ек кейір үлгілерде бар.

Дисплей және дыбыс

Сурет / Дисплей

- Дисплей түрі: ЖШД, фондық жарық, толық ЖА
- Диагональ өлшемі:
 - 81 см / 32 дюйм
 - 107 см / 42 дюйм
 - 117 см / 46 дюйм
 - 127 см / 50 дюйм
- Арақатынасы: 16:9 (көн экранды)
- Панель ажыратымдылығы: 1920x1080p

- Суретті жақсарту: Pixel Plus HD
- Тамаша қозғалыс жылдамдығы (PMR): 300 Гц
- 3D: Easy 3D
- Ambilight

Дыбыс

- Шығыс қуат (RMS @ 10% THD):
 - PFL5008 және PFL5018: 20 Вт
 - PFL5028 және PFL5038: 24 Вт
- Clear Sound
- Моно / Стерео / Қосымша дыбысты бағдарламалай

Экран ажыратымдылығы

Компьютерлік пішімдер - HDMI

(Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

640 x 480 — 60 Гц
800 x 600 — 60 Гц
1024 x 768 — 60 Гц
1280 X 720 - 60 Гц
1280 X 768 - 60 Гц
1280 X 1024 - 60 Гц
1360 x 768 — 60 Гц
1680 x 1050 - 60 Гц
1920 x 1080 — 60 Гц

Компьютерлік пішімдер - VGA

(Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

640 x 480 — 60 Гц
800 x 600 — 60 Гц
1024 x 768 — 60 Гц
1280 X 1024 - 60 Гц
1360 x 768 — 60 Гц
1600 x 1200 — 60 Гц
1920 x 1080 — 60 Гц

Бейне форматтар

(Ажыратымдылық - жаңарту деңгейі)

480i — 60 Гц
480p — 60 Гц
576i — 50 Гц
576p — 50 Гц
720p — 50 Гц, 60 Гц
1080i — 50 Гц, 60 Гц
1080p — 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц

Мультимедиа

Ескерту: Мультимедиалық файл атаулары 128 таңбадан аспауға тиісті.

Қолдау көрсетілетін мультимедиялық байланыстар

- USB: Тек 500 мА немесе одан аз қуатты тұтынатын USB құрылғыларын қосыныз.
 - NTFS, FAT 16 (тек окуға арналған)
 - FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45

Қолдау көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Minimum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp4 .m4v .webm	PS	MPEG-1	1920x1080	25p, 30p, 50, 60p	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby PCH, Dolby Digital	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p,	60p		Yes	Yes	Yes	Yes	No
	TS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60p	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.asf .m2ts .mts .m2t	M2TS TTS	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p,	60p	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby PCH, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
	AVCHD	MPEG-2	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No

Қолдау көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Minimum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.asf .m2ts .mts .m2t	M2TS TTS	MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50, 60p	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5 L3, AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby PCH, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50, 60p	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p,	60p		Yes	Yes	No	No	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
	AVCHD	MPEG-2	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30		Yes	Yes	No	No	No

Қолдау көрсетілетін сурет файлдары

- JPEG: *.jpg, *.jpeg, *.mpo
- GIF (87a, 89a): *.gif
- PNG: *.png
- BMP: *.bmp, *.dib
- JPS: *.jps
- PNS: *.pns
- BMS: *.bms

Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5,3 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital Plus, Dolby Pulse	Yes	Yes	No	No	No
.m4v	M4V	H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30	AAC	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60p, 60i	30		No	No	Yes	Yes	Yes
.ism/Manifest .mpd	frag MP4	MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MVC	1920x1080 @ field rate = 50, 60Hz 1920x1080 @ frame rate = 24, 25, 30Hz 1280x720 @ frame rate = 50, 60Hz	-	30	AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9WVC1	1920x1080	30p, 60i	30		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.mkv .mk3d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5,3 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080		30		Yes	Yes	No	No	No

Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
		MPEG-2	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5,3 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	Yes	Yes	No
		WMV9WVC1	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	Yes	Yes	Yes	No
.avi .m4v	AVI	MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	4	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5,3 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	Yes	No	No	No
		DIVX 3.11	1920x1080	30p, 60i	4		Yes	Yes	No	No	No
.webm	WebM	VP8	1920x1080		5	Ogg Vorbis	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.swf	SWF	Container FLV	-	-	30		No	No	No	No	Yes
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	20	MPEG-1 (L1&L2), MPEG-1,2,2.5,3 AAC/HE-AAC (V1&V2), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, WMA, WMA-PRO	Yes	No	No	No	No
		DIVX 3.11	1920x1080	30p, 60i	20		Yes	No	No	No	No
.divx	DIVX (DIVX)										

Колдану көрсетілетін дыбыс/бейне форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.264	1920x1080	25p, 30p, 50p, 60i	30		Yes	Yes	No	No	No
		H.263	1920x1080	30p	30		Yes	Yes	No	No	No
.3gp .3gp2	3GP	QuickTime	-	-	-	30	-	Yes	Yes	No	No

Қолдау көрсетілетін дыбыс форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA (V2 up to V9.2)	-	-	48	192	WMA	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA,WMA Pro	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.lpcm (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	No	Yes	No	No	No
.wav (PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aif (mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM	Yes	Yes	No	No	No
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC,HE-AAC (v1/v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No
.pls .m3u	Playlists	-	-	-	-	-	Yes	Yes	No	No	No
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC,HE-AAC (v1/v2)	Yes	Yes	Yes	Yes	No

Қолдау көрсетілетін дыбыс форматтары

File Extensions	Container	Video codec	Medium resolution	Frequency (kHz)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	Media server	CE-HTML	HTML5	YouTube
.amr	AMR-NB (Smart-TV only)	-	-	8 16	12.8 6.6 6.6 12.65 14.25 15.5 18.25 19.85	AMR	Yes	Yes	No	No	No
.ogg .oga	Ogg	-	-	48	496	OggVorbis	Yes	Yes	No	No	No

Қолдау көрсетілетін сабтитр пішімдері

Format	File Extension	USB	Media Server	CE-HTML	HTML5	YouTube
SRT	.srt	Yes	No	No	No	No
MKV/SRT	-	Yes	Yes	No	No	No
SUB	.sub	Yes	No	No	No	No
TXT	.txt	Yes	Yes	No	No	No
Substation alpha V4	.ass	Yes	Yes	No	No	No
Advanced substation alpha V4+	.ass	Yes	Yes	No	No	No
DVB	-	Yes	Yes	No	No	No
SAMI	.smi .smil	Yes	No	Yes	Yes	No
XSUB, XSUB+	.xvi .divx	Yes	No	No	No	No
TTML	.xml	No	No	Yes	Yes	No

Таңбаны кодтау

- Windows-1250 (CP-1250): Орталық Еуропа және Шығыс Еуропа Латын (Чех, Венгер, Поляк, Словак, Словен, Хорват, Румын, Серб)
- Windows-1251 (CP-1251): Кириллица
- Windows-1252 (CP-1252): Батыс Еуропа Латын
- Windows-1253 (CP-1253): Грек
- Windows-1254 (CP-1254): Түрік
- UTF-8: Юникод үшін көп байтты таңба коды

Қолдау көрсетілетін DLNA үйлесімді

медиа-сервер бағдарламалық құралы

- Windows Media Player (Microsoft Windows)
- Twonky Media (Microsoft Windows, Mac OS X)
- Sony Vaio медиа сервері (Microsoft Windows)
- TVersity (Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision желілік медиа сервері (Microsoft Windows)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)

Байланыс мүмкіндігі

Артқы

- **HDMI(1) ARC:** HDMI дыбысты
кайтару арнасы
- **HDMI 2**
- **AUDIO IN (DVI):** стерео 3,5 мм
шагын ұясы
- **ЖЕЛІ:** Ethernet LAN RJ-45
- **SERV. U:** Қызмет порты
- **CVBS/Y, Pb, Pr, Audio L/R:** Курделі
бейне және дыбыс
- **DIGITAL AUDIO OUT:** Коаксиалды
- **TV ANTENNA:** 75 ом коаксиалды
(IEC)
- **SCART (RGB/CVBS):** SCART адаптері
- **SAT:** F-pin жерсерірі (тек белгілі бір
ұлғілер үшін)

Бүйірі

- **ЖИ:** Жалпы интерфейс
- **HDMI**
- **USB 1 / 2**
- **Кұлақаспалтар:** стерео 3,5 мм шагын
ұясы

Анықтама нұсқасы

UMv 500812125003 - 20130326

8 Индекс

3

- 3D - 20
 - 3D көзілдірік, күтім - 6
 - 3D, 2D - 3D - 21
 - 3D, бастау - 21
 - 3D, денсаулыққа зияндығын ескерту - 5
 - 3D, өшіру - 21
 - 3D, пішімді өзгерту - 21
-

A

- Ambilight - 22
 - Ambilight, бөлме жарығы - 22
 - Ambilight, косу - 22
 - Ambilight, параметрлер - 22
-

C

- CAM (шартты қатынас модулі) - 75
 - CAM, енгізу - 75
 - CAM, іске қосу - 75
 - CI - 75
 - Conditional Access Module (Шартты Кірү Модулі) - 75
 - сурет форматы - 18
-

D

- DivX VOD - 26
 - DLNA - 23
 - DTVi - 29
-

E

- EasyLink - 69
- EasyLink, басқару элементтері - 70
- EasyLink, қашықтан басқару пульті - 70
- EasyLink, мүмкіндіктер - 69
- EasyLink, теледидар динамиктері - 70
- EasyLink, іске қосу - 69

- EasyLink, экрандағы басқару элементі - 13
 - EPG, интернет - 19
 - EPG, хабар таратушы - 19
-

H

- HbbTV - 29
 - HDMI - 57
 - HDMI ARC - 57
-

K

- Kensington бұғаттауы - 6
-

P

- Philips бейне камерасы - 66
 - Philips компаниясына хабарласу - 11
-

S

- SCART - 57
- Skype - 34
- Skype, бейне қонырау - 37
- Skype, дауыстық қонырау - 37
- Skype, дауыстық пошталар - 38
- Skype, контактілер - 36
- Skype, контактіні құрсаулау - 36
- Skype, кірү - 35
- Skype, қонырау қабылдау - 37
- Skype, параметрлер - 38
- Skype, параметрлерді орнату - 35
- Smart TV - 26
- Smart TV, бастау - 27
- Smart TV, жөлі - 72
- Smart TV, қолданбалар - 27
- Smart TV, шолу - 26
- smartphone басқару - 14

U

- USB пернетактасы - 67
USB тінтуірі - 67
USB, файлдарды ойнату - 24
-

W

- Wi-Fi integrated, орнату - 73
-

Y

- YouTube - 26
YPbPr, қосымша бейне кабелі - 57
-

A

- автоматты субтитр аудысуы - 71
Автоматты түрде өшіру, құрылғылар - 70
алдын ала орнатылған параметрлер, сурет және дыбыс - 18
аналогты арналар, дәлдеу - 47
аналогты арналар, орнату - 47
аналогты арналар, субтитрлер - 52
Анықтама, нұсқа - 85
анықтама, экрандық - 11
арналар - 16
арналар тізімі - 16
арналар тізімі, көшіру - 48
арналар, атын өзгерту - 16
арналар, аудыстыру - 16
арналар, дәлдеу (аналогты) - 47
арналар, жаңарту - 48
арналар, жасыру немесе көрсету - 16
арналар, қайта орнату - 56
арналар, логотип - 16
арналар, орнату (автоматты) - 46
арналар, орнату (аналогтық) - 47
арналар, орнату (жерсерік) - 50
арналар, орнату (сандық) - 47
арналар, сұрыптау - 16
-

арналар, таңдаулылар - 16

- арналарды орнату, автоматты түрде - 46
арналардың атауларын өзгерту - 16
артқы басқару элементтері - 12
ата-аналық құлып деңгейі - 43
атауды өзгерту, жалғанған құрылғы - 68
аудио тіл - 51
-

Ә

- әмбебап кіру, есту қабілеті нашар - 52
әмбебап кіру, көру қабілеті нашар - 53
әмбебап кіру, қосу - 52
-

Б

- бағдарлама нұсқаулығы - 19
бағдарлама нұсқаулығы, Интернет - 19
бағдарлама нұсқаулығы, хабар таратушы - 19
бағдарламалық құрал, USB жаңартуы - 54
бағдарламалық құрал, интернеттен жаңарту - 56
бағдарламалық құрал, нұсқаны тексеру - 54
бағдарламалық құрал, сандық жаңарту - 56
байланыс мүмкіндігі - 85
байланыс мүмкіндігі нұсқаулығы - 11
бақылау - 12
баларлардан қорғау құлпы - 43
бейне дүкені - 28
бейне қонырау камерасы - 66
бейнемагнитофон, жалғау - 60
бөлме жарығы - 22
Біртұтас интерфейс - 75
-

Д

- дауыс деңгейі - 15
демо көрсетілімі - 54
диск ойнатқышы, жалғау - 58
дисплей ажыратымдылығы - 81

дисплей сипаттамалары - 81
дүкен режимі - 54
дыбыс параметрлері - 45
дыбыс параметрлері, қалпына келтіру - 46
дыбыс сипаттамалары - 81

E

есту қабілеті нашарларға арналған кіру
рұқсаты - 52

Ж

жазбалар, жоспарлау - 33
жазбалар, жою - 34
жазбалар, көрү - 34
жазу, ТД бағдарламалар - 32
жалға алу, желідегі бейне - 28
жалғанған құрылғы, атауды өзгерту - 68
жалғау, бейнемагнитофон - 60
жалғау, диск ойнатқышы - 58
жалғау, пернетакта - 67
жалғау, сандық камера - 63
жалғау, сандық шағын бейнекамера - 64
жалғау, сыртық қатты диск - 65
жалғау, теледидар - 59
жалғау, тінтуір - 67
жанарту, көздер тізімі - 68
желі параметрлері - 74
желі, қосу - 72
желі, ТД, аты - 74
желідегі форум - 11
жерсерік, арналарды орнату - 50
жерсерік, қосу немесе жою - 51
жерсерік, параметрлер - 50

И

Интернет, Smart TV - 26
Интернет, қосылу - 72

K

кабельдер - 57
кәдеге жарату - 10
кесте, жазбалар - 33
кодектер, колдау көрсетіледі - 82
компьютер, дисплей ажыратымдылығы -
81
компьютер, файлдарды ойнату - 23
көз, жанарту - 68
көз, таңдау - 17
көрү қабілеті нашарларға арналаған кіру
рұқсаты - 53
куту ЖШД - 12
куту режимі - 14
кушайткіш, дыбыс шығысын таңдау - 70

Қ

қайта орнату - 56
Қауіпсіздік - 3
қашықтан басқару пульті - 12
Косқыштар - 57
қосу, USB құрылғысы - 65
қосу, бейне қонырау камерасы - 66
қосу, компьютер - 66
қосу, ойын консолі - 61
қосу, үй кинотеатры - 62
қосылу, Интернет - 72
қосылу, үй желісі - 72
Қосымша пиксел байланысы - 71
Қуат белгілі - 11
қуат сипаттамалары - 81
қуатты тиімді пайдалану параметрлері - 9
құрылғылар, көрү - 68

M

- медиа серверінің бағдарламасы - 23
мультимедиа, қолдау көрсетілетін форматтар - 82
мультимедиа, ойнату параметрлері - 24
мультимедиа, файлдарды ойнату - 23
Мультимедиалық негізгі платформа (МНР) - 29
-

O

- ойнату, USB файлдары - 24
ойнату, компьютер файлдары - 23
оыйн консолі, қосу - 61
оыйн параметрлері - 40
оыйндар, екі оыйншы - 39
онлайндық бейне, жалға алу - 28
орнату, кенестер - 6
орнату, тірек немесе қабырға - 6
-

Ө

- Өзара белсенді ТД - 29
өнімге қолдау көрсету - 11
-

П

- параметрлер көмекшісі - 44
параметрлер, дыбыс - 45
параметрлер, дыбыс форматы - 46
параметрлер, желі - 74
параметрлер, оыйн - 40
параметрлер, сурет - 44
перне сигналы - 52
-

Р

- режим, үй немесе дүкен - 54

C

- сағат - 42
сандық арналар, орнату - 47
сандық арналар, субтитрлер - 52
сандық камера - 63
сандық радио - 16
сандық шағын бейнекамера - 64
сауда белгілер мен авторлық құқықтар - 8
Сенсорлар - 12
субтитрлер, аналогты - 52
субтитрлер, сандық - 52
субтитрлер, тіл - 52
сурет параметрлері - 44
сурет параметрлері, қалпына келтіру - 46
сыртқы қатты диск - 65
-

T

- таңдаулы арналар, тізім - 16
теледидар динамиктері, дыбысты өшіру - 15
Теледидар нұсқаулығы - 19
Теледидар нұсқаулығы, Интернет - 19
Теледидар нұсқаулығы, хабар таратушы - 19
теледидар, жалғау - 59
теледидарды жазу, USB қатты дискісі - 32
теледидарды жазу, бір рет тұрту - 33
теледидарды кідірту - 30
теледидарды кідірту, USB қатты дискісі - 30
теледидарды қосу, өшіру - 14
теледидарды құлыптау - 6
Теледидардың басқару элементтері - 12
телеңәтін 2.5 - 40
телеңәтін, Беттер кестесі - 40
телеңәтін, қос экран - 40
телеңәтін, сандық мәтін - 41
телеңәтін, тіл - 41

телеңәтін, ұлғайту - 40
телеңәтін, іздеу - 41
телеңәтін, ішкі беттер - 41
тұрақтылық - 9
тіл, мәзір - 51
тіл, субтитрлер - 52

Ұ

ұйықтау таймері - 42

Ү

үй желісі - 72
үй кинотеатры, қосу - 62
үй режимі - 54

Ә

экран күту - 5
Электрондық бағдарлама таңдағышы - 19



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license
from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

