

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

42PFT6509  
42PFT6509S  
50PFT6509  
50PFT6509S

# دليل المستخدم

**PHILIPS**

# المحتويات

<p>32 التسجيلات - 9.3</p> <p>33 المصادر - 10</p> <p>33 لائحة المصادر - 10.1</p> <p>33 من وضع الاستعداد - 10.2</p> <p>33 EasyLink - 10.3</p> <p>34 المؤقتات والساعة - 11</p> <p>34 مؤقت النوم - 11.1</p> <p>34 الساعة - 11.2</p> <p>34 مؤقت إيقاف التشغيل - 11.3</p> <p>35 الألعاب - 12</p> <p>35 استخدام لعبة - 12.1</p> <p>36 الصور وملفات الفيديو والموسيقى - 13</p> <p>36 من توصيلة USB أو كمبيوتر الشبكة - 13.1</p> <p>37 Wi-Fi Miracast - 13.2</p> <p>39 Pause TV - 14</p> <p>40 التسجيل - 15</p> <p>40 ما تحتاج إليه - 15.1</p> <p>40 تسجيل برنامج - 15.2</p> <p>40 مشاهدة تسجيل - 15.3</p> <p>42 Skype - 16</p> <p>42 حول Skype - 16.1</p> <p>42 ما تحتاج إليه - 16.2</p> <p>42 بداع استخدام Skype - 16.3</p> <p>43 قائمة Skype - 16.4</p> <p>43 ملف التعريف - 16.5</p> <p>44 جهات الاتصال - 16.6</p> <p>45 الانترنت على Skype - 16.7</p> <p>46 رصيده Skype - 16.8</p> <p>46 إعدادات Skype - 16.9</p> <p>48 تسجيل الخروج - 16.10</p> <p>48 إنهاء Skype - 16.11</p> <p>48 شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية - 16.12</p> <p>49 تلفزيون ذكي - 17</p> <p>49 حول TV Smart - 17.1</p> <p>49 ما تحتاج إليه - 17.2</p> <p>49 إعداد TV Smart - 17.3</p> <p>49 تطبيقات TV Smart - 17.4</p> <p>51 العرض المتعدد - 17.5</p> <p>51 إعادة تعيين TV Smart - 17.6</p> <p>52 الإعدادات - 18</p> <p>52 قائمة الإعداد - 18.1</p> <p>52 الصورة - 18.2</p> <p>55 الصوت - 18.3</p> <p>57 Ambilight - 18.4</p> <p>59 الوصول العمومي - 18.5</p> <p>61 المواصفات - 19</p> <p>61 المواصفات البيئية - 19.1</p> <p>61 الاستقبال - 19.2</p>	<p>4 التلفزيون الجديد - 1</p> <p>4 تلفزيون ذكي - 1.1</p> <p>( التطبيقات معرض ) - 1.2 - App gallery</p> <p>4 تأجير الفيديو - 1.3</p> <p>4 الشبكات الاجتماعية - 1.4</p> <p>4 Skype - 1.5</p> <p>5 إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات - 1.6</p> <p>5 أجهزة الألعاب - 1.7</p> <p>5 EasyLink - 1.8</p> <p>6 الإعداد - 2</p> <p>6 اقرأ إرشادات السلامة - 2.1</p> <p>6 حامل التلفزيون والتعليق على الجدار - 2.2</p> <p>6 تلميحات حول مكان التلفزيون - 2.3</p> <p>6 كل الطاقة - 2.4</p> <p>6 كل الهوائي - 2.5</p> <p>8 الشبكة - 3</p> <p>8 الشبكة اللاسلكية - 3.1</p> <p>9 الشبكة السلكية - 3.2</p> <p>9 إعدادات الشبكة - 3.3</p> <p>11 التوصيات - 4</p> <p>11 تلميحات حول التوصيات - 4.1</p> <p>12 EasyLink HDMI CEC - 4.2</p> <p>13 جهاز استقبال الإشارات - 4.3</p> <p>13 HTS - 4.4</p> <p>15 مشغل أقراص ray-Blu ray - 4.5</p> <p>15 مشغل أقراص DVD - 4.6</p> <p>15 وحدة تحكم بالألعاب - 4.7</p> <p>16 محرك قرص ثابت USB - 4.8</p> <p>16 لوحة مفاتيح USB أو ماوس - 4.9</p> <p>17 ذاكرة USB محمول - 4.10</p> <p>18 كاميرا الصور - 4.11</p> <p>18 كاميرا الفيديو - 4.12</p> <p>18 كمبيوتر - 4.13</p> <p>19 سماعات رأس - 4.14</p> <p>20 التشغيل - 5</p> <p>20 التشغيل أو الاستعداد - 5.1</p> <p>20 المفاتيح على التلفزيون - 5.2</p> <p>21 جهاز تحكم عن بعد - 6</p> <p>21 نظرة عامة على المفاتيح - 6.1</p> <p>22 جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء - 6.2</p> <p>22 بطاريات - 6.3</p> <p>22 تنظيف - 6.4</p> <p>23 القنوات التلفزيونية - 7</p> <p>23 مشاهدة القنوات التلفزيونية - 7.1</p> <p>27 تثبيت القناة - 7.2</p> <p>31 القائمة الرئيسية - 8</p> <p>32 دليل التلفزيون - 9</p> <p>32 ما تحتاج إليه - 9.1</p> <p>32 استخدام دليل التلفزيون - 9.2</p>
--	--

61	شاشة عرض - 19.3
	الطاقة - 19.4
62	المقاييس والوزن - 19.5
	إمكانية الاتصال - 19.6
62	الصوت - 19.7
	الوسائل المتعددة - 19.8
64	<b>البرنامج - 20</b>
	تحديث البرنامج - 20.1
	إصدار البرنامج - 20.2
64	Open source software - 20.3
	Open source license - 20.4
71	<b>استكشاف الأخطاء واصلاحها والدعم - 21</b>
	استكشاف الأخطاء واصلاحها - 21.1
	التسجيل - 21.2
	التعليمات - 21.3
	تعليمات عبر إنترنت - 21.4
	العناية بالمستهلك / إصلاح - 21.5
74	<b>السلامة والعناية - 22</b>
	أمان - 22.1
	العناية بالشاشة - 22.2
76	<b>شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص - 23</b>
	أحكام الاستخدام - 23.1
	حقوق النشر والتراخيص - 23.2
79	<b>فهرس</b>

# التلفزيون الجديد

1.1

## تلفزيون ذكي

وصل تلفزيون Philips Smart LED هذا بإنترنت واكتشف عالم تلفزيون جديداً. ويمكنك إنشاء اتصال سلكي جديد بالموجة أو يمكنك الاتصال لاسلكياً بواسطة شبكة Wi-Fi.

مع توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكن للهاتف الذكي عرض صورة على التلفزيون أو يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر أو التحكم في التلفزيون بواسطة الجهاز اللوحي.

مع توصيل التلفزيون بإنترنت، يمكنك مشاهدة ملف فيديو مستأجر من متجر فيديو عبر إنترنت أو قراءة دليل التلفزيون عبر إنترنت أو تسجيل برنامجك التلفزيوني المفضل على محرك قرص ثابت USB.

وتضيف تطبيقات Smart TV الممتعة مع كل أنواع الخدمات المرحة والترفيهية.

في Help(التعليمات)، اضغط على — Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Rental videos (استئجار الفيديو) للحصول على مزيد من المعلومات.



ابداً بتشغيل Smart TV وأضف تطبيق متجر الفيديو إلى صفحة Smart TV بدءاً.

افتح تطبيق متجر الفيديو، وأنشى حسابك الشخصي، ثم حدد الفيلم واضغط على تشغيل. لست بحاجة إلى إجراء عملية التثبيل، إذ يمكنك مشاهدة الفيديو على الفور.\*

في Help(التعليمات)، اضغط على — Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Rental videos (استئجار الفيديو) للحصول على مزيد من المعلومات.

\*يتوقف ذلك على خدمة بث الفيديو لمتجر الفيديو المحدد.

1.4

## الشبكات الاجتماعية

لست بحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر لقراءة الرسائل التي وصلتك من أصدقائك.

افتح Smart TV ، وحدد صفحة الشبكة الاجتماعية وأرسل رسالة وأنت مسترخ.



يدعم Smart TV الشبكتين الاجتماعيتين الرائجتين Twitter.

في Help(التعليمات)، اضغط على — Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن App gallery (عرض التطبيقات) للحصول على مزيد من المعلومات.

1.5

## Skype

يمكنك إجراء مكالمات فيديو مجانية على التلفزيون باستخدام Skype™.

وصل تلفزيون Philips Smart LED هذا بإنترنت واكتشف عالم تلفزيون جديداً. ويمكنك إنشاء اتصال سلكي جديد بالموجة أو يمكنك الاتصال لاسلكياً بواسطة شبكة Wi-Fi.

مع توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكن للهاتف الذكي عرض صورة على التلفزيون أو يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر أو التحكم في التلفزيون بواسطة الجهاز اللوحي.

مع توصيل التلفزيون بإنترنت، يمكنك مشاهدة ملف فيديو مستأجر من متجر فيديو عبر إنترنت أو قراءة دليل التلفزيون عبر إنترنت أو تسجيل برنامجك التلفزيوني المفضل على محرك قرص ثابت USB.

وتضيف تطبيقات Smart TV الممتعة مع كل أنواع الخدمات المرحة والترفيهية.

في Help(التعليمات)، اضغط على — Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Smart TV(التلفزيون الذكي) للحصول على مزيد من المعلومات.

1.2

## ( التطبيقات معرض ) App gallery

افتح معرض التطبيقات في Smart TV لاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المصممة للتلفزيون الذي تستخدموه. ابحث عن تطبيق ملفات فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور عبر إنترنت أو Twitter وغير ذلك.

هناك تطبيقات لتأجير الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فاتتك مشاهدتها.

إذا لم يتضمن معرض التطبيقات ما تبحث عنه، فجرب الويب وتنتقل في إنترنت على التلفزيون.

في Help(التعليمات)، اضغط على — Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن App gallery (عرض التطبيقات) للحصول على مزيد من المعلومات.

1.3

## تأجير الفيديو


لا حاجة إلى مغادرة منزلك لمشاهدة ملف فيديو مستأجر. ما عليك سوى تأجير آخر الأفلام من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت في المنطقة التي تتوارد فيها.

1.8

## EasyLink

باستخدام EasyLink ، يمكنك تشغيل جهاز موصول، مثل مشغل أقراص Blu-ray، باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

يستخدم EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة.

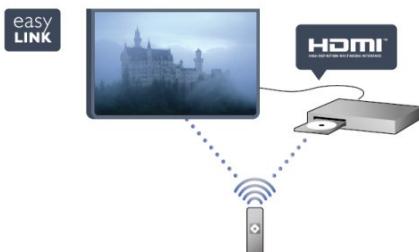

في Help(التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink للحصول على مزيد من المعلومات.



يمكنك الاتصال بأصدقائك ورؤيتهم في أي مكان في العالم. وإجراء مكالمة فيديو، ستحتاج إلى كاميرا مع ميكروفون مضمن واتصال جيد بإنترنت. تتضمن بعض أجهزة التلفزيون من Philips كاميرا وميكروفون.

في Help(التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Skype للحصول على مزيد من المعلومات.

1.6

## إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث مؤقتاً وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.



فيمكنك إيقاف بث التلفزيون مؤقتاً والرد على تلك المكالمة الهانفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة خلال مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك قرص ثابت USB. ويمكنك بدء المشاهدة من جديد في وقت لاحق. عندما يكون محرك قرص ثابت USB موصولاً بالتلفزيون، يمكنك أيضاً تسجيل عمليات البث الرقمية. فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقاً.

في Help(التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Pause TV (إيقاف التلفزيون مؤقتاً) أو Recording (تسجيل) لمزيد من المعلومات.

1.7

## أجهزة الألعاب

إذا حدثت وحدة التحكم بالألعاب في القائمة الرئيسية، فسيبدل التلفزيون تلقائياً إلى الإعدادات المثلية للألعاب.

في Help(التعليمات) اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Two player Game console ووحدة التحكم بالألعاب أو الألعاب ذات لاعبين للحصول على مزيد من المعلومات.

## الإعداد

2.1

### اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

في التعليمات، انتقل إلى **السلامة والعنابة** > **السلامة**.

2.2

### حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

#### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، في يمكنك تنزيله من الموقع [www.philips.com](http://www.philips.com).

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

#### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتحليق على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المترافق مع معيار VESA (تابع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار... لثبيت الدعامة بشكل آمن، استخدم البراغي وفق الطول المبين في الرسم.



2.4

### كبل الطاقة

أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.

- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقيس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.



على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.


في Help (التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Switching on** (التشغيل) لمزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

2.5

### كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75




- لأجهزة التلفزيون حجم 50 بوصة: M6, VESA MIS-F 200x200
- لأجهزة التلفزيون حجم 42 بوصة: M6, VESA MIS-F 400x200

تبينه

ينطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يراعي التعليق على الجدار معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. حادث أي مسؤولية أو إصابة ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة.

.RF أوام  
استخدم توصيلة الهوائي هذه لإشارات إدخال DVB-C DVB-T.

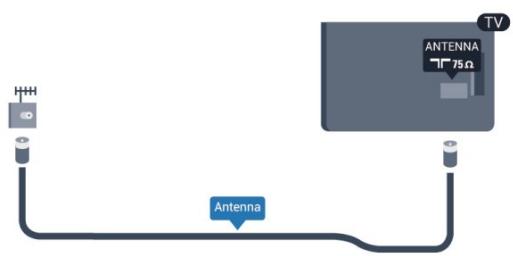

# الشبكة

## الشبكة اللاسلكية

### ما تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون لاسلكيًّا بإنترنت، تحتاج إلى موجة لاسلكيٍّ. استخدم إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



### أجهزة الشبكة

بإمكان التلفزيون الاتصال بالأجهزة الأخرى الموجودة على شبكة اللاسلكية، كالكمبيوتر أو الهاتف الذكي، ويمكنك استخدام كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Apple OS X أو Microsoft Windows.

### مشاركة الملفات

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى وملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر. استخدم إصدارًا حديثًا من برنامج خادم الوسائط مثل أو Twonky Windows Media Player 11 أو Twonky™ أو برنامج مماثل.

ثبت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر وقم بإعداده لمشاركة ملفات الوسائط مع التلفزيون. اقرأ كتيب برنامج خادم الوسائط للحصول على مزيد من المعلومات. يجب أن يكون هذا البرنامج قيد التشغيل على الكمبيوتر لكي تتمكن من عرض الملفات على التلفزيون أو تشغيلها.

### إنشاء الاتصال

اتبع الخطوات من 1 إلى 9.

الخطوة 1 - تأكد من تشغيل موجه الشبكة اللاسلكية.

الخطوة 2 - اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

الخطوة 3 - حدد الاتصال بالشبكة واضغط على OK.

الخطوة 4 - حدد اتصال واضغط على OK.

الخطوة 5 - حدد لاسلكي واضغط على OK.

الخطوة 6 - حدد مسح للمسح بحثًا عن الشبكة اللاسلكية. إذا كان لديك موجه يتتوفر فيه WPS (إعداد الواي فاي المحمي)، فيمكنك تحديد WPS. حدد خيارك واضغط على OK.

### مسح

حددمسح للمسح بحثًا عن الشبكة اللاسلكية (الموجه اللاسلكي). قد يعثر التلفزيون على عدة شبكات لاسلكية على مقرية منك.

WPS

إذا كان لديك موجه يتتوفر فيه WPS ، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجه بدون إجراء عملية مسح. انتقل إلى الموجه، واضغط على الزر WPS وعد إلى التلفزيون في غضون دقائق. ثم اضغط على اتصال لإنشاء الاتصال.

إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير WEP ، فسيتعذر عليك استخدامه.

إذا كان يتعين عليك استخدام رمز PIN الخاص به WPS للاتصال، فحدد مسح بدلًا من WPS.

الخطوة 7 - في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية واضغط على OK.

إذا لم تكن شبكتك مدرجة في القائمة لأن اسم الشبكة مخفى (قد أوقفت تشغيل بث SSID للموجه)، فحدد إدخال يدوياً لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

الخطوة 8- تبعًا لنوع الموجه، يمكنك الآن إدخال مفتاح التشفير (كلمة مرور أو عبارة مرور أو مفتاح أمان) يدوياً. ويمكنك استخدام لوحة المفاتيح على وحدة التحكم عن بعد لإدخال مفتاح التشفير. بعد إدخال المفتاح، اضغط على OK.

### • قياسية

حدديقياسي لإدخال مفتاح التشفير (كلمة مرور أو عبارة مرور أو مفتاح أمان) يدوياً. ويمكنك استخدام لوحة المفاتيح على وحدة التحكم عن بعد لإدخال مفتاح التشفير. بعد إدخال المفتاح، اضغط على OK.

• WPS PIN  
لإنشاء اتصال WPS آمن مع رمز PIN ، حدد PIN WPS واضغط على OK . سجل رمز PIN الذي يظهر والمكون من 8 أرقام وأدخله في برنامج الموجه الموجود على الكمبيوتر. عد إلى التلفزيون واضغط على اتصال . راجع دليل الموجه لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الموجه.

الخطوة 9- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

### تكوين الشبكة

إذا فشل الاتصال، فيمكنك التحقق من إعدادات DHCP للموجه. يجب تعين DHCP بحيث يكون في وضع التشغيل.

أو إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكة IP ثابت، فيمكنك تعين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت. لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت، اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق). حدد Network settings (إعدادات الشبكة) < Network configuration (تكوين الشبكة) < IP (IP ثابت). مع تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعين عنوان IP وإعدادات أخرى ضرورية في Static IP configuration (تكوين IP ثابت) في القائمة نفسها.

### مشاكل الشبكة

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

- قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة 802.11b / g / Wi-Fi الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

- إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

أو إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكة مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت. لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت، اضغط على **OK** وحدد إعداد واحد واضغط على **OK**.

حدد إعدادات الشبكة > إعدادات الشبكة > تكوين الشبكة > ثابت. مع تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعيين عنوان IP أو إعدادات أخرى ضرورية في تكوين IP الثابت في القائمة نفسها.

\*لللتزام بأنظمة EMC ، استخدم كابل إيثرنت Cat. 5E مدّع.

### 3.3

## إعدادات الشبكة

لفتح إعدادات الشبكة . . .

- اضغط على **OK** وحدد **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- حدد إعدادات الشبكة واضغط على **OK**.

• عرض إعدادات الشبكة

تطهير كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوية الإشارة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

• إعدادات الشبكة

- نوع الشبكة

لتعيين الشبكة إلى سلكية أو لاسلكية.

- تكوين الشبكة

لتعيين تكوين الشبكة إلى DHCP أو IP ثابت.

• تشغيل الوسائط عبر Wi-Fi

لتلقي ملفات الوسائط المتعددة من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، عين إعداد DMR إلى تشغيل.

• تكوين IP الثابت

إذا تم تحديد IP الثابت في قائمة إعدادات الشبكة، فيمكنك تعيين كل إعدادات IP الثابت الضرورية هنا.

• Wi-Fi Miracast

للحصول على مزيد من المعلومات حول Wi-Fi Miracast، اضغط على **OK** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Wi-Fi Miracast**.

• إعادة تعيين مجموعة Wi-Fi direct امسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحظورة التي تستخدمها Miracast.

• شاشة Wi-Fi الذكية

للحصول على مزيد من المعلومات حول شاشة Wi-Fi الذكية، اضغط على **OK** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Wi-Fi smart** (تطبيق MyRemote App)، **MyRemote screen**.

• إذا كانت التوصيلة بالموجة صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجة بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطبيان

• راجع دليل المستخدم المرفق بالموجة اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

• استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة ( نطاق تردد عريض ) للموجة.

### 3.2

## الشبكة السلكية

### ما تحتاج إليه

أنت بحاجة إلى موجة الشبكة لتوصيل التلفزيون بإنترنت. استخدم موجهاً ذو اتصال عالي السرعة (نطاق تردد عريض) بإنترنت.



### مشاركة الملفات

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى وملفات الفيديو المخزن على الكمبيوتر. استخدم إصداراً حديثاً من برنامج خادم Windows Media مثل Philips MediaManager أو Twonky Player 11.

ثبت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر وقم بإعداده لمشاركة ملفات الوسائط مع التلفزيون. اقرأ كتيبي برنامج خادم الوسائط للحصول على المزيد من المعلومات. يجب أن يكون هذا البرنامج قيد التشغيل على الكمبيوتر لكي تتمكن من عرض الملفات على التلفزيون أو تشغيلها.

\* يمكنك تنزيل البرنامج [support/www.philips.com](http://www.philips.com) على العنوان Philips دعم

في Help(التعليمات)، اضغط على **OK** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Media server software supported** (برامج خادم الوسائط، المعتمدة) للحصول على نظرة عامة حول برامج خادم الوسائط المعتمدة.

### توصيل الموجة

لتوصيل الموجة وإعداده، اتبع الخطوات من 1 إلى 5.

1- وصل الموجة بالتلفزيون بواسطة كابل الشبكة (كابل إيثرنت\*).

2- تأكد من تشغيل الموجة.

3- اضغط على **OK** وحدد إعداد واحد واضغط على **OK**.

4- حدد الاتصال بالشبكة واضغط على **OK**.

5- حدد سلكي واضغط على **OK**.

يبحث التلفزيون بشكل مستمر عن اتصال الشبكة. وعند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

تكوين الشبكة إذا فشل الاتصال، فيمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. يجب تعين DHCP بحيث يكون في وضع التشغيل.

• التسجيل بواسطة تطبيق MyRemote  
إدارة تسجيلات التلفزيون عن بعد بواسطة هاتف ذكي أو كمبيوتر  
لوحي...  
...

• اسم الشبكة التلفزيونية  
إذا كان لديك أكثر من تلفزيون واحد على شبكةك، فيمكنك إعادة  
تسمية أجهزة التلفزيون هنا.

• إعدادات Netflix  
ضبط إعدادات Netflix

• مسح ذاكرة إنترنت  
تسمح لك ميزة "مسح ذاكرة الإنترنت" بمسح كل ملفات إنترنت  
المخزنة على التلفزيون. وهذه الطريقة، سيمسح تسجيل Philips  
وإعدادات التصنيف الأبوى ومعلومات تسجيل الدخول إلى  
Smart TV تطبيق متجر الفيديو وكل تطبيقات Smart TV المفضلة والإشارات  
المرجعية والمحفوظات الخاصة بإنترنت، كما يمكن لتطبيقات MHEG  
التفاعلية أن تحفظ ملفات تعريف الارتباط التي تُعرف بالاسم  
"cookies" على التلفزيون. وسيتم أيضًا مسح هذه الملفات.

# الوصلات

4.1

## اللميحات حول التوصيلات

### دليل التوصيل


اعمل دائمًا على توصيل جهاز التلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكلبات التي يجب استخدامها.

تفضل بزيارة الموقع [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

### هوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات وأو المسجل أولًا قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية متحركة إلى المسجل للتسجيل.

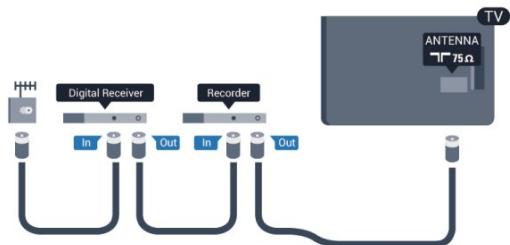

### HDMI

#### HDMI CEC

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. ويدمج كبل HDMI إشارات الصوت والفيديو. استخدم كبل HDMI لإشارات التلفزيون العالمي الوضوح بتقنية HD أو الفائق الوضوح بتقنية UHD. لتأمين أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يتجاوز طوله 5 أمتار.

### يمين/يسار صوت - Y Pb Pr

إن توصيلة Y Pb Pr فديو تكون عبارة عن توصيلة عالية الجودة. يمكن استخدام توصيلة YPbPr لإشارات التلفزيون العالمي الوضوح بتقنية HD . بالإضافة إلى إشارات Y Pb وPr، أضف إشارات صوت يمين ويسار.

- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكون والمركب وصلات صوت.


الصوت إلى الفيديو.  
لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** Keywords **الكلمات**  
 الأساسية) وابحث عن **Audio to video sync** (مزاومة الصوت إلى  
الفيديو).

4.2

## EasyLink HDMI CEC

### EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink ، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (التحكم في الإلكترونيات المستهلك) للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC ، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.



#### إعداد EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

#### على علامات تجارية أخرى

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً لاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync . لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

### تشغيل الأجهزة

لتشغيل جهاز تم توصيله بتوصيلة HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink ، حدد الجهاز - أو نشاطه - في قائمة توصيلات التلفزيون. اضغط على **SOURCES** (المصادر) ، وحدد جهازاً تم توصيله بتوصيلة HDMI واضغط على **OK** (موافق).




بعد تحديد الجهاز، سيمكّن جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من التحكم في الجهاز. لكن لن يتم توجيه المفاتيح **OPTIONS** و **LIST** وبعض مفاتيح التلفزيون الأخرى إلى الجهاز. إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد الخاص



### يمين/يسار صوت - CVBS

إن توصيلة CVBS فيديو مركب عبارة عن توصيلة عالية الجودة. بالإضافة إلى إشارة CVBS تصيف إشارات صوت يمين ويسار.

- يتشارك CVBS نفس الوصلة مع صوت يسار.
- يتشارك المكون والمركب وصلات صوت.



### خرج الصوت - بصري

إن توصيلة إخراج الصوت - بصري عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة. بإمكان هذه التوصيلة البصرية أن تحمل القنوات الصوتية 1.5. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً نظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - بصري على نظام المسرح المنزلي. وستقوم توصيلة إخراج الصوت - بصري بإرسال الصوت من التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.



يمكنك تعين نوع خرج الصوت لملاعمة إمكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** Keywords **الكلمات الأساسية) وابحث عن **Audio Out settings** (إعدادات إخراج الصوت).**

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزاومة

بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات.

اضغط على OPTIONS وحدد مفاتيح التحكم في شريط القوائم.


حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على OK.

قد لا توفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

ملاحظة: الأجهزة التي ستنسج لجهاز التحكم عن بعد الخاص

بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة التحكم عن بعد

. EasyLink في

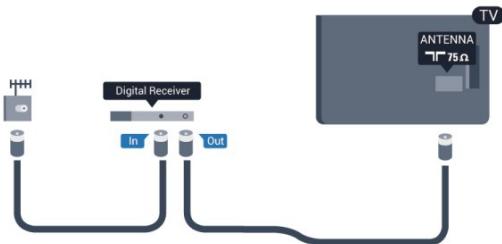

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون.



#### مؤقت إيقاف التشغيل

أوقف تشغيل هذا المؤقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور فترة زمنية محددة مسبقاً لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على **Setup** وحدد **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).  
حدد **إعدادات التلفزيون** > **إعدادات عامة** < **إيقاف تشغيل المؤقت** واضبط شريط التمرير على إيقاف.

4.4

## نظام المسرح المنزلي - HTS

### توصيل نظام المسرح المنزلي

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمون.

HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي.

تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو. يمكن لكل توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون وحده إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه.

بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات.

اضغط على OPTIONS وحدد مفاتيح التحكم في شريط القوائم.

حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على OK.

قد لا توفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

ملاحظة: الأجهزة التي ستنسج لجهاز التحكم عن بعد الخاص

بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة التحكم عن بعد

. EasyLink في

## إعدادات EasyLink

تكون إعدادات ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. يمكنك إيقاف تشغيل أي إعداد EasyLink بطريقة مستقلة.

EasyLink

لإيقاف تشغيل EasyLink بشكل تام . . .

- اضغط على **Setup** (إعداد) وحدد **OK** (موافق).

- حدد **إعدادات التلفزيون** < **إعدادات عامة** > **EasyLink** ، واضغط على **OK** (موافق).

- حدد **إيقاف واضغط على OK**.

- اضغط على **OK** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التحكم عن بعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تمكين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل.

في قائمة إعدادات EasyLink ، حدد التحكم عن بعد في EasyLink وحدد إيقاف.

ارتباط Pixel Plus

قد تتوفر لدى بعض الأجهزة الأخرى، مثل مشغل DVD أو Blu-ray ، القدرة على معالجة جودة الصور. لتفادي الصور الضعيفية الجودة التي يتسبب فيها التداخل مع معالجة التلفزيون، يجب تعطيل القدرة على معالجة الصور التي تقوم بها هذه الأجهزة. يكون ارتباط Pixel Plus قيد التشغيل في التلفزيون، وهو يعطل معالجة جودة الصور في أجهزة Philips الحديثة الموصولة بالتلفزيون. لإيقاف تشغيل ارتباط Pixel Plus ، في قائمة إعدادات EasyLink ، حدد ارتباط Pixel Plus وحدد إيقاف.

الإيقاف التلقائي للأجهزة

يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يوقف تشغيل الأجهزة المتصلة HDMI-CEC إذا لم تكن هذه الأجهزة المصدر النشط. يقوم التلفزيون بتحويل الجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد بعد مرور 10 دقائق لم يسجل خلالها أي نشاط.

4.3

## جهاز استقبال الإشارات - STB

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.

- تأخير إخراج الصوت.
- 3 حدد/يقاف واضغط على OK.
- 4 اضغط على ↪، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### توازن خرج الصوت

إذا لم تتمكن من تعين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعين التلفزيون لمزامنة الصوت. على نظام المسرح المنزلي، يمكنك تعين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ملي ثانية. يجب أن يكون إعداد خرج الصوت متوفقاً عن التشغيل.


لمزامنة الصوت على التلفزيون . . .

- اضغط على ▶ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < قيمة فرق إخراج الصوت.

- استخدم شريط التمرير لتعيين قيمة فرق الصوت واضغط على OK.

- اضغط على ↪، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

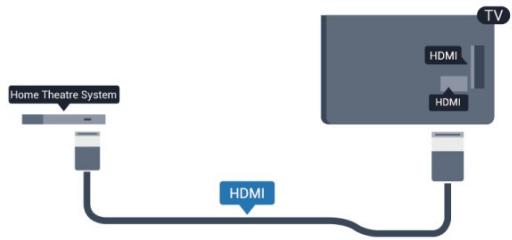

إذا لم توفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري لإرسال صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.



### تنسيق خرج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزود بامكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إمكانيات مماثلة، فعليك تعين إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيمكنك التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط متعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزود بامكانية معالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد ستيريو.

لتعيين تنسيق إخراج الصوت . . .

- اضغط على ▶ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.

- حدد تعدد القنوات أو ستيريو.

- اضغط على ↪، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### ضبط مستوى خرج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى خرج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت . . .

- اضغط على ▶ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت.

- إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.

- اضغط على ↪، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يؤثر ضبط مستوى إخراج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI-ARC.

### مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Audio to video sync** (مزامنة الصوت إلى الفيديو).

### إعدادات خرج الصوت

#### تأخير خرج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن يتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة من Philips، تم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.


#### تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتمكين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ملي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون.

لإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

- اضغط على ▶ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم <

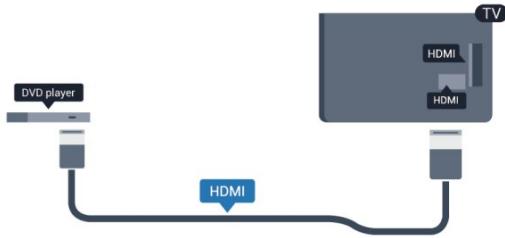

إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، في يمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ميزة EasyLink، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **EasyLink HDMI CEC**.

4.7

## وحدة تحكم بالألعاب

### HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة الألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.



### يمين/يسار صوت - Y Pb Pr

قم بتوصيل وحدة التحكم للألعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكل صوت يسار/يمين إلى التلفزيون.



- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكون والمركب وصلات صوت.

## مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

### الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من الكمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشًا. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزودًا بنظام صوت DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة بتعيين تنسيق إخراج الصوت الخاص بالtelevisions إلى ستيريو.

اضغط على **Setup** (إعدادات) < **Advanced** < **Sound** (صوت) < **Audio out format** (تنسيق إخراج الصوت) < **HDMI ARC** (متقدم).

بدون صوت

إذا لم تستطع أن تسمع الصوت يخرج من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من الأمور التالية . . .

• تحقق من توصيل كبل HDMI بـ **HDMI ARC** (توصيلة HDMI على نظام المسرح المنزلي). تعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون **HDMI ARC** (توصيلات HDMI ARC).

• تحقق مما إذا كان إعداد **HDMI ARC** على التلفزيون قيد التشغيل. اضغط على **Setup** (إعدادات) < **Advanced** < **Sound** (صوت) < **HDMI ARC** (متقدم).

4.5

## مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.



إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل Blu-ray، في يمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ميزة EasyLink، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **EasyLink HDMI CEC**.

4.6

## مشغل أقراص DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون.

## الثبت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من إنترنت، ستحتاج إلى اتصال إنترنت مثبت على التلفزيون قبل شيت محرك قرص ثابت USB . تؤدي تهيئة محرك القرص الثابت إلى إزالة كل الملفات الموجودة فيه.

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز آخر بمنافذ USB الأخرى عند التهيئة.



- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
  - 3 عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **II** (تعليق). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.
- اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

تحذير

تم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Pause TV** (إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً) أو **Recording** (التسجيل).

4.9

## لوحة مفاتيح USB أو ماوس

### لوحة مفاتيح USB

وصل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون.

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح وماوس بالتلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

## CVBS صوت - يمين/يسار

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بالتلفزيون باستخدام كبل مركب (CVBS) وكبل صوت يسار/يمين بالتلفزيون.



- يشارك **CVBS** نفس الوصلة مع **Video / Audio L R**.
- يشارك المكون والمركب وصلات صوت.

4.8

## محرك قرص ثابت USB

### ما تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بـ **DVB** أو بث مماثل.

لإيقاف مؤقتاً

لإيقاف البث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وفيه مساحة تبلغ 32 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

لإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.



دليل التلفزيون

قبل أن تقرر شراء محرك قرص ثابت USB للتسجيل، يجب أن تتحقق من إمكانية تسجيل القنوات التلفزيونية الرقمية في البلد الذي تتوارد فيه.

اضغط على **GUIDE** على جهاز التحكم عن بعد. إذا كان الزر تسجيل موجوداً على صفحة دليل التلفزيون، فيمكنك التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية شيت محرك قرص ثابت USB ، اضغط على **—** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **USB Hard Drive** (محرك قرص ثابت ، **installation** ، **USB Hard Drive** ، **Shit**).



### توصيل الماوس

قم بتشغيل التلفزيون وتوصيل ماوس USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. يمكنك أيضاً توصيل ماوس USB بلوحة مفاتيح USB موصولة.

- نقرات الماوس
  - نقر بالزر الأيسر = OK
  - نقر بالزر الأيمن = Back (السابق) ↲

يمكنك استخدام عجلة التمرير لتمرير الصفحات لأعلى ولأسفل. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية توصيل لوحة مفاتيح، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **USB keyboard** (لوحة مفاتيح USB).

### سرعة الماوس

يمكنك ضبط سرعة تحرك الماوس على الشاشة.

لضبط السرعة ...

- اضغط على **OK** وحدد **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
- حدد **إعدادات التلفزيون** واضغط على **OK**.
- حدد **إعدادات عامة** < المؤشر/إعدادات الماوس واضغط على **OK**.
- اضغط على الأسهم ▲ (ال أعلى)، أو ▼ (الأسفل) لزيادة السرعة أو إنفاصها.
- اضغط على **OK** لتخزين الإعداد وإغلاقه.
- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

4.10

## ذاكرة USB محمول

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول. أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

### تركيب لوحة المفاتيح

لتثبيت لوحة مفاتيح USB ، قم بتشغيل التلفزيون ووصل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديده. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط ...

- اضغط على **OK** وحدد **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
- حدد **إعدادات التلفزيون** < **إعدادات عامة** > **إعدادات لوحة مفاتيح USB** واضغط على **OK**.

### مفاتيح لإعادة تسمية القنوات

- مفتاح الإدخال = **OK**
- مفتاح **Backspace** = حذف حرف قبل المؤشر
- مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي
- للتبدل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تم تعين مخطط ثانوي، اضغط على المفاتيح **Shift + Ctrl** في الوقت نفسه.
- مفاتيح لتطبيقات Smart TV Apps وصفحات إنترنت
- **Tab + Shift + Tab** = التالي والسابق
- **Home** = التمرير إلى أعلى الصفحة
- **End** = التمرير إلى نهاية الصفحة
- **Page Up** = الانتقال صفة واحدة للأعلى
- **Page Down** = الانتقال صفة واحدة للأسفل
- **+** = التكبير بخطوة واحدة
- **-** = التصغير بخطوة واحدة
- **\*** = ملاعمة صفحة الويب مع عرض الشاشة.

## ماوس USB

### توصيل ماوس USB

يمكنك توصيل ماوس USB (من النوع USB-HID) للتنقل في الصفحات على إنترنت.

على صفحة إنترنت، يمكنك تحديد الارتباطات والنقر فوقها بسهولة أكبر.

## HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.



## يمين/يسار صوت - CVBS

استخدم كبل فيديو صوت يسار/يمين لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.



- يتشارك ٢ نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكون والمركب وصلات صوت.

4.13


## كمبيوتر

### التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.



يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تعرض محتواه.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK .

للتوقف عن مشاهدة محتويات محرك أقراص USB المحمول، اضغط على TV أو حدد نشاطاً آخر.

لفصل محرك الأقراص المحمول، يمكنك سحبه في أي وقت.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص USB محمول، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن videos and Your photos (الصور وملفات الفيديو والموسيقى) music (الصور وملفات الفيديو والموسيقى).

4.11

## كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد على تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.



إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK .

قد تحتاج الكاميرا إلى ضبطها بحيث تنقل محتواها بواسطة بروتوكول نقل الصور (PTT). يمكنك مراجعة دليل المستخدم الخاص بكamera الصور الرقمية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Your photos (الصور وملفات الفيديو والموسيقى) videos and music (الصور وملفات الفيديو والموسيقى).

4.12

## كاميرا الفيديو

## سمّاعات رأس

### إعدادات EasyLink

تكون إعدادات ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. يمكنك إيقاف تشغيل أي إعداد EasyLink بطريقة مستقلة.

#### EasyLink

لإيقاف تشغيل EasyLink بشكل تام . . .

- اضغط على **▲** وحدد **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2 حدد **إعدادات التلفزيون** < **إعدادات عامة** > **EasyLink**، واضغط على **OK** (موافق).

- 3 حدد إيقاف واضغط على **OK**.

- اضغط على **◀**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.  
التحكم عن بعد في EasyLink


إذا كنت ترغب في تمكين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توافق على تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل.  
في قائمة إعدادات EasyLink ، حدد التحكم عن بعد في EasyLink وحدد إيقاف.

#### ارتباط Pixel Plus

قد تتوفر لدى بعض الأجهزة الأخرى، مثل مشغل DVD أو Blu-ray ، القدرة على معالجة جودة الصور. لتفادي الصور الضعيفة الجودة التي يتسبب فيها التداخل مع معالجة التلفزيون، يجب تعطيل القدرة على معالجة الصور التي تقوم بها هذه الأجهزة. يكون ارتباط Pixel Plus قيد التشغيل في التلفزيون، وهو يعطل معالجة جودة الصور في أجهزة Philips ، في قائمة إعدادات EasyLink ، حدد ارتباط Pixel Plus وحدد إيقاف.


#### الإيقاف التلقائي للأجهزة

يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يوقف تشغيل الأجهزة المتصلة المترافقه مع HDMI-CEC إذا لم تكن هذه الأجهزة المصدر النشط. يقوم التلفزيون بتحويل الجهاز المتصل إلى وضع الاستعداد بعد مرور 10 دقائق لم يسجل خلالها أي نشاط.

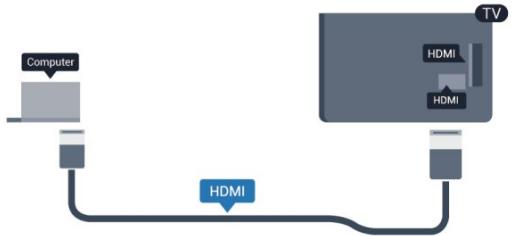

بواسطة HDMI إلى DVI

أو، يمكنك استخدام محول HDMI إلى DVI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكابل صوت يسار/يمين (مأخذ صغير بقياس 5.3 مم) بماخذ إدخال الصوت AUDIO IN DVI على جهة التلفزيون الخلفية.

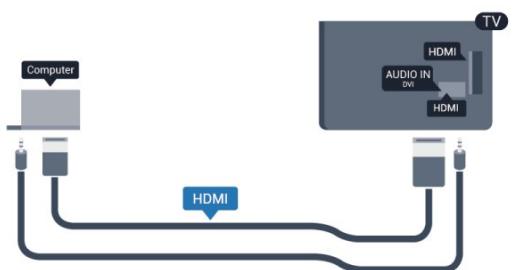

### الإعدادات

#### إعداد الشاشة المثالى

إذا تمت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر (الائحة التوصيلات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعداد الكمبيوتر المثالى.

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلفزيون على الإعداد المثالى لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالى يدوياً . . .

- اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على **OK**.  
- 2 حدد **إعدادات التلفزيون** < **صورة** > **نمط النشاط** واضغط على **OK**.

- 3 حدد لعنة (تشغيل الألعاب) أو حدد الكمبيوتر (لمشاهدة فيلم) واضغط على **OK**.

- اضغط على **◀**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تذكّر ضرورة إعادة تعيين إعداد اللعبة أو الكمبيوتر إلى الكمبيوتر عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

# التشغيل

5.1

## التشغيل أو الاستعداد

تأكد من توصيل طاقة المأخذ الرئيسي في جهة التلفزيون الخلفية قبل تشغيل التلفزيون.

إذا كان ضوء المؤشر الأحمر متوقفاً عن التشغيل، فاضغط على جوبيستيك على الجانب الأيمن أو في الجهة الخلفية من التلفزيون لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد - يضاء المؤشر الأحمر.



مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.



التبديل إلى وضع الاستعداد  
لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

### إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على جوبيستيك في أسفل التلفزيون.  
يتوقف تشغيل ضوء المؤشر الأحمر. يظل التلفزيون متصلًا بـمأخذ الطاقة الكهربائية ولكنه يستهلك الحد الأدنى من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة.  
عند فصل قابس الطاقة، اسحب دانماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن توفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

5.2

## المفاتيح على التلفزيون

مع تشغيل العرض على الشاشة، اضغط على جوبيستيك لعرض القائمة.

- استخدم مفاتيح الأسهم/التقلل للتقلل للأعلى أو للأسفل أو لليسار أو لليمين.
- اضغط على جوبيستيك لتأكيد تحديد أو إعداد.

# جهاز تحكم عن بعد

6.1

## نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - SMART TV (التلفزيون الذكي)  
فتح صفحة بدء Smart TV.

2 - المفاتيح الملونة  
اتبع الإرشادات على الشاشة. يؤدي الضغط على المفتاح الأزرق إلى فتح التعليمات.

3 - INFO (المعلومات)  
فتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

4 - BACK (السابق)  
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.  
لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.  
للعودة إلى صفحة Smart TV السابقة.

5 - HOME (الرئيسية)  
فتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.

6 - EXIT (خروج)  
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

7 - OPTIONS (خيارات)  
فتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

8 - مفتاح OK  
لتأكيد تحديد أو إعداد.

9 - مفاتيح الأسهم/التقلل  
لتتقلل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.

10 - MULTIVIEW (عرض متعدد)  
فتح شاشة إضافية صغيرة.

### Bottom



1 - Volume (مستوى الصوت)  
تعديل مستوى الصوت.

2 - مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح النص  
تحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.

3 - SUBTITLE   
تبديل الترجمات ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.



1 - Standby (الاستعداد) / تشغيل  
لتشغيل التلفزيون أو إعادةه إلى وضع الاستعداد.

2 - مفاتيح التشغيل والتسجيل  
• (تشغيل) Play

• (إيقاف مؤقت) Pause

• (إيقاف) Stop

• (الراجع) Rewind

• (تقديم سريع إلى الأمام) Fast forward

• (الاما

• (تسجيل) Record

• (دليل التلفزيون) Guide

• (فتح دليل التلفزيون أو إغلاقها) Search

• (فتح صفحة عمليات البحث الشائعة) Settings

• (تنسق الصورة) Subtitle

• (فتح قائمة "تنسق الصورة" أو إغلاقها) Number pad

• (فتح قائمة "المصادر" أو إغلاقها) List

• (فتح قائمة المصادر أو إغلاقها) Sources

وسط

6.4

## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش. لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

4 - 🔇(كتم) لكتم الصوت أو استعادته.

5 - 📺(Channel) للاتصال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص أو بدء الفصل السابق أو التالي على قرص.

6 - TEXT لفتح النص /نص معلومات أو إغلاقه.

6.2

## جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.



6.3

## بطاريات

- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.
- استبدل البطاريات القديمة بطاريتين من النوع AAA-R03-1.5V . تأكد من محاذاة طرفي + و - على البطاريات بشكل صحيح.
- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.



أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة. تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام. لمزيد من المعلومات، اضغط على 🔍(الكلمات الأساسية) وابحث عن End of use (نهاية الاستخدام).

## لائحة القنوات

### القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضمّ فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

إنشاء لائحة القنوات المفضلة

- أشأء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** ≡ (اللائحة) لفتح لائحة القنوات.

- حدد الكل لعرض كل القنوات.

- 3 حدد القناة، واضغط على **▼** لوضع علامة عليها كقناة مفضّلة.

- 4 توضع علامة ★ على القناة المحددة.

- 5 للاتمام، اضغط على **◀**. تضاف القنوات إلى لائحة المفضلة.

لإزالة قناة من قائمة التفضيلات، حدد القناة باستخدام ★، ثم اضغط على **▼** مرة أخرى لإزالة العلامة كمفيدة.

### إعادة الترتيب

يمكنك إعادة ترتيب القنوات - وضعها في مكان جديد - في لائحة القنوات المفضلة.

- 1 في لائحة القنوات المفضلة، حدد القناة التي تريد تغيير موضعها.

- 2 اضغط على **◀**.

- 3 حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على **OK**.

- 4 اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على **OK**.

- 5 عند الاتمام، اضغط على **EXIT** للخروج من قنوات القنوات المفضلة.

يمكنك تمييز قناة أخرى وتفيذ الإجراء نفسه.

### طرق عرض لائحة القنوات

في لائحة القنوات، يمكنك العثور على كل القنوات التلفزيونية وقنوات الراديو المثبتة.

إلى جانب لائحة الكل، التي تضمّ كل القنوات المثبتة، يمكنك إعداد لائحة القنوات المفضلة أو عرض محطات الراديو المثبتة بشكل منفصل أو اكتشاف القنوات التي أضيفت مؤخّراً في جديد.

### شعارات القنوات

في بعض البلدان، يمكن للتلفزيون عرض شعارات القنوات. إذا كنت لا تزيد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.

إيقاف تشغيل شعارات القنوات . . .

- 1 اضغط على **▶** وحدد **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2 حدد **إعدادات التلفزيون** < إعدادات عامة > شعارات

القناة واضغط على **OK**.

- 3 حدد **إيقاف** واضغط **OK**.

- 4 اضغط على **◀** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إعادة تسمية القنوات

بإمكانك إعادة تسمية القنوات في لائحة القنوات.

- 1 حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها في إحدى لوائح القنوات.

## القنوات التلفزيونية

7.1

### مشاهدة القنوات التلفزيونية

#### تبديل القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

أو، اضغط على **▶** لفتح القائمة الرئيسية، وحدد **Watch TV** مشاهدة التلفزيون) واضغط على **OK** (موافق).



لتبديل القنوات، اضغط على **+** أو **-** . إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على **OK** بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.

للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على **◀**.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** ≡ (اللائحة) لفتح لوائح القنوات.



يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **+** أو **-** . لاغلاق لوائح القنوات بدون تغيير القنوات، اضغط على **LIST** ≡ (اللائحة) مرة أخرى.

#### قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفّراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التشغيل. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

- 3 أدخل رمز قفل الأطفال المكون من 4 أرقام وأكده. الآن يمكنك تعين **تصنيف عمرى**.

- 4 عين العمر واضغط على **OK**.

- 5 اضغط على **←** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي العمري، حدد بدون إعدادات العمر.

سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغلين، لا يقفل التلفزيون البرنامج إلا عند تعين تصنيف عالٍ.

تعين الرمز أو تغييره

لتعين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالى . . .

- 1 اضغط على **¶** وحدد **Setup** (إعداد) واضغط على **OK**(موافق).

- 2 حدد إعدادات القناة > **قفل الأطفال** > **تغير** الرمز واضغط على **OK**.

- 3 إذا سبق أن تم تعين الرمز، فادخل رمز قفل الأطفال الحالى ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تم الآن تعين الرمز الجديد.

هل نسيت الرمز؟

إذا نسيت الرمز الذي يسمح لك بفتح البرنامج، فاتصل بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المرفقة بالتلفزيون أو تفضل بزيارة الموقع [support /www.philips.com](http://www.philips.com)

## خيارات للقنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، توفر لك بعض الخيارات تبعاً لنوع القناة (رقمية أو تناظرية) التي تشاهدها أو تبعاً لإعدادات التلفزيون التي عيّنتها.

فتح قائمة خيارات

أثناء مشاهدة قناة، اضغط على **OPTIONS**.



## الوصول العمومي

مع تشغيل الوصول العمومي، يمكنك تعين بعض الخيارات المخصصة للأشخاص الصناعف السمع والبصر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Universal access** (**الوصول العمومي**).

تحديد الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوفّر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

الترجمات

- 2 حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.

- 3 اضغط على **—**.

يمكنك إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح جهاز التحكم عن بعد أو فتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

• لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، ضع المؤشر في الحقل النصي "الاسم" واضغط على **OK**.

• لحذف الحرف الموجود أمام المؤشر، اضغط على **Backspace** —

• لإدخال حرف، حدد الحرف باستخدام مفاتيح الأسهم واضغط على **OK**.

• لتحديد حرف كبيرة، اضغط على **—**.

• لتحديد أرقام أو حروف خاصة، اضغط على **—**.

• عندما تصبح جاهزاً، اضغط على **←** لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.

• للاتهاء من التسمية، حددتم واضغط على **OK**.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام لوحة المفاتيح،

اضغط على **—** (الكلمات الأساسية)، وابحث عن **Keywords** (جهاز التحكم عن بعد، لوحة **keyboard**, **Remote control**) (مفاتيح).

## قفل قناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إغفال القنوات أو إغفال البرامج ذات التصنيف العمري.

## قفل قناة

يمكنك إغفال قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مغلقة، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك إغفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

لإغفال قناة . . .

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** = (اللائحة) لفتح لوائح القنوات.

- 2 في أي لائحة، حدد القناة التي تريد إغفالها.

- 3 اضغط على **OPTIONS** وحدد قفل القناة . في قائمة القنوات، يتم تعلم القناة المقفلة برمز القفل **¶**.

لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في قائمة القنوات. اضغط على **OPTIONS** وحدد فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.

## تصنيف الأبوين

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنیف عمری.

لقد صنفت بعض جهات البث الرقمي برامجها. وعندما يكون التصنیف العمري لأحد البرامج معاذلاً للتصنیف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إغفال البرنامج.

لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعین تصنیف العمر من قبل الأبوين لكل القنوات.

لتعین تصنیف عمری . . .

- 1 اضغط على **¶** وحدد **Setup** (إعداد) واضغط على **OK**(موافق).

- 2 حدد إعدادات القناة > **قفل الأطفال** > **تصنيف** أبوى واضغط على **OK**.

- أصلٍ
- Undo (تراجع)

## نص / نص معلومات

### صفحات النص

لفتح النص (نص معلومات)، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TEXT. لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص  
لتحديد صفحة . . .

- 1-أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2-استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3-اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرئي بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

### صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على ▲ أو ▼.

### صفحات نص T.O.P.

تقديم بعض جهات البث نص T.O.P . .  
لفتح صفحات نص T.O.P. ضمن النص، اضغط على OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P ..

### خيارات النص

في النص، اضغط على OPTIONS لتحديد ما يلي . . .

- تجميد الصفحة
- لإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.
- شاشة ثنائية / ماء الشاشة
- لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
- نظرة عامة على T.O.P . .  
لفتح نص T.O.P ..
- تكبير
- لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.
- إظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لتمكين تبديل الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
- لغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- النص 2.5  
لتشييط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

### إعداد النص

#### لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.  
لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

- 1-اضغط على ▲ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

يمكنك التبديل بين Subtitles on (تشغيل الترجمات) أو Subtitles off (إيقاف الترجمات) باستخدام هذين الخيارين. حدد Automatic (آلي) لعرض الترجمات فقط عند كتم الصوت باستخدام .

### لغة الترجمة

بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة ترجمة متوفرة بشكل مؤقت إذا لم تكن أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة. لمزيد من المعلومات، اضغط على - Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Subtitles (الترجمات).

### لغة الصوت

بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة صوت متوفرة بشكل مؤقت إذا لم تكن أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة. لمزيد من المعلومات، اضغط على - Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Audio languages (لغة الصوت).

### شأن ١-٢

إذا احتوت إحدى الإشارات الصوتية على لغتي صوت، ولكن هناك لغة واحدة، أو اللغتين معًا، ليس لديها إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

### تطبيقات MHP

يمكنك تمكين تطبيقات MHP أو تعطيلها. لمزيد من المعلومات، اضغط على - Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن MHP.

### الحالة

حد الحاله لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة (إذا كانت رقمية أو تناظرية) أو جهاز موصول تقوم بمشاهدته.

### مشاركة

لتمكين المستخدم من توصيل نشاطه بواسطة شبكته الاجتماعية (مثل Twitter أو البريد الإلكتروني).

## تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يملأ الشاشة.

### لتغيير تنسيق الصورة . . .

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على □ لفتح قائمة تنسيق الصورة.
- اختر تنسيقًا من القائمة، ثم اضغط على OK .  
يكون التنسيق التالي متوفراً بحسب الصورة الموجودة على الشاشة . . .

- أساسى
- ماء الشاشة
- احتواء ضمن الشاشة

• خيارات متقدمة Last setting (الإعداد الأخير)

- نقل

- تكبير/تصغير

- تمدد

لا حاجة إلى تعين الترجمات في النص للقنوات الرقمية. بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات عديدة لأحد البرامج. ويمكن تعين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرضها التلفزيون.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضلة متوفرة، في يمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

تعين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعدادات) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد Channel settings (إعدادات القناة) وحدد Languages (اللغات) Primary subtitles < language (لغة الترجمة الرئيسية) أو Secondary subtitles (لغة الترجمة الثانوية) واضغط على OK (موافق).  
3 - اختر لغة واضغط على OK.

- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة. لتحديد لغة ترجمة عندما لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة . . .

- اضغط على OPTIONS .

- 2 - حدد لغة الترجمة وحدد لغة تريدها مؤقتاً واضغط على OK .  
الترجمات للقنوات التمازية

بالنسبة إلى القنوات التمازية، ستحتاج إلى جعل الترجمات متوفرة لكل قناة يدوياً.

1 - بدل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.

2 - أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.

3 - اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة

التمازية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تمازية أم رقمية، بدل إلى القناة، وافتتح الحاله في قائمة خيارات.

## لغة الصوت

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيبدل التلفزيون إلى هذا الصوت.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة، في يمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

تعين لغة الصوت الرئيسية والثانوية . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعدادات) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد Channel settings (إعدادات القناة) وحدد Languages (اللغات) Primary audio < language (لغة الصوت الرئيسية) أو Secondary audio (لغة الصوت الثانوية) واضغط على OK (موافق).

3 - اختر لغة واضغط على OK .

- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة . . .

- اضغط على OPTIONS .

- 2 - حدد لغة الصوت وحدد لغة تريدها مؤقتاً واضغط على OK .  
لغات النص للأشخاص الضعاف السمع والبصر

Language < Channel settings (إعدادات القناة) (اللغة).  
2 - حدد Primary Teletext (نصوص المعلومات الرئيسية) أو Secondary Teletext (نصوص المعلومات الثانوية).

- 4 - حدد لغات النص المفضلة.  
- 5 - اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.  
النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تشغيل النص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.  
لإيقاف تشغيل نصوص معلومات 2.5 . . .

1 - اضغط على TEXT .  
2 - أشاء مشاهدة نص المعلومات، اضغط على OPTIONS .  
3 - حدد نصوص معلومات 2.5 .  
4 - اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## لغة القائمة

لتغيير اللغة أو قوائم ورسائل التلفزيون . . .

1 - اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK .  
2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < لغة القائمة واضغط على OK .  
3 - حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK .  
4 - اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## لغة الصوت

إذا كانت القناة التلفزيونية تبث لغات صوت متعددة أو ثنائية، في يمكنك تحديد لغة الصوت المفضلة لديك.

1 - أشاء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OPTIONS .  
2 - للقنوات الرقمية، حدد Audio language (لغة الصوت). للقنوات التمازية، حدد Alternate audio (صوت بديل). اضغط على OK (موافق) لتأكيد تحديسك.  
3 - حدد من اللغات المتوفرة، ثم اضغط على OK .

## ملاحظة:

إذا حددت صوت بديل للقنوات التمازية، فحدد بين:

- رئيس: لغة الصوت الرئيسية
- SAP: لغة الصوت الثانوية

## الترجمات واللغات

### الترجمات

#### تشغيل الترجمات

لفتح قائمة الترجمة اضغط على SUBTITLE .  
يمكنك تعين الترجمات على On (تشغيل) أو Off (إيقاف)  
تشغيل) أو Automatic (تلقائي).  
لإظهار الترجمات عندما يكون البرنامج الجاري به بلغة غير لغتك، أي  
اللغة التي عيّتها للتلفزيون، حدد Automatic (تلقائي). كما سيعرض  
هذا الإعداد الترجمات عندما يتم تكميل الصوت بواسطة .  
بالنسبة إلى القنوات التمازية، يجب جعل الترجمات متوفرة  
في النص.

#### الترجمات للقنوات الرقمية

ملاحظة:

- لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام هذه الميزة.
- لا تتضمن كافة البرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية والميزات معلومات عن التسميات التوضيحية المغلقة.
- لا يمكنك الاستجابة للمحتوى الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

## 7.2

### تثبيت القناة

#### تحديث القنوات

التحديث التلقائي

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة. أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث القناة تلقائياً

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. وتم إزالة القنوات الفارغة.

إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

لإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2- حدد إعدادات القناة واضغط على OK .

- 3- حدد تثبيت القناة  رسالة تحديث قناة .

لإيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2- حدد إعدادات القناة واضغط على OK .

Automatic < 3- حدد Channel installation (تثبيت القناة) Off < update (تحديث تلقائي للقنوات) channel (يقاف) واضغط على OK (موافق).

بعد التحديث

لبدء التحديث بنفسك . . .

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2- حدد البحث عن القنوات واضغط على OK .

- 3- حدد تحديث القنوات وابعد الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بعض دقائق.

في بعض البلدان، يتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

تقوم بعض القنوات التلفزيونية الرقمية ببث صوت وترجمات خاصة للأشخاص الصماعي السمع أو البصر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Universal access (الوصول العمومي).

لغة القائمة

لتغيير اللغة أو قوائم وسائل التلفزيون . . .

- 1- اضغط على  وحدد إعدادات واضغط على OK .

- 2- حدد إعدادات التلفزيون  إعدادات عامة  لغة .

- 3- حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK .

- 4- اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

. MHEG .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: iTV | Interactive TV - MHEG | . التلفزيون إلى الأحيان بعض في شارع التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم قنوات التي تقدم iTV إلى الضغط على المفتاح  أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم والمفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام

والمفتاح  للتنقل في صفحات iTV .

يمكنك استخدام مفاتيح Play (تشغيل) و Pause (تعليق) و Stop (إيقاف) لمشاهدة الفيديو ضمن صفحات iTV .

إغلاق صفحات iTV

تعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة.

لإغلاق صفحة TV على الإغلاق، بدل إلى القناة التلفزيونية التالية ثم عد إلى هذه الصفحة.

حول التلفزيون التفاعلي

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفية.

عن القنوات التي تستهلك الكثير من الوقت من خلال تحميل لائحة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

#### الشروط

• اتماء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

• يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.

وتم الإشارة إليه عادةً على الشكل LA . . . Q . . .

• يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

#### الإصدار الحالي

يمكنك التتحقق من الإصدار الحالي لبرامج التلفزيون

باستخدام Current software info (معلومات برنامج

Software <  (إعدادات) >

settings (إعدادات البرنامج).

#### نسخ لائحة قنوات

لنسخ لائحة قنوات . . .

1- بدل إلى التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. قم بتوصيل جهاز ذاكرة USB.

2- اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

3- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. لننسخ لائحة القنوات من هذا التلفزيون، قد تم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.

4- عند إتمام عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

#### تحميل لائحة قنوات

##### تحميل لائحة قنوات منسوبة

يجب عليك استخدام طريقة أخرى من أجل تحميل لائحة قنوات، وهذا تبعاً لتبسيط التلفزيون أم لا.

إلى تلفزيون لم يتم شبيهه بعد

-1 قم بتوصيل قابس الطاقة وبعد عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد.

يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.

-2 قم بتوصيل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

-3 بعد تحميل لائحة القنوات، اضغط على  وحدد Setup (إعدادات) واضغط على OK (موافق).

-4 حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى الأطفال الخاص بهذا التلفزيون. قد تم

مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.

-5 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

في تلفزيون تم شبيهه

-1 تتحقق من إعداد البلد في التلفزيون. (لتتحقق من هذا الإعداد، اضغط على ، وحدد Setup (إعدادات) واضغط على OK (موافق)).

-2 حدد Search for channels (البحث عن القنوات) < Re-

Install channels (إعادة تثبيت القنوات) واضغط على OK (موافق).

أضغط على  وعلى Cancel (إلغاء) في وقت لاحق

للخروج من Search for channels (البحث عن القنوات).

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.

#### قنوات جديدة

من السهل العثور على القنوات الجديدة المضافة بواسطة ميزة التحديث التلقائي للقنوات في لائحة القنوات جديد . ويتم أيضاً تخزين القنوات الجديدة نفسها في لائحة القنوات الكل أو راديو.

يتم الاحتفاظ بالقنوات الجديدة في لائحة القنوات جديد طالما لم تضع عليها علامة كمفضلة أو تضبطها.

#### إعادة تثبيت القنوات

يمكنك البحث عن قنوات وإعادة تثبيتها دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى. أو، يمكنك إجراء عملية تثبيت كاملة جديدة للتلفزيون.

في حال تم تعين رمز قفل الأطفال، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

#### إعادة تثبيت القنوات

من أجل إعادة تثبيت القنوات فقط . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعدادات) واضغط على OK (موافق).

2- حدد Search for channels (البحث عن القنوات) < Re-install channels (إعادة تثبيت القنوات) واضغط على OK (موافق).

3- حدد البلد التي تقوم بثبيت التلفزيون فيها.

4- حدد Antenna (هوائي) أو DVB-T (أو كابل) أو DVB-C (. قد تستغرق عملية البحث عن القنوات بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

#### الثبت الكامل

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعدادات) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > أعد تثبيت تلفاز واضغط على OK. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

#### إعدادات المصنع

تقوم إعدادات المصنع بإعادة تعين التلفزيون إلى الإعدادات الأصلية للصورة والصوت. للعودة إلى إعدادات المصنع الأصلية . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعدادات) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إعدادات المصانع واضغط على OK.

3- اضغط على OK للتأكيد.

4- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### نسخ لائحة القنوات

#### مقدمة

نسخ قائمة القنوات مخصصة للوكالاء والمستخدمين المتمرسين.

من خلال عملية نسخ لائحة القنوات يمكنك نسخ القنوات المشتبأة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر يتمتع إلى المجموعة نفسها. وتحت لك أيضاً عملية "نسخ لائحة القنوات" تفادياً عملية البحث

## DVB إعدادات

### الوصول إلى إعدادات DVB

- اضغط على **Setup** (إعدادات) وحدد **OK** (موافق).
- 2 حدد **Search for channels** (البحث عن القنوات) واضغط على **OK** (موافق).
- 3 حدد **Re-install Channels** (إعادة تثبيت القنوات).
- 4 حدد البلد التي تقوم بثبيت هذا التلفزيون.
- 5 حدد كابل (**DVB-C**).
- 6 حدد **Start to search channels** (بدء البحث عن قنوات) أو حدد **Settings for DVB-C settings** (الإعدادات الخاصة بإعدادات DVB-C).
- 7 اضغط على **↶**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### وضع معدل الرموز

إذا لم يزودك موفر الكبل بقيمة معدل رموز معينة لتبثيـت القنوات التلفزيونية، فيمكنك الاستمرار في تعـين إعدادـات وضع معدل الترميز إلى **Automatic** (تلقائي).

وإذا تلقيـت قيمة معدل رموز معينة، فحددـيدـويـ. وـمعـ ذـلـكـ، فـإنـ الـقـيـمـةـ الـتـيـ تـلـقـيـهـاـ قـدـ تـكـوـنـ مـوـجـوـدـةـ فـعـلـاـ فـيـ لـائـةـ مـعـدـلـاتـ الرـمـوزـ المـحـدـدـةـ مـسـبـقاـ. حـدـمـعـدـلـاتـ الرـمـوزـ المـحـدـدـةـ مـسـبـقاـ للـتـحـقـقـ مـاـ إـذـاـ كـانـ الـقـيـمـةـ مـتـوـفـرـةـ تـلـقـائـيـاـ.

### معدـلاتـ الرـمـوزـ المـحـدـدـةـ مـسـبـقاـ

عـندـ تعـيـنـ وـضـعـ مـعـدـلـ التـرـمـيزـ إـلـىـ تـلـقـائـيـ، يـسـتـخـدـمـ التـلـفـزـيـوـنـ أـحـدـ مـعـدـلاتـ الرـمـوزـ المـحـدـدـةـ مـسـبـقاـ كـمـاـ هـيـ مـسـتـخـدـمـةـ مـنـ قـبـلـ مـعـظـمـ مـوـفـرـيـ الـكـبـلـ فـيـ بـلـدـكـ.

### مـعـدـلـ الرـمـوزـ

عـندـ تعـيـنـ وـضـعـ مـعـدـلـ التـرـمـيزـ إـلـىـ يـدـويـ، يـمـكـنـكـ إـدـخـالـ قـيـمـةـ مـعـدـلـ الرـمـوزـ الـتـيـ تـلـقـيـهـاـ مـنـ مـوـفـرـ الـكـبـلـ. لـإـدـخـالـ الـقـيـمـةـ، اـسـتـخـدـمـ مـفـاتـيـحـ الـأـرـاقـمـ.

### وضع التردد الشبكي

إـذـاـ كـنـتـ تـرـيـدـ اـسـتـخـدـمـ طـرـيـقـةـ الـمـسـحـ السـرـيعـ فـيـ مـسـحـ التـرـدـدـ للـبـحـثـ عـنـ القـنـواتـ، فـحـدـدـ **Automatic** (تـلـقـائـيـ). سـيـسـتـخـدـمـ التـلـفـزـيـوـنـ تـرـدـدـاـ مـنـ التـرـدـدـاتـ الشـبـكـيـةـ المـحـدـدـةـ مـسـبـقاـ (أـوـ **H/C**ـالـقـنـاةـ الـمـضـيـفـةـ)ـ كـمـاـ هـوـ مـسـتـخـدـمـ مـنـ قـبـلـ مـعـظـمـ مـوـفـرـيـ الـكـبـلـ فـيـ بـلـدـكـ.

فـيـ حـالـ تـلـقـيـتـ قـيـمـةـ تـرـدـدـ شـبـكـيـ مـعـيـنـةـ لـبـحـثـ عـنـ القـنـواتـ، فـحـدـدـيدـويـ.

### التردد الشبكي

عـندـ تعـيـنـ وـضـعـ تـرـدـدـ الشـبـكـيـ عـلـىـ **Manual** (يدـويـ)، يـمـكـنـكـ إـدـخـالـ قـيـمـةـ التـرـدـدـ الشـبـكـيـ الـتـيـ تـلـقـيـهـاـ مـنـ مـوـفـرـ الـكـبـلـ هـنـاـ. لـإـدـخـالـ الـقـيـمـةـ، اـسـتـخـدـمـ مـفـاتـيـحـ الـأـرـاقـمـ.

إـذـاـ لـمـ يـكـنـ الـبـلـدـ صـحـيـحاـ، فـسـتـحـتـاجـ إـلـىـ بـدـءـ عـمـلـيـةـ إـعادـةـ تـشـيـتـ. لـبـدـ هذهـ الـعـمـلـيـةـ، اـضـغـطـ عـلـىـ **Setup** (إعدادات) وـاـضـغـطـ عـلـىـ **OK** (موافق). حـدـدـ **TV settings** (إعدادات التـلـفـزـيـوـنـ) > **General settings** (إعدادات عـامـةـ) > **Reinstall TV** (تـلـفـازـ) > **OK** (موافق). حـدـدـ الـبـلـدـ الصـحـيـحـ وـتـجاـزوـ الـبـحـثـ عـنـ قـنـواتـ. اـسـتـكـمـ عـمـلـيـةـ تـشـيـتـ. عـنـدـ الـاـنـتـهـاءـ، عـدـ إـلـىـ الـخـطـوـةـ 2ـ.

2ـ قـمـ بـتوـصـيلـ جـهـازـ ذـاـكـرـةـ USBـ الـذـيـ يـحـتـوـيـ عـلـىـ لـائـةـ القـنـواتـ الـخـاصـةـ بـالـتـلـفـزـيـوـنـ الـآخـرـ.

3ـ لـبـدـ تـحـمـيلـ نـسـخـ لـائـةـ القـنـواتـ، اـضـغـطـ عـلـىـ **Setup** (إعدادات) وـاـضـغـطـ عـلـىـ **OK** (موافق).

4ـ حـدـدـ إـعـادـاتـ التـلـفـزـيـوـنـ > **General settings** (إعدادات عـامـةـ) > **OK** (موافق). قدـ تـمـ طـالـبـكـ بـإـدـخـالـ رـمـزـ قـلـ الأـطـفـالـ الـخـاصـ بـهـذـاـ التـلـفـزـيـوـنـ.

5ـ إـذـاـ تـمـ نـسـخـ لـائـةـ القـنـواتـ إـلـىـ التـلـفـزـيـوـنـ بـشـكـلـ نـاجـحـ، سـيـعـلـمـكـ التـلـفـزـيـوـنـ بـهـذـاـ الـأـمـرـ. اـفـصـلـ جـهـازـ ذـاـكـرـةـ USBـ.

## DVB-T أو DVB-C

### C-DVB T-DVB أو

إـذـاـ كـانـ اـسـتـقـبـالـ DVB-C DVB-T مـتـوفـرـ فـيـ بـلـدـكـ، وـإـذـاـ كـانـ هـذـاـ التـلـفـزـيـوـنـ جـاهـزاـ لـاسـتـقـبـالـ DVB-C DVB-T بـلـدـكـ، فـهـذـاـ يـعـنـيـ أـنـكـ حـدـدـ أـحـدـهـماـ أـشـاءـ تـشـيـتـ القـنـواتـ.

إـذـاـ كـنـتـ تـرـيـدـ تـغـيـيرـ إـعـادـادـ DVBـ الـلـبـدـ تـشـيـتـ قـنـاةـ جـديـدةـ . . . .

- اـضـغـطـ عـلـىـ **Setup** (إعدادات) وـحدـدـ **OK** (موافق).
- حـدـدـ إـعـادـاتـ القـنـاةـ وـاـضـغـطـ عـلـىـ **OK** (موافق).
- حـدـدـ تـشـيـتـ القـنـاةـ > **OK** (موافق).
- 3 حـدـدـ **DVB-C** (أـوـ الـكـابـلـ) > **OK** (موافق).
- 4 حـدـدـ إـعـادـادـ DVBـ الـلـبـدـ تـشـيـتـ قـنـاةـ جـديـدةـ . . . .
- 5 اـضـغـطـ عـلـىـ **↶**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### DVB-C تـشـيـتـ قـنـاةـ

منـ أـجـلـ تـأـمـيـنـ سـهـوـلـةـ الـاستـخـدـامـ، تـكـوـنـ كـلـ إـعـادـاتـ DVB-C مـعـيـنـةـ إـلـىـ تـلـقـائـيـةـ.

إـذـاـ قـدـمـ لـكـ مـوـفـرـ C DVB-C قـيمـ C خـاصـةـ، مـثـلـ مـعـرـفـ الشـبـكـةـ أوـ تـرـدـدـ الشـبـكـةـ، فـعـلـيـكـ إـدـخـالـ هـذـهـ الـقـيـمـ عـنـدـماـ يـطـالـبـكـ بـهـذـاـ التـلـفـزـيـوـنـ أـشـاءـ التـشـيـتـ.

قدـ يـكـوـنـ مـنـ الـضـرـوريـ ضـبـطـ عـمـلـيـةـ الـمـسـحـ (مسـحـ كـامـلـ أوـ مـسـحـ سـريـعـ)ـ أـوـ إـدـخـالـ مـعـدـلـ رـمـوزـ مـعـيـنـ فـيـ قـائـمـةـ إـعـادـاتـ أـشـاءـ التـشـيـتـ. لـتـعـيـنـ مـعـدـلـ رـمـوزـ، عـلـيـكـ أـوـلـاـ تـعـيـنـ مـعـدـلـ رـمـوزـ إـلـىـ يـدـويـ.

### تعـارـضـ أـرـقـامـ الـقـنـواتـ

فيـ بـعـضـ الـبـلـدـانـ، قدـ تـحـمـلـ قـنـواتـ تـلـفـزـيـوـنـيـةـ مـخـلـفـةـ (جـهـاتـ الـبـثـ)ـ رـقـمـ الـقـنـاةـ نـفـسـهـ. أـشـاءـ التـشـيـتـ، يـعـرـضـ الـتـلـفـزـيـوـنـ لـائـةـ تـعـارـضـ فـيـهـ أـرـقـامـ الـقـنـواتـ. سـتـحـتـاجـ إـلـىـ تـحـدـيدـ الـقـنـاةـ الـتـيـ تـشـيـتـهاـ عـلـىـ رـقـمـ قـنـاةـ لـهـ قـنـواتـ تـلـفـزـيـوـنـيـةـ مـتـعـدـدـةـ.

## DVB-C +DVB-T

إـذـاـ كـانـ بـاـمـكـانـكـ اـسـتـخـدـمـ إـدـخـالـ هـوـائـيـ T DVB-T وـلـكـ أـيـضاـ DVB-C، فـيمـكـنـكـ إـعـادـاتـ التـلـفـزـيـوـنـ لـكـلـ مـنـ DVB-C. ثـبـتـ أـحـدـ النـظـامـيـنـ يـلـيـهـ الـآخـرـ مـعـ الإـعـادـاتـ الـضـرـوريـةـ. بـعـدـ تـشـيـتـ كـلـ نـظـامـ مـنـ النـظـامـيـنـ، سـتـحـتـاجـ إـلـىـ تـبـيـلـ إـشـارـةـ إـدـخـالـ هـوـائـيـ عـلـىـ تـوـصـيلـ هـوـائـيـ فـيـ جـهـةـ التـلـفـزـيـوـنـ الـخـلـفـيـةـ وـضـبـطـ التـلـفـزـيـوـنـ عـلـىـ النـظـامـ الـمـنـاسـبـ لـعـرـضـ الـقـنـواتـ الـمـشـيـّةـ عـلـىـ التـلـفـزـيـوـنـ. لـتـحـدـيدـ إـعـادـادـ DVB-T أـوـ DVB-C، انـظـرـ أـعلاـهـ.

## مسح التردد

حدّد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة المسح السريع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم موفري الكيل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة المسح الموسع Full. ستنتغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

## القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأنّ موفّر الكيل لا يزوّدك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية. حدد إيقاف.

## القنوات التماضية

إذا كنت على علم بأنّ موفّر الكيل لا يزوّدك بقنوات تماضية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التماضية. حدد إيقاف.

## جودة الاستقبال

إذا كنت تستقبل بث قنوات رقمية، فيمكنك التحقق من جودة إشارة القناة وقوتها.

إذا كنت تستخدم هوائيّاً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.  
للحصول على جودة استقبال قناة رقمية . . .  
1- اضبط القناة.

2- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

3- حدد إعدادات القناة > تثبيت القناة > رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

يظهر التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو حدد التردد، وضع الأسماء على أحد الأرقام بواسطة  و وغير الرقم بواسطة  و . للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

إذا كنت تستخدم DVB-C لاستقبال القنوات، فسيتوفر الخيار Symbol rate mode (وضع معدل الرموز). بالنسبة إلى وضع معدل الرموز، حدد Automatic (تلقائي)، إلا في حال حصولك على قيمة معدل رموز خاصة زوّدك بها موفّر الكيل. لإدخال قيمة معدل الرموز، استخدم مفاتيح الأرقام.

## التثبيت اليدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التماضية يدوياً، كل قناة على حدة.  
لتحقيق ذلك . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد Channel settings (إعدادات القناة) < Channel < Manual (تثبيت القناة) < Installation (نظام تثبيت)  
• نظام تثبيت يدوياً: تثبيت يدوياً (موافق).  
• نظام تثبيت تماضي: تثبيت تماضي (موافق).

# القائمة الرئيسية

من القائمة الرئيسية يمكنك بدء أي نشاط يمكنك القيام به على التلفزيون.

افتح القائمة الرئيسية لبدء مشاهدة التلفزيون أو ببدء مشاهدة قرص على نظام المسرح المنزلي. كذلك الأمر، يمكنك استخدام القائمة الرئيسية لفتح Smart TV لتصفّح إنترنت أو ببدء تشغيل Skype أو فتح تعليمات إذا كنت تحتاج إلى معلومات حول استخدام التلفزيون.

**فتح القائمة الرئيسية**

- 1- الفتح القائمة الرئيسية، اضغط على .
- 2- حدد نشاطاً باستخدام مفاتيح الأسهم واضغط على OK لبدء النشاط.
- 3- لإغلاق القائمة الرئيسية بدون تغيير النشاط الحالي، اضغط على .



• **التعليمات**

حدد تعليمات واضغط على OK لفتح تعليمات على الشاشة. يمكنك البحث عن موضوع في لائحة أبجدية.

• **الإعدادات**

حدد الإعداد لتشيّت القنوات أو ضبط كل إعدادات التلفزيون.

• **تلفزيون**

حدد TV واضغط على OK لمشاهدة القنوات التلفزيونية.

• **تلفزيون ذكي**

حدد Smart TV واضغط على OK لفتح صفحة بـSmart TV.

• **المصدر**

حدد المصدر وحدد جهازاً موصولاً في اللائحة تحت الرمز. اضغط على OK للتبديل إلى الجهاز المحدد.

• **دليل التلفزيون**

حدد دليل التلفزيون واضغط على OK لفتح لائحة تضمّ البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك.

• **التسجيليات**

حدد تسجيليات واضغط على OK لفتح لائحة التسجيليات.

• **Skype**

حدد Skype لإجراء مكالمات فيديو مجاناً.

• **عرض توضيحي**

حدد عرض توضيحي لمشاهدة مقاطع الفيديو التوضيحية.

# دليل التلفزيون

9.1

## ما تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التماطرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي شاهدتها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي شاهدتها عبر جهاز استقبال رقمي.

9.2

## استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على  (دليل التلفزيون).

اضغط على  (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.



في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في التلفزيون.

### ضبط برنامج

#### التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالي. لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح الأسهم لتمثيل اسم البرنامج. انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم. للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على **OK** (موافق).

#### عرض تفاصيل البرنامج

عرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على **INFO**.

## ضبط تذكير

يمكنك تعين التذكيرات التي تعمل على تسيهوك ببدء برنامج بواسطة رسالة تظهر على الشاشة.

- لضبط تذكير، حدد البرنامج في الجدول واضغط على  (ضبط التذكير). توضع علامة الساعة على البرنامج.
- لإلغاء التذكير، اضغط على  (مسح التذكير).
- لعرض قائمة بكل التذكيرات التي قمت بضبطها، اضغط على OPTIONS وحدد كل التذكيرات.

## البحث بال النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرنامج حسب النوع، اضغط على **OPTIONS** وحدد بحث بالنوع .

حدد نوعاً، واضغط على **OK** (موافق). تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

9.3

## التسجيلات

من دليل التلفزيون، يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني على الفور أو جدولة تسجيله. لتخزين التسجيلات، قم بتوصيل محرك قرص ثابت USB بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على  (الكلمات الأساسية)، وابحث عن  (التسجيل).

# المصادر

10.1

## لائحة المصادر

في لائحة التوصيلات - قائمة المصادر- يمكنك العثور على الأجهزة الموصولة بالتلفزيون. من قائمة المصادر هذه، يمكنك التبديل إلى جهاز.

### قائمة المصادر

لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES (المصادر). للتبديل إلى جهاز موصول، حدد الجهاز باستخدام السهمين ▲ (للليسار) أو ▶ (لليمين) واضغط على OK (موافق). بالنسبة إلى بعض الأجهزة (أجهزة HDMI-CEC)، يمكنك تحديد نشاط مباشرةً في اللائحة تحت رمز الجهاز. حدد الجهاز وحدد نشاطاً، ثم اضغط على OK. لإغلاق قائمة المصدر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط على SOURCES  (المصادر) مرة أخرى.



### نظام المسرح المنزلي

يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي لل الاستماع إلى قرص صوتي أو قناة راديو وترك التلفزيون في وضع الاستعداد. لتشغيل نظام المسرح المنزلي فقط، مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  SOURCES (المصادر) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.



10.3

## EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC ، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink.

### الكشف التلقائي

عند توصيل جهاز جديد بالتلفزيون، يتم الكشف تلقائياً عن الجهاز ويوضع في قائمة المصادر. وبظهور الجهاز كرمز (نوع الجهاز) ويحمل اسماً. إذا لم يتطابق نوع الجهاز مع الجهاز، على سبيل المثال، يقول التلفزيون إنه مشغل ولكنه ليس كذلك، فيمكنك تغيير النوع. لتغيير نوع الجهاز، اضغط على  (تغيير النوع) وحدد نوعاً ينلائم مع الجهاز واضغط على OK (موافق). إذا لم يتلائم الاسم مع الجهاز أو إذا كنت تريد إدخال اسم تختاره أنت للجهاز، فاضغط على  (إعادة تسمية). استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد لإدخال الاسم الجديد.

يساعدك نوع الجهاز المناسب على استخدام الجهاز. ويحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر عند توصيل جهاز جديد بالتلفزيون، يتقلل رمز الجهاز إلى مقدمة قائمة المصادر.

إذا لم يكشف التلفزيون عن الجهاز بشكل تلقائي، فحدد التوصيلة التي استخدمتها لتوصيل الجهاز وعدل نوع الجهاز واسمها.

### الاسم والرمز الأصليان

لاستعادة رمز الجهاز إلى اسمه ورمز نوعه الأصليين، اضغط على  OPTIONS . حدد الاسم والرمز الأصلي واضغط على OK.

### مسح التوصيلات

لإعادة فحص كل التوصيلات التلفزيونية وتحديث قائمة المصادر، اضغط على  OPTIONS . حدد فحص التوصيلات واضغط على OK.

## المؤقتات والساعة

11.1

### مؤقت النوم

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. لتعيين مؤقت النوم . . .

- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف

باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتوقف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائمًا إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.

- 3 اضغط على , بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

11.2

### الساعة

لمعرفة الوقت، اضغط على  (دليل التلفزيون) للبحث عن الوقت في دليل التلفزيون.

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

تصحيح ساعة التلفزيون

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية و حدد حسب الدولة.

- 3 حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.

- 4 اضغط على , بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تعيين ساعة التلفزيون يدوياً

- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد TV settings (إعدادات التلفزيون) < إعدادات عامة > General (الساعة) < Auto < Clock (الساعة) > settings (الإعدادات العامة).

- 3 حدد Date (اليوم) و Time (الوقت) لضبطه.

- 4 اضغط على , بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

11.3

### مؤقت إيقاف التشغيل

إذا لم تضغط بعد فترة زمنية محددة مسبقاً على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة إدخال وأوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا

# الألعاب

12.1

## استخدام لعبة

يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون عندما تكون وحدة التحكم بالألعاب موصولة بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل وحدة الألعاب، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Game connect** (وحدة الألعاب، توصيل).

بعد تشغيل لعبة

- 1 شغل وحدة الألعاب.

- 2 اضغط على **SOURCES** ، وحدد وحدة التحكم بالألعاب واضغط على **OK**.

- 3 أبدأ اللعبة.

إعداد اللعبة المثالى

في ما يتعلق ببعض الألعاب التي تحتاج إلى السرعة والدقة، اضبط التلفزيون على إعداد اللعبة المثالى قبل بدء اللعب.

إذا تمت إضافة وحدة الألعاب كنوع لجهاز في قائمة المصادر (الائحة التوضيحيات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعداد اللعبة المثالى.

إذا تم ضبط وحدة التحكم بالألعاب على النوع لاعب ، وإذا تم استخدامها كمشغل أقراص في معظم الأوقات، يجب ترك نوع الجهاز معيناً إلى لاعب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالى يدوياً . . .

- 1 اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < نمط النشاط واضغط على **OK**.

- 3 حدد اللعبة واضغط على **OK**.

- 4 اضغط على **←** ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة. تذكر ضرورة إعادة تعيين إعداد "اللعبة" أو "الكمبيوتر" إلى "إيقاف" عندما توقف عن تشغيل اللعبة.

# الصور وملفات الفيديو والموسيقى

13.1

## من توصيلة USB أو كمبيوتر الشبكة

### ما تحتاج إليه

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول أو من محرك قرص ثابت USB. إذا كان لديك كمبيوتر في شبكتك المنزلية، فيمكنك عرض الملفات وتشغيلها من الكمبيوتر إلى التلفزيون.

### من جهاز USB

مع تشغيل التلفزيون، وصل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفاته.

إذا لم تظهر اللائحة تلقائياً، فاضغط على SOURCES (المصادر)، وحدد استعراض USB واضغط على OK (موافق).

### تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص USB ، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB . ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

### من الكمبيوتر

عند وجود التلفزيون والكمبيوتر في الشبكة نفسها، يمكن للتلفيزيون استعراض ملفات مخزنة على الكمبيوتر وتشغيلها.

على الكمبيوتر، يجب عليك تثبيت برنامج خادم وسائط Twonky مثل التلفزيون بعرض الملفات لمشاركة الملفات لمشاركة <sup>TM</sup> ملفاتك ومجلداتك كما هي منظمة على الكمبيوتر. لاستعراض الملفات على الكمبيوتر، اضغط على SOURCES (المصادر)، وحدد Browse network (استعراض الشبكة) واضغط على OK (موافق).

## شريط القوائم والفرز

مع وجود جهاز USB موصول، يقوم التلفزيون بفرز الملفات حسب نوعها. انتقل إلى شريط القوائم وحدد نوع الملف الذي تبحث عنه. إذا كنت تستعرض الملفات من الكمبيوتر، فيمكنك استعراض الملفات والمجلدات فقط كما هي منظمة على الكمبيوتر.

### شريط القوائم

انتقل إلى شريط القوائم وحدد نوع الملف الذي تريد تشغيله أو مشاهدته.

حدد Photos (الصور) أو Music (الموسيقى) أو Videos (ملفات الفيديو) . أو، يمكنك فتح طريقة عرض Folders (المجلدات) واستعراض مجلداتك للبحث عن ملف.

### الفرز

لاستعراض الصور حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبجدياً حسب الاسم، اضغط على Sort (فرز).  
لاستعراض الموسيقى حسب الألبوم أو الفنان أو النوع أبجدياً حسب الاسم، اضغط على Sort (فرز).  
يتم فرز ملفات الفيديو أبجدياً.

## عرض الصور

لعرض الصور، اضغط على Photos (الصور) في شريط القوائم، وحدد صغر صورة واضغط على OK (موافق). عند وجود عدة صور في المجلد نفسه، حدد صورة واضغط على Slide show (عرض شرائح) لبدء عرض شرائح لكل الصور في هذا المجلد.  
للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على + أو -.  
لإيقاف عرض الشرائح أو إغلاق الصورة، اضغط على LIST (اللائحة) أو ■ (إيقاف).  
يمكنك تشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح.  
ابداً تشغيل عرض الشرائح بعد بدء تشغيل الموسيقى.  
1 - حدد أغنية أو مجلداً يحتوي على أغاني واضغط على OK.  
2 - اضغط على Photos (الصور) (اللائحة) وحدد LIST (اللائحة) (الصور).  
3 - حدد صورة أو مجلداً يحتوي على صور واضغط على Slide show (عرض شرائح).

### المعلومات

لعرض معلومات حول الصورة (الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف وغير ذلك)، حدد صورة واضغط على INFO (المعلومات). اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

### خيارات

#### اضغط على OPTIONS.

- تشغيل عشوائي
- إظهار الصور بترتيب عشوائي.
- إعادة تشغيل عرض الشرائح بشكل متواصل.
- سرعة عرض الشرائح
- تعين سرعة عرض الشرائح.
- تأثير الانتقال في عرض الشرائح
- تعين نمط التأثيرات الانتقالية للصور.

لإيقاف استعراض Browse network أو USB (استعراض الشبكة)، اضغط على وحدد نشاطاً آخر.

## تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، حدد Music (الموسيقى) في شريط القوائم، ثم حدد أغنية واضغط على OK (موافق). في حال وجود المزيد من الأغاني في المجلد نفسه، فاضغط على Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل الأغاني في هذا المجلد.  
للانتقال إلى الأغنية التالية أو السابقة، اضغط على + أو -.  
لإيقاف الموسيقى مؤقاً، اضغط على OK . اضغط على OK مرة أخرى للتنبيه.  
لإجراء انتقال سريع من 10 ثوانٍ في أغنية أو انتقال سريع إلى الوراء من 10 ثوانٍ، اضغط على ▶ أو ◀.  
للرجوع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على ▶ أو ▷. اضغط على

لإغلاق استعراض USB أو استعراض الشبكة، اضغط على  وحدد نشاطاً آخر.

13.2

## Wi-Fi Miracast

### حول Miracast Fi-Wi

إن التلفزيون لديك هو عبارة عن جهاز Wi-Fi Certified™ . باستخدام Miracast شاشة مشاهدة يمكنك، الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر على شاشة التلفزيون ومشاركة الشاشة لاسلكياً. ويمكنك تشغيل مقاطع الفيديو (صوت وفيديو) ومشاركة الصور أو أي شيء آخر موجود على شاشة الجهاز. لا حاجة إلى توصيل الجهاز بشبكتك المنزلية. يجب حصول كل من التلفزيون والجهاز على ترخيص Miracast™ Wi-Fi Certified Miracast عليهما. ويجب تشغيل Miracast



للحصول على مزيد من المعلومات حول Wi-Fi Certified™ Miracast إلى انتقل، [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

إن Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED™ وشعار Wi-Fi Alliance™ عبارة عن علامات تجارية مسجلة لاتحاد Wi-Fi Alliance . كما أن Wi-Fi Alliance™ Miracast™ CERTIFIED Miracast تجارتين لاتحاد Wi-Fi Alliance .

### تشغيل Miracast

يأتي التلفزيون وتكون ميزة Miracast فيه في وضع التشغيل، ويكون جاهزاً لعرض شاشة جهاز بواسطة Miracast.

#### إيقاف تشغيل Miracast

إذا كنت لا ت يريد أن يتلقى التلفزيون طلبات مشاركة الشاشة من أجهزة أخرى، فيمكنك إيقاف تشغيل Miracast على التلفزيون.

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات الشبكة < Wi-Fi >

3- اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### مشاركة شاشة على التلفزيون

لكي تتمكن من مشاركة شاشة الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر على التلفزيون . . .

1- شغل التلفزيون.

2- على الجهاز، افتح تطبيقاً مثل Wi-Fi Miracast أو Wireless Display @Intel™ Direct أو Miracast وأبدأ البحث عن أجهزة أخرى.

المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على  (إيقاف). في حال الضغط على  (اللائحة) أو ، سيتواصل تشغيل الموسيقى.

#### المعلومات

لعرض معلومات حول الأغنية (العنوان والفنان والمدة وغير ذلك)، حدد الأغنية واضغط على  (INFO) (المعلومات). اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

#### خيارات

اضغط على  (OPTIONS) (خيارات).

- تشغيل عشوائي
- تشغيل الموسيقى عشوائياً.
- إعادة
- تشغيل الأغنية مرة واحدة أو بشكل متواصل.

لإغلاق استعراض USB أو Browse network (استعراض الشبكة)، اضغط على  وحدد نشاطاً آخر.

### تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل فيديو، حدد  (مقاطع فيديو) في شريط القوائم، وحدد فيديو واضغط على OK (موافق).

في حال وجود المزيد من ملفات الفيديو في المجلد نفسه، فاضغط على  (Play all) (تشغيل الكل) لتشغيل كل ملفات الفيديو في هذا المجلد.

للاتقال إلى الفيديو التالي أو السابق، اضغط على  أو  . لإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK . اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

لإجراء انتقال سريع في الفيديو من 10 ثوانٍ إلى الأمام أو إلى الخلف، اضغط على  أو  .

للرجوع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على  أو  . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على  (إيقاف).

#### المعلومات

لعرض معلومات حول الفيديو (موقع رأس التشغيل والمدة والعنوان والتاريخ وغير ذلك)، حدد الفيديو واضغط على  (INFO) (المعلومات). اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.

#### خيارات

اضغط على  (OPTIONS) .

#### الترجمات

عند وجود الترجمات، يمكنك الاختيار بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت.

• تشغيل عشوائي

تشغيل ملفات الفيديو بترتيب عشوائي.

• إعادة

تشغيل الفيديو مرة واحدة أو بشكل متواصل.

## المواصفات

- تخضع ميزة Miracast على هذا التلفزيون لبروتوكول HDCP ويتعدّر عليها عرض المحتوى الممتاز محمي بحقوق النشر الذي يرسله أحد الأجهزة.
- يبلغ الحد الأقصى لدقة الفيديو المعتمدة p 720.

- 3 في قائمة الأجهزة التي تم العثور عليها، حدد التلفزيون وقم بتوصيله.

- 4 على التلفزيون، وافق على طلب الاتصال بالتلفزيون. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN من الجهاز على التلفزيون - أدخل الأرقام باستخدام مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو، قد تتم مطالبتك بواسطة التلفزيون بإدخال رمز PIN على الجهاز. إذا قمت بتوصيل الجهاز، سيعرض التلفزيون شاشة الجهاز.

- 5 على الجهاز، حدد ملفات الفيديو أو الصور أو الملفات التي تريد مشاهتها على التلفزيون.

\* إن ميزة WiFi Miracast معتمدة من WiFi 3.5 والإصدارات اللاحقة.

## إيقاف المشاركة

### من الجهاز

بواسطة التطبيق الذي تستخدموه لبدء تشغيل Miracast، يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج الأخير المحدد.

### من التلفزيون

لتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

- اضغط على TV لمشاهدة بث تلفزيوني
- اضغط على  لبدء نشاط آخر على التلفزيون
- اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز متصل.

## منع جهاز

في المرة الأولى التي تلقى فيها طلب اتصال من جهاز، يمكنك منع الجهاز وسيتم تجاهل هذا الطلب وجميع الطلبات اللاحقة الصادرة عن هذا الجهاز. لمنع جهاز، حدد منع . . . في نافذة الطلب، واضغط على OK.

### إلغاء منع جميع الأجهزة

يتم تخزين جميع الأجهزة التي سبق توصيلها ومنعها في قائمة اتصالات Wi-Fi Miracast. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتم إلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة.

لإلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات الشبكة < إعادة تعيين مجموعة Miracast.

- 3 اضغط على OK لمسح قائمة.

- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

منع جهاز تم توصيله مسبقاً

إذا كنت تريدين منع جهاز قمت بتوصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح قائمة اتصالات Wi-Fi Miracast أولاً. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتعين عليك أن تقوم مرة أخرى بتأكيد الاتصال أو منعه لكل جهاز.

## تأخير الشاشة

تبلغ مدة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام Miracast حوالي ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير هذه إذا كنت تستخدم أجهزة/أجهزة كمبيوتر أكثر قدماً وأقل معالجة للطاقة.

# Pause TV

يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً واستئناف المشاهدة لاحقاً. يمكن إيقاف البث مؤقتاً على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. يجب توصيل محرك قرص ثابت USB للتخلص من البث مؤقتاً. ويمكنك إيقاف البث مؤقتاً لمدة أقصاها 90 دقيقة.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Pause** (إيقاف مؤقت) لاستئناف المشاهدة.

عن محرك قرص ثابت USB.

**إيقاف البث مؤقتاً أو استئنافه**

لإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على **Pause** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم لبرهة قصيرة على الشاشة.

لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **Pause** (إيقاف مؤقت) مرة أخرى.

لاستئناف المشاهدة، اضغط على **Play** (تشغيل). يشير الرمز الموجود على الشاشة إلى أنك تشاهد بثاً تم إيقافه مؤقتاً.

**العودة إلى البث التلفزيوني الفعلي**

للعودة إلى البث التلفزيوني الفعلي، اضغط على **Stop** (إيقاف).

عند التبديل إلى قناة رقمية، يبدأ محرك القرص الثابت USB بتخزين البث مؤقتاً. وعند التبديل إلى قناة رقمية أخرى، يتم تخزين بث القناة الجديدة مؤقتاً ومسح بث القناة السابقة. عند التبديل إلى جهاز موصول (مشغل قرص Blu-ray Disc أو جهاز استقبال رقمي)، يتوقف محرك القرص الثابت USB عن التخزين ويتم مسح البث. كما يتم مسح البث عند تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

أثناء تسجيل أحد البرامج على محرك قرص ثابت USB، لا يمكنك إيقاف البث مؤقتاً.

**إعادة تشغيل فورية**

أثناء مشاهدة البث من قناة رقمية، يمكنك إعادة تشغيل البث بشكل فوري بسهولة.

لإعادة تشغيل آخر 10 ثوانٍ من البث، اضغط على **Pause** (إيقاف مؤقت) وعلى **◀** (لليسار).

يمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر حتى تبلغ بداية تخزين البث المؤقت أو النطاق الزمني الأقصى.

**شريط التقدم**

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀** (إرجاع) أو اضغط على **▶** (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريده أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

## المواصفات

- صوت الوصف الصوتي (التعليق) للأشخاص الضعيفين البصر غير متوفّر للتشغيل في إيقاف بث التلفزيون أو التسجيل.
- يمكنك تخزين الترجمات الرقمية (DVB) للقناة مؤقتاً. ولا يمكنك إجراء تخزين مؤقت للترجمات التي تتأتى من خدمات النص. للتحقق من توفر الترجمات الرقمية (DVB)، اضبط القناة التلفزيونية واضغط على خيارات وحدد لغة الترجمة لفتح قائمة الترجمات. لا يمكنك تخزين لغة الترجمة مؤقتاً إلا إذا كانت مسبوقة برمز DVB.

وقتاً للتخزين المؤقت في نهاية البرنامج. ويمكنك إضافة تخزين مؤقت إضافي، عند الحاجة.

- 3 حدد Schedule (جدولة) واضغط على OK (موافق). تم جدولة البرنامج للتسجيل. يظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة.
- إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

## لائحة التسجيلات

لعرض لائحة التسجيلات والتسجيلات المجدولة، اضغط على  ، وحدد Recordings (تسجيلات) واضغط على OK (موافق).

في هذه اللائحة، يمكنك تحديد تسجيل لمشاهدته، أو إزالة مسجلة، أو ضبط وقت انتهاء تسجيل حار أو التحقق من المساحة المتوفرة على القرص. وفي هذه اللائحة يمكنك أيضاً جدولة تسجيل عين له بنفسك وقتاً للبدء ووقتاً للانتهاء، كتسجيل مؤقت غير مرتبط ببرنامج، إذا كانت إنترنت مصدر التلفزيون. لتعيين تسجيل مؤقت، حدد Schedule recording (جدولة تسجيل) في أعلى الصفحة، واضغط على OK (موافق). عين القناة ونطاق التاريخ والوقت. لتأكيد التسجيل، حدد Schedule (جدولة) واضغط على OK (موافق).

إزالة تسجيل مجدول

لإزالة تسجيل مجدول، حدد التسجيل القادم في القائمة، واضغط على OK. أو، يمكنك تحديد التسجيل المجدول والضغط على OPTIONS وتحديث إلغاء التسجيل.

## المواصفات

- أثناء تسجيل أحد البرامج، يمكنك مشاهدة برنامج سبق أن تم تسجيلاً.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك تبديل القنوات التلفزيونية.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك إيقاف بث التلفزيون بشكل مؤقت.
- للتسجيل، تحتاج جهاز البث إلى إعداد ساعة موثوق به. إذا أعددت ضبط ساعة التلفزيون يدوياً، فقد يفشل التسجيل.
- يتعذر تسجيل صوت الوصف الصوتي (التعليق) لضعيفي البصر.
- يمكنك تسجيل الترجمات الرقمية (DVB) للقناة. ولا يمكنك تسجيل للترجمات التي تتأتى من خدمات النص. للتحقق من توفر الترجمات الرقمية (DVB)، اضبط القناة التلفزيونية واضغط على خيارات وحدد لغة الترجمة لفتح قائمة الترجمات. لا يمكنك تسجيل لغة الترجمة إلا إذا كانت مسبوقة برمز DVB.

15.3

## مشاهددة تسجيل

لمشاهدة تسجيل . . .

- اضغط على  Recordings (تسجيلات) واضغط على OK (موافق).
- في اللائحة، حدد التسجيل واضغط على ▶ Play (تشغيل) لبدء التشغيل. ويمكنك استخدام المفاتيح ▶▶ Forward (تقديم) أو ▶▶ Rewind (إرجاع) أو ▶▶ Pause (إيقاف مؤقت) أو ▶▶ Stop (إيقاف) على جهاز التحكم عن بعد.

تسجيل متنهي الصلاحية

# التسجيل

15.1

## ما تحتاج إليه

... إلى تحتاج، تلفزيوني ببرنامج لتسجيل

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- قنوات تلفزيونية رقمية مثبتة على هذا التلفزيون (القنوات التي تريد مشاهدتها باستخدام وضع "شاهد التلفاز")
- تلقي معلومات القناة الخاصة بدليل التلفزيون المدمج (من محطة البث أو من إنترنت)
- لمزيد من المعلومات، اضغط على  الكلمات الأساسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

15.2

## تسجيل برنامج

### التسجيل الآن

لتتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على  Record (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد.



إذا كنت تلقي معلومات دليل التلفزيون من إنترنت، فيمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في النافذة المنشقة قبل تأكيد التسجيل.  
إذا كنت تلقي معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فسيبدأ التسجيل على الفور. ويمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في لائحة التسجيلات. لإيقاف التسجيل، اضغط على  Stop (إيقاف).

## جدولة التسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج لاحق لليوم الحالي أو لبضعة أيام اعتباراً من اليوم (بعد 8 أيام كحد أقصى).

- لجدولة تسجيل، اضغط على  TV Guide (دليل التلفزيون). على صفحة دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي تريد تسجيله. يمكنك إدخال رقم القناة للانتقال بسرعة إلى القناة في اللائحة. اضغط على ▶▶ (اليمين) أو ▶▶▶ (اليسار) للتمرير عبر برامج إحدى القنوات.

لتغيير تاريخ القائمة، اضغط على OPTIONS وحدد تغيير اليوم. في القائمة، حدد اليوم الذي تريده واضغط على OK . إذا كان الإنترن트 هو مصدر دليل التلفزيون، فسيتمكنك تحديد التاريخ في أعلى الصفحة والضغط على OK .

- مع تحديد البرنامج، اضغط على  تسجيل. يضيف التلفزيون

يمكن لجهات البث أن تحدد عدد الأيام التي يمكن خلالها مشاهدة التسجيل. يعرض التسجيل في اللائحة عدد الأيام قبل انتهاء صلاحيته.

#### فشل التسجيل

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرّض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

#### حذف تسجيل

لحذف تسجيل أخرية، حدده من لائحة التسجيلات واضغط على OPTIONS وحدد حذف التسجيل.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  (الكلمات **Keywords**) وحدد حذف التسجيل (**Record a program**).  
الأساسية) وابحث عن تسجيل برنامج).

# Skype

16.1

## حول Skype

يمكنك إجراء مكالمات فيديو مجانية على التلفزيون باستخدام Skype™. فيمكنك الاتصال بأصدقائك من أي مكان في العالم ورؤيتهم. تحدث مع أصدقائك وشاهدهم على شاشة التلفزيون الكبيرة.

16.2

## ما تحتاج إليه

لإجراء مكالمة فيديو على Skype ، تحتاج إلى كاميرا تلفزيون Philips PTA317 تُتابع بشكل منفصل بالإضافة إلى ميكروفون مضمون واتصال جيد بإنترنت.

قبل أن تتمكن من بدء تشغيل Skype، يجب أن يتتوفر للتلفزيون اتصال جيد بإنترنت. ويمكنك توصيل التلفزيون إما لاسلكيًّا أو سلكيًّا لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** الكلمات الأساسية وابحث عن شبكة، لاسلكية.

### حساب Skype

لاستخدام Skype ، ستحتاج إلى إنشاء حساب لك أو لعائلتك. ويمكنك إنشاء حساب Skype جديد على التلفزيون أو الكمبيوتر.

### رصيد Skype أو اشتراكات

يمكنك الاتصال بالهاتف العادي أو الهاتف المحمولة بتكلفة بسيطة باستخدام Skype . باستخدام الكمبيوتر، يمكنك شراء رصيد [www.skype.com](http://www.skype.com) عند زيارة الموقع أو الاشتراك في Skype في

لا تتوفر مكالمات طوارئ Skype بديلاً عن هاتفيك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.

16.3

## بدء استخدام Skype

### تشبيت الكاميرا

قم بتوصيل كاميرا التلفزيون بإحدى وصلات USB على التلفزيون. قم بشيء المشبك الصغير كما يظهر في الرسم التوضيحي أدناه وضع الكاميرا فوق التلفزيون.

وجه الكاميرا نحو المكان الذي تجلس فيه عادةً. عند إجراء مكالمة Skype ، يمكنك تحريك صورة الكاميرا أو إمالتها أو تكبيرها أو تصغيرها.

ويمكنك وضع الكاميرا في أي مكان تريده، ولكن يُحسن وضعها بعيدًا عن مكبرات صوت التلفزيون.

إذا لم تكن كاميرا التلفزيون موصولة، سيتعذر بدء تشغيل Skype.

## تسجيل الدخول

سجل دخولك إلى Skype باستخدام اسم Skype وكلمة المرور . إذا لم يكن لديك اسم Skype بعد، فيجب عليك إنشاء حساب Skype جديد.

### تسجيل الدخول إلى Skype ...

- اضغط على لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 حدد Skype واضغط على OK لبدء تشغيل Skype وفتح صفحة تسجيل الدخول.
- 3 حدد الحقل النصي اسم Skype وأدخل اسم Skype الخاص بك. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، حدد الحقل النصي واضغط على **OK** (موافق). إذا سبق لك تسجيل الدخول من قبل، فاضغط على **≡** (الائحة) وحدد اسم Skype . ينذّر التلفزيون أسماء Skype الخامسة الأخيرة التي سجلت دخولها.
- 4 حدد الحقل النصي كلمة مرور وأدخل كلمة مرورك.
- 5 عند الانتهاء، حدد تسجيل الدخول واضغط على OK . عندما تفتح قائمة Skype على الشاشة، فهذا يعني أنك سجلت دخولك.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

إذا نسيت اسم Skype أو كلمة مرورك إليه، أو إذا واجهت أي مشكلة تتعلق بتسجيل الدخول، فيرجى زيارة [support /www.skype.com](http://support.skype.com) الموقع

## حساب Skype جديد

إذا لم يكن لديك بعد اسم Skype وكلمة مرور، فيمكنك إنشاء حساب Skype جديد على الكمبيوتر. بعد أن تنجح في إنشاء حساب جديد، يمكنك استخدام اسم Skype وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى التلفزيون. لإنشاء حساب Skype على الكمبيوتر، انتقل إلى الموقع [www.skype.com](http://www.skype.com)

إذا كان لديك جهاز تحكم عن بعد مع لوحة مفاتيح مضمونة أو لوحة مفاتيح USB متصلة بالتلفزيون، فيمكنك إنشاء حساب Skype جديد على التلفزيون.

لإنشاء حساب جديد على التلفزيون...

- 1 على صفحة تسجيل الدخول في Skype ، حدد إنشاء حساب جديد واضغط على OK .
- 2 على القائمة التالية، حدد فتح المستعرض واضغط على OK .
- 3 يفتح التلفزيون صفحة ويب [www.skype.com](http://www.skype.com) مباشرةً. ويمكنك إنشاء حسابك الجديد على صفحة ويب هذه.
- 4 عندما يؤكد Skype أن عملية إنشاء حسابك الجديد قد تمت بنجاح، غادر مستعرض ويب وعود إلى صفحة تسجيل الدخول في Skype على التلفزيون.
- 5 أدخل اسم Skype وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اسم Skype

يجب أن يبدأ اسم Skype بحرف، كبير أو صغير. ويجب أن يتكون من 6 إلى 32 حرفاً، ويمكنه أن يحتوي على أرقام. يجب ألا يحتوي اسم Skype على مسافة.

كلمة المرور

يجب أن تتألف كلمة المرور من 6 إلى 20 حرفاً ويجب أن تحتوي على حرف واحد أو رقم واحد على الأقل. ولا يمكنها أن تحتوي على آخر خاصة مثل علامة تجارية أو رمز نقطي أو علامة اليورو. ويجب ألا تحتوي كلمة مرور Skype على مسافة.



إذا لم تكن قد اخترت اسمًا وكلمة مرور في Skype بعد، فيمكنك إنشاء حساب جديد في صفحة تسجيل الدخول على التلفزيون.

1 - على صفحة تسجيل الدخول، حدد حساب جديد واضغط على OK.

2 - أنشئ حسابك الجديد.

• الاسم الكامل

أدخل اسمك الكامل.

• اسم Skype

أدخل اسمًا يكون بمثابة اسم Skype خاص بك. وسيظهر اسم Skype الذي تختاره في لائحة جهات الاتصال الخاصة بمستخدمي Skype الآخرين. يجب أن يبدأ اسم Skype بحرف، كبير أو صغير. ويجب أن يتالف من 6 إلى 32 حرفاً، ويمكنه أن يحتوي على أرقام. يجب ألا يحتوي اسم Skype على مسافة.

• كلمة المرور

أدخل كلمة مرور. يجب أن تتألف كلمة المرور من 6 إلى 20 حرفاً ويجب أن تحتوي على حرف واحد أو رقم واحد على الأقل. ولا يمكنها أن تحتوي على أحرف خاصة مثل علامة تجارية أو رمز نقطي أو علامة اليورو. يجب ألا تحتوي كلمة مرور Skype على مسافة.

• البريد الإلكتروني

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.

3 - اقرأ شروط الاستخدام الخاصة ببرنامج Skype ووافق عليها.

4 - إذا تمت الموافقة على حسابك الجديد، فسيتم تسجيل دخولك.

يمكنك تعديل ملف تعريفك في Skype أو إكماله على الكمبيوتر. ابدأ بتشغيل Skype على الكمبيوتر، سجل دخولك باستخدام اسم وكلمة مرور Skype واقفتح ملف تعريفك في Skype. يمكنك تغيير صورة ملف تعريفك وإضافة رسالة حول حاليك أو تعين إعدادات الخصوصية.

## حساب Microsoft

إذا كان لديك حساب Microsoft ، فيمكنك استخدام هذا الحساب لتسجيل الدخول إلى Skype على التلفزيون.

لتتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft ;hellip &Microsoft

1 - على صفحة تسجيل الدخول في Skype ، حدد تسجيل الدخول بواسطة حساب Microsoft واضغط على OK.

2 - حدد التالي واضغط على OK . يفتح التلفزيون صفحة تسجيل الدخول إلى Microsoft في صفحة ويب.

3 - أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور في Microsoft .

4 - حدد الزرار وإرسال واضغط على OK.

## لا تتوفر مكالمات طوارئ

لا يمكن إجراء مكالمات طارئة عبر Skype لا يعد بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.

## ملف التعريف

في ملف التعريف ، يمكنك تحرير ملف تعريفك الشخصي لـ Skype .

• عام

عرض أو تغيير معلومات ملف تعريفك التي يمكن عرضها من قبل جهات الاتصال.

• الهاتف

يمكنك إدخال رقم هاتف المنزل أو المكتب أو المحمول هنا أو تغييره.

ويمكنك الاتصال بجهة الاتصال هذه على Skype.

#### إضافة رقم هاتف

في جهات الاتصال ، لائحة جهات الاتصال، يمكنك إضافة رقم هاتف كجهة اتصال. ويمكنك الاتصال بهاتف بواسطة مكالمة صوتية في Skype . لإجراء مكالمة هاتفية، ستحتاج إلى أرصدة Skype .  
لإضافة رقم هاتف....

- 1 على صفحة جهات الاتصال ، اضغط على OPTIONS
- 2 حدد إضافة جهة اتصال SkypeOut واضغط على OK.
- 3 أدخل اسم جهة الاتصال. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على OK . وعندما تنتهي، اضغط على OK.
- 4 أدخل رقم هاتف جهة الاتصال. أبدأ دائمًا برمز البلد (على سبيل المثال، +314 لهولندا). لا تستخدم الصفر المزدوج. وعندما تنتهي، اضغط على OK . يظهر اسم رقم هاتفك في لائحتك.

#### قبول طلب جهة اتصال

عندما تلقى طلب جهة اتصال ، يظهر رمز صغير إلى جانب المحفوظات في قائمة Skype .  
لقبول طلب جهة اتصال &hellip;

- 1 في قائمة Skype ، حدد المحفوظات واضغط على OK .
- 2 حدد طلبات جهات الاتصال واضغط على OK . حدد الطلب واضغط على OK . سيطلب منك Skype قبول جهة الاتصال هذه. إذا قبّلت جهة الاتصال، فستظهر في لائحة جهات الاتصال.

#### منع جهة اتصال

يمكنك منع جهة اتصال Skype . وسيتعذر على جهة الاتصال التي تم منعها الاتصال بك على Skype . لن يتم إعلام جهة الاتصال التي تم منعها، وستظهر على أنك غير متصل في لائحة جهات الاتصال الخاصة بجهة الاتصال الممنوعة. يمكنك دائمًا إلغاء منع جهات اتصال سبق أن قمت بمنعها.

لمنع جهة اتصال ...

- 1 على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد منعها.
- 2 اضغط على OPTIONS وحدد حظر واضغط على OK . يتم حظر جهة الاتصال.
- إلغاء منع جهة اتصال ...
- 1 حدد جهة اتصال تم منعها.
- 2 اضغط على OPTIONS وحدد إلغاء الحظر واضغط على OK . يتم إلغاء حظر جهة الاتصال.

لعرض لائحة جهات الاتصال الممنوعة ...

- 1 في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK .
- 2 حدد جهات الاتصال التي تم منعها واضغط على OK . سوف تعرّض اللائحة كل جهات الاتصال التي تم منعها.

• خاص  
لعرض عنوان بريدك الإلكتروني أو تغييره أو التحقق من كمية الرصيد المتوفرة لديك أو عرض معلومات الاشتراك أو كتابة رسالة تعكس مزاجك.

• صورة ملف التعريف  
إذا لم تقم بعد بتحميل صورة ملف التعريف بواسطة الكمبيوتر، فيمكنك تحديد أحد الرسوم الشخصية المتوفرة كصورة ملف تعريف هنا.

• حالة الاتصال  
يمكنك تغيير حالة الاتصال. حدد الحالة التي تريدها جهات الاتصال عندما تكون متصلةً بإنترنت.

16.6

## جهات الاتصال

### جهات الاتصال

في جهات الاتصال ، يمكنك العثور على لائحة جهات اتصال Skype . تظهر جهات الاتصال مع اسم الخاص بها. وتكون جهات الاتصال متصلة ومتوفرة لإجراء مكالمة Skype عندما تظهر نقطة خضراء إلى جانب اسمها.

يمكنك استخدام مربع النص في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة جهة الاتصال للبحث عن جهة اتصال ضمن لائحة جهات الاتصال. أو يمكنك التمرير نرولاً في القائمة للبحث عن جهة الاتصال المطلوبة.

### إضافة جهة اتصال

#### إضافة جهة اتصال Skype جديدة

في جهات الاتصال ، لائحة جهات الاتصال، يمكنك إضافة جهة اتصال Skype جديدة.

#### إضافة جهة اتصال Skype

إذا كنت تعرف اسم Skype أو عنوان البريد الإلكتروني لأحد أصدقائك، فيإمكانك أن يعبر بسهولة على جهة الاتصال. إذا كنت لا تعلم اسم Skype أو البريد الإلكتروني لأحد الأصدقاء، فيمكنك أيضًا أن تحاول البحث عنه حسب اسمه.

لإضافة جهة اتصال Skype ...

- 1 على صفحة جهات الاتصال ، اضغط على OPTIONS .
- 2 حدد إضافة جهة اتصال Skype واضغط على OK .
- 3 أدخل اسم Skype أو عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الجديدة. يمكنك أيضًا أن تحاول إدخال اسم. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على OK . وعندما تنتهي، اضغط على OK .
- 4 سوف يبحث Skype عن جهة الاتصال التي تبحث عنها وسيعرض نتائج البحث.
- 5 حدد جهة الاتصال المطلوبة، واضغط على OK لإرسال طلب جهة اتصال.

6 اكتب الطلب واضغط على OK . سوف يرسل Skype رسالة إلى جهة الاتصال الجديدة. إذا قبّلت جهة الاتصال، فسيظهر اسم Skype الخاص بجهة الاتصال الجديدة في لائحتك

### إجراء مكالمة صوتية

يمكنك إجراء مكالمة صوتية للاتصال بدون فيديو، بينما تكون الكاميرا متوقفة عن التشغيل.

لإجراء مكالمة صوتية...

- 1 على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

- 2 حدد اتصال واضغط على OK . إذا كانت جهة الاتصال على Skype وردت على المكالمة، فيمكنك التحدث معها.

- 3 لإنهاء المكالمة، حدد End call (إنهاء المكالمة)، واضغط على OK (موافق).

يمكن لجهة اتصال أن تضيفك إلى مكالمة صوتية مع أكثر من مشترك واحد. ولا يمكنك أن تضيف مشتركاً إضافياً بنفسك.

### الاتصال بالهواتف

باستخدام Skype ، يمكنك أيضًا الاتصال بأرقام الهاتف الأرضية والهواتف المحمولة. للاتصال بالهواتف، ستحتاج إلى شراء رصيد Skype أو اشتراك .

للاتصال بهاتف...

- 1 على صفحة جهات الاتصال، حدد رقم هاتف جهة اتصال.

- 2 حدد اتصال واضغط على OK . يجب أن توفر لديك

أرصدة Skype أو اشتراك لكيتمكن من الاتصال برقم هاتف. إذا رددت جهة الاتصال على الهاتف، فيمكنك أن تتحدث إليها.

- 3 لإنهاء المكالمة، حدد End call (إنهاء المكالمة)، واضغط على OK (موافق).

باستخدام Skype، يمكنك أن تتصل برقم هاتف بشكل مباشر. ويمكنك إدخال رقم الهاتف بواسطة لوحة الاتصال.

لفتح لوحة الاتصال...

- 1 في قائمة Skype ، حدد اتصال بالهواتف واضغط على OK . Show Dial

- 2 إذا لم تظهر لوحة الاتصال على الشاشة، فحدد Pad (إظهار لوحة الاتصال) واضغط على OK (موافق).

- 3 اطلب رقم الهاتف. يمكنك الاتصال إلى الأرقام والضغط على OK أو استخدام مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد.

لا تتوفر مكالمات طوارئ

لا يعُد Skype يديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.

### تلقي مكالمة

عند تسجيل دخولك إلى Skype ومشاهدة التلفزيون، ستظهر رسالة على الشاشة وستصدر نغمة رنين لعلامك بوجود مكالمة واردة. ستظهر الرسالة اسم الشخص المتصل ويمكنك الرد على المكالمة أو رفضها.

للرد على المكالمة، حدد الإجابة عبر الفيديو واضغط على OK .

للرد على المكالمة مع إيقاف تشغيل الكاميرا، حدد الرد بالصوت واضغط على OK .

لرفض المكالمة، حدد رفض المكالمة واضغط على OK .

### إزالة أو إعادة تسمية

يمكنك إزالة جهات اتصال أو إعادة تسميتها.

لإزالة جهة اتصال...

- 1 على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد إزالتها.

- 2 اضغط على OPTIONS وحدد إزالة واضغط على OK . تم إزالة جهة الاتصال من القائمة.

لإعادة تسمية جهة اتصال...

- 1 على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد إعادة تسميتها.

- 2 اضغط على OPTIONS وحدد تسمية واضغط على OK .

- 3 أدخل الاسم الجديد لجهة الاتصال في الحقل النصي. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على OK . عندما تنتهي، اضغط على OK .

16.7

## الاتصال على Skype

### مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو

#### إجراء مكالمة فيديو

يمكنك إجراء مكالمة فيديو للاتصال بأصدقائك ورؤيتهم على شاشة التلفزيون.

لإجراء مكالمة فيديو...

- 1 على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

- 2 حدد مكالمة فيديو واضغط على OK . إذا كانت جهة الاتصال على Skype ولديها كاميرا م連صلة وردت على المكالمة، فيمكنك رؤية هذا الشخص على التلفزيون.

- 3 لإنهاء المكالمة، حدد End call (إنهاء المكالمة)، واضغط على OK (موافق).

عندما تكون كاميرا Skype قيد التشغيل، يضاء مؤشر LED باللون الأزرق. ويمكنك التحقق مما يمكن لجهة الاتصال رؤيته في الشاشة الصغيرة على الجانب السفلي الأيسر من شاشة التلفزيون.

لإيقاف تشغيل كاميرا Skype، حدد Video Off (إيقاف تشغيل الفيديو) واضغط على OK (موافق). لإعادة تشغيلها، حدد Video On (تشغيل الفيديو) واضغط على OK (موافق).

لكتم الميكروفون، حدد Mic Off (إيقاف تشغيل الميكروفون) واضغط على OK (موافق). لإعادة تشغيله، حدد Mic On (تشغيل الميكروفون) واضغط على OK (موافق).

أشاء إجراء مكالمة فيديو، يمكنك تغيير نقطة المشاهدة الخاصة بالكاميرا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول تغيير نقطة المشاهدة، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Skype ، وظيفة التكبير/الصغر والتحرير والإمالة في الكاميرا.

## Skype رصيد

على Skype ، يمكنك شراء رصيد Skype أو الاشتراك في Skype عندما يكون رصيد Skype أو اشتراك Skype متوفراً، يمكنك الاتصال بأرقام هواتف أرضية محمولة على التلفزيون.

### شراء رصيد Skype

لشراء رصيد Skype أو اشتراك Skype ، سجل الدخول إلى Skype على الكمبيوتر. سيكون رصيد Skype الذي تشتريه متوفراً عند تسجيل دخولك إلى Skype على التلفزيون.

يظهر مبلغ الرصيد أو معلومات الاشتراك على كل صفحة يمكنك فيها إجراء مكالمة هاتفية.

### انفاس رصيد Skype

إذا كان رصيد Skype مخفضاً إلى درجة لا تسمح لك بإجراء مكالمة هاتفية، فسيتم إعلامك بذلك.

## Skype إعدادات

### تسجيل الدخول

يمكنك إعداد Skype من أجل تسجيل الدخول تلقائياً عند تحديد Skype من القائمة الرئيسية. لست بحاجة إلى إدخال اسم أو كلمة مرور Skype.

لتتسجيل الدخول عند بدء تشغيل Skype &hellip;

- سجل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.
- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.
- حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- اضغط على السهم ▶ (ليمين) لتحديد خانة اختيار واضغط على OK لوضع علامة على تسجيل دخولي عند بدء Skype

### تغيير كلمة المرور

يمكنك تغيير كلمة مرورك الحالية في Skype وادخال كلمة مرور جديدة لحسابك في Skype.

لتغيير كلمة المرور &hellip;

- سجل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.
- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.
- حدد تغيير كلمة المرور.
- اضغط على السهم ▶ (ليمين) لتحديد كلمة المرور الحالية وأدخل كلمة المرور الجديدة. اضغط على OK أوألاً إذا كنت تريد استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.
- اضغط على السهم ▶ (أسفل) لتحديد كلمة المرور الجديدة وأدخل كلمة المرور الجديدة.
- اضغط على السهم ▶ (أسفل) مرة أخرى لتحديد تكرار كلمة المرور الجديدة وعاود إدخال كلمة المرور الجديدة.
- اضغط على السهم ▶ (أسفل) مرة أخرى لتحديد تطبيق لإرسال كلمة المرور الجديدة لتأكيدها.

في صفحة المحفوظات في قائمة Skype، ستعثر على لائحة تضم كل المكالمات التي أجريتها، بما فيها المكالمات الفاتحة. ويمكنك أيضاً رؤية طلبات جهات الاتصال الجديدة والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي.

لعرض لائحة، حدد كل المكالمات أو مكالمات فاتحة أو مكالمات واردة أو مكالمات صادرة واضغط على OK.

لعرض طلبات جهات الاتصال الجديدة، حدد طلبات جهات الاتصال واضغط على OK.

لعرض الرسائل الصوتية والاستماع إليها، حدد رسائل صوتية واضغط على OK.

يتوقف الوقت الذي يتم خلاله المحافظة على أحداث Skype في لائحة المحفوظات هذه على عدد جهات الاتصال في لاحتك ومدى الإكتار من استخدام Skype.

### البريد الصوتي

#### حول البريد الصوتي

إذا اتصل بك أحد الأشخاص ولم ترد على المكالمة، فيمكن لهذا الشخص ترك رسالة كلامية على بريدك الصوتي في Skype . وإذا اتصلت بجهة اتصال وتعذر عليها الرد على المكالمة، فيمكنك إرسال بريد صوتي عبر Skype إلى جهة الاتصال هذه.

لإرسال بريد صوتي أو تلقيه، يجب أن تقوم أنت، أو جهة الاتصال، بإعداد البريد الصوتي لـ Skype أوألاً . ويمكنك إعداد البريد الصوتي على الكمبيوتر. انتقل إلى [www.skype.com](http://www.skype.com)

عندما يصبح البريد الصوتي متوفراً لك على الكمبيوتر، يمكنك إعداد تفضيلات البريد الصوتي في قائمة Skype < الإعدادات > رسائل صوتية.

#### تسجيل بريد صوتي

عندما تتصل بجهة اتصال وتعذر عليها الرد على المكالمة، فيمكنك ترك رسالة بريد صوتي.

لتتسجيل بريد صوتي &hellip;

- اتصل بجهة اتصال. إذا لم يتم الرد على اتصالك، فسيقترح عليك Skype إرسال بريد صوتي.
- حددنعم وقل رسالتك.
- لإيقاف التسجيل، حدد إنهاء المكالمة واضغط على OK.

#### تشغيل بريد صوتي

بإمكان جهة اتصال أن ترسل لك رسالة صوتية. إذا تم إرسال رسالة صوتية لك، فسيظهر رمز صغير على قائمة Skype . ويمكنك تشغيل بريد صوتي من صفحة المحفوظات.

لتشغيل بريد صوتي...

- في قائمة Skype ، حدد المحفوظات واضغط على OK.
- حدد رسائل صوتية واضغط على OK.
- حدد البريد الصوتي الذي تريد تشغيله، واضغط على OK . يمكنك الاستماع إلى البريد الصوتي عدد المرات الذي تريده. لإدارة رسائل البريد الصوتي، اضغط على OPTIONS.

## الفيديو

يمكنك تعين Skype بحيث يتم تقييد استخدام الفيديو في مكالمات Skype.

باستخدام الخيار استلام الفيديو تلقائياً من ، يمكنك تعين Skype بحيث يتم تلقي الفيديو واظهاره من أي شخص أو الأشخاص في قائمة جهات الاتصال لدى فقط أو من لا أحد.

باستخدام الخيار اظهار أنه لدى فيديو إلى، يمكنك تعين Skype لإرسال الفيديو إلى الأشخاص في قائمة جهات الاتصال لدى فقط أو إلى لا أحد.

تعين إعدادات الفيديو & ;

1- سجل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.

2- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.

3- حدد فيديو.

4- اضغط على السهم ▶ (لليمين) لتحديد أزرار الخيارات واضغط على OK لوضع علامة أو إلغاء العلامة.

## الخصوصية

يمكنك تعين Skype بحيث يتم تقييد مكالمات الواردة.

يمكنك السماح بمحادثات من أي شخص أو من الأشخاص في قائمة جهات الاتصال لدى فقط.

تعين إعدادات الخصوصية & ;

1- سجل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.

2- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.

3- حدد الخصوصية.

4- اضغط على السهم ▶ (لليمين) لتحديد أزرار الخيارات واضغط على OK لوضع علامة أو إلغاء العلامة.

## جهات الاتصال التي تم منعها

يمكنك عرض قائمة تتضمن كل جهات الاتصال التي تم منعها.  
عرض القائمة ...

1- سجل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.

2- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.

3- حدد جهات الاتصال المحظورة واضغط على OK . لإدارة جهات الاتصال المحظورة، اضغط على OPTIONS.

## البريد الصوتي

يمكنك تعين بعض التفضيلات المتعلقة بإرسال رسائل البريد الصوتي.  
إذا سمحت لجهة اتصال بأن ترسل لك بريدًا صوتيًا عندما يتعدّر عليك الرد على المكالمة، فضع علامة اختيار على المربع أرسل المكالمات التي لم يرد عليها إلى البريد الصوتي. إذا كنت لا ترغب في تلقي رسائل صوتية، فلا تضع علامة اختيار على المربع.

إذا سمحت لجهة اتصال بإرسال بريد صوتي عندما يتعدّر عليك الرد على المكالمة في غضون 15 ثانية وكانت منشغلًا في مكالمة أخرى، فضع علامة اختيار على المربع كان معي مكالمة في الوقت الحالي.

إذا سمحت بإرسال بريد صوتي، عندما رفضت المكالمة، فضع علامة

اختيار على المربع رفضت مكالمة واردة.  
لتعيين تفضيلات الرسائل الصوتية & ;

1- سجل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.

2- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.

3- حدد الرسائل الصوتية واضغط على OK .

4- اضغط على السهم ▼ (للأسفل) أو ▲ (للأعلى) لتحديد خانة اختيار اضغط على OK لتحديد خانة اختيار أو إلغاء تحديدها.

## إعادة توجيه المكالمة

لا تفوت أبداً أي مكالمة Skype بفضل ميزة إعادة توجيه المكالمة .

إذا لم تكن متصلًا بالإنترنت أو إذا تعرّضت عليك الرد على المكالمة، فيمكنك إعادة توجيه مكالمة Skype إلى أي هاتف عادي أو محمول.

ويمكنك أيضًا إعادة توجيه مكالمة Skype إلى حساب Skype آخر.

يمكنك إعداد ما يصل لغاية ثلاثة أرقام هواتف أو أسماء Skype بحسب تفضيلك لإعادة توجيه المكالمات إليها. ولإعادة توجيه

المكالمات إلى الهاتف، ستحتاج إلى رصيد أو Skype اشتراك . يمكن إعادة توجيه مكالمات Skype إلى

حسابات Skype أخرى مجانًا. لمزيد من المعلومات حول إعادة توجيه المكالمات، انتقل إلى [support/www.skype.com](http://support/www.skype.com)

لإعداد ميزة إعادة توجيه المكالمات & ;

1- سجل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.

2- في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK .

3- اضغط على OK لوضع علامة اختيار على إعادة توجيه المكالمات عندما لا تكون على Skype .

4- في حقول الإدخال أدناه، أدخل أرقام الهواتف أو أسماء Skype من لائحة جهات الاتصال لإعادة توجيه المكالمات إليها. أضف دائمًا

رمز البلد لأرقام الهاتف.

5- غير ، إذا لزم الأمر، كمية الثوانى التي يجب أن تمر قبل أن يعيد Skype توجيه المكالمة.

6- حدد حفظ لتخزين إعداد إعادة توجيه المكالمات.

## وظيفة التكبير/التصغير والتحريك والإمالة في الكاميرا

يمكنك تعين نقطة المشاهدة الخاصة بالكاميرا. ويمكنك تكبير إطار الكاميرا أو تصغيره أو تحريكه أو إمالته. أثناء إجراء مكالمة فيديو، يمكنك تعين نقطة المشاهدة الخاصة بالكاميرا.

لتعيين نقطة المشاهدة الخاصة بالكاميرا ...

1- ابدأ مكالمة فيديو وابدأ حتى تصبح المكالمة جارية.

2- اضغط على ▶ (لليمين) لتحديد الرمز فوق الشاشة الصغيرة، واضغط على OK (موافق). يظهر شريط يتضمن مفاتيح وظيفية ملونة.

3- لإزاحة (تحريك) إطار الكاميرا، اضغط على ▲ (للليسار) أو ▼ (لليمين). لإمالة إطار الكاميرا، اضغط على ▲ (للأعلى) أو ▼ (للأسفل). للتكتير، اضغط على Zoom in (تكبير).

وللتتصغير، اضغط على Zoom out (تصغير). Done (تم) لتخزين نقطة المشاهدة في

الكاميرا والعودة إلى مكالمة Skype .

## تسجيل الخروج

عندما تسجّل خروجك من Skype ، فأنت تسجّل خروجك من حسابك في Skype . وستغيّر حالة الاتصال إلى غير متصل. وبالتالي سيعذر على جهات الاتصال بك.

لتسجل الخروج...

- اضغط على Back (السابق) من أي مكان ضمن قائمة Skype للعودة إلى قائمة Skype .
- حدد تسجيل الخروج في قائمة Skype ، واضغط على OK .
- سيسألك التلفزيون إن كنت تريد إنتهاء Skype أو استخدام Skype مع حساب آخر.

## إنهاء Skype

عندما تسجّل خروجك من Skype ، يبقى تطبيق Skype على التلفزيون نشطاً. بإمكان حساب Skype آخر تسجيل الدخول أو يمكنك إنشاء حساب جديد. لايقاف تشغيل تطبيق Skype على التلفزيون، يجب إنتهاء Skype .

## شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية

اقرأ أحكام الاستخدام الخاصة ببرنامج Skype في الموقع [tou/go/www.skype.com](http://tou/go/www.skype.com)

اقرأ أيضاً بيان الخصوصية في الموقع [privacy/www.skype.com](http://privacy/www.skype.com)

# تلفزيون ذكي

17.1

## TV Smart

وصل تلفزيون Philips Smart LED هذا بإنترنت واكتشف عالم تلفزيون جديداً. ويمكنك إنشاء اتصال سلكي جديد بالموجة أو يمكنك الاتصال لاسلكياً بواسطة شبكة Wi-Fi.

مع توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكن للهاتف الذكي عرض صورة على التلفزيون أو يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر أو التحكم في التلفزيون بواسطة الجهاز اللوحي.

مع توصيل التلفزيون بإنترنت، يمكنك مشاهدة الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت أو قراءة دليل التلفزيون عبر إنترنت أو تسجيل برنامجك التلفزيوني المفضل على محرك قرص ثابت USB . وتنصيف تطبيقات TV الممتعة مع كل أنواع الخدمات الملائمة والترفيهية.

17.2

## ما تحتاج إليه

للاستمتاع باستخدام تطبيقات Smart TV . يجب عليك توصيل التلفزيون بموجة ذي اتصال عالي السرعة ( نطاق تردد عريض ) بإنترنت . ويمكنك استخدام شبكة منزلية متصلة بإنترنت. لست بحاجة إلى استخدام الكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Network** (شبكة).

نصيحة

لإدخال النص أو للانتقال إلى صفحة إنترنت بسهولة أكبر، يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB وماوس USB بالتلفزيون. لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **USB keyboard** (لوحة مفاتيح USB) أو **USB mouse** (ماوس USB) .

17.3

## إعدادات TV Smart

17.4

## تطبيقات TV Smart

### فتح TV Smart

إن صفحة بدء Smart TV هي عبارة عن الارتباط الذي يوصلك إلى إنترنت. ويمكنك تأجير الأفلام عبر إنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة أفلام الفيديو والاستماع إلى الموسيقى، إضافة إلى التسوق عبر إنترنت وفتح صفحة شبكتك الاجتماعية (مثل Twitter). أو مشاهدة البرامج التلفزيونية عندما يكون ذلك أكثر ملائمةً لك بواسطة التلفزيون عبر إنترنت. لإجراء ذلك، عليك فتح التطبيقات - وهي عبارة عن موقع Smart TVs مصممة خصيصاً للتلفزيون. ويمكنك فتح إنترنت 1593# توصيل التلفزيون بإنترنت.

### فتح Smart TV S

لفتح صفحة بدء SMARTS #1548 Smart TV S اضغط على **OK** أو يمكنك الضغط على **—** وتحديد SMART TV S والضغط على **OK**.

فيتصل التلفزيون بإنترنت ويفتح صفحة بدء Smart TV S قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.

### إغلاق Smart TV S

لإغلاق صفحة بدء Smart TV S (التلفزيون الذكي)، اضغط على **—** وحدد نشاطاً آخر.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V T ما في مسؤولية أي يتعلّق بالمحظى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

## صفحة بدء TV Smart

- 1 الآن على التلفزيون
- 2 تطبيقاتك

- 3 App gallery (عرض التطبيقات)

- 4 إنترنت

- 5 التطبيقات الموصى بها

- 6 البحث

- 7 المفاتيح الملونة للتحكم

- تطبيقاتك

يمكنك بعده تشغيل التطبيقات من صفحة بدء Smart TV . إذا لم تتوفر أي تطبيقات بعد في صفحة البدء، فيمكنك إضافة التطبيقات من **App gallery** (عرض التطبيقات).

### App gallery (عرض التطبيقات)

في **App gallery** (عرض التطبيقات)، يمكنك العثور على كل التطبيقات المتوفرة.

إنترنت

يفتح تطبيق إنترنت الويب على التلفزيون.

على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على إنترنت، غير أن معظم هذه المواقع غير مصممة للعرض على شاشة التلفزيون.

- لا توفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (عرض الصفحات أو ملفات الفيديو مثلًا).

• تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ماء الشاشة.

### التطبيقات الموصى بها

في هذه النافذة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لديك أو مجموعة من التطبيقات للتلفزيون عبر إنترنت أو مجموعة من الأفلام التي يمكنك تأجيرها من متاجر الفيديو. ويمكنك تحديدها وفتحها من نافذة التطبيقات الموصى بها.

البحث

بواسطة ميزة البحث، يمكنك البحث عن التطبيقات الملائمة في **App gallery** (عرض التطبيقات).

أدخل كلمة أساسية في الحقل النصي، وحدد **—** واضغط على **OK** (موافق) لبدء البحث. ويمكنك إدخال الأسماء والعناوين والأنواع والكلمات الأساسية الوصفية لإجراء البحث.

أو، يمكنك ترك الحقل النصي فارغاً والبحث عن كلمات البحث/الكلمات

الأساسية الأكثر شيوعاً لمجموعة من الكلمات. في قائمة الكلمات الأساسية التي تم العثور عليها، حدد كلمة أساسية واضغط على OK للبحث عن عناصر تتضمن هذه الكلمة الأساسية.

## فتح تطبيق

لفتح تطبيق، يجب إضافته إلى قائمة التطبيقات في صفحة Smart TV أولاً. ويمكنك إضافة تطبيقات إلى لائحتك من معرض التطبيقات.

يمكن أن تكون قائمة التطبيقات على صفحة بدء Smart TV من عدة صفحات. استخدم مفاتيح الأسهم للانتقال إلى الصفحة التالية أو الصفحة السابقة. أو اضغط على + (الصفحة التالية) أو - (الصفحة السابقة).

### فتح تطبيق

- 1- اضغط على ▲ (التلفزيون الذكي).
  - 2- على صفحة البدء، حدد رمز تطبيق واضغط على OK.
- في التطبيق، اضغط على ⏪ للعودة إلى الوراء بمقدار خطوة أو صفحة واحدة.

### إغلاق تطبيق

لإغلاق تطبيق والعودة إلى صفحة بدء Smart TV ، اضغط على SMART TV.

### إعادة تحميل صفحة تطبيق

إذا لم يتم تحميل صفحة تطبيق بشكل صحيح، فاضغط على OPTIONS وحدد إعادة تحميل لإعادة تحميل الصفحة.

### تكبير/تصغير

- 1- اضغط على ...
- 2- اضغط على OPTIONS وحدد صفحة زووم.
- 3- استخدم شريط التمرير لتعيين مستوى التكبير/التصغير.
- 4- عد إلى العرض العادي بإعادة تعيين شريط التمرير.

### عرض معلومات الأمان

يمكنك التحقق من مستوى الأمان على صفحة تطبيق. في صفحة تطبيق، اضغط على OPTIONS وحدد معلومات الأمان . إذا رمز القفل 🔒 إلى جانب حركة التحميل في أسفل الشاشة أثناء تحميل الصفحة، فهذا يعني أن عملية النقل آمنة.

### تعليق على أحد التطبيقات

حدد التطبيق واضغط على — (تعليق) لتحديد الزر "أعجبني" أو "لم يعجبني" وإرسالاقتراح أو ملاحظة إلينا. ويمكنك أيضاً الإعلام عن أي قصور في أداء أحد التطبيقات.

### إدارة تطبيقاتك

في قائمة التطبيقات على صفحة بدء Smart TV يمكنك ... إزالة تطبيق لإزالة تطبيق من اللائحة، حدد رمز App (التطبيق) واضغط على — (إزالة). يبقى التطبيق موجوداً في قائمة التطبيقات.

### نقل تطبيق

لتغيير موضع تطبيق في اللائحة، حدد رمز App (التطبيق) واضغط على — (نقل) واستخدم مفاتيح الأسهم لتغيير موضع التطبيق. اضغط على OK (موافق) لتأكيد موضع التطبيق.

## ( التطبيقات معرض ) App gallery

افتح App gallery (معرض التطبيقات) في Smart TV لاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المصممة للتلفزيون الذي تستخدموه. ابحث عن ملفات فيديو تطبيقات YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور عبر إنترنت أو Twitter وغيرها. هناك تطبيقات لتأجير الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتضمن App gallery (معرض التطبيقات) ما تبحث عنه، فجرب الويب وتنقل في إنترنت على التلفزيون.

## تطبيقات تأجير الفيديو

تتيح لك تطبيقات متاجر الفيديو في Smart TV تأجير أفلام المفضلة من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت. ويمكنك أن تدفع بأمان باستخدام بطاقة ائتمان.

### تأجير فيلم

- 1- افتح تطبيق متجر الفيديو في قائمة التطبيقات أو حدد فيديو موصى به على صفحة بدء Smart TV.
- 2- حدد فيلماً.
- 3- سدد الدفع عبر إنترنت.
- 4- ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ► (تشغيل) و Pause (إيقاف مؤقت).

تطالبك معظم متاجر الفيديو بإنشاء حساب لتسجيل الدخول.

### بث الفيديو المباشر

يمكنك تأجير الأفلام لمشاهدتها على هذا التلفزيون بتنسيق بث الفيديو المباشر. ويمكنك مشاهدة الفيلم على الفور. قد تحتاج إلى محرك قرص ثابت USB لتخزين بعض من المخزن المؤقت للفيديو. عند وجود محرك قرص ثابت USB موصول، يمكنك أيضًا تنزيل الأفلام التي استأجرتها من متاجر الفيديو التي توفر تنزيل الأفلام فقط. ويمكنك توقف فيلم استأجرته مؤقتًا أو إعادة تشغيله. استشر متجر الفيديو فيما يتعلق بمدة تأجير الأفلام.

### حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي تنزيل العديد من ملفات الفيديو أو بها مباشرةً إلى تجاوز الحد المعين لحركة المرور الشهرية على إنترنت.

## إعادة تعيين TV Smart

لإعادة تعيين اتصالك بـ Smart TV، امسح ذاكرة الإنترنت على التلفزيون.

ستقوم بمسح تسجيل Philips Smart TV وإعدادات التصنيف الأبوى ومعلومات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو وكل تطبيقات Smart TV المفضلة والإشارات المرجعية والمحفوظات الخاصة بـ الإنترنت.

- لمسح ذاكرة الإنترنت . . .
- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات الشبكة > مسح ذاكرة الإنترنت واضغط على OK.

## التلفزيون عبر الإنترنت

باستخدام تطبيقات التلفزيون عبر إنترنت على صفحة بـ Smart TV<sup>\*</sup>، يمكنك مشاهدة البرامج التلفزيونية التي فاتتك مشاهدتها أو مشاهدة البرامج في الوقت الأكثر ملائمةً لك.

فتح التلفزيون عبر إنترنت

لفتح تطبيق التلفزيون عبر الإنترنت . . .

- 1- اضغط على SMART TV .

2- على صفحة البدء، حدد رمز  (التلفزيون عبر إنترنت) واضغط على OK (موافق).

3- حدد ببرنامجاً على الصفحة واضغط على OK (موافق) لبدء المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح  (تشغيل) و  (ايقاف مؤقت).

لائحة حسب جهة البث

لعرض برامج التلفزيون عبر الإنترنت التي طلبتها جهة البث، اضغط على  (كل جهات البث).

اختر جهة بث ثم اضغط على OK.

\* عند توفره في المنطقة التي تتواجد فيها.

## الويب

يفتح تطبيق إنترنت الويب على التلفزيون.

على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على إنترنت، غير أن معظم هذه المواقع غير مصممة للعرض على شاشة التلفزيون.

- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (عرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثل).
- تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ماء الشاشة.

## العرض المتعدد

أثناء عملك في تطبيق Smart TV أو إنترنت، يمكنك مشاهدة القناة التلفزيونية الحالية. تفتح ميزة العرض المتعدد شاشة صغيرة للفناة التلفزيونية إلى جانب Smart TV.

لفتح العرض المتعدد . . .

- 1- اضغط على SMART TV لفتح Smart TV.

2- اضغط على  (العرض المتعدد) لفتح الشاشة الصغيرة.

3- اضغط على  أو  لتغيير القناة التلفزيونية في الشاشة الصغيرة.

يعذر على شاشة العرض المتعدد إظهار الفيديو بالعرض الثلاثي الأبعاد أو بتقنية العرض UHD . مع فتح العرض المتعدد، لا يمكنك استخدام مؤشر جهاز التحكم عن بعد أو ماوس USB متصل على شاشة Smart TV.

# الإعدادات

18.1

## قائمة الإعدادات

### إعدادات الصورة السريعة والصوت

بفضل إعدادات الصورة السريعة والصوت ، يمكنك تعين تفضيلاتك الأساسية للصورة من خلال بعض خطوات سهلة. يتم تخزين الإعدادات التي وضعتها في نمط الصورة - شخصي. ويمكنك العودة إلى تفضيلات الصورة في حال تم تغيير بعض الإعدادات. يمكنك تعين إعداد صورة مفضل لكل نشاط على التلفزيون أو جهاز موصول على حدة.

للعودة إلى إعدادات الصورة المفضلة، أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على . حدد نمط الصورة وحدد شخصي.

لتعيين إعداد صورة سريع ..

- اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات الصورة والصوت السريعة واضغط على OK (موافق) . اتبع الخطوات وأنه العملية.

لمزيد من المعلومات، اضغط على الكلمات الرئيسية وابحث عن نمط الصورة.

### إعدادات التلفزيون

في قائمة إعدادات التلفزيون ، يمكنك تعين جميع الإعدادات. يتضمن العنصر إعدادات عامة الموجودة في القائمة مجموعة إعدادات، مثل لغة القائمة ومؤقت النوم وإيقاف تشغيل المؤقت والوصول العمومي والمزيد.

لمزيد من المعلومات، اضغط على الكلمات الأساسية وابحث عن الموضوع المطلوب.

### البحث عن القنوات

باستخدام البحث عن القنوات، يمكنك تحديث لائحة القنوات الحالية وقد يتم إضافة قنوات من المحتمل أن يكون قد تم العثور عليها حديثاً إلى اللائحة. كما يمكنك إعادة تثبيت جميع القنوات. قد يستغرق تحديث قناة أو إعادة تثبيتها بعض الوقت.

اضغط على الكلمات الأساسية وابحث عن قناة، تحديث أو قنوات، إعادة تثبيت.

### إعدادات القناة

في قائمة إعدادات القناة، يمكنك تعين تفضيلات اللغة أو تعين وصف ضعاف السمع والصوت للأشخاص ضعاف السمع والرؤية. يمكنك تعين تصنيف عمرى لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج مصنف وتعين رمز قفل الأطفال أو تغييره. ويمكنك تشغيل تحديث القناة تلقائياً، قم بإجراء اختبار استقبال رقمي أو تثبيت قنوات تمايزية يدوياً.

اللغات

اضغط على الكلمات الأساسية وابحث عن (لغة الصوت) أو (ترجمات).

## الوصول العمومي

اضغط على الكلمات الأساسية) وابحث عن Universal access (الوصول العمومي) (الاطلاع على الإعدادات الخاصة بالأشخاص الضعاف السمع والبصر.

### تشييت القناة

اضغط على الكلمات الأساسية) وابحث عن Automatic channel update (تحديث القناة تلقائياً) أو Channel update message (رسالة تحديث القناة) . وابحث أيضاً عن Manual installation (الشيء اليدوي) لتشييت القنوات التمايزية أو لتبدل توصيلة الهوائي.

### قفل الأطفال

اضغط على الكلمات الأساسية) وابحث عن Child lock (قفل الأطفال).

## الاتصال بالشبكة

لمزيد من المعلومات، اضغط على الكلمات الأساسية وابحث عن شبكة، لاسلكية أو شبكة، سلكية.

## إعدادات الشبكة

اضغط على الكلمات الأساسية وابحث عن شبكة، إعدادات.

### تحديث البرنامج

اضغط على الكلمات الأساسية وابحث عن برنامج، تحديث الإنترنت أو برنامج، تحديث USB.

## إعدادات البرامج

اضغط على الكلمات الأساسية وابحث عن برنامج، الإصدار الحالي .

### مشاهدة العرض التوضيحي

بفضل العروض التوضيحية في القائمة الرئيسية، يمكنك مشاهدة بعض مقاطع الفيديو التوضيحية حول ميزات جودة الصورة المتوفرة في التلفزيون.

### التحكم النشط

يراقب التلفزيون جودة الصورة الواردة ومستوى الحركة في الصورة والمشاهد الأكثر سطوعاً أو دكناً وظروف الإنارة في غرفتك. بفضل هذه القيم، يعدل التلفزيون الصورة لتحقيق الأداء الأفضل.

18.2

## الصورة

## نمط الصورة

لكي تتمكن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعينه مسبقاً بواسطة نمط الصورة.

- أشأء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على لفتح القائمة.

- حدد نمط الصورة واضغط على OK.

أنماط الصورة المتوفرة هي . . .

• شخصي - التفضيلات التي أجريتها في إعدادات الصورة السريعة

• حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار

• طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

• قياسي - إعدادات جهة التصنيع القياسية

• سينما - مثالى لمشاهدة الأفلام

• صورة - خيار مثالي لعرض الصور

ضبط نمط صورة

لضبط نمط صورة . . .

- حدد النمط واضغط على OK.

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK(موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون، وانتقل إلى الإعداد الفردي لضبطه.

- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

للعودة إلى قيم نمط الصورة الأصلية . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK(موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون > صورة < نمط الصورة وحدد

النمط الذي تريد إعادة ضبطه.

- اضغط على - نمط الاستعادة . تم إعادة ضبط النمط.

لمزيد من المعلومات حول ضبط إعدادات صورة فردية، اضغط

على (الكلمات الأساسية) وابحث عن Keywords

(صورة).

حيوي

إذا أعيد تبديل نمط الصورة إلى زاهية في كل مرة تقوم فيها بتشغيل

التلفزيون، فسيتم تعين موقع التلفزيون إلى متجر. إنه إعداد مخصص

للترويج في المتجر.

لتعيين التلفزيون للاستخدام المنزلي . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK(موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون > إعدادات عامة < الموقع

واضغط على OK.

- حدد شاشة رئيسية واضغط على OK.

- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.

لضبط اللون . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK(موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون > صورة < اللون.

- اضغط على (اليمين) واضغط القيمة باستخدام (الأعلى) أو ( الأسفل).

- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### التبابن

بواسطة تباين، يمكنك ضبط تباين الصورة.

لضبط التباين . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK(موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون > صورة < تباين.

- اضغط على (اليمين) واضغط القيمة باستخدام (الأعلى) أو ( الأسفل).

- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### الوضوح

بواسطة الوضوح، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط حدة الوضوح . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK(موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون > صورة < الوضوح.

- اضغط على (اليمين) واضغط القيمة باستخدام (الأعلى) أو ( الأسفل).

- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إعدادات الصورة المتقدمة

#### إعدادات اللون

##### تحسين اللون

بواسطة تحسين اللون، يمكنك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.

لضبط المستوى . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK(موافق).

- حدد إعدادات التلفاز > صورة < متقدم < لون < تحسين اللون.

- اضغط على (اليمين) وحدد Maximum (الحد الأقصى) أو Medium (متوسط) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Off (إيقاف).

- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### حرارة اللون

بواسطة درجة حرارة الألوان، يمكنك تعين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقاً أو يمكنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة الألوان المخصصة. لقد تم وضع

الإعدادتين "حرارة اللون" و"درجة حرارة لون مخصوص" للمستخدمين المتقدمين.

لتحديد إعداد مسبق . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK(موافق).

## السطوع

بواسطة السطوع ، يمكنك تعين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع إعداد مخصص للمستخدمين المتمرسين. إننا ننصح المستخدمين غير المتمرسين بتعديل السطوع بواسطة إعداد التباين.

لضبط المستوى . . .

- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < تباين > سطوع.

- 3 اضغط على  (اليمين) واضغط القيمة باستخدام ▲ (الأعلى) أو ▼ ( الأسفل).

- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تباین الفیدیو

باستخدام تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو. تباين الفيديو هي إعدادات مخصصة للمستخدمين المتمرسين.

لضبط المستوى . . .

- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < تباين > تباين الفيديو.

- 3 اضغط على  (اليمين) واضغط القيمة باستخدام ▲ (الأعلى) أو ▼ ( الأسفل).

- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## غاما

بواسطة جاما، يمكنك تعين إعداد غير خطى لإضاعة الصورة وتباینها.

وقد تم وضع إعداد جاما للمستخدمين المتمرسين.

لضبط المستوى . . .

- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < تباين > جاما.

- 3 اضغط على  (اليمين) واضغط القيمة باستخدام ▲ (الأعلى) أو ▼ ( الأسفل).

- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات الوضوح

### الدقة المتميزة

بواسطة الدقة الفائقة، ستتشغل حدة وضوح فائقة عند حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < تباين > دقة فائقة.

- 3 اضغط على  (اليمين) وحدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

- 2 حدد إعدادات التلفاز < صورة > متقدم < لون > درجة حرارة الألوان.

- 3 اضغط على  (اليمين) وحدد Normal (عادى) أو Warm (حار) أو Cool (بارد). حدد Custom (مخصص) إذا كنت تريد تعين

درجة حرارة الألوان بنفسك.

- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## درجة حرارة الألوان المخصصة

بواسطة درجة حرارة لون مخصص ، يمكنك تعين درجة حرارة ألوان بنفسك. لتعين درجة حرارة ألوان مخصصة ، حدد أولًا مخصص في

إعداد "حرارة اللون" لجعل القائمة "درجة حرارة لون مخصص" متوفرة. لقد تم وضع الإعداد "درجة حرارة لون مخصص" للمستخدمين المتمرسين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفاز < صورة > متقدم < لون > درجة حرارة الألوان المخصصة.

- 3 اضغط على  (اليمين).

- 4 حدد إعدادًا باستخدام مفاتيح الأسهم.

- 5 اضغط على  لتأكيد الإعداد.

- 6 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات التباين

### أوضاع التباين

بواسطة أوضاع التباين، يمكنك تعين المستوى الذي يمكن عنده تخفيف استهلاك الطاقة من خلال تخفيف شدة إضاعة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاعة.

لضبط المستوى . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < تباين > أوضاع التباين.

- 3 اضغط على  (اليمين) وحدأفضل صورة أو أفضل طاقة أو قياسي أو إيقاف.

- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## التباین الحركي

بواسطة التباين الحركي، يمكنك تعين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائيًا بتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة والمتوسطة والفاتحة في الصورة.

لضبط المستوى . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < تباين > تباين ديناميكي.

- 3 اضغط على  (اليمين) وحدد Maximum (الحد الأقصى)، أو Medium (متوسط)، أو Minimum (الحد الأدنى)، أو Off (إيقاف).

- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تقليل الضجيج

باستخدام تقليل التشو Ish، يمكنك تصفية مستوى التشو Ish في الصورة وتحفيظها.

لضبط تحفيظ الضجيج . . .

- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الموضع > تقليل التشو Ish.

- اضغط على ▶ (اليمين) وحدد Maximum (الحد الأقصى) أو Medium (متوسط) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Off (إيقاف).

- اضغط على ←، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تقليل التشو في MPEG

بواسطة تقليل التشو في MPEG ، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تمر بطريقة سلسة. وتبهر تشو هات صورG MPEG بشكل أساسي على شكل كتل صغيرة أو حوا ف مجزأة في الصور لتخفيف حالات تراجع جودة صور .

- اضغط على  وحدد Setup S (إعداد) /font> على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الموضع > تقليل التشو في MPEG M.

- اضغط على ▶ (اليمين) وحدد Maximum M (الحد الأقصى) أو Medium M (متوسط) أو Minimum M (الحد الأدنى) أو Off O (إيقاف).

- اضغط على ←، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## لعبة أو كمبيوتر

يمكنك تبديل التلفزيون إلى إعداد الصورة المثلثية لاستخدام الألعاب أو استخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر. ثمة إعداد مختلف لكل من اللعبة أو الكمبيوتر. إذا تم تعين نوع صحيح للجهاز في قائمة المصدر - وحدة الألعاب أو الكمبيوتر - فسيبدل التلفزيون تلقائياً إلى الإعداد المثالي عندما تقوم بالتبديل إلى الجهاز. إذا قمت بتبديل الإعداد يدوياً، فتذكر ضرورة إيقاف تشغيله عند التبديل إلى مشاهدة التلفزيون أو إلى جهاز موصل آخر.

لتبديل الإعداد يدوياً . . .

- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < نمط النشاط .

- حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التليفزيون . يعيد الإعداد التليفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.

- اضغط على ←، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## الموقع

إذا كان التلفزيون موجوداً في متجر، فيمكنك ضبطه بحيث يعرض شعار ترويج في المتجر. ويتم تعين نمط الصورة إلى حيوي بشكل تلقائي. يتوقف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل.

لتعيين التلفزيون إلى موقع المتجر . . .

- اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK .

### الطنين الثلاثي

بواسطة عالي الطبقة، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

لضبط المستوى . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < صوت > عالي الطبقة.

- اضغط على (اليمين) واضغط القيمة باستخدام (الأعلى) أو (الأسفل).

- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### وضع الصوت المحيطي

باستخدام الوضع المجمّس، يمكنك تعيين تأثير الصوت لسماعات التلفاز.

تعيين وضع الصوت المحيطي . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < صوت > الوضع المجمّس.

- اضغط على (اليمين) وحدستيري أو صوت محيطي رائع.

- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### مستوى صوت سماعات الرأس

بواسطة صوت السماعات، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعات رأس موصولة بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

- اضغط على وحدد مستوى صوت سماعات الرأس في شريط القوائم.

- اضغط على (الأعلى) أو (الأسفل) لضبط مستوى الصوت.

- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إعدادات الصوت المتقدمة

#### استواء تلقائي للصوت

بواسطة استواء تلقائي للصوت، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم > استواء تلقائي للصوت.

- اضغط على (اليمين) وحدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### صوت دلتا

للتلفزيون التماهري ومصدر HDMI فقط.

مستوى صوت دلتا هو ضبط دقيق لمستوى صوت كل قناة بشكل

### سماعات التلفاز

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي أو نظام الصوت. بواسطة سماعات التلفاز، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حدثت إيقاف، فسيتوقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

- إذا حدثت تشغيل ، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC ، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink .

- إذا حدثت EasyLink ، فسيرسل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون أثناء تشغيل الجهاز للصوت.

- إذا حدثت بدء EasyLink تلقائياً، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويرسل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون.

مع تحديد EasyLink أو تشغيل EasyLink ، ستبقى قادرًا على التبديل إلى سماعات التلفاز أو مكبرات صوت الجهاز في قائمة "الصورة والصوت".

تعيين مكبرات صوت التلفزيون . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < صوت >

سماعات تلفاز . . .

- 3 اضغط على (اليمين) وحدد Off (إيقاف) أو TV speakers (سماعات تلفاز) أو EasyLink autostart أو EasyLink (تشغيل EasyLink).)

- 4 اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتبديل مكبرات الصوت بشكل مباشر . . .

- 1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على .

- 2 حدد مكبرات الصوت ، وحدد التلفزيون أو مكبر الصوت (جهاز صوتي).

- 3 اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### صوت واضح

بواسطة ميزة Clear sound (صوت واضح)، يمكنك تحسين الصوت للكلام. إنها ميزة مثالية للبرامج الجديدة. ويمكنك تشغيل تحسين الكلام أو إيقاف تشغيله.

للتقط أو إيقاف التشغيل . . .

- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < صوت >

Sound . . .

- 3 اضغط على (اليمين) وحدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

- 4 اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## Ambilight

### Ambilight نمط

#### إعدادات Ambilight

##### Ambilight سطوط

بواسطة سطوط Ambilight ، يمكنك تعين مستوى سطوط Ambilight لضبط المستوى ...

- اضغط على واضغط على OK.
- حدد سطوط Ambilight.
- اضغط على OK(موافق) واضغط القيمة باستخدام ▲ (ال أعلى) أو ▼ (الأسفل).
- كما يمكنك تحديد نمط Ambilight في قائمة إعدادات التلفزيون.
- اضغط على وحدد Setup (إعدادات) واضغط على OK(موافق).
- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > السطوط.
- اضغط على OK(موافق) واضغط القيمة باستخدام ▲ (ال أعلى) أو ▼ (الأسفل).
- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

##### Ambilight تشبع

بواسطة تشبع Ambilight ، يمكنك تعين مستوى Ambilight تشبع ...

- اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > تشبع.
- اضغط على OK واضبط القيمة بواسطة السهم ▲ (ال أعلى) أو ▼ (الأسفل).
- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

##### Ambilight+hue

###### ما تحتاج إليه

باستخدام تقنية hue +Ambilight ، يمكنك إعداد مصابيح Philips Hue بحيث تتبع الألوان Ambilight الخاصة بالتلفزيون. ستتوسع مصابيح Philips Hue تأثير Ambilight في الغرفة. إذا لم تتوفر لديك أي مصابيح Philips Hue بعد، فيمكنك شراء مجموعة أدوات Philips Hue Starter Kit (تتضمن ركيزة 3 Hue بوصيات Hue ) وتنشيت البصيلات والركيزة. يمكنك شراء بصيلات Philips منفصلة.

لإعداد Ambilight +hue على التلفزيون، تحتاج إلى ...

- ركيزة Philips Hue
- بعض بصيلات Philips Hue
- هذا التلفزيون المتصل بشبكتك

## HDMI ARC

إذا لم تكن بحاجة إلى قناة ارجاع الصوت (ARC) على أي من توصيلات HDMI ، فيمكنك إيقاف تشغيل إشارة ARC. لمزيد من المعلومات، اضغط على الكلمات الأساسية وابحث عن HDMI ARC.

#### تنسيق إخراج الصوت

يتيح لك تنسيق إخراج الصوت ضبط إشارة إخراج الصوت للتلذيبون بحيث تلائم مع إمكانيات المعالجة المتوفرة في نظام المسرح المنزلي.

- لمزيد من المعلومات، اضغط على الكلمات الأساسية وابحث عن تنسيق إخراج الصوت.

#### تسوية إخراج الصوت

يتيح لك تسوية إخراج الصوت تسوية مستوى الصوت في نظام المسرح المنزلي مع مستوى صوت التلفزيون عند التبديل من أحدهما إلى الآخر.

- لمزيد من المعلومات، اضغط على الكلمات الأساسية وابحث عن تسوية إخراج الصوت (Audio out leveling).

#### تأخير إخراج الصوت

إذا قمت بتعيين تأخير في مزامنة الصوت على نظام المسرح المنزلي، لمزامنة الصوت مع الصورة، فيجب إيقاف تشغيل الإعداد تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.

- لمزيد من المعلومات، اضغط على الكلمات الأساسية وابحث عن تأخير إخراج الصوت.

#### توازن إخراج الصوت

إذا لم تتمكن من تعين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعين تأخير على التلفزيون بواسطة الإعداد قيمة فرق إخراج الصوت.

- لمزيد من المعلومات، اضغط على الكلمات الأساسية وابحث عن قيمة فرق إخراج الصوت.

## مكان التلفزيون

كجزء من التثبيت الأولى، يتم تعين هذا الإعداد إلى على حامل للتلفاز أوتعليق على الحائط. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فعليك ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

- 1- اضغط على وحدد Setup (إعدادات) واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مكان التلفزيون واضغط على OK.
- 3 - حدد على حامل للتلفاز أو تعليق على الحائط واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

- السهم ▲ (للأعلى) أو ▼ (للأسفل) لتحديد ركيزة hue التي تريد استخدامها، ثم حدد Next (التالي) واضغط على OK (موافق).
- 2 بعد الضغط على OK ، انتقل إلى ركيزة Philips hue واضغط على زر الارتباط في وسط الجهاز. سيؤدي ذلك إلى ربط ركيزة hue بالتلفزيون. يجب إجراء ذلك في غضون 30 ثانية. سيؤكد التلفزيون وجود ركيزة hue مرتبطة بالتلفزيون.
- 3 على هذا التأكيد، حدد OK واضغط على OK .
- مع ربط ركيزة Philips hue بالتلفزيون، انتقل إلى صفحة بصيلات Hue .

### Hue بصيلات

- في الخطوة التالية، ستحدد بصيلات Philips hue التي يجب أن تتبع Ambilight . يمكنك تحديد 9 بصيلات Philips hue كحد أقصى لـ hue +Ambilight لتحديد البصيلات لـ hue +Ambilight .
- 1 في قائمة تكوين Philips hue +Ambilight ، حدد بصيلات Hue واضغط على OK .
- 2 ضع علامة على البصيلات التي يجب أن تتبع Ambilight . لوضع علامة على بصيلة، حدد اسمها واضغط على OK .
- 3 عند إتمام عملك، حدد الزر OK واضغط على OK .
- بعد وضع علامات على البصيلات لـ hue +Ambilight ، انتقل إلى الصفحة تكوين البصيلة.

### تكوين البصيلة

- في الصفحة التالية، ستقوم بتكوين كل واحدة من بصيلات Philips hue .
- لتكون كل واحدة من بصيلات hue &hue لـ hue +Ambilight .
- 1 حدد اسم البصيلة في قائمة تكوين hue +Ambilight واضغط على OK . تكون البصيلة التي حدتها وامضة.
- 2 أولاً، حدد المكان الذي وضعت فيه البصيلة بالنسبة إلى التلفزيون. سيؤدي تعين إعدادات الزاوية الصحيح إلى إرسال لون Ambilight الصحيح إلى البصيلة. اضغط على السهم ▲ (للأعلى) أو ▼ (للأسفل) لضبط الموضع.
- 3 اضغط على السهم ▶ (اليمين) لتعيين المسافة.
- 4 ثانياً، حدد المسافة بين البصيلة والتلفزيون. يقدر ما تبتعد البصيلة عن التلفزيون، يكون لون Ambilight ضعيفاً. اضغط على السهم ▲ (للأعلى) أو ▼ (للأسفل) لضبط المسافة.
- 5 اضغط على السهم ▶ (اليمين) لتعيين السطوع.
- 6 أخيراً، حدد سطوع البصيلة. اضغط على السهم ▲ (للأعلى) أو ▼ (للأسفل) لضبط السطوع.
- 7 لإيقاف عملية تكوين هذه البصيلة، حدد OK واضغط على OK .
- 8 في قائمة تكوين hue +Ambilight ، يمكنك تحديد كل بصيلة وتتفيد الإجراء نفسه.
- 9 عند الانتهاء من تكوين كل بـ Philips hue +Ambilight ، حدد إنهاء واضغط على OK . أصبحت ميزة hue +Ambilight جاهزة الآن للستخدام.
- يمكنك دائماً تغيير تكوين hue +Ambilight في وقت لاحق. لتغيير التكوين، اضغط على ▲ وحدد إعداد hue +Ambilight < إعدادات التلفزيون .

يمكنك تفيد إعداد hue +Ambilight الكامل على التلفزيون ولن تحتاج إلى تطبيق hue +Ambilight . إذا قمت بشتت تطبيق hue +Ambilight المجاني على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي في وقت لاحق، فيمكنك استخدام هذا التطبيق لضبط بعض إعدادات hue +Ambilight .

### تكوين

### خطوات التكوين

لتكوين بـ Philips Hue بـ Philips hue +Ambilight كـ Philips hue . اتبع الخطوات على الصفحات التالية...

- الشبكة Hue
- ركيزة hue
- بـ Philips hue +Ambilight
- تكوين البصيلة

### الشبكة

في هذه الخطوة الأولى، ستقوم بتحضير التلفزيون للبحث عن Philips Hue ركيزة . يجب أن يستخدم كل من التلفزيون وركيزة Philips Hue الشبكة نفسها. قم بتوصيل ركيزة Philips Hue بالموجه — موجه الشبكة التي يستخدمها التلفزيون. قم بتشغيل بـ Philips hue بـ Philips hue بعد التكوين...

- اضغط على ▲ وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
  - حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > OK .
  - حدد hue +Ambilight واضغط على OK .
  - حدد hue +Ambilight في خطوة أخرى، وحدد تشغيل واضغط على OK .
  - حدد تكوين بـ Philips hue واضغط على OK .
- إذا كان التلفزيون متصلًا بالشبكة المنزلية، فسيبدأ عملية البحث عن Philips Hue على الفور. أما إذا لم يكن التلفزيون متصلًا بالشبكة المنزلية، فسيبدأ عملية إعداد الشبكة أولاً. يجب أن تتصل بشبكتك المنزلية.

مع اتصال التلفزيون بالشبكة، انتقل إلى الصفحة ركيزة Hue . لمزيد من المعلومات حول توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، اضغط على Network (الكلمات الأساسية) وابحث عن Keywords (شبكة، لاسلكية) .

### ركيزة Hue

في الخطوة التالية، ستقوم بربط التلفزيون بركيزة hue . يمكن ربط التلفزيون بركيزة hue واحدة. لربط ركيزة hue ...

- عندما يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت، سوف يظهر ركائز hue المتوفرة فقط. إذا لم يتمكن التلفزيون بعد من العثور على ركيزة hue ، فيمكنك تحديد مسح مرة أخرى والضغط على OK . إذا عثر التلفزيون على ركيزة hue الوحيدة المتوفرة لديك، فحدد التالي واضغط على OK .
- إذا توفر لديك أكثر من ركيزة hue واحدة، فاضغط على

بواسطة الغمر ، يمكنك ضبط تأثير Ambilight .hue +Ambilight .لصبيلات

لضبط غمر ...hue +Ambilight

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > hue +Ambilight OK .

- اضغط على ▲ (للأسفل) أو ▼ (للأسفل) للضبط.

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

## المعلومات

في تكوين طريقة العرض ، يمكنك الرجوع إلى تكوين hue +Ambilight الحالي، الشبكة التي تستخدمها وعدد البصيلات المتصلة وغير ذلك.

عرض إعداد hue +Ambilight الحالي...

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > hue +Ambilight OK .

- حدد العنصر الذي تريد عرضه واضغط على OK .

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

## إعدادات Ambilight المتقدمة

### لون الجدار

بواسطة لون الجدار ، يمكنك تحديد تأثير جدار ملوّن على ألوان Ambilight . حدد لون الجدار الموجود خلف التلفزيون، وسيقوم التلفزيون بتعديل ألوان Ambilight بحيث تظهر كما هو مخطط لها.

تحديد لون الجدار . . .

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < خيارات > Ambilight < لون الجدار .

- حدد عينة اللون التي تتطابق مع لون الجدار الموجود خلف التلفزيون واضغط على OK .

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

### إيقاف تشغيل التلفزيون

بواسطة إيقاف تشغيل التلفزيون ، يمكنك تعين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمنحك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل الأضواء في غرفة المعيشة.

تحديد إيقاف تشغيل التلفزيون . . .

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < إيقاف تشغيل التلفزيون > Ambilight < متقدم .

- إيقاف تشغيل التلفزيون .

- حدد تلاشي حتى التوقف أو إيقاف التشغيل على الفور.

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

### حالة light Lounge

عندما يكون التلفزيون في وضع التشغيل، يمكنك تشغيل تأثير Ambilight وإنشاء تأثير إضاءة الغرفة في غرفتك.

يمكنك أيضًا إعداد مجموعة الألوان في قائمة إعدادات التلفزيون.

- شغل التلفزيون (خارج وضع إضاءة الغرفة).

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > متقدم < وضع إضاءة الغرفة واضغط على OK .

- حدد مجموعة الألوان المفضلة لديك.

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

### MyRemote Loungelight

بفضل MyRemote Loungelight ، يمكنك تعين لون Philips TV بواسطة هاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي عبر تطبيق Philips TV Remote App على Philips TV Remote App . يجب تثبيت تطبيق Remote App على هاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي قبل استخدام هذا التطبيق لتعيين اللون. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التلفزيون أو الهاتف الذكي أو الأجهزة المحمولة الأخرى متصلة بالشبكة المنزلية لاستخدام تطبيق Philips TV Remote App .

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight > متقدم < وضع إضاءة الغرفة > MyRemote Loungelight .

إذا كان التلفزيون متصلًا بالجهاز المحمول الذي تم تثبيت تطبيق Philips TV Remote App عليه، تغيير ألوان Ambilight عبر أجهزتك المحمولة.

إذا لم يكن التلفزيون متصلًا بالجهاز المحمول الذي تم تثبيت تطبيق Philips TV Remote App عليه، يعرض Ambilight الأفتراضي.

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

## الوصول العمومي

### التشغيل

مع تشغيل الوصول العمومي، يتم إعداد التلفزيون للاستخدام من قبل الأشخاص الضعيفين السمع والبصر.

### التشغيل

إذا لم تشغّل الوصول العمومي ، أثناء التشغيل، يمكنك مع ذلك تشغيله عند الإعداد.

لتشغيل الوصول العمومي . . .

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الوصول < العمومي .

واضغط على OK .

- حدد تشغيل واضغط على OK .

- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

عند تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد، يضاف خيار "الوصول

## ضعف السمع

### التشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة. لكن تمكّن من تعين الصوت والمؤثرات الخاصة بالأشخاص ضعيفي البصر، يجب أولاً تشغيل الوصف الصوتي. ويجب أيضًا تشغيل الوصول العمومي قبل أن تمكّن من تشغيل الوصف الصوتي.

### الوصف الصوتي

بغضن الوصف الصوتي، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي. لتشغيل التعليق، (في حال كان متوفراً) ...

- 1 عند تشغيل الوصول العمومي ، اضغط على خيارات وحدد الوصول العمومي.
- 2 حدد وصف صوتي واضغط على OK.
- 3 حدد إيقاف أو مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على OK.

يمكنك التحقق من توفر تعليق صوتي. في القائمة Options(خيارات) ، حدد لغة الصوت وابحث عن language التي تحمل العلامة □.

### مكبرات الصوت / سماعات الرأس

باستخدام مكبرات الصوت / سماعات الرأس، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريده سماع التعليق الصوتي منه. على مكبرات صوت التلفزيون فقط، أو على سماعات الرأس فقط أو كلاهما.

### تعيين مكبرات الصوت / سماعات الرأس . . .

- 1 اضغط على ▲ وحدد إعداد واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات القناة > اللغات > وصف صوتي < مكبرات الصوت / سماعات الرأس واضغط على OK.
- 3 حدد مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على OK.
- 4 اضغط على □، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## ضعيفو البصر

### مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي. لخلط مستوى الصوت . . .

- 1 اضغط على OPTIONS وحدد الوصول العمومي في شريط القوائم.
- 2 حدد مستوى صوت مختلط واضغط على OK.
- 3 استخدم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط شريط التمرير.
- 4 اضغط على OK للتأكيد.

### تأثير الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيরيو أو الصوت المتلاشي.

لتشغيل تأثيرات الصوت (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1 اضغط على ▲ وحدد إعداد واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات القناة > اللغات > وصف صوتي < المؤثرات الصوتية واضغط على OK.
- 3 حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.
- 4 اضغط على □، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### الكلام

بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضًا ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1 اضغط على ▲ وحدد إعداد واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات القناة > اللغات > وصف صوتي < الكلام واضغط على OK.
- 3 حدد وصف (الصوت) أو ترجمات واضغط على OK.
- 4 اضغط على □، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إشارة المفتاح الصوتية

توفر إشارة المفتاح الصوتية نغمة صوتية في كل مرة تضغط فيها على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد. يكون مستوى صوت الإشارة الصوتية ثابتًا.

لتشغيل صوت المفتاح . . .

- 1 اضغط على OPTIONS وحدد الوصول العمومي واضغط على OK.
- 2 حدد صوت المفتاح وحدد تشغيل.

إذا لم يظهر الوصول العمومي في قائمة خيارات، فعليك تشغيل الوصول العمومي في إعداد.

لمزيد من المعلومات، اضغط على — Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Universal access (الوصول العمومي).

المتّج في موقع Philips على ويب لبلدك على  
العنوان TV/www.philips.com

## نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات  
تم تصميم منتجك وتصنّيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن  
إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/2002/96 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة توفر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC/2006/66 والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة توفر في البيئة وصحة الإنسان.

19.2

## الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز المواجهة: Hyperband ; S-Channel ; UHF

- DVB-T2 DVB-T : COFDM (أرضي، هوائي) DVB-C : QAM (كابل) K /8K 2

- تشغيل الفيديو التااظري: PAL , SECAM , NTSC

- تشغيل الفيديو الرقمي: IEC/ISO (HD /MPEG2 SD ) ; IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD ) ; IEC 13818-2

- تشغيل الصوت الرقمي (IEC 13818-3 /ISO )

ملاحظة: راجع البلدان المحددة على لوحة نوع التلفزيون

# المواصفات

19.1

## المواصفات البيئية

### توفير الطاقة

تضمن الإعدادات البيئية الإعدادات التي تساعّد البيئة. أثناء مشاهدتك لقنوات التلفزيون، اضغط على الإعدادات البيئية ثم اضغط على OK.

تظهر الإعدادات النشطة مع العلامة . يمكنك وضع علامة على كل إعداد أو إزالة العلامة باستخدام المفتاح OK (موافق). اضغط على مرة أخرى لإغلاق الإعدادات البيئية.

### توفير الطاقة

يقوم نمط الصورة هذا بضبط الصورة إلى جانب تأثير Ambilight ، ضمن إعداد مثالي يدرك أهمية الطاقة. لمزيد من المعلومات، اضغط على (الكلمات الأساسية) وابحث عن Picture style (نمط الصورة).

### إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة. حدد Screen off (إيقاف الشاشة) واضغط على OK (موافق). لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم بعد.

### مؤقت إيقاف التشغيل

إذا لم تضغط بعد فترة زمنية محددة مسبقاً على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلقّ التلفزيون أي إشارة إدخال وأوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

بالإضافة إلى الإعدادات البيئية هذه، تتوفر في التلفزيون أيضاً تقنيات صديقة للبيئة في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

### إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة

أوقف تشغيل الأجهزة المتوفّفة مع EasyLink HDMI-CEC (التحكم في الإلكترونيات المستهلك) غير النشطة.

## ملصق الطاقة

للمناطق حيث تتوفر متطلبات إلزامية لكافأة استهلاك الطاقة

هدف ملصق الطاقة إعلامك بفئة توفير الطاقة التي يتمتع إليها هذا المنتج. يقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج حضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضاً.

يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا

## شاشة عرض

### نوع

• حجم الشاشة القطري :

PFT6509 - 42 سم / 42 بوصة

PFT6509 - 50 سم / 50 بوصة

• دقة الشاشة الأصلية : 1080x1920 بكسل

### دقة الإدخال

تنسيقات الفيديو

الدقة — سرعة التحديث

• 0.480 i - 60 هرتز

• 0.480 p - 60 هرتز

• 0.576 i - 50 هرتز

• 0.576 p - 50 هرتز

• 0.720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

• 1.080 i - 50 هرتز، 60 هرتز

• 1.080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

• p 480 x 640 - 60 هرتز

• p 600 x 800 - 60 هرتز

• p 768 x 1024 - 60 هرتز

• p 768 x 1280 - 60 هرتز

• p 765 x 1360 - 60 هرتز

• p 768 x 1360 - 60 هرتز

• p 1024 x 1280 - 60 هرتز

• p 1080 x 1920 - 60 هرتز

## الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على

مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة

[support/www.philips.com](http://www.philips.com)

الموقع

الطاقة

• مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متداوب 110-240 فولت +/- 10 بالمئة

• درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 40 درجة مئوية

• استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: > 0.3 واط

• ميزات توفير الطاقة: توفير الطاقة، إيقاف الشاشة، إيقاف تشغيل المؤقت، إيقاف الأجهزة غير النشطة.

يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يستخدم

الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة

(IEC 60065 Ed. 7.2).

## المقاييس والوزن

PFT6509 42

• بدون حامل للتلفزيون:

العرض 957 مم - الارتفاع 554,5 مم - العمق 56,3 مم - الوزن 8,56± كجم

• مع حامل للتلفزيون:

العرض 957 مم - الارتفاع 615,5 مم - العمق 213,1 مم - الوزن 9,8± كجم

PFT6509 50

• بدون حامل للتلفزيون:

العرض 1124,6 مم - الارتفاع 651,6 مم - العمق 80,2 مم - الوزن 10,44± كجم

• مع حامل للتلفزيون:

العرض 1124,6 مم - الارتفاع 710 مم - العمق 280 مم - الوزن 11,92± كجم

## إمكانية الاتصال

جهة التلفزيون الخلفية

• إدخال الصوت (DVI إلى HDMI): مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

• CVBS : صوت يسار/يمين، مدخل CVBS ،

• RGB : صوت يسار/يمين، RGB ، YPbPr ، Y Pb Pr ،

• إخراج الصوت الرقمي: بصري RJ45 :

• شبكة LAN : RJ45

• 2 مأخذ ARC HDMI

جانب التلفزيون

• 2 مأخذ USB 2.0

• 1 مأخذ ARC HDMI

• سماعات الرأس: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

## الصوت

• قدرة الإخراج (RMS THD 10% @ ) : 20 واط

## الوسائل المتعددة

التوصيلات

• USB 2.0 .

• \*Ethernet LAN RJ-45 .

• \*802.11b/g/Wi-Fi (مضمونة)

أنظمة ملفات USB المعتمدة

NTFS „ FAT 32 ، FAT 16 .

تنسيقات التشغيل:

• الحالات: GP 3 , AVI , AVCHD , MPEG-4 , Matroska , Quicktime , MOV (Quicktime) , MKV (Matroska) , M4V , M4A , WMA /WMV /ASF (Windows Media)

• ضغط/فك ضغط الفيديو: MPEG-4 Part 10 AVC , H.264 (MPEG-4 Part 10 AVC) , WMV9 , VC-1 , HE-AAC , AAC , Dolby Digital Plus , Dolby Digital , AMR-NB

• ضغط/فك ضغط الصوت: Dolby Digital Plus , Dolby Digital , AMR-NB , MP3 (WMA Pro , WMA v2 إلى v9.2) , WMA (v9 إلى v10)

• الترجمات: SUB (SubViewer) , SRT (SubRip) , SAMI , TXT (TMPlayer) , TXT (mplayer2) , MicroDVD

• ترميز الأحرف: UTF-8 , Windows-1250 , Windows-1251 , السيريلية (Windows-1253) , اليونانية (Windows-1252) , التركية (Windows-1254) , أوروبا الغربية (Windows-1252)

• ضغط/فك ضغط الصور: JPEG

• القيود:

- الحد الأقصى لإنجذابي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 30 ميجابت الثانية.

- الحد الأقصى لإنجذابي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 20 ميجابت الثانية.

- High Profile إلى وصولاً معتمد (H.264 (MPEG-4 AVC) @ L4.1 .

- VC-1 @Advanced Profile .L3 @Advanced Profile .Wi-Fi Certified Miracast

يدعم هذا التلفزيون أجهزة WiDi 4.x .

برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS) \*

• الكمبيوتر الشخصي - Microsoft Windows XP أو Vista أو Windows 7

- يمكنك استخدام أي برنامج خادم وسائط معتمد DLNA ®.certified

Windows Media Player - Microsoft - Mac OS X •

- يمكنك استخدام أي برنامج خادم وسائط معتمد DLNA ®.certified

• الأجهزة المحمولة

- Android , iOS - Philips MyRemote

• قد يختلف التشغيل التفاعلي والأداء وفق إمكانيات الجهاز المحمول والبرنامج المستخدم.

أنظمة ESD

يفي هذا الجهاز بمعايير الأداء A الخاصة بـ ESD. إذا تعذر إعادة تشغيل الجهاز في وضع مشاركة الملفات بسبب إفراط الكهرباء الساكنة، فمن الضروري أن يتدخل المستخدم لحل المشكلة.

\* لأجهزة التلفزيون الذكية فقط

# البرنامج

20.1

## تحديث البرنامج

### تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال عالي السرعة بإنترنت وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB توفر فيه مساحة من 256 ميجابايت. تأكّد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2- حدد تحديث البرنامج <تلفزيون متصل بالإنترنت ، ثم اضغط على OK . اتبع الإرشادات على الشاشة.

عندما اكتمال عملية التحديث، يتوقف تشغيل التلفزيون ثم يعود فيشتغل بشكل تلقائي.

انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة أخرى.

20.2

## إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي ...

- 1- اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK .

- 2- حدد إعدادات البرنامج واضغط على OK .

- 3- حدد معلومات برنامج حالي وانظر الإصدار.

- 4- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

20.3

## Open source software

يحتوي هذا التلفزيون على برمجيات مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V التعليمات نسخة تقديم ، الطلّب وعدّ، هنا. البرمجية المصدر الكاملة الخاصة بجزم البرمجة المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يُرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على ...

, Department Intellectual Property  
B.V TP Vision Europe  
Prins Bernhardplein 200  
JB Amsterdam 1097  
The Netherlands

20.4

## Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the

• اضغط على  مرتين

• تضغط على مفتاح الطاقة الموجود على التلفزيون  
يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتغل. يُرجى الانتظار.

تم تحدث برمج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون من جديد.

لتتجنب أي تحديث غير مقصود لبرمجة التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

Source: <http://www.iijg.org/>

libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

-Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available. This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source:

<http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

Expat (2.01)

source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

**PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE.** Philips offers no support for this software.

The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images). This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)  
AAC Ecnoder.

Source: Android JB source code

unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

libpng (1.2.43)  
PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the ``system calls'' and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

#### libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public

License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>  
<http://www.libusb.org/>

#### libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

#### NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_applications\\_SDK\\_v1.3.1/DirectFB141\\_source\\_1.3.1.7z/download](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download)

#### SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems. This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

#### SQLite (3.7.2)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

#### SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

QT (4.7.0)

Netflix skpe besttv pandora picasa? will use QT. This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM\_VERTIFY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: [ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/](http://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/)

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of nftsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: [http://hostap.epitest.fi/wpa\\_supplicant/](http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/)

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence\\_2.1.13-0.1.tar.gz](http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz)

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source:

[https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

### nCURSES (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

### NET-TOOLS (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

### PROCPS (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

### PSMISC (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

### SED (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

### TAR (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

### UTIL-LINUX-NG (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

### COREUTILS (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

### FINDUTILS (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

### GAWK (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

### GREP (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

### GZIP (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project.

Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

### INETUTILS (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

### IPUTILS (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

### MODULE-INIT-TOOLS (3.12)

### **microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)**

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application.

The original download site for this software is :  
<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

### **yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)**

YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.

The original download site for this software is :  
<http://lloyd.github.com/yajl/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license

Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz

### **HMAC-SHA1 (0.1)**

keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.

As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.

Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.

Source:

[http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac\\_sha1.c](http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c)

### **gSoap (2.7.15)**

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

### **jquery (1.10.2)**

jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.

Source: <http://jquery.com/>

### **udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)**

Udhcpc is a very small?DHCP?client geared towards?embedded systems.

Source: <http://udhcp.sourceforgearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

### **Libxml2 (2.7.8)**

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

### **uriparser (0.7.7)**

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

### **xerces-c++ (3.1.1)**

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

### **webp (0.2.1)**

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

### **wget (1.10.2)**

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily -be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

### **wireless\_tools (0.29)**

The Wireless Tools (WT)?is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions.

They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.

Source: [http://www.hpl.hp.com/personal/Jean\\_Tourrilhes/Linux/Tools.html](http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html)

### **ezxml (0.8.6)**

ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.

Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

### **SQLite (3.7.7.1)**

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

### **AES (aes-src-29-04-09.zip)**

Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.

Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

Libupnp (1.2.1)

The Linux\* SDK for UPnP\* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.

Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)

The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative:<<http://developer.apple.com/bonjour/>>  
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services  
Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

# استكشاف الأخطاء واصلاحها والدعم

21.1

## استكشاف الأخطاء واصلاحها

### القنوات

- لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التشتت
- راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في يدك.
- تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.
- لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات
- تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

### عام

- تعذر بدء تشغيل التلفزيون
- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.
- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.
- صوت صفير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل
- إنك تسمع صوت صفير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصفير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.
- لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد
- يطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.
- إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولا حركة، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.
- لا يُعد هذا الأسلوب المتبعة لفحص جهاز التحكم عن بعد ممكناً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.
- يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء
- من Philips

- عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد، وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.
- يستمر ويمض ضوء وضع الاستعداد
- أفضل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة

- توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جيد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.
- قائمة لغة غير صحيحة  
عاود تغيير اللغة إلى لغتك.
- 1- اضغط على وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لغة  
القائمة واضغط على OK .
- 3- حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK .
- 4- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من تعين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة

ومصابيح النيون والمياباني العالية والأجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

- تأكد من تعين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

- تأكد من تعين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متناسبة مع الشاشة

- غير تنسيق الصورة إلى تنسيق آخر. اضغط على (FORMAT).

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

- حدد تنسيق صورة غير "لتلقيائي".

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متناسبة

مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث

المعتمدين.

21.3

## التعليمات

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة.

فتح تعليمات

- اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 حدد تعليمات واضغط على OK.

للبحث عن المواضيع أبجدياً، حدد كلمات أساسية.  
لقراءة التعليمات كتاب، حدد كتاب.

أغلق التعليمات قبل تنفيذ إرشادات التعليمات.  
لإغلاق التعليمات، اضغط على .

التعليمات المباشرة

اضغط على المفتاح  (الأزرق) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لما تقوم به أو لما هو محدد على التلفزيون.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلًا، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF القراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى [support /www.philips.com](http://support/www.philips.com)

\_6509.6609\_0212.20150416UMv

21.4

## تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بـPhilips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفصّل بزيارة الموقع [support /www.philips.com](http://www.philips.com)

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

21.5

## العناية بالمستهلك / إصلاح

للاستفادة من خدمة الدعم والإصلاح، يمكنك الاتصال بالخط الساخن الخاص بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.  
أو راجع موقع الويب على العنوان [support /www.philips.com](http://support /www.philips.com).

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من تعين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكابلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بمأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.

- قد تتطلب بعض الأجهزة تمكين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النصية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

## التوصيات

HDMI

لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
- إذا حدث تقطيع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI ، تأكد من توصيل كابل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت IN (Mأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعذر عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC .
- فمثلاً EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يُظهر رمز مستوى الصوت

• يُعد هذا السلوك عاديًّا في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC .

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

• تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

• تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداعنة في جودة التشغيل.

21.2

## التسجيل

سجل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التبريرات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة

بالم المنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي.  
ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في  
جهة التلفزيون الخلفية أو السفل.

**▲ تحذير**

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأضرار  
خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

# السلامة والعنابة

22.1

## أمان

### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تطبق بند الضمان.

### اعمل على تثبيت التلفزيون بإحكام لتفادي سقوطه

استخدم دائمًا دعامة تثبيت التلفزيون بالجدار لثبتته بإحكام بهدف تفادي سقوطه. قم بتركيب الدعامة وثبت التلفزيون عليها بإحكام حتى لو كنت تضع التلفزيون على الأرض.

يمكنك العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المتوفر مع التلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، فيمكنك تنزيله [www.philips.com](http://www.philips.com). استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

### خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

• لا تعرض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.  
إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.  
اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

• لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاء أو اللهب المكسورة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

• احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

• لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.  
تفاد فرض أي قوة على قوايس الطاقة. فقد تتسبب قوايس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تفوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

• لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائمًا بسحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

• في حال كان سلك الطاقة الرئيسي متضررًا، يجب أن تطلب استبداله من شركة Philips أو من مركز خدمة معتمد من شركة Philips أو من أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر. لأجهزة / 56 فقط

## خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام. وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمل شركة TP Vision ثبيت عن ناجم تلف أو إصابة أو حادث أي مسؤولية التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.
- خطر إلحاد ضرر بالتلفزيون!

## خطر إصابة الأطفال

- اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
  - تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.
  - لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.
  - أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.
- خطر ابتلاع البطاريات!

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع ندية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

## خطر الحرارة المفرطة!

- لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي السيانير أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

## العواصف الرعدية

- افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

## **خطر إلهاق الضرر بحاسة السمع**

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

## **درجات الحرارة المنخفضة**

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فإانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

## **الرطوبة**

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافث طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكافث تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكافث أي ضرر بالتلفزيون، ولن تسبّب في حدوث قصور في أدائه.

22.2

## **العناية بالشاشة**

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكمها بأي شيء.
- افصل التليفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. تجنب ملامسة أضواء LED Ambilight على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبداً مواداً كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفّف درجة تباين الشاشة وسطوّعها لتجنب إلهاق الضرر بها.

# شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص

23.1

## أحكام الاستخدام

© TP Vision Europe B.V 2014 . محفوظة الحقوق جميع .

تم طرح هذا المنتج في السوق بواسطة شركة TP Vision Europe B.V بعد فيما هنا إليها والمشار لها التابعة الشركات إحدى أو بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للممنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكليب معه. إن Philips Shield Emblem Philips عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

من المفترض أن تكون المواد في هذا الدليل مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام. في حال استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير تلك المحددة هنا، فيجب الحصول على تأكيد بصلاحيتها وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Europe B.V احتراع براءة أي تنتهك لا ذاتها المواد أن . أمريكا. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تحمل شركة TP Vision Europe B.V في أخطاء أية عن مسؤولية أي .

محتوى هذا المستند أو أية مشاكل ستج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على ويب في أقرب وقت ممكن. شروط الضمان خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو الغاء الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حدده الشركة المصنعة. تشير إشارة التبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً

بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل. خصائص نقاط البكسل إن منتج LCD هذا مزود بعدد كبير من نقاط البكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99.999% من نقاط البكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. وبعد هذا الأمر من

خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بمثابة عطل في المنتج. التوافق مع CE يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية ومع أي أحكام أخرى ذات صلة بالتوجيه EC /2006/95 (الجهد الكهربائي المخفض) والتوجيه (EMC) EC /2004/108 ) وـ ROHS (EU /2011/65).

TP Vision Europe B.V تقوم شركة TP Vision Europe B.V بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل

23.2

## حقوق النشر والتراخيص

### HDMI



®HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.

### Dolby



®Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من قيل Dolby Laboratories ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories .

### DTS 2.0 + Digital Out™



إن Java وكل العلامات التجارية التي تستند إلى Java عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة Oracle وأو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

Microsoft



Windows Media

تعتبر Windows Media إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة وأو بلدان أخرى.

Microsoft PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول إلى المحتوى PlayReady المحتوى ذلك في بما ، الفكرية ملكيهم لحماية المحمي بحقوق النشر.

يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة PlayReady و/أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM .

إذا لم يطبق الجهاز بطريقة صحيحة القيود المتعلقة باستخدام المحتوى، فقد يتم ططالية Microsoft من قبل مالكي المحتوى بإبطال قدر الجهاز على استخدام المحتوى غير المحمي بواسطة PlayReady .

يجب ألا يؤثر الإبطال في المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى. قد يطالبك مالكو المحتوى بترقية PlayReady للوصول إلى محتواهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادرًا على الوصول إلى المحتوى الذي يحتاج إلى الترقية.

Wi-Fi Alliance



إن Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi CERTIFIED عبارة عن علامات تجارية مسجلة لاتحاد Wi-Fi Alliance . كما أن Wi-Fi CERTIFIED و Miracast™ عبارة عن علامتين تجاريتين لاتحاد Wi-Fi Alliance .

™ Digital Out +DTS 2.0

تم التصنيع بموجب ترخيص وفق براءات الاختراع الأمريكية ذات الأرقام: 5,974,380 و 5,956,674 و 6,487,535 وغيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الصادرة والمعلقة. إن DTS والرمز Digital +DTS 2.0 والرمز معا هي علامات تجارية مسجلة وOut DTS Inc. البرامج المتوج يتضمن .. Inc. © DTS محفوظة لشركة ..

Skype



™ Skype

© 2014 Microsoft و Skype . إن اسم Skype والعلامات التجارية والشعارات المقتربة وشعار "S" عبارة عن علامات تجارية أو الكيانات ذات الصلة.

إن Skype علامة تجارية لـ Skype أو الشركات ذات الصلة. على الرغم من أنه تم اختبار هذا المنتج واستوفى معايير شهادتنا لجودة Skype ، Skype أو أي من الشركات ذات الصلة.

DLNA Certified®



Digital Living Network Alliance © 2014 محفوظة. DLNA © 2014 جميع الحقوق محفوظة.

Java

## MHEG برماج

تعود ملكية حقوق النشر في براماج MHEG ("البراماج") والمضمونة في هذا التلفزيون ("هذا المنتج") والمضمونة لتمكينك من استخدام ميزات التلفزيون التفاعلية إلى T CLIENT SYSTEMS & S LIMITED ("المالك"). يجوز لك استخدام هذه البراماج في ما يتعلق بهذا المنتج فقط.

## Kensington



إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين.

# فهرس

- A
- 43 Skype، حساب Microsoft
  - 42 Skype، جديد حساب
  - 49 Smart TV، فتح
  - 49 Smart TV، عامة نظرية
  - 49 Smart TV، إقتنان
  - 51 Smart TV، المتعدد العرض
  - 51 Smart TV، تسجيل
  - 49 Smart TV، حول
  - 49 Smart TV، رمز PIN
  - 49 Smart TV، بدء صفحة
- T
- 50 TV on Demand
  - 49 Twitter
- ق
- قوافس جديدة 28
  - قوافس، إعادة تسمية 23
  - قوافس، تحديث 27
  - قوافس، خيارات 24
  - قناة الراديو 23
  - قناة، مفضلة 23
  - قناة، مشاكل 71
  - قناة، تبديل 23
  - قناة، حالة 24
  - 15 قرص Blu-ray، توصيل
- ك
- كاميرا الصور، توصيل 18
- ل
- 16 لوحة مفاتيح USB
  - لوحة المفاتيح، توصيل 16
  - لائحة القنوات المفضلة 23
  - لائحة القنوات، جديدة 28
  - لعبة أو كمبيوتر 55
  - لعبة أو كمبيوتر، لعبة 35
  - لغة، تشغيل 35
  - لغة القائمة 27
  - لغة الصوت 26
  - لغة، أصلية 26
  - لغة، صوت 26
- م
- مكان التلفزيون 57
  - مكبر صوت، نظام الصوت 56
  - ملفات فيديو، تشغيل 37
  - ملصق الطاقة 61
  - موقع المتجر 55
  - موجة الشبكة 8
  - موسيقى، تشغيل 36
  - مؤقت إيقاف التشغيل 34
  - مؤقت السكون 34
  - 17 ماوس USB
  - ماوس، توصيل 17
  - 16 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص
  - 16 محرك قرص ثابت USB، تثبيت
  - 17 محرك أقراص محمول USB، توصيل
  - مزامنة الصوت والفيديو 14
  - مزامنة الصوت إلى الفيديو 14
- D
- (الرقمي المرئي البث) DVB 29
  - إعدادات 29
  - 11 DVI، توصيل
- E
- 12 EasyLink
  - إعدادات 13 EasyLink
  - إعدادات 19 EasyLink
  - 11 EasyLink، توصيل 62 ESD
- H
- النسخ من الحماية 11 HDCP
  - 11 HDMI ARC
  - 12 HDMI CEC
- I
- 27 iTV
- ز
- 55 تقليل التشوه في MPEG
- م
- معادات الرموز المحددة مسبقاً 29
- M
- 37 Miracast™
  - المنع إلقاء/منع 38 Miracast
  - شاشة مشاركة 37 Miracast
  - المشاركة إيقاف 38 Miracast
- O
- 64 Open source software
- P
- 39 Pause TV
  - 57 Philips hue
- S
- ما، Skype™ 42 Skype
  - قائمة، Skype 43 Skype
  - فاتنة مكالمات، Skype 46 Skype
  - فيديو مكالمة، Skype 45 Skype
  - إليه تحتاج ما، Skype 42 Skype
  - الكاميرا في الإدالة والتحريك الروم وظيفة، Skype 47 Skype
  - التسجيل أثناء، Skype 45 Skype
  - مكالمة تلقى، Skype 45 Skype
  - Pause TV والأفلام تاجر، Skype 45 Skype
  - كاميرا تثبيت، Skype 42 Skype
  - الدخول تسجيل، Skype 42 Skype
  - تلقائي دخول تسجيل، Skype 46 Skype
  - الاتصال جهات، Skype 44 Skype

البيان، أوضاع التباين	54	مسافة المشاهدة	6
البيان، التباين الديناميكي	54	مستوى صوت سماعات الرأس	56
البيان، السطوع	54	مسح التردد	30
البيان، تباين الفيديو	54	مشاكل الشبكة	8
البيان، جاما	54	مشاهدة التلفزيون	23
الشيت اللاسلكي	8	معدل الرموز	29
الشيت اليدوي	30		
التحكم الشسط	52		
التخلص من التلفزيون أو البطاريات	61		
الترجمات	26		
الترجمة، إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً	39		
الترجمة، تسجيل	40		
التردد الشبكي	29		
التعليق الصوتي	60		
التعليمات	72		
الجهير	55		
الدعم عبر إنترنت	72		
الزر الأحمر	27		
الساعة	34		
السطوع	54		
الشبكة السلكية	9		
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	36		
الطينين الثلاثي	56		
العنابة بالمستهلك	72		
العنابة بالشاشة	75		
العرض المتعدد	51		
Plus Pixel	13		
Plus Pixel	19		
اسم الشبكة التلفزيونية	9		
استهلاك الطاقة، التحقق	61		
استواء تلقائي للصوت	56		
إ			
إغفال القناة	24		
إيقاف تشغيل الشاشة	61		
إرشادات سلامة	74		
إضاعة الغرفة	59		
إعادة تسمية القنوات	23		
إعدادات الصورة السريعة	52		
أ			
اللون	53		
اللون، تحسين اللون	53		
اللون، درجة حرارة الألوان	53		
اللغة والقوانين والرسائل	27		
اللغة الأصلية	26		
الموقع	55		
النص	25		
النص الرقمي	25		
الويب	50		
الوصف الصوتي	60		
الوصول العمومي	59		
الوصول العمومي، مكبرات الصوت / سماعات الرأس	60		
الوصول العمومي، مستوى صوت مختلط	60		
الوصول العمومي، الكلام	60		
الوصول العمومي، المؤثرات الصوتية	60		
الوصول العمومي، ضعاف السمع	60		
الوضوح	53		
الوضوح، تقليل الشووه في	MPEG		
الوضوح، تقليل الشووه	55		
الوضوح، دقة فائقة	54		
الإصلاح	72		
الإعدادات البيئية	61		
الاتصال بشركة Philips	72		
التلفزيون عبر الإنترنت	51		
البيان	53		
ج			
جودة الاستقبال	30		

**خ**  
خوادم الوسائط، المعتمدة 62  
خيارات، على قناة 24  
12 خرج الصوت - بصري

**د**  
دليل التلفزيون 32  
دليل التلفزيون، ساعة 34  
دليل التوصيل 11  
دعم، عبر إنترنت 72

**ذ**  
ذاكرة إنترنت، مسح 9

**ر**  
رمز قفل الأطفال 24  
رسالة تحديث القناة 27

**س**  
سماعات رأس 19  
سماعات التلفاز 56  
ساعة التلفزيون 34

**ش**  
شبكة، 8  
شبكة، IP ثابت 8  
شبكة، كلمة المرور 8  
شبكة، لاسلكية 8  
شبكة، إعدادات 9  
شبكة، سلكية 9

**ص**  
صوت محظي رائع 56  
صوت واضح 56  
صوت، مشاكل 72  
صور، عرض شرائح 36  
صورة، لون 53  
صورة، مشاكل 71  
صورة، وضوح 53  
صورة، تباين الأضاءة الخلفية 53

**ض**  
ضعيفو البصر 60  
ضعف السمع 60

**غ**  
غاما 54



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)